





Da trentotto anni presente sul mercato, OMNIA FRIGO è un'azienda leader che opera nei seguenti settori:

- Refrigerazione commerciale ed industriale
- Condizionamento aria
- Celle frigorifere prefabbricate
- Prodotti in acciaio inox per arredi di bar, ristoranti e negozi

OMNIA FRIGO svolge la propria attività su un'area di oltre 6000mq facilmente accessibili, parcheggio interno con area coperta per carico merci.

OMNIA FRIGO è certificata di qualità UNI EN ISO 9001:2000.



## Cosa facciamo

OMNIA FRIGO commercializza un'ampia serie di componenti delle più affermate aziende europee del settore.

OMNIA FRIGO dispone di un magazzino ben fornito dove è possibile trovare la maggior parte dei materiali sempre disponibili e fornisce con rapidità e facilità materiali speciali e di scarsa reperibilità.

OMNIA FRIGO fa risparmiare tempo, con un veloce servizio al banco, consegnando le merci tramite corrieri convenzionati o con un trasportatore dedicato.

OMNIA FRIGO tramite un nutrito team di professionisti esperti e motivati risponde ai quesiti e alle richieste di preventivi in tempi estremamente rapidi anche grazie ai moderni sistemi di comunicazione digitale.

OMNIA FRIGO non si limita a fornire il materiale ma si propone come partner per studiare e sviluppare qualsiasi soluzione tecnica per la realizzazione degli impianti frigoriferi nei settori interessati.

OMNIA FRIGO mette a disposizione della clientela un'attrezzata officina per l'assemblaggio di componenti, il montaggio di accessori, controlli e verifiche funzionali.

Le stesse persone sono disponibili su richiesta per un immediato ed efficace servizio post-vendita.





### **VEDERE**

Sito internet: www.omniafrigo.com

### **CONTATTARE**

E-mail: info@omniafrigo.it

### **PARLARE**

Tel. +39-11-2204898 6 linee r.a.

### **INVIARE FAX**

Tel. +39-11-2204870

### **SCRIVERE**

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 Torino

### **UISITARE**

Sempre benvenuti anche senza preavviso



# <u>Condizioni generali di vendita</u>

L'acquirente all'atto dell'ordinazione, accetta tutte le condizioni di vendita sotto riportate rinunciando alle proprie condizioni di acquisto considerate nel loro complesso o singolarmente. Ogni deroga alle presenti condizioni generali di vendita può essere attuata esclusivamente previa nostra autorizzazione scritta, con validità limitata solamente alla fornitura per la quale è stata concordata, pertanto l'accettazione di un ordine del Cliente esclude espressamente l'accettazione di qualsiasi Condizione Generale di Acquisto inviata dal medesimo.

Qualunque sia il luogo dove sia stata data la commissione e per qualunque tipo di pagamento, il contratto si intende sempre perfezionato al nostro domicilio di Torino.

Ogni eventuale controversia è esclusivamente di competenza dell'autorità giudiziaria di Torino.

#### **PRODOTTI**

Le caratteristiche dei prodotti indicati nel catalogo OMNIA FRIGO sono desunte dalle specifiche tecniche dei costruttori e pertanto potranno subire delle variazioni non riportate sul catalogo

Dimensioni, pesi, capacità, prestazioni ed altri dati contenuti nel catalogo o consigliati direttamente da OMNIA FRIGO sono forniti a titolo di pura informazione e non di consulenza, essendo il Cliente stato informato che innumerevoli sono le variabili ambientali relative ad ogni installazione e che l'obbligazione di OMNIA FRIGO è esclusivamente di mezzi e non di risultato.

OMNIA FRIGO non si assume pertanto alcuna responsabilità riguardo l'attendibilità e completezza di ogni informazione a qualsiasi titolo fornita ed il Cliente è l'unico responsabile della conformità dei prodotti alle proprie esigenze particolari, nonché della adeguatezza delle specifiche indicate da ciascun produttore alle proprie esigenze.

La merce non viene consegnata in prova.

#### TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna promessi e concordati, sono da considerarsi indicativi, in quanto subordinati alla puntualità dei nostri fornitori.

OMNIA FRIGO, salvo espressamente pattuito, declina qualsiasi responsabilità per ritardi e in ogni caso si ritiene esonerata da richieste di penali o altri danni conseguenti a ritardate consegne. Resta in facoltà del Cliente revocare l'ordine trascorsi giorni 45 (quarantacinque) dall'ordine a mezzo raccomandata a/r e con diritto alla sola restituzione dell'eventuale caparra.

#### SPEDIZIONI E RECLAMI

La merce viene venduta "franco nostra sede" e viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduta "franco destino". Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati al vettore.

Ogni reclamo per imballi manomessi o mancanze varie, dovrà essere inoltrato per iscritto entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della merce.

Essendo OMNIA FRIGO una struttura di commercializzazione l'installazione dei Prodotti ed ogni consequenziale attività è a carico del Cliente. La garanzia dei prodotti si deve intendere come una estensione di quella proposta dai costruttori/ fornitori con esclusione di quanto previsto dal D.L. 24/02, rimanendo esclusa ogni garanzia di compatibilità dei prodotti con altri prodotti ed apparecchiature utilizzate dal Cliente o utilizzatore

Tutti i prodotti commercializzati, sono coperti da garanzia sia di funzionamento che di conformità alle specifiche tecniche, come dichiarato dai costruttori e secondo i termini di legge pertanto il Cliente, ove ignorate perché al primo acquisto o perché non conformi a quanto riportato nel catalogo, entro 24 ore potrà restituire il bene nel suo imballo originale.

Nessun danno potrà essere richiesto ad OMNIA FRIGO per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

Eventuali limitazioni non sostituiscono i diritti legali che spettano all'acquirente. Per i prodotti acquistati da OMNIA FRIGO, eccezion fatta per le richieste di risarcimento per lesioni personali o morte, la responsabilità massima della OMNIA FRIGO non potrà superare l'importo effettivamente corrisposto per l'acquisto del prodotto. La OMNIA FRIGO declina ogni responsabilità per danni speciali, incidentali, conseguenti o indiretti. Sono salvi i casi di dolo o colpa grave.

La garanzia viene prestata presso e "franco nostra sede" e riguarda soltanto la sostituzione di quelle parti che si manifestassero difettose all'origine; è escluso qualsiasi risarcimento o indennizzo per perdite di gas, bruciature di compressori o mancati funzionamenti.

Le restituzioni di materiali dovranno essere preventivamente autorizzate dal nostro ufficio commerciale e pervenirci in "porto franco" accompagnate dal regolare documento di reso che deve citare il numero di fattura o del d.d.t. a cui si riferisce il materiale. In caso contrario saranno respinte. Limitatamente ai compressori ermetici ed alle unità condensatrici, il cui regolare funzionamento è stato testato dal costruttore, il prezzo indicato nell'offerta e/o nell'Ordine è da intendersi al netto dello sconto applicato a fronte della rinuncia alla garanzia di cui al presente articolo, ferma restando l'esclusione dell'applicabilità al Contratto degli artt. 1490 e 1497 c.c.

La garanzia decade con effetto immediato nel caso in cui il compratore abbia effettuato interventi o variazioni sulle apparecchiature che ne modifichino struttura o prestazioni o che ne compromettano la funzionalità.

Nel caso in cui venga effettuata sostituzione e/o riparazione e/o modifica dei Prodotti e non sia applicabile la garanzia o i vizi segnalati non sussistano, al Cliente verranno addebitate tutte le spese affrontate da OMNIA FRIGO per gli interventi predetti.

#### **BOMBOLE CONTENENTI GAS FRIGORIGENI**

Le b<mark>ombole con l</mark>e quali forniamo i gas frigorigeni, sono di proprietà del nostro fornitore.

Le medesime vengono consegnate in uso e devono essere restituite in buone condizioni entro 90 giorni dalla data di consegna. Dopo tale data e previo sollecito scritto, OMNIA FRIGO è autorizzata all'addebito delle medesime e a richiederne l'immediato pagamento.

I prezzi riportati nel presente catalogo e nelle nostre offerte, sono al netto di IVA ed imballi ed eventuali oneri di legge; sono soggetti a variazione

senza obbligo specifico da parte nostra di preavviso. La offerte avranno validità per giorni 15.

#### PAGAMENTI

e condizioni di pagamento concesse sono tassative e non possono essere modificate senza il nostro benestare.

Qualsiasi contestazione inerente alle forniture non dà alcun diritto a sospensione di pagamenti. In particolare le mancanze di non lieve entità, in termini di quantità, tipo, prezzo, avuto riguardo ai principi della buona fede e correttezza contrattuale, dovranno essere comunicate ad OMNIA FRIGO entro giorni 7 (sette) dall'acquisto per iscritto, superato tale termine ogni motivazione non verrà in alcun caso accettata quale causa giustificativa di mancato/ritardato pagamento. Nello stesso termine dovrà essere comunicata per iscritto l'eventuale restituzione di materiale non conforme

OMNIA FRIGO conserva la piena e totale proprietà dei prodotti e accessori venduti (art. 1523 C.C. e segg.) sino al loro totale pagamento, spese ed imposte incluse, anche se incorporati uniti o incorporati in beni di proprietà dell'acquirente, salvo il caso in cui il pagamento venga effettuato in contanti, il prezzo non si considera pagato sino a che ogni assegno o altro mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente venga riscosso da OMNIA

In caso di ritardati pagamenti, ci riserviamo il diritto di emettere fattura di addebito degli interessi passivi e relative spese, secondo le vigenti normative di legge.



# **Certificazione ISO**



# DET NORSKE VERITAS QUALITY SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. CERT-10585-2002-AQ-TRI-SINCERT

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITA' DI / THE QUALITY SYSTEM OF

OMNIA FRIGO S.r.l. Via E. Reycend, 23 - 10148 Torino (TO) - Italy

E' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMATIVA HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE QUALITY SYSTEM STANDARD

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following product or service ranges:
(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requistit della normativa si possono ottonere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regardanti lo scopo and the applicability of the standards)s requirements may be obtained by consulting the certified organization)

Commercializzazione di componenti per refrigerazione e condizionamento, celle frigorifere, monoblocchi frigoriferi

Trade of air conditiong components, cold-storage rooms, refrigeration units.

Luogo e data Place and date Agrate Brianza, (MI) 2002-05-21

Lead Auditor: Curti Massimiliano

Settore EA: 29a - 18

per l'Organismo di Certificazione for the Accredited Unit Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Mohan Aradav Leonardo Omodeo Zorini

Management Representative

EN 45012 Registraz. N. 003 A

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicià triennale
The validity of this certificate is subjected to periodical audits (every 6, 9 or 12 month) and complete re-assessment of the system every three years
La validità del certificato può essere verificata visitando il sito web <u>www.dnv.it</u> e/o <u>www.sincert.it</u> - Validity of Certificate can be verified visiting web site <u>www.dnv.it</u> and/or <u>www.sincert.it</u>



# Indice dei prodotti

ACCESSORI PER GELATERIA Ronda	pag. 23
CANOTTI E BOTTIGLIERE Ronda	pag. 8
CASSETTI PER BANCHI FRIGORIFERI Ronda	
SERIE A	pag. 6
SERIE S SERIE N	pag. 9, 10 pag. 11
SERIE R	pag. 13
CASSETTI PER PASTICCERIA Ronda	pag. 13
CASSETTIERE Ronda	
SERIE A	pag. 6
SERIE S SERIE N	pag. 9, 10 pag. 11, 12
	1
CASSETTINI IN ACCIAIO INOX Ronda	
SERIE A SERIE S	pag. 5 pag. 9
SERIE N	pag. 9
	. 0
CELLE FRIGORIFERE Mecter	pag. 30, 31, 32
CELLE PER BANCHI BAR, TAVOLI DA LAVORO ED ACCESSORI Modulsystem	pag. 1, 2, 3, 4
CONTENITORI GASTRO-NORM Ronda	pag. 20, 21
CONTENITORI PER RIFIUTI Ronda	
SERIE A	pag. 5
SERIE S	pag. 9
SERIE N	pag. 12



# <u>Indice dei prodotti</u>

IMPIANTI FRIGORIFERI PER MODULI	pag. 24, 25
MODULI DA INCASSO, TAVOLI DA LAVORO ED ACCESSORI Modulsystem	pag. 1, 2, 3, 4
MONOBLOCCHI FRIGORIFERI Technoblock	pag. 33
PANNELLI INOX, ALLUMINIO E LEGNO Ronda	da pag. 14 a pag. 17
SCAFFALI IN LEGA LEGGERA Hupfer	pag. 27, 28, 29
SPORTELLI PER BASSA TEMPERATURA Ronda	pag. 7
SPORTELLI Ronda     SERIE A     SERIE S     SERIE N     SERIE R	pag. 7 pag. 9,10 pag. 12 pag. 13
TRAMOGGIE FONDI CAFFE' Ronda     SERIE A     SERIE S	pag. 5 pag. 10
VASCHE CONSERVAZIONE GELATO Fic	pag. 26
VASCHE INOX A SALDARE Ronda	pag. 18, 19
VASCHE INOX AD INCASSO Ronda	pag. 18, 19
VASCHETTE PER GELATO Ronda	pag. 22, 23







Codice OMNIA	Modello	N° vani	Dim Larghezza	ensioni standar Profondità	d [mm] Altezza	Foro Larghezza	banco Altezza	LISTINO Euro
	MOD	OULI PER	BANCHI BAR	ALTEZZA mm	750 "ECO"	CON SERPEN	NTINA SCHIUMATA	
6B448	MSS 1 ECO	1	600	670	750	442	602	
6B449	MSS 2 ECO	2	1090	670	750	442	602	
6B450	MSS 3 ECO	3	1600	670	750	442	602	
6B451	MSS 4 ECO	4	2110	670	750	442	602	
6B452	MSS 5 ECO	5	2620	670	750	442	602	
6B453	MSS 6 ECO	6	3100	670	750	442	602	

- I moduli serie "ECO" hanno serpentina con tubo rame Ø 10 mm. sullo schienale. Frontale puntato su traverse e montanti. Termostato digitale Eliwell IWC 720 inserito direttamente sulla traversa superiore con uscita cavo di alimentazione da 2 mtl. sul fondo, più un interruttore generale. Cremagliere inox Germani con 4 ganci per ogni foro. Inserto a tampone "ECO" in lamiera preverniciata e piletta di scarico compresi.
- = N.B. Stessi prezzi per moduli altezza 590 mm. per vetrina panini con foro banco 442 x 442
- = N.B. Per moduli versione "Eco" con fianchi inox aggiungere Euro 80,00

#### MODULI PER BANCHI BAR TN CON SERPENTINA SCHIUMATA ALTEZZA mm 750

6B648	MSS 1	1	600	670	750	442	602
6B649	MSS 2	2	1090	670	750	442	602
6B650	MSS 3	3	1600	670	750	442	602
6B651	MSS 4	4	2110	670	750	442	602
6B652	MSS 5	5	2620	670	750	442	602
6B653	MSS 6	6	3100	670	750	442	602

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10; fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

#### MODULI PER VETRINE PANINI CON SERPENTINA SCHIUMATA ALTEZZA MM 590

6B654	MSSA 1	1	600	670	590	442	442
6B6541	MSSA 2	2	1090	670	590	442	442
6B6542	MSSA 3	3	1600	670	590	442	442
6B6543	MSSA 4	4	2110	670	590	442	442
6B6544	MSSA 5	5	2620	670	590	442	442
6B6545	MSSA 6	6	3100	670	590	442	442

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna, frontale, fianchi e schienale in acciaio AISI 304 18/10; fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.





Codice OMNIA	Modello  MODULI V	N° vani <b>ERSIONE TAN</b>	Larghezza	ni standard Profondità /ORO TN	Altezza	Foro b Larg. NTINA SCHII	Alt.	ZZA mm 680	LISTINO Euro
6B655	MSST 1	1	600	670	680	442	602		
6B6551	MSST 2	2	1090	670	680	442	602		
6B6552	MSST 3	3	1600	670	680	442	602		
6B6553	MSST 4	4	2110	670	680	442	602		
6B6554	MSST 5	5	2620	670	680	442	602		
6B6555	MSST 6	6	3100	670	680	442	602		

<sup>-</sup> I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna, frontale, fianchi e schienale in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite protetto. Hanno inserita nello schienale serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

#### MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA ALTEZZA mm 750

6B634	MBT 1	1	600	670	750	416	576
6B635	MBT 2	2	1090	670	750	416	576
6B636	MBT 3	3	1600	670	750	416	576
6B637	MBT 4	4	2110	670	750	416	576
6B638	MBT 5	5	2620	670	750	416	576
6B639	MBT 6	6	3100	670	750	416	576

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale Eliwell IWC 720, luce cella e pulsante di accensione posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10; fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata. Hanno inserita nello schienale, sui fianchi e inserto superiore serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

#### MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA TUTTO IN ACCIAIO ALTEZZA mm 680

6B6391	MBTT 1	1	600	670	680	416	576
6B6392	MBTT 2	2	1090	670	680	416	576
6B6393	MBTT 3	3	1600	670	680	416	576
6B6394	MBTT 4	4	2110	670	680	416	576
6B6395	MBTT 5	5	2620	670	680	416	576
6B6396	MBTT 6	6	3100	670	680	416	576

- I moduli sono tutti corredati di cruscotto con teletermostato digitale, Eliwell IWC 720 luce cella e pulsante di accensione posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore del modulo. Hanno vasca interna, frontale fianchi e schienale in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite protetto. Hanno inserita nello schienale, sui fianchi e inserto superiore serpentina tubo rame Ø 10 mm, cremagliere inox Germani da 300 mm e 4 ganci per ogni foro.

#### **MODULI PER BANCHI BAR SERIE "GERMANIA"**

6B656	MB 1	1	705	650	860	484	760/684
6B6561	MB 2	2	1190	650	860	484	760/684
6B6562	MB 3	3	1795	650	860	484	760/684
6B6563	MB 4	4	2400	650	860	484	760/684

- Per moduli con profondità 740 mm (adatti a contenere teglie pizza) calcolare un supplemento del 10%.
- Su richiesta i moduli sono forniti in altezze da 400 a 800 mm, in profondità da 330 a 800 mm, in larghezze sino a 4000 mm.
- Su richiesta è possibile fornire qualsiasi modulo con vano motore incorporato e foro per cassetto in blocco unico con il vano refrigerato.
- Su richiesta è possibile fornire qualsiasi modulo con foro banco di dimensioni personalizzate.

<sup>\* =</sup> N.B. Stessi prezzi per moduli altezza 590 vetrina panini foro banco 442x442



6B642

7E026

**7E028** 

**7E038** 

7E048

7E049

7E550

PIL.

3460/30

3460/120

3466/A

3467/B

P50-10

3648 doppio

Codice	Modello	N°	LISTINO
OMNIA	vani	vani	Euro
		INSERTI TA	AMPONE PER MODULI DA INCASSO
6B658	INS. 1	1	
6B660	INS. 2	2	
6B663	INS. 3	3	
6B666	INS. 4	4	
6B669	INS. 5	5	
6B670	INS. 6	6	
		PIANO DI LA	AVORO (ALTEZZA mm 40) PER MODULI
6B671	P.L. 1	1	
6B672	P.L. 2	2	
6B675	P.L. 3	3	
6B678	P.L. 4	4	
6B681	P.L. 5	5	
6B682	P.L. 6	6	
	<u>PL</u>	ANO DI LAVORO C	CON ALZATINA (ALTEZZA mm 140) PER MODULI
6B690	P.L.A. 1	1	
6B691	P.L.A. 2	2	
6B692	P.L.A. 3	3	
6B693	P.L.A. 4	4	
6B694	P.L.A. 5	5	
6B695	P.L.A. 6	6	
			ACCESSORI
6B6401	G.I.	Griglia inter	rna in acciaio inox mm 490 x 550
6B6402	G.I.		rna in acciaio inox mm 470 x 550
CDC 42	DII		arios consulate di impropria

Supporto con piolino

Supporto senza piolino

Supporto doppio con piolino

Piletta di scarico completa di impronta


Cremagliera in acciaio inox, lunghezza 300 mm


Cremagliera in acciaio inox, lunghezza 1200 mm


Piedino in acciaio, altezza regolabile da 120 a 180 mm

<sup>-</sup> A richiesta sono disponibili piani in acciaio con saldati lavelli quadri, lavelli tondi, bottigliere, canotti.













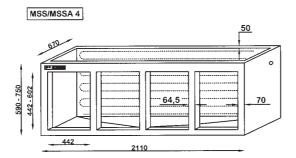





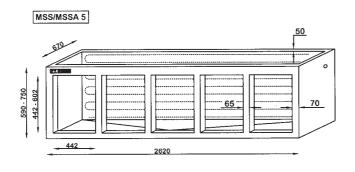



### PRODOTTI RONDA SERIE "A"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione		nensioni [mm] Altezza	foro Profondità	LISTINO Euro	
		CASSETTINI MULT	IUSO SERIE	<u>AP</u>			
7F041 7F039 7F040	AP19 AP18 AP181	Cassettino base per documenti Cassettino cassa con serratura Cassettino cassa con serratura	348 348 348	135 135 135	427 427 427		
7F038 7F042	AP17 APC	e separatore a scomparti Cassettino battifiltro per fondi caffè Cuffia barriera vapori	348 354	135 140	427		AP18
		CONTENITOR	<u>RI RIFIUTI</u>				
7F660 7F6601	AU1 AU2	Contenitori rifiuti per banco bar Contenitori rifiuti per banco bar	442 442	502 602	312 312		
7F6602	AU3	Contenitori rifiuti per banco bar e protezione antincendio	446	503	312		
7F6603	AU4	Contenitori rifiuti per banco bar e protezione antincendio	446	603	312		
		TRAMOGGE FO	ONDI CAFFÌ	È			
7F025	AG1	Tramoggia fondi caffè	348	276	257		
7 <b>F02</b> 7	AG2	Tramoggia fondi caffè con coperchio antivapori	348	276	257		
7F026	AG3	Tramoggia forata con cassetto fondi caffè	350	592	410		THE SHAT OF
7F028	AG4	Tramoggia forata con cassetto fondi caffè e coperchio antivapori	350	592	410		AG1

AG3



### PRODOTTI RONDA SERIE "A"





AK3



### PRODOTTI RONDA SERIE "A"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni Larghezza	foro [mm] Altezza	LISTINO Euro
		SPORTELLI SEMPLICI IN ACCIAIO	O INOX		
7F665	AX1 SX	Sportello in acciaio INOX	442	285	
7F6651	AX1 DX	Sportello in acciaio INOX	442	285	
7F666	AX2 SX	Sportello in acciaio INOX	442	392	
7F6661	AX2 DX	Sportello in acciaio INOX	442	392	
7F667	AX3 SX	Sportello in acciaio INOX	442	442	
7F6671	AX3 DX	Sportello in acciaio INOX	442	442	
7F668	AX4 SX	Sportello in acciaio INOX	502	442	
7F6681	AX4 DX	Sportello in acciaio INOX	502	442	
7F669	AX5 SX	Sportello in acciaio INOX	602	442	
7F6691	AX5 DX	Sportello in acciaio INOX	602	442	
7F670	AX6 SX	Sportello in acciaio INOX	442	502	
7F6701	AX6 DX	Sportello in acciaio INOX	442	502	
7F671	AX7 SX	Sportello in acciaio INOX	442	602	
7F6711	AX7 DX	Sportello in acciaio INOX	442	602	
7F672	AX8 SX	Sportello in acciaio INOX	442	708	
7F6721	AX8 DX	Sportello in acciaio INOX	442	708	
		SPORTELLI DOPPI IN ACCIAIO	INOX		
7F673	AL6	Sportelli doppi in acciaio INOX	882	502	
7F6731	AL7	Sportelli doppi in acciaio INOX	882	602	
7F6732	AL8	Sportelli doppi in acciaio INOX	882	708	
		SPORTELLI SEMPLICI PER BASSA TEN	<u> 1PERATUR</u>	<u>\</u>	
7F678	AY7 SX	Sportello in acciaio INOX	416	576	
7F6781	AY7 DX	Sportello in acciaio INOX	416	576	
7F679	AY8 SX	Sportello in acciaio INOX	471	321	
7F6791	AY8 DX	Sportello in acciaio INOX	471	321	
7F680	AY9 SX	Sportello in acciaio INOX	564	282	
7F6801	AY9 DX	Sportello in acciaio INOX	564	282	
		·			
		SPORTELLI INOX E PLASTIC	<u>CA</u>		
7 <b>F</b> 677	AW5 SX	Sportello in acciaio con controporta in PST e cornice in plastica	576	416	
7F6771	AW5 DX	Sportello in acciaio con controporta in PST e cornice in plastica	576	416	
7F674	AT6 SX	Sportello in acciaio con controporta in PST	442	502	
7F6741	AT6 DX	Sportello in acciaio	442	502	
7F675	AT7 SX	con controporta in PST Sportello in acciaio	442	602	
756751	AT7 DV	con controporta in PST Sportello in acciaio	442	602	
7F6751	AT7 DX	con controporta in PST	442	602	
7F676	AT8 SX	Sportello in acciaio	442	708	
		con controporta in PST			
7F6761	AT8 DX	Sportello in acciaio con controporta in PST	442	708	












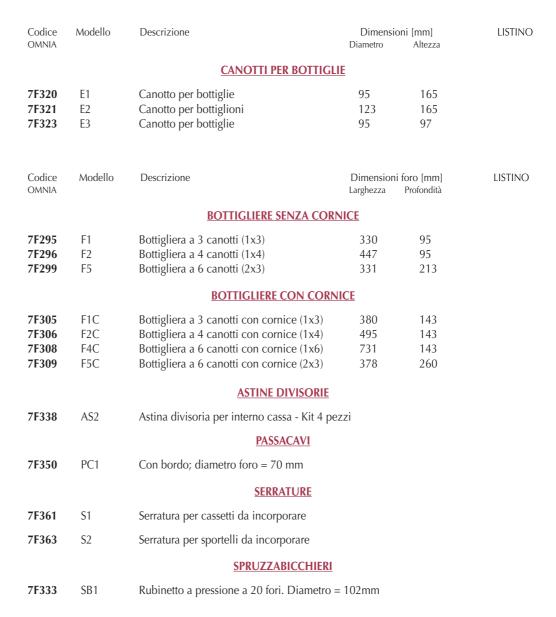



F5C

### PRODOTTI RONDA SERIE "S"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dime Larghezza	ensioni fo [mm] Altezza	oro Profondità	LISTINO Euro
		SERIE "S" - SFERA IN	NCASSO			
		CASSETTINI MULT	TUSO			
7F400	SIP 9	Cassettino base per documenti	411	189	438	
7F401	SIP 7	Cassettino battifiltro per fondi caffè	411	189	438	
7F402	SIP 8	Cassettino base con serratura	411	189	438	
7F403	SIP 81	Cassettino base con serratura	411	189	438	
		e separatore a scomparti				
		<u>CASSETTI SING</u>	<u>OLI</u>			
7 <b>F40</b> 7	SIK 1R	Cassetto singolo	442	234	530	
7F408	SIK 2R	Cassetto singolo	442	284	530	
7F410	SIK 3R	Cassetto singolo	442	392	530	
7F409	SIK 6R	Cassetto singolo	484	442	530	
		<b>CASSETTIERE A DUE CASS</b>	ETTI UGU	<u>ALI</u>		
7F412	SIM 2R	Cassettiera doppia	442	502	530	
7F413	SIM 3R	Cassettiera doppia	442	602	530	
7F414	SIM32R	Cassettiera doppia	442	602	435	
		CASSETTIERE A TRE C	CASSETTI			
7F418	SIR1R	Cassettiera tripla	442	602	530	
7F419	SIR2R	Cassettiera tripla	442	708	530	
		CASSETTIERE A DUE CASS	ETTI DIVE	<u>RSI</u>		
7F422	SIZ1R	Cassettiera doppia	442	602	530	
7F426	SIZ1CR	Cassettiera doppia	442	602	435	
7F423	SIZ3R	Cassettiera doppia	442	602	530	
7F424	SIZ5R	Cassettiera doppia	442	708	530	
7F425	SIZBR	Cassettiera doppia	484	684	530	
		<b>CONTENITORI PER</b>	<u>VUOTI</u>			
7F430	SIU3	Contenitore rifiuti	442	502	343	
7F431	SIU4	Contenitore rifiuti	442	602	343	
7F432	SIU5	Contenitore rifiuti	407	502	343	
7F433	SIU6	Contenitore rifiuti	407	602	343	
		SPORTELLI INC	<u> X</u>			
7F436	SIX1SX	Sportello in acciaio INOX	442	284		
7F437	SIX1DX	Sportello in acciaio INOX	442	284		
7F438	SIX3SX	Sportello in acciaio INOX	442	442		
7F439	SIX3DX	Sportello in acciaio INOX	442	442		
7F440 7F441	SIX6SX	Sportello in acciaio INOX	442 442	502 502		
7F441 7F442	SIX6DX SIX7SX	Sportello in acciaio INOX Sportello in acciaio INOX	442 442	602		
7F443	SIX75X SIX7DX	Sportello in acciaio INOX	442	602		
7F444	SIX8SX	Sportello in acciaio INOX	442	702		
7F445	SIX8DX	Sportello in acciaio INOX	442	702		
7F446	SIXCSX	Sportello in acciaio INOX	484	684		
7F447	SIXCDX	Sportello in acciaio INOX	484	684		





SIK 3R





### PRODOTTI RONDA SERIE "S"



### PRODUTTI RUNDA SCRIE "II

**7F714** NR1CN

**7F715** NR3CN\*

\* = misura gastro-norm

CN = con maniglia, guide non telescopiche

Codice OMNIA			Dir	LISTINO Euro		
			Larghezza	Altezza	Profondità	
		SERIE "N" CASSETTINI MULT	IUSO			
7F700	NP17	Cassettino battifiltro per fondi caffè	348	135	428	
7F701	NP18	Cassettino cassa con serratura	348	135	428	
7F702	NP181	Cassettino cassa con serratura	348	135	428	
		e separatore a scomparta				
7F703	NP19	Cassettino base	348	135	428	
7F704	NPC	Cuffia barriera vapori	354	140	428	
		SERIE "N" CASSETTI SINGO	<u>DLI</u>			
7F705	NK1CN*	Cassetto	365	265	454	
7F706	NK2CN	Cassetto	484	287	495	
7F707	NK3CN	Cassetto	484	363	495	
7F708	NK4CN	Cassetto	484	442	495	
71700	THETE	Cussello	101	112	155	
* = misı	ura gastro-no	orm				
		guide non telescopiche				
	,,,,,,,,,,,	·				
		SERIE "N" CASSETTERIE A DUE CASSI				
7 <b>F</b> 709	NM1CN*	Cassettiera a due cassetti uguali	365	586	454	
7F710	NM2CN	Cassettiera a due cassetti uguali	484	760	495	
7 <b>F</b> 711	NM3CN	Cassettiera a due cassetti uguali	484	684	495	
* mic	ina gastro no					
	ura gastro-no					
CN = CC	on manigna,	guide non telescopiche				
		SERIE "N" CASSETTIERE A DUE CASS	ETTI DIVE	<u>RSI</u>		
7F712	NZ3CN	Cassettiera con due frontali di diversa altezza	484	760	495	
7F713	NZ9CN*	Cassettiera con due frontali di diversa altezza	365	760	495	
*						
	ura gastro-no					
CIN = CC	on manigila,	guide non telescopiche				

SERIE "N" CASSETTIERE A TRE CASSETTI

Cassettiera a tre cassetti

Cassettiera a tre cassetti

365

484

586

760

495

495















Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Di Larghezza	mensioni i [mm] Altezza	foro Profondità	LISTINO Euro	
SERIE "N" CONTENITORI PER VUOTI							
7F716 7F717	NU3 C NU4 C	Contenitore rifiuti Contenitore rifiuti	365 365	468 586	320 320		
7F718	NU5 C	Contenitore rifiuti	365	760	320		

#### SERIE "N" SPORTELLI SINGOLI

7F719	NX1CY SX	Sportello in acciaio	365	586
7F7191	NX1CY DX	Sportello in acciaio	365	586
7F720	NX2CY SX	Sportello in acciaio	365	684
7F7201	NX2CY DX	Sportello in acciaio	365	684
7F721	NX3CY SX	Sportello in acciaio	484	442
7F7211	NX3CY DX	Sportello in acciaio	484	442
7F722	NX4CY SX	Sportello in acciaio	567	586
7F7221	NX4CY DX	Sportello in acciaio	567	586
7F723	NX5CY SX	Sportello in acciaio	484	684
7F7231	NX5CY DX	Sportello in acciaio	484	684
7F724	NX6CY SX	Sportello in acciaio	484	760
7F7241	NX6CY DX	Sportello in acciaio	484	760

<sup>\* =</sup> misura gastro-norm

C = con maniglia

CY = con maniglia, cerniera dorsale

#### SERIE "N" SPORTELLI DOPPI

**7F725** NL1 CY Sportello doppio in acciaio 995 760

CY = con maniglia, cerniera dorsale



NX5

#### NL1

#### SERIE "N" SPORTELLI NEUTRI

Dimensioni esterne sportelli

				[mm]	
			Larghezza	Altezza	Spessore
7F726	NDI1 C	Sportello neutro	457	168	20
7 <b>F</b> 727	NDI2 C	Sportello neutro	457	690	20
7F728	NDI3 C	Sportello neutro	497	675	20
7F729	NDI4 C	Sportello neutro	500	800	20
7F730	NDI5 C	Sportello neutro	600	700	20
7F731	NDI6 C	Sportello neutro	600	800	20

- Gli sportelli neutri della serie N sono composti da un pannello frontale in acciaio inox con maniglia passante, struttura interna in fibra di legno e controfrontale in alluminio con finitura tipo acciaio per permettere di eseguire le lavorazioni per l'applicazione di cerniere ed altro, con gli stessi utensili utilizzati per il legno.

C = con maniglia



### PRODOTTI RONDA SERIE "BP" - UETRINE PASTICCERIA

Codice	Modello	Dimensioni foro [mm]			LISTINO
OMNIA		Larghezza	Altezza	Profondità	Euro

#### **CASSETTI PASTICCERIA**

7F046	BPK 13G	601	260	818
7 <b>F04</b> 7	BPK 22G	718	237	776
7F048	BPK 32G	838	237	776
7F049	BPK 43G	900	260	818
7F050	BPK 51G	1150	260	818



### SERIE "R" - CASSETTI E SPORTELLI IN LAMIERA PLASTIFICATA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Foro banco m Larghezza	nassimo [mm] Altezza	LISTINO Euro		
SPORTELLI SERIE RX							
7F732	RX003	Sportello con cerniere autochiudenti	509	225			
7F733	RX013	Sportello con cerniere autochiudenti	723	275			
7F734	RX037	Sportello con cerniere autochiudenti	622	272			
7F735	RX451	Sportello con cerniere autochiudenti	543	234			
7F736	RX049	Sportello con cerniere autochiudenti	589	255			
7F737	RX058	Sportello con cerniere autochiudenti	545	306			



LISTINO



Modello

#### PANNELLI ACCIAO INOX/PANNELLI ALLUMINIO MDI/MDA/MDJ

MDI ed MDA rispondono con la massima efficienza ad esigenze funzionali diverse e specializzate. MDI è un pannello rivestito in lamiera inox e si caratterizza per la planarità della superficie: è composto da una lamiera in acciaio inox nella parte frontale ed una lamiera di alluminio con finitura acciaio nel retro. E' un pannello con satinatura - spessore di mm. 20 - angoli arrotondati, perfettamente uguali, con raggio mm. 2 - bordatura nel retro mm. 4 - spessore lamiera mm. 0,6. L'interno in legno e la controporta in alluminio consentono che tutte le lavorazioni per l'applicazione di maniglie, cerniere ed altro avvengano con utensili utilizzati per le lavorazioni del legno. La maniglia incassata "Ronda" è posizionata centralmente a mm. 35 dal bordo superiore. La serie "J" si caratterizza per l'utilizzo del trattamento antimpronta, sviluppato e messo a punto per rispondere alle norme UNI, ISO e DIN.

Dimensioni (mm)

Modello	Larghezza	Altezza	Euro
	PANNELLI MDI - ACCI	AIO - SENZA MANIGL	<u>IA</u>
DIS 020	597	117	a richiesta
DIS 030	897	117	a richiesta
DIS 050	447	177	a richiesta
DIS 060	597	177	a richiesta
DIS 070	897	177	a richiesta
DIS 082	447	237	a richiesta
DIS 084	597	237	a richiesta
DIS 086	897	237	a richiesta
DIS 088	1197	237	a richiesta
DIS 090	447	357	a richiesta
DIS 100	597	357	a richiesta
DIS 110	897	357	a richiesta
DIS 120	1197	357	a richiesta
DIS 170	447	597	a richiesta
DIS 180	597	597	a richiesta
DIS 210	147	717	a richiesta
DIS 220	297	717	a richiesta
DIS 230	447	717	a richiesta
DIS 240	597	717	a richiesta
DIS 295	297	1317	a richiesta
DIS 310	597	1317	a richiesta







Codice	Modello	Dimensioni (mm)	LISTINO
OMNIA		Larghezza Altezza	Euro

#### PANNELLI MDA - ALLUMINIO - SENZA MANIGLIA

DAS 020	597	117	a richiesta
DAS 030	897	117	a richiesta
DAS 050	447	177	a richiesta
DAS 060	597	177	a richiesta
DAS 070	897	177	a richiesta
DAS 082	447	237	a richiesta
DAS 084	597	237	a richiesta
DAS 086	897	237	a richiesta
DAS 088	1197	237	a richiesta
DAS 090	447	357	a richiesta
DAS 100	597	357	a richiesta
DAS 110	897	357	a richiesta
DAS 120	1197	357	a richiesta
DAS 170	447	597	a richiesta
DAS 180	597	597	a richiesta
DAS 210	147	717	a richiesta
DAS 220	297	717	a richiesta
DAS 230	447	717	a richiesta
DAS 240	597	717	a richiesta
DAS 295	297	1317	a richiesta
DAS 310	597	1317	a richiesta

#### PANNELLI MDJ - ACCIAIO ANTIMPRONTA - SENZA MANIGLIA

DJS 020	597	117	a richiesta
DJS 030	897	117	a richiesta
DJS 050	447	177	a richiesta
DJS 060	597	177	a richiesta
DJS 070	897	177	a richiesta
DJS 082	447	237	a richiesta
DJS 084	597	237	a richiesta
DJS 086	897	237	a richiesta
DJS 088	1197	237	a richiesta
DJS 090	447	357	a richiesta
DJS 100	597	357	a richiesta
DJS 110	897	357	a richiesta
DJS 120	1197	357	a richiesta
DJS 170	447	597	a richiesta
DJS 180	597	597	a richiesta
DJS 210	147	717	a richiesta
DJS 220	297	717	a richiesta
DJS 230	447	717	a richiesta
DJS 240	597	717	a richiesta
DJS 295	297	1317	a richiesta
DJS 310	597	1317	a richiesta



### PRODOTTI RONDA

Codice	Modello	Dimensio	LISTINO	
OMNIA		Larghezza	Altezza	Euro

#### PANNELLI MDIW - ACCIAIO E LEGNO - SENZA MANIGLIA

DISW 020	597	117	a richiesta
DISW 030	897	117	a richiesta
DISW 050	447	177	a richiesta
DISW 060	597	177	a richiesta
DISW 070	897	177	a richiesta
DISW 082	447	237	a richiesta
DISW 084	597	237	a richiesta
DISW 086	897	237	a richiesta
DISW 088	1197	237	a richiesta
DISW 090	447	357	a richiesta
DISW 100	597	357	a richiesta
DISW 110	897	357	a richiesta
DISW 120	1197	357	a richiesta
DISW 170	447	597	a richiesta
DISW 180	597	597	a richiesta
DISW 210	147	717	a richiesta
DISW 220	297	717	a richiesta
DISW 230	447	717	a richiesta
DISW 240	597	717	a richiesta
DISW 295	297	1317	a richiesta
DISW 310	597	1317	a richiesta

#### PANNELLI MDAW - ALLUMINIO E LEGNO - SENZA MANIGLIA

DASW 020	597	117	a richiesta
DASW 030	897	117	a richiesta
DASW 050	447	177	a richiesta
DASW 060	597	177	a richiesta
DASW 070	897	177	a richiesta
DASW 082	447	237	a richiesta
DASW 084	597	237	a richiesta
DASW 086	897	237	a richiesta
DASW 088	1197	237	a richiesta
DASW 090	447	357	a richiesta
DASW 100	597	357	a richiesta
DASW 110	897	357	a richiesta
DASW 120	1197	357	a richiesta
DASW 170	447	597	a richiesta
DASW 180	597	597	a richiesta
DASW 210	147	717	a richiesta
DASW 220	297	717	a richiesta
DASW 230	447	717	a richiesta
DASW 240	597	717	a richiesta
DASW 295	297	1317	a richiesta
DASW 310	597	1317	a richiesta





Codice OMNIA	Modello	Dimensioni foro [mm]	LISTINO Euro
		Larghezza Altezza	
		PANNELLI MDJW - ACCIAIO ANTIMPRONTA E LEGNO	
	DJSW 020	597 117	a richiesta
	DJSW 030	897 117	a richiesta
	DJSW 050	447 177	a richiesta
	DJSW 060	597 177	a richiesta
	DJSW 070	897 177	a richiesta
	DJSW 082	447 237	a richiesta
	DJSW 084	597 237	a richiesta
	DJSW 086	897 237	a richiesta
	DJSW 088	1197 237	a richiesta
	DJSW 090	447 357	a richiesta
	DJSW 100	597 357	a richiesta
	DJSW 110	897 357	a richiesta
	DJSW120	1197 357	a richiesta
	DJSW 170	447 597	a richiesta
	DJSW 180	597 597	a richiesta
	DJSW 210	147 717	a richiesta
	DJSW 220	297 717	a richiesta
	DJSW 230	447 717	a richiesta
	DJSW 240	597 717	a richiesta
	DJSW 295	297 1317	a richiesta
	DJSW 310	597 1317	a richiesta
		ACCESSORI - PER TUTTI GLI SPORTELLI	
	MR MP	Maniglia Ronda incorporata Maniglia passante	a richiesta a richiesta



### <u>PRODOTTI RONDA - UASCHE</u>



Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra

DX = con foro di scarico o feritoia a destra


Codice finale 1 = con feritoia laterale Codice finale 2 = senza feritoia laterale


N.B.: Con tutte le vasche senza feritoia, ordinare anche piletta di scarico modello SD

<sup>\* =</sup> con piletta di scarico in polipropilene in dotazione

<sup>\*\* =</sup> senza nervature

### PRODOTTI RONDA - UASCHE

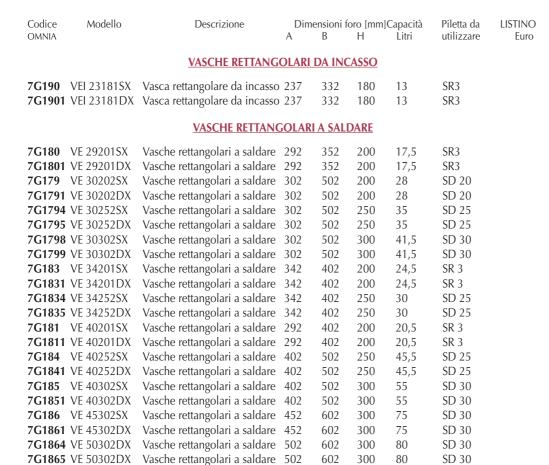



DX = con foro di scarico o feritoia a destra

\* = con piletta di scarico in polipropilene in dotazione

Codice finale 1 = con feritoia laterale Codice finale 2 = senza feritoia laterale

N.B.: con tutte le vasche senza feritoia, ordinare anche piletta di scarico modello SD

#### **PILETTE DI SCARICO**

7G205	SD 17	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=170
7G206	SD 20	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=200
7G207	SD 25	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=250
7G208	SD 30	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h=300
7G212	SR 1	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h<200
7G213	SR 2	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche h>200
7G214	SR 3	Piletta di scarico in ottone cromato filettato. Per vasche quadre
		e rettangolari h<= 200



Vasca quadra con foro scarico e feritoia destra



Vasca quadra con foro scarico e feritoia sinistra



Vasca rettangolare con foro scarico e feritoia destra



Vasca rettangolare con foro scarico e feritoia sinistra









### PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM

LISTINO Euro

Codice OMNIA	Modello	D Lunghezza	Profondità	erna [mm] Altezza	Capacità [lt]
		<u>CO1</u>	NTENITORI	GASTRO-N	ORM "GN"
7G240	GN 2104	650	530	40	12
7G240 7G241	GN 2104 GN 2106	650	530	65	19,5
7G241 7G242	GN 2110	650	530	100	30
7G242 7G243	GN 2115	650	530	150	44,5
7G244	GN 2120	650	530	200	58,5
7G250	GN 1104	530	325	40	5,5
7G251	GN 1106	530	325	65	9
7G252	GN 1110	530	325	100	14
7G253	GN 1115	530	325	150	21
7G254	GN 1120	530	325	200	28
7G280	GN 2304	354	325	40	3,5
7G281	GN 2306	354	325	65	5,5
7G282	GN 2310	354	325	100	9
7G283	GN 2315	354	325	150	13,5
7G284	GN 2320	354	325	200	18
7G259	GN 1204	325	265	40	2,5
7G260	GN 1206	325	265	65	4
7G261	GN 1210	325	265	100	6,5
7G262	GN 1215	325	265	150	9,5
7G263	GN 1220	325	265	200	12,5
7G264	GN 2404	530	162	40	2,4
7G265	GN 2406	530	162	65	4
7G266	GN 2410	530	162	100	6
7G267	GN 2415	530	162	150	9
7G287	GN 1304	325	176	40	1,5
7G288	GN 1306	325	176	65	2,5
7G289	GN 1310	325	176	100	4
7G290	GN 1315	325	176	150	5,7
7G291	GN 1320	325	176	200	7,7
7G269	GN 1404	265	162	40	1
7G270	GN 1406	265	162	65	1,8
7G271	GN 1410	265	162	100	2,8
7G272	GN 1415	265	162	150	4
7G273	GN 1420	265	162	200	5,5

### PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM

Codice OMNIA	Modello	Dimer Lunghezza	nsioni esterna Profondità	[mm] Altezza	Capacità [lt]
		CON	TENITORI (	GASTRO-N	ORM "GN"
7G274	GN 2806	325	132	65	1,5
7 <b>G</b> 275	GN 2810	325	132	100	2,7
7G276	GN 2815	325	132	150	4,2
7G295	GN 1606	176	162	65	1
7G296	GN 1610	176	162	100	1,6
7G297	GN 1615	176	162	150	2,4
7G298	GN 1620	176	162	200	3,4
7G300	GN 1906	176	108	65	0,5
7G301	GN 1910	176	108	100	0,9





Codice OMNIA	Modello	Per contenitori
		COPERCHI PER CONTENITORI "GN"
7G310	GNC 11	GN 11
7G312	GNC 23	GN 23
7G314	GNC 12	GN 12
7G324	GNC 24	GN 24
7G316	GNC 13	GN 13
7G318	GNC 14	GN 14
7G319	GNC 28	GN 28
7G320	GNC 16	GN 16
7G322	GNC 19	GN 19





- Su richiesta sono disponibili i seguenti prodotti della linea gastro-norm Ronda:

GNA contenitori con manici verticali fissi
GNM contenitori con manici verticali a scomparsa
GNF contenitori forati

GNE come GNF ma con manici snodati

GNP teglie con bordo piatto per forni a convezione

GNR come GNP ma forate

GNK coperchi con feritoie per manici
GNL coperchi con feritoia per mestolo
GNO coperchi con feritoie per mestole e manici
GNT coperchi con guarnizione di tenuta ermetica

GNX coperchi con feritoie per manici e guarnizione di tenuta


AS astine di separazione e supporto

FR falsi fondi forati
GR griglie rivestite in rilsan
GI griglie in acciaio

### PRODOTTI RONDA – VASCHETTE GELATO

LISTINO

Euro

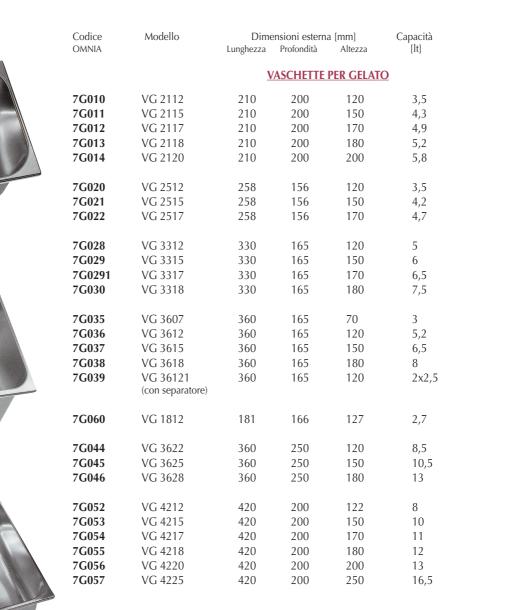



### PRODOTTI RONDA - UASCHETTE GELATO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
		LAVAPORZIONATORE	
7G130 7G131 7G132	VP27121 VP27122 VPAC	lavaporzionatore lavaporzionatore per montaggio con carenatura carenatura	
		CARAPINE	
7F346	CP2024	carapina Ø200, altezza=240mm, capacità=7,5 Lt.	
		COPERCHI CON CORNICE	
7F340	CO2C	coperchio tondo Ø225; profondità=85mm	
		ACCESSORI PER VASCHETTE GELATO	
7G062	V4C36	coperchio trasparente per vasche VG 36	
7G064	SE3634	supporto per vaschette VG 1812	
		SPATOLE GELATO	
7G133 7G134	SP 2501 SP 2502	lunghezza 250mm, colore bianco lunghezza 250mm, colore rosso	
7G135	SP 2503	lunghezza 250mm, colore verde	
7G136 7G137	SP 2504 SP 2505	lunghezza 250mm, colore blu lunghezza 250mm, colore rosa	
7G138	SP 2506	lunghezza 250mm, colore nero	

**CORNICI DECORATIVE IN PLASTICA** 

Cornice dimensioni esterne 360 x 165

Cornice dimensioni esterne 360 x 250

Colori disponibili : azzurro/giallo/verde/rosso/blu/trasparente

CDS 65/70

CDS 65/70











CO2C





### <u>IMPIANTI FRIGORIFFRI PFR MODULI</u>

Codice OMNIA	Descrizione	LISTINO Euro
	IMPIANTO X MODULO 1 FORO R404A CAPILLARE	
1A451 3D150 1H019 6B716 4F032	UNITÀ CAPILLARE UCC6E/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 40/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 45 (1 FORO) FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/4	
	IMPIANTO X MODULO 2 FORI R404A CAPILLARE	
1A452 3D153 1H019 6B720 4F032	UNITÀ CAPILLARE UCC5E/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 90/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 95 (2 FORI) FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/4	
	IMPIANTO X MODULO 3 FORI R404A CAPILLARE	
1A453 3D155 1H019 6B724 4F032	UNITÀ CAPILLARE UCC4LE/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 130/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 135 (3 FORI) FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/4	
	IMPIANTO X MODULO 4 FORI R404A CAPILLARE	
1A454 3D157 1H019 6B728 4F035	UNITÀ CAPILLARE UCC4PE/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 170/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 175 (4 FORI) FILTRO CASTEL CART SOLID 4305/2 1/4	
	IMPIANTO X MODULO 5 FORI R404A CAPILLARE	
1A455 3D160 1H019 6B732 4F035	UNITÀ CAPILLARE UCC3E/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 230/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 235 (5 FORI) FILTRO CASTEL CART SOLID 4305/2 1/4	
	IMPIANTO X MODULO 6 FORI R404A CAPILLARE	
1A456 3D161 1H019 6B736 4F035	UNITÀ CAPILLARE UCC50E/404A ELECTROLUX EVAP SOTTOBANCO 6 TUBI VER 250/6 CAPILLARE TAGLIATO A MISURA GOCCIOLAT PARETE GI CM. 260 (6 FORI) FILTRO CASTEL CART SOLID 4305/2 1/4	
N.B. N.B.	PER MODULI VETRINA (H. 590) SOSTITUIRE EVAPORATORE VER CON MODEI PER MODULI CON LA SERPENTINA SCHIUMATA TOGLIERE EVAPORATORE E GOCCIOLATOIO.	LLIVRS





Codice	Descrizione	LISTINO
OMNIA		Euro

#### IMPIANTO X MODULO 1 FORO BASSA TEMPERATURA A VALVOLA/GAS R404A

1A465UNITÀ VALV UCV 3BTE/404A ELECTROLUX (487 WATT A -20°)4A021VALV TERMOST DANFOSS TS2 S/UGELLO4A039ORIFICIO T2 TE2 DANFOSS N. 0X4F032FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/4

#### IMPIANTO X MODULO 2 FORI BASSA TEMPERATURA A VALVOLA/GAS R404A

1A466 UNITÀ VALV UCV 50BTE/404A ELECTROLUX (677 WATT A -20°)
 4A021 VALV TERMOST DANFOSS TS2 S/UGELLO
 4A039 ORIFICIO T2 TE2 DANFOSS N. 0X

FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/4

4F032

#### IMPIANTO X MODULO 3 FORI BASSA TEMPERATURA A VALVOLA/GAS R404A

1A467UNITÀ VALV UCV 58BTE/404A ELECTROLUX (715 WATT A -20°)4A021VALV TERMOST DANFOSS TS2 S/UGELLO4A040ORIFICIO T2 TE2 DANFOSS N. 04F032FILTRO CASTEL CART SOLID 4303/2 1/45A440INDIC. LIQ. CASTEL 1/4 SAE RACC. 3710/22

#### IMPIANTO X MODULO 4 FORI BASSA TEMPERATURA A VALVOLA/GAS R404A

1A468 UNITÀ VALV UCV 75BTE/404A ELECTROLUX (919 WATT A -20°)
 4A021 VALV TERMOST DANFOSS TS2 S/UGELLO
 4A040 ORIFICIO T2 TE2 DANFOSS N. 0
 4F038 FILTRO CASTEL CART SOLID 4308/3 3/8

#### IMPIANTO X MODULO 5 FORI BASSA TEMPERATURA A VALVOLA/GAS R404A

1A469 UNITÀ VALV UCV 100BTE/404A ELECTROLUX (1148 WATT A –20°)
4A021 VALV TERMOST DANFOSS TS2 S/UGELLO


**4A040** ORIFICIO T2 TE2 DANFOSS N. 0 **4F038** FILTRO CASTEL CART SOLID 4308/3 3/8



### **UASCHE CONSERUAZIONE GELATO**

Codice OMNIA	Modello	Dime Larghezza	ensioni estern Profondità	ne (mm) Altezza	N.ro Pozzetti	Capacità (lt.)	LISTINO Euro
		VAS	CHE CONS	ERVAZION	NE GELATO		
6B850	UIS 52 A/4	640	640	670	4	150	
6B854	UIS 80 A/6	920	640	670	6	234	
6B858	UIS 100 A/8	1120	640	670	8	294	
6B862	UIS 126 A/10	1380	640	670	10	372	
6B866	UIS 150 A/12	1640	640	670	12	450	

- Il prezzo delle vasche è comprensivo di pozzetti e rivestimento superiore inox tra i pozzetti.
- Vasca zincata a caldo, isolamento mediante schiumatura in resine espanse ad alta densità. Tutte le vasche vengono fornite complete di attacchi in rame.
- Da completarsi con fornitura di carapine (2 x ogni pozzetto), coperchi e relativo impianto.

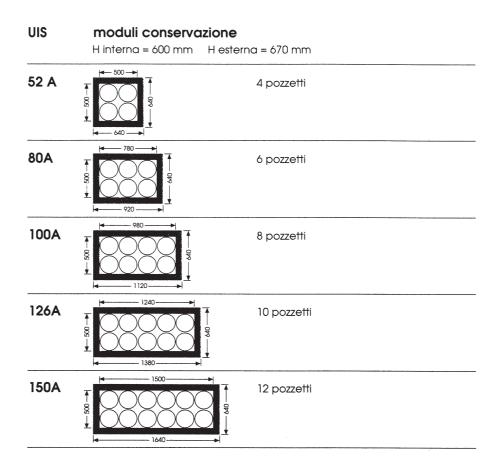





#### SCAFFALI IN LEGA LEGGERA INOSSIDABILE ATOSSICI In Normativa Igienica Ue



Inossidabili - Atossici - Inalterabili

Inattaccabili agli acidi di base

Progettati per la massima funzionalità

Rapidamente e facilmente componibili

Possibilità inesauribile di combinazioni

Portate elevate

Strutturalmente immuni da insediamenti batterici

#### **SCAFFALI IN LEGA LEGGERA**

Si tratta di solidi scaffali componibili in speciale lega leggera inossidabile.

Possono essere forniti nelle seguenti altezze: cm 120-140-160-180-200. I ripiani a grata o pieni hanno una lunghezza di cm. 60-80-90-100-120-140-150 con una profondità di cm. 30-40-50-60. Oltre alla lunghezza massima individuale di cm.150, ricorrendo alle lunghezze fornibili, è possibile creare delle sequenze che progrediscono di cm.10. Le misure fornibili consentono la massima occupazione dell'area arredabile. La portata con carico distribuito uniformemente è come minimo di Kg. 100 per ripiano. I ripiani lunghi cm. 60-80-90-100 possono essere caricati fino a Kg 200. La composizione degli scaffali è estremamente rapida e senza bullonature. La progressione in altezza dei piani è di cm.15. Detti ripiani vanno inseriti manualmente come pure le barre per appenderia di carni o salumi. Occorre semplicemente un cacciavite per comporre ed applicare sul retro degli scaffali, una croce diagonale stabilizzatrice. Tuttavia non è necessario che questa croce diagonale venga applicata a tutti gli scaffali che compongono le eventuali sequenze; è sufficiente una croce ogni tre campate. Ovvero, per una sequenza di tre scaffali: una croce diagonale; per una di sei scaffali: due croci, ecc.

Per fare proseguire una sequenza di scaffali angolarmente è sufficiente inserire sul bordo dei ripiani a grata due staffe di supporto angolare. A queste staffe verrà agganciato il ripiano successivo consentendo una maggiore recettività e facilità operativa. Gli scaffali sono autoportanti e non prevedono ancoramenti alle pareti del resto deleteri per la conservazione delle frigorie. I montanti sono dotati alla base di piedini regolabili per compensare i dislivelli.



### SCAFFALL IN LEGA LEGGERA HUPFER

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro				
DOPPIA PIANTANA							
7L010	02.0107.7	Doppia piantana cm 30 x 140 H					
7L011	02.0114.7	Doppia piantana cm 30 x 160 H					
7L012	02.0121.7	Doppia piantana cm 30 x 180 H					
7L013	02.0128.7	Doppia piantana cm 30 x 200 H					
7L014	02.0108.7	Doppia piantana cm 40 x 140 H					
7L015	02.0115.7	Doppia piantana cm 40 x 160 H					
7L016	02.0122.7	Doppia piantana cm 40 x 180 H					
7L017	02.0129.7	Doppia piantana cm 40 x 200 H					
7L018	02.0110.7	Doppia piantana cm 50 x 140 H					
7L019	02.0117.7	Doppia piantana cm 50 x 160 H					
7L020	02.0124.7	Doppia piantana cm 50 x 180 H					
7L021	02.0131.7	Doppia piantana cm 50 x 200 H					
7L022	02.0111.7	Doppia piantana cm 60 x 140 H					
7L023	02.0118.7	Doppia piantana cm 60 x 160 H					
7L024	02.0125.7	Doppia piantana cm 60 x 180 H					
7L025	02.0132.7	Doppia piantana cm 60 x 200 H					
		RIPIANI A GRATA					
7L040	02.0153.2	Ripiano a grata cm 30 x 60					
7L041	02.0160.2	Ripiano a grata cm 30 x 80					
7L042	02.0167.2	Ripiano a grata cm 30 x 90					
7L043	02.0174.2	Ripiano a grata cm 30 x 100					
7L044	02.0181.2	Ripiano a grata cm 30 x 120					
7L045	02.0188.2	Ripiano a grata cm 30 x 140					
7L046	02.0195.2	Ripiano a grata cm 30 x 150					
7L047	02.0154.2	Ripiano a grata cm 40 x 60					
7L048	02.0161.2	Ripiano a grata cm 40 x 80					
7L049	02.0168.2	Ripiano a grata cm 40 x 90					
7L050	02.0175.2	Ripiano a grata cm 40 x 100					
7L051	02.0182.2	Ripiano a grata cm 40 x 120					
7L052	02.0189.2	Ripiano a grata cm 40 x 140					
7L053	02.0196.2	Ripiano a grata cm 40 x 150					



LISTINO Euro

### SCAFFALL IN LEGA LEGGERA HUPFER

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	
		RIPIANI A GRATA	
7L054 7L055 7L056 7L057 7L058 7L059 7L060 7L061 7L062 7L063 7L064	02.0156.2 02.0163.2 02.0170.2 02.0177.2 02.0184.2 02.0191.2 02.0198.2 02.0157.2 02.0164.2 02.0171.2 02.0178.2	Ripiano a grata cm. 50 x 60 Ripiano a grata cm. 50 x 80 Ripiano a grata cm. 50 x 90 Ripiano a grata cm. 50 x 100 Ripiano a grata cm. 50 x 120 Ripiano a grata cm. 50 x 140 Ripiano a grata cm. 50 x 150 Ripiano a grata cm. 60 x 60 Ripiano a grata cm. 60 x 80 Ripiano a grata cm. 60 x 90 Ripiano a grata cm. 60 x 90 Ripiano a grata cm. 60 x 100	
7L065	02.0185.2	Ripiano a grata cm. 60 x 100	
7L066 7L067	02.0192.2 02.0199.2	Ripiano a grata cm. 60 x 140 Ripiano a grata cm. 60 x 150	
		ACCESSORI SCAFFALI	
7L090 7L091	02.0306.2 02.0312.2	Croce stabilizzatrice in lega Staffa aggancio angolare per ripiani	

#### **ALTRI PRODOTTI HUPFER**

- Scaffalatura norm 12 in lega-polipropileneScaffalatura norm 5 in acciaio inox
- Scaffalatura zincata a caldo

- Scaffalatura zincata a caldo
  Scaffali carrellati in lega leggera
  Scaffali carrellati in acciaio inox
  Scaffalatura in lega leggera per fissaggio a parete
  Scaffalatura in acciaio inox per fissaggio a parete
  Appenderia carni: gancere
  Appenderia carni: incastellature
  Appenderia carni: gancere a soffitto
  Appenderia salsicce



### <u>CELLE FRIGORIFERE COMMERCIALI</u>

#### **IL PROGETTO**

La produzione si articola in un programma di celle prefabbricate, costituite da pannelli modulari in lamiera di acciaio zinco-plastificata atossica alimentare con anima in schiuma poliuretanica ed angoli interni arrotondati.

**LA MODULARITÀ** è rimarchevole in quanto il progetto prevede una composizione di celle con possibilità di crescita indipendente per ogni lato di cm. 20 o 30 ed altezze atte a soddisfare ogni esigenza.

#### LA ROBUSTEZZA

Il bloccaggio dei pannelli, oltre all'incastro maschio-femmina, è assicurato da ganci meccanici eccentrici che vengono chiusi dall'interno della cella garantendo una perfetta tenuta ed una grande facilità di montaggio.

Il pavimento è sempre realizzato con superficie antisdrucciolevole.

L'ISOLAMENTO è ottenuto con schiuma di poliuretano esente da CFC iniettato tra le lamiere di supporto con densità media di 40 Kg/mc con spessori da 60 a 160 mm a seconda delle temperature di esercizio.

#### **LE PORTE E GLI SPORTELLI**

Le porte di serie sono di tipo a battente con apertura verso l'esterno e maniglia di sicurezza all'interno. Vengono montate con cerniere a destra o sinistra. Per le celle a temperatura negativa viene montato il cavo riscaldante. Su richiesta porte scorrevoli, sezionali, a ghigliottina, sportelli, vetrati o ciechi

**SU RICHIESTA** rivestimento in acciaio inox, pavimenti rinforzati con finiture varie, profili in plastica con angolo arrotondato per celle senza pavimento, predisposizione per montaggio monoblocchi frigoriferi, divisori interni, tende a striscie, barriere d'aria, valore di compensazione.

#### ARREDI INTERNI

Scaffalature in lega leggera inossidabile atossica o acciaio inox, incastellatura, ganciere, guidovie.

#### **PREZZI**

Nelle pagine seguenti sono descritti solamente per minicelle ed armadi. Per tutte le altre tipologie di cella le offerte verranno formulate in base alle dimensioni e alle temperature.


#### **CELLE FRIGORIFERE INDUSTRIALI**


Realizzate con pannelli modulari in lamiera zincata, preverniciata o plastificata con giunzioni a gancio, a secco o schiumate; spessori da 50 a 240 mm ed altezza di 12 mt. Vengono fornite complete di profili ed angolari e volendo con montaggio compreso in loco. Offerte su richiesta.



Modello	Dime Profondità	nsioni esterna Larghezza	a [cm] Altezza	Volume [Mc]		LISTINO Euro
	MINICELLE	SMONTAE	BILI CON	PAVIMENTO	TN SPESSORE 6 C	M
MH 201	90	120	226	1,80		
MH 202	90	150	226	2,30		
MH 203	90	180	226	2,80		
MH 204	90	210	226	3,31		
MH 205	90	240	226	3,81		
MH 211	120	120	226	2,50		
MH 212	120	150	226	3,19		
MH 213	120	180	226	3,88		
MH 214	120	210	226	4,58		
MH 215	120	240	226	5,27		
MH 222	150	150	226	4,08		
MH 223	150	180	226	4,96		
MH 224	150	210	226	5,85		
MH 225	150	240	226	6,73		
MH 226	150	270	226	7,62		
MH 227	150	300	226	8,51		

- Finitura pannelli in lamiera prelaccata bianca per uso alimentare
   Pavimento con superficie interna antisdrucciolevole in lamiera plastificata colore grigio
   Angoli interni arrotondati con raggio 20 mm.
   Porta a cerniera luce netta mt. 0,70 x 1,80 con chiusura.

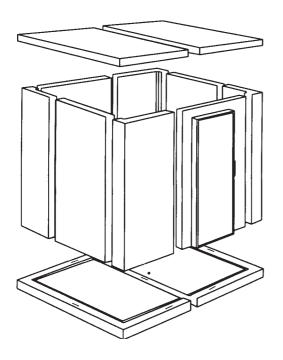




MINI CELLE



### ARMADI FRIGORIFERI MECTER SMONTABILI SENZA IMPIANTO

Modello		oni esterna   Larghezza	[cm] Vo Altezza	lume [Lt.]	Porte [Nr.]	LISTINO Euro
		ARMADI S	MONTAB	ILI TN SPE	SSORE 6 CM	
CH 220	76	164	196	1790	2	
CH 320	96	164	196	2350	2	
CH 330	96	244	196	3590	3	
		ARMADI S	<u>MONTAB</u>	ILI BT SPE	SSORE 8 CM	
CL 220	80	160	200	1700	2	
CL 320	100	160	200	2230	2	
CL 330	100	240	200	3460	3	

- A richiesta armadi con pareti divisorie
- A richiesta due sportelli in sostituzione di una porta
- A richiesta piedini
- Dimensioni porte cm. 60 x 160 su armadi serie CH
- Dimensioni porte cm. 56 x 160 su armadi serie CL
- Possono essere forniti completi di griglie in filo zincocromato

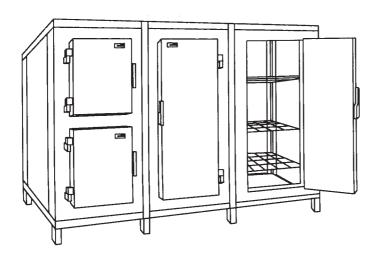



**ARMADI** 

### MONOBLOCCHI FRIGORIFFRI TECHNOBLOCK

Codice	Modello	Compressore	Tensione	Volume	cella [m³]	LISTINO
OMNIA		[HP]		min	max	Euro

### \*MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE SERIE VT, PER CELLE TN

2R261	VTN 030	1/3	230-1-50	1	5,8
2R262	VTN 050	1/2	230-1-50	5,8	7,7
2R263	VTN 060	5/8	230-1-50	7,7	10,4
2R264	VTN 075	3/4	230-1-50	10,4	13,4
2R265	VTN 100	1	230-1-50	13,4	16,1
2R266	VTN 122	1,2	230-1-50	16,1	19,3
2R267	VTN 120	1,2	400-3-50	16,1	19,3
2R268	VTN 150	1,5	400-3-50	19,3	39,7
2R269	VTN 200	2	400-3-50	39,7	50,1
2R270	VTN 300	3	400-3-50	50,1	67,1
2R271	VTN 301	3	400-3-50	67,1	87,3

### MONOBLOCCO VERTICALE A TAMPONE SERIE VT, PER CELLE BT

2R281	VTK 100	1	230-1-50	1	4,2
2R282	VTK 120	1,2	230-1-50	4,2	5,8
2R283	VTK 170	1,7	230-1-50	5,8	7,9
2R284	VTK 201	2	230-1-50	7,9	10
2R285	VTK 202	2	400-3-50	10	13,7
2R286	VTK 203	2	400-3-50	13,7	21,4
2R287	VTK 300	3	400-3-50	21,4	23,8
2R288	VTK 400	4	400-3-50	23,8	36,4
2R289	VTK 500	5	400-3-50	36,4	55,8
2R290	VTK 501	5	400-3-50	55,8	70,4

#### **CONDIZIONI DI CALCOLO**

		TN	ВТ
Tc =temperatura cella	[°C]	0	-18
d =densità di carico	$[^{\mathrm{Kg}}_{\mathrm{m}^{3}}]$	350	350
Csp = calore specifico del prodotto	$[K_{j/Kg^{\circ}C}]$	3,7	3
sp = spessore isolamento	[mm]	70	100
T <sub>a</sub> =temperatura ambiente	[°C]	32	32
mov = movimentazione giornaliera prod	lotto [%]	10	10





# **NOTE**



