



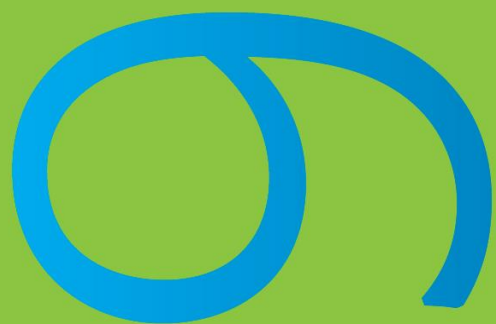

catalogo listino

Tutti i materiali per gli
Arredi Frigoriferi

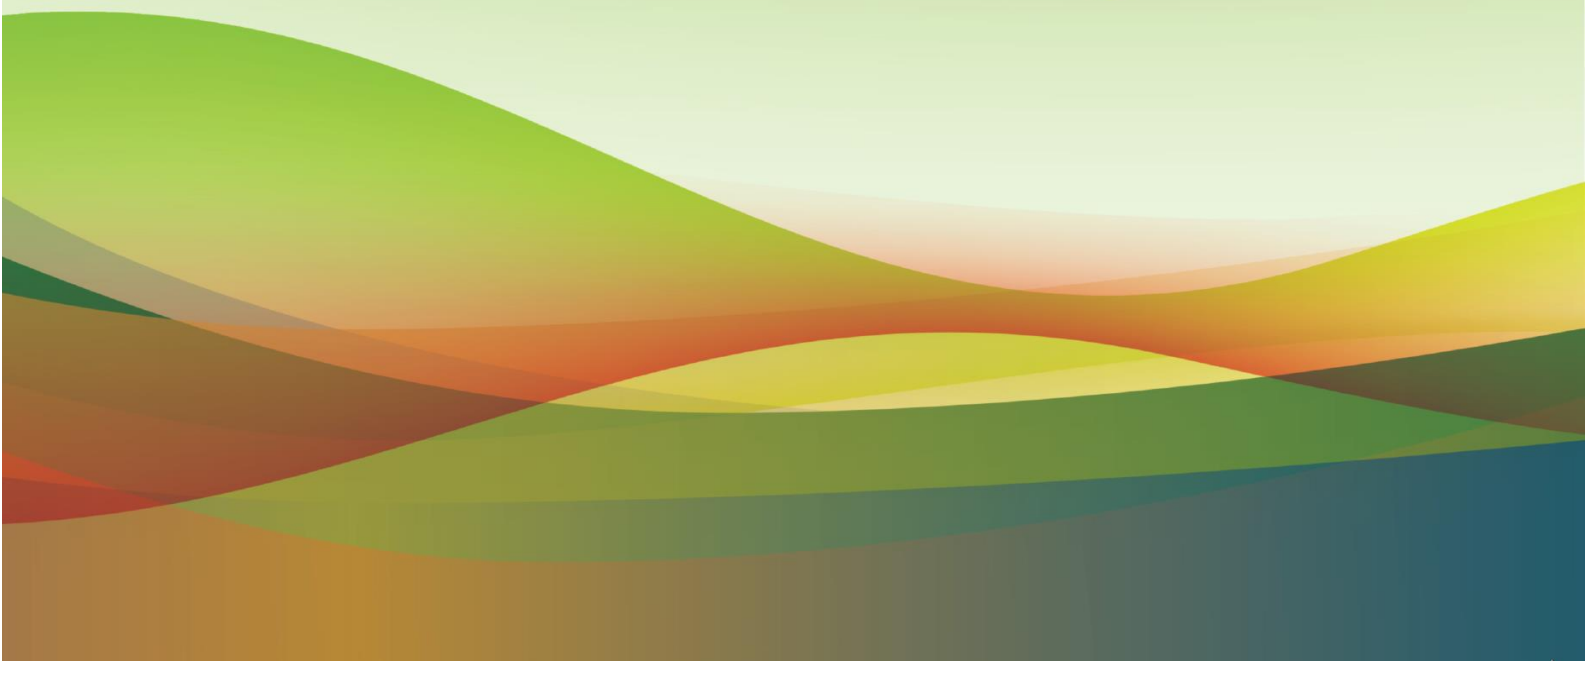

OMNIA FRIGO s.r.l.

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 TORINO - Italy

Tel +39-11-220.48.98

Fax +39-11-220.48.70



+39-327-311.54.86

Per Qualsiasi Informazione info@omniafrigo.it

Direttore Operativo caponi@omniafrigo.it

Acquisti lagatta@omniafrigo.it

Vendite santagati@omniafrigo.it
pastore@omniafrigo.it


Commerciale lano@omniafrigo.it
pedulla@omniafrigo.it
demuro@omniafrigo.it
bastero@omniafrigo.it

Amministrazione scopelliti@omniafrigo.it

facebook


OmniaFrigo

www.omniafrigo.it

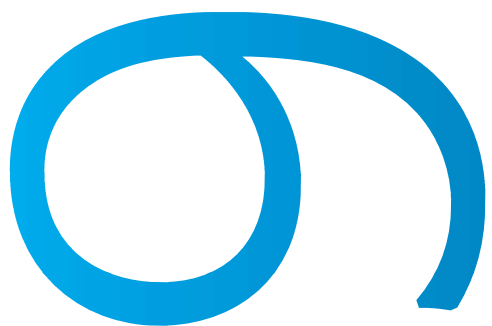

catalogo listino

Tutti i materiali per gli
Arredi Frigoriferi

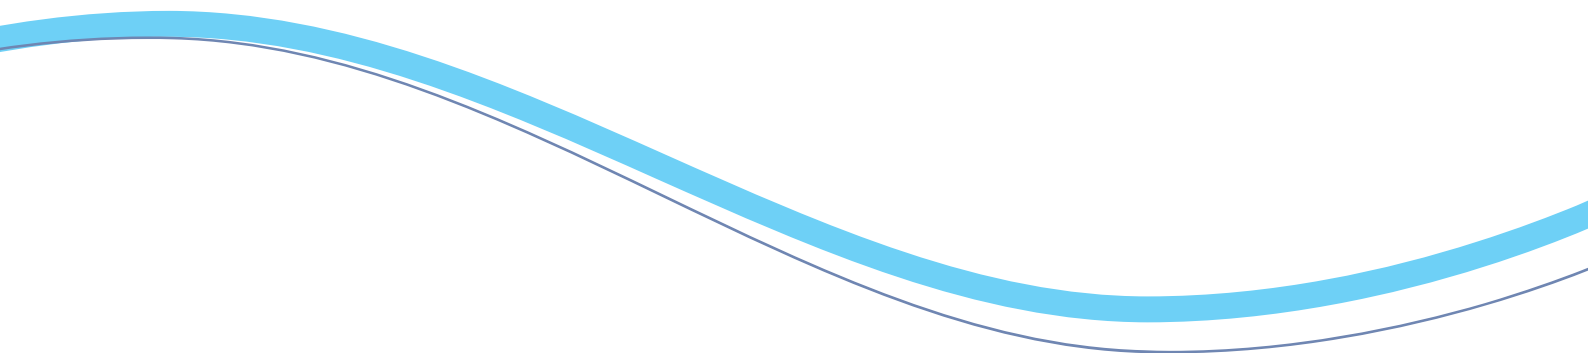

INDICE

ABBATTITORI DI TEMPERATURA	pag. 22
ACCESSORI COMPONENTI ACCIAIO	pag. 12
AEROEVAPORATORI	da pag. 53 a pag. 56
ARMADI CLIMATICI MacCHEF	pag. 22
ARMADI FERMALIEVITAZIONE	pag. 24
ARMADI MODULARI	da pag. 33 a pag. 34
ARMADI REFRIGERATI	pag. 21
CASSETTI E CASSETTIERE	pag. 7, 11, 13
CELLE FRIGORIFERE - CARATTERISTICHE	pag. 31, 32, 42
CELLE FRIGORIFERE SPESSORE 60 mm	da pag. 35 a pag. 36
CELLE FRIGORIFERE SPESSORE 80 mm	da pag. 37 a pag. 38
CELLE FRIGORIFERE SPESSORE 100 mm	da pag. 39 a pag. 40
CELLE FRIGORIFERE SPESSORE 120 mm	pag. 41
CONTENITORI E TRAMOGGE	pag. 9
CONTROLLI ELETTRONICI	pag. 59
EVAPORATORI STATICI, GOCCIOLATOI E RESISTENZE	da pag. 51 a pag. 52
FILTRI DISIDRATATORI	pag. 58
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ	pag. 58
MODULI DA INCASSO	da pag. 1 a pag. 3
MODULI DA INCASSO: ACCESSORI	pag. 4
MODULI SPECIALI	pag. 5
MOTOVENTILATORI E MOTORI	pag. 60
PENSILI REFRIGERATI	pag. 26
PIANI MACCHINA CAFFÈ'	pag. 15
PIANI REFRIGERATI	pag. 5
PRESSOSTATI	pag. 58
QUADRI ELETTRICI, TERMOSTATI E RICAMBI	pag. 59
SCAFFALI IN LEGA LEGGERA	da pag. 28 a pag. 30
SONDE DI TEMPERATURA	pag. 59
SPORTELLI	pag. 8, 10, 14, 15
TAVOLI PER PIZZERIA	da pag. 24 a pag. 25
TAVOLI REFRIGERATI	pag. 23
UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI Embraco Aspera	da pag. 43 a pag. 44
UNITÀ CONDENSATRICI CARENATE Mth	da pag. 45 a pag. 46
VALVOLE SOLENOIDI GAS	pag. 57
VALVOLE TERMOSTATICHE	pag. 57
VASCHE	da pag. 17 a pag. 18
VASCHE CONSERVAZIONE GELATO	pag. 6
VASCHE GASTRO-NORM	da pag. 19 a pag. 20
VASCHETTE GELATO	da pag. 15 a pag. 16
VETRINE PER VINO	pag. 27

MODULI SERIE ECO MODULSYSTEM

Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard (mm)			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO

6B448	MSS 1 ECO	1	600	670	750	442	602	
6B449	MSS 2 ECO	2	1090	670	750	442	602	
6B450	MSS 3 ECO	3	1600	670	750	442	602	
6B451	MSS 4 ECO	4	2110	670	750	442	602	
6B452	MSS 5 ECO	5	2620	670	750	442	602	
6B453	MSS 6 ECO	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie "ECO" hanno una serpentina di tubo rame Ø 10 mm. inserita nello schienale.

Il frontale è puntato su traverse e montanti.

Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata.

Hanno un termostato digitale Eliwell IWC 730 inserito direttamente sulla traversa superiore, con uscita cavo di alimentazione da mtl.2 sul fondo più un interruttore generale.

Cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.

N.B.: Stessi prezzi per moduli con altezza 590 mm. per vetrina con foro banco di dim. 442 x 442 h.

e per altezza 800 mm. per banco bar con foro banco di dim. 442 x 702 h.

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO VERSIONE TAVOLO LAVORO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO

6B6391	MSST 1 ECO	1	600	670	680	442	602	
6B6392	MSST 2 ECO	2	1090	670	680	442	602	
6B6393	MSST 3 ECO	3	1600	670	680	442	602	
6B6394	MSST 4 ECO	4	2110	670	680	442	602	
6B6395	MSST 5 ECO	5	2620	670	680	442	602	
6B6396	MSST 6 ECO	6	3100	670	680	442	602	

Hanno vasca interna, frontale e fianchi laterali in acciaio inox AISI 304 18/10, schienale e fondo in lamiera zincata.

Altre caratteristiche come i moduli ECO sopra descritti.



MODULI PER BASSA TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard (mm)			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	

MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA MBT

6B634	MBT 1	1	600	670	750	442	602	
6B635	MBT 2	2	1090	670	750	442	602	
6B636	MBT 3	3	1600	670	750	442	602	
6B637	MBT 4	4	2110	670	750	442	602	
6B638	MBT 5	5	2620	670	750	442	602	
6B639	MBT 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli MBT hanno una serpentina di tubo rame Ø 10mm. inserita nello schienale, sui fianchi ed isolamento superiore. Il frontale è in monoblocco.

Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata.

Hanno un pannello comandi con un termostato digitale Eliwell IWC 730, con due interruttori (generale e luce) posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore.

Hanno cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.

Su richiesta si può fornire l'interna gamma in altezza da 400 a 800 mm, in profondità da 330 a 800 mm, in larghezza sino a 4000 mm. in monoblocco.

Inoltre si possono fornire con passo da 500 mm allo stesso prezzo delle dimensioni standard, quindi:

1 vano largh.500mm / 2 vani largh.1000mm / 3 vani largh.1500 mm / 4 vani largh.2000mm / 5 vani largh.2500mm.

Si può fornire qualsiasi modulo con vano per alloggiamento motore e con misure personalizzate.


Si può fornire qualsiasi modulo con profondità 740 mm. per alloggiamento teglie pizza ed eventuale incastellatura.

Si può richiedere il montaggio degli sportelli o cassettiere e predisporre l'uscita dei tubi.


Si può fornire qualsiasi modulo con inserito evaporatore ventilato oppure senza evaporatore o con motoventilatore inserito su montante (ventilazione forzata)




1 VANO




2 VANI

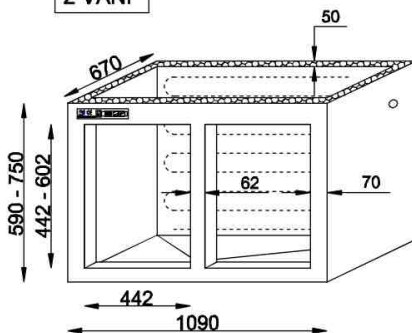



3 VANI

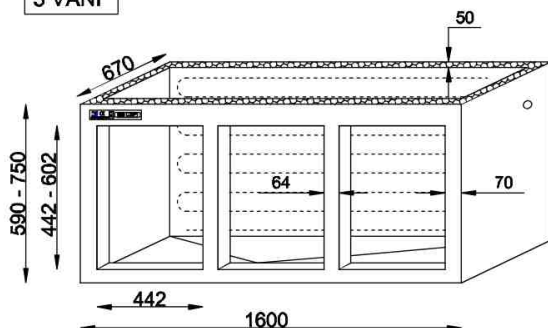

4 VANI

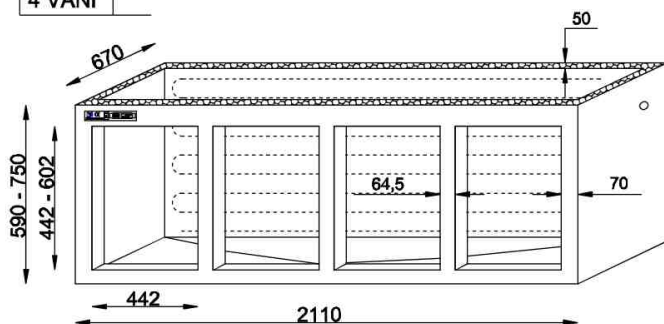

5 VANI

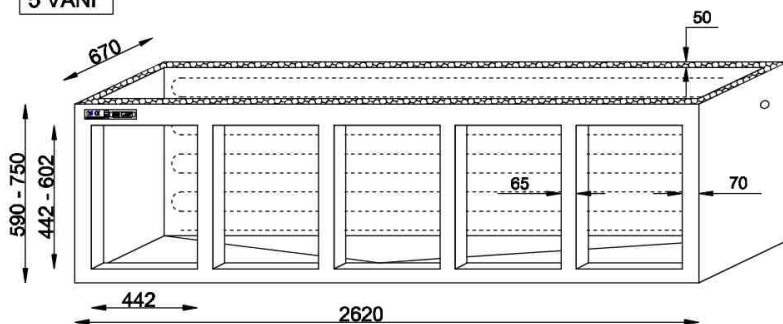

ACCESSORI PER MODULI DA INCASSO REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
-----------------	---------	-------------	-----------------

PIANI PER TAVOLI LAVORO

6B671	PL 1	Piano per modulo 1 vano	
6B672	PL 2	Piano per modulo 2 vani	
6B675	PL 3	Piano per modulo 3 vani	
6B678	PL 4	Piano per modulo 4 vani	
6B681	PL 5	Piano per modulo 5 vani	
6B682	PL 6	Piano per modulo 6 vani	

PIANI CON ALZATINA (140 mm) PER TAVOLI LAVORO


6B690	PLA 1	Piano per modulo 1 vano	
6B691	PLA 2	Piano per modulo 2 vani	
6B692	PLA 3	Piano per modulo 3 vani	
6B693	PLA 4	Piano per modulo 4 vani	
6B694	PLA 5	Piano per modulo 5 vani	
6B695	PLA 6	Piano per modulo 6 vani	

Caratteristiche

Interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, parte superiore a vista satinato Scotch Brite protetto, isolamento da 40 mm con poliuretano ecologico ad alta densità, angoli saldati.

ACCESSORI

6B642	PIL	Piletta di scarico in polipropilene	
6B6401	GI	Griglia interna in acciaio inox 490 x 550 mm	
7E026	3460/30	Cremagliera in acciaio inox lungh. 300 mm	
7E028	3460/120	Cremagliera in acciaio inox lungh. 1200 mm	
7E038	3466/A	Supporto con piolino	
7E048	3467/B	Supporto senza piolino	
7E049	3648 DOPPIO	Supporto doppio con piolino	
7E550	P 50-10	Piedino in acciaio, altezza regolabile da 120 a 180 mm	
6B6415	PLAF LED	Plafoniera luce led per moduli	
6B6414	TRAV	Striscia luce led (traversa) - PER OGNI FORO	
6B6412	LED CORN	Striscia luce led a "L" su traversa e montante - PER OGNI FORO	
6B6397	KIT INCAST.	Kit incastellatura per teglie pizza (7 teglie su foro h.602)	
6B6398	VANO MOTORE	Vano motore schiumato in monoblocco con modulo	

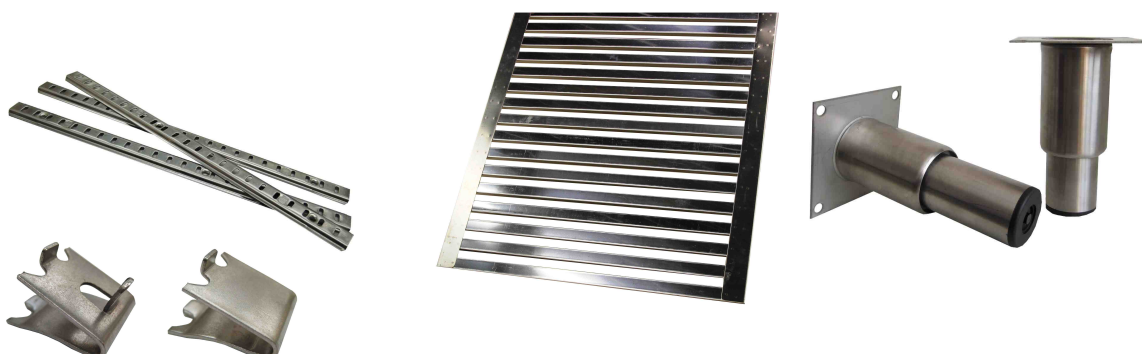

PIANI REFRIGERATI MODULSYSTEM

Moduli da incasso refrigerati per banche bar

Codice
OMNIA

Descrizione

LISTINO
al mt

PIANI REFRIGERATI MODULSYSTEM

6B6404

Vasca refrigerata con inserita serpentina tubo in rame diametro 10mm, comprensiva di comando remoto e valvola termostatica montata. Lunghezza massima 4000mm, profondità massima 800mm, altezza 50mm



MODULI REFRIGERATI SPECIALI MODULSYSTEM

Moduli da incasso refrigerati per banche bar








VASCHE CONSERVAZIONE GELATO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne (mm)			Numero Pozzetti	Capacità (lt.)	LISTINO Euro
		Larghezza	Profondità	Altezza			
6B850	UIS 52 A/4	640	640	670	4	150	
6B854	UIS 80 A/6	920	640	670	6	234	
6B858	UIS 100 A/8	1120	640	670	8	294	
6B862	UIS 126 A/10	1380	640	670	10	372	
6B866	UIS 150 A/12	1640	640	670	12	450	

- Il prezzo delle vasche è comprensivo di pozzetti e rivestimento inox superiore tra i pozzetti.
- Vasca zincata a caldo, isolamento mediante schiumatura in resine espanse ad alta densità.
- Tutte le vasche vengono fornite complete di attacchi in rame.
- Da completarsi con fornitura di carapine (2 x ogni pozzetto), coperchi e relativo impianto.

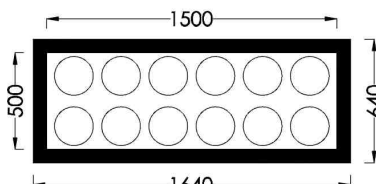

UIS		Moduli conservazione	
		H. interna = 600 mm H. esterna = 670 mm	
52 A		4 pozzetti	
80 A		6 pozzetti	
100 A		8 pozzetti	
126 A		10 pozzetti	
150 A		12 pozzetti	

PRODOTTI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm]			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

CASSETTINI MULTIUSO

7F500	AP 572	Cassettino battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F501	AP 592	Cassettino base per documenti	354	140	431	
7F502	AP 582	Cassettino base con serratura	354	140	431	
7F503	AP 5812	Cassettino base con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	



AP572

CASSETTI SINGOLI

7F510	AK 51	Cassetto singolo	442	255	540	
7F511	AK 52	Cassetto singolo	442	305	540	
7F512	AK 53	Cassetto singolo	442	404	540	
7F513	AK 54	Cassetto singolo	442	442	540	



AK53

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI

7F520	AM 52	Cassettiera a due cassette	442	502	540	
7F521	AM 52C	Cassettiera a due cassette, profondità ridotta	442	502	478	
7F522	AM 53	Cassettiera a due cassette	442	602	540	
7F523	AM 53C	Cassettiera a due cassette, profondità ridotta	442	602	478	



AM 53

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F530	AR 51	Cassettiera tripla	442	602	540	
7F531	AR 51C	Cassettiera tripla, profondità ridotta	442	602	478	
7F532	AR 52	Cassettiera tripla	442	702	540	
7F533	AR 52C	Cassettiera tripla, profondità ridotta	442	602	478	



AR 51

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F540	AZ 51	Cassettiera doppia	442	602	540	
7F541	AZ 51C	Cassettiera doppia, profondità ridotta	442	602	478	
7F542	AZ 55	Cassettiera doppia	442	702	540	
7F543	AZ 55C	Cassettiera doppia, profondità ridotta	442	702	478	



AZ 51

CONTENITORI PER VUOTI

7F550	AU 51	Contenitore rifiuti	442	502	323	
7F551	AU 52	Contenitore rifiuti	442	602	323	



AU 52

CONTENITORI PER VUOTI CON CUFFIA

7F5511	AU 53	Contenitore vuoti con cuffia	442	502	343	
7F5512	AU 54	Contenitore vuoti con cuffia	442	602	343	

CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

7F552	AU 55	Contenitore rifiuti Lt. 26	354	502	323	
7F553	AU 56	Contenitore rifiuti Lt. 39,5	354	638	323	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	

SPORTELLI SINGOLI

7F560	AX 51 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F561	AX 51 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F562	AX 52 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F563	AX 52 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F564	AX 53 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F565	AX 53 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F566	AX 54 SX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	398	
7F567	AX 54 DX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	398	
7F568	AX 55 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F569	AX 55 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F570	AX 56 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F571	AX 56 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F576	AX 57 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F577	AX 57 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	



AX 57

Gli sportelli versione "L" (large) sono necessari quando all' interno del banco si devono inserire le teglie pizza (400x600)
E' possibile avere la versione "L" (large) per tutti i modelli tranne AX54 e AX55
Hanno passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo.

SPORTELLI DOPPI

7F580	AL 56	Sportello doppio acciaio inox	878	502	834	
7F581	AL 57	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F582	AL 58	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	



AL 57

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

TRAMOGGE FONDI CAFFE'

7F590	AG 52	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F591	AG 54	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233	



AG 52



AG 54

PRODOTTI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

CASSETTINI MULTIUSO SERIE AP2 - CON CUFFIA

7F750	AP272	Cassetto battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F751	AP282	Cassetto cassa, con serratura	354	140	431	
7F752	AP292	Cassetto base, multiuso	354	140	431	
7F753	AP2812	Cassetto cassa, con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	



AP 272

CONTENITORI VUOTI

7F758	AU11	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	323	
7F759	AU12	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	323	



AU 12

CONTENITORI VUOTI CON CUFFIA

7F760	AU13	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	343	
7F761	AU14	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	343	



AU 14

CONTENITORI VUOTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

7F756	AU15	Contenitore rifiuti lt. 26	354	502	323	
7F757	AU16	Contenitore rifiuti lt. 39,5	354	638	323	



AG 12

TRAMOGGE FONDI CAFFE' - CON CUFFIA

7F763	AG12	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F764	AG14	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233	



AG 14

RICAMBI TRAMOGGE

7F765	AG145	Parte superiore per AG14 - R1015323				
7F031	TB311	Tubo battifiltro per tramogge e cassette con agganci laterali				
7F032	TB324	Tubo battifiltro per tramogge e cassette senza agganci laterali				
7F033	CTB	Parte interna in plastica + tubo battifiltro per AG12				



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	

SPORTELLI SINGOLI IN ACCIAIO INOX CON GUARNIZIONE MAGNETICA

7F792	AX 11 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F793	AX 11 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F794	AX 12 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F795	AX 12 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F796	AX 13 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F797	AX 13 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F798	AX 14 SX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F799	AX 14 DX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F800	AX 15 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F801	AX 15 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F802	AX 16 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F803	AX 16 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F804	AX 17 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F805	AX 17 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F806	AX 18 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F807	AX 18 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	



AX 17

7F830	AX 17 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F831	AX 17 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	

Gli sportelli versione "L" (large) sono necessari quando all'interno del banco si devono inserire le teglie pizza (400x600). E' possibile avere la versione "L" (large) per tutti i modelli tranne AX54 e AX55. Hanno passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo.

SPORTELLI DOPPI

7F820	AL 16	Sportello doppio acciaio inox	878	502	834	
7F821	AL 17	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F822	AL 18	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	



AL 17

SPORTELLI SINGOLI CON VETRO

7F810	AV 16 SX	Sportello singolo con vetro	442	502	398	
7F811	AV 16 DX	Sportello singolo con vetro	442	502	398	
7F812	AV 17 SX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F813	AV 17 DX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F814	AV 18 SX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	
7F815	AV 18 DX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	



AV 17

PRODOTTI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

CASSETTI SINGOLI

7F767	AK11	Cassetto singolo	442	255	520	
7F769	AK12	Cassetto singolo	442	305	520	
7F771	AK13	Cassetto singolo	442	404	520	
7F772	AK14	Cassetto singolo	442	442	520	



AK 11

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI

7F777	AM12	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	502	520	
7F778	AM12C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	502	458	
7F779	AM13	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	602	520	
7F780	AM13C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	602	458	



AM 13

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F782	AZ11	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	602	520	
7F783	AZ11C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	602	458	
7F784	AZ15	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	702	520	
7F785	AZ15C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	702	458	



AZ 11

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F787	AR11	Cassettiera a 3 cassetti	442	602	520	
7F788	AR11C	Cassettiera a 3 cassetti, profondità ridotta	442	602	458	
7F789	AR12	Cassettiera a 3 cassetti	442	702	520	
7F7891	AR12C	Cassettiera a 3 cassetti, profondità ridotta	442	702	458	



AR 12

CASSETTIERE CON VETRO

7F790	AMV13	Cassettiera a 2 cassetti con vetro	442	602	520	
7F791	AMV13C	Cassettiera a 2 cassetti con vetro, profondità ridotta	442	602	458	



AMV 13

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	

SPORTELLI PER BASSA TEMPERATURA

7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	

Sportelli adatti alle basse temperature previa applicazione di una resistenza (fornita a parte)

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
-----------------	---------	-------------	-----------------

RESISTENZE RONDA PER SPORTELLI

ZA1556	R1191021	Resistenza per sportelli AX 57	
ZA0023	R1191022	Resistenza per sportelli AX 58	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
			Ø	Altezza	

CANOTTI PER BOTTIGLIE

7F320	E1	Canotto per bottiglie	95	165	
7F323	E3	Canotto per bottiglie	95	97	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm]		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	

BOTTIGLIERE SENZA CORNICE

7F295	F1	Bottigliera a 3 canotti (1x3)	330	95	
7F296	F2	Bottigliera a 4 canotti (1x4)	448	95	
7F299	F5	Bottigliera a 6 canotti (2x3)	331	213	

BOTTIGLIERE CON CORNICE

7F305	F1C	Bottigliera a 3 canotti con cornice (1x3)	379	143	
7F306	F2C	Bottigliera a 4 canotti con cornice (1x4)	495	143	
7F308	F4C	Bottigliera a 6 canotti con cornice (1x6)	731	143	
7F309	F5C	Bottigliera a 6 canotti con cornice (2x3)	378	260	

PASSACAVI

7F350	PC1	Con bordo; diametro foro = 70 mm	
-------	-----	----------------------------------	--

SERRATURE

7F361	S1	Serratura per cassetti da incorporare	
7F363	S2	Serratura per sportelli da incorporare	
7F364	SINC	Serratura incorporata su sportelli	

SCROCCO

7F375		Scrocco di chiusura per serie A1	
-------	--	----------------------------------	--



E1



F5



F5C



PRODOTTI RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

CASSETTI SINGOLI

7F705	NK11CF *	Cassetto con maniglia e guide telescopiche	365	265	550	
7F708	NK14CF	Cassetto con maniglia e guide telescopiche	484	442	500	

* = misura gastro-norm



NK 11

CASSETTERIE A DUE CASSETTI UGUALI

7F709	NM11CF *	Cassettiera a due cassetti uguali con maniglia e guide telescopiche	365	586	550	
7F710	NM12CF	Cassettiera a due cassetti uguali con maniglia e guide telescopiche	484	760	500	

* = misura gastro-norm



NM 11

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F712	NZ13CF	Cassettiera con due frontali di diversa altezza con maniglia e guide telescopiche	484	760	500	
-------	--------	---	-----	-----	-----	--



NZ 13

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F714	NR11CF *	Cassettiera a tre cassetti con maniglia e guide telescopiche	365	586	550	
-------	----------	--	-----	-----	-----	--

* = misura gastro-norm



NU 13C

CONTENITORI PER VUOTI

7F716	NU13C	Contenitore rifiuti con maniglia	365	468	320	
-------	-------	----------------------------------	-----	-----	-----	--

PRODOTTI RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Spessore	

SPORTELLI SINGOLI

7F719	NX11C5 SX	Sportello in acciaio *	365	586	58	
7F7191	NX11C5 DX	Sportello in acciaio *	365	586	58	
7F720	NX12C5 SX	Sportello in acciaio *	365	684	58	
7F7201	NX12C5 DX	Sportello in acciaio *	365	684	58	
7F721	NX13C5 SX	Sportello in acciaio	484	442	58	
7F7211	NX13C5 DX	Sportello in acciaio	484	442	58	
7F722	NX14C5 SX	Sportello in acciaio	567	586	58	
7F7221	NX14C5 DX	Sportello in acciaio	567	586	58	
7F723	NX15C5 SX	Sportello in acciaio	484	684	58	
7F7231	NX15C5 DX	Sportello in acciaio	484	684	58	
7F724	NX16C5 SX	Sportello in acciaio	484	760	58	
7F7241	NX16C5 DX	Sportello in acciaio	484	760	58	

* = misura gastro-norm

C = con maniglia 5 = Cerniera angolare



NX 15C

SPORTELLI DOPPI

7F725	NL11C5	Sportello doppio in acciaio	995	760	58	
-------	--------	-----------------------------	-----	-----	----	--

C = con maniglia 5 = Cerniera angolare



NL 11C

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

SLIDING BOX

7G230	SBN 100	Cassa per banchi neutri	305	98	537	
7G231	SBN 150	Cassa per banchi neutri	305	148	537	
7G232	SBN 200	Cassa per banchi neutri	305	200	537	
7G235	SBR 100	Cassa per banchi refrigerati	305	98	537	
7G236	SBR 150	Cassa per banchi refrigerati	305	148	537	
7G237	SBR 200	Cassa per banchi refrigerati	305	200	537	



La cassa può contenere qualunque combinazione gastro-norm nella misura 1/1

PRODOTTI RONDA - SERIE "A1 NEUTRA"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	

SPORTELLI SINGOLI

7F832	ZBX 17	Sportello singolo per banchi non refrigerati	442	602	50	
7F833	ZBX 20	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	502	50	
7F834	ZBX 21	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	638	50	

Ideali per accoppiamento con tramoggia AG e cassettoni AP, stessa larghezza.



ZBX 20

PIANI MACCHINA CAFFE' - COFFEE CUBE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco (mm)			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	
7F849	AC47	Compact Coffee Cube Cassetto con cassa stampata	360	140	435	
7F850	AC17	Piano macchina caffè' con 1 cassetto battifiltro AP272	410	200	440	
7F851	AC279	Piano macchina caffè' con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	850	200	650	
7F852	AC379	Piano macchina caffè' con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	1000	200	600	

La struttura è in acciaio elettrozincato con verniciatura a polveri nera.

Ogni coffee cube dispone di piedini regolabili.

I modelli AC 279 e AC 379 sono dotati di foro passacavi



PRODOTTI RONDA - VASCHE GELATO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
-----------------	---------	-------------	-----------------

LAVAPORZIONATORE

7G130	VP27121	lavaporzionatore	
7G131	VP27122	lavaporzionatore per montaggio con carenatura	
7G132	VPAC	carenatura	

CARAPINE

7F346	CP2024	carapina Ø200, altezza 240mm, capacità 7,5 Lt.	
-------	--------	--	--

COPERCHI PER CARAPINE

7F342	CO3	coperchio tondo Ø229	
7F343	CFO	cornice per coperchio rotondo	



PRODOTTI RONDA - VASCHE GELATO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm]			Capacità [lt]	LISTINO Euro
		Lunghezza	Profondità	Altezza		

VASCHE PER GELATO

7G010	VG 2112	210	200	120	3,5	
7G011	VG 2115	210	200	150	4,3	
7G012	VG 2117	210	200	170	4,9	
7G013	VG 2118	210	200	180	5,2	
7G014	VG 2120	210	200	200	5,8	

7G020	VG 2512	258	156	120	3,5	
7G021	VG 2515	258	156	150	4,2	
7G022	VG 2517	258	156	170	4,7	

7G028	VG 3312	330	165	120	5	
7G029	VG 3315	330	165	150	6	
7G0291	VG 3317	330	165	170	7	
7G030	VG 3318	330	165	180	7,5	

7G035	VG 3607	360	165	70	3	
7G036	VG 3612	360	165	120	5,2	
7G037	VG 3615	360	165	150	6,5	
7G038	VG 3618	360	165	180	8	
7G039	VG 36121 (con separatore)	360	165	120	2x2,6	

7G060	VG 1812	181	166	127	2,7	
-------	---------	-----	-----	-----	-----	--

7G043	VG 3638	360	250	80	5,5	
7G044	VG 3622	360	250	120	8,5	
7G045	VG 3625	360	250	150	10,5	
7G046	VG 3628	360	250	180	13	

7G052	VG 4212	420	200	122	8	
7G053	VG 4215	420	200	150	10	
7G054	VG 4217	420	200	170	11	
7G055	VG 4218	420	200	180	12	
7G056	VG 4220	420	200	200	13	
7G057	VG 4225	420	200	250	16,5	

ACCESSORI PER VASCHE GELATO

Codice	Modello	Descrizione	Listino
7G062	VGC 36	Coperchio trasparente per vasche VG 36	



PRODOTTI RONDA - VASCHE

RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm]			Capacità Litri	Piletta da utilizzare	LISTINO Euro
			A	B	H			

VASCHE ROTONDE A SALDARE

7G148	VR 30**	Vasca rotonda a saldare	Ø 304		175	12	compresa	
7G147	VR 36	Vasca rotonda a saldare	Ø 360		160	15	compresa	
7G146	VR 38	Vasca rotonda a saldare	Ø 380		167	16,5	compresa	
7G145	VR 42	Vasca rotonda a saldare	Ø 420		168	21,5	compresa	

VASCHE ROTONDE AD INCASSO

7G157	VRI 30**	Vasca rotonda da incasso	Ø 302		180	12	compresa	
7G156	VRI 38	Vasca rotonda da incasso	Ø 382		164	16,5	compresa	
7G155	VRI 42	Vasca rotonda da incasso	Ø 422		165	21,5	compresa	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm]			Capacità Litri	Piletta da utilizzare (esclusa)	LISTINO Euro
			A	B	H			

VASCHE QUADRE A SALDARE

7G160	VD 333320SX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1601	VD 333320DX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G165	VD 404020SX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G1651	VD 404020DX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G166	VD 404020	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SD 20	
7G170	VD 404025SX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G1701	VD 404025DX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G167	VD 404025	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SD 25	
7G169	VD 404030SX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G1691	VD 404030DX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G168	VD 404030	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SD 30	
7G161	VD 454520	Vasca quadra a saldare	452	452	200	37	SD 20	
7G1612	VD 454525	Vasca quadra a saldare	452	452	250	46,5	SD 25	
7G163	VD 505025	Vasca quadra a saldare	502	502	250	57	SD 25	
7G1642	VD 505030	Vasca quadra a saldare	502	502	300	75	SD 30	

VASCHE QUADRE DA INCASSO

7G162	VDI 333320SX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1621	VDI 333320DX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1624	VDI 404030SX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	
7G1625	VDI 404030DX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
 DX = con foro di scarico o feritoia a destra
 ** = senza nervature

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod.SR, la vasca ha la feritoia laterale.
 Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.



VR



VRI



VD



VDI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm]			Capacità Litri	Piletta da utilizzare (esclusa)	LISTINO Euro
			A	B	H			

VASCHE RETTANGOLARI DA INCASSO

7G190	VEI 233318SX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	
7G1901	VEI 233318DX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	



VEI

VASCHE RETTANGOLARI A SALDARE

7G181	VE 294020SX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G1811	VE 294020DX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G179	VE 305020SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1791	VE 305020DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1794	VE 305025SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1795	VE 305025DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1798	VE 305030SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G1799	VE 305030DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G183	VE 344020SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1831	VE 344020DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1834	VE 344025SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G1835	VE 344025DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G182	VE 405020SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G1821	VE 405020DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G184	VE 405025SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G1841	VE 405025DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G185	VE 405030SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G1851	VE 405030DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G186	VE 456030SX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1861	VE 456030DX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1864	VE 506030SX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	
7G1865	VE 506030DX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	



VE

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod.SR, la vasca ha la feritoia laterale.
Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.

PILETTE DI SCARICO

7G206	SD 20	Piletta di scarico. Per vasche h=200	
7G207	SD 25	Piletta di scarico. Per vasche h=250	
7G208	SD 30	Piletta di scarico. Per vasche h=300	
7G213	SR 6	Piletta di scarico. Per vasche con scarico laterale	



SD



SR

PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm]			Capacità [lt]	LISTINO Euro
		Lunghezza	Profondità	Altezza		

CONTENITORI GASTRO-NORM "GN"

7G240	GN 2104	650	530	40	12	
7G241	GN 2106	650	530	65	19,5	
7G242	GN 2110	650	530	100	30	
7G243	GN 2115	650	530	150	44,5	
7G244	GN 2120	650	530	200	58,5	



7G250	GN 1104	530	325	40	5,5	
7G251	GN 1106	530	325	65	9	
7G252	GN 1110	530	325	100	14	
7G253	GN 1115	530	325	150	21	
7G254	GN 1120	530	325	200	28	



7G280	GN 2304	354	325	40	3,5	
7G281	GN 2306	354	325	65	5,5	
7G282	GN 2310	354	325	100	9	
7G283	GN 2315	354	325	150	13,5	
7G284	GN 2320	354	325	200	18	

7G259	GN 1204	325	265	40	2,5	
7G260	GN 1206	325	265	65	4	
7G261	GN 1210	325	265	100	6,5	
7G262	GN 1215	325	265	150	9,5	
7G263	GN 1220	325	265	200	12,5	



7G264	GN 2404	530	162	40	2,4	
7G265	GN 2406	530	162	65	4	
7G266	GN 2410	530	162	100	6	
7G267	GN 2415	530	162	150	9	



7G287	GN 1304	325	176	40	1,5	
7G288	GN 1306	325	176	65	2,5	
7G289	GN 1310	325	176	100	4	
7G290	GN 1315	325	176	150	5,7	
7G291	GN 1320	325	176	200	7,7	



7G269	GN 1404	265	162	40	1	
7G270	GN 1406	265	162	65	1,8	
7G271	GN 1410	265	162	100	2,8	
7G272	GN 1415	265	162	150	4	
7G273	GN 1420	265	162	200	5,5	

PRODOTTI RONDA - GASTRO-NORM

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm]			Capacità [lt]	LISTINO Euro
		Lunghezza	Profondità	Altezza		

CONTENITORI GASTRO-NORM "GN"

7G274	GN 2806	325	132	65	1,5	
7G275	GN 2810	325	132	100	2,7	
7G276	GN 2815	325	132	150	4,2	
7G295	GN 1606	176	162	65	1	
7G296	GN 1610	176	162	100	1,6	
7G297	GN 1615	176	162	150	2,4	
7G298	GN 1620	176	162	200	3,4	
7G300	GN 1906	176	108	65	0,5	
7G301	GN 1910	176	108	100	0,9	

Codice OMNIA	Modello	Per contenitori	LISTINO Euro
-----------------	---------	-----------------	-----------------

COPERCHI PER CONTENITORI "GN"

7G310	GNC 11	GN 11...	
7G312	GNC 23	GN 23...	
7G314	GNC 12	GN 12...	
7G324	GNC 24	GN 24...	
7G316	GNC 13	GN 13...	
7G318	GNC 14	GN 14...	
7G319	GNC 28	GN 28...	
7G320	GNC 16	GN 16...	
7G322	GNC 19	GN 19...	



Su richiesta sono disponibili i seguenti prodotti della linea gastro-norm Ronda:

GNA - contenitori con manici verticali fissi.

GNM - contenitori con manici verticali a scomparsa.

GNF - contenitori forati.

GNE - come GNF ma con manici snodati.

GNP - teglie con bordo piatto per forni a convezione.

GNR - come GNP ma forate.

VF - vasche per friggitrici.

GNK - coperchi con feritoie per manici.

GNL - coperchi con feritoia per mestolo.

GNO - coperchi con feritoie per mestole e manici.

GNT - coperchi con guarnizione di tenuta ermetica.


GNX - coperchi con feritoie per manici e guarnizione di tenuta.

AS - astine di separazione e supporto.

FR - falsi fondi forati.

GR - griglie rivestite in rilsan.

GI - griglie in acciaio.

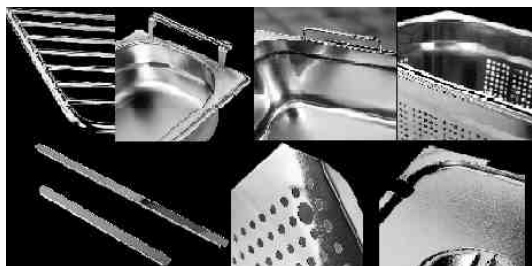

ARMADI REFRIGERATI INOX B.I.m.

KITCHEN EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni			LISTINO Euro
			Largh.	Prof.	Altezza	

ARMADI REFRIGERATI 700 LT.

6B400	70TN	Armadio ventilato, porta cieca, 700 Lt/TN 0 +8 °C, potenza 0,36 Kw 220 V/50Hz gas R290, senza sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	720	800	2020	
6B402	71TN	Armadio ventilato, porta cieca, 700 Lt/TN -2 +8 °C, potenza 0,36 Kw 220 V/50Hz gas R290, con sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	720	800	2020	
6B404	70BT	Armadio ventilato, porta cieca, 700 Lt/BT -15 -18 °C, potenza 0,60 Kw 220 V/50Hz gas R290, con sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	720	800	2020	



ARMADI REFRIGERATI 1400 LT.

6B406	140TN	Armadio ventilato, doppia porta cieca, 1400 Lt/TN 0 +8 °C, potenza 0,41 Kw 220 V/50Hz gas R290, senza sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	1440	800	2020	
6B408	141TN	Armadio ventilato, doppia porta cieca, 1400 Lt/TN -2 +8 °C, potenza 0,41 Kw 220 V/50Hz gas R290, con sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	1440	800	2020	
6B410	140BT	Armadio ventilato, doppia porta cieca, 1400 Lt/BT -15 -18 °C, potenza 0,80 Kw 220 V/50Hz gas R290, con sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	1440	800	2020	



ARMADI REFRIGERATI 300 LT + 300 LT.

6B411	602 TN TN	Armadio ventilato, doppia porta cieca, TN -2 +8 °C, potenza 0,72 Kw 220 V/50Hz gas R290, senza sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	720	700	2070	
6B412	602 TN BT	Armadio ventilato, doppia porta cieca, TN -2 +8 °C, BT -18 -20 °C potenza 0,72 Kw 220 V/50Hz gas R290, con sbrinamento elettrico dotazione standard kit 3 ripiani per porta	720	700	2070	

ACCESSORI PER ARMADI - (A RICHIESTA)

6B420	GR21	Griglia plastificata rilsan GN 2/1 530 x 650				
6B421	CG21	Coppia guide inox				
6B422	KT2	Kit 4 ruote inox				
6B423	7060	Chiusura con chiave				
6B424	2350	Illuminazione interna a LED				
6B425	SVMI	Supplemento 1 anta vetro e maniglia inox lucido				

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Armadio refrigerato costruito interamente in acciaio inox, spessore di isolamento 60 mm di poliuretano espanso ad alta densità senza CFC e HCFC, supporti per guide e griglie facilmente smontabili senza ausilio di attrezzi, gruppo refrigerante di tipo monoblocco facilmente estraibile e sostituibile in utenza, pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, evaporazione automatica della condensa, porte autochiudenti con guarnizioni magnetiche, piedini in acciaio inox regolabili in altezza, porta reversibile.

ARMADI CLIMATICI MacChef INOX B.I.m. KITCHEN EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni L x P x H [mm]	Temp. esercizio	Sbrinam.	Capacità [Lt]	Assorb. [W]	Tensione	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	---------------------------	-----------------	----------	---------------	-------------	----------	--------------

ARMADI CON CONTROLLO DIGITALE AUTOMATIZZATO

6B4136	71CT	1 porta cieca	720 x 800 x 2020	-6 +40	gas caldo	700	400	230-1-50	
6B4137	91CT	1 porta cieca	790 x 1010 x 2090	-6 +40	gas caldo	900	400	230-1-50	
6B4138	141CT	2 porte cieche	1440 x 800 x 2020	-6 +40	gas caldo	1400	400	230-1-50	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monoscocca con isolamento 60 mm (75 mm per il 900 lt) con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0.
- Temperatura di esercizio cella -6°C + 40 °C.
- Gestione umidità.
- Dispositivo con controllo digitale completamente automatizzato (Industria 4.0).
- Ozonizzatore a controllo temporizzato (Optional).



ABBATTITORI DI TEMPERATURA INOX B.I.m. KITCHEN EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni L x P x H [mm]	Capacità	Abbattimento +70°C / +3°C [kg / ciclo]	Surgelazione +70°C / -18°C [kg / ciclo]	Assorb. [W]	Tensione	LISTINO Euro
--------------	---------	---------------------------	----------	--	---	-------------	----------	--------------

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

6B427	A 23	680x540x510	3 Teglie gn 2/3	8	3	700	230-1-50	
6B428	A 05 ECO/14P	750x700x850	5 Teglie gn 1/1 o 600 x 400	14	10	1300	230-1-50	
6B429	A 05 ECO/14 *	750x700x810	5 Teglie gn 1/1 o 600 x 400	14	10	1300	230-1-50	
6B430	A 10/14	770x800x1520	10 Teglie gn 1/1 o 600 x 400	36	25	3350	400-3-50	
6B431	A 15/14	770x800x1870	15 Teglie gn 1/1 o 600 x 400	60	45	4430	400-3-50	

* N.B. Senza piano di lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- La macchina lavora con temperatura cella fino a -38 °C.
- Il sistema di controllo prevede due tipi di abbattimento, uno leggero ed uno intensivo.
- Temperatura di abbattimento impostata a 3 °C.
- Fine abbattimento a tempo, oppure tramite sonda a spillone.
- Due tipi di surgelazione, uno leggero ed uno intensivo.
- La temperatura di surgelazione è impostata a -18 °C.
- Fine surgelazione a tempo o tramite sonda a spillone.



TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO **INOX B.I.m.**

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni L x P x H [mm]	Temperatura Esercizio	Assorbimenti kW / Volt	Capacità [Litri]	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------

TAVOLO GASTRONORM 700 CON ALZATINA

6B4401	HTRG 722	2 porte TN	1260 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	300	
6B4402	HTRG 732	3 porte TN	1720 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	460	
6B4403	HTRG 742	4 porte TN	2180 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	630	
6B4404	HTFG 722	2 porte BT	1260 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	300	
6B4405	HTFG 732	3 porte BT	1720 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	460	
6B4406	HTFG 742	4 porte BT	2180 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	630	

TAVOLO GASTRONORM 600 CON ALZATINA

6B4411	HTRG 622	2 porte TN	1260 x 600 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	250	
6B4412	HTRG 632	3 porte TN	1720 x 600 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	330	
6B4413	HTRG 642	4 porte TN	2180 x 600 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	530	

TAVOLO EURONORM 800 CON ALZATINA

6B4421	HTRE 722	2 porte TN	1380 x 800 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	345	
6B4422	HTRE 732	3 porte TN	1900 x 800 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	530	
6B4423	HTRE 742	4 porte TN	2420 x 800 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	715	
6B4424	HTFE 722	2 porte BT	1380 x 800 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	345	
6B4425	HTFE 732	3 porte BT	1900 x 800 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	530	
6B4426	HTFE 742	4 porte BT	2420 x 800 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	715	

TAVOLO EURONORM 700 CON ALZATINA

6B4431	HTRE7 722	2 porte TN	1380 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	345	
6B4432	HTRE7 732	3 porte TN	1900 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	530	
6B4433	HTRE7 742	4 porte TN	2420 x 700 x 850	0°C +8°C	0,30 -230/50	715	
6B4434	HTFE7 722	2 porte BT	1380 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	345	
6B4435	HTFE7 732	3 porte BT	1900 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	530	
6B4436	HTFE7 742	4 porte BT	2420 x 700 x 850	-15°C -18°C	0,46 -230/50	715	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- I compressori utilizzano gas R290 (GWP pari a 3).
- Sbrinatorio a gas caldo.
- Ventilazione con canalizzazione totale.
- Le guide sono a piega ribattuta salva-mani.
- Il materiale utilizzato è tutto Aisi 304 sia dentro che fuori.
- Vano motore esterno, schiena esterna e fondo esterno in Aisi 430;
- Isolamento realizzato con poliuretano HFO (GWP pari a 0).
- Parte superiore direttamente schiumata con scocca principale.
- La produzione dei tavoli refrigerati copre l'intera gamma:
 - GN sia prof. 700 che 600
 - EN sia prof. 700 che 800
 - TN 0°+8° BT -15°-18°

ACCESSORI:

- Griglie e coppie guide.
- Maniglia inox.
- Kit ruote.
- Controllo touch screen.
- Cassettiere a 2 o 3 cassetti.



ARMADI FERMALIEVITAZIONE MacChef INOX B.l.m. KITCHEN EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni L x P x H [mm]	Temp. Esercizio	Sbrinam.	Assorbim. kW / V-Hz Gas R134a	Capac. [lt]	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	---------------------------	-----------------	----------	-------------------------------	-------------	--------------

ARMADI CON CONTROLLO DIGITALE AUTOMATIZZATO

6B4131	71FL	1 porta cieca	720 x 800 x 2020	-6 +40	gas caldo	0,4/230-50	700	
6B4132	91FL	1 porta cieca	790 x 1010 x 2090	-6 +40	gas caldo	0,4/230-50	900	

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monoscocca con isolamento 60 mm (75 mm per i l 900 lt).
- Temperatura di esercizio cella -6° + 40° C.
- Dispositivo con controllo digitale completamente automatizzato (Industria 4.0).
- Funzione di raffreddamento, riscaldamento e mantenimento.
- Cicli completi di ferma/lievita impostando tempi, temperature e ventilazione.



TAVOLI PIZZERIA INOX B.l.m. KITCHEN EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni L x P x H [mm]	Temp. Esercizio	Sbrinam.	Assorbim. kW / V-Hz	Capac. [lt]	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	---------------------------	-----------------	----------	---------------------	-------------	--------------

COMPOSIZIONI PIZZERIA CON VETRINA GN 1/3

6B433	TP 2 - 14	2 porte	1400 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	
6B434	TP 3 - 21	3 porte	2000 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	530	
6B435	TP 27 -14	2 porte + 7 cassetti	2000 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	

COMPOSIZIONI PIZZERIA CON VETRINA GN 1/4

6B436	TPI 2 - 14	2 porte	1400 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	
6B437	TPI 27 - 14	2 porte + 7 cassetti	1830 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	
6B438	TPI 27 - 14GN	2 porte + 7 cassetti	1800 x 750 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	
6B439	TPS 27 - 14	2 porte + 7 cassetti	1800 x 800 x 1420	0°C +8°C	Pausa sempl.	0,6/230-50	345	

La linea Euronorm dei tavoli frigo soddisfa le esigenze specifiche della pizzeria e della pasticceria secca in genere, poiché offre una serie di tavoli studiati e realizzati per i molteplici usi della teglia (600x400).

Tutta la linea dei tavoli monta di serie un monoblocco ermetico, il termostato elettronico, il sistema di auto-evaporazione dell'acqua sbrinata.

I piani sono in granito sardo con alzatina su 3 lati atti a sostenere la vetrina refrigerata per condimenti.

TN 0°+8° BT -15°-18° sia con gruppo a bordo che remoto.

Le composizioni pizzeria sono complete di top in granito e vetrine refrigerate porta condimenti.

Bacinelle e cassette in polietilene 600x400 escluse.



BANCHI BIRRA UNIBEER

Codice OMNIA	Modello	Capacità fusti	Dimensioni [mm]			Assorbimento totale [W]	LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza		

PORTAFUSTI REFRIGERATI CON GRUPPO MOTORE INCORPORATO

6B4441	RO-BGS 685 1D WHEELS SKINPLATE	2 da 20 Lt.	685	610	1073,5	204	
6B4442	RO-BGS 900 2D SKINPLATE	6 da 20 Lt.	900	660	1128	190	
6B4443	RO-B 1400 8F 2DMX SKINPLATE	8 da 20 Lt.	1400	590	875	411	
6B4444	RO-B 1400 8F 2DMX INOX	8 da 20 Lt.	1400	590	875	411	
6B4445	ROBX 2400 4DM SKINPLATE	16 da 20 Lt.	2435	765	950	710	
6B4446	ROBX 2400 4DM INOX	16 da 20 Lt.	2435	765	950	710	

Nota bene: accessori (colonna spillatura, manometri, etc..) non inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Installazione immediata che non richiede alcun tipo di lavoro di muratura.
- Incassabile nel bancone o posizionabile "stand alone".
- Può essere dotato di ruote (modello RO-BGS 685 con ruote).
- Fusti conservati alla temperatura di circa 3°C (notevole risparmio di CO2, prolungando così l'utilizzo di un fusto aperto).
- Operazione di sostituzione del fusto più rapida.



Codice OMNIA	Modello	Porte	Dimensioni [mm]			Passaggio utile	Peso [kg]	LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza			

PENSILI REFRIGERATI SENZA GRUPPO FRIGORIFERO CON PANNELLO COMANDI

6B4451	SGSP 850 2DG SKINPLATE	2	850	500	735	324 x 605	67	
6B4452	SGSP 850 2DG INOX	2	850	500	735	324 x 605	70	
6B4453	SGSP 1650 3DDMG SKINPLATE	3	1652	500	735	442 x 605	84	
6B4454	SGSP 1650 3DDMG INOX	3	1652	500	735	442 x 605	87	

Linea studiata per chi vuole rinnovare il proprio locale, per chi ha problemi di spazio o per dare una visione maggiore al proprio prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Termostato e interruttori luce e marcia inseriti in un pannello sottostante il frigorifero.
- Staffe per il fissaggio a muro disponibili su richiesta.
- Profilo porta e maniglie neri disponibili come optionals.
- Esterno ed interno del mobile sono in acciaio inox AISI 304 Scotch Brite, grigio scuro per l'esterno e bianco per l'interno.



VETRINE PER VINO



Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm]			Capacità bottiglie	Ripiani	Assorbimento [W]	LISTINO Euro
		Larghezza	Profondità	Altezza				

VETRINE VINO VERTICALI MONO TEMPERATURA CON GRUPPO FRIGORIFERO INCORP. (+2°C +8°C)

6B4456	RO/C 014W	630	567	850	60	1	208	
6B4457	VPV 034W	555	590	1882	112	5	487	
6B4458	VPV 053W	685	636	2002	140	5	634	

VETRINE VINO VERTICALI DOPPIA TEMPERATURA CON GRUPPO FRIGORIFERO INCORP. (+1°C +8°C / +10°C +15°C)

6B4459	VPV 340W2T	555	590	1943	100	5	487	
--------	------------	-----	-----	------	-----	---	-----	--

Vetrine monotemperatura con refrigerazione ventilata che garantisce l'uniformità della temperatura all'interno della vasca, ideale per stoccaggio di vino dello stesso tipo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Termostato digitale con cui regolare con precisione la temperatura ideale per il tipo di vino da conservare.
- Vetrine doppia temperatura con due vani separati.



SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER HUPFER®

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA INOSSIDABILE ATOSSICI

In Normativa igienica UE

Si tratta di solidi scaffali componibili in speciale lega leggera inossidabile.

Possono essere forniti nelle seguenti altezze: cm 120-140-160-180-200.

I ripiani a grata o pieni hanno una lunghezza di cm. 60-80-90-100-120-140-150 con una profondità di cm. 30-40-50-60. Oltre alla lunghezza massima individuale di cm.150, ricorrendo alle lunghezze fornibili, è possibile creare delle sequenze che progrediscono di cm.10.

Le misure fornibili consentono la massima occupazione dell'area arredabile.

La portata con carico distribuito uniformemente è come minimo di Kg. 100 per ripiano.

I ripiani, lunghi cm. 60-80-90-100, possono essere caricati fino a Kg 200.

La composizione degli scaffali è estremamente rapida e senza bullonature.

Inossidabili - Atossici - Inalterabili

Inattaccabili agli acidi di base

Progettati per la massima funzionalità

Rapidamente e facilmente componibili

Possibilità inesauribile di combinazioni

Portate elevate

Strutturalmente immuni da insediamenti batterici



La progressione in altezza dei piani è di cm.15.

Detti ripiani vanno inseriti manualmente come pure le barre per appendere di carni o salumi.

Occorre semplicemente un cacciavite per comporre ed applicare sul retro degli scaffali, una croce diagonale stabilizzatrice.

Tuttavia non è necessario che questa croce diagonale venga applicata a tutti gli scaffali che compongono le eventuali sequenze.

E' sufficiente una croce ogni tre campate.

Ovvero, per una sequenza di tre scaffali: una croce diagonale; per una di sei scaffali: due croci ecc. . .

Per fare proseguire una sequenza di scaffali angolarmente è sufficiente inserire sul bordo dei ripiani a grata due staffe di supporto angolare.

A queste staffe verrà agganciato il ripiano successivo consentendo una maggiore recettività e facilità operativa.

Gli scaffali sono autoportanti e non prevedono ancoramenti alle pareti.

I montanti sono dotati alla base di piedini regolabili per compensare i dislivelli.

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER HUPFER®

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
DOPPIA PIANTANA			
7L010	02.0107.7	Doppia piantana cm 30 x 140 H	
7L011	02.0114.7	Doppia piantana cm 30 x 160 H	
7L012	02.0121.7	Doppia piantana cm 30 x 180 H	
7L013	02.0128.7	Doppia piantana cm 30 x 200 H	
7L014	02.0108.7	[L]Doppia piantana cm 40 x 140 H	
7L015	02.0115.7	Doppia piantana cm 40 x 160 H	
7L016	02.0122.7	Doppia piantana cm 40 x 180 H	
7L017	02.0129.7	Doppia piantana cm 40 x 200 H	
7L018	02.0110.7	Doppia piantana cm 50 x 140 H	
7L019	02.0117.7	Doppia piantana cm 50 x 160 H	
7L020	02.0124.7	Doppia piantana cm 50 x 180 H	
7L021	02.0131.7	Doppia piantana cm 50 x 200 H	
7L022	02.0111.7	Doppia piantana cm 60 x 140 H	
7L023	02.0118.7	Doppia piantana cm 60 x 160 H	
7L024	02.0125.7	Doppia piantana cm 60 x 180 H	
7L025	02.0132.7	Doppia piantana cm 60 x 200 H	

RIPIANI A GRATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NORM 20

7L040	02.0153.2	Ripiano a grata cm 30 x 60	
7L041	02.0160.2	Ripiano a grata cm 30 x 80	
7L042	02.0167.2	Ripiano a grata cm 30 x 90	
7L043	02.0174.2	Ripiano a grata cm 30 x 100	
7L044	02.0181.2	Ripiano a grata cm 30 x 120	
7L045	02.0188.2	Ripiano a grata cm 30 x 140	
7L046	02.0195.2	Ripiano a grata cm 30 x 150	
7L047	02.0154.2	Ripiano a grata cm 40 x 60	
7L048	02.0161.2	Ripiano a grata cm 40 x 80	
7L049	02.0168.2	Ripiano a grata cm 40 x 90	
7L050	02.0175.2	Ripiano a grata cm 40 x 100	
7L051	02.0182.2	Ripiano a grata cm 40 x 120	
7L052	02.0189.2	Ripiano a grata cm 40 x 140	
7L053	02.0196.2	Ripiano a grata cm 40 x 150	
7L054	02.0156.2	Ripiano a grata cm. 50 x 60	
7L055	02.0163.2	Ripiano a grata cm. 50 x 80	
7L056	02.0170.2	Ripiano a grata cm. 50 x 90	
7L057	02.0177.2	Ripiano a grata cm. 50 x 100	
7L058	02.0184.2	Ripiano a grata cm. 50 x 120	
7L059	02.0191.2	Ripiano a grata cm. 50 x 140	
7L060	02.0198.2	Ripiano a grata cm. 50 x 150	
7L061	02.0157.2	Ripiano a grata cm. 60 x 60	
7L062	02.0164.2	Ripiano a grata cm. 60 x 80	
7L063	02.0171.2	Ripiano a grata cm. 60 x 90	
7L064	02.0178.2	Ripiano a grata cm. 60 x 100	
7L065	02.0185.2	Ripiano a grata cm. 60 x 120	
7L066	02.0192.2	Ripiano a grata cm. 60 x 140	
7L067	02.0199.2	Ripiano a grata cm. 60 x 150	



SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER HUPFER®

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
-----------------	---------	-------------	-----------------

RIPIANI ASOLATI IN POLIPROPILENE NORM 12

7L068	06.0154.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 60	
7L069	06.0161.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 80	
7L070	06.0168.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 90	
7L071	06.0175.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 100	
7L072	06.0182.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 120	
7L073	06.0189.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 140	
7L074	06.0196.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 150	
7L075	06.0156.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 60	
7L076	06.0163.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 80	
7L077	06.0170.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 90	
7L078	06.0177.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 100	
7L079	06.0184.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 120	
7L080	06.0191.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 140	
7L081	06.0198.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 150	
7L082	06.0157.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 60	
7L083	06.0164.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 80	
7L084	06.0171.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 90	
7L085	06.0178.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 100	
7L086	06.0185.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 120	
7L087	06.0192.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 140	
7L088	06.0199.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 150	

ACCESSORI SCAFFALI


7L090	02.0306.2	Croce stabilizzatrice in lega	
7L091	02.0312.6	Staffa aggancio angolare per ripiani a grata in alluminio	
7L092	06.0312.9	Staffa aggancio angolare per ripiani asolati in polipropilene	

ALTRI PRODOTTI HUPFER

- Scaffalatura norm 5 in acciaio inox
- Scaffalatura zincata a caldo
- Scaffali carrellati in lega leggera
- Scaffali carrellati in acciaio inox
- Scaffalatura in lega leggera per fissaggio a parete
- Scaffalatura in acciaio inox per fissaggio a parete
- Appendere carni: gancere
- Appendere carni: incastellature
- Appendere carni: gancere a soffitto
- Appendere salsicce



CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD Boxcold




Pannelli

Finitura int/ext in lamiera zinco preverniciata, zinco plastificata, Inox 304 SCOTCH BRITE, Plastinox bianco. Isolamento con schiuma di Poliuretano (PUR) con densità di 43kg/m^3 e spessori da 60, 80, 100 e 120 mm.

Angolo di congiunzione interno a tre vie

Le giunzioni modulari interne sono realizzate in modo da garantire sicurezza e massime condizioni igieniche.



Pavimento standard pedonabile

Impiegato per celle che non superano i 5m^2 di estensione del pavimento. La finitura è in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 1mm ed isolamento in schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43kg/m^3 . Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.

Portata statica: 1500Kg/m^2


Portata puntuale: 100 Kg

Pavimento standard carrabile

Impiegato per celle di dimensioni superiori a 6m^2 di superficie, è prodotto con finitura in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 0,7 mm, incollata su pannello di multistrato marino di spessore pari a 10mm. L'isolamento è garantito da schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43kg/m^3 . Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.

Portata statica: 4000Kg/m^2

Portata dinamica: 250 Kg; Portata puntuale: 140 Kg



Profilo a "C" per celle senza pavimento

Le nostre celle si possono adattare a qualsiasi tipo di pavimento grazie a dei profili in PVC su cui montare i pannelli.



Angolo di congiunzione esterno a tre vie

Le giunzioni modulari esterne sono realizzate in modo da garantire sicurezza, durata ed una estetica gradevole.



Modularità e dimensioni standard

La modularità e la completezza di accessori consentono la realizzazione di configurazioni anche complesse e modificabili, grazie all'impiego di varie tipologie di pannelli per un grande numero di dimensioni di celle.

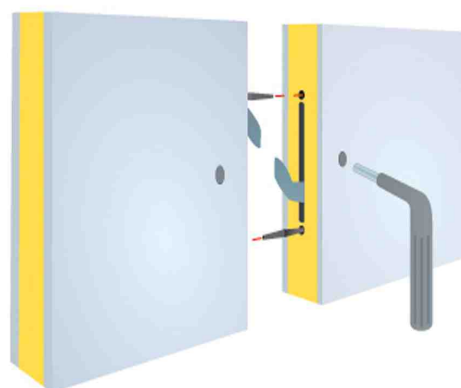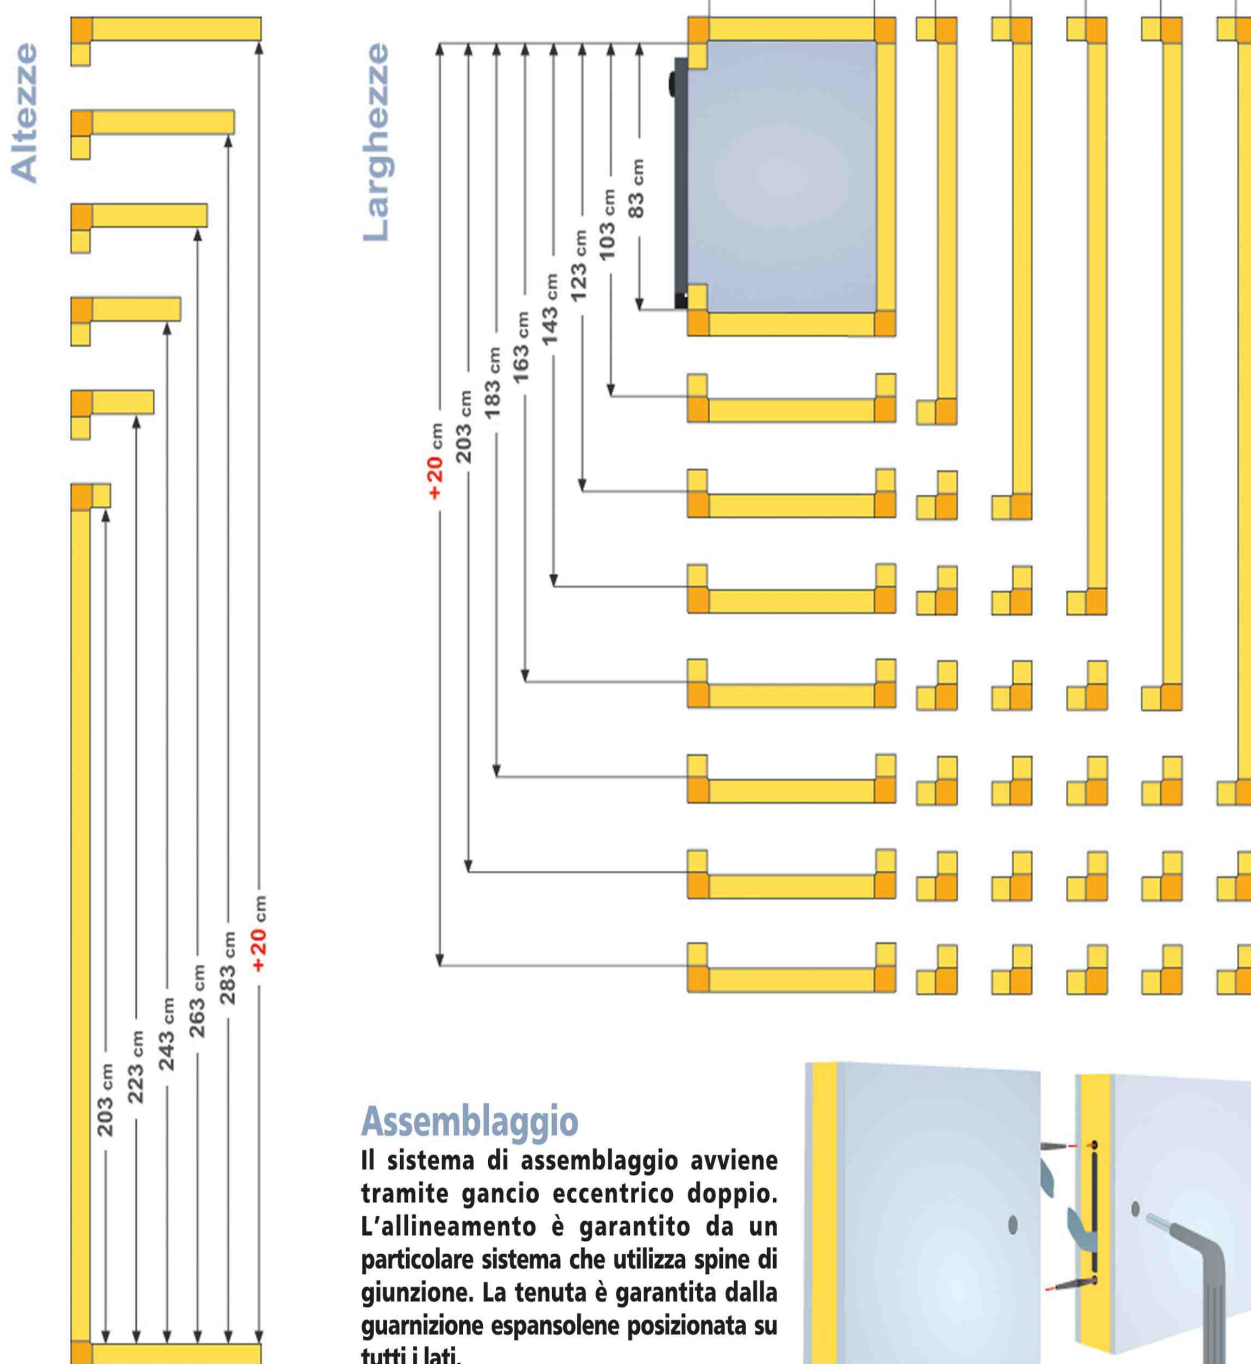

ARMADI MODULARI BOXCOLD

ARMADI MODULARI SPESSORE 60 mm. CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	215	235	255		H.Est.	215	235	255
75 x 95	Mc.	1 Porta	1,06	1,17	1,27	Mc.	2 Sportelli	1,06	1,17	1,27
	€		1.834	1.885	1.930	€		2.140	2.192	2.238
75 x 175	Mc.	2 Porte	2,08	2,29	2,5	Mc.	4 Sportelli	2,08	2,29	2,50
	€		2.510	2.584	2.647	€		3.323	3.414	3.486
75 x 225	Mc.	3 Porte	3,11	3,41	3,72	Mc.	6 Sportelli	3,11	3,41	3,72
	€		3.420	3.516	3.597	€		4.642	4.760	4.856
95 x 95	Mc.	1 Porta	1,40	1,54	1,67	Mc.	2 Sportelli	1,40	1,54	1,67
	€		1.670	1.726	1.776	€		2.076	2.141	2.196
95 x 175	Mc.	2 Porte	2,75	3,02	3,29	Mc.	4 Sportelli	2,75	3,02	3,29
	€		2.602	2.680	2.746	€		3.417	3.509	3.585
95 x 255	Mc.	3 Porte	4,09	4,50	4,90	Mc.	6 Sportelli	4,09	4,50	4,90
	€		3.527	3.624	3.709	€		4.748	4.868	4.968

ARMADI MODULARI SPESSORE 80 mm CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	219	239	259		H. Est.	219	239	259
79 x 99	Mc.	1 Porta	1,1	1,2	1,3	Mc.	2 Sportelli	1,1	1,2	1,3
	€		1.726	1.778	1.821	€		2.150	2.207	2.256
79 x 179	Mc.	2 Porte	2,1	2,3	2,5	Mc.	4 Sportelli	2,1	2,3	2,5
	€		2.690	2.760	2.820	€		3.540	3.618	3.690
79 x 229	Mc.	3 Porte	3,1	3,4	3,7	Mc.	6 Sportelli	3,1	3,4	3,7
	€		3.644	3.730	3.811	€		4.917	5.018	5.116
99 x 99	Mc.	1 Porta	1,4	1,5	1,7	Mc.	2 Sportelli	1,4	1,5	1,7
	€		1.805	1.860	1.909	€		2.229	2.290	2.344
99 x 179	Mc.	2 Porte	2,7	3,0	3,3	Mc.	4 Sportelli	2,7	3,0	3,3
	€		2.789	2.866	2.928	€		3.637	3.720	3.701
99 x 259	Mc.	3 Porte	4,0	4,5	4,9	Mc.	6 Sportelli	4,1	4,5	4,9
	€		3.757	3.848	3.934	€		5.030	5.135	5.239

ARMADI MODULARI BOXCOLD **Boxcold**

ARMADI MODULARI SPESSORE 100 mm CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	223	243	263		H. Est.	223	243	263
83 x 103	Mc.	1 Porta	1,1	1,2	1,3	Mc.	2 Sportelli	1,1	1,2	1,3
	€		1.988	2.049	2.109	€		2.530	2.598	2.666
83 x 183	Mc.	2 Porte	2,1	2,3	2,5	Mc.	4 Sportelli	2,1	2,3	2,5
	€		3.147	3.231	3.313	€		4.230	4.330	4.427
83 x 263	Mc.	3 Porte	3,1	3,4	3,7	Mc.	6 Sportelli	3,1	3,4	3,7
	€		4.315	4.424	4.529	€		5.939	6.071	6.200
103 x 103	Mc.	1 Porta	1,4	1,5	1,7	Mc.	2 Sportelli	1,4	1,5	1,7
	€		2.072	2.137	2.201	€		2.614	2.705	2.758
103 x 183	Mc.	2 Porte	2,7	3	3,3	Mc.	4 Sportelli	2,7	3	3,3
	€		3.255	3.340	2.465	€		4.334	4.438	4.539
103 x 283	Mc.	3 Porte	4,1	4,5	4,9	Mc.	6 Sportelli	4,1	4,5	4,9
	€		4.437	4.549	4.659	€		6.061	6.197	6.329

ACCESSORI PER ARMADI:

- Griglia plastificata bianca 80 x 62
- Griglia plastificata bianca 80 x 82
- Kit Pasticceria
- Coppia guide in acciaio inox per teglia 60 x 80



CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD Freezer equipment **Boxcold**

Profondità	Dimensioni esterne (cm)		Volume Mc.	LISTINO Euro
	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.60 mm CON PAVIMENTO				
95	115	215	1,7	
95	155	215	2,4	
95	195	215	3,1	
115	115	215	2,2	
115	155	215	3	
115	195	215	3,8	
135	135	215	3,1	
135	175	215	4,1	
135	215	215	5,1	
155	155	215	4,2	
155	195	215	5,3	
155	235	215	6,5	
175	175	215	5,4	
175	215	215	6,7	
175	255	215	8	
95	115	235	1,9	
95	155	235	2,6	
95	195	235	3,4	
115	115	235	2,4	
115	155	235	3,3	
115	195	235	4,2	
135	135	235	3,4	
135	175	235	4,5	
135	215	235	5,6	
155	155	235	4,6	
155	195	235	5,8	
155	235	235	7,1	
175	175	235	5,9	
175	215	235	7,4	
175	255	235	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD **Boxcold**

Dimensioni esterne (cm)			Volume Mc.	LISTINO Euro
Profondità	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.60 mm SENZA PAVIMENTO				
95	115	209	1,7	
95	155	209	2,4	
95	195	209	3,1	
115	115	209	2,2	
115	155	209	3	
115	195	209	3,8	
135	135	209	3,1	
135	175	209	4,1	
135	215	209	5,1	
155	155	209	4,2	
155	195	209	5,3	
155	235	209	6,5	
175	175	209	5,4	
175	215	209	6,7	
175	255	209	8	
95	115	229	1,9	
95	155	229	2,6	
95	195	229	3,4	
115	115	229	2,4	
115	155	229	3,3	
115	195	229	4,2	
135	135	229	3,4	
135	175	229	4,5	
135	215	229	5,6	
155	155	229	4,6	
155	195	229	5,8	
155	235	229	7,1	
175	175	229	5,9	
175	215	229	7,4	
175	255	229	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD

Dimensioni esterne (cm)			Volume Mc.	LISTINO Euro
Profondità	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.80 mm CON PAVIMENTO				
99	119	219	1,7	
99	159	219	2,4	
99	199	219	3,1	
119	119	219	2,2	
119	159	219	3	
119	199	219	3,8	
139	139	219	3,1	
139	179	219	4,1	
139	219	219	5,1	
159	159	219	4,2	
159	199	219	5,3	
159	239	219	6,5	
179	179	219	5,4	
179	219	219	6,7	
179	259	219	8	
99	119	239	1,9	
99	159	239	2,6	
99	199	239	3,4	
119	119	239	2,4	
119	159	239	3,3	
119	199	239	4,2	
139	139	239	3,4	
139	179	239	4,5	
139	219	239	5,6	
159	159	239	4,6	
159	199	239	5,8	
159	239	239	7,1	
179	179	239	5,9	
179	219	239	7,4	
179	259	239	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD **Boxcold**

Dimensioni esterne (cm)			Volume Mc.	LISTINO Euro
Profondità	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.80 mm SENZA PAVIMENTO				
99	119	211	1,7	
99	159	211	2,4	
99	199	211	3,1	
119	119	211	2,2	
119	159	211	3	
119	199	211	3,8	
139	139	211	3,1	
139	179	211	4,1	
139	219	211	5,1	
159	159	211	4,2	
159	199	211	5,3	
159	239	211	6,5	
179	179	211	5,4	
179	219	211	6,7	
179	259	211	8	
99	119	231	1,9	
99	159	231	2,6	
99	199	231	3,4	
119	119	231	2,4	
119	159	231	3,3	
119	199	231	4,2	
139	139	231	3,4	
139	179	231	4,5	
139	219	231	5,6	
159	159	231	4,6	
159	199	231	5,8	
159	239	231	7,1	
179	179	231	5,9	
179	219	231	7,4	
179	259	231	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD

Profondità	Dimensioni esterne (cm)		Volume Mc.	LISTINO Euro
	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.100 mm CON PAVIMENTO				
103	103	223	1,4	
103	143	223	2,1	
103	183	223	2,7	
123	123	223	2,2	
123	163	223	3	
123	203	223	3,8	
143	143	223	3,1	
143	183	223	4,1	
143	223	223	5,1	
163	163	223	4,2	
163	203	223	5,3	
163	243	223	6,5	
183	183	223	5,4	
183	223	223	6,7	
183	263	223	8	
103	103	243	1,5	
103	143	243	2,3	
103	183	243	3	
123	123	243	2,4	
123	163	243	3,3	
123	203	243	4,2	
143	143	243	3,4	
143	183	243	4,5	
143	223	243	5,6	
163	163	243	4,6	
163	203	243	5,8	
163	243	243	7,1	
183	183	243	5,9	
183	223	243	7,4	
183	263	243	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD Energy efficient **Boxcold**

Dimensioni esterne (cm)			Volume Mc.	LISTINO Euro
Profondità	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.100 mm SENZA PAVIMENTO				
103	103	213	1,4	
103	143	213	2,1	
103	183	213	2,7	
123	123	213	2,2	
123	163	213	3	
123	203	213	3,8	
143	143	213	3,1	
143	183	213	4,1	
143	223	213	5,1	
163	163	213	4,2	
163	203	213	5,3	
163	243	213	6,5	
183	183	213	5,4	
183	223	213	6,7	
183	263	213	8	
103	103	233	1,5	
103	143	233	2,3	
103	183	233	3	
123	123	233	2,4	
123	163	233	3,3	
123	203	233	4,2	
143	143	233	3,4	
143	183	233	4,5	
143	223	233	5,6	
163	163	233	4,6	
163	203	233	5,8	
163	243	233	7,1	
183	183	233	5,9	
183	223	233	7,4	
183	263	233	8,8	

CELLE FRIGORIFERE BOXCOLD Freezer storage **Boxcold**

Dimensioni esterne (cm)			Volume Mc.	LISTINO Euro
Profondità	Larghezza	Altezza		
CELLE FRIGORIFERE SPESS.120 mm CON PAVIMENTO				
147	147	227	3,1	
147	167	227	3,6	
147	187	227	4,1	
167	167	227	4,2	
167	187	227	4,7	
167	207	227	5,3	
187	187	227	5,4	
187	207	227	6,1	
187	227	227	6,7	
207	207	227	6,8	
207	227	227	7,5	
207	247	227	8,3	
227	227	227	8,4	
227	247	227	9,2	
227	267	227	10	
147	147	247	3,4	
147	167	247	3,9	
147	187	247	4,5	
167	167	247	4,6	
167	187	247	5,2	
167	207	247	5,8	
187	187	247	5,9	
187	207	247	6,7	
187	227	247	7,4	
207	207	247	7,5	
207	227	247	8,3	
207	247	247	9,1	
227	227	247	9,2	
227	247	247	10,1	
227	267	247	11,9	



ACCESSORI PER CELLE FRIGORIFERE

- Kit passaggio guidovia.
- Decentramento porta.
- Soglia filo pavimento.
- Kit pedana di risalita interna ed esterna in alluminio.
- Taglio foro monoblocco a soffitto.
- Taglio foro monoblocco a parete.
- Vetrata fissa per cella a temperatura normale.
- Pavimento in inox.
- Pavimento rinforzato.
- Profilo di aerazione in PVC.
- Parete divisoria mobile o fissa.
- Pannello in acciaio inox o inox plastificato.

UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI EMBRACO-ASPERA



Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	(W) Resa a -23°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

1A658 1A660 1A662 1A664 1A666 1A667 1A668 VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A658	UCG 33A-UCV 3BTA/404A	EMT2125GK	1/3	412	500	340	270	
1A660	UCG 50A-UCV 50BTA/404A	NEK2134GK	1/2	591	500	340	270	
1A662	UCG 58A-UCV 58BTA/404A	NEK2150GK	5/8	663	500	340	270	
1A664	UCG 75A-UCV 75BTA/404A	NEK2168GK	3/4	861	500	340	300	
1A666	UCG 90A-UCV 100BTA/404A	NT2180GK	1	1012	500	340	300	
1A667	UCG 120A2-UCV 120BTA/404A-2V	NT2192GK	1,2	1198	730	465	350	
1A668	UCG 150A2-UCV 150BTA/404A-2V	NT2212GK	1,5	1605	730	465	350	

1A682 1A683 VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. TRIFASE 380 V-50 HZ

1A682	TUCG 120A2-UCV 120TR BTA/404A-2V	NJ2192GS	1,2	1198	730	465	350	
1A683	TUCG 150A2-UCV 150TR BTA/404A-2V	NJ2212GS	1,5	1605	730	465	350	

1A728 1A730 1A732 1A734 1A736 CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A728	UCSG 33A-UCC 3BTA/404A	EMT2125GK	1/3	412	500	340	270	
1A730	UCSG 50A-UCC 50BTA/404A	NEK2134GK	1/2	591	500	340	270	
1A732	UCSG 58A-UCC 58BTA/404A	NEK2150GK	5/8	663	500	340	270	
1A734	UCSG 75A-UCC 75BTA/404A	NEK2168GK	3/4	861	500	340	300	
1A736	UCSG 90A-UCC 100BTA/404A	NT2180GK	1	1012	500	340	300	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	(W) Resa a -10°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

1A850 1A851 1A852 1A853 1A854 1A855 1A856 1A857 1A858 1A859 1A860 VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A850	UCHG 12A-UCV 6A/404A	EMT6144GK	1/6	390	500	340	270	
1A851	UCHG 20A-UCV 5A/404A	EMT6152GK	1/5	430	500	340	270	
1A852	UCHG 25A-UCV 4LA/404A	EMT6165GK	1/4 L	560	500	340	270	
1A853	UCHG 28A-UCV 4PA/404A	NEK6181GK	1/4 P	680	500	340	270	
1A854	UCHG 33A-UCV 3A/404A	NEK6210GK	1/3	770	500	340	270	
1A855	UCHG 50A-UCV 50A/404A	NEK6213GK	1/2	1080	500	340	300	
1A856	UCHG 58A-UCV 58A/404A	NEK6217GK	5/8	1198	500	340	300	
1A857	UCHG 75A-UCV 75A/404A	NT6222GK	3/4	1453	540	400	350	
1A858	UCHG 100A-UCV 100A/404A	NT6226GK	1	2020	540	400	350	
1A859	UCHG 120A2-UCV 120A/404A-2V	NJ9232GK	1,2	2325	730	465	350	
1A860	UCHG 150A2-UCV 150A/404A-2V	NJ9238GK	1,5	3000	730	465	350	

1A864 1A865 1A866 VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE 380 V-50 HZ

1A864	TUCHG 100A-UCV 100TRA/404A	NJ9226GS	1	1930	540	400	350	
1A865	TUCHG 120A2-UCV 120TRA/404A-2V	NJ9232GS	1,2	2325	730	465	350	
1A866	TUCHG 150A2-UCV 150TRA/404A-2V	NJ9238GS	1,5	3000	730	465	350	

1A870 1A871 1A872 1A873 1A874 1A875 1A876 1A877 1A878 CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE 220/240 V- 50 HZ

1A870	UCSHG 12A-UCC 6A/404A	EMT6144GK	1/6	390	500	340	270	
1A871	UCSHG 20A-UCC 5A/404A	EMT6152GK	1/5	430	500	340	270	
1A872	UCSHG 25A-UCC 4LA/404A	EMT6165GK	1/4 L	560	500	340	270	
1A873	UCSHG 28A-UCC 4PA/404A	NEK6181GK	1/4 P	680	500	340	270	
1A874	UCSHG 33A-UCC 3A/404A	NEK6210GK	1/3	770	500	340	270	
1A875	UCSHG 50A-UCC 50A/404A	NEK6213GK	1/2	1080	500	340	300	
1A876	UCSHG 58A-UCC 58A/404A	NEK6217GK	5/8	1198	500	340	300	
1A877	UCSHG 75A-UCC 75A/404A	NT6222GK	3/4	1453	540	400	350	
1A878	UCSHG 100A-UCC 100A/404A	NT6226GK	1	2020	540	400	350	



UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI EMBRACO-ASPERA

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	(W) Resa a -23°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

VALVOLA BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A901	UCZ 20A-UCV 5BTA/134a	EMT60HLP	1/5	230	500	340	270	
1A903	UCZ 28A-UCV 4PBTA/134a	NE2121Z	1/4P	370	500	340	270	
1A904	UCZ 33A-UCV 3BTA/134a	NE2130Z	1/3	465	500	340	270	
1A905	UCZ 50A-UCV 50BTA/134a	NEK2140Z	1/2	510	500	340	300	
1A907	UCZ 75A-UCV 75BTA/134a	NJ2152Z	3/4	809	540	400	350	

CAPILLARE BASSA PRESSIONE L.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A911	UCSZ 20A - UCC 5BTA/134a	EMT60HLP	1/5	230	500	340	270	
1A913	UCSZ 28A - UCC 4PBTA/134a	NE2121Z	1/4P	370	500	340	270	
1A914	UCSZ 33A - UCC 3BTA/134a	NE2130Z	1/3	465	500	340	270	
1A915	UCSZ 50A - UCC 50BTA/134a	NEK2140Z	1/2	510	500	340	300	
1A917	UCSZ 75A - UCC 75BTA/134a	NJ2152Z	3/4	809	540	400	350	



Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	(W) Resa a -10°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE 220/240 V-50 HZ

1A800	UCHZ 12A-UCV 5A/134a	EMT6144Z	1/5	235	500	340	270	
1A801	UCHZ 20A-UCV 4LA/134a	EMT6160Z	1/4L	337	500	340	270	
1A802	UCHZ 25A-UCV 4PA/134a	EMT6170Z	1/4P	436	500	340	270	
1A803	UCHZ 33A-UCV 3A/134a	NEK6187Z	1/3	488	500	340	270	
1A804	UCHZ 50A-UCV 50A/134a	NEK6214Z	1/2	734	500	340	300	
1A805	UCHZ 58A-UCV 58A/134a	NT6215Z	5/8	884	500	340	300	
1A806	UCHZ 75A-UCV 75A/134a	NT6220Z	3/4	1093	540	400	330	
1A807	UCHZ 100A-UCV 100A/134a	NJ6226Z	1	1477	540	400	350	

VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. TRIFASE 380 V-50 HZ

1A676	TUCHZ 75A-UCV 75TRA/134a	NJ6220ZX	3/4	1093	540	400	350	
1A677	TUCHZ 100A-UCV 100TRA/134a	NJ6226ZX	1	1477	540	400	350	



CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE M.B.P./H.B.P. MONOFASE 220/240 V- 50 HZ

1A812	UCSHZ 12A-UCC 5A/134a	EMT6144Z	1/5	235	500	340	270	
1A813	UCSHZ 20A-UCC 4LA/134a	EMT6160Z	1/4L	337	500	340	270	
1A814	UCSHZ 25A-UCC 4PA/134a	EMT6170Z	1/4P	436	500	340	270	
1A815	UCSHZ 33A-UCC 3A/134a	NEK6187Z	1/3	488	500	340	270	
1A816	UCSHZ 50A-UCC 50A/134a	NEK6214Z	1/2	734	500	340	300	
1A817	UCSHZ 58A-UCC 58A/134a	NT6215Z	5/8	884	500	340	300	
1A818	UCSHZ 75A-UCC 75A/134a	NT6220Z	3/4	1093	540	400	330	
1A819	UCSHZ 100A-UCC 100A/134a	NJ6226Z	1	1477	540	400	350	

UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE MTH-FRIGORAFEN **MTH**

Codice OMNIA	Modello	Compressore	(HP)	W Resa a -10°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE UNITE' HERMETIQUE H.B.P. (CAMPO +7°C/-20°C) VOLT 220/240-50 HZ

2N041	SPHG85U	CAJ9510Z	1 L	1527	850	400	530	
2N043	SPHG110U	CAJ9513Z	1,2	1967	850	400	530	
2N045	SPHG125U	CAJ4517Z	1.25	2189	850	400	530	
2N047	SPHG150U	CAJ4519Z	1,5	2861	850	400	530	
2N049	SPHG180U	FH4522Z	1.8	3145	1050	450	650	
2N051	SPHG200U	FH4524Z	2	3835	1050	450	650	
2N053	SPHG260U	FH4531Z	2.6	4240	1050	450	650	
2N055	SPHG330U	FH4540Z	3.3	5015	1050	450	650	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE UNITE' HERMETIQUE H.B.P. (CAMPO +7°C/-20°C) VOLT 400-3-50 HZ

2N061	TSPHG85U	TAJ9510Z	1 L	1527	850	400	530	
2N063	TSPHG110U	TAJ9513Z	1.2	1967	850	400	530	
2N065	TSPHG125U	TAJ4517Z	1.25	2189	850	400	530	
2N067	TSPHG150U	TAJ4519Z	1.5	2861	850	400	530	
2N069	TSPHG180U	TFH4522Z	1,8	3145	1050	450	650	
2N071	TSPHG200U	TFH4524Z	2	3835	1050	450	650	
2N073	TSPHG260U	TFH4531Z	2,6	4240	1050	450	650	
2N075	TSPHG330U	TFH4540Z	3.3	5015	1050	450	650	
2N077	TSPHG380U	TAG4546Z	3,8	6045	1050	450	650	
2N079	TSPHG440U	TAG4553Z	4.4	6560	1050	450	1250	
2N081	TSPHG510U	TAG4561Z	5,1	8085	1050	450	1250	
2N083	TSPHG570U	TAG4568Z	5.7	9135	1050	450	1250	
2N085	TSPHG610U	TAG4573Z	6.1	9910	1050	450	1250	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	(HP)	W Resa a -23°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE UNITE' HERMETIQUE L.B.P. (CAMPO -10°C/-40°C) VOLT 220/240-50 HZ

2N091	SPG115U	CAJ2446Z	1,25	1395	850	400	530	
2N093	SPG160U	CAJ2464Z	1,5	1930	850	400	530	
2N095	SPG200U	FH2480Z	2	2225	1050	450	650	
2N097	SPG275U	FH2511Z	2.75	3470	1050	450	650	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE UNITE' HERMETIQUE L.B.P. (CAMPO -10°C/-40°C) VOLT 400-3-50 HZ

2N099	TSPG200U	TFH2480Z	2	2225	1050	450	650	
2N101	TSPG275U	TFH2511Z	2,75	3470	1050	450	650	
2N103	TSPG400U	TAG2516Z	4	4530	1050	450	650	
2N105	TSPG550U	TAG2522Z	5,5	5755	1050	450	650	

UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE MTH-FRIGORAFEN

Codice OMNIA	Modello	Compressore	(HP)	W Resa a -10°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE ASPERA H.B.P. (CAMPO +7°C/-20°C) VOLT 220/240-50 HZ

2N001	SPHG85A	NT6222GK	1 L	1833	850	400	530	
2N003	SPHG110A	NT6226GK	1	2003	850	400	530	
2N005	SPHG125A	NJ9232GK	1.2	2360	850	400	530	
2N007	SPHG150A	NJ9238GK	1.5	2995	850	400	530	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE ASPERA H.B.P. (CAMPO +7°C/-20°C) VOLT 400-3-50 HZ

2N009	TSPHG85A	NJ9226GS	1	2003	850	400	530	
2N011	TSPHG110A	NJ9232GS	1.2	2360	850	400	530	
2N013	TSPHG125A	NJ9238GS	1.5	2995	850	400	530	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	(HP)	W Resa a -23°C Ambiente +32°C	Dimensioni (mm)			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE ASPERA L.B.P. (CAMPO -10°C/-40°C) VOLT 220/240-50 HZ

2N015	SPG115A	NJ2192GK	1,2	1456	850	400	530	
2N017	SPG160A	NJ2212GK	1,5	1904	850	400	530	

R 404A UNITA' CONDENSATRICI CON COMPRESSORE ASPERA L.B.P. (CAMPO -10°C/-40°C) VOLT 400-3-50 HZ

2N019	TSPG115A	NJ2192GS	1.2	1456	850	400	530	
2N021	TSPG160A	NJ2212GS	1,5	1904	850	400	530	



MONOBLOCCHI A TAMPONE PER ARMADI FRIGORIFERI MTH-FRIGORAFEN **MTH**

Codice OMNIA	Modello	Compressore		Temperatura °C		Tipo Refrigerante	Sbrinamento	Dimensioni			LISTINO Euro
		(HP)	(W)	(int)	(est)			L	P	H	

MEDIA-ALTA TEMPERATURA M.B.P./H.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ

2R475	MTA2.0 HZ/700N	1/4	358	+2/+8	+40	R134A	naturale	580	690	310	
2R476	MTA2.0 HU/700N	1/4	385	+2/+8	+40	R290	naturale	580	690	310	
2R477	MTA2.0 HZ/1400N	1/3	534	+2/+8	+40	R134A	naturale	580	690	310	
2R478	MTA2.0 HU/1400N	1/2	550	+2/+8	+40	R290	naturale	580	690	310	

MEDIA TEMPERATURA M.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ

2R459	MTA2.0 MZ/700E	1/4	402	-5/+5	+40	R134A	elettrico	580	690	310	
2R460	MTA2.0 MG/700E	1/4	422	-5/+5	+40	R404A	elettrico	580	690	310	
2R461	MTA2.0 MU/700G	1/3	457	-5/+5	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
2R463	MTA2.0 MZ/1400E	1/3	625	-5/+5	+40	R134A	elettrico	580	690	310	
2R462	MTA2.0 MG/1400E	1/2	668	-5/+5	+40	R404A	elettrico	580	690	310	
2R464	MTA2.0 MU/1400G	1/2	640	-5/+5	+40	R290	gas caldo	580	690	310	

BASSA TEMPERATURA L.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ

2R470	MTA2.0 G/700E	3/4	527	-18/-25	+40	R404A	elettrico	580	690	310	
2R471	MTA2.0 U/700G	1/2	567	-18/-25	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
2R472	MTA2.0 G/1400E	1	796	-18/-25	+40	R404A	elettrico	580	690	310	
2R473	MTA2.0 U/1400G	1	735	-18/-25	+40	R290	gas caldo	580	690	310	

2R500	KIT CONVOGLI A.E.	KIT CONVOGLIATORI (2 PEZZI) ARIA EVAPORATORE									
-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MONOBLOCCHI A TAMPONE PER TAVOLI REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Compressore		Temperatura		Tipo Refrig.	Sbrinamento	Dimensioni			LISTINO Euro
		(HP)	(W)	(Int)	(Est)			L	P	H	

MEDIA-ALTA TEMPERATURA M.B.P. / L.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ




2R510	MTT2.0 HZ/4VN DX	1/3	330	+2 +8	+40	R134a	NATURALE	485	290	580	
2R511	MTT2.0 HZ/4VN SX	1/3	330	+2 +8	+40	R134a	NATURALE	485	290	580	
2R514	MTT2.0 HU/4VN DX	1/3	363	+2 +8	+40	R290	NATURALE	485	290	580	
2R515	MTT2.0 HU/4VN SX	1/3	363	+2 +8	+40	R290	NATURALE	485	290	580	

MEDIA TEMPERATURA M.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ

2R518	MTT2.0 MZ/4VE DX	1/3	423	+2 +6	+40	R134a	ELETTRICO	485	290	580	
2R519	MTT2.0 MZ/4VE SX	1/3	423	+2 +6	+40	R134a	ELETTRICO	485	290	580	
2R526	MTT2.0 MG/4VE DX	1/4	422	+2 +6	+40	R404a	ELETTRICO	485	290	580	
2R527	MTT2.0 MG/4VE SX	1/4	422	+2 +6	+40	R404a	ELETTRICO	485	290	580	
2R534	MTT2.0 MU/4VE DX	1/3	454	+2 +6	+40	R290	GAS CALDO	485	290	580	
2R535	MTT2.0 MU/4VE SX	1/3	454	+2 +6	+40	R290	GAS CALDO	485	290	580	

BASSA TEMPERATURA L.B.P. 220/240 VOLT-50 HZ

2R542	MTT2.0 G/4VE DX	3/4	587	-15 -20	+40	R404a	ELETTRICO	485	315	595	
2R543	MTT2.0 G/4VE SX	3/4	587	-15 -20	+40	R404a	ELETTRICO	485	315	595	
2R546	MTT2.0 U/4VG DX	3/4	568	-15 -20	+40	R290	GAS CALDO	485	315	595	
2R547	MTT2.0 U/4VG SX	3/4	568	-15 -20	+40	R290	GAS CALDO	485	315	595	

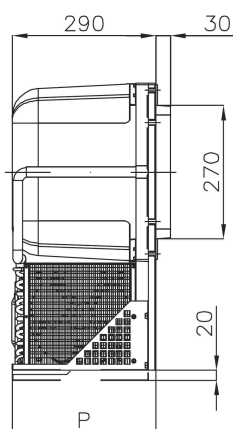

MONOBLOCCHI FRIGORIFERI MTH-FRIGORAFEN **MTH**

Codice OMNIA	Modello	Compressore (HP)	Tensione	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
-----------------	---------	---------------------	----------	---	-----------------

R 404A MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO PER CELLE TN

2R400	UMZHG/04A1	1/2	230 - 1 - 50	5,2	
2R401	UMZHG/05A1	5/8	230 - 1 - 50	6,9	
2R402	UMZHG/07A1	3/4	230 - 1 - 50	9,6	
2R403	UMZHG/08A1	1	230 - 1 - 50	10,6	
2R404	UMZHG/12A2	1,2	230 - 1 - 50	16,1	
2R405	UMZHG/16A2	1,5	230 - 1 - 50	20,7	
2R406	TUMZHG/19U3	1,8	400 - 3 - 50	23,2	
2R407	TUMZHG/23U3	2	400 - 3 - 50	28,8	

Codice OMNIA	Modello	Compressore (HP)	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
-----------------	---------	---------------------	----------	---	-----------------

R 404A MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO PER CELLE BT

2R410	UMZG/03A1	1,2	230 - 1 - 50	2,6	
2R411	UMZG/05A1	1,5	230 - 1 - 50	4,2	
2R412	UMZG/08U2	2	230 - 1 - 50	7,0	
2R413	UMZG/11U2	2,7	230 - 1 - 50	10,6	
2R414	TUMZG/15U3	3	400 - 3 - 50	15,0	
2R415	TUMZG/17U3	4	400 - 3 - 50	17,0	

Codice OMNIA	Modello	Compressore (HP)	Tensione	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
-----------------	---------	---------------------	----------	---	-----------------

R 404A MONOBLOCCO A PARETE A TAMPONE PER CELLE TN

2R421	UMTHG/04A1	1/2	230 - 1 - 50	5,2	
2R422	UMTHG/05A1	5/8	230 - 1 - 50	6,9	
2R423	UMTHG/07A1	3/4	230 - 1 - 50	9,6	
2R424	UMTHG/08A1	1	230 - 1 - 50	10,6	
2R425	UMTHG/12A2	1,2	230 - 1 - 50	16,1	
2R426	UMTHG/16A2	1,5	230 - 1 - 50	20,7	
2R427	TUMTHG/19U3	1,8	400 - 3 - 50	23,2	
2R428	TUMTHG/23U3	2	400 - 3 - 50	28,8	

Codice OMNIA	Modello	Compressore (HP)	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
-----------------	---------	---------------------	----------	---	-----------------

R 404A MONOBLOCCO A PARETE A TAMPONE PER CELLE BT

2R430	UMTG/03A1	1,2	230 - 1 - 50	2,6	
2R431	UMTG/05A1	1,5	230 - 1 - 50	4,2	
2R432	UMTG/08U2	2	230 - 1 - 50	7,0	
2R433	UMTG/11U2	2,7	230 - 1 - 50	10,6	
2R434	TUMTG/15U3	3	400 - 3 - 50	15,0	
2R435	TUMTG/17U3	4	400 - 3 - 50	17,0	



MONOBLOCCHI FRIGORIFERI MTH-FRIGORAFEN **MTH**

Codice OMNIA	Modello	Taglia	Compressore (HP)	Tensione	Mc. cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
--------------	---------	--------	------------------	----------	--	-----------------

R 404A MONOBLOCCO A SOFFITTO PER CELLE BT

2R440	UMSHG/04A1	1	1/2	230-1-50	5,2	
2R441	UMSHG/05A1	1	5/8	230-1-50	6,6	
2R442	UMSHG/07A1	1	3/4	230-1-50	9,6	
2R443	UMSHG/08A1	1	1	230-1-50	10,6	
2R444	UMSHG/12A2	2	1,2	230-1-50	16,1	
2R445	UMSHG/16A2	2	1,5	230-1-50	20,7	
2R446	TUMSHG/19U3	3	1,8	400-3-50	23,2	
2R447	TUMSHG/23U3	3	2	400-3-50	28,8	

Codice OMNIA	Modello	Taglia	Compressore (HP)	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	LISTINO Euro
--------------	---------	--------	------------------	----------	---	-----------------


R 404A MONOBLOCCO A SOFFITTO PER CELLE BT

2R450	UMSG/03A1	1	1.2	230-1-50	2,6	
2R451	UMSG/05A1	1	1.5	230-1-50	4,0	
2R452	UMSG/08U2	2	2	230-1-50	7,0	
2R453	UMSG/11U2	2	2.7	230-1-50	10,0	
2R454	TUMSG/15U3	3	3	400-3-50	15,0	
2R455	TUMSG/17U3	3	4	400-3-50	17,0	




MONOBLOCCHI PER MINICELLE COMMERCIALI

- Versioni: accavallato / tampone / soffitto.
- Compressore ermetico alta efficienza.
- Campo impiego: T. N. (-5°C/+15°C) B. T. (-15°C/-25°C)
- Espansione a capillare.
- Sbrinamento elettrico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Micro porta cella per esclusione ventilazione.
- Cavo di alimentazione resistenza porta cella.

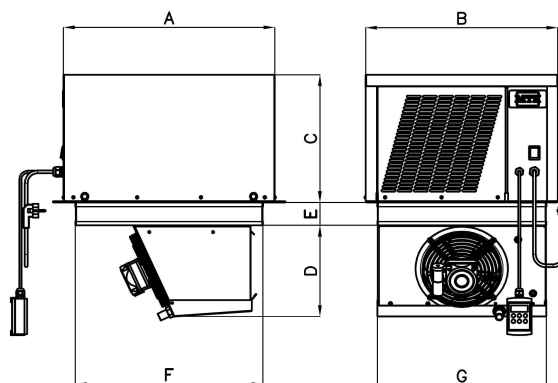

DIMENSIONI (mm)									
TAGLIA	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1	565	515	360	245	60/100	500	450	510	460
2	565	815	410	245	60/100	500	750	510	760
3	665	815	470	420	60/100	600	750	610	760

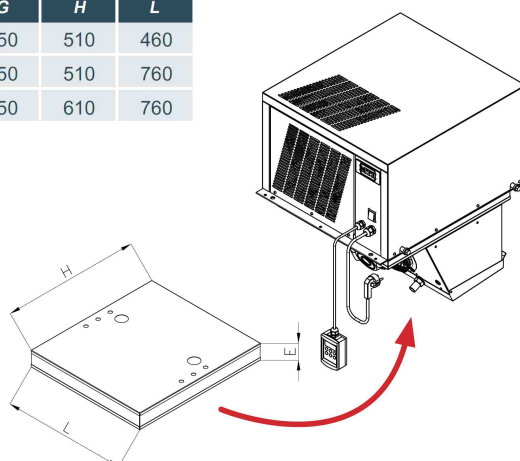

EVAPORATORI STATICI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni (mm)			mq. superf.	(W) dt10°C	LISTINO Euro
		mm. tra le curve L	alt. H	spess. S			

VETRINE E SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3D140	VRS 50/4	500	140	75	0,58	70	
3D141	VRS 70/4	700	140	75	0,88	104	
3D142	VRS 90/4	900	140	75	1,16	139	
3D143	VRS 110/4	1100	140	75	1,44	174	
3D144	VRS 130/4	1300	140	75	1,72	209	
3D145	VRS 150/4	1500	140	75	1,99	244	
3D146	VRS 170/4	1700	140	75	2,27	267	
3D147	VRS 190/4	1900	140	75	2,55	302	
3D148	VRS 210/4	2100	140	75	2,83	348	



VRS

VETRINE E SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3D150	VER 40/6	400	210	75	0,70	104	
3D151	VER 50/6	500	210	75	0,90	122	
3D152	VER 70/6	700	210	75	1,32	162	
3D153	VER 90/6	900	210	75	1,74	209	
3D154	VER 110/6	1100	210	75	2,16	255	
3D155	VER 130/6	1300	210	75	2,57	302	
3D156	VER 150/6	1500	210	75	2,99	354	
3D157	VER 170/6	1700	210	75	3,41	407	
3D158	VER 190/6	1900	210	75	3,82	454	
3D159	VER 210/6	2100	210	75	4,24	500	
3D160	VER 230/6	2300	210	75	4,66	546	
3D161	VER 250/6	2500	210	75	5,07	593	



VER

VETRINE 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3C804	VM 40/12	400	140	105	0,85	116	
3C805	VM 50/12	500	140	105	1,05	139	
3C806	VM 70/12	700	140	105	1,55	197	
3C807	VM 90/12	900	140	105	2,05	255	
3C808	VM 110/12	1100	140	105	2,55	314	
3C809	VM 130/12	1300	140	105	3,10	383	
3C810	VM 150/12	1500	140	105	3,60	441	
3C811	VM 170/12	1700	140	105	4,10	500	
3C812	VM 190/12	1900	140	105	4,65	570	
3C813	VM 210/12	2100	140	105	5,10	628	
3C814	VM 230/12	2300	140	105	5,65	697	
3C815	VM 250/12	2500	140	105	6,20	755	
3C816	VM 270/12	2700	140	105	6,70	825	




VM

EVAPORATORI STATICI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni (mm)			mq. superf.	(W) dt10°C	LISTINO Euro
		mm. tra le curve L	alt. H	spess. S			

SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3D080	SL 50/4	500	280	45	0,60	70	
3D081	SL 70/4	700	280	45	0,88	93	
3D082	SL 90/4	900	280	45	1,16	122	
3D083	SL 110/4	1100	280	45	1,44	151	
3D084	SL 130/4	1300	280	45	1,72	180	
3D085	SL 150/4	1500	280	45	1,99	209	
3D086	SL 170/4	1700	280	45	2,27	238	
3D087	SL 190/4	1900	280	45	2,55	267	
3D088	SL 210/4	2100	280	45	2,83	296	
3D089	SL 230/4	2300	280	45	3,10	325	



SL

SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3D091	SC 50/6	500	420	45	0,90	99	
3D092	SC 70/6	700	420	45	1,32	137	
3D093	SC 90/6	900	420	45	1,74	181	
3D094	SC 110/6	1100	420	45	2,16	225	
3D095	SC 130/6	1300	420	45	2,57	267	
3D096	SC 150/6	1500	420	45	2,99	314	
3D097	SC 170/6	1700	420	45	3,41	357	



SC

ARMADI E SOTTOBANCHI 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12

3D070	AS 40/12	400	420	75	1,38	151	
3D071	AS 50/12	500	420	75	1,80	197	
3D072	AS 70/12	700	420	75	2,64	279	
3D073	AS 90/12	900	420	75	3,48	372	
3D074	AS 110/12	1100	420	75	4,32	453	
3D075	AS 130/12	1300	420	75	5,14	546	
3D076	AS 150/12	1500	420	75	5,96	628	
3D077	AS 170/12	1700	420	75	6,78	709	



AS

AEROEVAPORATORI LU-VE GROUP



Codice OMNIA	Modello	Potenza (W) $\Delta t_1=10K$ $T_c=2,5^\circ C$ (R404a)	Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori (W/A)	Portata aria [m ³ /h]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
			n°	Ø. mm.			A	B	

SERIE SHF - PASSO ALETTE 5,5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO


3A145	SHF50S	410	1	154	30 / 0,24	190	382	350	
3A146	SHF60S	480	1	154	30 / 0,24	210	472	440	
3A147	SHF70S	570	2	154x2	60 / 0,48	280	472	440	
3A148	SHF55D	470	2	154x2	60 / 0,48	240	382	350	
3A149	SHF65D	560	2	154x2	60 / 0,48	265	472	440	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento (W)	LISTINO Euro
--------------	---------	-----------------	-----------------	--------------


RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

3C019	RAB13	SHF50S, SHF55D	330	
3C0191	RAB14	SHF60S, SHF70S, SHF65D	450	

SHF...S

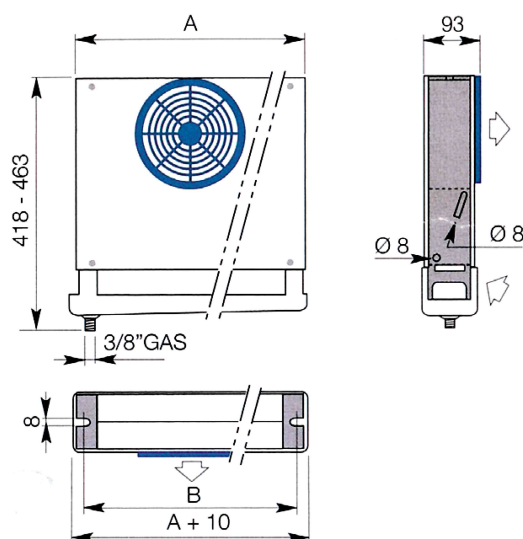

SHF...D

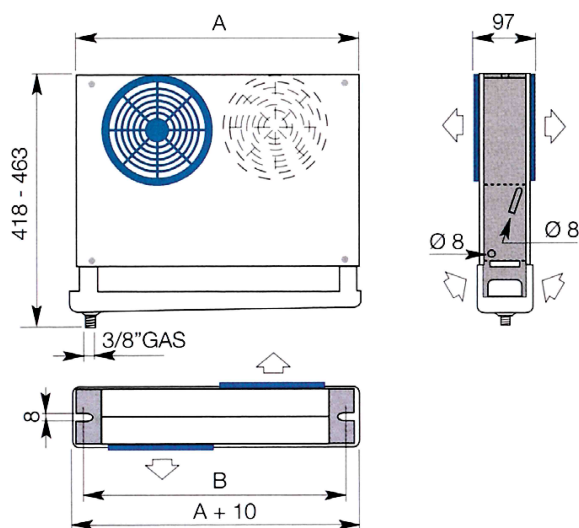

AEROEVAPORATORI LU-VE GROUP

Codice OMNIA	Modello	Potenza (W) $\Delta t_1=10K$ $T_c=2,5^\circ C$ (R404a)	Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori (W/A)	Portata aria [m ³ /h]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
			n°	Ø. mm.			A	B	C	

SERIE SHP - PASSO ALETTE 4,3 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO




3A086	SHP6	470	1	154	34 / 0,26	220	390	315	187	
3A087	SHP9	580	1	154	34 / 0,26	200	390	315	187	
3A082	SHP11	940	2	154x2	68 / 0,52	440	675	600	330	
3A083	SHP19	1160	2	154x2	68 / 0,52	400	675	600	330	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento (W)	LISTINO Euro
-----------------	---------	--------------------	--------------------	-----------------

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

3C012	RCE051	SHP6, SHP9	270	
3C0121	RCE052	SHP11, SHP19	540	

SHP

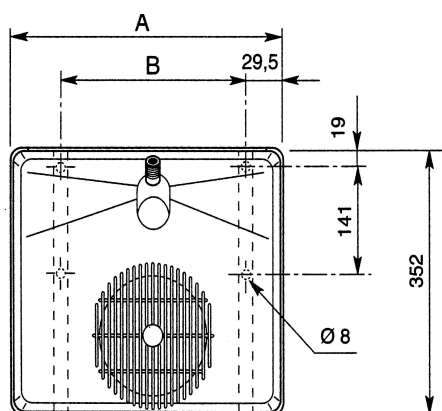

AEROEVAPORATORI LU-VE GROUP



Codice OMNIA	Modello	Potenza (W) $\Delta t_1=10K$ $T_c=2,5^\circ C$ (R404a)	Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori (W/A)	Portata aria [m ³ /h]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
			n°	Ø. mm.			A	B	C	

SERIE SHS - PASSO ALETTE 5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO



3A088	SHS8	700	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A089	SHS12	780	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A090	SHS13	950	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A091	SHS15	1040	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A092	SHS18	1430	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A093	SHS22	1570	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A094	SHS26	2050	2	230	42 / 0,58	980	1126	974	524	
3A095	SHS32	2290	3	230	63 / 0,87	1250	1126	974	524	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento (W)	LISTINO Euro
-----------------	---------	--------------------	--------------------	-----------------

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

3C036	RCE021	SHS8-12	335	
3C037	RCE022	SHS13-15	460	
3C038	RCE023	SHS18-22	585	
3C039	RCE024	SHS26-32	825	

SHS

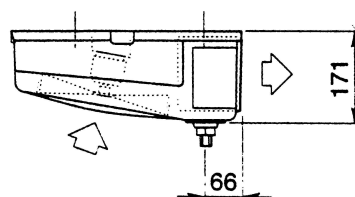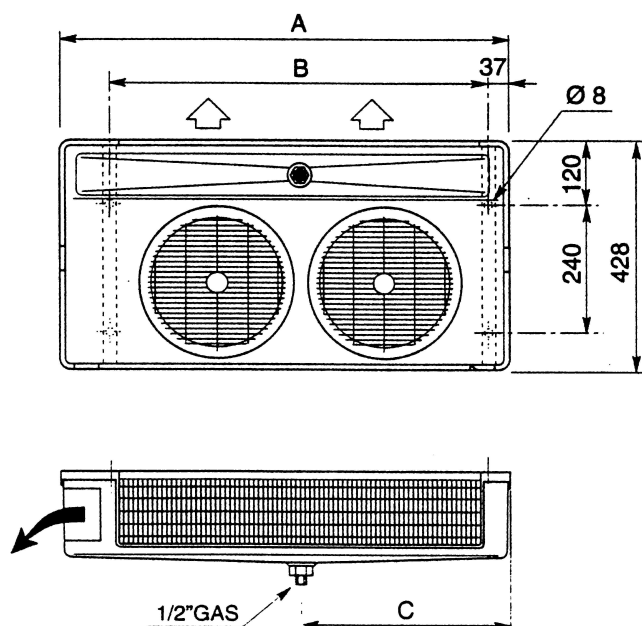

AEROEVAPORATORI LU-VE GROUP

Codice OMNIA	Modello	Serie	Potenza (W) $\Delta t_1=10K$ $T_c=2,5^\circ C$ (R404a)	Ventilatori 230/1/50 $\varnothing$ 254 mm	Assorbimento motori (W/A)	Portata aria [m ³ /h]	Freccia aria [m]	Dimensioni [mm] L P		LISTINO Euro
--------------	---------	-------	--	---	---------------------------------	--	------------------------	---------------------------	--	-----------------

SERIE MMC - MINIMAGIC - PASSO ALETTE 4,5 mm CON CARENATURA IN ALLUMINIO SATINATO - SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO

3A030	MMC 115 N45	300	530	1	62 / 0,4	330	4.1	406	434.5	
3A031	MMC 116 N45	300	720	1	62 / 0,4	330	4.1	406	434.5	
3A032	MMC 117 N45	500	900	1	62 / 0,4	460	4.5	606	434.5	
3A033	MMC 118 N45	500	1200	1	62 / 0,4	460	4.5	606	434.5	
3A034	MMC 127 N45	1000	1930	2	124 / 0,8	920	5.2	1106	434.5	
3A035	MMC 128 N45	1000	2360	2	124 / 0,8	920	5.2	1106	434.5	

SERIE MMC - MINIMAGIC - PASSO ALETTE 6 mm CON CARENATURA IN ALLUMINIO SATINATO - SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO

3A040	MMC 215 N60	300	460	1	62 / 0,4	370	4.6	406	434.5	
3A041	MMC 216 N60	300	630	1	62 / 0,4	370	4.6	406	434.5	
3A042	MMC 217 N60	500	750	1	62 / 0,4	510	5.0	606	434.5	
3A043	MMC 218 N60	500	1030	1	62 / 0,4	510	5.0	606	434.5	
3A044	MMC 227 N60	1000	1640	2	124 / 0,8	1020	5.8	1106	434.5	
3A045	MMC 228 N60	1000	2090	2	124 / 0,8	1020	5.8	1106	434.5	



Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento (W)	LISTINO Euro
--------------	---------	-----------------	-----------------	--------------

RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO

3C0101	RE-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	240	
3C0102	RE-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	370	
3C0103	RE-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	700	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	LISTINO Euro
--------------	---------	-----------------	--------------





CONTROBACINELLE IN ALLUMINIO

3C086	CB-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	
3C087	CB-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	
3C088	CB-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	

GOCCIOLATOI IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A PARETE

3C089	GP-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	
3C0890	GP-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	
3C0891	GP-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	

MMC - MINIMAGIC

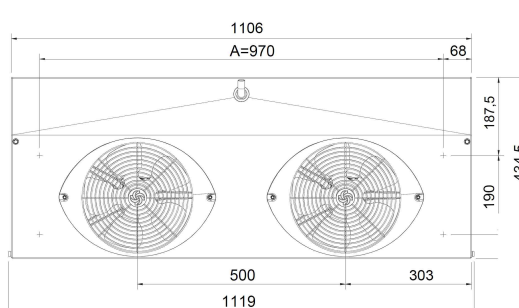

VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS



Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Attacchi [SAE]		LISTINO Euro
				Ingresso	Uscita	

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE T2, TE 2 (Campo della temperatura di evaporazione N: -40°C/+10°C) CARTELLA x CARTELLA

4A021	TS 2 CART.	R 404A	interno	3/8"	1/2"	
4A037	TES 2 CART.	R 404A	esterno	3/8"	1/2"	
4A008	TN 2 CART.	R 134a	interno	3/8"	1/2"	
4A023	TEN 2 CART.	R 134a	esterno	3/8"	1/2"	
4A008	T2 - 068 Z 3727	R 448A / R449A	interno	3/8"	1/2"	
4A03841	TE2 - 068 Z 3728	R 448A / R449A	esterno	3/8"	1/2"	



Codice OMNIA	Modello	Capacità [Kw] (1)	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------------	--------------

ORIFICI PER VALVOLE T2,TE2

Temp. Evaporazione		R 404A		R 134a		R 448A		R 449A	
		0	-30	0	-10	0	-30	0	-10
4A039	0X	0,68	0,59	0,68	0,67	0,90	0,90	0,90	0,80
4A040	00	1,30	0,88	1,20	1,00	1,80	1,30	1,80	1,30
4A041	01	2,60	1,30	2,00	1,60	3,50	1,90	3,40	1,90
4A042	02	3,60	1,50	2,40	1,90	4,60	2,20	4,50	2,20
4A043	03	6,10	2,60	4,00	3,10	7,80	3,80	7,60	3,80
4A044	04	9,50	3,80	5,90	4,60	11,80	5,50	11,50	5,50
4A045	05	12,50	4,90	7,70	6,10	15,40	7,20	14,90	7,20
4A046	06	14,90	5,80	9,20	7,20	18,70	8,50	18,20	8,50

(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni : temperatura di condensazione: +35°C/ sottoraffreddamento: 5°K


VALVOLE SOLENOIDI GAS CASTEL



Codice OMNIA	Modello	Attacchi		Orificio Ø mm	LISTINO Euro
		SAE	ODS (mm)		

VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI - SENZA BOBINA

4D011	1020/2S	1/4	---	2,5	
4D012	1020/3S	3/8	---	3	
4D015	1064/3S	3/8	---	7	
4D016	1064/4S	1/2	---	7	
4D017	1070/4S	1/2	---	12,5	
4D019	1070/5S	5/8	---	12,5	



Codice OMNIA	Modello	Tensione V	Frequenza (Hz)	LISTINO Euro
--------------	---------	------------	----------------	--------------

BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI

4D0451	9100/RA2	24 AC	50/60	
4D0452	9100/RA4	110 AC	50/60	
4D045	9100/RA6	220/230 AC	50/60	
4D0453	9100/RA8	380 AC	50/60	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	--------------

CONNETTORE PER VALVOLE SOLENOIDI

4D048	9150/R02	Adatto per cavi di diametro esterno 8+10 mm	
-------	----------	---	--



FILTRI DISIDRATATORI CASTEL

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Cubatura nominale (cm3)	Superficie di filtraggio (cm2)	LISTINO Euro
--------------	---------	--------------	-------------------------	--------------------------------	--------------

FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCI MOLECOLARI ATTACCHI FILETTATI

4F032	4303/2	1/4	50	47	
4F033	4303/3	3/8	50	47	
4F035	4305/2	1/4	80	70	
4F0350	4305/3	3/8	80	70	
4F036	4308/2	1/4	130	103	
4F038	4308/3	3/8	130	103	
4F039	4308/4	1/2	130	103	
4F041	4316/2	1/4	250	155	
4F042	4316/3	3/8	250	155	
4F044	4316/4	1/2	250	155	
4F048	4316/5	5/8	250	155	
4F046	4332/4	1/2	500	255	
4F050	4332/5	5/8	500	255	
4F051	4341/5	5/8	670	330	



INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	LISTINO Euro
		SAE	ODS (mm)

INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL

5A440	3910/22	1/4"	—	
5A442	3910/33	3/8"	—	
5A444	3910/44	1/2"	—	
5A446	3910/55	5/8"	—	
5A450	3950/22	1/4"MxF	—	
5A452	3950/33	3/8"MxF	—	
5A454	3950/44	1/2"MxF	—	
5A456	3950/55	5/8"MxF	—	



PRESSOSTATI RANCO

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione [bar]				Differenziale [bar]				Riarmo Pressione		LISTINO Euro
		Pressione				Pressione				Pressione		
		Bassa		Alta		Bassa		Alta		Bassa	Alta	
		min	max	min	max	min	max	min	max			

PRESSOSTATI PER GAS

4D320	016-H6703	-0,3	7	-	-	0,6	4	-	-	aut.	-	
4D321	016-H6705	-0,3	6,2	-	-	0,6	fisso	-	-	man.	-	
4D325	016-H6750	-	-	7	30	-	-	2	8	-	aut.	
4D326	016-H6751	-	-	7	30	-	-	3,2	fisso	-	man.	
4D330	017-H4701	-0,3	7	7	30	0,6	4	3,5	fisso	aut.	aut.	
4D331	017-H4703	-0,3	7	7	30	0,6	4	3,5	fisso	man.	man.	
4D332	017-H4705	-0,3	7	7	30	0,6	4	3,5	fisso	aut.	man.	



SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE ELIWELL



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Tipo di sonda (esclusa)	Tensione	Portata relè	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	-------------------------	----------	--------------	--------------

TERMOSTATI E CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI 32x74

4CM001	ID PLUS 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC/PTC	12 V	8 A	
4CM002	ID PLUS 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC/PTC	230 V	8 A	
4CN001	ID PLUS 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC/PTC	12 V	16 A	
4CN002	ID PLUS 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC/PTC	230 V	16 A	
4CP001	ID PLUS 974	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC/PTC	12 V	16A/8A/5A	
4CP002	ID PLUS 974	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC/PTC	230 V	16A/8A/5A	
4CH020	IWC 730	Compressore, sbrinamento e ventole con due sonde di cui una per temperatura ed una per fine sbrinamento	NTC	230 V	8A	



SONDE PER TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Cavo	Campo di lettura [°C]	LISTINO Euro
4C139	PTC (S)	Puntale 6 x 40 - 1,5 MT	Silicone	-55 / +150	
4C1442	NTC (S)	Puntale 6 x 40 - 1,5 MT	Silicone	-50 / +110	



QUADRI ELETTRICI PEGO



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	--------------

QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI MONOFASE

6P215	ECP 200 EXPERT	Fronte cella per impianti monofase fino a 2 Hp statici o ventilati Sbrinamento elettrico 3000 W, ventilatori 500 W, luce cella Magnetotermico differenziale integrato 16A Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro	
6P2181	ECP 200 BASE 2A	Fronte cella per impianti monofase fino a 2 Hp. Sbrinamento a sosta Elettronica Pego (3 relè) con una sonda NTC Relè allarme/aux Da interfacciare a quadro di potenza	
6P2191	ECP 200 BASE 4A	Fronte cella per impianti monofase fino a 2 Hp. Sbrinamento elettrico Elettronica Pego (5 relè) con due sonde NTC Relè allarme/aux Da interfacciare a quadro di potenza	
6P006	2 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (2 temperature)	
6P004	3 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (3 temperature)	



QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI TRIFASE

6P2361	ECP 300 EXPERT VD3 LIGHT	Quadro trifase per impianti fino a 3 Hp max 8A statici o ventilati Sbrinamento elettrico o a sosta Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro	
--------	--------------------------	---	--

MOTOVENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Watt resi	Watt assorbiti	LISTINO Euro
--------------	---------	-----------	----------------	--------------

MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI ELCO SENZA VENTOLE E STAFFE 220 V./50 HZ

4I0211	NET5T05ZVN001	5	32	
4I0212	NET5T10ZVN001	10	38	
4I0213	NET5T16PVN001	16	65	
4I0214	NET5T25PVN001	25	95	
4I0215	NET5T34PVN001	34	120	



MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI EBM - PAPST SENZA VENTOLE E STAFFE 220 V./50 HZ

4L400	M4Q045-BD01-75	5	29	
4L402	M4Q045-CA03-75	10	36	
4L404	M4Q045-CF01-75	16	60	
4L406	M4Q045-EA01-75	25	90	
4L408	M4Q045-EF01-75	34	110	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
--------------	---------	-------------	--------------

MOTOVENTILATORI PER BANCHI FRIGORIFERI

4I070	M 58	Senza anello - Ventola Ø96[mm]	
4I072	MA 58	Con anello - Ventola Ø96[mm]	




MOTOVENTILATORI ASSIALI IMC

4I004	3E - 230S	Dim. [mm] 80x80 - Spessore 38[mm]	
4I005	4E - 230S	Dim. [mm] 119x119 - Spessore 38[mm]	
4I006	59PC - 23T	Dim. [mm] 172x154 - Spessore 38[mm]	




MOTOVENTILATORI ASSIALI EBM - PAPST

4I000	3656	Dim. [mm] 92x92 - Spessore 38[mm]	
4I001	4656 N	Dim. [mm] 119x119 - Spessore 38[mm]	
4I002	3656 R	Dim. [mm] 92x92 - Spessore 25[mm]	
4I003	3412 NGM	Dim. [mm] 92x92 - Spessore 25 [mm] 12 VDC	



GRIGLIE PER MOTOVENTILATORI ASSIALI

4I007	GR 80	Adatto per motoventilatori 80x80	
4I0071	GR 92	Adatto per motoventilatori 92x92	
4I008	GR 120	Adatto per motoventilatori 120x120	
4I009	GR 150	Adatto per motoventilatori 170x150	



MOTOVENTILATORI TANGENZIALI EBM - PAPST

4L430	55410	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 180 mm - 81590	
4L432	55411	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 240 mm - 20400	
4L434	55412	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 300 mm - 60600	



MOTOVENTILATORI TANGENZIALI

4I0761	TF 180/20 SX	Tangenziale semplice sinistro Lunghezza ventola= 180 mm	
4I076	TF 180/20 DX	Tangenziale semplice destro Lunghezza ventola= 180 mm	
4I078	TFD 180/30	Tangenziale doppio Lunghezza ventola = 180+180 mm	



RICHIESTA APERTURA POSIZIONE CLIENTE

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale			
Indirizzo Sede Legale			
C.A.P.	Città	Prov.	
Partita I.V.A.			
Codice Fiscale			
Telefono		Fax	
Cellulare		Nominativo	
Cellulare		Nominativo	
Indirizzo email principale			
Altri indirizzi email			
Indirizzo email PEC			
Codice SDI			
Attività Prindipale			
Come ci ha trovati?			
Persone Referenti			
IBAN			
Destinazione Merce			
Nome del dichiarante			
Firma e Data			

INFORMATIVA PRIVACY / GDPR

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; letta l'informativa completa, disponibile anche su www.omniafrigo.it/privacy-policy.php, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa.

Firma _____

☐ Acconsento ☐ Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Omnia Frigo S.r.l.

Firma _____



ARREDAMENTO



EVAPORATORI



CONTROLLI
COMPONENTI E VENTILAZIONE



Via G. Vaninetti, 30 - 10148 Torino

tel. +39 011 220 48 98 - fax +39 011 220 48 70

info@omniafrigo.it - www.omniafrigo.it -  Omniafrigo