2020

Omnia Frigo

catalogo listino

Tutti i materiali per

Refrigerazione
Condizionamento
Arredi frigoriferi

INDICE

ABBIGLIAMENTO Beta ..... pag. 182
ACCESSORI GELATO Ronda ..... pag. 236
ACCESSORI Ronda ..... pag. 225
ADDITTIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI ..... pag. 179
AEROEVAPORATORI INOX Kfl ..... da pag. 63 a pag. 64
AEROEVAPORATORI Lu-Ve ..... da pag. 44 a pag. 62
ANTIVIBRANTI ..... pag. 80
ARMADI REFRIGERATI ..... da pag. 237 a pag. 238
ATTREZZATURE Beta ..... pag. 181
ATTREZZATURE E UTENSILERIA Wigam, Core Equipment ..... da pag. 175 a pag. 177
ATTREZZATURE TEST IMPIANTI CON AZOTO Wigam ..... pag. 158
BARRIERE D'ARIA ..... pag. 209
BASI PER UNITÀ CONDENSATRICI ..... pag. 81
BILANCE ELETTRONICHE ..... pag. 180
BOMBOLE PER GAS REFRIGERANTI ..... pag. 161
CANALINE PER CONDIZIONATORI ..... da pag. 203 a pag. 204
CAPILLARI TERMOPLASTICI Core Equipment ..... pag. 174
CASSETTI Ronda ..... pag. 224, 226, 227, 228, 229
CASSETTIERE Ronda ..... pag. 224, 226, 228
CASSETTINI Ronda ..... pag. 222, 226
CELLE FRIGORIFERE ..... da pag. 246 a pag. 256
CERCAFUGHE ..... pag. 166
CHIUSURE E CERNIERE ..... da pag. 210 a pag. 212
COLLA PER ISOLANTI ..... pag. 133
COLLARI ISOLATI PER TUBAZIONI Fischer ..... pag. 129
COMPONENTI PER CO2 Conex Banninger, Castel ..... pag. 139, 148, 149
COMPRESSORI ERMETICI Cubigel ..... da pag. 4 a pag. 5
COMPRESSORI ERMETICI Danfoss ..... pag. 9
COMPRESSORI ERMETICI Embraco Aspera ..... da pag. 1 a pag. 3
COMPRESSORI ERMETICI Maneurop ..... da pag. 14 a pag. 17
COMPRESSORI ERMETICI Tecumseh ..... da pag. 6 a pag. 8
COMPRESSORI ROTATIVI Boyard ..... pag. 13
COMPRESSORI SCROLL Copeland ..... da pag. 10 a pag. 11
COMPRESSORI SCROLL Panasonic ..... pag. 12
COMPRESSORI SEMIERMETICI Dorin ..... da pag. 18 a pag. 23
CONDENSATORI AD ACQUA ..... pag. 77
CONDENSATORI AD ARIA ..... da pag. 65 a pag. 66
CONDENSATORI AD ARIA Lu-Ve ..... da pag. 67 a pag. 74
CONDIZIONATORI Carrier ..... pag. 196
CONDIZIONATORI Clivet ..... pag. 195
CONDIZIONATORI General ..... da pag. 183 a pag. 188
CONDIZIONATORI Toshiba ..... da pag. 189 a pag. 194
CONTATTORI E COMPONENTI Telemecanique ..... pag. 126
CONTENITORI Ronda ..... pag. 222, 227, 229, 234, 235

INDICE

CONTROLLI ELETTRONICI Dixell ..... pag. 105
CONTROLLI ELETTRONICI Eliwell ..... da pag. 106 a pag. 111
CONTROLLI ELETTRONICI Eliwell: ACCESSORI ..... pag. 115
CONTROLLI ELETTRONICI Pego ..... pag. 123
COPERCHI GASTRO-NORM Ronda ..... pag. 235
CREMAGLIERE Germani ..... pag. 213
ELETTRONICA PER BARRA DIN Pego ..... pag. 125
EVAPORATORI AD ACQUA ..... pag. 75
EVAPORATORI STATICI, GOCCIOLATOI E RESISTENZE ..... da pag. 39 a pag. 43
FILTRI DISIDRATATORI Danfoss, Castel, Gar ..... da pag. 92 a pag. 96
FLUSSOSTATI Danfoss ..... pag. 99
GAS REFRIGERANTI IN BOMBOLE USA E GETTA Mariel ..... pag. 156
GAS REFRIGERANTI Tazzetti ..... pag. 156
GESTIONE CENTRALI MULTICOMPRESSORE Eliwell ..... pag. 113
GLICOLE ..... pag. 157
GUARNIZIONI PER PORTE E SPORTELLI ..... pag. 216
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ Castel, Danfoss, Gar ..... pag. 97
ISOLANTI IN LASTRE K-Flex ..... pag. 132
ISOLANTI IN NASTRO Kaimann, K-Flex ..... pag. 133
ISOLANTI IN TUBI Kaimann ..... da pag. 130 a pag. 131
LAVAGGIO IMPIANTI ED ACCESSORI Wigam ..... pag. 159
LEGHE PER SALDARE E DISOSSIDANTI ..... pag. 179
MANOMETRI E GRUPPI MANOMETRICI ..... da pag. 161 a pag. 162
MISCELATORI Germani ..... pag. 213
MODULI AD INCASSO: ACCESSORI ..... pag. 220
MODULI DA INCASSO Modulsystem ..... da pag. 217 a pag. 219
MODULI SPECIALI ..... pag. 221
MONITORAGGIO E TELEGESTIONE Eliwell ..... pag. 114
MONITORAGGIO E TELEGESTIONE Pego ..... pag. 122
MONOBLOCCHI CELLE FRIGORIFERE Mth ..... da pag. 36 a pag. 37
MONOBLOCCHI FRIGORIFERI TAVOLI ED ARMADI Mth ..... da pag. 34 a pag. 35
MOTOVENTILATORI E MOTORI ..... da pag. 150 a pag. 153
OLII LUBRIFICANTI ..... pag. 157
PIANI MACCHINA CAFFE' Ronda ..... pag. 230
PIANI REFRIGERATI DROP-IN ..... pag. 221
PIASTRE SALDOBRASATE CONDENSATRICI Kelvion ..... pag. 78
PIASTRE SALDOBRASATE EVAPORATRICI Kelvion ..... pag. 76
PIEDINI IN ACCIAIO ..... pag. 213
PLAFONIERE LED Pego ..... pag. 120
POMPE PER IL VUOTO ED ACCESSORI Wigam ..... pag. 160
POMPE SCARICO CONDENSA ..... da pag. 207 a pag. 208
PORTE FRIGORIFERE Mth ..... da pag. 214 a pag. 215
PRESSOSTATI Danfoss, Eliwell ..... da pag. 98 a pag. 99
PRODOTTI PER PULIZIA Brasotek ..... pag. 178

INDICE

QUADRI ELETTRICI DATALOGGER Pego ..... pag. 121
QUADRI ELETTRICI Eliwell ..... pag. 112
QUADRI ELETTRICI GESTIONE POTENZA O MOTOCONDENSANTE Pego ..... da pag. 119 a pag. 120
QUADRI ELETTRICI GESTIONE UTENZA FRIGORIFERA Pego ..... pag. 118
QUADRI ELETTRICI PER GESTIONE COMPLETA IMPIANTO Pego ..... da pag. 116 a pag. 117
QUADRI ELETTRICI STAGIONATURA Pego ..... pag. 122
RACCORDERIA OTTONE Castel ..... da pag. 140 a pag. 141
RACCORDERIA RAME IN MILLIMETRI ..... da pag. 134 a pag. 137
RACCORDERIA RAME IN POLLICI ..... pag. 138
RACCORDI ROTALOCK ..... pag. 144
RECUPERATORI GAS Wigam, Bosch ..... pag. 158, 180
REFRIGERATORI ACQUA Carrier ..... da pag. 197 a pag. 199
REFRIGERATORI ACQUA Clint ..... pag. 201
REFRIGERATORI ACQUA Clivet ..... pag. 200, 202
REGISTRATORI DI TEMPERATURA Termaf, Jules Richard, Dickson ..... pag. 167
REGOLATORI DI PRESSIONE Danfoss Castel ..... da pag. 102 a pag. 103
RESISTENZE CORAZZATE E A FILO Sedes, Coni Technic ..... pag. 215
REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI Elve ..... pag. 38
RICAMBI PER QUADRI Pego ..... pag. 126
RICEVITORI DI LIQUIDO ..... pag. 79
RUBINETTI Castel ..... da pag. 145 a pag. 147
SALDATURA - SISTEMI ED ACCESSORI Wigam ..... pag. 178
SCAFFALI IN LEGA LEGGERA Hupfer ..... da pag. 243 a pag. 245
SCAMBIATORI DI CALORE Danfoss ..... pag. 81
SEPARATORI DI LIQUIDO ..... pag. 79
SEPARATORI DI OLIO E REGOLAZIONE Danfoss ..... pag. 81
SIFONI DI ASPIRAZIONE ..... pag. 81
SILENZIATORI ..... pag. 80
SISTEMA DI CONTROLLO DELL'OLIO Castel ..... pag. 82
SLIDING BOX Ronda ..... pag. 229
SONDE DI PRESSIONE ED UMIDITA' Eliwell ..... pag. 111
SONDE DI TEMPERATURA Eliwell ..... pag. 115
SONDE TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA' Pego ..... pag. 123
SPORTELLI Ronda ..... pag. 223, 225, 227, 228, 229, 230
STAFFE DI SOSTEGNO E MENSOLE ..... pag. 128
STAFFE E SUPPORTI PER CONDIZIONATORI ..... pag. 205
STRUMENTI DI MISURA Testo ..... da pag. 168 a pag. 169
TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTI ..... pag. 167
TAVOLI REFRIGERATI ..... da pag. 239 a pag. 241
TEMPORIZZATORI DI SBRINAMENTO ..... pag. 104, 112
TENDE A STRISCE ..... pag. 214
TERMOIGROMETRI DIGITALI ..... pag. 173
TERMOMETRI DIGITALI ..... da pag. 172 a pag. 173
TERMOMETRI E LONTANTERMOMETRI MECCANICI ..... pag. 171

INDICE

TERMOSTATI MECCANICI Danfoss ..... pag. 100
TESTER ED AMPEROMETRI ..... pag. 170
TRAMOGGE Ronda ..... pag. 222, 228
TUBI FLESSIBILI PER VUOTO E CARICA Wigam ..... pag. 163
TUBI IN RAME E STAFFE Wieland, Ebrille ..... da pag. 127 a pag. 128
UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI Pego ..... pag. 124
UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI Embraco Aspera ..... da pag. 24 a pag. 25
UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI Tecumseh ..... pag. 26
UNITÀ CONDENSATRICI CARENATE Mth ..... da pag. 32 a pag. 33
UNITÀ CONDENSATRICI Dorin ..... da pag. 27 a pag. 31
VALVOLE DI COMPENSAZIONE PER CELLE FRIGORIFERE ..... pag. 213
VALVOLE DI RITEGNO Castel, Danfoss ..... pag. 143
VALVOLE DI SICUREZZA Castel ..... pag. 142
VALVOLE ESPANSIONE ELETTR. PASSO-PASSO Danfoss ..... pag. 86
VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICHE Castel ..... pag. 87
VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICHE Danfoss ..... pag. 85
VALVOLE INVERSIONE DI CICLO Eliwell ..... pag. 101
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA Danfoss, Castel, Penn ..... pag. 104
VALVOLE SOLENOIDI GAS ED ACQUA Castel, Danfoss ..... da pag. 90 a pag. 91
VALVOLE TERMOSTATICHE Danfoss, Alco ..... pag. 83, 84, 88, 89
VARIATORI DI VELOCITÀ Alco, Danfoss, Eliwell ..... pag. 101
VASCHE GELATO Ronda ..... pag. 231
VASCHE RACCOLTA CONDENSA ..... pag. 208
VASCHE Ronda ..... da pag. 232 a pag. 233
VENTILATORI CENTRIFUGHI Marzorati ..... da pag. 154 a pag. 155
VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA ..... da pag. 241 a pag. 242
VETRINE REFRIGERATE VINO ..... pag. 242

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO - ASPERA

R 404A R 507A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] * Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -15	-23,3	LISTINO Euro
2B243	EMT2117GK	1/5	C/V	181	4,50	CSIR	358	246	
2B244	EMT2121GK	1/4 P	C/V	214	5,20	CSIR	440	308	
2B245	EMT2125GK	1/3	C/V	251	5,96	CSIR	506	354	
2B246	NEK2130GK	1/3 P	C/V	303	7,40	CSIR	588	403	
2B235	NEK2134GK	1/2	C/V	358	8,78	CSIR	680	467	
2B247	NEU2140GK	1/2	C/V	358	8,78	CSIR	711	489	
2B251	NEK2150GK	5/8	C/V	501	12,12	CSIR	889	613	
2B248	NEU2155GK	5/8	C/V	490	12,12	CSIR	955	657	
2B252	NEK2168GK	3/4	C/V	520	14,30	CSR	1041	713	
2B249	NEU2168GK	3/4	C/V	510	14,30	CSR	1078	745	
2B256	NEU2178GK	1L	C/V	465	16.80	CSR	1300	905	
2B2521	NT2178GK	1 L	C/V	564	17,40	CSR	1236	844	
2B253	NT2180GK	1	C/V	749	20,40	CSR	1378	940	
2B254	NT2192GK	1,2	C/V	744	22,40	CSR	1546	1054	
2B2400	NJ2192GJ	1,2	C/V	949	26,1	CSR	1784	1196	
2B255	NT2212GK	1,5	C/V	999	26,40	CSR	2022	1384	
2B242	NJ2212GK	1,7	C/V	1097	34,37	CSR	2272	1547	





R 404A R 507A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -15°C/-40°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B203	NJ2192GS	1,5	C/V	913	26,20	3PHASE	1726	1141	
2B205	NJ2212GS	1,7	C/V	1139	34,37	3PHASE	2243	1477	

R 404A R 507A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] * Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +7,2	-10	LISTINO Euro
2B2621	EMT6144GK	1/6	C/V	285	3,97	CSIR	686	354	
2B261	NEK6144GK	1/6	C/V	331	4,39	CSIR	722	368	
2B2622	EMT6152GK	1/5	C/V	327	4,50	CSIR	759	396	
2B2623	EMT6165GK	1/4 L	C/V	389	5,20	CSIR	877	484	
2B265	NEK6165GK	1/4 L	C/V	471	6,20	CSIR	975	520	
2B267	NEK6181GK	1/4 P	C/V	515	7,28	CSIR	1100	565	
2B269	NEK6210GK	1/3	C/V	628	8,78	CSIR	1358	687	
2B2690	NEU6212GK	1/3	C/V	653	8,78	CSIR	1423	744	
2B271	NEK6213GK	1/2	C/V	982	12.12	CSIR	1789	936	
2B2691	NEU6215GK	1/2	C/V	825	12.12	CSIR	1983	1041	
2B2721	NEK6217GK	5/8	C/V	1010	14,30	CSR	2097	1118	
2B273	NT6220GK	5/8 P	C/V	930	14,50	CSR	2139	1050	
2B2731	NT6222GK	3/4	C/V	1105	17,40	CSR	2516	1277	
2B2732	NT6224GK	1 L	C/V	1562	20,44	CSR	3022	1532	
2B277	NT6226GK	1	C/V	1540	22,40	CSR	3387	1734	
2B278	NJ9232GK	1,2	C/V	1673	26,20	CSR	4080	1945	
2B280	NJ9238GK	1,5	C/V	2108	32,70	CSR	4702	2324	





R 404A R 507A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B290	NJ9226GS	1	C/V	1300	21,74	3PHASE	2902	1452	
2B292	NJ9232GS	1,2	C/V	1615	26,20	3PHASE	4080	1945	
2B294	NJ9238GS	1,5	C/V	1900	32,70	3PHASE	4897	2421	

* Resa calcolata con gas R404A

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO - ASPERA

R 134A BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +7,2	-10	-23,3	LISTINO Euro
2B305	EMT22HLP	1/12	C	62	3.00	RSIR	---	155	75	
2B3060	EMY3109Z	1/10	C	90	3,97	RSIR	---	212	103	
2B3110	EMY3111Z	1/8	C	102	4.85	RSIR	---	260	126	
2B3070	EMY3115Z	1/6P	C	130	6,09	RSIR	---	329	165	
2B316	NE2121Z	1/4 P	C/V	204	9.27	CSIR	---	498	251	
2B318	NE2130Z	1/3	C/V	260	12.12	CSIR	---	606	314	
2B321	NEK2140Z	1/2	C/V	342	16.80	CSIR	---	688	437	



R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B2192	EMT45HDR	1/8	C	170	3.97	RSIR	426	205	---	
2B2193	EMT50HDP	1/6	C	195	4.50	RSIR	477	226	---	
2B2201	EMT6144Z	1/5	C/V	214	5.20	CSIR	580	278	---	
2B2202	EMT6160Z	1/4 L	C/V	300	6.76	CSIR	732	358	---	
2B2203	EMT6170Z	1/4 P	C/V	356	7.69	CSIR	793	383	---	
2B2194	NEK6170Z	1/4	C/V	380	8,40	CSIR	875	403	--	
2B2204	NEK6187Z	1/3	C/V	410	10.00	CSIR	972	488	---	
2B2205	NEK6210Z	1/3 P	C/V	497	12.12	CSIR	1026	477	---	
2B2211	NEU6210Z	1/3P	C/V	398	12.12	CSIR	1246	579	---	
2B2206	NEK6212Z	1/2 L	C/V	602	14.30	CSIR	1323	625	---	
2B2212	NEU6212Z	1/2L	C/V	490	14.30	CSIR	1452	686	---	
2B2207	NEK6214Z	1/2	C/V	775	16.80	CSIR	1486	714	---	
2B2213	NEU6214Z	1/2	C/V	630	16.80	CSIR	1629	719	---	
2B2208	NT6215Z	5/8	C/V	638	17.40	CSIR	1629	719	---	
2B2209	NT6220Z	3/4	C/V	862	22.40	CSIR	2032	985	---	
2B232	NJ6220Z	3/4	C/V	978	26.20	CSIR	2567	1104	---	
2B234	NJ6226Z	1	C/V	1232	34.37	CSR	2983	1336	---	





R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) TRIFASE V. 220/240-50 Hz

2B207	NJ6220ZX	3/4	C/V	875	26.20	3PHASE	2567	1104	---	
2B209	NJ6226ZX	1	C/V	1190	34.37	3PHASE	3014	1350	---	



COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO - ASPERA

R 290 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -15	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -23,3	LISTINO Euro
2B350	EMT2117U	1/5	C/V	137	4.50	CSIR	298	207	
2B352	EMT2121U	1/4 P	C/V	166	5.56	CSIR	384	268	
2B354	EMT2125U	1/3	C/V	219	5.96	CSIR	428	301	
2B356	NEK2134U	1/2	C/V	301	10.00	CSIR	646	452	
2B358	NEK2150U	5/8	C/V	466	13.54	CSIR	851	579	
2B361	NEK2160U	3/4 L	C/V	380	16,80	CSR	1047	733	
2B360	NT2160U	3/4	C/V	478	17.39	CSR	1032	706	
2B362	NT2170U	1	C/V	568	20.44	CSR	1210	837	
2B364	NT2180U	1,2	C/V	640	22.37	CSR	1329	932	
2B366	NT2210U	1,5	C/V	1076	27.80	CSR	1697	1176	





R 290 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +7.2	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -10	LISTINO Euro
2B370	EMT6144U	1/6	C/V	199	4.50	CSIR	615	320	
2B372	EMT6152U	1/5	C/V	239	5.20	CSIR	729	395	
2B374	EMT6165U	1/4 L	C/V	305	5.96	CSIR	845	581	
2B376	NEK6181U	1/4 P	C/V	333	7.28	CSIR	960	498	
2B378	NEK6210U	1/3	C/V	397	8.78	CSIR	1176	611	
2B380	NEK6213U	1/2	C/V	606	12.12	CSIR	1592	850	
2B382	NT6217U	5/8	C/V	710	14.30	CSIR	1786	873	
2B384	NT6220U	5/8 P	C/V	784	17.40	CSIR	2256	1158	
2B386	NT6222U	3/4	C/V	923	20.44	CSR	2645	1311	
2B388	NT6224U	1	C/V	994	22.40	CSR	2847	1419	



COMPRESSORI ERMETICI

cubigel compressors

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] * Condensazione +54,4 °C			LISTINO Euro
							Evaporazione °C			
							-10	-23,3		
R 404A R 507A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz										
2B480	ML45FB	1/6	C/V	210	4.50	CSIR	274	198		
2B482	ML60FB	1/5	C/V	260	6.00	CSIR	371	275		
2B484	ML80FB	1/4	C/V	340	8.10	CSIR	505	371		
2B486	ML90FB	1/3	C/V	350	8.80	CSIR	548	407		
2B488	MLY12LA	1/2	C/V	450	12.00	CSR	762	570		
2B490	MP14FB	5/8	C/V	560	14.00	CSR	877	629		
2B492	MX18FB	3/4	C/V	600	18.20	CSR	1147	815		
2B493	MX21FB	7/8	C/V	680	20.72	CSR	1296	937		
2B494	MX23FB	1	C/V	745	23.20	CSR	1455	1065		
2B496	MS26FB	1,2	C/V	860	26.15	CSR	1737	1222		
2B498	MS34FB	1,5	C/V	1204	34.25	CSR	2311	1626		



R 404A R 507A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -15°C/-40°C) TRIFASE V. 400-50 Hz										
2B543	MS26F3	1,2	C/V	745	23.20	3PHASE	1626	1164		
2B544	MS30F3	1,3	C/V	1082	25.93	3PHASE	1968	1397		
2B545	MS34F3	1,5	C/V	1204	34.25	3PHASE	2311	1630		

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] * Condensazione +54,4 °C			LISTINO Euro
							Evaporazione °C			
							+7,2	-15	-25	
R 404A R 507A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz										
2B510	ML40TB	1/6	C/V	339	4.04	CSIR	519	214	133	
2B512	ML45TB	1/5	C/V	364	4.50	CSIR	661	238	151	
2B514	ML60TB	1/4 L	C/V	439	5.67	CSIR	812	277	166	
2B516	ML80TB	1/4 P	C/V	554	7.57	CSIR	1102	385	227	
2B518	ML90TB	1/3	C/V	669	8.85	CSIR	1322	463	282	
2B520	MPT12RA	1/2	C/V	798	12.00	CSR	1832	634	373	
2B522	MPT14RA	5/8	C/V	978	14.00	CSR	2204	784	478	
2B524	MX18TB	3/4	C/V	1147	18.12	CSR	2702	937	584	
2B526	MX21TB	1	C/V	1298	21.74	CSR	3039	1052	625	
2B528	MS26TB	1,2	C/V	1625	25.95	CSR	4000	1295	675	
2B530	MS34TB	1,5	C/V	1947	34.42	CSR	5279	1860	1007	



R 404A R 507A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C) TRIFASE V. 400-50 Hz										
2B538	MS18T3	3/4	C/V	1150	18.10	3PHASE	2698	838	423	
2B539	MS22T3	1	C/V	1298	21.75	3PHASE	3256	975	453	
2B540	MS26T3	1,2	C/V	1625	25.95	3PHASE	4012	1295	675	
2B542	MS34T3	1,5	C/V	1947	34.42	3PHASE	5292	1860	1012	

* Resa calcolata con gas R404A

COMPRESSORI ERMETICI cubigel compressors

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +55 °C			LISTINO Euro
							Evaporazione °C			
							+7,2	-15	-25	
2B4412	B35GL	1/10	C	180	3,50	CSIR	316	100	---	
2B4410	B38G	1/8	C	200	3,80	CSIR	350	129	---	
2B4411	B43GL	1/6 L	C/V	210	4,30	RSIR	419	122	---	
2B444	GL45TB	1/6	C/V	220	4.50	CSIR	409	134	76	
2B446	GL60TB	1/5	C/V	249	5.70	CSIR	523	170	95	
2B448	GL80TB	1/4 L	C/V	314	7.60	CSIR	663	212	111	
2B450	GL90TB	1/4 P	C/V	359	8.80	CSIR	791	259	143	
2B4520	GLY12RAa	1/3	C/V	519	12.00	CSIR	977	330	190	
2B454	GP14TB	3/8	C/V	589	14.00	CSIR	1168	373	---	
2B456	GP16TB	1/2	C/V	688	16.00	CSIR	1442	476	---	
2B458	GX18TB	1/2 P	C/V	698	18.12	CSIR	1663	539	286	
2B461	GX21TB	5/8	C/V	838	21.78	CSIR	1855	603	323	
2B460	GX23TB	5/8 P	C/V	910	23.00	CSIR	2070	677	368	
2B462	GS26TB	3/4	C/V	1028	25.95	CSIR	2489	703	265	
2B463	GS30TB	7/8	C/V	1125	30.00	CSR	2966	785	317	
2B464	GS34TB	1	C/V	1297	34.25	CSR	3408	1068	476	

R 134A MEDIA ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz





COMPRESSORI ERMETICI TECUMSEH

R 448A R 449A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] - Condensazione +54,4 °C				LISTINO Euro
					Texp = -23°C		Texp = -10°C		
					R448/9	R452A	R448/9	R452A	
2B748	AE2410Z	1/4 P	306	5.02	204	219	417	442	
2B749	AE2415Z	1/3	330	6.69	301	339	606	642	
2B751	AE2420Z	1/2	479	9.35	393	422	803	849	
2B7511	AE2425SZ	5/8	541	12.01	511	571	1015	1085	
2B752	AJ2428Z	5/8	523	15.20	481	541	1093	1170	
2B753	AJ2432Z	3/4	591	18.30	619	683	1384	1469	
2B7531	AJ2440Z	1	713	21.00	755	849	1637	1753	
2B754	AJ2446Z	1,2	886	26.20	959	1078	1999	2141	
2B755	AJ2464Z	1,5	1169	34.50	1260	1416	2689	2795	



R 448A R 449A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B770	TAJ2428Z	5/8	502	15.20	485	545	1095	1172	
2B771	TAJ2446Z	1,2	873	26.20	959	1078	1989	2141	
2B772	TAJ2464Z	1,5	1172	34.50	1260	1416	2609	2795	

Codice OMNIA	Modello	HP	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] - Condensazione +54,4 °C				LISTINO Euro
					Texp = +7,2°C		Texp = -10°C		
					R448/9	R452A	R448/9	R452A	

R 448A R 449A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2B785	AE4425Z	1/5	339	4.24	598	600	254	225	
2B786	AE4430Z	1/4	427	5.16	725	734	317	319	
2B787	AE4440Z	1/3	527	6.69	980	966	426	428	
2B791	AE4460Z	1/2	696	10.33	1493	1496	692	696	
2B792	AE4470Z	5/8	869	12.01	1756	1759	833	837	
2B793	AJ9480Z	5/8	961	15.20	2050	2054	890	896	
2B794	AJ9510Z	3/4	1181	18.30	2566	2571	1125	1132	
2B795	AJ9513Z	1,1	1422	24.20	3297	3304	1374	1385	
2B7971	AJ4517Z	1,2	1595	25.95	3624	3631	1591	1602	
2B7970	AJ4519Z	1,5	2246	34.45	4544	4553	2073	2087	



R 448A R 449A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B810	TAJ9480Z	5/8	961	15.2	2011	2115	897	913	
2B811	TAJ9510Z	3/4	1181	18.30	2567	2572	1122	1142	
2B812	TAJ9513Z	1,1	1422	24.20	3192	3198	1307	1331	
2B813	TAJ4517Z	1,2	1595	25.95	3676	3683	1537	1565	
2B814	TAJ4519Z	1,5	2246	34.45	4646	4657	2040	2077	

COMPRESSORI ERMETICI TECUMSEH

R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +7,2	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -10	LISTINO Euro
2B830	AE4425Y	1/4	C/V	306	6.69	CSIR	607	245	
2B831	AE4430Y	1/4 P	C/V	375	8.02	CSIR	776	329	
2B832	AE4440Y	1/3	C/V	494	10.33	CSIR	993	444	
2B8321	AE4450Y	3/8	C/V	590	13.24	CSIR	1299	580	
2B8322	AE4456Y	1/2	C/V	698	16.00	CSIR	1412	642	
2B833	AE4460Y	1/2 P	C/V	728	18.30	CSIR	1418	664	
2B834	AJ4476Y	5/8	C/V	849	21.75	CSIR	1852	702	
2B835	AJ4492Y	3/4	C/V	1008	25.95	CSIR	2311	899	
2B836	AJ4511Y	1	C/V	1199	32.70	CSR	2997	1265	

R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B838	TAJ4461Y	1/2 P	C/V	728	18.30	3PHASE	1630	661	
2B839	TAJ4492Y	3/4	C/V	1008	25.95	3PHASE	2350	896	
2B840	TAJ4511Y	1	C/V	1199	32.70	3PHASE	2951	1223	





R 290 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Espansione	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -23,3	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -10	LISTINO Euro
2B842	AJ2446U	1,2	C/V	1041	26.20	CSR	1063	2125	
2B844	AJ2464U	1,5	C/V	1435	34.50	CSR	1523	2807	

COMPRESSORI ERMETICI TECUMSEH

R 448A R 449A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] - Condensazione +54,4 °C				LISTINO Euro
						Texp = -23°C		Texp = -10°C		
						R448/9	R452A	R448/9	R452A	
2B640	FH2480Z	2	1632	53,20	CSR	1799	2024	3917	4195	
2B641	FH2511Z	3	2314	74,25	CSR	2448	2752	5431	5813	

R 448A R 449A R 452A BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B644	TFH2480Z	2	1618	53,20	3PHASE	1782	2003	3761	4026	
2B645	TFH2511Z	3	2062	74,25	3PHASE	2412	2710	5373	5753	
2B646	TAG2516Z	4	2972	112,50	3PHASE	3564	4006	7521	8052	
2B647	TAG2522Z	5	3583	134,80	3PHASE	4759	5350	10896	11664	



R 448A R 449A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] - Condensazione +54,4 °C				LISTINO Euro
						Texp = +7,2°C		Texp = -10°C		
						R448/9	R452A	R448/9	R452A	
2B651	FH4524Z	2	2503	43,50	CSR	5708	5719	2218	2260	
2B652	FH4531Z	2,5	3302	56,65	CSR	7376	7390	2925	2980	
2B653	FH4540Z	3	4192	74,25	CSR	9138	9157	3843	3914	

R 448A R 449A R 452A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B656	TFH4524Z	2	2503	43,50	3PHASE	5738	5750	2240	2271	
2B657	TFH4531Z	2,5	3302	56,65	3PHASE	7376	7390	2925	2980	
2B658	TFH4540Z	3	4192	74,25	3PHASE	9259	9277	3885	3957	
2B659	TAG4546Z	4	4167	90,20	3PHASE	10776	10796	3838	3911	
2B660	TAG4553Z	4,5	4893	100,70	3PHASE	12044	12068	4381	4464	
2B661	TAG4561Z	5	5677	112,50	3PHASE	13408	13434	5123	5219	
2B662	TAG4568Z	6	6480	124,40	3PHASE	15955	15983	6320	6439	
2B663	TAG4573Z	6,5	7167	134,80	3PHASE	16826	16858	6776	6903	



R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Evaporazione °C		LISTINO Euro
						+7,2	-10	
2B692	FH4518Y	1,5	1757	53,20	CSR	4583	2166	
2B693	FH4525Y	2	2180	74,25	CSR	6053	2343	

R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

2B698	TFH4518Y	1,5	1742	53,20	3PHASE	4583	1866	
2B699	TFH4525Y	2	2040	74,25	3PHASE	6053	2343	
2B700	TAG4528Y	2,5	2434	90,20	3PHASE	6766	2166	
2B701	TAG4534Y	2,75	2899	100,70	3PHASE	8071	2871	
2B702	TAG4537Y	3	3238	112,50	3PHASE	9123	3308	
2B703	TAG4543Y	3,50	3574	124,40	3PHASE	9812	3442	

COMPRESSORI ERMETICI - SECOP

R 404A R 507A BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Espansione	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C -10	-25	LISTINO Euro
2B568	TL4CL	C/V	3.86	CSIR	286	142	
2B570	FR6CL	C/V	6.23	CSIR	473	243	
2B569	FR8.5CL	C/V	7.95	CSIR	577	290	
2B571	SC10L	C/V	10.29	CSIR	790	360	
2B572	SC12CL	C/V	12.87	CSIR	1026	522	
2B573	SC15CLX.2	C/V	15.28	CSIR	1251	637	
2B574	SC18CLX.2	C/V	17.69	CSR	1532	780	
2B575	SC21CL	C/V	20.95	CSR	1606	813	



R 404A R 507A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-20°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Espansione	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +5	0	-10	LISTINO Euro
2B555	TL4DL	C/V	3.86	CSIR	527	432	281	
2B556	FR6DL	C/V	6.23	CSIR	840	698	471	
2B566	NF7MLX	C/V	7.27	CSIR	1125	940	635	
2B5591	SC10MLX	C/V	10.29	CSIR	1537	1278	855	
2B5590	SC12MLX	C/V	12.87	CSIR	1852	1542	1038	
2B560	SC15MLX	C/V	15.28	CSIR	2293	1909	1285	
2B562	SC18MLX	C/V	17.69	CSIR	2665	2220	1497	

R 134A ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-55°C) MONOFASE V.220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Espansione	Cilindrata C. C.	Schema Elettrico	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C +5	-10	-20	LISTINO Euro
2B580	TL3G	C/V	3.13	CSIR	222	109	59	
2B581	TL4G	C/V	3.86	CSIR	269	137	79	
2B582	TL5G	C/V	5.08	CSIR	345	180	103	
2B583	FR6G	C/V	6.24	CSIR	450	225	125	
2B584	FR7.5G	C/V	6.93	CSIR	500	250	148	
2B585	FR8.5G	C/V	7.95	CSIR	580	298	178	
2B586	FR10G	C/V	9.05	CSIR	630	320	191	
2B587	FR11G	C/V	11.15	CSIR	775	385	235	
2B588	SC10G	C/V	10.30	CSIR	760	365	190	
2B589	SC12G	C/V	12.90	CSIR	960	460	260	
2B590	SC15G	C/V	15.30	CSR	1120	565	315	
2B591	SC18G	C/V	17.70	CSR	1320	680	410	
2B592	SC21G	C/V	20.95	CSR	1570	790	455	



N.B. La Danfoss fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia

COMPRESSORI SCROLL Copeland®

R 407C MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) TRIFASE V. 400-50 Hz A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	HP	Resa [W] Condensazione +50 °C Evaporazione °C +10	0	-5	-10	LISTINO Euro
2C330	ZR22K3E-TFD	2	5500	3700	2900	2300	
2C331	ZR28K3E-TFD	2.5	7200	4800	3800	3000	
2C332	ZR34K3E-TFD	2.8	8500	5600	4500	3500	
2C333	ZR40K3E-TFD	3.5	10000	6700	5300	4100	
2C334	ZR48K3E-TFD	4	12300	8300	6700	5300	
2C335	ZR61KCE-TFD	5	15300	10700	8700	6900	
2C336	ZR72KCE-TFD	6	17900	12100	9700	7600	
2C337	ZR81KCE-TFD	6.8	20400	13600	10900	8600	
2C345	ZR94KCE-TFD	8	24900	16800	13400	10300	
2C3451	ZR108KCE-TFD	9	27900	18900	15300	12200	
2C3452	ZR125KCE-TFD	10	32600	22000	17700	14000	
2C3453	ZR144KCE-TFD	12	37400	25200	20100	---	
2C3454	ZR160KCE-TFD	13	41300	26700	20800	15900	
2C3455	ZR190KCE-TFD	15	47700	31900	25500	19800	
2C343	ZR250KCE-TFD	20	63200	42700	34500	27500	
2C344	ZR310KCE-TFD	25	79100	52800	42400	33500	
2C3441	ZR380KCE-TFD	30	97600	64900	51800	40100	



R450A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO -20°C/+15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	HP	Resa [W] Condensazione +50 °C Evaporazione °C +10	0	-5	-10	LISTINO Euro
2C3871	ZR24KRE-TFD	2	1000	1000	1000	1100	
2C3872	ZR28KRE-TFD	2,3	4500	2900	2300	1800	
2C3873	ZR36KRE-TFD	3	5700	3800	3000	2300	
2C3874	ZR42KRE-TFD	3,5	6700	4300	3400	2700	
2C3875	ZR48KRE-TFD	4	7400	4900	3900	3100	
2C3876	ZR61KRE-TFD	5	9800	6400	5000	3900	
2C3877	ZR69KRE-TFD	5,5	11000	7100	5700	4500	
2C3878	ZR72KRE-TFD	6	11500	7500	5900	4600	
2C3879	ZR81KRE-TFD	7	12900	8300	6600	5200	
2C3880	ZR92KRE-TFD	7,5	14100	9200	7400	5800	



R 513A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO -20°C/+15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	HP	Resa [W] Condensazione +50 °C Evaporazione °C +10	0	-5	-10	LISTINO Euro
2C3871	ZR24KRE-TFD	2	4400	2800	2200	1700	
2C3872	ZR28KRE-TFD	2,3	5000	3400	2700	2200	
2C3873	ZR36KRE-TFD	3	6400	4300	3500	2800	
2C3874	ZR42KRE-TFD	3,5	7700	5000	4000	3100	
2C3875	ZR48KRE-TFD	4	8500	5600	4500	3600	
2C3876	ZR61KRE-TFD	5	9700	7300	5800	4700	
2C3877	ZR69KRE-TFD	5,5	12700	8300	6600	5200	
2C3878	ZR72KRE-TFD	6	13200	8700	6900	5400	
2C3879	ZR81KRE-TFD	7	14700	9600	7600	6000	
2C3880	ZR92KRE-TFD	7,5	16400	10900	8700	6900	

COMPRESSORI SCROLL Copeland®

R 448A R 449A MEDIA PRESSIONE (CAMPO +7°C/-30°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Resa [W] Condensazione +40 °C Evaporazione °C 0	-10	-20	LISTINO Euro
2C349	ZB15KCE	2	5340	3500	2200	
2C350	ZB19KCE	2.5	6560	4000	2600	
2C351	ZB21KCE	3	7880	5200	3300	
2C352	ZB26KCE	3.5	9210	6000	3900	
2C353	ZB30KCE	4	10800	7540	5090	
2C354	ZB38KCE	5	13480	8900	5700	
2C355	ZB45KCE	6	15790	10500	6600	
2C3550	ZB50KCE	6,5	---	12100	7600	
2C3560	ZB57KCE	8	---	13600	8700	
2C3561	ZB66KCE	9	---	15800	9400	
2C357	ZB76KCE	10	---	18600	11100	
2C358	ZB95KCE	13	---	22800	13200	
2C359	ZB114KCE	15	---	27300	15600	

R 404A BASSA PRESSIONE (CAMPO 0°C/-40°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Resa [W] Condensazione +40 °C Evaporazione °C -10	-20	-30	LISTINO Euro
2C370	ZF09K4E TFD	2.8	5240	3620	2420	
2C372	ZF11K4E TFD	3.5	6510	4510	3040	
2C374	ZF13K4E TFD	4	7660	5270	3480	
2C376	ZF15K4E TFD	5	9430	6470	4290	
2C378	ZF18K4E TFD	6	11170	7700	5180	
2C380	ZF24K4E TWD	7.5	13790	9580	6440	
2C382	ZF33K4E TWD	10	19440	13520	8740	
2C384	ZF40K4E TWD	13	23670	16390	10970	
2C386	ZF48K4E TWD	15	27120	18910	12590	





COMPRESSORI SCROLL Panasonic

Codice OMNIA	Modello	HP	Cilindrata C.C	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2 °C	LISTINO Euro
R 407C MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz					
2C300	C-SBN303H5A	4	66.8	11500	
2C301	C-SBN373H5A	5	83.2	14700	
2C304	C-SBN453H5A	6	100	17600	
R 407C MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz					
2C302	C-SBN263H8A	3.5	55.7	9600	
2C306	C-SBN303H8G	4	66.8	11600	
2C307	C-SBN353H8G	4.5	77.4	13400	
2C308	C-SBN373H8G	5	83.2	14300	
2C310	C-SBN453H8G	6	100	17600	
2C311	C-SBS235H38B	7	110.2	19500	
2C312	C-SCN603H8K	8	137	24500	
2C314	C-SCN753H8K	10	171.2	29900	
2C316	C-SCN903H8K	12	205.4	34900	
R 410A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz					
2C3281	C-SBP120H38B	3,5	39,9	10000	
2C3282	C-SBP140H38B	4	46,4	11700	
2C3283	C-SBP160H38B	4,6	51,8	13200	
2C3284	C-SBP170H38B	5	55,7	14200	
2C3285	C-SBP205H38B	6	66,8	16800	
2C3286	C-SBP235H38B	7	76	19900	
2C325	C-SCP270H38B	8	89.2	22400	
2C326	C-SCP315H38B	10	104.1	26000	
2C327	C-SCP360H38B	11	120.2	29800	
2C328	C-SCP400H38B	12	131.9	32800	
2C3287	C-SCP435H38B	13	148,8	37900	
2C3290	C-SCP510H38B	15	171,2	43900	





COMPRESSORI ROTATIVI BOYARD

R 407C COMPRESSORI ROTATIVI VERTICALI - CONDIZIONAMENTO A.C. (CAMPO +12°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Cilindrata C.C	Potenza Resa Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2°C [W]	[Btu/h]	Condensatore marcia [uF]	LISTINO Euro
2C475	QXC10K	9.6	1580	5372	20	
2C476	QXC13K	13.5	2050	6970	25	
2C477	QXC16K	16.4	2670	9078	25	
2C478	QXC19K	19.3	3020	10268	30	
2C479	QXC21K	21.3	3580	12172	30	
2C480	QXC23K	23.3	3830	13022	35	
2C481	QXC25K	25.4	4100	13940	35	
2C482	QXC30K	30.7	4780	17680	50	
2C483	QXC33K	33.6	5600	19040	50	
2C484	QXC36K	35.7	6060	20604	50	
2C485	QXC41K	41.2	6980	23732	50	



R 410A COMPRESSORI ROTATIVI VERTICALI - CONDIZIONAMENTO A.C. (CAMPO +12°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2C490	KVA096K	9.6	2250	7681	25	
2C491	SVA135K	13.5	3190	10890	30	

R 410A COMPRESSORI ROTATIVI ORIZZONTALI - CONDIZIONAMENTO A.C. (CAMPO +12°C/-15°C) MONOFASE V. 220/240-50 Hz

2C493	KFA096K	9.6	2250	7681	25	
2C494	SFA138K	13.5	3190	10890	30	



Codice OMNIA	Modello	Capacità	LISTINO Euro

ACCESSORI COMPRESSORI ROTATIVI - CONDENSATORI DI MARCIA

2C593	CM15MF	15 uF	
2C592	CM20MF	20 uF	
2C594	CM25MF	25 uF	
2C595	CM30MF	30 uF	
2C5951	CM35MF	35 uF	
2C596	CM40MF	40 uF	
2C5961	CM45MF	45 uF	
2C597	CM50MF	50 uF	



COMPRESSORI ERMETICI Maneurop

R 404A R 507A MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-30°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Cilindri	Cilindrata C. C.	Volume Spostato	Resa [W] Condensazione +45 °C Evaporazione °C +5	-10	-25	LISTINO Euro
2C800	MTZ 18 4VI	1,5	1	30,00	5,26	4110	1900	650	
2C801	MTZ 22 4VI	1,8	1	38,07	6,58	5550	2620	980	
2C802	MTZ 28 4VI	2,3	1	48,00	8,29	7040	3430	1250	
2C803	MTZ 32 4VI	2,7	1	53,80	9,30	7980	3980	1580	
2C804	MTZ 36 4VI	3	1	60,45	10,60	9100	4670	1930	
2C805	MTZ 40 4VI	3,5	1	67,87	12,00	10130	5330	2320	
2C806	MTZ 44 4VI	3,75	2	76,20	13,20	11010	5150	1970	
2C807	MTZ 50 4VI	4	2	85,60	14,80	12870	6150	2440	
2C808	MTZ 56 4VI	4,6	2	96,12	16,72	14190	7000	2640	
2C809	MTZ 64 4VI	5	2	107,68	18,60	16190	8130	3200	
2C810	MTZ 72 4VI	6	2	121,14	20,92	18080	9150	3730	
2C811	MTZ 80 4VI	6,5	2	135,74	23,70	20400	10520	4250	
2C812	MTZ 100 4VI	8,5	4	171,20	29,80	24370	12280	4930	
2C813	MTZ 125 4VI	10	4	215,36	37,60	31300	15710	6620	
2C814	MTZ 144 4VI	12	4	241,20	42,00	35770	18490	8060	
2C815	MTZ 160 4VI	13	4	271,55	47,25	39160	20310	8870	
2C816	MTZ 200 T4 SA	17	2x4	342,40	2x29,80	48750	24560	9860	
2C818	MTZ 288 T4 SA	24	2x4	482,40	2x42,00	71550	36990	16120	
2C819	MTZ 320 T4 SA	26,5	2x4	543,10	2x47,25	78330	40610	17740	



R 404A R 507A BASSA PRESSIONE (CAMPO -20°C/-45°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Cilindri	Cilindrata C. C.	Volume Spostato	Resa [W] Condensazione +45 °C Evaporazione °C -20	-30	-40	LISTINO Euro
2C880	NTZ 048 4VI	1.8	1	48.00	8.40	2240	1240	420	
2C881	NTZ 068 4VI	2.3	1	67.87	11.80	3570	2110	870	
2C882	NTZ 096 4VI	3.5	2	96.12	16.70	4510	2430	910	
2C883	NTZ 108 4VI	3.75	2	107.68	18.70	5340	3010	1120	
2C884	NTZ 136 4VI	4	2	135.74	23.60	6750	3890	1570	
2C885	NTZ 215 4VI	7.5	4	215.36	37.50	10440	5970	2240	
2C886	NTZ 271 4VI	8.5	4	271.55	47.30	14190	8380	3470	



R 404A R 507A MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-30°C) MONOFASE V. 230-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Cilindri	Cilindrata C. C.	Volume Spostato	Resa [W] Condensazione +45 °C Evaporazione °C +5	-10	-25	LISTINO Euro
2C822	MTZ 18 5VI	1,5	1	30,00	5,26	4110	1900	650	
2C823	MTZ 22 5VI	1,8	1	38,07	6,58	5550	2620	980	
2C824	MTZ 28 5VI	2,3	1	48,00	8,29	7040	3430	1250	
2C825	MTZ 32 5VI	2,7	1	53,80	9,30	7980	3980	1580	
2C826	MTZ 36 5VI	3	1	60,45	10,60	9100	4670	1930	

N.B. Danfoss fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia

COMPRESSORI ERMETICI Maneurop

Codice OMNIA	Modello	HP	Cilindri	Cilindrata C. C.	Volume Spostato	Resa [W] Condensazione +45 °C			LISTINO Euro
						Evaporazione °C			
						+10	0	-10	
R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +20°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz									
2C800	MTZ 18 4VI	1,5	1	30,00	5,26	3270	1970	1050	
2C801	MTZ 22 4VI	1,8	1	38,07	6,58	4240	2550	1370	
2C802	MTZ 28 4VI	2,3	1	48,00	8,29	5260	3130	1720	
2C803	MTZ 32 4VI	2,7	1	53,80	9,30	6160	3690	2020	
2C804	MTZ 36 4VI	3	1	60,45	10,60	7170	4590	2740	
2C805	MTZ 40 4VI	3,5	1	67,87	12,00	7390	4980	3160	
2C806	MTZ 44 4VI	3,75	2	76,20	13,20	8610	5210	2900	
2C807	MTZ 50 4VI	4	2	85,60	14,80	10020	6090	3380	
2C808	MTZ 56 4VI	4,6	2	96,12	16,72	11180	6820	3790	
2C809	MTZ 64 4VI	5	2	107,68	18,60	12680	7750	4300	
2C810	MTZ 72 4VI	6	2	121,14	20,92	14450	9000	5110	
2C811	MTZ 80 4VI	6,5	2	135,74	23,70	16360	10360	6060	
2C812	MTZ 100 4VI	8,5	4	171,20	29,80	19050	11680	6550	
2C813	MTZ 125 4VI	10	4	215,36	37,60	23380	14520	8230	
2C814	MTZ 144 4VI	12	4	241,20	42,00	28420	18090	10680	
2C815	MTZ 160 4VI	13	4	271,55	47,25	31300	19890	11800	
2C816	MTZ 200 T4 SA	17	2x4	342,40	2x29,80	38090	23350	10390	
2C818	MTZ 288 T4 SA	24	2x4	482,40	2x42,00	56840	36190	21370	
2C819	MTZ 320 T4 SA	26,5	2x4	543,10	2x47,25	62590	39780	23600	
R 134A MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +20°C/-15°C) MONOFASE V. 230-50 Hz									
2C822	MTZ 18 5VI	1,5	1	30,00	5,26	3270	1970	1050	
2C823	MTZ 22 5VI	1,8	1	38,07	6,58	4240	2550	1370	
2C824	MTZ 28 5VI	2,3	1	48,00	8,29	5260	3130	1720	
2C825	MTZ 32 5VI	2,7	1	53,80	9,30	6160	3690	2020	
2C826	MTZ 36 5VI	3	1	60,45	10,60	7170	4590	2740	

N.B. Danfoss fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia





COMPRESSORI SCROLL Maneurop

R 407C ALTA PRESSIONE-CONDIZIONAMENTO (CAMPO +15°C/-20°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +55 °C Evaporazione °C 0	+5	+10	LISTINO Euro
2C838	SZ 084 4VI	6.5	19.90	14200	17500	21400	
2C839	SZ 090 4VI	7.5	21.00	15000	18500	22500	
2C840	SZ 100 4VI	8.5	22.10	15900	19600	23800	
2C841	SZ 110 4VI	9	25.10	18100	22300	27200	
2C843	SZ 120 4VI	10	29.00	21200	26100	31600	
2C8430	SZ 148 4VI	12	34,60	26200	32100	38900	
2C8440	SZ 161 4VI	13	37.70	28800	35200	42000	
2C845	SZ 175 4RI	14	40.50	29800	36500	44200	
2C846	SZ 185 4RI	15	43.50	32000	39200	47500	
2C848	SZ 240 A4PBI	20	60.50	44000	54000	65500	
2C849	SZ 300 A4PBI	25	76.10	54800	66600	80400	
2C850	SZ 380 A4CBI	30	92.40	67500	82100	98900	



R 134A ALTA PRESSIONE-CONDIZIONAMENTO (CAMPO +15°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +55 °C Evaporazione °C -10	0	+10	LISTINO Euro
2C838	SZ 084 4VI	6.5	19.90	6100	9900	15100	
2C839	SZ 090 4VI	7.5	21.00	6600	10700	16000	
2C840	SZ 100 4VI	8.5	22.10	7300	11500	17100	
2C841	SZ 110 4VI	9	25.10	8100	13000	19400	
2C843	SZ 120 4VI	10	29.00	9300	14900	22400	
2C8430	SZ 148 4VI	12	34,60	11200	17800	27100	
2C8440	SZ 161 4VI	13	37.70	12300	19800	29800	
2C845	SZ 175 4RI	14	40.50	13100	21000	31700	
2C846	SZ 185 4RI	15	43.50	13900	22400	33700	
2C848	SZ 240 A4PBI	20	60.50	18800	29700	45000	
2C849	SZ 300 A4PBI	25	76.10	23600	37100	55900	
2C850	SZ 380 A4CBI	30	92.40	30100	46900	70000	



R 410A ALTA PRESSIONE-CONDIZIONAMENTO (CAMPO +15°C/-15°C) TRIFASE V. 400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +55 °C Evaporazione °C 0	+5	+10	LISTINO Euro
2C851	SH 090-4	7.5	15.40	17000	20500	24500	
2C852	SH 105-4	9	18.00	20400	24600	29400	
2C853	SH 120-4	10	20.30	23200	27900	33300	
2C854	SH 140-4	12	23.10	26200	31400	37400	
2C855	SH 161-4	13	26.40	29700	35700	42500	
2C856	SH 180-4	15	29.60	33700	40700	48700	
2C857	SH 184-4	15	29.60	34300	41000	48700	
2C858	SH 240-4	20	39.60	45800	54800	65100	
2C859	SH 295-4	25	49.70	56000	67100	79900	
2C860	SH 380-4	30	60.00	69000	82900	98900	



N.B. Danfoss fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia

ACCESSORI COMPRESSORI Maneurop

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7B046	160PZ	Lattina olio Lt.1 per compressori MTZ (7754019)	
7B042	160Z	Lattina olio Lt.1 per compressori NTZ (7754025)	
7B047	160SZ/1L	Lattina olio Lt.1 per compressori SZ/SH (7754023)	
7B048	160SZ/2,5L	Lattina olio Lt.2,5 per compressori SZ/SH (120Z0571)	
2C950	PTC 35W	Resistenza carter a candela per compressori MT/MTZ 18-160	
2C960	I1	Isolamento acustico 1 cilindro - 120Z0471	
2C961	I2	Isolamento acustico 2 cilindri - 120Z0472	
2C962	I4	Isolamento acustico 4 cilindri - 120Z0473	





TABELLA DI SCELTA RUBINETTI COMPRESSORI MANEUROP

MODELLO	ASPIRAZIONE		MANDATA	
	ROTALOCK	Ø TUBO	ROTALOCK	Ø TUBO
MT/MTZ 18 MT/MTZ 2 MT/MTZ 28	1"	12	1"	10
MT/MTZ 32 MT/MTZ 36 MT/MTZ 40	1" 1/4	16		12
MT/MTZ 2 CIL.	1" 3/4	22	1" 1/4	18
MT/MTZ 80 MT/MTZ 4 CIL.		28		
MT/MTZ 200	FLANGIA	42	1" 1/8	28
MT/MTZ 288 MT/MTZ 320		54	1" 3/8	

MODELLO	ASPIRAZIONE		MANDATA	
	ROTALOCK	Ø TUBO	ROTALOCK	Ø TUBO
SM/SZ 84 SM/SZ 90 SM/SZ 100 SM/SZ 110 SM/SZ 115 SM/SZ 120 SM/SZ 148	1" 3/4	28	1" 1/4	18
SM/SZ 161 SM/SZ 175 SM/SZ 185	2" 1/4	35	2" 1/4	22

COMPRESSORI APERTI DORIN PER TRASPORTO


R 134A ALTA-MEDIA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-25°C) 1450 RPM

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +55 °C Evaporazione °C +5	0	-5	-10	-20	-30	Attacchi ODS asp. [mm]	scar. [mm]	LISTINO Euro
2D030	0T-4.5*	3.95	2494	2055	1675	1348	1070	639	12	10	
2D031	0T-5.3*	4.65	2940	2430	1980	1590	1270	755	12	10	
2D032	4D-49	42.8	23630	18760	14530	10880	7760	---	35	28	
2D033	4D-56	48.8	26880	21340	16530	12380	8830	---	35	28	
2D034	4D-65	56.9	31350	24880	19270	14420	10270	3790	35	28	
2D035	4D-73	63.8	34850	27670	21420	16030	11420	4220	35	28	



R 404A MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-40°C) 1450 RPM

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C Evaporazione °C 0	-5	-10	-15	-20	-30	Attacchi ODS asp. [mm]	scar. [mm]	LISTINO Euro
2D030	0T-4.5*	3.95	3040	2531	2087	1702	1370	842	12	10	
2D031	0T-5.3*	4.65	3590	2990	2460	2010	1620	995	12	10	
2D036	4DR-49	42.8	31780	26180	21280	17040	13380	7560	35	28	
2D037	4DR-56	48.8	36500	30060	24440	19570	15360	8670	35	28	
2D038	4DR-65	56.9	42690	35160	28580	22880	17960	10130	35	28	
2D039	4DR-73	63.8	48000	39530	32140	25720	20190	11390	35	28	



* Volano, di dimensioni uniche, compreso

COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN ECO PREMIUM

R 134A ALTA-MEDIA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-20°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +40 °C Evaporazione °C +5	0	-5	-10	-20	Attacchi ODS asp. [mm]	scar. [mm]	LISTINO Euro
2E4610	H400EP	19.29	11830	9510	7530	5880	3410	22	18	
2E4611	H450EP	23.13	14290	11590	9290	7340	4360	28	18	
2E4612	H500EP	27.33	17030	13730	10940	8590	5060	28	22	
2E4613	H550EP	31.88	19710	16020	12870	10190	6040	28	22	
2E4614	H600EP	38.06	23180	18730	14960	11810	7080	35	22	
2E4615	H650EP	43.73	25980	21010	16810	13280	7990	35	22	
2E4616	H700EP	42.81	26730	21580	17190	13480	7790	35	28	
2E4617	H800EP	48.82	30210	24290	19230	14960	8430	35	28	
2E4618	H1200EP	56.87	35300	28510	22690	17760	10190	35	28	
2E4619	H1300EP	63.76	38730	31570	25430	20200	12020	42	28	
2E4620	H1400EP	75.83	47380	38450	30790	24290	14250	42	28	
2E4621	H1500EP	85.01	53140	43130	34510	27160	15640	54	28	
2E462	H1600EP	92.25	57620	46870	37660	29830	17730	54	35	
2E463	H1700EP	102.35	65190	52950	42440	33480	19530	54	35	
2E464	H2000EP	113.74	70160	56920	45570	35910	20950	54	35	
2E465	H2400EP	127.52	79700	65070	52500	41780	25080	54	35	
2E4651	H2600EP	138,37	84530	69490	56520	45400	27890	54	42	
2E4652	H3000EP	153,52	96500	78610	63250	50160	29750	54	42	
2E4653	H4000EP	164,30	98680	79850	63760	50120	29060	66	42	
2E466	H4500EP	184,19	112500	91710	73850	58610	34820	80	42	
2E4661	H5000EP	193,86	122200	99450	79900	63200	37050	80	42	
2E4662	H6000EP	221,75	129700	105500	84720	67000	39270	80	54	
2E467	H7000EP	244,78	145200	118300	95100	75370	44560	80	54	



COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

R 134A **ALTA-MEDIA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-30°C) TRIFASE V. 230/400 -50 Hz**

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C						Attacchi ODS		LISTINO Euro
			Evaporazione °C						asp. [mm]	scar. [mm]	
			+10	+5	0	-5	-10	-20			
2E294	H51CS	4.42	2860	2330	1860	1460	1120	595	12	12	
2E295	H80CC	4.42	2840	2300	1840	1440	1100	585	12	12	
2E296	H80CS	5.37	3520	2860	2290	1800	1380	740	16	12	
2E297	H101CC	5.37	3490	2840	2270	1780	1370	730	16	12	
2E298	H101CS	6.71	4370	3550	2850	2240	1720	925	16	12	
2E299	H151CC	6.71	4380	3560	2860	2250	1730	935	16	12	
2E300	H151CS	7.5	4960	4040	3240	2560	1970	1070	16	12	
2E302	H181CC	7.5	5060	4120	3300	2590	1990	1070	16	12	
2E304	H181CS	9.16	6200	5060	4070	3210	2480	1360	16	12	
2E306	H201CC	9.16	6240	5090	4090	3220	2480	1360	16	12	
2E308	H201CS	9.88	6760	5540	4480	3560	2780	1570	18	16	
2E310	H221CC	9.88	6790	5560	4490	3560	2770	1560	18	16	
2E312	H221CS	10.61	7180	5880	4750	3780	2950	1670	18	16	
2E314	H251CC	10.61	7230	5920	4780	3790	2860	1670	18	16	
2E316	H251CS	11.64	7980	6560	5330	4260	3360	1940	18	16	
2E318	H281CC	11.64	7960	6540	5310	4240	3330	1920	18	16	
2E319	H281CS	13,23	9160	7530	6110	4890	3850	2230	18	16	



2E320	H290CS	14,74	10020	8220	6660	5310	4160	2370	22	16	
2E321	H300CC	14,74	10030	8230	6670	5320	4170	2400	22	16	
2E322	H300CS	15,94	10900	8930	7230	5760	4500	2560	28	16	
2E323	H350CC	15,94	10890	8920	7210	5740	4480	2570	28	16	
2E324	H350SB	17,53	11840	9710	7850	6250	4880	2770	28	16	
2E325	H380CC	17,53	11860	9730	7880	6280	4920	2820	28	16	
2E326	H380SB	19,53	13100	10730	8670	6900	5390	3050	28	16	
2E327	H390CS	19,53	13310	10900	8810	7010	5480	3100	28	16	
2E328	H392CS	23,31	15610	12780	10320	8210	6400	3620	28	16	



2E150	H355CS	19,29	13250	10830	8730	6940	5430	3120	22	16	
2E152	H405CC	19,29	13450	10980	8840	7010	5460	3090	22	16	
2E154	H405CS	23,13	16120	13120	10540	8350	6500	3720	28	16	
2E156	H505CC	23,13	16320	13340	10750	8520	6630	3750	28	16	
2E158	H505CS	27,33	19000	15480	12460	9880	7710	4440	28	18	

2E160	H705CC	27,33	19120	15560	12490	9860	7650	4320	28	18	
2E162	H705CS	31,88	22350	18310	14810	11810	9260	5330	28	18	
2E164	H755CC	31,88	22400	18330	14800	11760	9180	5240	28	18	
2E340	H551CS	27,33	18820	15380	12420	9890	7750	4490	28	22	
2E341	H701CC	27.33	18700	15300	12360	9830	7700	4430	28	22	
2E342	H701CS	31,88	21840	17970	14610	11710	9240	5410	28	22	
2E343	H751CC	31,88	21760	17930	14590	11700	9220	5380	28	22	
2E344	H751CS	38,06	26250	21470	17340	13800	10800	6220	35	22	
2E345	H1002CC	38,06	26370	21530	17330	13730	10680	6070	35	22	



2E346	H851CS	42,81	29640	24360	19760	15800	12420	7130	35	28	
2E347	H1201CC	42,81	29350	23940	19260	15240	11830	6620	35	28	
2E348	H1001CS	48,82	34140	28040	22740	18160	14250	8170	35	28	
2E349	H1501CC	48,82	34160	27910	22490	17830	13860	7760	42	28	
2E350	H1501CS	56,87	38840	31950	25960	20800	16300	9530	35	28	
2E351	H2001CC	56,87	38760	31630	25440	20130	15620	8750	42	28	
2E353	H1601CS	63,76	43500	35730	28980	23170	18210	10540	42	28	

COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

DORIN INNOVATION

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C						Attacchi ODS		LISTINO Euro
			Evaporazione °C						asp. [mm]	scar. [mm]	
			+5	0	-5	-10	-20	-30			
R 404A **R 507A** **ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400 -50 Hz**											
2E294	H51CS	4.42	---	---	---	---	1320	---	12	12	
2E295	H80CC	4.42	---	3020	2500	2050	1330	785	12	12	
2E296	H80CS	5.37	---	---	---	---	1720	1030	16	12	
2E297	H101CC	5.37	---	---	3260	2660	1690	980	16	12	
2E298	H101CS	6.71	---	---	---	---	2050	1230	16	12	
2E299	H151CC	6.71	---	4700	3890	3190	2050	1210	16	12	
2E300	H151CS	7.5	---	---	---	3560	2330	1420	16	12	
2E302	H181CC	7.5	6350	5310	4390	3580	2290	1350	16	12	
2E304	H181CS	9.16	---	---	5390	4430	2870	1720	16	12	
2E306	H201CC	9.16	7690	6430	5340	4400	2880	1710	16	12	
2E308	H201CS	9.88	---	---	---	4770	3100	1860	18	16	
2E310	H221CC	9.88	8380	7010	5810	4750	3050	1790	18	16	
2E312	H221CS	10.61	---	---	6320	5190	3350	2000	18	16	
2E314	H251CC	10.61	9000	7530	6250	5120	3310	1990	18	16	
2E316	H251CS	11.64	---	---	7050	5790	3750	2240	18	16	
2E318	H281CC	11.64	10080	8430	6970	5700	3640	2120	18	16	
2E319	H281CS	13,23	---	---	7750	6350	4070	2400	18	16	



2E320	H290CS	14,74	---	---	8730	7170	4640	2770	22	16	
2E321	H300CC	14,74	12630	10550	8730	7140	4580	2710	22	16	
2E322	H300CS	15,94	---	---	9410	7750	5050	3060	28	16	
2E323	H350CC	15,94	13620	11420	9490	7800	5080	3080	28	16	
2E324	H350SB	17,53	---	---	---	---	5630	3470	28	16	
2E325	H380CC	17,53	14980	12580	10480	8640	5670	3490	28	16	
2E326	H380SB	19,53	---	---	---	---	6360	3980	28	16	
2E327	H390CS	19,53	---	---	---	9610	6380	4000	28	16	
2E328	H392CS	23,31	---	---	---	---	---	4530	28	16	



2E150	H355CS	19,29	---	---	11780	9610	6110	3580	22	16	
2E152	H405CC	19,29	17600	14590	11920	9610	5970	3440	22	16	
2E154	H405CS	23,13	---	---	14140	11550	7370	4330	28	16	
2E156	H505CC	23,13	21400	17430	14280	11550	7210	4150	28	16	
2E158	H505CS	27,33	---	---	16560	13550	8680	5140	28	18	

2E160	H705CC	27,33	24720	20520	16850	13660	8590	5000	28	18	
2E162	H705CS	31,88	---	---	19220	15750	10130	6040	28	18	
2E164	H755CC	31,88	28710	23870	19630	15950	10090	5920	28	18	
2E340	H551CS	27,33	---	---	16180	13280	8580	5110	28	22	
2E341	H701CC	27.33	24280	20150	16540	13410	8450	4940	28	22	
2E342	H701CS	31,88	---	---	18400	15110	9760	5810	28	22	
2E343	H751CC	31,88	27770	23040	18910	15340	9670	5640	28	22	
2E344	H751CS	38,06	---	---	22230	18250	11790	7030	35	22	
2E345	H1002CC	38,06	33150	27500	22570	18310	11540	6740	35	22	



2E346	H851CS	42,81	---	---	26610	21870	14160	8480	35	28	
2E347	H1201CC	42,81	38530	32240	26700	21880	14090	8390	35	28	
2E348	H1001CS	48,82	---	---	30690	25260	16440	9910	35	28	
2E349	H1501CC	48,82	43600	36540	30330	24910	16160	9720	42	28	
2E350	H1501CS	56,87	---	---	35510	29280	19130	11570	35	28	
2E351	H2001CC	56,87	51540	43200	35870	29470	19130	11530	42	28	
2E353	H1601CS	63,76	---	---	39990	32920	21430	12920	42	28	
2E357	H2201CC	63,76	58120	48710	40430	33200	21530	12960	42	28	

COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

R 448A R 449A **ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz**

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C						Attacchi ODS		LISTINO Euro
			Evaporazione °C						asp. [mm]	scar. [mm]	
			+5	0	-5	-10	-20	-30			
2E294	H51CS	4.42	---	---	---	---	1200	670	12	12	
2E295	H80CC	4.42	3650	3000	2440	1960	1200	670	12	12	
2E296	H80CS	5.37	---	---	---	2540	1550	885	16	12	
2E297	H101CC	5.37	---	3920	3180	2530	1530	840	16	12	
2E298	H101CS	6.71	---	---	3730	3000	1850	1060	16	12	
2E299	H151CC	6.71	---	4670	3790	3040	1860	1040	16	12	
2E300	H151CS	7.5	---	---	4250	3410	2100	1210	16	12	
2E302	H181CC	7.5	6400	5250	4260	3410	2080	1160	16	12	
2E304	H181CS	9.16	---	---	5260	4220	2590	1480	16	12	
2E306	H201CC	9.16	7720	6380	5210	4200	2600	1460	16	12	
2E308	H201CS	9.88	---	---	5680	4560	2800	1590	18	16	
2E310	H221CC	9.88	8430	6930	5630	4510	2760	1530	18	16	
2E312	H221CS	10.61	---	---	6160	4940	3030	1720	18	16	
2E314	H251CC	10.61	9040	7440	6060	4870	3000	1710	18	16	
2E316	H251CS	11.64	---	---	6880	5520	3390	1920	18	16	
2E318	H281CC	11.64	10150	8340	6770	5410	3290	1820	18	16	
2E319	H281CS	13,23	---	---	7450	6010	3710	2060	18	16	
2E320	H290CS	14,74	---	---	8520	6830	4190	2380	22	16	
2E321	H300CC	14,74	12690	10420	8460	6780	4140	2330	22	16	
2E322	H300CS	15,94	---	---	9220	7400	4560	2620	28	16	
2E323	H350CC	15,94	13720	11300	9200	7400	4590	2640	28	16	
2E324	H350SB	17,53	---	---	---	8140	5070	2970	28	16	
2E325	H380CC	17,53	15120	12470	10180	8210	5130	2990	28	16	
2E326	H380SB	19,53	---	---	---	8730	5540	3330	28	16	
2E327	H390CS	19,53	---	---	11390	9180	5750	3420	28	16	
2E328	H392CS	23,31	---	---	---	---	6710	3880	28	16	
2E150	H355CS	19,29	---	---	11200	9000	5520	3120	22	16	
2E152	H405CC	19,29	16850	13850	11250	9020	5520	3120	22	16	
2E154	H405CS	23,13	---	---	13330	10700	6570	3710	28	16	
2E156	H505CC	23,13	20350	16740	13600	10900	6680	3770	28	16	
2E158	H505CS	27,33	---	---	15870	12750	7830	4410	28	18	
2E160	H705CC	27,33	24230	19920	16190	12980	7950	4490	28	18	
2E162	H705CS	31,88	---	---	18490	14850	9120	5150	28	18	
2E164	H755CC	31,88	28260	23240	18880	15140	9280	5230	28	18	
2E340	H551CS	27,33	---	---	15760	12630	7740	4380	28	22	
2E341	H701CC	27.33	24390	19900	16030	12730	7650	4230	28	22	
2E342	H701CS	31,88	---	---	17920	14370	8810	4980	28	22	
2E343	H751CC	31,88	27890	22750	18330	14560	8740	4830	28	22	
2E344	H751CS	38,06	---	---	21660	17360	10640	6020	35	22	
2E345	H1002CC	38,06	33290	27160	21880	17380	10440	5770	35	22	
2E346	H851CS	42,81	---	---	25930	20790	12770	7260	35	28	
2E347	H1201CC	42,81	38710	31840	25870	20750	12730	7190	35	28	
2E348	H1001CS	48,82	---	---	29940	24030	14810	8480	35	28	
2E349	H1501CC	48,82	43800	36090	29390	23630	14600	8320	42	28	
2E350	H1501CS	56,87	---	---	34610	27840	17240	9900	35	28	
2E351	H2001CC	56,87	51780	42660	34740	27940	17280	9880	42	28	
2E353	H1601CS	63,76	---	---	38970	31300	19320	11060	42	28	
2E357	H2201CC	63,76	58400	48100	39160	31490	19450	11100	42	28	







COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

R 452A ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C						Attacchi ODS		LISTINO Euro
			Evaporazione °C						asp. [mm]	scar. [mm]	
			+5	0	-5	-10	-20	-30			
2E294	H51CS	4.42	---	2960	2430	1970	1240	720	12	12	
2E295	H80CC	4.42	3550	2950	2430	1970	1240	710	12	12	
2E296	H80CS	5.37	---	3820	3140	2550	1610	935	16	12	
2E297	H101CC	5.37	4640	3850	3160	2550	1590	890	16	12	
2E298	H101CS	6.71	---	4570	3760	3050	1920	1120	16	12	
2E299	H151CC	6.71	5530	4600	3780	3060	1920	1100	16	12	
2E300	H151CS	7.5	---	5110	4210	3430	2190	1290	16	12	
2E302	H181CC	7.5	6260	5180	4240	3430	2150	1230	16	12	
2E304	H181CS	9.16	---	6420	5270	4280	2690	1560	16	12	
2E306	H201CC	9.16	7820	6480	5230	4300	2690	1520	16	12	
2E308	H201CS	9.88	---	6900	5680	4610	2910	1690	18	16	
2E310	H221CC	9.88	8250	6850	5630	4560	2850	1620	18	16	
2E312	H221CS	10.61	---	7530	6180	5010	3140	1810	18	16	
2E314	H251CC	10.61	8870	7370	6060	4920	3100	1810	18	16	
2E316	H251CS	11.64	---	8370	6890	5590	3520	2030	18	16	
2E318	H281CC	11.64	9920	8230	6760	5470	3420	1930	18	16	
2E319	H281CS	13,23	---	9240	7580	6130	3820	2180	18	16	
2E320	H290CS	14,74	---	10090	8380	6880	4470	2710	22	16	
2E321	H300CC	14,74	12260	10240	8480	6950	4480	2680	22	16	
2E322	H300CS	15,94	---	10860	9030	7440	4870	2990	28	16	
2E323	H350CC	15,94	13280	11120	9230	7590	4950	3040	28	16	
2E324	H350SB	17,53	---	11990	9980	8220	5400	3340	28	16	
2E325	H380CC	17,53	14610	12250	10190	8400	5530	3440	28	16	
2E326	H380SB	19,53	---	13310	11120	9210	6130	3890	28	16	
2E327	H390CS	19,53	---	13530	11300	9350	6220	3940	28	16	
2E328	H392CS	23,31	---	16290	13520	11110	7240	4420	28	16	
2E150	H355CS	19,29	---	14340	11810	9600	6070	3530	22	16	
2E152	H405CC	19,29	17630	14550	11870	9560	5930	3390	22	16	
2E154	H405CS	23,13	---	17160	14160	11530	7310	4270	28	16	
2E156	H505CC	23,13	21030	17380	14210	11470	7130	4090	28	16	
2E158	H505CS	27,33	---	20070	16580	13520	8620	5070	28	18	
2E160	H705CC	27,33	24680	20470	16780	13600	8530	4940	28	18	
2E162	H705CS	31,88	---	23290	19250	15720	10050	5960	28	18	
2E164	H755CC	31,88	28670	23810	19560	15870	10020	5850	28	18	
2E340	H551CS	27,33	---	18880	15690	12900	8380	5050	28	22	
2E341	H701CC	27.33	23610	19590	16090	13060	8280	4880	28	22	
2E342	H701CS	31,88	---	21510	17860	14860	9530	5730	28	22	
2E343	H751CC	31,88	26980	22400	18410	14960	9470	5570	28	22	
2E344	H751CS	38,06	---	26020	21600	17740	11510	6920	35	22	
2E345	H1002CC	38,06	32210	26750	21980	17860	11310	6650	35	22	
2E346	H851CS	42,81	---	31220	25910	21280	13810	8340	35	28	
2E347	H1201CC	42,81	37620	31410	25990	21270	13720	8240	35	28	
2E348	H1001CS	48,82	---	35980	29900	24590	16020	9740	35	28	
2E349	H1501CC	48,82	42560	35610	29520	24230	15740	9550	42	28	
2E350	H1501CS	56,87	---	41780	34720	28550	18610	11330	35	28	
2E351	H2001CC	56,87	50340	42110	34900	28640	18610	11330	42	28	
2E353	H1601CS	63,76	---	47010	39030	32070	20860	12680	42	28	
2E357	H2201CC	63,76	56780	47480	39340	32270	20950	12720	42	28	







COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN ATEX

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [W] Condensazione +45 °C						Attacchi ODS		LISTINO Euro
			Evaporazione °C						asp. [mm]	scar. [mm]	
			+5	0	-5	-10	-20	-30			
R 290 ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz											
2E550	HEX51CS	4,42	---	2760	2290	1870	1190	680	12	12	
2E551	HEX80CC	4,42	3310	2770	2290	1870	1190	680	12	12	
2E552	HEX80CS	5,37	---	3360	2790	2280	1450	830	16	12	
2E553	HEX101CC	5,37	4020	3360	2780	2270	1450	830	16	12	
2E554	HEX101CS	6,71	---	4140	3440	2830	1820	1080	16	12	
2E555	HEX151CC	6,71	4970	4180	3470	2850	1840	1090	16	12	
2E556	HEX151CS	7,50	---	4660	3880	3190	2060	1220	16	12	
2E557	HEX181CC	7,50	5560	4670	3880	3190	2060	1220	16	12	
2E558	HEX181CS	9,16	---	5750	4770	3910	2500	1450	16	12	
2E559	HEX201CC	9,16	6940	5820	4820	3950	2520	1460	16	12	
2E560	HEX201CS	9,88	---	6210	5150	4220	2700	1560	18	16	
2E561	HEX221CC	9,88	7490	6280	5200	4260	2720	1580	18	16	
2E562	HEX221CS	10,61	---	6590	5460	4480	2860	1670	18	16	
2E563	HEX251CC	10,61	7920	6640	5510	4510	2890	1680	18	16	
2E564	HEX251CS	11,64	---	7160	5950	4880	3130	1830	18	16	
2E565	HEX281CC	11,64	8600	7210	5990	4910	3150	1840	18	16	
2E566	HEX281CS	13,23	---	8070	6700	5500	3530	2070	18	16	
2E567	HEX300CC	14,74	11330	9530	7940	6550	4270	2580	22	16	
2E568	HEX300CS	15,94	---	10230	8540	7040	4600	2780	22	16	
2E569	HEX350CC	15,94	12230	10300	8580	7080	4630	2800	28	16	
2E570	HEX350SB	17,53	---	11180	9320	7690	5020	3030	28	16	
2E571	HEX380CC	17,53	13490	11360	9470	7800	5090	3070	28	16	
2E572	HEX380SB	19,53	---	12150	10130	8360	5460	3300	28	16	
2E573	HEX405CC	19,29	14840	12470	10370	8520	5510	3270	28	16	
2E574	HEX405CS	23,13	---	14740	12240	10050	6480	3840	28	16	
2E575	HEX505CC	23,13	17630	14800	12300	10100	6510	3860	28	16	
2E576	HEX505CS	27,33	---	17270	14350	11780	7580	4490	28	18	



MOTORI RAFFREDDAMENTO TESTA DORIN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2H268	1ACS740	Motore raffreddamento testa K 750 CC / K 1500 CC (K4)	
2H271	1ACS827	Motore raffreddamento testa H 51 CS / H 281 CS (H11)	
2H463	1ACS840	Motore raffreddamento testa H 403 CC / H 743 CC (H32)	
2H464	1ACS845	Motore raffreddamento testa H 401 CS / H 1003 CC (H35)	
2H465	1ACS819	Motore raffreddamento testa H 851 CS / H 2201 CC (H41)	

ACCESSORI PER COMPRESSORI SEMIERMETICI DORIN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2H481	2EG1010	Riscaldatore olio 60 W per K40CC / K240 SB	
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100 W per K 250 CS / K 3000 CC / tutta serie H	
2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli	

UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI EMBRACO-ASPERA

R 404A R 452A VALVOLA BASSA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -23°C Ambiente +32°C [W] *	Dimensioni [mm] Lungh.	Largh.	Altezza	LISTINO Euro
1A658	UCG 33A-UCV 3BT	EMT2125GK	1/3	325	500	340	270	
1A660	UCG 50A-UCV 50BT	NEK2134GK	1/2	473	500	340	270	
1A662	UCG 58A-UCV 58BT	NEK2150GK	5/8	538	500	340	270	
1A664	UCG 75A-UCV 75BT	NEK2168GK	3/4	683	500	340	300	
1A666	UCG 90A-UCV 100BT	NT2180GK	1	813	500	340	300	
1A667	UCG 120A2-UCV120BT-2V	NT2192GK	1,2	1059	730	465	350	
1A668	UCG 150A2-UCV 150BT-2V	NT2212GK	1,5	1495	730	465	350	

R 404A R 452A VALVOLA BASSA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz

1A682	TUCG 120A2-UCV 120TR BT-2V	NJ2192GS	1,2	1059	730	465	350	
1A683	TUCG 150A2-UCV 150TR BT-2V	NJ2212GS	1,5	1495	730	465	350	



R 404A R 452A CAPILLARE BASSA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A728	UCSG 33A-UCC 3BT	EMT2125GK	1/3	325	500	340	270	
1A730	UCSG 50A-UCC 50BT	NEK2134GK	1/2	473	500	340	270	
1A732	UCSG 58A-UCC 58BT	NEK2150GK	5/8	538	500	340	270	
1A734	UCSG 75A-UCC 75BT	NEK2168GK	3/4	683	500	340	300	
1A736	UCSG 90A-UCC 100BT	NT2180GK	1	813	500	340	300	
1A738	UCSG 120A-UCC 120BT	NT2192GK	1,2	1059	540	400	350	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [W] *	Dimensioni [mm] Lungh.	Largh.	Altezza	LISTINO Euro

R 404A R 452A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz

1A850	UCHG 12A-UCV 6	EMT6144GK	1/6	314	500	340	270	
1A851	UCHG 20A-UCV 5	EMT6152GK	1/5	364	500	340	270	
1A852	UCHG 25A-UCV 4L	EMT6165GK	1/4 L	440	500	340	270	
1A853	UCHG 28A-UCV 4P	NEK6181GK	1/4 P	498	500	340	270	
1A854	UCHG 33A-UCV 3	NEK6210GK	1/3	613	500	340	270	
1A855	UCHG 50A-UCV 50	NEK6213GK	1/2	919	500	340	300	
1A856	UCHG 58A-UCV 58	NEK6217GK	5/8	1031	500	340	300	
1A857	UCHG 75A-UCV 75	NT6222GK	3/4	1248	540	400	350	
1A858	UCHG 100A-UCV 100	NT6226GK	1	1655	540	400	350	
1A859	UCHG 120A2-UCV 120-2V	NJ9232GK	1,2	2253	730	465	350	
1A860	UCHG 150A2-UCV 150-2V	NJ9238GK	1,5	2585	730	465	350	



R 404A R 452A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz

1A864	TUCHG 100A-UCV 100TR	NJ9226GS	1	1655	540	400	350	
1A865	TUCHG 120A2-UCV 120TR-2V	NJ9232GS	1,2	2479	730	465	350	
1A866	TUCHG 150A2-UCV 150TR-2V	NJ9238GS	1,5	2844	730	465	350	



* Resa calcolata con gas R404A

UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI EMBRACO-ASPERA

Embraco aspera

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [W] *	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh	Largh	Altezza	
R 404A R 452A CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A870	UCSHG 12A-UCC 6	EMT6144GK	1/6	314	500	340	270	
1A871	UCSHG 20A-UCC 5	EMT6152GK	1/5	364	500	340	270	
1A872	UCSHG 25A-UCC 4L	EMT6165GK	1/4 L	440	500	340	270	
1A873	UCSHG 28A-UCC 4P	NEK6181GK	1/4 P	498	500	340	270	
1A874	UCSHG 33A-UCC 3	NEK6210GK	1/3	613	500	340	270	
1A875	UCSHG 50A-UCC 50	NEK6213GK	1/2	919	500	340	300	
1A876	UCSHG 58A-UCC 58	NEK6217GK	5/8	1031	500	340	300	
1A877	UCSHG 75A-UCC 75	NT6222GK	3/4	1248	540	400	350	
1A878	UCSHG 100A-UCC 100	NT6226GK	1	1655	540	400	350	



R 134A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A800	UCHZ 12A-UCV 5	EMT6144Z	1/5	235	500	340	270	
1A801	UCHZ 20A-UCV 4L	EMT6160Z	1/4L	337	500	340	270	
1A802	UCHZ 25A-UCV 4P	EMT6170Z	1/4P	436	500	340	270	
1A803	UCHZ 33A-UCV 3	NEK6187Z	1/3	488	500	340	270	
1A804	UCHZ 50A-UCV 50	NEK6214Z	1/2	734	500	340	300	
1A805	UCHZ 58A-UCV 58	NT6215Z	5/8	884	500	340	300	
1A806	UCHZ 75A-UCV 75	NT6220Z	3/4	1093	540	400	330	
1A807	UCHZ 100A-UCV 100	NJ6226Z	1	1477	540	400	350	
R 134A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz								
1A676	TUCHZ 75A-UCV 75TR	NJ6220ZX	3/4	1093	540	400	350	
1A677	TUCHZ 100A-UCV 100TR	NJ6226ZX	1	1477	540	400	350	
R 134A CAPILLARE MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A812	UCSHZ 12A-UCC 5	EMT6144Z	1/5	235	500	340	270	
1A813	UCSHZ 20A-UCC 4L	EMT6160Z	1/4L	337	500	340	270	
1A814	UCSHZ 25A-UCC 4P	EMT6170Z	1/4P	436	500	340	270	
1A815	UCSHZ 33A-UCC 3	NEK6187Z	1/3	488	500	340	270	
1A816	UCSHZ 50A-UCC 50	NEK6214Z	1/2	734	500	340	300	
1A817	UCSHZ 58A-UCC 58	NT6215Z	5/8	884	500	340	300	
1A818	UCSHZ 75A-UCC 75	NT6220Z	3/4	1093	540	400	330	
1A819	UCSHZ 100A-UCC 100	NJ6226Z	1	1477	540	400	350	



* Resa calcolata con gas R404A

UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI TECUMSEH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -23°C Amb. +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh	Largh	Altezza	
R 404A R 452A VALVOLA BASSA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A920	UCG200U2-UCV200BTU.H. -2V	FH2480Z	2	2150	730	550	355	
R 404A R 452A VALVOLA BASSA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz								
1A925	TUCG200U2-UCV200TRBTU.H. -2V	TFH2480Z	2	2150	730	550	355	
1A926	TUCG300U2-UCV300TRBTU.H. -2V	TFH2511Z	3	3030	730	550	355	
1A927	TUCG400U2-UCV400TRBTU.H. -2V	TAG2516Z	4	4123	1060	650	545	
1A928	TUCG550U2-UCV550TRBTU.H. -2V	TAG2522Z	5	4877	1060	650	545	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Amb. +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh	Largh	Altezza	
R 404A R 452A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A929	UCHG180U2-UCV180U.H. -2V	FH4522Z	1,8	3170	730	550	355	
R 404A R 452A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz								
1A934	TUCHG180U2-UCV180TRU.H. -2V	TFH4522Z	1,8	3170	730	550	355	
1A936	TUCHG260U2-UCV260TRU.H. -2V	TFH4531Z	2,6	3887	1060	650	545	
1A937	TUCHG330U2-UCV330TRU.H. -2V	TFH4540Z	3,3	4597	1060	650	545	
1A938	TUCHG380U2-UCV380TRU.H. -2V	TFH4546Z	3,8	5541	1060	650	545	
1A939	TUCHG440U2-UCV440TRU.H. -2V	TFH4553Z	4,4	6013	1060	650	545	
R 134A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE MONOFASE V. 220/240-50 Hz								
1A940	UCHZ150U/UCV150U.H.	FH4518Y	1,5	2400	600	510	430	
1A941	UCHZ210U-UCV210U.H.	FH4525Y	2	3305	730	550	430	
R 134A VALVOLA MEDIA-ALTA PRESSIONE TRIFASE V. 400-50 Hz								
1A945	TUCHZ150U/UCV150TRU.H.	TFH4518Y	1,5	2400	600	510	430	
1A946	TUCHZ210U/UCV210TRU.H.	TFH4525Y	2	3305	730	550	430	
1A947	TUCHZ230U/UCV230TRU.H. -2V	TAG4258Y	2,5	3540	1060	650	545	
1A948	TUCHZ280U/UCV280TRU.H. -2V	TAG4534Y	2,75	3780	1060	650	545	
1A949	TUCHZ310U/UCV310TRU.H. -2V	TAG4537Y	3	4315	1060	650	545	
1A950	TUCHZ360U/UCV360TRU.H. -2V	TAG4543Y	3,5	4720	1060	650	545	



GRUPPI SEMIERMETICI ARIA DORIN

Codice OMNIA	Modello	Compressore	Rub. asp. [ODS]	Rub. liq. [ODS]	Ricevitore Volume [lt]	Ventilatori 220/1/50 Nr. - Ø	Portata aria [mc/h]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	Peso [Kg]	LISTINO Euro
R 404A R 507A **ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz**												
2G851	E-AU-H80CC	H80CC	12	1/2	2,3	1 - 350	2480	590	700	470	58	
2G852	E-AU-H80CS	H80CS	16	1/2	2,3	1 - 350	2480	590	700	470	62	
2G854	E-AU2-H101CC	H101CC	16	1/2	2,3	2 - 300	2670	950	700	425	69	
2G8551	E-AU2-H101CS	H101CS	16	1/2	2,3	2 - 300	2670	950	700	425	69	
2G857	E-AU2-H151CC	H151CC	16	1/2	2,3	2 - 300	2670	950	700	425	71	
2G8581	E-AU2-H151CS	H151CS	16	1/2	2,3	2 - 300	2670	950	700	425	71	
2G860	E-AU2-H181CC	H181CC	16	1/2	2,3	2 - 300	2510	950	700	425	73	
2G8611	E-AU2-H181CS	H181CS	16	1/2	2,3	2 - 300	2510	950	700	425	73	
2G863	E-AU2-H201CC	H201CC	16	1/2	2,3	2 - 300	2510	950	700	425	74	
2G8641	E-AU2-H201CS	H201CS	18	1/2	2,3	2 - 300	2510	950	700	425	74	
2G866	E-AU2-H221CC	H221CC	18	1/2	2,3	2 - 300	2510	950	700	425	75	
2G8671	E-AU2-H221CS	H221CS	18	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	93	
2G869	E-AU2-H251CC	H251CC	18	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	93	
2G8701	E-AU2-H251CS	H251CS	18	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	93	
2G873	E-AU2-H281CC	H281CC	18	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	93	
2G875	E-AU2-H281CS	H281CS	18	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	95	
2G8751	E-AU2-H290CS	H290CS	22	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	107	
2G8761	E-AU2-H300CC	H300CC	22	5/8	5,7	2 - 350	5940	1200	700	675	115	
2G8771	E-AU2-H300CS	H300CS	28	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	108	
2G879	E-AU2-H351CC	H350CC	28	5/8	5,7	2 - 350	5940	1200	700	675	115	
2G882	E-AU2-H381CC	H380CC	28	5/8	5,7	2 - 350	5940	1200	700	675	116	
2G8831	E-AU2-H390CS	H390CS	28	1/2	3,9	2 - 350	5300	1200	700	525	110	
2G920	E-AU2-H355CS	H305CS	22	5/8	3,9	2 - 350	5100	1200	850	675	143	
2G922	E-AU2-H405CC	H405CC	22	5/8	5,7	2 - 450	5100	1200	850	725	154	
2G8871	E-AU2-H405CS	H405CS	22	5/8	5,7	2 - 350	5100	1200	850	675	144	
2G926	E-AU2-H505CC	H505CC	22	5/8	5,7	2 - 450	5100	1200	850	725	155	
2G928	E-AU2-H505CS	H505CS	22	3/4	7,6	2 - 450	5100	1200	850	725	155	
2G930	E-AU2-H705CC	H705CC	22	3/4	7,6	2 - 450	5100	1200	850	725	155	
2G932	E-AU2-H705CS	H705CS	22	5/8	5,7	2 - 450	5100	1200	850	725	155	
2G934	E-AU2-H755CC	H755CC	22	3/4	7,6	2 - 450	11500	1200	850	725	184	
2G893	E-AU2-H751CS	H751CS	35	3/4	7,6	2 - 450	10270	1200	850	725	178	
2G894	E-AU2-H1002CC	H1002CC	35	3/4	7,6	2 - 450	11700	1660	850	825	204	
2G896	E-AU2-H851CS	H851CS	35	7/8	15	2 - 450	11700	1660	850	825	193	
2G897	E-AU2-H1201CC	H1201CC	35	7/8	15	2 - 450	11700	1660	850	825	225	
2G898	E-AU2-H1001CS	H1001CS	42	7/8	15	2 - 450	11700	1660	850	825	228	
2G899	E-AU2-H1501CC	H1501CC	42	7/8	15	2 - 500	13660	1660	850	980	261	
2G900	E-AU2-H1501CS	H1501CS	42	7/8	15	2 - 450	11700	1660	850	825	231	
2G901	E-AU2-H2001CC	H2001CC	42	7/8	15	2 - 500	13660	1660	850	980	265	





GRUPPI SEMIERMETICI ARIA DORIN

Codice OMNIA	Modello	Resa [W] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
		Evaporazione °C								
		+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	
R 404A R 507A ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz										
2G851	E-AU-H80CC	---	3300	2820	2380	1980	1620	1310	1030	
2G852	E-AU-H80CS	---	---	---	---	2450	2020	1640	1300	
2G854	E-AU2-H101CC	---	4380	3720	3110	2560	2080	1650	1280	
2G8551	E-AU2-H101CS	---	---	---	3530	2940	2420	1950	1530	
2G857	E-AU2-H151CC	---	4930	4230	3580	2980	2450	1970	1550	
2G8581	E-AU2-H151CS	---	---	---	3900	3270	2700	2190	1740	
2G860	E-AU2-H181CC	6500	5590	4760	3980	3290	2690	2150	1690	
2G8611	E-AU2-H181CS	---	---	5630	4780	3990	3270	2640	2080	
2G863	E-AU2-H201CC	7540	6540	5620	4790	4020	3320	2700	2150	
2G8641	E-AU2-H201CS	---	---	---	5100	4290	3540	2880	2280	
2G866	E-AU2-H221CC	7950	6930	5980	5090	4270	3510	2830	2230	
2G8671	E-AU2-H221CS	---	---	6920	5880	4920	4050	3270	2590	
2G869	E-AU2-H251CC	9560	8290	7100	6010	5010	4110	3310	2600	
2G8701	E-AU2-H251CS	---	---	7330	6220	5220	4300	3470	2740	
2G873	E-AU2-H281CC	10220	8820	7530	6350	5270	4310	3450	2700	
2G875	E-AU2-H281CS	---	---	8040	6860	5760	4750	3850	3040	
2G8751	E-AU2-H290CS	---	---	8850	7610	6450	5370	4370	3490	
2G8761	E-AU2-H300CC	13140	11350	9700	8170	6800	5570	4480	3520	
2G8771	E-AU2-H300CS	---	---	---	8130	6930	5800	4750	3820	
2G879	E-AU2-H351CC	14090	12250	10530	8950	7500	6210	5050	4030	
2G882	E-AU2-H381CC	---	---	11400	9730	8200	6790	5550	4460	
2G8831	E-AU2-H390CS	---	---	---	---	7890	6700	5570	4550	
2G920	E-AU2-H355CS	---	---	11880	10120	8470	6980	5620	4410	
2G922	E-AU2-H405CC	16880	14570	12440	10470	8690	7080	5650	4420	
2G8871	E-AU2-H405CS	---	---	13360	11500	9750	8110	6620	5250	
2G926	E-AU2-H505CC	18920	16480	14200	12080	10110	8320	6670	5240	
2G928	E-AU2-H505CS	---	---	15220	12970	10820	9050	7410	5910	
2G930	E-AU2-H705CC	20790	18280	15910	13640	11540	9570	7750	6110	
2G932	E-AU2-H705CS	---	---	17550	14400	11990	10190	8450	6810	
2G934	E-AU2-H755CC	28620	24760	21180	17850	14800	12090	9660	7550	
2G893	E-AU2-H751CS	---	---	19840	17230	14750	12380	10160	8110	
2G894	E-AU2-H1002CC	32270	27960	23980	20280	16890	13790	11060	8660	
2G896	E-AU2-H851CS	---	---	25550	21970	18660	15560	12720	10140	
2G897	E-AU2-H1201CC	39970	34480	29430	24820	20680	16960	13660	10760	
2G898	E-AU2-H1001CS	---	---	27820	23870	20710	17420	14370	11550	
2G899	E-AU2-H1501CC	43120	37820	32790	28070	23660	19610	15920	12620	
2G900	E-AU2-H1501CS	---	---	32450	27780	23020	19430	16100	13030	
2G901	E-AU2-H2001CC	49400	43070	37190	31680	26650	22040	17950	14310	







GRUPPI SEMIERMETICI ARIA DORIN

Codice OMNIA	Modello	Resa [W] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
		Evaporazione °C								
		+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	
R 448A R 449A ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz										
2G851	E-AU-H80CC	3680	3130	2630	2180	1780	1430	1130	865	
2G852	E-AU-H80CS	---	---	---	2700	2210	1780	1410	1090	
2G854	E-AU2-H101CC	---	4100	3430	2820	2290	1820	1420	1080	
2G8551	E-AU2-H101CS	---	---	3910	3260	2670	2150	1700	1310	
2G857	E-AU2-H151CC	---	4690	3950	3290	2690	2160	1700	1310	
2G8581	E-AU2-H151CS	---	---	---	3600	2950	2380	1880	1460	
2G860	E-AU2-H181CC	6290	5350	4490	3720	3030	2430	1910	1470	
2G8611	E-AU2-H181CS	---	---	5310	4430	3640	2930	2320	1800	
2G863	E-AU2-H201CC	7210	6200	5270	4410	3640	2940	2330	1800	
2G8641	E-AU2-H201CS	---	---	5630	4710	3870	3120	2470	1920	
2G866	E-AU2-H221CC	7660	6580	5590	4670	3840	3100	2450	1880	
2G8671	E-AU2-H221CS	---	---	6620	5460	4440	3560	2790	2150	
2G869	E-AU2-H251CC	8960	7640	6440	5330	4360	3500	2750	2110	
2G8701	E-AU2-H251CS	---	---	7230	5990	4880	3910	3070	2360	
2G873	E-AU2-H281CC	9880	8390	7040	5830	4740	3790	2970	2270	
2G875	E-AU2-H281CS	---	---	7720	6440	5270	4240	3340	2550	
2G8751	E-AU2-H290CS	---	---	8600	7170	5890	4750	3750	2910	
2G8761	E-AU2-H300CC	12550	10680	8960	7410	6030	4830	3790	2900	
2G8771	E-AU2-H300CS	---	---	9130	7630	6270	5070	4030	3140	
2G879	E-AU2-H351CC	13310	11360	9570	7960	6510	5250	4160	3230	
2G882	E-AU2-H381CC	---	12220	10340	8650	7120	5760	4580	3580	
2G8831	E-AU2-H390CS	---	---	---	8970	7470	6120	4920	3890	
2G920	E-AU2-H355CS	---	---	10780	9030	7430	6000	4740	3650	
2G922	E-AU2-H405CC	15700	13420	11320	9410	7700	6170	4850	3730	
2G8871	E-AU2-H405CS	---	---	12150	10250	8510	6920	5490	4260	
2G926	E-AU2-H505CC	18010	15470	13120	10950	9000	7260	5710	4400	
2G928	E-AU2-H505CS	---	---	13740	11650	9710	7940	6340	4920	
2G930	E-AU2-H705CC	---	17510	14930	12530	10350	8380	6620	5120	
2G932	E-AU2-H705CS	---	---	15330	12980	10820	8890	7150	5590	
2G934	E-AU2-H755CC	27420	23260	19510	16140	13110	10480	8200	6270	
2G893	E-AU2-H751CS	---	---	18880	16010	13350	10910	8710	6770	
2G894	E-AU2-H1002CC	30830	26220	22000	18180	14770	11750	9160	6970	
2G896	E-AU2-H851CS	---	---	23800	20010	16590	13500	10720	8350	
2G897	E-AU2-H1201CC	38350	32550	27300	22570	18360	14690	11520	8820	
2G898	E-AU2-H1001CS	---	---	26200	22050	18450	15130	12170	9550	
2G899	E-AU2-H1501CC	41940	35810	30230	25150	20580	16570	13080	10100	
2G900	E-AU2-H1501CS	---	---	31310	26020	20550	16970	13730	10820	
2G901	E-AU2-H2001CC	47600	40800	34520	28830	23710	19140	15170	11750	



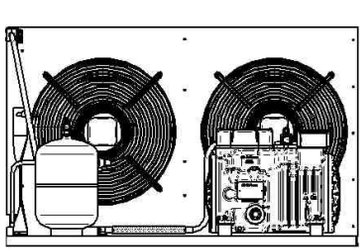





GRUPPI SEMIERMETICI ARIA DORIN

R 452A ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-40°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Resa [W] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
		Evaporazione °C								
		+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	
2G851	E-AU-H80CC	3710	3180	2690	2240	1850	1490	1180	915	
2G852	E-AU-H80CS	---	---	3310	2790	2300	1870	1490	1160	
2G854	E-AU2-H101CC	4840	4130	3480	2900	2370	1910	1500	1140	
2G8551	E-AU2-H101CS	---	---	4020	3370	2780	2250	1790	1380	
2G857	E-AU2-H151CC	5540	4770	4040	3380	2790	2260	1790	1380	
2G8581	E-AU2-H151CS	---	---	4420	3710	3070	2500	1990	1550	
2G860	E-AU2-H181CC	6350	5430	4590	3820	3140	2540	2010	1560	
2G8611	E-AU2-H181CS	---	---	5470	4590	3790	3080	2450	1900	
2G863	E-AU2-H201CC	7520	6470	5490	4590	3780	3060	2430	1870	
2G8641	E-AU2-H201CS	---	---	5800	4880	4050	3290	2620	2030	
2G866	E-AU2-H221CC	7790	6730	5750	4830	4000	3250	2580	1990	
2G8671	E-AU2-H221CS	---	---	6500	5450	4480	3630	2880	2230	
2G869	E-AU2-H251CC	9060	7770	6590	5490	4520	3650	2890	2230	
2G8701	E-AU2-H251CS	---	---	7090	5950	4910	3980	3160	2440	
2G873	E-AU2-H281CC	9950	8510	7200	6000	4930	3970	3140	2410	
2G875	E-AU2-H281CS	---	---	7630	6410	5300	4290	3400	2620	
2G8751	E-AU2-H290CS	---	---	8130	6980	5900	4910	4010	3210	
2G8761	E-AU2-H300CC	12470	10740	9150	7700	6390	5230	4200	3310	
2G8771	E-AU2-H300CS	---	---	8600	7390	6270	5240	4300	3470	
2G879	E-AU2-H351CC	13240	11450	9800	8290	6910	5700	4620	3690	
2G882	E-AU2-H381CC	---	---	12330	10580	8980	7530	6230	5090	
2G8831	E-AU2-H390CS	---	---	---	9120	7480	6330	5270	4310	
2G920	E-AU2-H355CS	---	---	11370	9660	8080	6640	5330	4190	
2G922	E-AU2-H405CC	16420	14140	12020	10080	8320	6730	5350	4150	
2G8871	E-AU2-H405CS	---	---	12880	11050	9320	7720	6260	4930	
2G926	E-AU2-H505CC	---	16050	13740	11600	9640	7870	6270	4890	
2G928	E-AU2-H505CS	---	---	14480	12410	10500	8760	7150	5670	
2G930	E-AU2-H705CC	---	17740	15380	13140	11030	9090	7310	5740	
2G932	E-AU2-H705CS	---	---	16300	14050	11590	9820	8080	6460	
2G934	E-AU2-H755CC	28060	24180	20570	17270	14240	11560	9190	7150	
2G893	E-AU2-H751CS	---	---	19270	16520	14160	11830	9690	7720	
2G894	E-AU2-H1002CC	30720	26460	22540	18950	15700	12770	10210	7980	
2G896	E-AU2-H851CS	---	---	24350	20860	17620	14640	11960	9530	
2G897	E-AU2-H1201CC	38210	32810	27890	23400	19400	15860	12750	10050	
2G898	E-AU2-H1001CS	---	---	27290	22990	19630	16450	13530	10860	
2G899	E-AU2-H1501CC	41900	36170	30920	26140	21780	17910	14500	11500	
2G900	E-AU2-H1501CS	---	---	31760	26020	21880	18420	15220	12310	
2G901	E-AU2-H2001CC	47610	41270	35380	30010	25130	20680	16800	13370	



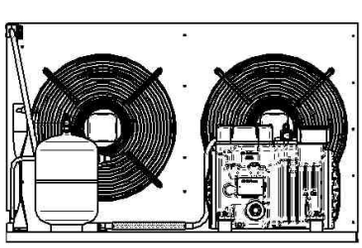






GRUPPI SEMIERMETICI ARIA DORIN

Codice OMNIA	Modello	Resa [W] Ambiente +32°C						LISTINO Euro
		Evaporazione °C						
		+5	0	-5	-10	-15	-20	
R 134A	**ALTA-MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C) TRIFASE V. 230/400-50 Hz**							
2G851	E-AU-H80CC	2570	2110	1700	1340	1030	770	
2G852	E-AU-H80CS	3090	2550	2060	1640	1270	955	
2G854	E-AU2-H101CC	3170	2600	2100	1650	1270	950	
2G8551	E-AU2-H101CS	3840	3170	2570	2040	1580	1190	
2G857	E-AU2-H151CC	3860	3180	2580	2050	1580	1200	
2G8581	E-AU2-H151CS	4280	3540	2880	2290	1780	1350	
2G860	E-AU2-H181CC	4460	3670	2970	2360	1820	1380	
2G8611	E-AU2-H181CS	5300	4390	3580	2860	2230	1700	
2G863	E-AU2-H201CC	5340	4420	3590	2860	2230	1690	
2G8641	E-AU2-H201CS	5710	4750	3890	3130	2470	1900	
2G866	E-AU2-H221CC	5730	4770	3900	3130	2460	1890	
2G8671	E-AU2-H221CS	6230	5160	4220	3390	2660	2050	
2G869	E-AU2-H251CC	6400	5290	4310	3440	2690	2060	
2G8701	E-AU2-H251CS	6820	5690	4670	3770	2990	2310	
2G873	E-AU2-H281CC	6980	5790	4730	3800	3000	2310	
2G875	E-AU2-H281CS	7640	6390	5260	4260	3380	2630	
2G8751	E-AU2-H290CS	8250	6910	5690	4590	3640	2820	
2G8761	E-AU2-H300CC	8880	7360	6010	4830	3800	2940	
2G8771	E-AU2-H300CS	8820	7390	6090	4920	3890	3000	
2G879	E-AU2-H351CC	9530	7890	6440	5160	4070	3140	
2G882	E-AU2-H381CC	10250	8510	6960	5600	4420	3420	
2G8831	E-AU2-H390CS	10260	8640	7160	5810	4610	3560	
2G920	E-AU2-H355CS	10880	9060	7440	5990	4750	3690	
2G922	E-AU2-H405CC	11390	9420	7660	6120	4800	3680	
2G8871	E-AU2-H405CS	12640	10550	8680	7020	5560	4320	
2G926	E-AU2-H505CC	13380	11150	9120	7300	5740	4420	
2G928	E-AU2-H505CS	14320	12020	9930	8060	6420	5010	
2G930	E-AU2-H705CC	15090	12570	10290	8260	6490	5000	
2G932	E-AU2-H705CS	16230	13730	11440	9370	7510	5870	
2G934	E-AU2-H755CC	19370	16000	13020	10420	8190	6320	
2G893	E-AU2-H751CS	19950	16790	13930	11330	9030	7060	
2G894	E-AU2-H1002CC	22260	18470	15040	12030	9450	7270	
2G896	E-AU2-H851CS	23790	19970	16500	13420	10660	8290	
2G897	E-AU2-H1201CC	25820	21250	17220	13690	10670	8130	
2G898	E-AU2-H1001CS	26510	22310	18500	15060	11990	9350	
2G899	E-AU2-H1501CC	29480	24300	19770	15750	12320	9420	
2G900	E-AU2-H1501CS	29200	24730	20610	16890	13570	10640	
2G901	E-AU2-H2001CC	32790	27180	22100	17650	13800	10540	





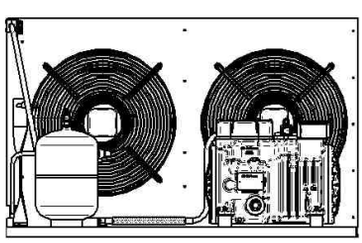



UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	
R 452A ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO +7°C/-20°C) V. 220/240-50 Hz								
2N041	SPHG85U	AJ9510Z	1 L	1527	850	400	530	
2N043	SPHG110U	AJ9513Z	1,2	1967	850	400	530	
2N045	SPHG125U	AJ4517Z	1.25	2189	850	400	530	
2N047	SPHG150U	AJ4519Z	1,5	2861	850	400	530	
2N049	SPHG180U	FH4522Z	1.8	3145	1050	450	650	
2N051	SPHG200U	FH4524Z	2	3835	1050	450	650	
2N053	SPHG260U	FH4531Z	2.6	4240	1050	450	650	
2N055	SPHG330U	FH4540Z	3.3	5015	1050	450	650	
R 452A ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO +7°C/-20°C) V. 400-3-50 Hz								
2N061	TSPHG85U	TAJ9510Z	1 L	1527	850	400	530	
2N063	TSPHG110U	TAJ9513Z	1.2	1967	850	400	530	
2N065	TSPHG125U	TAJ4517Z	1.25	2189	850	400	530	
2N067	TSPHG150U	TAJ4519Z	1.5	2861	850	400	530	
2N069	TSPHG180U	TFH4522Z	1,8	3145	1050	450	650	
2N071	TSPHG200U	TFH4524Z	2	3835	1050	450	650	
2N073	TSPHG260U	TFH4531Z	2,6	4240	1050	450	650	
2N075	TSPHG330U	TFH4540Z	3.3	5015	1050	450	650	
2N077	TSPHG380U	TAG4546Z	3,8	6045	1050	450	650	
2N079	TSPHG440U	TAG4553Z	4.4	6560	1050	450	1250	
2N081	TSPHG510U	TAG4561Z	5,1	8085	1050	450	1250	
2N083	TSPHG570U	TAG4568Z	5.7	9135	1050	450	1250	
2N085	TSPHG610U	TAG4573Z	6.1	9910	1050	450	1250	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -23°C Ambiente +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	
R 452A BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO -10°C/-40°C) V. 220/240-50 Hz								
2N091	SPG115U	AJ2446Z	1,25	1395	850	400	530	
2N093	SPG160U	AJ2464Z	1,5	1930	850	400	530	
2N095	SPG200U	FH2480Z	2	2225	1050	450	650	
2N097	SPG275U	FH2511Z	2.75	3470	1050	450	650	
R 452A BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO -10°C/-40°C) V. 400-3-50 Hz								
2N099	TSPG200U	TFH2480Z	2	2225	1050	450	650	
2N101	TSPG275U	TFH2511Z	2,75	3470	1050	450	650	
2N103	TSPG400U	TAG2516Z	4	4530	1050	450	650	
2N105	TSPG550U	TAG2522Z	5,5	5755	1050	450	650	

UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	
R 452A ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE EMBRACO (CAMPO +7°C/-20°C) V. 220/240-50 Hz								
2N001	SPHG85A	NT6222GK	1 L	1833	850	400	530	
2N003	SPHG110A	NT6226GK	1	2003	850	400	530	
2N005	SPHG125A	NJ9232GK	1.2	2360	850	400	530	
2N007	SPHG150A	NJ9238GK	1.5	2995	850	400	530	
R 452A ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE EMBRACO (CAMPO +7°C/-20°C) V. 400-3-50 Hz								
2N009	TSPHG110A	NJ9226GS	1	2003	850	400	530	
2N011	TSPHG125A	NJ9232GS	1.2	2360	850	400	530	
2N013	TSPHG150A	NJ9238GS	1.5	2995	850	400	530	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -23°C Ambiente +32°C [W]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Lungh.	Largh.	Altezza	
R 452A BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE EMBRACO (CAMPO -10°C/-40°C) V. 220/240-50 Hz								
2N015	SPG115A	NJ2192GK	1,2	1456	850	400	530	
2N017	SPG160A	NJ2212GK	1,5	1904	850	400	530	
R 452A BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE EMBRACO (CAMPO -10°C/-40°C) V. 400-3-50 Hz								
2N019	TSPG115A	NJ2192GS	1.2	1456	850	400	530	
2N021	TSPG160A	NJ2212GS	1,5	1904	850	400	530	




MONOBLOCCHI A TAMPONE PER ARMADI FRIGORIFERI MTH


Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Compressore [W]	Temperatura °C [int]	Temperatura °C [est]	Tipo Refrigerante	Sbrinamento	Dimensioni [mm] L	Dimensioni [mm] P	Dimensioni [mm] H	LISTINO Euro
R 134A R 290 MEDIA-ALTA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz											
2R475	MTA2.0 HZ/700N	1/4	358	+2/+8	+40	R134A	naturale	580	690	310	
2R476	MTA2.0 HU/700N	1/4	385	+2/+8	+40	R290	naturale	580	690	310	
2R477	MTA2.0 HZ/1400N	1/3	534	+2/+8	+40	R134A	naturale	580	690	310	
2R478	MTA2.0 HU/1400N	1/2	550	+2/+8	+40	R290	naturale	580	690	310	
R 134A R 290 R 452A MEDIA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz											
2R459	MTA2.0 MZ/700E	1/4	402	-5/+5	+40	R134A	elettrico	580	690	310	
2R460	MTA2.0 MG/700E	1/3	422	-5/+5	+40	R452A	elettrico	580	690	310	
2R461	MTA2.0 MU/700G	1/3	457	-5/+5	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
2R463	MTA2.0 MZ/1400E	1/3	625	-5/+5	+40	R134A	elettrico	580	690	310	
2R462	MTA2.0 MG/1400E	1/2	668	-5/+5	+40	R452A	elettrico	580	690	310	
2R464	MTA2.0 MU/1400G	1/2	640	-5/+5	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
R 290 R 452A BASSA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz											
2R470	MTA2.0 G/700E	3/4	527	-18/-25	+40	R452A	elettrico	580	690	310	
2R471	MTA2.0 U/700G	1/2	567	-18/-25	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
2R472	MTA2.0 G/1400E	1	796	-18/-25	+40	R452A	elettrico	580	690	310	
2R473	MTA2.0 U/1400G	1	735	-18/-25	+40	R290	gas caldo	580	690	310	
2R500	KIT CONVOGLI A.E.	KIT CONVOGLIATORI (2 PEZZI) ARIA EVAPORATORE									



MONOBLOCCHI A TAMPONE PER TAVOLI REFRIGERATI MTH


Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Compressore [W]	Temperatura °C [Int]	Temperatura °C [Est]	Tipo Refrigerante	Sbrinamento	Dimensioni [mm] L	Dimensioni [mm] P	Dimensioni [mm] H	LISTINO Euro
R 134A **R 290** **MEDIA-ALTA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz**											
2R510	MTT2.0 HZ/4VN DX	1/3	330	+2 +8	+40	R134A	naturale	485	290	580	
2R511	MTT2.0 HZ/4VN SX	1/3	330	+2 +8	+40	R134A	naturale	485	290	580	
2R514	MTT2.0 HU/4VN DX	1/3	363	+2 +8	+40	R290	naturale	485	290	580	
2R515	MTT2.0 HU/4VN SX	1/3	363	+2 +8	+40	R290	naturale	485	290	580	
R 134A **R 290** **R 452A** **MEDIA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz**											
2R518	MTT2.0 MZ/4VE DX	1/3	423	-2 +6	+40	R134A	elettrico	485	290	580	
2R519	MTT2.0 MZ/4VE SX	1/3	423	-2 +6	+40	R134A	elettrico	485	290	580	
2R526	MTT2.0 MG/4VE DX	1/4	422	-2 +6	+40	R452A	elettrico	485	290	580	
2R527	MTT2.0 MG/4VE SX	1/4	422	-2 +6	+40	R452A	elettrico	485	290	580	
2R534	MTT2.0 MU/4VE DX	1/3	454	-2 +6	+40	R290	gas caldo	485	290	580	
2R535	MTT2.0 MU/4VE SX	1/3	454	-2 +6	+40	R290	gas caldo	485	290	580	
R 290 **R 452A** **BASSA TEMPERATURA V. 220/240-50 Hz**											
2R542	MTT2.0 G/4VE DX	3/4	587	-15 -20	+40	R452A	elettrico	485	315	595	
2R543	MTT2.0 G/4VE SX	3/4	587	-15 -20	+40	R452A	elettrico	485	315	595	
2R546	MTT2.0 U/4VG DX	3/4	568	-15 -20	+40	R290	gas caldo	485	315	595	
2R547	MTT2.0 U/4VG SX	3/4	568	-15 -20	+40	R290	gas caldo	485	315	595	

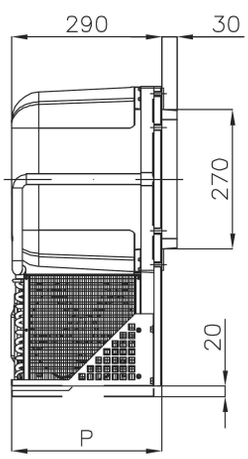






TIPOLOGIE DI VENTILAZIONE

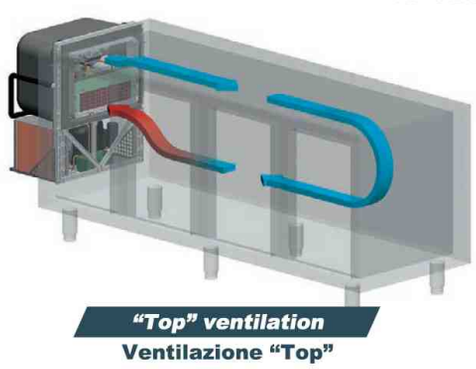

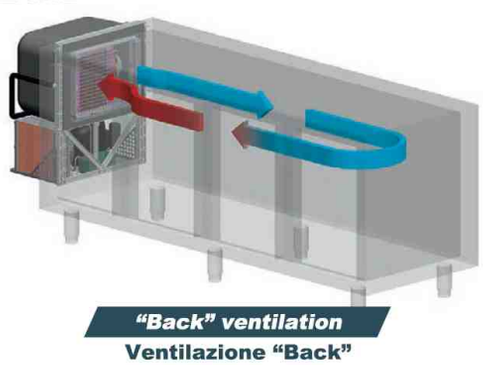

MONOBLOCCHI FRIGORIFERI MTH

R 452A MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO PER CELLE TN

Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Tensione	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R400	UMZHG/04A1	1/2	230 - 1 - 50	5,2	6,9	
2R401	UMZHG/05A1	5/8	230 - 1 - 50	6,9	7,7	
2R402	UMZHG/07A1	3/4	230 - 1 - 50	9,6	12,7	
2R403	UMZHG/08A1	1	230 - 1 - 50	10,6	13,8	
2R404	UMZHG/12A2	1,2	230 - 1 - 50	16,1	20,7	
2R405	UMZHG/16A2	1,5	230 - 1 - 50	20,7	25,3	
2R406	TUMZHG/19U3	1,8	400 - 3 - 50	23,2	30	
2R407	TUMZHG/23U3	2	400 - 3 - 50	28,8	38,2	



R 452A MONOBLOCCO A PARETE ACCAVALLATO PER CELLE BT

Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R410	UMZG/03A1	1.2	230 - 1 - 50	2,6	4	
2R411	UMZG/05A1	1.5	230 - 1 - 50	4,2	5,3	
2R412	UMZG/08U2	2	230 - 1 - 50	7,0	9,6	
2R413	UMZG/11U2	2.7	230 - 1 - 50	10,6	12,7	
2R414	TUMZG/15U3	3	400 - 3 - 50	15,0	18,4	
2R415	TUMZG/17U3	4	400 - 3 - 50	17,0	23	

R 452A MONOBLOCCO A PARETE A TAMPONE PER CELLE TN

Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Tensione	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	Mc.cella Temperatura interna 0°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R421	UMTHG/04A1	1/2	230 - 1 - 50	5,2	6,9	
2R422	UMTHG/05A1	5/8	230 - 1 - 50	6,9	7,7	
2R423	UMTHG/07A1	3/4	230 - 1 - 50	9,6	12,7	
2R424	UMTHG/08A1	1	230 - 1 - 50	10,6	13,8	
2R425	UMTHG/12A2	1,2	230 - 1 - 50	16,1	20,7	
2R426	UMTHG/16A2	1,5	230 - 1 - 50	20,7	25,3	
2R427	TUMTHG/19U3	1,8	400 - 3 - 50	23,2	30	
2R428	TUMTHG/23U3	2	400 - 3 - 50	28,8	38,2	



R 452A MONOBLOCCO A PARETE A TAMPONE PER CELLE BT

Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R430	UMTG/03A1	1.2	230 - 1 - 50	2,6	4	
2R431	UMTG/05A1	1.5	230 - 1 - 50	4,2	5,3	
2R432	UMTG/08U2	2	230 - 1 - 50	7,0	9,6	
2R433	UMTG/11U2	2.7	230 - 1 - 50	10,6	12,7	
2R434	TUMTG/15U3	3	400 - 3 - 50	15,0	18,4	
2R435	TUMTG/17U3	4	400 - 3 - 50	17,0	23	

MONOBLOCCHI FRIGORIFERI MTH

R 452A MONOBLOCCO A SOFFITTO PER CELLE TN

Codice OMNIA	Modello	Taglia	Compressore [HP]	Tensione	Mc. cella Temperatura interna 0°C Ambiente +43°C	Mc. cella Temperatura interna 0°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R440	UMSHG/04A1	1	1/2	230-1-50	5,2	6,9	
2R441	UMSHG/05A1	1	5/8	230-1-50	6,6	7,7	
2R442	UMSHG/07A1	1	3/4	230-1-50	9,6	12,7	
2R443	UMSHG/08A1	1	1	230-1-50	10,6	13,8	
2R444	UMSHG/12A2	2	1,2	230-1-50	16,1	20,7	
2R445	UMSHG/16A2	2	1,5	230-1-50	20,7	25,3	




R 452A MONOBLOCCO A SOFFITTO PER CELLE BT


Codice OMNIA	Modello	Taglia	Compressore [HP]	Tensione	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +43°C	Mc.cella Temperatura interna -25°C Ambiente +32°C	LISTINO Euro
2R450	UMSG/03A1	1	1.2	230-1-50	2,6	3,8	
2R451	UMSG/05A1	1	1.5	230-1-50	4,0	5,1	
2R452	UMSG/08U2	2	2	230-1-50	7,0	9,6	
2R453	UMSG/11U2	2	2.7	230-1-50	10,0	12,7	

MONOBLOCCHI PER MINICELLE COMMERCIALI

- Versioni: accavallato / tampone / soffitto.
- Compressore ermetico alta efficienza.
- Campo impiego: T. N. (-5°C/+15°C) B. T. (-15°C/-25°C)
- Espansione a capillare.
- Sbrinamento elettrico.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Micro porta cella per esclusione ventilazione.
- Cavo di alimentazione resistenza porta cella.

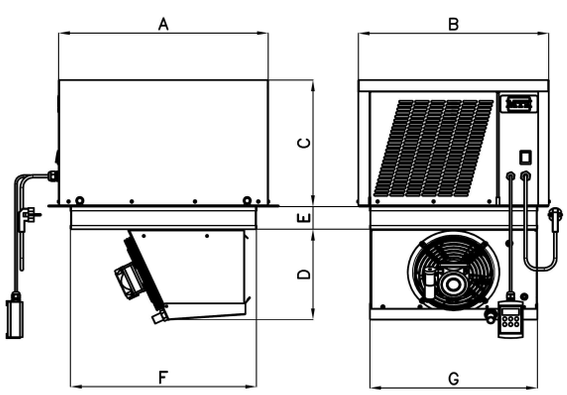

	DIMENSIONI (mm)								
TAGLIA	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1	565	515	360	245	60/100	500	450	510	460
2	565	815	410	245	60/100	500	750	510	760
3	665	815	470	420	60/100	600	750	610	760

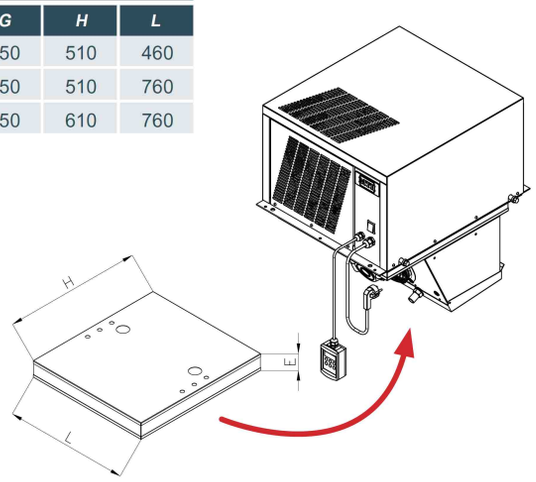


REVISIONI COMPRESSORI FRIGORIFERI

REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI DI TUTTE LE MARCHE

La Omnia Frigo srl collabora da anni con la società Elve srl specializzata nel campo della revisione dei compressori frigoriferi ermetici, semiermetici e aperti.

La revisione a cui viene sottoposto il compressore frigorifero, è sempre totale. Controlli, verifiche, interventi, collaudi avvengono seguendo accurate fasi di lavorazione.

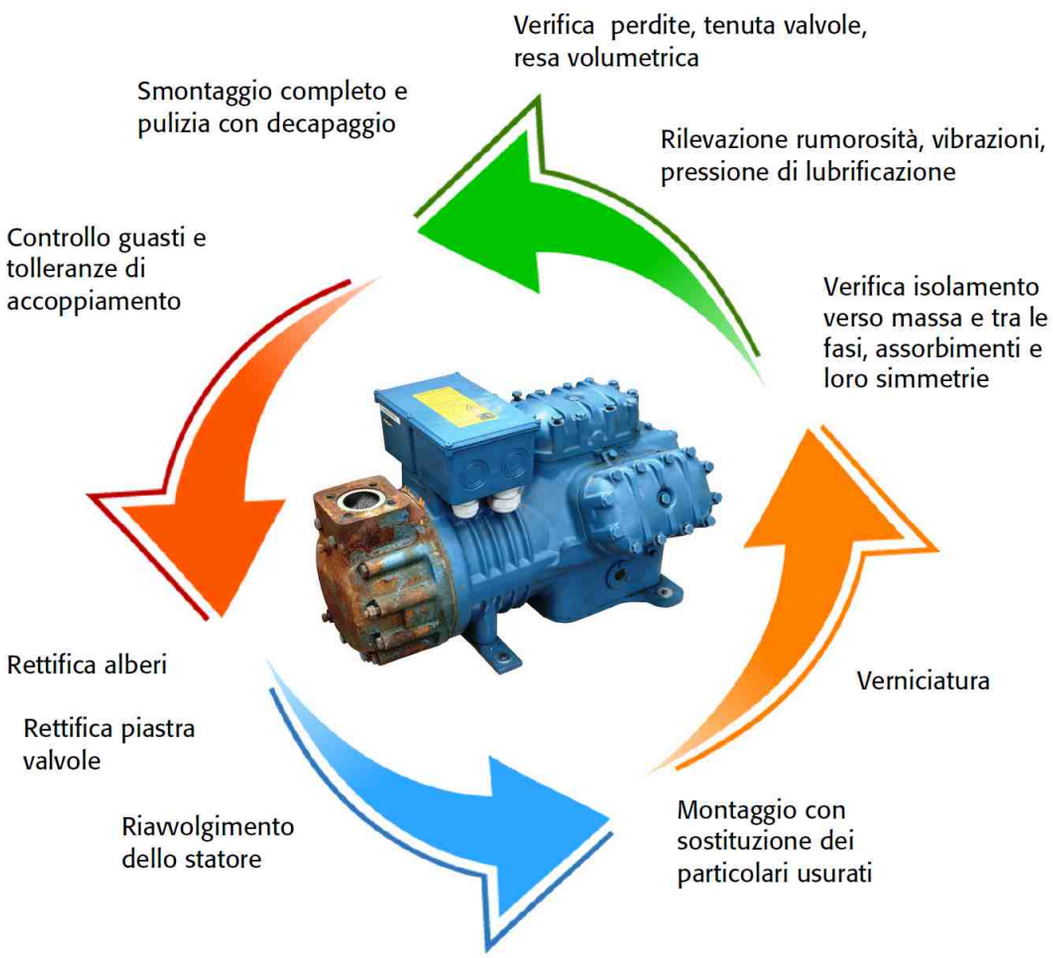

MODALITA' DI FORNITURA ELVE

ACQUISTO COMPRESSORE RIGENERATO		RIPARAZIONE COMPRESSORE NON FUNZIONANTE
CON RESO COMPRESSORE NON FUNZIONANTE	**SENZA RESO** COMPRESSORE NON FUNZIONANTE	**COMPRESSORE** NON FUNZIONANTE **INVIATO AD ELVE**
IMPORTO RIPARAZIONE VOSTRO COMPRESSORE	**IMPORTO VENDITA** COMPRESSORE RIGENERATO	**IMPORTO RIPARAZIONE** VOSTRO COMPRESSORE

EVAPORATORI STATICI KFL

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] tra le curve L	alt. H	spess. S	mq. superf.	[W] dt10°C R448/449	R452A	LISTINO Euro
VETRINE E SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D140	VRS 50/4	500	140	75	0,58	85	78	
3D141	VRS 70/4	700	140	75	0,88	126	116	
3D142	VRS 90/4	900	140	75	1,16	169	155	
3D143	VRS 110/4	1100	140	75	1,44	212	194	
3D144	VRS 130/4	1300	140	75	1,72	254	234	
3D145	VRS 150/4	1500	140	75	1,99	297	273	
3D146	VRS 170/4	1700	140	75	2,27	325	299	
3D147	VRS 190/4	1900	140	75	2,55	368	338	
3D148	VRS 210/4	2100	140	75	2,83	424	389	


VRS

VETRINE E SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D150	VER 40/6	400	210	75	0,70	126,	116	
3D151	VER 50/6	500	210	75	0,90	148	136	
3D152	VER 70/6	700	210	75	1,32	197	181	
3D153	VER 90/6	900	210	75	1,74	254	234	
3D154	VER 110/6	1100	210	75	2,16	311	285	
3D155	VER 130/6	1300	210	75	2,57	368	338	
3D156	VER 150/6	1500	210	75	2,99	431	396	
3D157	VER 170/6	1700	210	75	3,41	496	455	
3D158	VER 190/6	1900	210	75	3,82	553	508	
3D159	VER 210/6	2100	210	75	4,24	610	560	
3D160	VER 230/6	2300	210	75	4,66	666	611	
3D161	VER 250/6	2500	210	75	5,07	723	664	


VER

VETRINE 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3C804	VM 40/12	400	140	105	0,85	141	129	
3C805	VM 50/12	500	140	105	1,05	169	155	
3C806	VM 70/12	700	140	105	1,55	240	220	
3C807	VM 90/12	900	140	105	2,05	311	285	
3C808	VM 110/12	1100	140	105	2,55	383	351	
3C809	VM 130/12	1300	140	105	3,10	467	428	
3C810	VM 150/12	1500	140	105	3,60	538	493	
3C811	VM 170/12	1700	140	105	4,10	610	560	
3C812	VM 190/12	1900	140	105	4,65	695	638	
3C813	VM 210/12	2100	140	105	5,10	766	703	
3C814	VM 230/12	2300	140	105	5,65	850	780	
3C815	VM 250/12	2500	140	105	6,20	921	845	
3C816	VM 270/12	2700	140	105	6,70	1006	924	



VM

N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con :

- Tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L
- Tubi in rame spessorato
- Alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L

EVAPORATORI STATICI KFL


Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] tra le curve L	alt. H	spess. S	mq. superf.	[W] dt10°C R448/449	R452A	LISTINO Euro
SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D080	SL 50/4	500	280	45	0,60	85	78	
3D081	SL 70/4	700	280	45	0,88	113	104	
3D082	SL 90/4	900	280	45	1,16	148	136	
3D083	SL 110/4	1100	280	45	1,44	184	169	
3D084	SL 130/4	1300	280	45	1,72	219	201	
3D085	SL 150/4	1500	280	45	1,99	254	234	
3D086	SL 170/4	1700	280	45	2,27	290	266	
3D087	SL 190/4	1900	280	45	2,55	325	299	
3D088	SL 210/4	2100	280	45	2,83	361	331	
3D089	SL 230/4	2300	280	45	3,10	396	364	



SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D091	SC 50/6	500	420	45	0,90	120	110	
3D092	SC 70/6	700	420	45	1,32	167	153	
3D093	SC 90/6	900	420	45	1,74	220	202	
3D094	SC 110/6	1100	420	45	2,16	274	252	
3D095	SC 130/6	1300	420	45	2,57	325	299	
3D096	SC 150/6	1500	420	45	2,99	383	351	
3D097	SC 170/6	1700	420	45	3,41	435	399	



ARMADI E SOTTOBANCHI 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D070	AS 40/12	400	420	75	1,38	184	169	
3D071	AS 50/12	500	420	75	1,80	240	220	
3D072	AS 70/12	700	420	75	2,64	340	312	
3D073	AS 90/12	900	420	75	3,48	453	416	
3D074	AS 110/12	1100	420	75	4,32	552	507	
3D075	AS 130/12	1300	420	75	5,14	666	611	
3D076	AS 150/12	1500	420	75	5,96	766	703	
3D077	AS 170/12	1700	420	75	6,78	864	794	




N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con :


- Tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L
- Tubi in rame spessorato
- Alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L

EVAPORATORI STATICI PER CELLE KFL

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lungh. L	Altezza H	Spess. S	mq. superf.	[W] dt10°C R448/449	R452A	LISTINO Euro
PARETE E/O SOFFITTO 6/8/12/16/20/24 TUBI Ø mm.16 GEOMETRIA mm. 100x86 - PASSO ALETTE mm. 16								
3D011	3/50	500	300	160	2,2	191	175	
3D012	3/75	750	300	160	3,7	311	285	
3D013	3/100	1000	300	160	5,2	439	403	
3D014	3/125	1250	300	160	6,8	580	533	
3D015	3/150	1500	300	160	8,4	708	650	
3D016	3/175	1750	300	160	9,9	850	780	
3D017	3/200	2000	300	160	11,4	978	898	
3D018	3/250	2500	300	160	14,4	1233	1132	
3D019	3/300	3000	300	160	17,6	1503	1379	
3D021	4/50	500	400	160	2,9	254	234	
3D022	4/75	750	400	160	4,9	425	390	
3D023	4/100	1000	400	160	7,0	595	546	
3D024	4/125	1250	400	160	9,0	766	703	
3D025	4/150	1500	400	160	11,2	950	872	
3D026	4/175	1750	400	160	13,2	1119	1028	
3D027	4/200	2000	400	160	15,2	1290	1184	
3D028	4/250	2500	400	160	19,2	1645	1510	
3D029	4/300	3000	400	160	23,4	1986	1823	
3D031	6/50	500	600	160	4,4	368	338	
3D032	6/75	750	600	160	7,4	623	572	
3D033	6/100	1000	600	160	10,4	879	807	
3D034	6/125	1250	600	160	13,6	1163	1068	
3D035	6/150	1500	600	160	16,8	1418	1302	
3D036	6/175	1750	600	160	19,7	1701	1562	
3D037	6/200	2000	600	160	22,8	1943	1784	
3D038	6/250	2500	600	160	28,8	2469	2266	
3D039	6/300	3000	600	160	35,1	2993	2748	
3D041	8/50	500	800	160	5,8	511	469	
3D042	8/75	750	800	160	9,9	851	781	
3D043	8/100	1000	800	160	14,0	1191	1094	
3D044	8/125	1250	800	160	18,1	1532	1406	
3D045	8/150	1500	800	160	22,4	1900	1744	
3D046	8/175	1750	800	160	26,4	2242	2058	
3D047	8/200	2000	800	160	30,4	2581	2369	
3D048	8/250	2500	800	160	38,4	3292	3022	
3D049	8/300	3000	800	160	46,8	4115	3777	
3D0491	10/200	2000	1000	160	38,0	3234	2969	
3D0492	10/250	2500	1000	160	48,0	4115	3777	
3D0493	10/300	3000	1000	160	58,5	4980	4571	
3D0496	12/200	2000	1200	160	45,6	3886	3568	
3D0497	12/250	2500	1200	160	57,6	4938	4533	
3D0498	12/300	3000	1200	160	70,2	5987	5496	



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a soffitto




Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a parete

N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con :


- Tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L
- Tubi in rame spessorato
- Alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L

GOCCIOLATOI A SOFFITTO PER EVAPORATORI STATICI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lungh. L	Altezza H	LISTINO Euro
PER EVAPORATORI STATICI CELLE				
3D399	A soffitto per evaporatore da	500	300	
3D400	A soffitto per evaporatore da	750	300	
3D401	A soffitto per evaporatore da	1000	300	
3D402	A soffitto per evaporatore da	1250	300	
3D403	A soffitto per evaporatore da	1500	300	
3D404	A soffitto per evaporatore da	1750	300	
3D405	A soffitto per evaporatore da	2000	300	
3D406	A soffitto per evaporatore da	2500	300	
3D407	A soffitto per evaporatore da	3000	300	
3D409	A soffitto per evaporatore da	500	400	
3D410	A soffitto per evaporatore da	750	400	
3D411	A soffitto per evaporatore da	1000	400	
3D412	A soffitto per evaporatore da	1250	400	
3D413	A soffitto per evaporatore da	1500	400	
3D414	A soffitto per evaporatore da	1750	400	
3D415	A soffitto per evaporatore da	2000	400	
3D416	A soffitto per evaporatore da	2500	400	
3D417	A soffitto per evaporatore da	3000	400	
3D419	A soffitto per evaporatore da	500	600	
3D420	A soffitto per evaporatore da	750	600	
3D421	A soffitto per evaporatore da	1000	600	
3D422	A soffitto per evaporatore da	1250	600	
3D423	A soffitto per evaporatore da	1500	600	
3D424	A soffitto per evaporatore da	1750	600	
3D425	A soffitto per evaporatore da	2000	600	
3D426	A soffitto per evaporatore da	2500	600	
3D427	A soffitto per evaporatore da	3000	600	
3D429	A soffitto per evaporatore da	500	800	
3D430	A soffitto per evaporatore da	750	800	
3D431	A soffitto per evaporatore da	1000	800	
3D432	A soffitto per evaporatore da	1250	800	
3D433	A soffitto per evaporatore da	1500	800	
3D434	A soffitto per evaporatore da	1750	800	
3D435	A soffitto per evaporatore da	2000	800	
3D436	A soffitto per evaporatore da	2500	800	
3D437	A soffitto per evaporatore da	3000	800	
3D439	A soffitto per evaporatore da	2000	1000	
3D440	A soffitto per evaporatore da	2500	1000	
3D438	A soffitto per evaporatore da	3000	1000	
3D445	A soffitto per evaporatore da	2000	1200	
3D446	A soffitto per evaporatore da	2500	1200	
3D447	A soffitto per evaporatore da	3000	1200	



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a soffitto



Evaporatore con gocciolatorio per applicazioni a parete

GOCCIOLATOI A PARETE PER EVAPORATORI STATICI

Codice OMNIA	Modello	Larghezza [mm]	LISTINO Euro
PER EVAPORATORI STATICI CELLE			
3D188	A parete per evaporatore Lungh. 500 mm	195	
3D191	A parete per evaporatore Lungh. 750 mm	195	
3D192	A parete per evaporatore Lungh.1000 mm	195	
3D193	A parete per evaporatore Lungh. 1250 mm	195	
3D194	A parete per evaporatore Lungh. 1500 mm	195	
3D195	A parete per evaporatore Lungh. 1750 mm	195	
3D196	A parete per evaporatore Lungh. 2000 mm	195	
3D197	A parete per evaporatore Lungh. 2500 mm	195	
3D198	A parete per evaporatore Lungh. 3000 mm	195	



Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	LISTINO Euro
PER EVAPORATORI STATICI SOTTOBANCHI				
6B716	GI 45	450	90	
6B717	GI 55	550	90	
6B718	GI 75	750	90	
6B720	GI 95	950	90	
6B722	GI 115	1150	90	
6B724	GI 135	1350	90	
6B726	GI 155	1550	90	
6B728	GI 175	1750	90	
6B729	GI 195	1950	90	
6B730	GI 215	2150	90	
6B732	GI 235	2350	90	
6B734	GI 255	2550	90	
6B736	GI 260	2600	90	



RESISTENZE CORAZZATE DOPPIE PER EVAPORATORI STATICI CELLE

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]		Watt totali	Alimentazione	LISTINO Euro
		Parte Scaldante	Totale			
3C020	R 01	520	620	240	220 V-50 Hz	
3C021	R 02	815	920	380	220 V-50 Hz	
3C024	R 05	1070	1180	460	220 V-50 Hz	
3C022	R 03	1145	1260	500	220 V-50 Hz	
3C025	R 06	1520	1600	700	220 V-50 Hz	
3C029	R 23	1660	1765	800	220 V-50 Hz	
3C026	R 07	2000	2100	920	220 V-50 Hz	
3C027	R 08	2400	2500	1140	220 V-50 Hz	
3C028	R 11	3060	3170	2000	220 V-50 Hz	




AEROEVAPORATORI LU-VE


Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	B	
SERIE SHF - PASSO ALETTE 5,5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO										
3A145	SHF50S	0,51	0,45	1	154	30 / 0,24	190	382	350	
3A146	SHF60S	0,6	0,53	1	154	30 / 0,24	210	472	440	
3A148	SHF55D	0,59	0,52	2	154x2	60 / 0,48	240	382	350	
3A147	SHF70S	0,71	0,63	2	154x2	60 / 0,48	280	472	440	
3A149	SHF65D	0,7	0,62	2	154x2	60 / 0,48	265	472	440	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C019	RAB13	SHF50S, SHF55D	330	
3C0191	RAB14	SHF60S, SHF70S, SHF65D	450	

SHF…S

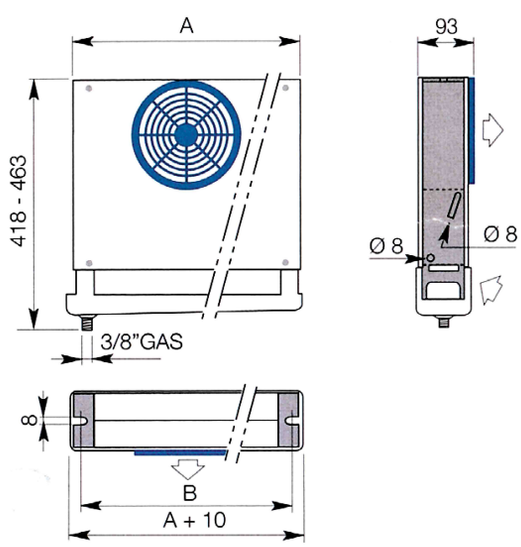

SHF…D

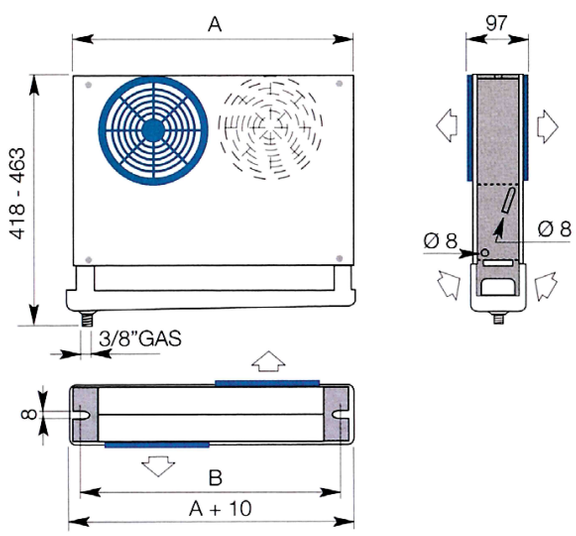




AEROEVAPORATORI LU-VE


Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	B	C	
SERIE SHP - PASSO ALETTE 4,3 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A086	SHP6	0,59	0,52	1	154	34 / 0,26	220	390	315	187	
3A087	SHP9	0,72	0,64	1	154	34 / 0,26	200	390	315	187	
3A082	SHP11	1,18	1,04	2	154x2	68 / 0,52	440	675	600	330	
3A083	SHP19	1,45	1,29	2	154x2	68 / 0,52	400	675	600	330	


Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C012	RCE051	SHP6, SHP9	270	
3C0121	RCE061	SHP11, SHP19	540	

SHP

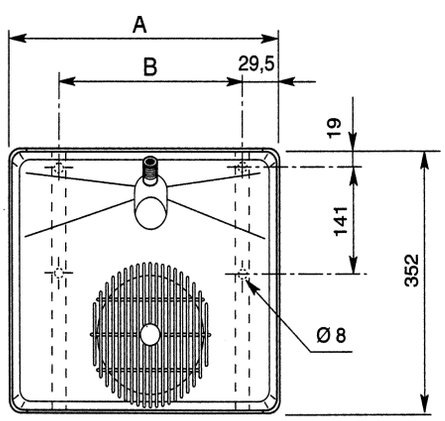








AEROEVAPORATORI LU-VE


Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	B	C	
SERIE SHS - PASSO ALETTE 5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A088	SHS8	0,88	0,78	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A089	SHS12	0,98	0,87	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A090	SHS13	1,2	1,06	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A091	SHS15	1,31	1,16	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A092	SHS18	1,8	1,6	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A093	SHS22	1,98	1,76	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A094	SHS26	2,58	2,29	2	230	42 / 0,58	980	1126	974	524	
3A095	SHS32	2,88	2,56	3	230	63 / 0,87	1250	1126	974	524	


Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C036	RCE021	SHS8-12	335	
3C037	RCE022	SHS13-15	460	
3C038	RCE023	SHS18-22	585	
3C039	RCE024	SHS26-32	825	

SHS

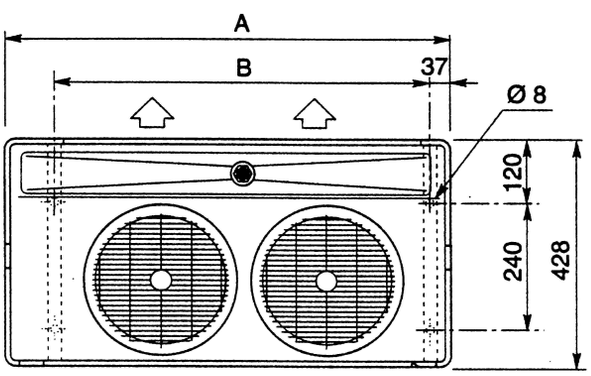



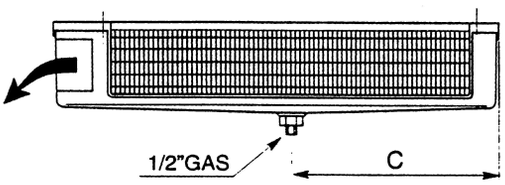

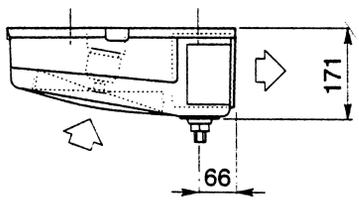

AEROEVAPORATORI LU-VE


Codice OMNIA	Modello	Serie	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C R448/449	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C R452A	Ventilatori 230/1/50 Ø 254 mm	Assorbimento motori [W/A]	Portata aria [m3/h]	Freccia aria [m]	Dimensioni [mm] L	Dimensioni [mm] P	LISTINO Euro
SERIE MMC - MINIMAGIC - PASSO ALETTE 4,5 mm CON CARENATURA IN ALLUMINIO -SENZA RESISTENZE											
3A030	MMC 115 N45	300	0,66	5,9	1	62 / 0,4	330	4.1	406	434.5	
3A031	MMC 116 N45	300	0,9	0,8	1	62 / 0,4	330	4.1	406	434.5	
3A032	MMC 117 N45	500	1,12	1	1	62 / 0,4	460	4.5	606	434.5	
3A033	MMC 118 N45	500	1,5	1,33	1	62 / 0,4	460	4.5	606	434.5	
3A034	MMC 127 N45	1000	2,41	2,14	2	124 / 0,8	920	5.2	1106	434.5	
3A035	MMC 128 N45	1000	2,95	2,62	2	124 / 0,8	920	5.2	1106	434.5	
SERIE MMC - MINIMAGIC - PASSO ALETTE 6 mm CON CARENATURA IN ALLUMINIO - SENZA RESISTENZE											
3A040	MMC 215 N60	300	0,57	0,51	1	62 / 0,4	370	4.6	406	434.5	
3A041	MMC 216 N60	300	0,79	0,7	1	62 / 0,4	370	4.6	406	434.5	
3A042	MMC 217 N60	500	0,94	0,83	1	62 / 0,4	510	5.0	606	434.5	
3A043	MMC 218 N60	500	1,29	1,14	1	62 / 0,4	510	5.0	606	434.5	
3A044	MMC 227 N60	1000	2,05	1,82	2	124 / 0,8	1020	5.8	1106	434.5	
3A045	MMC 228 N60	1000	2,61	2,32	2	124 / 0,8	1020	5.8	1106	434.5	



Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C0101	RE-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	240	
3C0102	RE-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	370	
3C0103	RE-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	700	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	LISTINO Euro
CONTROBACINELLE IN ALLUMINIO			
3C086	CB-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	
3C087	CB-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	
3C088	CB-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	
GOCCIOLATOI IN ALLUMINIO PER FISSAGGIO A PARETE			
3C089	GP-KIT 300A	MMC 115 - 116 - 215 - 216	
3C0890	GP-KIT 500A	MMC 117 - 118 - 217 - 218	
3C0891	GP-KIT 1000A	MMC 127 - 128 - 227 - 228	

MM-MINIMAGIC

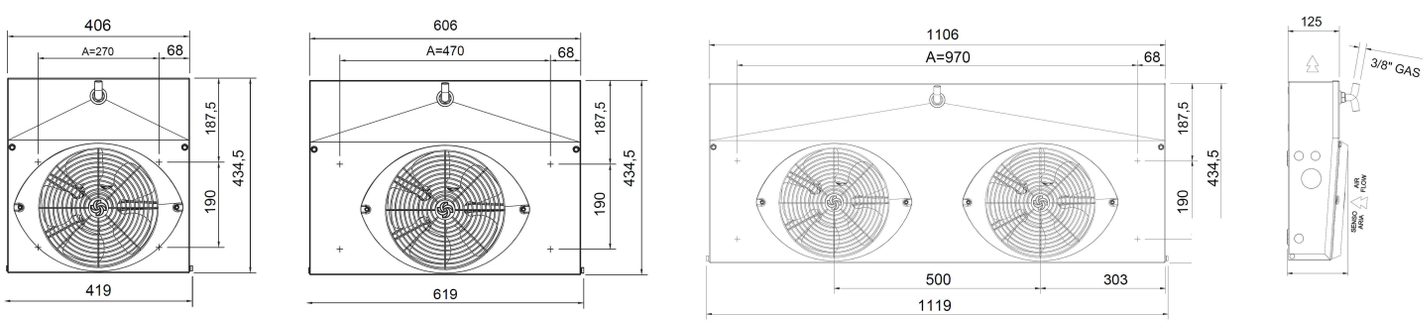


AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C				Ventil. Ø 350 [mm]	Portata aria [m3/h]	Freccia aria [m]	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449		R452A								
		S	L	S	L	Nr.	S - L	S - L	[W]	A	B	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 3 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A550	FHD 711 E3	4,78	4,21	4,25	3,75	1	1800 / 1400	11 / 8	1800	888	596	
3A551	FHD 712 E3	6,7	5,7	6	5,1	1	1800 / 1400	11 / 8	1800	888	596	
3A552	FHD 721 E3	9,6	8,5	8,6	7,6	2	3600 / 2800	12 / 10	3200	1443	1151	
3A553	FHD 722 E3	13,5	11,5	12	10,2	2	3600 / 2800	12 / 10	3200	1443	1151	
3A554	FHD 732 E3	20	17,2	17,8	15,3	3	5400 / 4200	14 / 11	4700	1998	1706	
3A555	FHD 742 E3	24,2	21,8	---	18,7	4	7200 / 5500	15 / 11	6200	2553	2261	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 4,5 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A560	FHD 811 E4	3,9	3,46	3,47	3,08	1	1900 / 1500	11 / 9	1800	888	596	
3A561	FHD 812 E4	5,7	5	5,1	4,48	1	1900 / 1500	11 / 9	1800	888	596	
3A562	FHD 821 E4	7,8	6,9	6,9	6,2	2	3800 / 2900	13 / 10	3200	1443	1151	
3A563	FHD 822 E4	11,4	10	10,2	8,9	2	3800 / 2900	13 / 10	3200	1443	1151	
3A564	FHD 832 E4	17,3	15,2	15,4	13,5	3	5700 / 4400	14 / 11	4700	1998	1706	
3A565	FHD 842 E4	22,2	19,6	19,5	17,5	4	7600 / 5900	15 / 12	6200	2553	2261	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 7 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A570	FHD 911 E7	2,77	2,52	2,46	2,24	1	2000 / 1600	12 / 9	1800	888	596	
3A571	FHD 912 E7	4,34	3,84	3,86	3,41	1	2000 / 1600	12 / 9	1800	888	596	
3A572	FHD 921 E7	5,5	5	4,9	4,48	2	4000 / 3100	14 / 11	3200	1443	1151	
3A573	FHD 922 E7	8,6	7,7	7,7	6,8	2	4000 / 3100	14 / 11	3200	1443	1151	
3A574	FHD 932 E7	13,3	11,8	11,8	10,5	3	6000 / 4700	15 / 12	4700	1998	1706	
3A575	FHD 942 E7	17,5	15,6	15,6	13,9	4	8000 / 6200	16 / 13	6200	2553	2261	



FHD

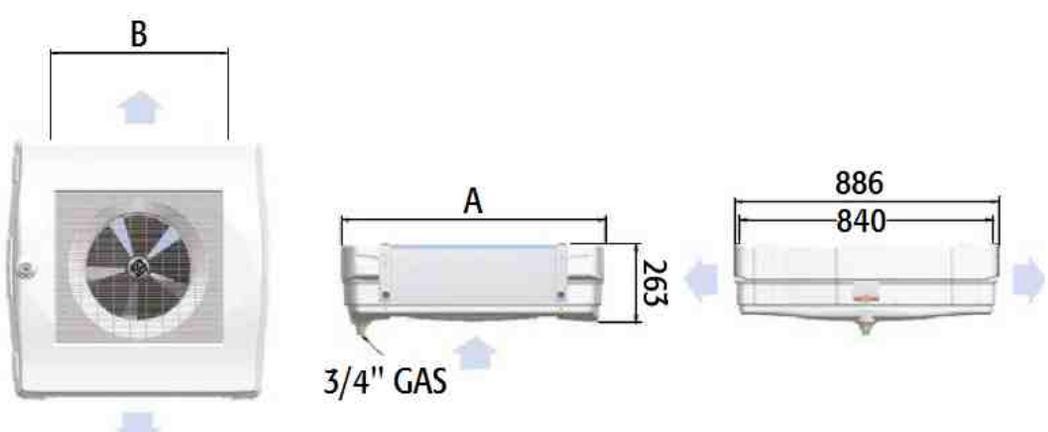

AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	A	B	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 3 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A160	FHA30N32	2,07	1,83	1	275	105 / 0,65	530	8	605	293	
3A161	FHA40N32*	2,58	2,29	1	275	105 / 0,65	620	8	730	418	
3A162	FHA60N32*	4,21	3,75	2	275	210 / 1,30	1060	9	930	618	
3A163	FHA80N32*	5,2	4,64	2	275	210 / 1,30	1240	9	1180	868	
3A164	FHA120N32*	7,9	7	3	275	315 / 1,96	1860	10	1630	1318	
3A165	FHA160N32*	10,1	8,8	4	275	420 / 2,60	2480	11	2080	1768	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 4,5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A168	FHA21N50	1,82	1,62	1	275	105 / 0,65	600	9	605	293	
3A169	FHA27N50*	2,26	2,01	1	275	105 / 0,65	680	9	730	418	
3A170	FHA41N50*	3,71	3,3	2	275	210 / 1,30	1200	10	930	618	
3A171	FHA53N50*	4,53	4,03	2	275	210 / 1,30	1360	10	1180	868	
3A172	FHA79N50*	6,9	6,2	3	275	315 / 1,96	2040	11	1630	1318	
3A173	FHA106N50*	9,2	8,2	4	275	420 / 2,60	2720	12	2080	1768	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 7 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A176	FHA14N80	1,42	1,26	1	275	105 / 0,65	670	10	605	293	
3A177	FHA17N80	1,72	1,53	1	275	105 / 0,65	750	10	730	418	
3A178	FHA28N80	2,86	2,54	2	275	210 / 1,30	1340	11	930	618	
3A179	FHA35N80	3,43	3,05	2	275	210 / 1,30	1500	11	1180	868	
3A180	FHA52N80	5,40	4,77	3	275	315 / 1,96	2250	12	1630	1318	
3A181	FHA70N80	7,20	6,40	4	275	420 / 2,60	3000	13	2080	1768	

* Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.




AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	A	B	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 7 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A176	FHA14N80	1,42	1,26	1	275	105 / 0,65	670	10	605	293	
3A177	FHA17N80*	1,72	1,53	1	275	105 / 0,65	750	10	730	418	
3A178	FHA28N80*	2,86	2,54	2	275	210 / 1,30	1340	11	930	618	
3A179	FHA35N80*	3,43	3,05	2	275	210 / 1,30	1500	11	1180	868	
3A180	FHA52N80*	5,4	4,77	3	275	315 / 1,96	2250	12	1630	1318	
3A181	FHA70N80*	7,2	6,4	4	275	420 / 2,60	3000	13	2080	1768	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C003	KIT DE 12	FHA 30/21/14	500	
3C004	KIT DE 6	FHA 40/27/17	650	
3C005	KIT DE 13	FHA 60/41/28	900	
3C006	KIT DE 8	FHA 80/53/35	1200	
3C007	KIT DE 9	FHA 120/79/52	1750	
3C008	KIT DE 10	FHA 160/106/70	2300	

FHA

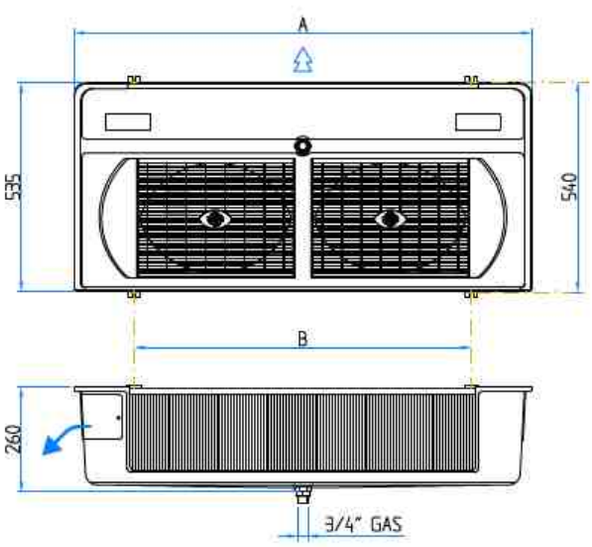





AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A700	F27HC25E4	2,33	2,02	1	275	85 / 0,6	900	10.5	1220	678	412	
3A701	F27HC36E4 *	2,96	2,63	1	275	85 / 0,6	900	10.5	1220	678	412	
3A702	F27HC49E4 *	4,84	4,27	2	275	170 / 1,2	1800	12.5	2160	1048	782	
3A703	F27HC71E4 *	6	5,3	2	275	170 / 1,2	1800	12.5	2160	1048	782	
3A704	F27HC107E4 *	9,1	8,1	3	275	255 / 1,8	2700	14	3080	1418	1152	
3A705	F27HC142E4 *	11,8	10,5	4	275	340 / 2,4	3600	15.5	4000	1788	1522	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A706	F27HC19E6	2,01	1,79	1	275	85 / 0,6	950	11	1220	678	412	
3A707	F27HC28E6 *	2,58	2,29	1	275	85 / 0,6	950	11	1220	678	412	
3A708	F27HC38E6 *	4,15	3,69	2	275	170 / 1,2	1900	13	2160	1048	782	
3A709	F27HC55E6 *	5,2	4,64	2	275	170 / 1,2	1900	13	2160	1048	782	
3A710	F27HC85E6 *	7,9	7	3	275	255 / 1,8	2850	14.5	3080	1418	1152	
3A711	F27HC110E6 *	10,4	9,3	4	275	340 / 2,4	3800	16	4000	1788	1522	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A712	F27HC16E7	1,82	1,62	1	275	85 / 0,6	1000	11.5	1220	678	412	
3A713	F27HC23E7 *	2,33	2,07	1	275	85 / 0,6	1000	11.5	1220	678	412	
3A714	F27HC31E7 *	3,77	3,36	2	275	170 / 1,2	2000	13.5	2160	1048	782	
3A715	F27HC46E7 *	4,55	4,14	2	275	170 / 1,2	2000	13.5	2160	1048	782	
3A716	F27HC70E7 *	7	6,4	3	275	255 / 1,8	3000	15.5	3080	1418	1152	
3A717	F27HC92E7 *	9,6	8,5	4	275	340 / 2,4	4000	17	4000	1788	1522	

* Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno

F27HC

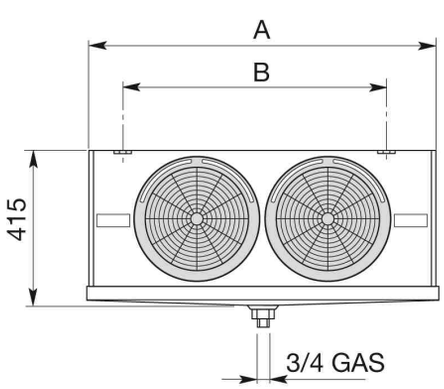

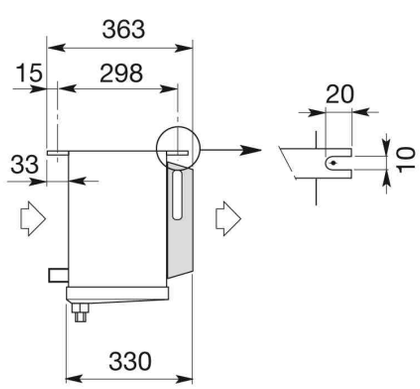





AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A930	F31HC115E4	4,28	3,8	1	315	66 / 0,6	1600	17	1700	756	492	
3A931	F31HC116E4	5,3	4,7	1	315	66 / 0,6	1400	15	2550	756	492	
3A932	F31HC125E4	8,7	7,8	2	315	132 / 1,2	3200	20	2900	1206	942	
3A933	F31HC126E4	10,6	9,4	2	315	132 / 1,2	2800	18	4300	1206	942	
3A934	F31HC135E4	13	11,4	3	315	198 / 1,8	4800	24	4050	1656	1392	
3A935	F31HC136E4	16,2	14,4	3	315	198 / 1,8	4200	21	6050	1656	1392	
3A936	F31HC146E4	21,5	19,1	4	315	264 / 2,4	5600	22	7800	2106	1842	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A940	F31HC215E6	3,62	3,3	1	315	66 / 0,6	1700	19	1700	756	492	
3A941	F31HC216E6	4,67	4,25	1	315	66 / 0,6	1500	16	2550	756	492	
3A942	F31HC225E6	7,4	6,7	2	315	132 / 1,2	3400	22	2900	1206	942	
3A943	F31HC226E6	9,6	8,5	2	315	132 / 1,2	3000	19	4300	1206	942	
3A944	F31HC235E6	11,3	10	3	315	198 / 1,8	5100	25	4050	1656	1392	
3A945	F31HC236E6	14,5	12,9	3	315	198 / 1,8	4500	22	6050	1656	1392	
3A946	F31HC246E6	19,3	17,2	4	315	264 / 2,4	6000	23	7800	2106	1842	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A950	F31HC315E7	3,33	2,96	1	315	66 / 0,6	1750	20	1700	756	492	
3A951	F31HC316E7	4,4	3,92	1	315	66 / 0,6	1600	17	2550	756	492	
3A952	F31HC325E7	6,8	6	2	315	132 / 1,2	3500	23	2900	1206	942	
3A953	F31HC326E7	8,9	7,9	2	315	132 / 1,2	3200	20	4300	1206	942	
3A954	F31HC335E7	10,2	9,1	3	315	198 / 1,8	5250	26	4050	1656	1392	
3A955	F31HC336E7	13,3	11,8	3	315	198 / 1,8	4800	24	6050	1656	1392	
3A956	F31HC346E7	17,9	15,9	4	315	264 / 2,4	6400	25	7800	2106	1842	

F31HC

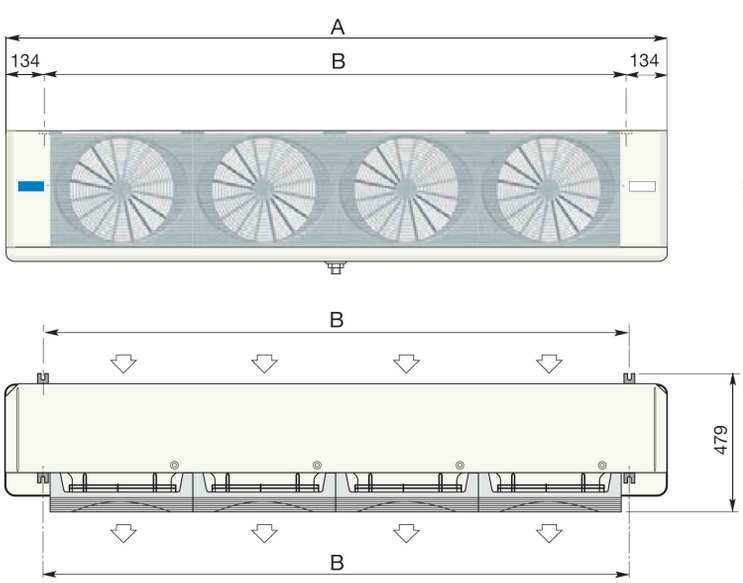

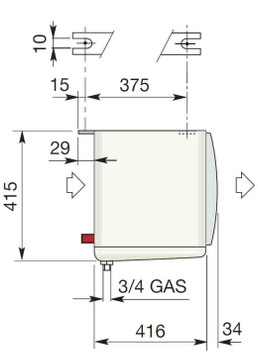




AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A739	F35HC73E4	6,8	6	1	350	175 / 0,8	2600	19.5	2075	865	597	
3A740	F35HC106E4	8,6	7,6	1	350	175 / 0,8	2400	18	2975	865	597	
3A741	F35HC145E4	13,7	12,2	2	350	350 / 1,6	5200	23	3680	1420	1152	
3A742	F35HC215E4	17,1	15,2	2	350	350 / 1,6	4800	22	5280	1420	1152	
3A743	F35HC272E4	23,5	20,9	3	350	525 / 2,4	7450	26	7620	1975	1707	
3A744	F35HC323E4	25,7	22,8	3	350	525 / 2,4	7200	25	7620	1975	1707	
3A745	F35HC362E4	31,6	28,1	4	350	700 / 3,2	9950	30	9940	2530	2262	
3A746	F35HC430E4	34,6	30,8	4	350	700 / 3,2	9600	29	9940	2530	2262	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A747	F35HC59E6	5,7	5	1	350	175 / 0,8	2650	20	2075	865	597	
3A748	F35HC84E6	7,4	6,6	1	350	175 / 0,8	2500	18.5	2975	865	597	
3A749	F35HC117E6	11,6	10,3	2	350	350 / 1,6	5300	235	3680	1420	1152	
3A750	F35HC174E6	15,1	13,4	2	350	350 / 1,6	5000	22.5	5280	1420	1152	
3A751	F35HC218E6	20,3	18	3	350	525 / 2,4	7700	26.5	7620	1975	1707	
3A752	F35HC261E6	22,6	20,1	3	350	525 / 2,4	7500	25.5	7620	1975	1707	
3A753	F35HC290E6	27	24,1	4	350	700 / 3,2	10300	30.5	9940	2530	2262	
3A754	F35HC348E6	30,2	26,9	4	350	700 / 3,2	10000	29.5	9940	2530	2262	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A755	F35HC47E7	5	4,48	1	350	175 / 0,8	2700	20.5	2075	865	597	
3A756	F35HC69E7	6,8	6	1	350	175 / 0,8	2600	19	2975	865	597	
3A757	F35HC94E7	10,3	9,2	2	350	350 / 1,6	5400	24	3680	1420	1152	
3A758	F35HC143E7	13,8	12,3	2	350	350 / 1,6	5200	23	5280	1420	1152	
3A759	F35HC179E7	18,4	16,3	3	350	525 / 2,4	7950	27	7620	1975	1707	
3A760	F35HC213E7	20,8	18,5	3	350	525 / 2,4	7800	26	7620	1975	1707	
3A761	F35HC238E7	24,4	21,7	4	350	700 / 3,2	10600	31	9940	2530	2262	
3A762	F35HC284E7	27,7	24,6	4	350	700 / 3,2	10400	30	9940	2530	2262	

* Per tutti i modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno

F35HC

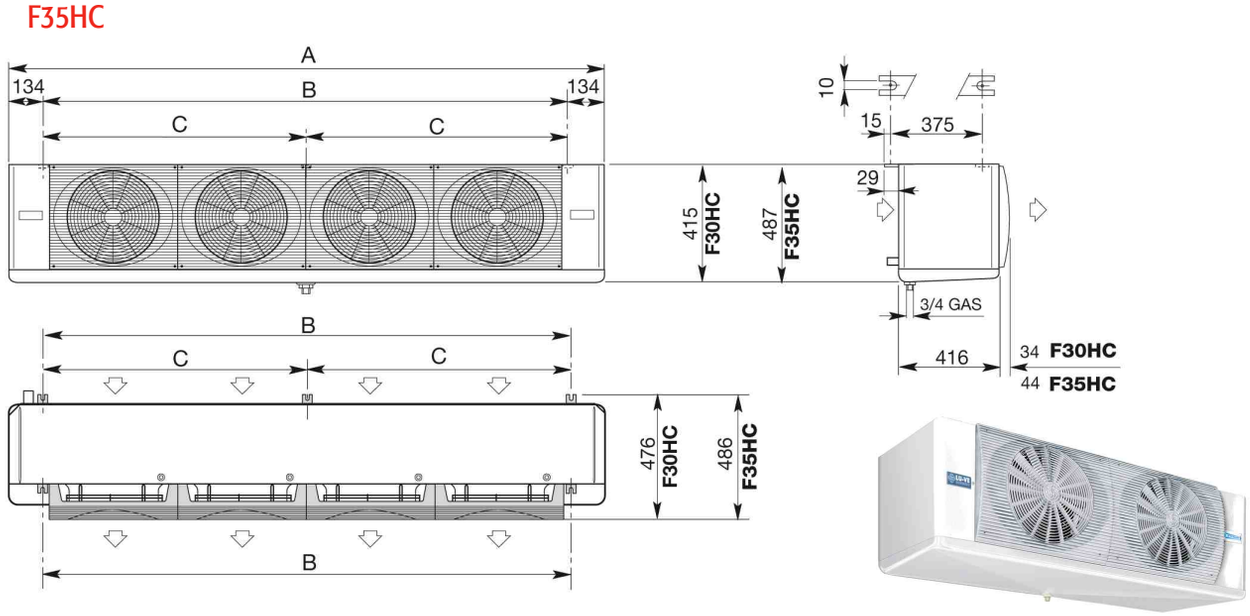



AEROEVAPORATORI LU-VE

LU-VE GROUP leadership with passion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	C	
SERIE F45HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3A763	F45HC1100E4	14,5	13,1	1	450	520 / 2,5	5300	25	3390	1285	830	---	
3A764	F45HC1102E4	16,4	14,6	1	450	520 / 2,5	4900	23	5080	1285	830	---	
3A765	F45HC1106E4	29,1	26,2	2	450	1040 / 5,0	10600	30	6270	2085	1630	---	
3A766	F45HC1108E4	33	29,6	2	450	1040 / 5,0	9800	28	9400	2085	1630	---	
3A767	F45HC1112E4	43,7	39,5	3	450	1560 / 7,5	15900	34	9150	2885	2430	---	
3A768	F45HC1114E4	48,2	43	3	450	1560 / 7,5	14700	32	13720	2885	2430	---	
3A769	F45HC1118E4	56,8	51	4	450	2080 / 10	21200	37	12030	3685	1600	1630	
3A770	F45HC1120E4	66,5	59,9	4	450	2080 / 10	19500	34	18040	3685	1600	1630	
SERIE F45HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3A771	F45HC1200E6	12,9	11,6	1	450	520 / 2,5	5600	27	3390	1285	830	---	
3A772	F45HC1202E6	15,1	13,5	1	450	520 / 2,5	5200	25	5080	1285	830	---	
3A773	F45HC1206E6	25,7	23,3	2	450	1040 / 5,0	11200	32	6270	2085	1630	---	
3A774	F45HC1208E6	30,3	27,3	2	450	1040 / 5,0	10400	30	9400	2085	1630	---	
3A775	F45HC1212E6	38,6	35	3	450	1560 / 7,5	16800	36	9150	2885	2430	---	
3A776	F45HC1214E6	44,3	39,8	3	450	1560 / 7,5	15700	34	13720	2885	2430	---	
3A777	F45HC1218E6	50,6	45,7	4	450	2080 / 10	22400	39	12030	3685	1600	1630	
3A778	F45HC1220E6	60,9	55,1	4	450	2080 / 10	20900	36	18040	3685	1600	1630	
SERIE F45HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3A779	F45HC1300E7	11,7	10,7	1	450	520 / 2,5	5900	28	3390	1285	830	---	
3A780	F45HC1302E7	14,1	12,6	1	450	520 / 2,5	5500	26	5080	1285	830	---	
3A781	F45HC1306E7	23,4	21,4	2	450	1040 / 5,0	11800	34	6270	2085	1630	---	
3A782	F45HC1308E7	28,3	25,5	2	450	1040 / 5,0	11100	32	9400	2085	1630	---	
3A783	F45HC1312E7	34,2	30,9	3	450	1560 / 7,5	17700	38	9150	2885	2430	---	
3A784	F45HC1314E7	41,3	37,3	3	450	1560 / 7,5	16600	36	13720	2885	2430	---	
3A785	F45HC1318E7	46,4	42,1	4	450	2080 / 10	23500	41	12030	3685	1600	1630	
3A786	F45HC1320E7	56,9	51,3	4	450	2080 / 10	22200	39	18040	3685	1600	1630	

F45HC

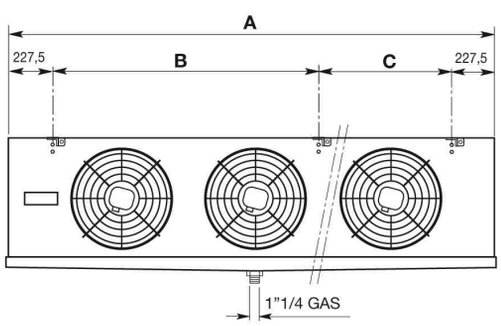





AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	C	

SERIE F50HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A787	F50HC1600E4	20,6	18,5	1	500	780 / 1,7	7500	32	4240	1285	830	---	
3A788	F50HC1602E4	24	21,6	1	500	780 / 1,7	7000	30	5930	1285	830	---	
3A789	F50HC1606E4	41,5	37,5	2	500	1560 / 3,4	15000	39	7840	2085	1630	---	
3A790	F50HC1608E4	47,6	42,7	2	500	1560 / 3,4	14100	36	10970	2085	1630	---	
3A791	F50HC1612E4	62,3	56,3	3	500	2340 / 5,1	22500	43	11440	2885	2430	---	
3A792	F50HC1614E4	68,1	60,5	3	500	2340 / 5,1	21100	41	16010	2885	2430	---	
3A793	F50HC1618E4	80,8	72,5	4	500	3120 / 6,8	30000	47	15040	3685	1600	1630	
3A794	F50HC1620E4	95,7	86	4	500	3120 / 6,8	28100	44	21050	3685	1600	1630	


SERIE F50HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO


3A795	F50HC1700E6	18,2	16,4	1	500	780 / 1,7	7800	33	4240	1285	830	---	
3A796	F50HC1702E6	22	19,6	1	500	780 / 1,7	7400	32	5930	1285	830	---	
3A797	F50HC1706E6	36,7	33,1	2	500	1560 / 3,4	15700	41	7840	2085	1630	---	
3A798	F50HC1708E6	43,2	39	2	500	1560 / 3,4	14800	38	10970	2085	1630	---	
3A7981	F50HC1712E6	54,9	49,7	3	500	2340 / 5,1	23500	45	11440	2885	2430	---	
3A7982	F50HC1714E6	62,1	55,8	3	500	2340 / 5,1	22300	43	16010	2885	2430	---	
3A7983	F50HC1718E6	71,8	64,8	4	500	3120 / 6,8	31300	49	15040	3685	1600	1630	
3A7984	F50HC1720E6	86,8	78,5	4	500	3120 / 6,8	29700	47	21050	3685	1600	1630	

SERIE F50HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO

3A799	F50HC1800E7	16,6	15,1	1	500	780 / 1,7	8100	35	4240	1285	830	---	
3A7991	F50HC1802E7	20,3	18,3	1	500	780 / 1,7	7800	33	5930	1285	830	---	
3A7992	F50HC1806E7	33,2	30,3	2	500	1560 / 3,4	16200	42	7840	2085	1630	---	
3A7993	F50HC1808E7	40,4	36,3	2	500	1560 / 3,4	15500	40	10970	2085	1630	---	
3A7994	F50HC1812E7	48,6	43,8	3	500	2340 / 5,1	24300	47	11440	2885	2430	---	
3A7995	F50HC1814E7	57,8	52,2	3	500	2340 / 5,1	23300	45	16010	2885	2430	---	
3A7996	F50HC1818E7	65,7	59,6	4	500	3120 / 6,8	32400	51	15040	3685	1600	1630	
3A7997	F50HC1820E7	81	73,1	4	500	3120 / 6,8	31100	49	21050	3685	1600	1630	

F50HC

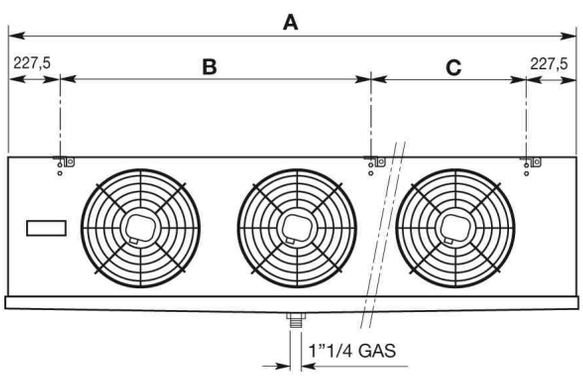

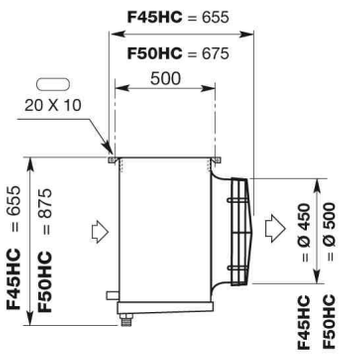




AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]	LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA800	E45HC4611E4	13,2	12,2	1	450	410 / 2,2	5300	25	4520	1300	
3AA801	E45HC4612E4	16,8	15,2	1	450	430 / 2,2	5000	24	4520	1300	
3AA802	E45HC4613E4	19	17,1	1	450	430 / 2,2	4700	23	6120	1300	
3AA803	E45HC4621E4	26,5	24,5	2	450	820 / 4,4	10600	30	8430	2100	
3AA804	E45HC4622E4	34,1	30,8	2	450	860 / 4,4	10000	29	8430	2100	
3AA805	E45HC4623E4	39,2	36,2	2	450	860 / 4,4	9400	27	11410	2100	
3AA806	E45HC4631E4	38,8	35,1	3	450	1230 / 6,6	15900	34	12240	2900	
3AA807	E45HC4632E4	51,3	46,5	3	450	1290 / 6,6	15000	32	12240	2900	
3AA808	E45HC4633E4	59,2	54,8	3	450	1290 / 6,6	14100	30	16560	2900	
3AA809	E45HC4642E4	63	56,9	4	450	1720 / 8,8	20000	35	16070	3700	
3AA810	E45HC4643E4	75,1	67,2	4	450	1720 / 8,8	18800	33	21740	3700	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA820	E45HC4711E6	11,1	10,3	1	450	410 / 2,2	5500	26	4520	1300	
3AA821	E45HC4712E6	14,8	13,7	1	450	410 / 2,2	5500	25	4520	1300	
3AA822	E45HC4713E6	17,4	16	1	450	430 / 2,2	5000	24	6120	1300	
3AA823	E45HC4721E6	22,2	20,6	2	450	820 / 4,4	11000	32	8430	2100	
3AA824	E45HC4722E6	29,9	27,6	2	450	820 / 4,4	10400	30	8430	2100	
3AA825	E45HC4723E6	35,5	32,9	2	450	860 / 4,4	10000	29	11410	2100	
3AA826	E45HC4731E6	33,5	30,5	3	450	1230 / 6,6	16500	35	12240	2900	
3AA827	E45HC4732E6	45	41,6	3	450	1230 / 6,6	15600	34	12240	2900	
3AA828	E45HC4733E6	53,7	49,8	3	450	1290 / 6,6	15000	32	16560	2900	
3AA829	E45HC4742E6	57,1	51,4	4	450	1640 / 8,8	20800	36	16070	3700	
3AA830	E45HC4743E6	69,7	62,5	4	450	1720 / 8,8	19900	35	21740	3700	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA840	E45HC4811E7	9,9	9,2	1	450	410 / 2,2	5600	26	4520	1300	
3AA841	E45HC4812E7	13,6	12,5	1	450	410 / 2,2	5300	25	4520	1300	
3AA842	E45HC4813E7	16,2	14,9	1	450	430 / 2,2	5100	24	6120	1300	
3AA843	E45HC4821E7	19,8	18,4	2	450	820 / 4,4	11200	32	8430	2100	
3AA844	E45HC4822E7	27,3	25,3	2	450	820 / 4,4	10600	30	8430	2100	
3AA845	E45HC4823E7	32,9	30,5	2	450	860 / 4,4	10200	29	11410	2100	
3AA846	E45HC4831E7	30,1	27,8	3	450	1230 / 6,6	16800	36	12240	2900	
3AA847	E45HC4832E7	41,1	38	3	450	1230 / 6,6	15900	34	12240	2900	
3AA848	E45HC4833E7	49,8	46,2	3	450	1290 / 6,6	15300	33	16560	2900	
3AA849	E45HC4842E7	53,3	47,7	4	450	1640 / 8,8	21200	37	16070	3700	
3AA850	E45HC4843E7	65	59,3	4	450	1720 / 8,8	20400	36	21740	3700	


E 45 HC

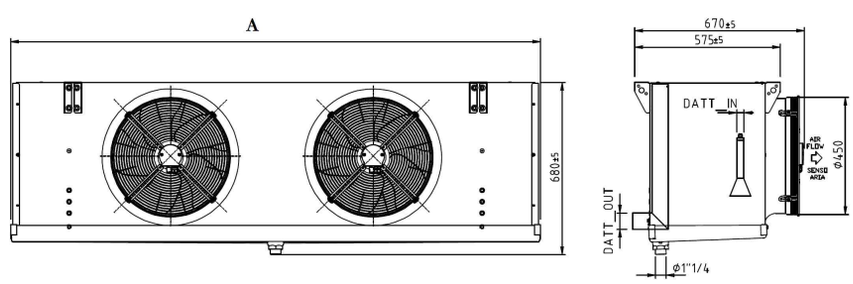

AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]	LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W]	[m3/h]	[m]	[W]	A	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA860	E50HC6611E4	18,1	17,1	1	500	690	7500	32	5300	1300	
3AA861	E50HC6612E4	23,8	21,3	1	500	720	7200	31	5300	1300	
3AA862	E50HC6613E4	27,1	24,9	1	500	720	6800	29	7890	1300	
3AA863	E50HC6621E4	34,8	31,5	2	500	1380	15000	39	9800	2100	
3AA864	E50HC6622E4	48,1	43,3	2	500	1440	14400	37	9800	2100	
3AA865	E50HC6623E4	52,5	46,9	2	500	1440	13600	35	14590	2100	
3AA866	E50HC6631E4	54,2	49,2	3	500	2070	22500	44	14300	2900	
3AA867	E50HC6632E4	72,2	65,1	3	500	2160	21600	42	14300	2900	
3AA868	E50HC6633E4	83	76,6	3	500	2160	20400	39	21300	2900	
3AA869	E50HC6642E4	88,4	79,6	4	500	2880	28800	45	18800	3700	
3AA870	E50HC6643E4	104	93	4	500	2880	27200	43	28000	3700	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA880	E50HC6711E6	15,4	14,3	1	500	690	7700	33	5300	1300	
3AA881	E50HC6712E6	20,8	19,2	1	500	690	7400	32	5300	1300	
3AA882	E50HC6713E6	24,4	22,5	1	500	720	7200	31	7890	1300	
3AA883	E50HC6721E6	30	27,2	2	500	1380	15400	40	9800	2100	
3AA884	E50HC6722E6	42	38,8	2	500	1380	14800	38	9800	2100	
3AA885	E50HC6723E6	48,8	43,3	2	500	1440	14400	37	14590	2100	
3AA886	E50HC6731E6	46,7	42,4	3	500	2070	23100	45	14300	2900	
3AA887	E50HC6732E6	63,1	58,2	3	500	2070	22200	43	14300	2900	
3AA888	E50HC6733E6	74,8	69,2	3	500	2160	21600	42	21300	2900	
3AA889	E50HC6742E6	79,6	71,7	4	500	2760	29600	46	18800	3700	
3AA890	E50HC6743E6	96,3	86,1	4	500	2880	28800	45	28000	3700	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3AA900	E50HC6811E7	13,8	12,8	1	500	690	7800	33	5300	1300	
3AA901	E50HC6812E7	19	17,5	1	500	690	7600	32	5300	1300	
3AA902	E50HC6813E7	22,5	20,8	1	500	720	7300	31	7890	1300	
3AA903	E50HC6821E7	26,9	24,8	2	500	1380	15600	40	9800	2100	
3AA904	E50HC6822E7	38,2	35,3	2	500	1380	15200	39	9800	2100	
3AA905	E50HC6823E7	45,4	41,1	2	500	1440	14600	38	14590	2100	
3AA906	E50HC6831E7	41,9	38,6	3	500	2070	23400	45	14300	2900	
3AA907	E50HC6832E7	57,3	53	3	500	2070	22800	44	14300	2900	
3AA908	E50HC6833E7	69,2	64,2	3	500	2160	21900	42	21300	2900	
3AA909	E50HC6842E7	74,2	66,3	4	500	2760	30400	48	18800	3700	
3AA910	E50HC6843E7	89,8	81,6	4	500	2880	29200	46	28000	3700	


E 50 HC

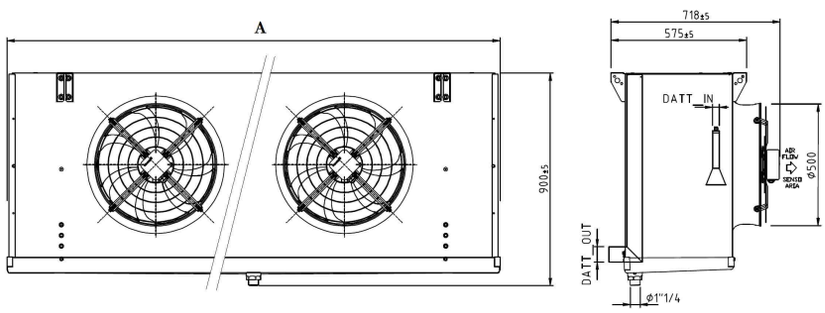


AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	E	
SERIE CS 45 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA001	CS45H1100E4	14,7	13,2	1	450	510/1,1	5300	25	3390	1450	800	775	
3AA002	CS45H1102E4	16,5	14,8	1	450	510/1,1	4900	23	5080	1450	800	775	
3AA003	CS45H1106E4	29,4	26,5	2	450	1020/2,2	10600	30	6270	2250	1600	775	
3AA004	CS45H1108E4	33,3	29,9	2	450	1020/2,2	9800	28	9400	2250	1600	775	
3AA005	CS45H1112E4	44,2	39,9	3	450	1530/3,3	15900	34	9150	3050	2400	775	
3AA006	CS45H1114E4	48,7	43,3	3	450	1530/3,3	14700	32	13720	3050	2400	775	
3AA007	CS45H1118E4	57,4	51,5	4	450	2040/4,4	21200	37	12030	3850	3200	775	
3AA008	CS45H1120E4	67,2	60,5	4	450	2040/4,4	19500	34	18040	3850	3200	775	
SERIE CS 45 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA010	CS45H1200E6	13	11,7	1	450	510/1,1	5600	27	3390	1450	800	775	
3AA011	CS45H1202E6	15,2	13,7	1	450	510/1,1	5200	25	5080	1450	800	775	
3AA012	CS45H1204E6	17,9	15,8	1	450	510/1,1	4700	22	5930	1450	800	915	
3AA013	CS45H1206E6	26	23,5	2	450	1020/2,2	11200	32	6270	2250	1600	775	
3AA014	CS45H1208E6	30,6	27,6	2	450	1020/2,2	10400	30	9400	2250	1600	775	
3AA015	CS45H1210E6	37,4	33,8	2	450	1020/2,2	9300	27	10970	2250	1600	915	
3AA016	CS45H1212E6	39,1	35,4	3	450	1530/3,3	16800	36	9150	3050	2400	775	
3AA017	CS45H1214E6	44,8	40,3	3	450	1530/3,3	15700	34	13720	3050	2400	775	
3AA018	CS45H1216E6	55,7	49,8	3	450	1530/3,3	14000	30	16010	3050	2400	915	
3AA019	CS45H1218E6	51,2	46,2	4	450	2040/4,4	22400	39	12030	3850	3200	775	
3AA020	CS45H1220E6	61,6	55,7	4	450	2040/4,4	20900	36	18040	3850	3200	775	
3AA021	CS45H1222E6	74,9	67,7	4	450	2040/4,4	18600	32	21050	3850	3200	915	
SERIE CS 45 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA030	CS45H1300E7	11,9	10,8	1	450	510/1,1	5900	28	3390	1450	800	775	
3AA031	CS45H1302E7	14,3	12,8	1	450	510/1,1	5500	26	5080	1450	800	775	
3AA032	CS45H1304E7	17,3	15,3	1	450	1020/2,2	5000	24	5930	1450	800	915	
3AA033	CS45H1306E7	23,7	21,7	2	450	1020/2,2	11800	34	6270	2250	1600	775	
3AA034	CS45H1308E7	28,7	25,8	2	450	1020/2,2	11000	32	9400	2250	1600	775	
3AA035	CS45H1310E7	35,9	32,6	2	450	1530/3,3	10000	29	10970	2250	1600	915	
3AA036	CS45H1312E7	34,7	31,2	3	450	1530/3,3	17700	38	9150	3050	2400	775	
3AA037	CS45H1314E7	41,8	37,7	3	450	1530/3,3	16600	36	13720	3050	2400	775	
3AA038	CS45H1316E7	53,7	48	3	450	2040/4,4	14900	32	16010	3050	2400	915	
3AA039	CS45H1318E7	47	42,6	4	450	2040/4,4	23500	41	12030	3850	3200	775	
3AA040	CS45H1320E7	57,6	52	4	450	2040/4,4	22200	39	18040	3850	3200	775	
3AA041	CS45H1322E7	71,8	65,3	4	450	2040/4,4	19900	35	21050	3850	3200	915	

CS 45 H

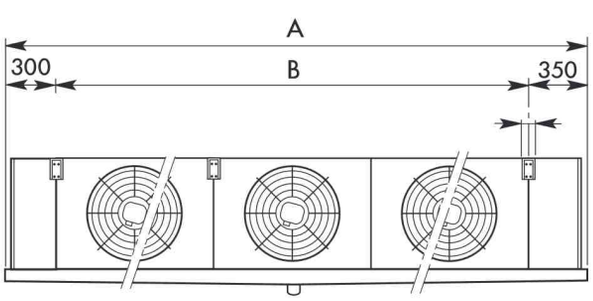

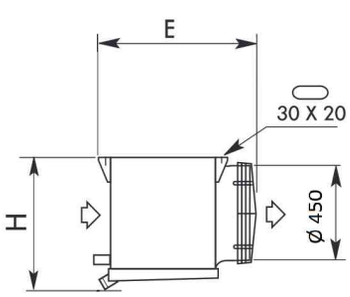





AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	E	
SERIE CS 50 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA101	CS50H1600E4	20,4	18,5	1	500	780/1,7	7500	32	4240	1450	800	775	
3AA102	CS50H1602E4	24	21,6	1	500	780/1,7	7000	30	5930	1450	800	775	
3AA103	CS50H1606E4	41,5	37,5	2	500	1560/3,4	15000	39	7840	2250	1600	775	
3AA104	CS50H1608E4	47,6	42,7	2	500	1560/3,4	14100	36	10970	2250	1600	775	
3AA105	CS50H1612E4	62,3	56,3	3	500	2340/5,1	22500	43	11440	3050	2400	775	
3AA106	CS50H1614E4	68,1	60,5	3	500	2340/5,1	21100	41	16010	3050	2400	775	
3AA107	CS50H1618E4	80,8	72,5	4	500	3120/6,8	30000	47	15040	3850	3200	775	
3AA108	CS50H1620E4	95,7	86	4	500	3120/6,8	28100	44	21050	3850	3200	775	
SERIE CS 50 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA110	CS50H1700E6	18,2	16,4	1	500	780/1,7	7800	33	4240	1450	800	775	
3AA111	CS50H1702E6	22	19,6	1	500	780/1,7	7400	32	5930	1450	800	775	
3AA112	CS50H1704E6	26,8	24,5	1	500	780/1,7	6700	29	7630	1450	800	915	
3AA113	CS50H1706E6	36,7	33,1	2	500	1560/3,4	15700	41	7840	2250	1600	775	
3AA114	CS50H1708E6	43,2	39	2	500	1560/3,4	14800	38	10970	2250	1600	775	
3AA115	CS50H1710E6	53,8	48,3	2	500	1560/3,4	13400	35	14110	2250	1600	915	
3AA116	CS50H1712E6	54,9	49,7	3	500	2340/5,1	23500	45	11440	3050	2400	775	
3AA117	CS50H1714E6	62,1	55,8	3	500	2340/5,1	22300	43	16010	3050	2400	775	
3AA118	CS50H1716E6	79,7	71,4	3	500	2340/5,1	20100	39	20590	3050	2400	915	
3AA119	CS50H1718E6	71,8	64,8	4	500	3120/6,8	31300	49	15040	3850	3200	775	
3AA120	CS50H1720E6	86,8	78,5	4	500	3120/6,8	29700	47	21050	3850	3200	775	
3AA121	CS50H1722E6	107,6	96,9	4	500	3120/6,8	26900	42	27070	3850	3200	915	
SERIE CS 50 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA130	CS50H1800E7	16,6	15,1	1	500	780/1,7	8100	35	4240	1450	800	775	
3AA131	CS50H1802E7	20,3	18,3	1	500	780/1,7	7800	33	5930	1450	800	775	
3AA132	CS50H1804E7	25,4	23,3	1	500	780/1,7	7100	30	7630	1450	800	915	
3AA133	CS50H1806E7	33,2	30,3	2	500	1560/3,4	16200	42	7840	2250	1600	775	
3AA134	CS50H1808E7	40,4	36,3	2	500	1560/3,4	15500	40	10970	2250	1600	775	
3AA135	CS50H1810E7	51,1	46,4	2	500	1560/3,4	14300	37	14110	2250	1600	915	
3AA136	CS50H1812E7	48,6	43,8	3	500	2340/5,1	24300	47	11440	3050	2400	775	
3AA137	CS50H1814E7	57,8	52,2	3	500	2340/5,1	23300	45	16010	3050	2400	775	
3AA138	CS50H1816E7	76,4	68,3	3	500	2340/5,1	21400	41	20590	3050	2400	915	
3AA139	CS50H1818E7	65,7	59,6	4	500	3120/6,8	32400	51	15040	3850	3200	775	
3AA140	CS50H1820E7	81	73,1	4	500	3120/6,8	31100	49	21050	3850	3200	775	
3AA141	CS50H1822E7	102,3	92,9	4	500	3120/6,8	28600	45	27070	3850	3200	915	

CS 50 H

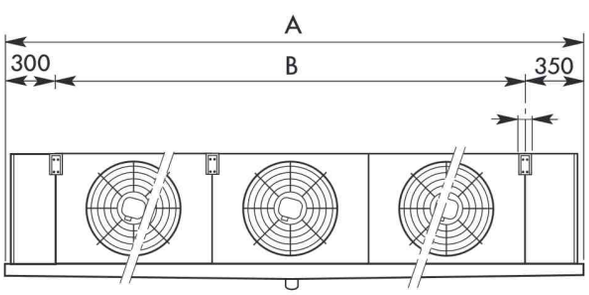

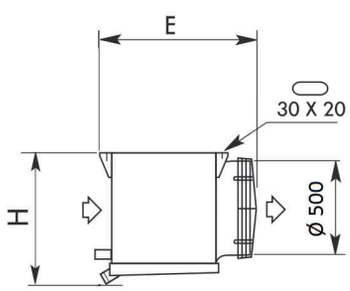






AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	E	
SERIE CS 62 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA200	CS62H2100E4	29,2	26,1	1	630	1000/2,0	10500	36	6040	1850	1200	850	
3AA201	CS62H2102E4	34,9	31,4	1	630	1000/2,0	9900	33	8450	1850	1200	990	
3AA202	CS62H2106E4	61,7	55,7	2	630	2000/4,0	21000	43	11440	3050	2400	850	
3AA203	CS62H2108E4	67,4	59,9	2	630	2000/4,0	19800	41	16010	3050	2400	990	
3AA204	CS62H2112E4	91	83,2	3	630	3000/6,0	31500	48	16840	4250	3600	850	
3AA205	CS62H2114E4	104,4	93,1	3	630	3000/6,0	29800	46	23570	4250	3600	990	
3AA206	CS62H2118E4	123,2	111,4	4	630	4000/8,0	42000	52	22240	5450	4800	850	
3AA207	CS62H2120E4	143,6	129,9	4	630	4000/8,0	39700	50	31130	5450	4800	990	
SERIE CS 62 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA210	CS62H2200E6	25,9	23,4	1	630	1000/2,0	10900	37	6040	1850	1200	850	
3AA211	CS62H2202E6	31,9	28,7	1	630	1000/2,0	10400	35	8450	1850	1200	990	
3AA212	CS62H2204E6	39,2	34,9	1	630	1000/2,0	9500	32	10870	1850	1200	990	
3AA213	CS62H2206E6	54,5	49,2	2	630	2000/4,0	21800	45	11440	3050	2400	850	
3AA214	CS62H2208E6	61,6	55,3	2	630	2000/4,0	20800	43	16010	3050	2400	990	
3AA215	CS62H2210E6	78,8	70,5	2	630	2000/4,0	19100	39	20590	3050	2400	990	
3AA216	CS62H2212E6	78,8	70,6	3	630	3000/6,0	32700	50	16840	4250	3600	850	
3AA217	CS62H2214E6	95,3	85,8	3	630	3000/6,0	31200	48	23570	4250	3600	990	
3AA218	CS62H2216E6	118,1	105,8	3	630	3000/6,0	28600	44	30570	4250	3600	990	
3AA219	CS62H2218E6	108,7	98,5	4	630	4000/8,0	43700	54	22240	5450	4800	850	
3AA220	CS62H2220E6	126,7	114	4	630	4000/8,0	41600	52	31130	5450	4800	990	
3AA221	CS62H2222E6	156	139,6	4	630	4000/8,0	38200	48	40030	5450	4800	990	
SERIE CS 62 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA230	CS62H2300E7	23,8	21,5	1	630	1000/2,0	11300	38	6040	1850	1200	850	
3AA231	CS62H2302E7	29,7	26,7	1	630	1000/2,0	10800	37	8450	1850	1200	990	
3AA232	CS62H2304E7	37,6	33,4	1	630	1000/2,0	10100	34	10870	1850	1200	990	
3AA233	CS62H2306E7	48,3	43,5	2	630	2000/4,0	22500	46	11440	3050	2400	850	
3AA234	CS62H2308E7	57,3	51,7	2	630	2000/4,0	21700	45	16010	3050	2400	990	
3AA235	CS62H2310E7	75,4	67,4	2	630	2000/4,0	20200	41	20590	3050	2400	990	
3AA236	CS62H2312E7	72,5	65,4	3	630	3000/6,0	33800	52	16840	4250	3600	850	
3AA237	CS62H2314E7	88,7	80,2	3	630	3000/6,0	32500	50	23570	4250	3600	990	
3AA238	CS62H2316E7	113	101,2	3	630	3000/6,0	30200	46	30310	4250	3600	990	
3AA239	CS62H2318E7	98,8	90,3	4	630	4000/8,0	45100	56	22240	5450	4800	850	
3AA240	CS62H2320E7	117,8	106,5	4	630	4000/8,0	43300	54	31130	5450	4800	990	
3AA241	CS62H2322E7	149,2	133,7	4	630	4000/8,0	40300	50	40030	5450	4800	990	

CS 62 H

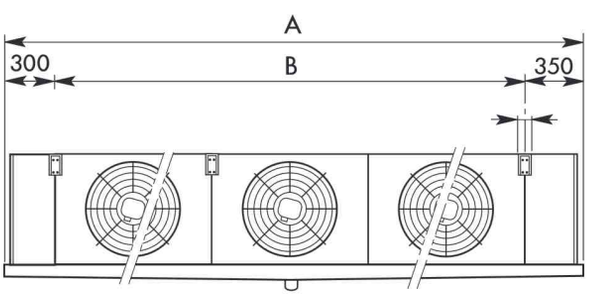




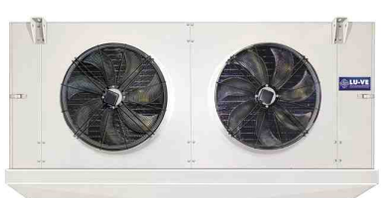


AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	E	
SERIE CS 71 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA700	CS71H4100E4	43,3	39,1	1	710	2340/4,3	17600	52	8450	1850	1200	850	
3AA701	CS71H4102E4	52,9	47,6	1	710	2460/4,5	16700	49	12070	1850	1200	990	
3AA702	CS71H4106E4	85,1	80,6	2	710	4680/8,7	35200	64	16010	3050	2400	850	
3AA703	CS71H4108E4	99,9	88	2	710	4920/9	33400	60	22870	3050	2400	990	
3AA704	CS71H4112E4	131,3	119,4	3	710	7020/13	52800	71	23570	4250	3600	850	
3AA705	CS71H4114E4	149,5	132	3	710	7380/13,5	50100	67	33670	4250	3600	990	
3AA706	CS71H4118E4	175,2	158,6	4	710	9360/17,4	70400	77	31130	5450	4800	850	
3AA707	CS71H4120E4	199,8	176,6	4	710	9840/18	66800	72	44470	5450	4800	990	
SERIE CS 71 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA710	CS71H4200E6	38,2	34,5	1	710	2340/4,3	18200	54	8450	1850	1200	850	
3AA711	CS71H4202E6	45,6	40,4	1	710	2340/4,3	17400	51	12070	1850	1200	990	
3AA712	CS71H4204E6	57	51,1	1	710	2460/4,5	16000	47	15700	1850	1200	990	
3AA713	CS71H4206E6	78,6	71,1	2	710	4680/8,7	36400	67	16010	3050	2400	850	
3AA714	CS71H4208E6	91,4	81,4	2	710	4680/8,7	34800	63	22870	3050	2400	990	
3AA715	CS71H4210E6	114,8	103,2	2	710	4920/9	32000	58	29740	3050	2400	990	
3AA716	CS71H4212E6	114,6	104,8	3	710	5040/11,1	58000	70	26940	4250	3600	850	
3AA717	CS71H4214E6	136,7	122,1	3	710	5040/11,1	54600	66	40410	4250	3600	990	
3AA718	CS71H4216E6	171,7	154,4	3	710	5250/11,1	48900	59	50510	4250	3600	990	
3AA719	CS71H4218E6	155,2	140,4	4	710	6720/14,8	77300	76	35580	5450	4800	850	
3AA720	CS71H4220E6	182,6	163,4	4	710	6720/14,8	72800	71	53370	5450	4800	990	
3AA721	CS71H4222E6	230	207	4	710	7000/14,8	65200	64	66710	5450	4800	990	
SERIE CS 71 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA730	CS71H4300E7	35,1	31,7	1	710	2260/4,3	18800	56	8450	1850	1200	850	
3AA731	CS71H4302E7	42,7	38,1	1	710	2340/4,3	18000	54	12070	1850	1200	990	
3AA732	CS71H4304E7	54,7	49,1	1	710	2460/4,5	16900	50	15700	1850	1200	990	
3AA733	CS71H4306E7	68,8	61,4	2	710	4520/8,6	37600	69	16010	3050	2400	850	
3AA734	CS71H4308E7	85,4	76,7	2	710	4680/8,7	36000	66	22870	3050	2400	990	
3AA735	CS71H4310E7	110	99,1	2	710	4920/9	33800	69	29740	3050	2400	990	
3AA736	CS71H4312E7	104,5	93,6	3	710	6780/12,9	56400	76	26940	4250	3600	850	
3AA737	CS71H4314E7	127,9	115	3	710	7020/13	54000	73	40410	4250	3600	990	
3AA738	CS71H4316E7	164,5	148,2	3	710	7380/13,5	50700	68	50510	4250	3600	990	
3AA739	CS71H4318E7	142,7	129	4	710	9040/17,2	75200	83	35580	5450	4800	850	
3AA740	CS71H4320E7	170,8	153,7	4	710	9360/17,4	72000	80	53370	5450	4800	990	
3AA741	CS71H4322E7	220,3	198,7	4	710	9840/18	67600	73	66710	5450	4800	990	

CS 71 H

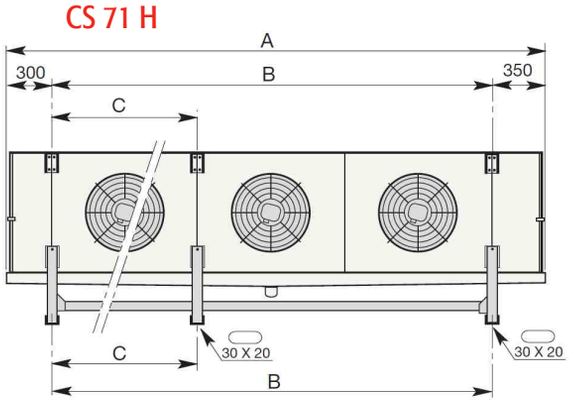

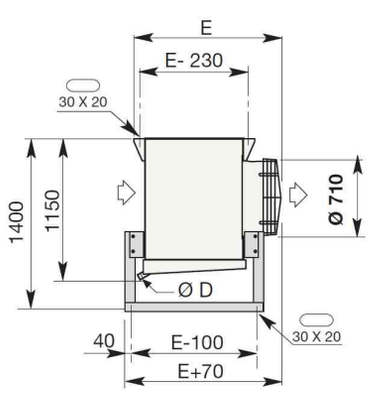





AEROEVAPORATORI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = 2,5°C		Ventilatori 400-3-50		Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	E	
SERIE CS 80 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA750	CS80H3600E4	48,4	43,2	1	800	1680/3,7	18500	49	9660	1850	1200	880	
3AA751	CS80H3602E4	56,2	50,5	1	800	1750/3,7	17100	46	14490	1850	1200	1020	
3AA752	CS80H3606E4	99,7	90,2	2	800	3360/7,4	36900	60	18830	3050	2400	880	
3AA753	CS80H3608E4	111,6	99	2	800	3500/7,4	34300	55	27450	3050	2400	1020	
3AA754	CS80H3612E4	148,1	135,2	3	800	5040/11,1	55400	67	26940	4250	3600	880	
3AA755	CS80H3614E4	168,3	149,8	3	800	5250/11,1	51500	62	40410	4250	3600	1020	
3AA756	CS80H3618E4	199,4	180,5	4	800	6720/14,8	73800	72	35580	5450	4800	880	
3AA757	CS80H3620E4	224,2	199,7	4	800	7000/14,8	68500	67	53370	5450	4800	1020	
SERIE CS 80 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA760	CS80H3700E6	43,1	38,9	1	800	1680/3,7	19300	51	9660	1850	1200	880	
3AA761	CS80H3702E6	51,3	46,2	1	800	1680/3,7	18200	48	4490	1850	1200	1020	
3AA762	CS80H3704E6	64,1	57,9	1	800	1750/3,7	16300	43	18810	1850	1200	1020	
3AA763	CS80H3706E6	88,6	80	2	800	3360/7,4	38700	63	18300	3050	2400	880	
3AA764	CS80H3708E6	102,3	91,8	2	800	3360/7,4	36400	59	27450	3050	2400	1020	
3AA765	CS80H3710E6	127,3	114	2	800	3500/7,4	32600	53	34310	3050	2400	1020	
3AA766	CS80H3712E6	129,6	118,6	3	800	5040/11,1	58000	70	26940	4250	3600	880	
3AA767	CS80H3714E6	154,3	138,7	3	800	5040/11,1	54600	66	40410	4250	3600	1020	
3AA768	CS80H3716E6	190,9	171,2	3	800	5250/11,1	48900	59	50510	4250	3600	1020	
3AA769	CS80H3718E6	177,1	160	4	800	6720/14,8	77300	76	35580	5450	4800	880	
3AA770	CS80H3720E6	205,3	184,6	4	800	6720/14,8	72800	71	53370	5450	4800	1020	
3AA771	CS80H3722E6	251,2	224,9	4	800	7000/14,8	65200	64	66710	5450	4800	1020	
SERIE CS 80 H INDUSTRIALI - PASSO ALETTE 7,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO													
3AA780	CS80H3800E7	39,7	35,9	1	800	1680/3,7	20100	54	9660	1850	1200	880	
3AA781	CS80H3802E7	48	43,1	1	800	1680/3,7	19200	51	4490	1850	1200	1020	
3AA782	CS80H3804E7	61,3	55,7	1	800	1750/3,7	17400	46	18810	1850	1200	1020	
3AA783	CS80H3806E7	78,6	70,6	2	800	3240/7,4	40100	65	18300	3050	2400	880	
3AA784	CS80H3808E7	95,5	86,2	2	800	3360/7,4	38300	62	27450	3050	2400	1020	
3AA785	CS80H3810E7	122,7	109,8	2	800	3500/7,4	34900	56	34310	3050	2400	1020	
3AA786	CS80H3812E7	117,7	106,1	3	800	4860/11,1	60200	73	26940	4250	3600	880	
3AA787	CS80H3814E7	144,2	130,1	3	800	5040/11,1	57500	69	40410	4250	3600	1020	
3AA788	CS80H3816E7	184	144,4	3	800	5250/11,1	52300	63	50510	4250	3600	1020	
3AA789	CS80H3818E7	161,8	147,3	4	800	6480/14,8	80200	79	35580	5450	4800	880	
3AA790	CS80H3820E7	191,6	173	4	800	6720/14,8	76600	75	53370	5450	4800	1020	
3AA791	CS80H3822E7	242,2	216,8	4	800	7000/14,8	69700	68	66710	5450	4800	1020	

CS 80 H

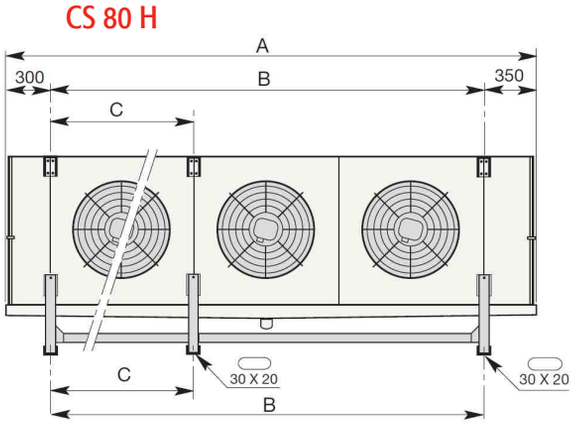

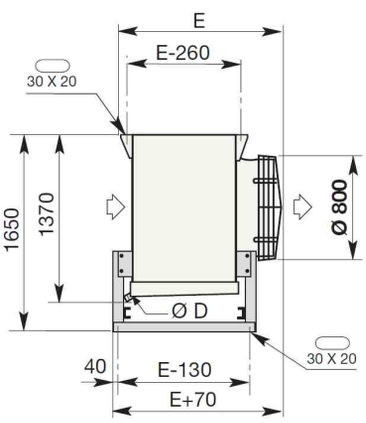





AEROEVAPORATORI CON BATTERIE IN INOX KFL

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = +45 °C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A015	CCEH251M6	2,58	2,33	1	250	50 / 0,23	904	8	880	580	340	
3A016	CCEH252M6	5,27	4,72	2	250	100 / 0,46	1807	8	1720	890	650	
3A014	CCEH253M6	8,03	7,22	3	250	150 / 0,69	2718	8	2600	1200	960	
3A017	CCEH254M6	10,77	9,75	4	250	250 / 0.92	3618	9	3440	1510	1270	
3A0170	CCEH301M5	3,57	3,16	1	300	85 / 0,42	1331	9	1320	789	495	
3A0171	CCEH302M5	7,25	6,53	2	300	170 / 0,84	2656	10	2600	1254	960	
3A0172	CCEH303M5	11,06	9,96	3	300	255 / 1,26	3984	10	3880	1719	1425	
3A0173	CCEH304M5	14,62	13,27	4	300	340 / 1,68	5312	11	5240	2184	1890	
3A0180	CCEH351M6	6,48	5,82	1	350	134 / 0,66	2234	14	2150	994	650	
3A0181	CCEH352M6	13,20	11,82	2	350	268 / 1,32	4468	14	4300	1614	1270	
3A0182	CCEH353M6	19,73	17,98	3	350	402 / 1,98	6701	15	6450	2234	1890	
3A0183	CCEH354M6	26,24	23,77	4	350	536 / 2,64	8934	15	8600	2854	2510	


CCEH - VENTOLE Ø 250 mm

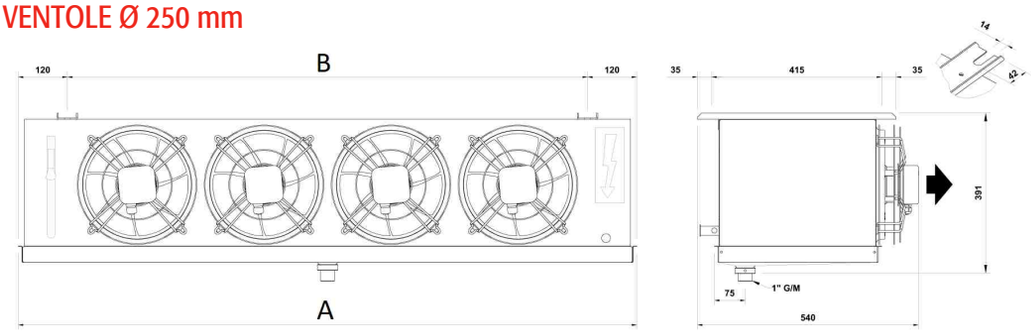

CCEH - VENTOLE Ø 300 mm

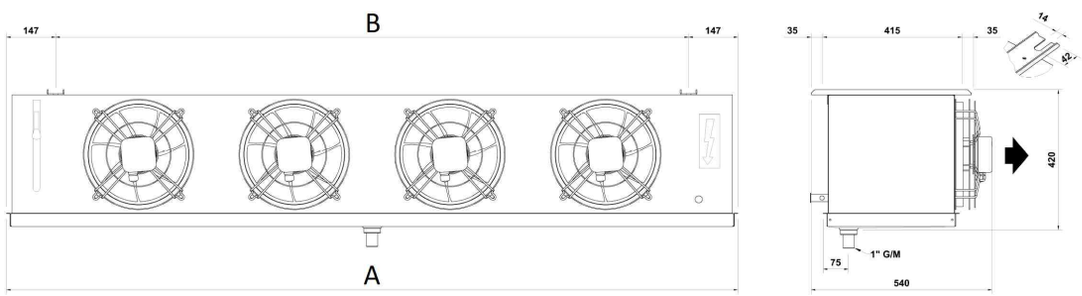


CCEH - VENTOLE Ø 350 mm

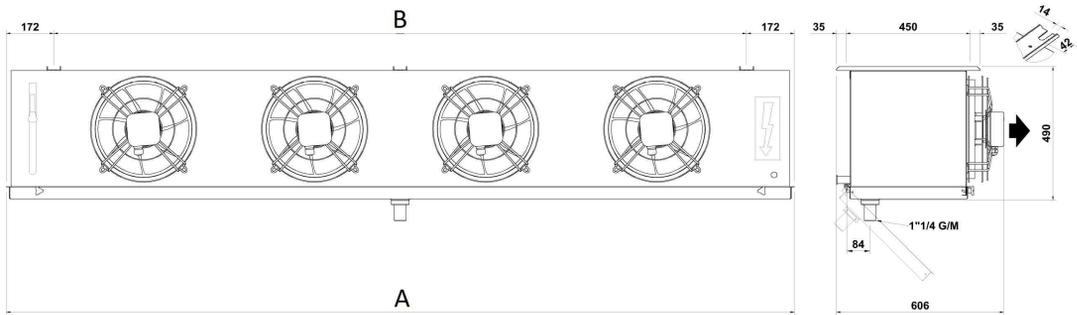


AEROEVAPORATORI CON BATTERIE IN INOX KFL

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 10K Tc = +45 °C		Ventilatori 230-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO												
3A0190	CCEH251L6	1,99	1,81	1	250	50 / 0,23	775	7	880	580	340	
3A0191	CCEH252L6	4,65	4,14	2	250	100 / 0,46	1859	8	1720	890	650	
3A0192	CCEH253L6	7	6,31	3	250	150 / 0,69	2788	9	2600	1200	960	
3A0193	CCEH254L6	9,41	8,46	4	250	200 / 0,92	3717	9	3440	1510	1270	
3A0194	CCEH301L5	3,11	2,77	1	300	85 / 0,42	1350	10	1320	789	495	
3A0195	CCEH302L5	5,63	5,63	2	300	170 / 0,84	2693	10	2600	1254	960	
3A0196	CCEH303L5	8,52	8,52	3	300	255 / 1,26	4040	10	3880	1719	1425	
3A0197	CCEH304L5	12,68	11,39	4	300	340 / 1,68	5387	11	5240	2184	1890	
3A0198	CCEH351L6	5,64	5,06	1	350	134 / 0,66	2251	14	2150	994	650	
3A0199	CCEH352L6	11,45	10,32	2	350	268 / 1,32	4501	14	4300	1614	1270	
3A0200	CCEH353L6	17,11	15,42	3	350	402 / 1,98	6752	15	6450	2234	1890	
3A0201	CCEH354L6	23,16	20,82	4	350	536 / 2,64	9000	15	8600	2854	2510	


CCEH - VENTOLE Ø 250 mm

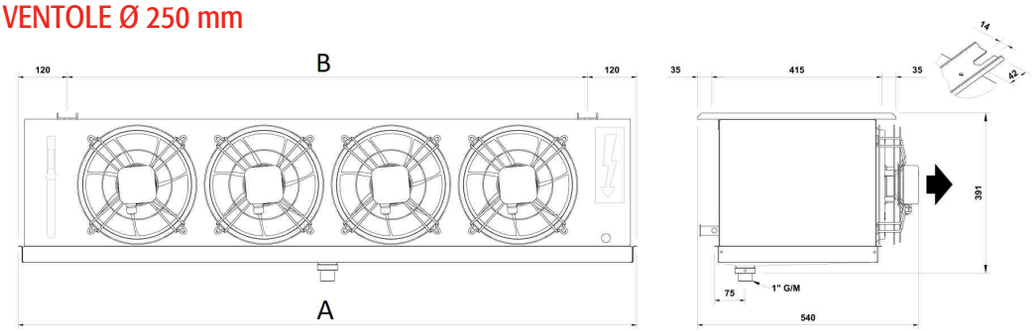

CCEH - VENTOLE Ø 300 mm

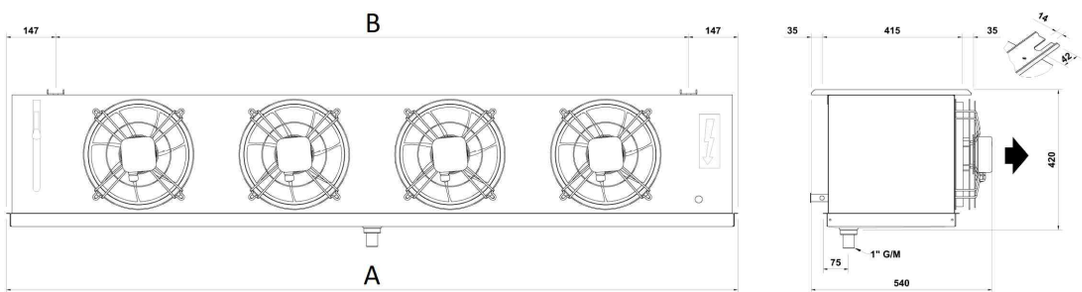

CCEH - VENTOLE Ø 350 mm

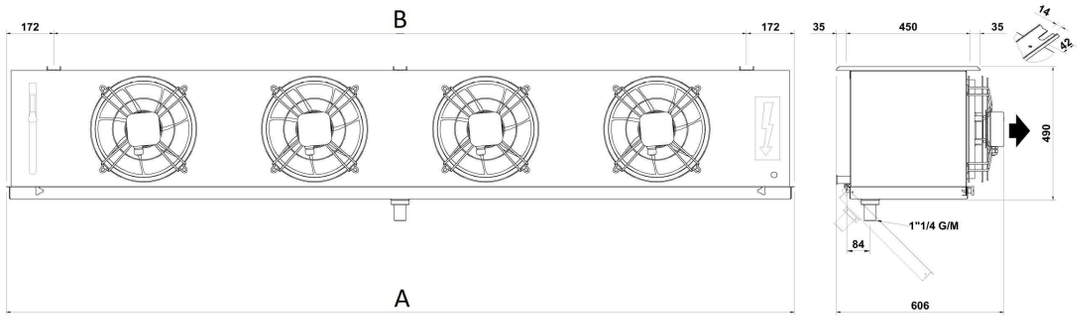

CONDENSATORI AD ARIA SENZA VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] ΔT1 = 15K		Foro per ventilatore		HP consigliati	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm		A	H	B	
CONDENSATORI AD ARIA TUBO Ø 5/16 NON CONVOGLIATI										
3D260	2R-10T-235	600	625	1	230	1/6-1/5	254	255	93	
3D262	3R-10T-235	820	855	1	230	1/4L	254	255	93	
3D264	4R-10T-235	940	980	1	230	1/4P-1/3	254	255	93	
3D266	4R-11T-265	1200	1250	1	254	1/2	284	280	93	
3D268	5R-11T-265	1510	1580	1	254	5/8	284	280	115	




Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER CONDENSATORI ARIA			
3D270	G/240	Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.	
3D272	G/270	Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.	
3D276	D/240	Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.	
3D278	D/270	Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.	






CONDENSATORI CON CONVOGLIATORE SENZA VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] ΔT1 = 15K		Foro per ventilatore		Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	A	H	B	
CONDENSATORI AD ARIA TUBO Ø 5/16 NON CONVOGLIATI									
3B030	3R-13T-330	1628	1702	1	300	330	325	155	
3B032	4R-13T-330	1960	2050	1	300	330	325	155	
3B034	3R-13T-660	3310	3460	2	300	660	325	155	
3B036	4R-13T-660	3870	4050	2	300	660	325	155	
3B038	5R-13T-660	4660	4880	2	300	660	325	155	

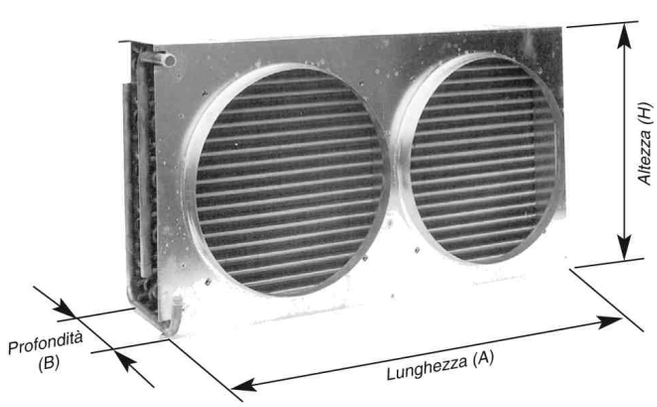

CONDENSATORI CON CONVOGLIATORE SENZA VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] ΔT1 = 15K		Foro per ventilatore		Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	A	H	B	
MODELLO KSC ,PASSO ALETTE 3,2 mm E TUBO 3/8									
3B150	KSC-31435	2420	2530	1	300	403	353	150	
3B151	KSC-41435	2900	3030	1	300	403	353	150	
3B152	KSC-51435	3300	3450	1	300	403	353	150	
3B155	KSC-31643	4160	4350	1	350	530	400	205	
3B156	KSC-41643	4840	5060	1	350	530	400	205	
3B157	KSC-51643	5230	5470	1	350	530	400	205	
3B160	KSC-31963	6620	6920	1	400	730	500	225	
3B161	KSC-41963	7830	8180	1	400	730	500	225	
3B162	KSC-51963	8650	9040	1	400	730	500	225	
3B165	KSC-32255	8230	8610	1	450	650	550	225	
3B166	KSC-42255	9944	10390	1	450	650	550	225	
3B167	KSC-52255	10800	11290	1	450	650	550	225	
3B180	KSC-31470	5060	5290	2	300	773	353	150	
3B181	KSC-41470	5800	6070	2	300	773	353	150	
3B182	KSC-51470	6550	6850	2	300	773	353	150	
3B185	KSC-31682	8090	8460	2	350	920	400	205	
3B186	KSC-41682	9760	10210	2	350	920	400	205	
3B187	KSC-51682	10820	11310	2	350	920	400	205	
3B190	KSC-42282	12230	12780	2	350	920	550	205	
3B191	KSC-52282	13370	13980	2	350	920	550	205	
3B195	KSC-420100	14250	14900	2	400	1100	500	225	
3B196	KSC-520100	15570	16280	2	400	1100	500	225	
3B200	KSC-426100	20500	21430	2	450	1100	650	225	
3B201	KSC-526100	23050	24100	2	450	1100	650	225	
3B209	KSC-430130	32560	34040	2	500	1400	750	225	
3B210	KSC-530130	36960	38640	2	500	1400	750	225	

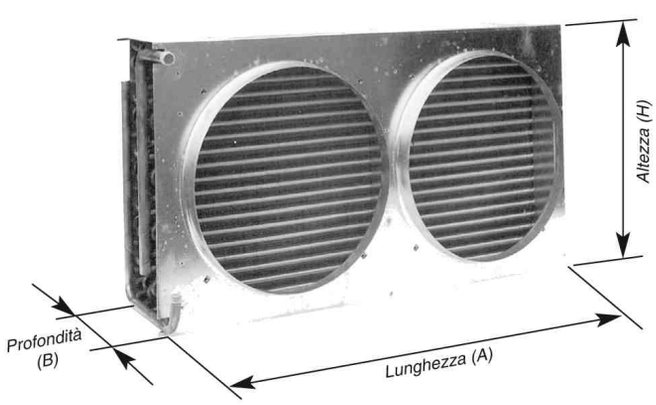


CONDENSATORI AD ARIA LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] ΔT1 = 15K		Ventilatori 220-1-50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]				LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[W / A]	[m3/h]	A	B	C	D	
MODELLO STVF COMPATTO, COMPLETO DI CONVOGLIATORE, VENTOLA E MOTORE V.230-4 POLI												
3D241	STVF47	395	412	1	170	29 / 0,18	255	185	184	30	141	
3D242	STVF67	559	583	1	200	30 / 0,20	330	215	214	30	143	
3D243	STVF75	626	654	1	170	29 / 0,18	220	185	184	60	171	
3D244	STVF93	525	548	1	230	33 / 0,21	450	245	244	30	148	
3D245	STVF100	840	877	1	200	30 / 0,20	290	215	214	60	173	
3D246	STFV124	1038	1083	1	254	45 / 0,32	650	275	274	30	152	
3D247	STVF139	1164	1215	1	230	33 / 0,21	390	245	244	60	178	
3D251	STVF157	1315	1373	2	170	58 / 0,36	440	395	184	60	171	
3D248	STVF194	1626	1697	1	254	45 / 0,32	570	275	274	60	182	
3D252	STVF210	1752	1829	2	200	60 / 0,40	580	455	214	60	173	
3D230	STVF273	2294	2395	1	275	65 / 0,44	900	335	304	60	215	
3D253	STVF278	2328	2430	2	230	66 / 0,42	780	515	244	60	178	
3D254	STVF370	3084	3219	2	254	90 / 0,64	1140	575	274	60	182	
3D249	STVF400	3361	3509	1	330	70 / 0,30	1100	435	380	60	255	
3D250	STVF520	4378	4570	1	330	140 / 0,60	1700	435	380	60	255	
3D255	STVF546	4588	4789	2	275	130 / 0,88	1800	675	304	60	215	
MODELLO STVF ES BENEFIT, COMPLETO DI CONVOGLIATORE, VENTOLA E MOTORE ELETTRONICO												
3D2551	STVF47ES	395	412	1	170	10 / 0,13	255	185	184	30	141	
3D2552	STVF67ES	559	583	1	200	10 / 0,20	330	215	214	30	143	
3D2553	STVF75ES	626	654	1	170	10 / 0,13	220	185	184	60	171	
3D2554	STVF93ES	777	811	1	230	23 / 0,26	450	245	244	30	148	
3D2555	STVF100ES	840	877	1	200	10 / 0,20	290	215	214	60	173	
3D2556	STVF139ES	1164	1215	1	230	23 / 0,26	390	245	244	60	178	
3D2557	STVF157ES	1315	1373	2	170	20 / 0,26	440	395	184	60	171	
3D2558	STVF210ES	1752	1829	2	200	20 / 0,40	580	455	214	60	173	
3D2559	STVF278ES	2328	2430	2	230	46 / 0,52	780	515	244	60	178	

Modello ES Benefit nuova serie di condensatore con motore elettronico
Con riduzione fino al 66% del consumo di energia.

STVF

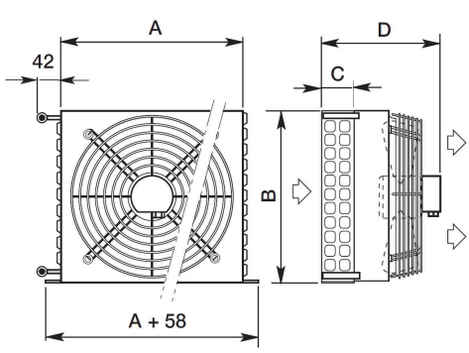



CONDENSATORI AD ARIA LU-VE

MODELLO STFT SOLO CONDENSATORE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] ΔT1 = 15K R448/449	Potenza [W] ΔT1 = 15K R452A	Montato su	Dimensioni [mm] A	Dimensioni [mm] B	Dimensioni [mm] C	LISTINO Euro
3D221	STFT12118	395	412	STVF47	185	184	30	
3D222	STFT14121	559	583	STVF67	215	214	30	
3D223	STFT12218	626	654	STVF75	185	184	60	
3D224	STFT16124	525	548	STVF93	245	244	30	
3D225	STFT14221	840	877	STVF100	215	214	60	
3D226	STFT18127	1038	1083	STVF124	275	274	30	
3D227	STFT16224	1164	1215	STVF139	245	244	60	
3D2291	STFT12239	1315	1373	STVF157	395	184	60	
3D228	STFT18227	1626	1697	STVF194	275	274	60	
3D2292	STFT14245	1752	1829	STVF210	455	214	60	
3D229	STFT20233	2294	2395	STVF273	335	304	60	
3D2293	STFT16251	2328	2430	STVF278	515	244	60	
3D2294	STFT18257	3084	3219	STVF370	575	274	60	





CONVOGLIATORI IN PLASTICA CF

Codice OMNIA	Modello	Ø foro [mm]	Ventola necessaria Ø [mm]	Adatto per condensatore	LISTINO Euro
3D317	CF18	178	170	STFT12118-12218	
3D318	CF21	206	200	STFT14121-14221	
3D319	CF24	236	230	STFT16124-16224	
3D320	CF27	260	254	STFT18127-18227	
3D321	CF33	282	275	STFT20233	
3D322	2xCF18	178	170	STFT12239	
3D323	2xCF21	206	200	STFT14245	
3D324	2xCF24	236	230	STFT16251	
3D325	2xCF27	260	254	STFT18257	



STFT

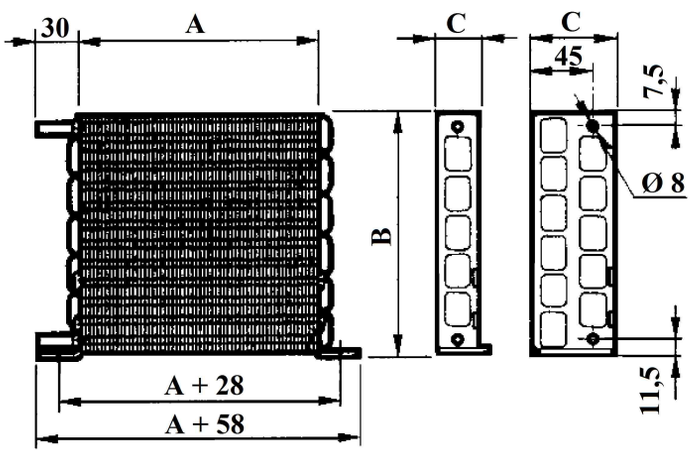




CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO SAV31N PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI AC V.230-4 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B700	SAV31N-2410	4,72	4,95	1	300	1500	37	550	463	
3B701	SAV31N-2411	5,28	5,53	1	300	1300	37	550	463	
3B702	SAV31N-2412	5,46	5,72	1	300	1400	37	550	463	
3B703	SAV31N-2420	9,44	9,89	2	300	3000	40	1057	463	
3B704	SAV31N-2421	10,55	11,06	2	300	2600	40	1057	463	
3B705	SAV31N-2422	10,92	11,45	2	300	2800	40	1057	463	
7B790	Kit piedi per montaggio orizzontale									

MOD.SAV31N DIAM.300

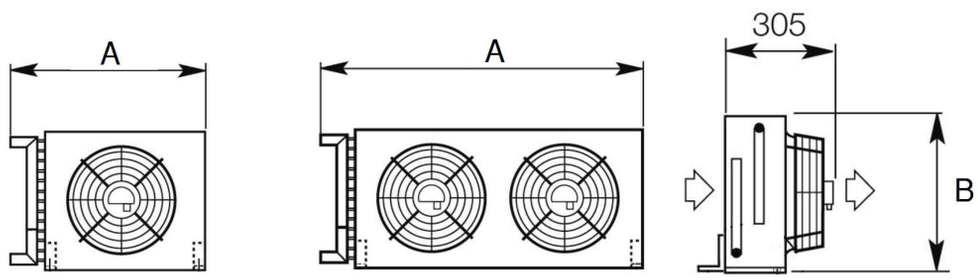




Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO SAV32N PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI AC V.230-4 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B780	SAV32N-3410	3,89	4,07	1	300	1400	35	550	500	
3B781	SAV32N-3411	4,81	5,04	1	300	1300	35	550	500	
3B782	SAV32N-3412	5,28	5,53	1	300	1200	35	550	500	
3B783	SAV32N-3420	7,78	8,15	2	300	2800	38	1057	500	
3B784	SAV32N-3421	9,63	10,09	2	300	2600	38	1057	500	
3B785	SAV32N-3422	10,55	11,06	2	300	2400	38	1057	500	
7B790	Kit piedi per montaggio orizzontale									

CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO SHVN PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.230-4 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B300	SHVN7/7	7,87	8,24	1	350	2400	40	723	560	
3B301	SHVN9/4	9,07	9,51	1	350	2100	40	723	560	
3B302	SHVN10/2	9,53	9,99	1	350	2300	40	723	560	
3B303	SHVN15/5	15,74	16,49	2	350	4800	43	1294	560	
3B304	SHVN19/0	18,14	19,01	2	350	4200	43	1294	560	
3B305	SHVN20/4	19,07	19,98	2	350	4600	43	1294	560	
3B306	SHVN23/2	23,6	24,73	3	350	7200	45	1853	560	
3B307	SHVN28/5	27,21	28,52	3	350	6300	45	1853	560	
3B308	SHVN30/6	28,6	29,97	3	350	6900	45	1853	560	
3B309	SHVN38/0	36,28	38,02	4	350	8400	46	2408	560	
3B310	SHVN40/8	38,13	39,96	4	350	9200	46	2408	560	
3B311	SHVN38/1	36,28	38,02	2x2	350	8400	46	1298	1130	
3B312	SHVN40/9	38,13	39,96	2x2	350	9200	46	1298	1130	
3B313	SHVN46/5	47,21	49,47	2x3	350	14400	48	1853	1130	
3B314	SHVN57/0	54,43	57,04	2x3	350	12600	48	1853	1130	
3B315	SHVN61/2	57,02	59,95	2x3	350	13800	48	1853	1130	
3B316	SHVN76/0	72,57	76,05	2x4	350	16800	49	2408	1130	
3B317	SHVN81/6	76,27	79,93	2x4	350	18400	49	2408	1130	
MODELLO SHVS PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.230-6 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B330	SHVS6/0	5,83	6,11	1	350	1500	30	723	560	
3B331	SHVS6/7	6,11	6,40	1	350	1300	30	723	560	
3B332	SHVS12/0	11,66	12,22	2	350	3000	33	1294	560	
3B333	SHVS13/5	12,22	12,80	2	350	2600	33	1294	560	
3B334	SHVS18/0	17,49	18,33	3	350	4500	35	1853	560	
3B335	SHVS20/2	18,33	19,21	3	350	3900	35	1853	560	
3B336	SHVS24/0	23,33	24,44	4	350	6000	36	2408	560	
3B337	SHVS27/0	24,44	25,61	4	350	5200	36	2408	560	
3B338	SHVS24/1	23,33	24,44	2x2	350	6000	36	1298	1130	
3B339	SHVS27/1	24,44	25,61	2x2	350	5200	36	1298	1130	
3B340	SHVS36/0	34,99	36,67	2x3	350	9000	38	1853	1130	
3B341	SHVS40/5	36,65	38,41	2x3	350	7800	38	1853	1130	
3B342	SHVS48/1	46,65	48,89	2x4	350	12000	39	2408	1130	
3B343	SHVS54/0	48,87	51,22	2x4	350	10400	39	2408	1130	
7B791	Kit piedi per montaggio orizzontale									

SHVN/S Ø 350

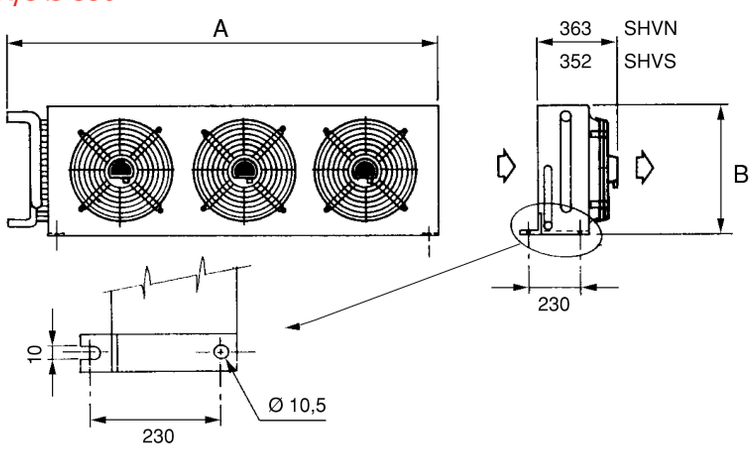





CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE

LU-VE GROUP leadership with passion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria	Livello sonoro dB [A]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[m3/h]	[a 10 mt]	A	B	
MODELLO SAV 5N PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-4 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B710	SAV 5N 4311	24,62	22,99	1	500	6800	48	1085	830	
3B711	SAV 5N 4312	27,03	28,32	1	500	6400	48	1085	830	
3B712	SAV 5N 4321	49,24	51,60	2	500	13600	51	1895	830	
3B713	SAV 5N 4322	54,06	56,65	2	500	12800	51	1895	830	
3B714	SAV 5N 4331	73,86	77,41	3	500	20400	52	2705	830	
3B715	SAV 5N 4332	81,08	84,97	3	500	19200	52	2705	830	
3B716	SAV 5N 4346	98,48	103,21	2x2	500	27200	54	1895	1645	
3B717	SAV 5N 4347	108,11	113,29	2x2	500	25600	54	1895	1645	
3B718	SAV 5N 4366	147,73	154,81	2x3	500	40800	55	2705	1645	
3B719	SAV 5N 4367	162,17	169,94	2x3	500	38400	55	2705	1645	
MODELLO SAV 5S PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-6 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B720	SAV 5S 4410	15,92	16,68	1	500	4700	38	1085	830	
3B721	SAV 5S 4411	18,23	19,11	1	500	4300	38	1085	830	
3B722	SAV 5S 4420	31,84	33,37	2	500	9400	41	1895	830	
3B723	SAV 5S 4421	36,47	38,22	2	500	8600	41	1895	830	
3B724	SAV 5S 4430	47,76	50,05	3	500	14100	42	2705	830	
3B725	SAV 5S 4431	54,7	57,33	3	500	12900	42	2705	830	
3B726	SAV 5S 4445	63,68	66,74	2x2	500	18800	44	1895	1645	
3B727	SAV 5S 4446	72,94	76,44	2x2	500	17200	44	1895	1645	
3B728	SAV 5S 4465	95,52	100,01	2x3	500	28200	45	2705	1645	
3B729	SAV 5S 4466	109,41	114,65	2x3	500	25800	45	2705	1645	
MODELLO SAV 5R PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-8 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B730	SAV 5R 4510	12,77	13,39	1	500	3300	30	1085	830	
3B731	SAV 5R 4511	13,88	14,55	1	500	3000	30	1085	830	
3B732	SAV 5R 4520	25,55	26,77	2	500	6600	33	1895	830	
3B733	SAV 5R 4521	27,77	29,10	2	500	6000	33	1895	830	
3B734	SAV 5R 4530	38,32	40,16	3	500	9900	34	2705	830	
3B735	SAV 5R 4531	41,65	43,65	3	500	9000	34	2705	830	
3B736	SAV 5R 4545	51,09	53,54	2x2	500	13200	36	1895	1645	
3B737	SAV 5R 4546	55,54	58,20	2x2	500	12000	36	1895	1645	
3B738	SAV 5R 4565	76,64	80,32	2x3	500	19800	37	2705	1645	
3B739	SAV 5R 4566	83,30	87,30	2x3	500	18000	37	2705	1645	
7B792	Kit piedi per montaggio orizzontale									

SAV 5 … Ø 500mm

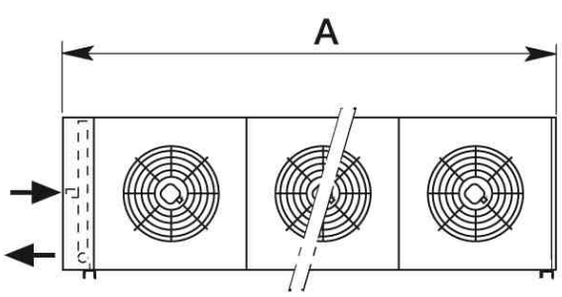

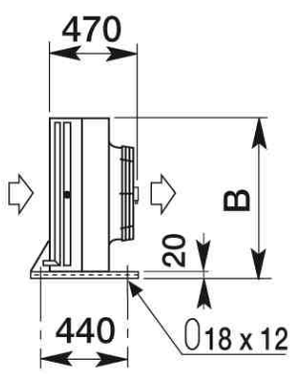





CONDENSATORI REMOTI VENTILATI LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria	Livello sonoro dB [A]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	[m3/h]	[a 10 mt]	A	B	
MODELLO EAV 5N PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-4 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B740	EAV 5N 5310	25,27	26,48	1	500	8000	49	1373	1040	
3B741	EAV 5N 5311	30,45	31,91	1	500	7600	49	1373	1040	
3B742	EAV 5N 5320	50,54	52,96	2	500	16000	52	2373	1040	
3B743	EAV 5N 5321	60,90	63,83	2	500	15200	52	2373	1040	
3B744	EAV 5N 5330	75,81	79,44	3	500	24000	53	3373	1040	
3B745	EAV 5N 5331	91,31	95,74	3	500	22800	53	3373	1040	
3B746	EAV 5N 5345*	101,08	105,92	2x2	500	32000	54	2373	2110	
3B747	EAV 5N 5346*	121,81	127,65	2x2	500	30400	54	2373	2110	
3B748	EAV 5N 5365*	151,61	158,88	2x3	500	48000	56	3373	2110	
3B749	EAV 5N 5366*	182,71	191,48	2x3	500	45600	56	3373	2110	
MODELLO EAV 5S PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-6 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B750	EAV 5S 5410	19,62	20,56	1	500	5200	38	1373	1040	
3B751	EAV 5S 5411	22,03	23,09	1	500	4900	38	1373	1040	
3B752	EAV 5S 5420	39,25	41,13	2	500	10400	41	2373	1040	
3B753	EAV 5S 5421	44,06	46,17	2	500	9800	41	2373	1040	
3B754	EAV 5S 5430	58,87	61,69	3	500	15600	42	3373	1040	
3B755	EAV 5S 5431	66,09	69,26	3	500	14700	42	3373	1040	
3B756	EAV 5S 5445*	78,49	82,26	2x2	500	20800	43	2373	2110	
3B757	EAV 5S 5446*	88,12	92,34	2x2	500	19600	43	2373	2110	
3B758	EAV 5S 5465*	117,74	123,38	2x3	500	31200	45	3373	2110	
3B759	EAV 5S 5466*	132,18	138,51	2x3	500	29400	45	3373	2110	
MODELLO EAV 5R PASSO ALETTE 2,1mm CON MOTOVENTILATORI V.400-8 POLI - MONTAGGIO VERTICALE										
3B760	EAV 5R 5510	15,36	16,10	1	500	3700	30	1373	1040	
3B761	EAV 5R 5511	16,29	17,07	1	500	3500	30	1373	1040	
3B762	EAV 5R 5520	30,73	32,20	2	500	7400	33	2373	1040	
3B763	EAV 5R 5521	32,58	34,14	2	500	7000	33	2373	1040	
3B764	EAV 5R 5530	46,09	48,31	3	500	11100	34	3373	1040	
3B765	EAV 5R 5531	48,87	51,22	3	500	10500	34	3373	1040	
3B766	EAV 5R 5545*	61,46	64,41	2x2	500	14800	35	2373	2110	
3B767	EAV 5R 5546*	65,16	68,29	2x2	500	14000	35	2373	2110	
3B768	EAV 5R 5565*	92,19	96,61	2x3	500	22200	37	3373	2110	
3B769	EAV 5R 5566*	97,74	102,43	2x3	500	21000	37	3373	2110	
7B793	Kit piedi per montaggio orizzontale max 3 ventole									

* Modello corredato di piedi per montaggio orizzontale.

EAV5…Ø 500

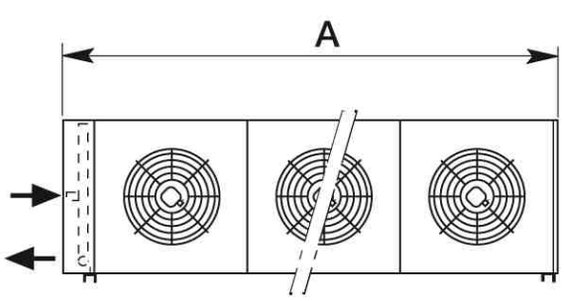


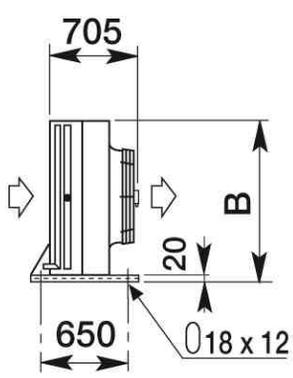




CONDENSATORI BASSA CARICA DI REFRIGERANTE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO LMC3N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50 Hz A 1400 RPM - MONTAGGIO VERTICALE										
3B610	LMC3N 1510	8,24	8,63	1	350	2600	41	882	510	
3B611	LMC3N 1511	9,63	10,09	1	350	2400	41	882	510	
3B612	LMC3N 1520	16,48	17,27	2	350	5200	44	1582	510	
3B613	LMC3N 1521	19,25	20,18	2	350	4800	44	1582	510	
3B614	LMC3N 1530	24,71	25,90	3	350	7800	46	2282	510	
3B615	LMC3N 1531	28,88	30,26	3	350	7200	46	2282	510	
3B616	LMC3N 1540	32,95	34,53	4	350	10400	47	2982	510	
3B617	LMC3N 1541	38,50	40,35	4	350	9600	47	2982	510	

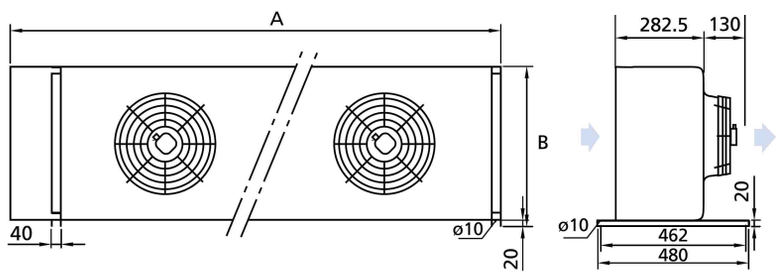


MODELLO LMC4N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50 Hz A 1400 RPM - MONTAGGIO VERTICALE										
3B650	LMC4N 4510	9,44	9,89	1	400	3300	42	882	550	
3B651	LMC4N 4511	11,57	12,12	1	400	3000	42	882	550	
3B652	LMC4N 4520	18,88	19,79	2	400	6600	45	1582	550	
3B653	LMC4N 4521	23,14	24,25	2	400	6000	45	1582	550	
3B654	LMC4N 4530	28,32	29,68	3	400	9900	47	2282	550	
3B655	LMC4N 4531	34,71	36,37	3	400	9000	47	2282	550	
3B656	LMC4N 4540	37,76	39,58	4	400	13200	48	2982	550	
3B657	LMC4N 4541	46,28	48,5	4	400	12000	48	2982	550	
7B794	Kit piedi per montaggio orizzontale									

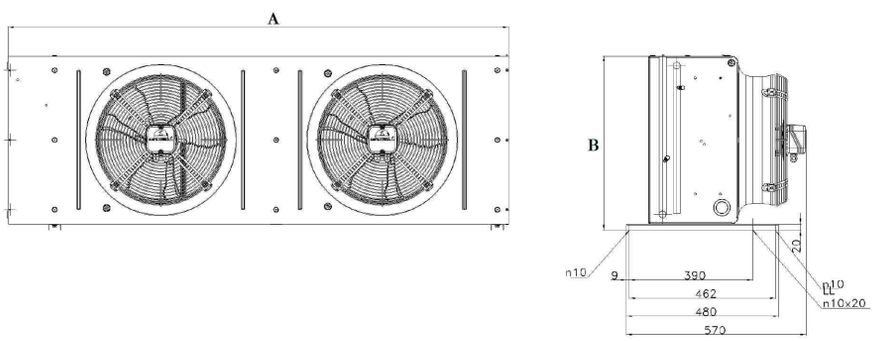


CONDENSATORI BASSA CARICA DI REFRIGERANTE LU-VE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] ΔT1 = 15K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO LMC5N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 1300 RPM										
3B620	LMC5N 2511	25,23	26,44	1	500	8200	54	1206	830	
3B621	LMC5N 2512	28,14	29,49	1	500	7800	54	1206	830	
3B622	LMC5N 2521	50,47	52,89	2	500	16400	57	2206	830	
3B623	LMC5N 2522	56,28	58,98	2	500	15600	57	2206	830	
3B624	LMC5N 2531	75,70	79,34	3	500	24600	58	3206	830	
3B625	LMC5N 2532	84,41	88,46	3	500	23400	58	3206	830	
MODELLO LMC5S CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 865 RPM										
3B630	LMC5S 2513	16,43	17,22	1	500	600	42	1206	830	
3B631	LMC5S 2514	19,22	20,14	1	500	5600	42	1206	830	
3B632	LMC5S 2515	19,93	20,88	1	500	5200	42	1206	830	
3B633	LMC5S 2523	32,86	34,43	2	500	12000	45	2206	830	
3B634	LMC5S 2524	38,43	40,27	2	500	11200	45	2206	830	
3B635	LMC5S 2525	39,87	41,78	2	500	10400	45	2206	830	
3B636	LMC5S 2533	49,29	51,65	3	500	18000	46	3206	830	
3B637	LMC5S 2534	57,64	60,40	3	500	16800	46	3206	830	
3B638	LMC5S 2535	59,79	62,66	3	500	15600	46	3206	830	
MODELLO LMC5R CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 665 RPM										
3B640	LMC5R 2516	13,79	14,45	1	500	4500	36	1206	830	
3B641	LMC5R 2517	14,87	15,59	1	500	4200	36	1206	830	
3B642	LMC5R 2526	27,57	28,90	2	500	900	39	2206	830	
3B643	LMC5R 2527	29,75	31,18	2	500	8400	39	2206	830	
3B644	LMC5R 2536	41,37	43,35	3	500	13500	40	3206	830	
3B645	LMC5R 2537	44,63	46,77	3	500	12600	40	3206	830	
7B795	Kit piedi per montaggio orizzontale									

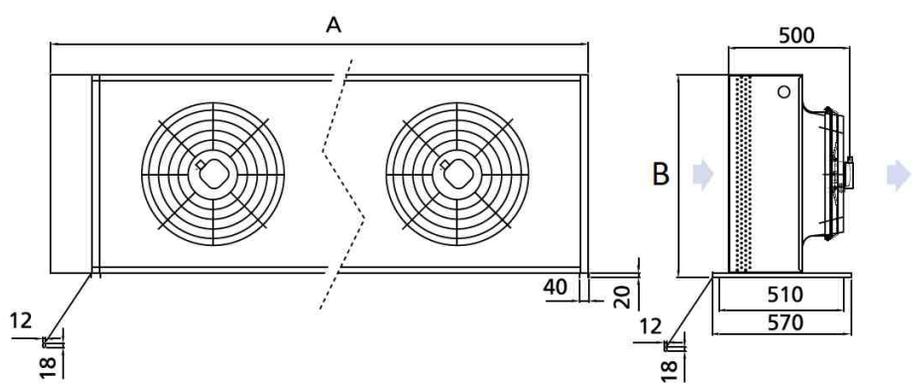


EVAPORATORI AD ACQUA

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] T H2O = 12°C/7°C Texp = +2°C		Portata acqua	Dimensioni [mm]			Attacchi [mm]		LISTINO Euro
		R404A	R448A (1)	[m3/h]	A	B	C	Refrigerante R 1-2	Acqua W 1-2	
MODELLO ECR - COASSIALE CONTROCORRENTE-TUBI INTERNI IN RAME ED ESTERNI IN ACCIAIO										
3E120	ECR8	5600	4900	431	0,96	180	188	18	18	
3E121	ECR10	7900	6900	421	1,36	200	210	22	22	
3E122	ECR14	9900	8700	573	1,70	284	176	25	25	
3E123	ECR17	11300	9900	561	1,95	306	193	28	28	
3E124	ECR19	12200	10700	592	2,10	332	231	30	30	
3E125	ECR26	16900	14800	592	2,90	332	231	32	32	
3E126	ECR36	22700	19900	930	3,90	472	168	40	40	
3E127	ECR40	23800	20900	902	4,10	540	210	40	40	
3E128	ECR53	33700	29600	902	5,80	540	210	48	48	

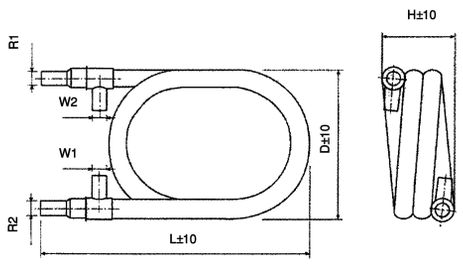



Codice OMNIA	Modello	Potenza [W]* T H2O = 12°C/7°C Texp = +2°C	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm]		Attacchi			LISTINO Euro
				L	D	Refrigerante [mm] Entrata	Refrigerante [mm] Uscita	Acqua [pollici] Entrata-Uscita	
MODELLO MPE FASCIO TUBIERO									
3E130	MPE17	17000	2,9	915	141	22	35	1"-1/2	
3E131	MPE26	26000	4,5	1065	141	22	35	1"-1/2	
3E132	MPE35	35000	6,0	1265	141	22	35	1"-1/2	
3E133	MPE45	45000	7,7	1415	141	22	35	1"-1/2	
3E134	MPE55	55000	9,4	1280	168	22	35	2-"1/2	
3E135	MPE70	70000	12,0	1430	168	22	35	2"-1/2	
3E136	MPE87	87000	15,0	1630	168	22	35	2"-1/2	
3E137	MPE95	95000	16,3	1780	168	22	54	2"-1/2	
3E138	MPE121	121000	20,8	1805	194	35	54	3"	
3E139	MPE137	137000	23,5	2105	194	35	54	3"	
3E140	MPE160	160000	27,5	2305	194	35	54	3"	
3E141	MPE180	180000	30,9	2305	219	42	64	DN100	
3E142	MPE230	230000	39,5	2605	219	42	64	DN100	

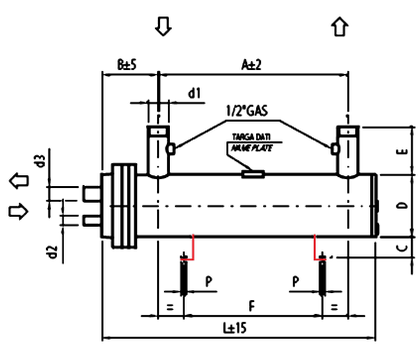



(1) Nota : Potenze stimate.
* Le prestazioni degli evaporatori sono calcolate con fluido R404A.
N.B.: A richiesta vengono forniti evaporatori a doppio circuito, in acciaio inox e con collaudo I.S.P.E.S.L.


EVAPORATORI A PIASTRE SALDOBRASATE KELVION


Kelvion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] T H2O = +12°C/+7°C Texp = +2°C		Dimensioni [mm]			Attacchi		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	A	B	F	Gas [mm]	Acqua [pollici]	
EVAPORATORI A PIASTRE KELVION MODELLO GBH (PRESSIONE FINO A 40 BAR)									
3F750	GBH 400 H-AE-14	7500	6550	124	335	40,80	22	1"	
3F751	GBH 400 H-AE-20	11400	10000	124	335	54,30	22	1"	
3F752	GBH 400 H-AE-24	14000	12300	124	335	63,20	22	1"	
3F753	GBH 400 H-AE-30	17550	15450	124	335	76,70	22	1"	
3F754	GBH 400 H-AE-34	19750	17450	124	335	85,60	22	1"	
3F755	GBH 400 H-AE-40	22900	20200	124	335	99,10	22	1"	
3F756	GBH 400 H-AE-50	27400	23980	124	335	121,50	22	1"	
3F757	GBH 400 H-AE-60	33100	29100	124	335	143,90	22	1"	
3F770	GBH 500 H-AE-20	22000	19280	124	532	54,10	28	1" 1/4	
3F771	GBH 500 H-AE-24	26900	23600	124	532	63,00	28	1" 1/4	
3F772	GBH 500 H-AE-30	34000	29850	124	532	76,40	28	1" 1/4	
3F773	GBH 500 H-AE-34	38600	33900	124	532	85,30	28	1" 1/4	
3F774	GBH 500 H-AE-40	45200	39600	124	532	98,70	28	1" 1/4	
3F775	GBH 500 H-AE-50	55300	48300	124	532	121,00	28	1" 1/4	
3F776	GBH 500 H-AE-60	66700	57500	124	532	143,30	28	1" 1/4	
3F790	GBH 700 M-AE-40	97600	85600	271	532	101,00	42	2"	
3F791	GBH 700 M-AE-44	107500	94200	271	532	110,00	42	2"	
3F792	GBH 700 M-AE-50	122000	107000	271	532	123,50	42	2"	
3F793	GBH 700 M-AE-60	144900	127000	271	532	146,00	42	2"	



Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.

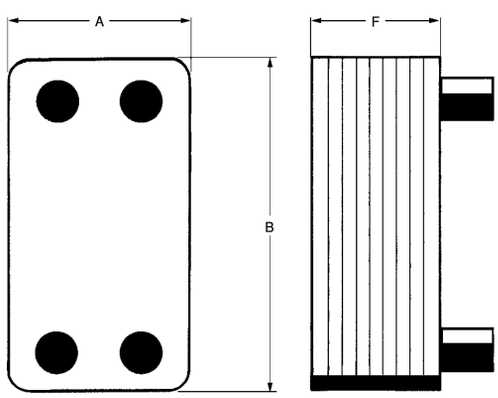

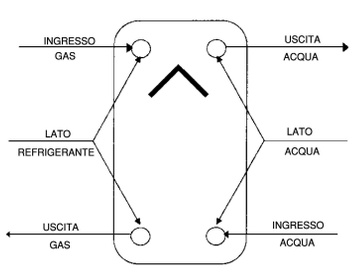


CONDENSATORI AD ACQUA

MODELLO CW AD ACQUA CONTROCORRENTE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R404A	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R448/9 (1)	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm] A	B	H	Attacchi (ODS) Refrigerante EG	Refrigerante UG	Acqua EA	Acqua UA	LISTINO Euro
1G010	CW 123	1,23	1,1	0,10	140	250	100	6	6	10	10	
1G011	CW 190	1,9	1,65	0,18	140	250	120	8	6	10	10	
1G012	CW 255	2,55	2,25	0,24	140	250	160	8	8	10	10	
1G013	CW 310	3,1	2,7	0,30	140	250	166	10	8	12	12	



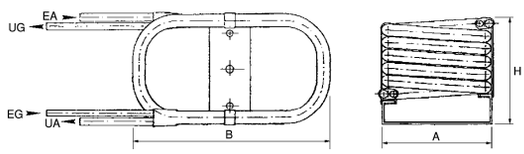


MODELLO CV DI TIPO VERTICALE NON ISPEZIONABILE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R404A	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R448/9 (1)	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm] A	D	Attacchi [pollici] Acqua W1-W2	Gas R1-R2	LISTINO Euro
3E060	CV 3	2,8	2,45	0,18	255	120	3/4"	1"-1"	
3E061	CV 5	5,3	4,6	0,35	255	120	3/4"	1"-1"	
3E062	CV 10	10,5	9,2	0,69	285	160	1"	1"-1"	
3E063	CV 14	14,5	10,7	0,96	285	160	1"	1"-1"	
3E064	CV 16	16	14	1,06	285	160	1"	1"1/4-1"	
3E065	CV 21	21,3	18,7	1,41	285	160	1"	1"1/4-1"	
3E066	CV 28	28	24,6	1,85	330	190	1"1/4	1"1/4-1"	
3E067	CV 40	40	35,2	2,65	330	190	1"1/4	1"1/4-1"	




(1) NOTA : Potenza stimata

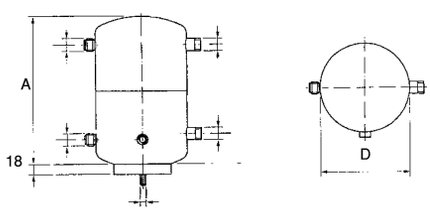

MODELLO CT DI TIPO ORIZZONTALE FASCIO TUBIERO ISPEZIONABILE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] Acqua di pozzo Entrata +30°C Conden. +40°C	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm] A	B	Attacchi Rotalock Refrigerante Entrata D1	Refrigerante Uscita D2	Acqua In	Acqua Out	LISTINO Euro
3E080	CT10	10000	1,7	1115	141	1" ODS 16	1" ODS 14	1"-1/2	1"-1/2	
3E081	CT21	21000	3,6	1115	141	1" ODS 16	1" ODS 14	1"-1/2	1"-1/2	
3E082	CT31	31000	5,4	1115	168	1"-1/4" ODS 22	1"-1/4" ODS 18	1"-1/2	1"-1/2	
3E083	CT42	42000	7,3	1115	168	1"-1/4" ODS 22	1"-1/4" ODS 18	1"-1/2	1"-1/2	
3E084	CT52	52000	9	1115	168	1"-1/4" ODS 22	1"-1/4" ODS 18	1"-1/2	1"-1/2	
3E085	CT63	63000	10,9	1115	168	1"-1/4" ODS 22	1"-1/4" ODS 18	1"-1/2	1"-1/2	
3E086	CT83	83000	14,4	2115	168	1"-3/4" ODS 35	1"-3/4" ODS 28	2"	2"	
3E087	CT104	104000	18	2115	168	1"-3/4" ODS 35	1"-3/4" ODS 28	2"	2"	
3E088	CT125	125000	21,6	2115	168	1"-3/4" ODS 35	1"-3/4" ODS 28	2"	2"	



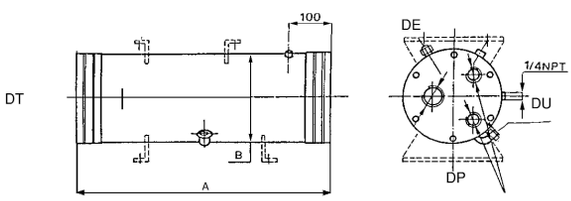


CONDENSATORI PIASTRE SALDOBRASATE KELVION

Kelvion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] Acqua di pozzo ΔT1 = 20°C		Perdita di carico	Dimensioni [mm]			Attacchi		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	[KPA]	A	B	F	Gas [mm]	Acqua [pollici]	
CONDENSATORI A PIASTRE KELVION MODELLO GBH (PRESSIONE FINO A 40 BAR)										
3F700	GBH 220H-8	3750	3950	0,80	90	328	27,76	18	3/4"	
3F701	GBH 220H-10	5000	5300	0,90	90	328	32,20	18	3/4"	
3F702	GBH 220H-14	7500	7950	1,00	90	328	41,10	18	3/4"	
3F703	GBH 220H-20	11250	11950	1,20	90	328	54,40	18	3/4"	
3F704	GBH 220H-24	13750	14600	1,40	90	328	63,30	18	3/4"	
3F705	GBH 220H-30	17500	18600	1,60	90	328	76,60	18	3/4"	
3F720	GBH 400H-14	10600	10900	1,60	124	335	40,80	22	1"	
3F721	GBH 400H-20	15850	16400	1,70	124	335	54,30	22	1"	
3F722	GBH 400H-24	19500	20000	1,90	124	335	63,20	22	1"	
3F723	GBH 400H-30	24800	25500	2,40	124	335	76,70	22	1"	
3F724	GBH 400H-34	28200	29200	2,70	124	335	85,60	22	1"	
3F725	GBH 400H-40	33700	34600	3,10	124	335	99,10	22	1"	
3F726	GBH 400H-50	42500	43800	3,30	124	335	121,50	22	1"	
3F727	GBH 400H-60	51500	53000	3,50	124	335	143,90	22	1"	
3F710	GBH 240H-14	30100	31100	2,80	90	464	40,80	18	3/4"	
3F711	GBH 240H-20	45200	47000	3,20	90	464	54,00	18	3/4"	
3F712	GBH 240H-24	55200	57500	3,30	90	464	62,80	18	3/4"	
3F713	GBH 240H-30	70700	73500	5,50	90	464	76,00	18	3/4"	
3F730	GBH 500H-14	38000	39000	20,50	124	532	40,70	28	1" 1/4	
3F731	GBH 500H-20	57500	58900	21,50	124	532	54,10	28	1" 1/4	
3F732	GBH 500H-24	70100	72000	22,80	124	532	63,00	28	1" 1/4	
3F733	GBH 500H-30	90000	92000	27,80	124	532	76,40	28	1" 1/4	
3F734	GBH 500H-34	102000	105300	31,60	124	532	85,30	28	1" 1/4	
3F735	GBH 500H-40	123000	124800	31,80	124	532	98,70	28	1" 1/4	
3F736	GBH 500H-50	156500	162000	34,20	124	532	121,00	28	1" 1/4	
3F737	GBH 500H-60	192500	200000	34,80	124	532	143,30	28	1" 1/4	



Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.

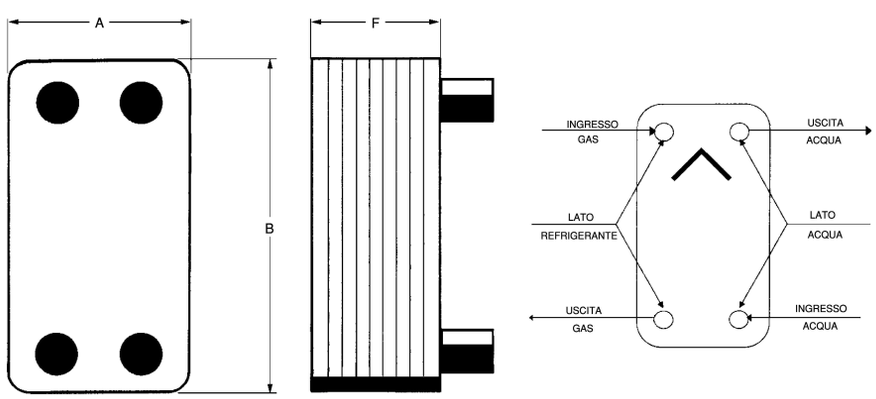

RICEVITORI DI LIQUIDO

RICEVITORI VERTICALI CON ATTACCHI A SALDARE/ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Capacità [lt.]	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Attacchi Entrata	Attacchi Uscita	Attacco di Sicurezza Femmina	LISTINO Euro
4E150	A77220	0,88	77	220	6 mm	6 mm	---	
4E154	A100250	1,6	100	250	8 mm	8 mm	---	
4E169	B100250	1,6	100	250	8 mm	3/4"	1/4" NPT	
4E173	B120241	2,3	120	240	8 mm	8 mm	---	
4E170	B130265	2,8	130	265	8 mm	1"	1/4" NPT	
4E160	B160265	4,2	160	265	1"	1"	1/4" NPT	
4E163	B180272	5,1	180	272	10 mm	1"	1/4" NPT	
4E162	B160420	7	160	420	1"	1"	1/4" NPT	
4E164	B220370	12	220	370	1"	1"	1/4" NPT	
4E165	B260430	20	260	430	1"1/4	1"1/4	1/4" NPT	



RICEVITORI ORIZZONTALI CON ATTACCHI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Capacità [lt.]	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Attacchi Entrata	Attacchi Uscita	Attacco di Sicurezza Femmina	LISTINO Euro
4E1791	RL01	7	140	470	1"	1"	1/2" NPT	
4E1792	RL02	18	168	950	1"1/4	1"1/4	1/2" NPT	
4E1793	RL03	25	194	950	1"1/4	1"1/4	1/2" NPT	
4E1794	RL04	50	273	940	1"3/4	1"3/4	1/2" NPT	
4E1795	RL05	75	273	1380	1"3/4	1"3/4	1" NPT	
4E1796	RL06	90	273	1660	42 ODS	35 ODS	1" NPT	



RICEVITORI DI LIQUIDO CON SEPARATORE E SCAMBIATORE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Ricevitore Attacchi Entrata	Ricevitore Attacchi Uscita	Capacità [dm³]	Separatore Attacchi [ODS]	Separatore Capacità [dm³]	Attacco valvola di sicurezza [NPT]	LISTINO Euro
4E180	LSE12	130	343	10,2	3/8	1,75	12	1,6	1/4	
4E181	LSE16	160	374	12,2	3/8	3,95	16	1,6	1/4	
4E182	LSE18	220	464	16,2	1"	7,00	8	5,6	3/8	
4E183	LSE22	260	492	16,2	1"	11,00	22	7,6	3/8	
4E184	LSE28	280	531	1"	1"	13,50	28	11	3/8	
4E185	LSE35	300	576	1"1/4	1"1/4	16,50	35	13	3/8	
4E186	LSE42	300	666	1"1/4	1"1/4	21,50	42	13	1/2	
4E187	LSE54	300	666	1"1/4	1"1/4	18,50	54	16	1/2	



SEPARATORI DI LIQUIDO

SEPARATORI DI LIQUIDO

Codice OMNIA	Modello	Volume [lt.]	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Attacchi a saldare Entrata/Uscita	LISTINO Euro
4E133	SL 12 P	1,50	100	270	12	
4E134	SL 16 P	1,54	100	270	16	
4E135	SL 18 P	2,90	130	340	18	
4E136	SL 22 P	4,80	160	370	22	
4E137	SL 28 P	7,00	180	410	28	
4E139	SL 35 P	10,35	220	395	35	
4E140	SL 42 P	16,35	260	470	42	
4E141	SL 54 P	20,00	280	485	54	




SILENZIATORI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm]		Attacchi [ODS]		LISTINO Euro
		Ø	L	Linea del Liquido	Linea di Aspirazione	
4E100	SLT 10	53	161	10	10	
4E101	SLT 12	53	161	12	12	
4E102	SLT 16	53	165	16	16	
4E103	SLT 18	93	168	18	18	
4E104	SLT 22	93	282	22	22	
4E105	SLT 28	93	282	28	28	
4E106	SLT 35	93	302	35	35	
4E108	SLT 42	93	302	42	42	
4E109	SLT 54	127	673	54	54	



ANTIVIBRANTI

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi [ODS] [mm]	LISTINO Euro
4E010	VTG 10	230	10	
4E011	VTG 12	230	12	
4E012	VTG 16	255	16	
4E013	VTG 18	255	18	
4E014	VTG 22	290	22	
4E015	VTG 28	330	28	
4E016	VTG 35	375	35	
4E017	VTG 42	430	42	
4E018	VTG 54	510	54	
4E0183	VTG 64	690	64	
4E0181	VTG 67	690	67	
4E019	VTG 76	690	76	
4E020	VTG 89	710	89	
4E021	VTG 108	800	108	




ANTIVIBRANTI PER R290

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi [ODS] [mm]	LISTINO Euro
4E0100	VTG 10/290	230	10	
4E0110	VTG 12/290	230	12	
4E0120	VTG 16/290	255	16	
4E0130	VTG 18/290	255	18	
4E0140	VTG 22/290	290	22	
4E0150	VTG 28/290	330	28	
4E0160	VTG 35/290	375	35	
4E0170	VTG 42/290	430	42	
4E0180	VTG 54/290	510	54	
4E0182	VTG 64/290	690	64	



SIFONI DI ASPIRAZIONE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] A	B	C	D	Ø Tubo spessore [mm]	LISTINO Euro
4E003	SA 1	68	94	300	80	16 x 1	
4E004	SA 2	72	104	330	90	18 x 1	
4E005	SA 3	84	128	380	110	22 x 1	
4E006	SA 4	106	149	460	130	28 x 1	
4E007	SA 5	133	183	550	160	35 x 1	
4E008	SA 6	158	225	640	190	42 x 1,2	
4E009	SA 7	202	289	720	215	54 x 1,5	



BASI PER UNITA' CONDENSATRICI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza	Larghezza	Altezza	LISTINO Euro
4E231	BASE B/1	380	310	15	
4E233	BASE B/2	500	340	15	
4E235	BASE B/3	540	400	15	
4E237	BASE B/4	720	465	15	

SCAMBIATORI DI CALORE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	L	Attacchi [ODS] Linea del Liquido	Linea di Aspirazione	LISTINO Euro
MODELLO HE, DANFOSS						
4E110	HE 0,5	27,5	178	6	12	
4E112	HE 1	30,2	268	10	16	
4E114	HE 1,5	36,2	323	12	18	
4E116	HE 4	48,3	373	12	28	
4E118	HE 8	60,3	407	16	42	



SEPARATORI D'OLIO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	H	Attacchi [ODS] Ø	Attacco di ritorno dell'olio	LISTINO Euro
SEPARATORI D'OLIO DANFOSS, SENZA ATTACCHI						
4E050	OUB 1	81	177	10, 12, 16	1/4" SAE	
4E052	OUB 4	131	263	16, 18, 22, 28	1/4" SAE	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [ODS] Ø	Adattatore per separatore modello	LISTINO Euro
COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO DANFOSS				
4E062	ATS 10/1	10	OUB 1	
4E066	ATS 12/1	12	OUB 1	
4E070	ATS 16/1	16	OUB 1	
4E074	ATS 16/4	16	OUB 4	
4E078	ATS 18/4	18	OUB 4	
4E082	ATS 22/4	22	OUB 4	
4E088	ATS 28/4	28	OUB 4	



SISTEMA DI CONTROLLO DELL'OLIO

SEPARATORI D'OLIO CASTEL, NON ISPEZIONABILI CON ATTACCHI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Ø Attacchi (ODS) [mm]	Attacco di ritorno dell'olio	PS [bar]	LISTINO Euro
4E024	5540/4	123	280	12	1/4" SAE	45	
4E026	5540/5	123	367	16	1/4" SAE	45	
4E028	5540/7	123	367	22	1/4" SAE	45	
4E030	5540/9	123	428	28	1/4" SAE	45	
4E029	5540/11	123	428	35	1/4" SAE	45	
4E0301	5540/13	163,5	471	42	3/8" SAE	32	
4E0302	5540/17	163,5	481	54	3/8" SAE	32	



SEPARATORI D'OLIO CASTEL, ISPEZIONABILI SENZA ATTACCHI

Codice OMNIA	Modello	Ø Attacchi (ODS) [mm]	Adatto per separatore modello	PS [bar]	LISTINO Euro
4E031	5520/C	121	336	16/22	1/4" SAE	45	
4E032	5520/D	121	391	28/35	1/4" SAE	45	
4E034	5520/E	121	391	42	1/4" SAE	45	

COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO CASTEL ISPEZIONABILI

Codice OMNIA	Modello	Ø Attacchi (ODS) [mm]	Adatto per separatore modello	PS [bar]	LISTINO Euro
4E040	5590/5	16	5520/C	45	
4E041	5590/7	22	5520/C	45	
4E042	5590/9	28	5520/D	45	
4E043	5590/11	35	5520/D	45	
4E044	5590/13	42	5520/E	45	

RISERVE D'OLIO CASTEL

Codice OMNIA	Modello	Capacità [Lt]	Dim. [mm] Ø	Dim. [mm] H	Attacchi sae ingresso	Attacchi sae uscita	Valvola tarata	PS [bar]	LISTINO Euro
4E0451	5740/2G	7	165	488	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	
4E0452	5740/3G	10	165	678	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	
4E0453	5740/4G	16	219	578	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	



VALVOLE TARATE PER RISERVE D'OLIO

Codice OMNIA	Modello	Pressione diff. [bar]	Attacchi sae ingresso	Attacchi sae uscita	PS [bar]	LISTINO Euro
4E0461	3150/X01	0,35	3/8" femmina	3/8" maschio	45	
4E0462	3150/X02	1,40	3/8" femmina	3/8" maschio	45	
4E0463	3150 W/X03	3	3/8" femmina	3/8" maschio	45	

REGOLATORI ELETTRONICI DI LIVELLO DELL'OLIO FUNZIONANTI CON TUTTI GLI ADATTATORI

Codice OMNIA	Modello	Spia livello olio	Ingresso olio	Versione	Tensione/Frequenza	Kit cavi	PS [bar]	LISTINO Euro
4E0471	5650/RA2	1	3/8"	destro	24 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0472	5650/RA6	1	3/8"	destro	230 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0473	5650/LA2	1	3/8"	sinistro	24 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0474	5650/LA6	1	3/8"	sinistro	230 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	



Codice OMNIA	Modello	Kit cavi (alimentazione, allarme) protezione IP67 lunghezza mt.3	LISTINO Euro
4E0480	9901/X26		

ADATTATORI PER REGOLATORI LIVELLO OLIO

Codice OMNIA	Modello	Attacchi carter compressore	LISTINO Euro
4E0481	5690/X11	flangiato con 3 fori su Ø 1" 7/8 e 4 fori su Ø 50 mm.	
4E0482	5690/X12	filettato 1"1/8 - 12 UNF.	
4E0483	5690/X13	filettato 1"1/8 - 18 UNEF.	
4E0484	5690/X14	filettato 3/4"NPT.	
4E0485	5690/X15	flangiato con 3 fori su Ø 1" 7/8 e 4 fori su Ø 50 mm.	



VALVOLE TERMOSTATICHE

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE T2, TE 2 (Campo della temperatura di evaporazione N: -40°C/+10°C) CARTELLA x CARTELLA

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Attacchi [SAE] Ingresso	Attacchi [SAE] Uscita	LISTINO Euro
4A021	TS 2 CART.	R 404A/507	interno	3/8"	1/2"	
4A037	TES 2 CART.	R 404A/507	esterno	3/8"	1/2"	
4A019	T 2 CART.	R448A / R449A	interno	3/8"	1/2"	
4A0371	TE 2 CART.	R448A / R449A	esterno	3/8"	1/2"	
4A008	TN 2 CART.	R 134a / R513A	interno	3/8"	1/2"	
4A023	TEN 2 CART.	R 134a / R513A	esterno	3/8"	1/2"	
4A018	TZ 2 CART.	R 407c	interno	3/8"	1/2"	
4A033	TEZ 2 CART.	R 407c	esterno	3/8"	1/2"	



Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Attacchi [SAExODS] Ingresso	Attacchi [SAExODS] Uscita	LISTINO Euro

VALVOLE DI ESPANSIONE TERMOSTATICHE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE T2, TE 2 (Campo della temperatura di evaporazione N: -40°C/+10°C) CARTELLA x BRASARE

4A0384	TS 2 ODS	R 404A/507	interno	3/8"	12	
4A0389	TES 2 ODS	R 404A/507	esterno	3/8"	12	
4A03841	T 2 ODS	R448A / R449A	interno	3/8"	12	
4A03891	TE 2 ODS	R448A / R449A	esterno	3/8"	12	
4A03842	T 2 ODS	R452A	interno	3/8"	12	
4A03892	TE 2 ODS	R452A	esterno	3/8"	12	
4A0381	TN 2 ODS	R 134a / R513A	interno	3/8"	12	
4A0386	TEN 2 ODS	R 134a / R513A	esterno	3/8"	12	
4A0383	TZ 2 ODS	R 407c	interno	3/8"	12	
4A0388	TEZ 2 ODS	R 407c	esterno	3/8"	12	



ORIFICI PER VALVOLE T2,TE2

Codice OMNIA	Modello	R404A/507 0	R404A/507 -30	R448A/R449A 0	R448A/R449A -30	R452A 0	R452A -30	R134a 0	R134a -10	R407C 0	R407C -10	LISTINO Euro
4A039	0X	0,68	0,54	0,95	0,82	0,73	0,57	0,73	0,57	0,97	0,94	
4A040	00	1,34	0,81	1,83	1,23	1,44	0,85	1,25	0,7	1,85	1,67	
4A041	01	2,66	1,22	3,51	1,87	2,85	1,29	2,08	0,97	3,50	2,88	
4A042	02	3,64	1,41	4,64	2,16	3,90	1,49	2,51	1,09	4,58	3,54	
4A043	03	6,23	2,38	7,91	3,64	6,68	2,52	4,22	1,83	7,82	6,01	
4A044	04	9,74	3,50	12	5,39	10,4	3,70	6,24	2,73	11,70	8,83	
4A045	05	12,90	4,60	15,7	7,03	13,8	4,86	8,23	3,59	15,60	11,70	
4A046	06	15,40	5,41	19	8,31	16,5	5,72	9,82	4,24	18,70	13,90	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro

ACCESSORI PER VALVOLE TERMOSTATICHE T2, TE2

4A048	068-2061	Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco Ø 6 mm	
4A049	068-2063	Adattatore per valvola - Cartella/ODS attacco Ø 10 mm	
4A050	068-2060	Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco 3/8" SAE	
4A0471	068-0015	Filtro ottone piatto per adattatori	

(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni : temperatura di condensazione: +45°C, sottoraffreddamento: 5°K

VALVOLE TERMOSTATICHE

ELEMENTO TERMOSTATICO PER TE5, TE12, TE20 (Campo della temperatura di evaporazione N: -40°C/+10°C)

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	LISTINO Euro
4A084	TES 5	R404a/R507	esterno	
4A142	TES 12	R404a/R507	esterno	
4A162	TES 20	R404a/R507	esterno	
4A085	TEN 5	R134a	esterno	
4A139	TEN 12	R134a	esterno	
4A160	TEN 20	R134a	esterno	
4A088	TE 5	R448A / R449A	esterno	
4A143	TE 12	R448A / R449A	esterno	
4A164	TE 20	R448A / R449A	esterno	
4A087	TE 5	R452A	esterno	
4A145	TE 12	R452A	esterno	
4A165	TE 20	R452A	esterno	
4A090	TEZ 5	R407c	esterno	
4A144	TEZ 12	R407c	esterno	
4A163	TEZ 20	R407c	esterno	





CORPO VALVOLA PER TE5, TE12, TE20

Codice OMNIA	Modello	Adatto per	Attacchi		LISTINO Euro
			Entrata	Uscita	
4A060	Angolo 1/2 x 5/8	TE 5	1/2"	5/8"	
4A065	Angolo 12 x 16	TE 5	12	16	
4A066	Angolo 12 x 22	TE 5	12	22	
4A067	Angolo 16 x 22	TE 5	16	22	
4A068	Diritto 12 x 16	TE 5	12	16	
4A069	Diritto 12 x 22	TE 5	12	22	
4A110	Angolo 22 x 28	TE 12 - TE 20	22	28	
4A112	Diritto 16 x 22	TE 12 - TE 20	16	22	
4A115	Diritto 22 x 28	TE 12 - TE 20	22	28	



ORIFICI PER VALVOLE TE5, TE12, TE20

Codice OMNIA	Modello	Adatto per	Capacità [kW] (1)									
			R404A/R507		R448A/R449A		R452A		R134a		R407C	
			0	-30	0	-30	0	-30	0	-10	0	-10
4A079	0,5	TE5	8,10	4,60	10,2	5,34	8,38	4,22	6,40	5,40	10,40	8,80
4A080	01	TE5	14,80	8,40	18,7	9,80	15,5	7,76	11,60	9,90	19	16,20
4A081	02	TE5	20,40	11,80	26,2	13,8	21,6	10,9	16,20	13,80	26,40	22,70
4A082	03	TE5	26,30	14,80	33	17,1	27,1	13,5	20,80	17,60	33,80	28,80
4A083	04	TE5	35,70	19,90	45,3	22,7	37,3	18	28,40	24	46,00	39,10
4A0830	05	TE12	50,50	25,30	51,1	26	44,1	20,4	36,10	30,30	54	44,20
4A0831	06	TE12	63,60	30,30	67,5	32,8	58,8	25,7	47,80	39,80	71,30	57,60
4A0832	07	TE12	81,20	37,90	82	40,6	70,5	30,8	63,20	52,50	91,70	73,20
4A0833	08	TE20	86,90	44,30	117	57,6	80,1	36,5	74,40	62,30	114	95,60
4A0834	09	TE20	101	57,70	129	59,4	89,3	38,5	88,30	72,60	132	108





(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni : temperatura di condensazione: +45°C, sottoraffreddamento: 5°K

VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICHE

VALVOLE ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE - SENZA BOBINA AKV 10/ AKV 15

Codice OMNIA	Modello	Attacchi (ODS) [pollici]		Attacchi (ODS) [mm]		Tipo orificio	LISTINO Euro
4A700	AKV10P1 RAC	3/8	1/2	---	---	10/1	
4A701	AKV10P1 ODS	---	---	10	12	10/1	
4A702	AKV10P2 RAC	3/8	1/2	---	---	10/2	
4A703	AKV10P2 ODS	---	---	10	12	10/2	
4A704	AKV10P3 RAC	3/8	1/2	---	---	10/3	
4A705	AKV10P3 ODS	---	---	10	12	10/3	
4A706	AKV10P4 RAC	3/8	1/2	---	---	10/4	
4A707	AKV10P4 ODS	---	---	10	12	10/4	
4A708	AKV10P5 RAC	3/8	1/2	---	---	10/5	
4A709	AKV10P5 ODS	---	---	10	12	10/5	
4A710	AKV10P6 RAC	3/8	1/2	---	---	10/6	
4A711	AKV10P6 ODS	---	---	10	12	10/6	
4A712	AKV10P7 RAC	1/2	5/8	---	---	10/7	
4A713	AKV10P7 ODS	---	---	12	16	10/7	



ACCESSORI PER VALVOLE ESPANSIONE AKV

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4D0763	018F6732	Bobina cavo 230 V AC con connessione a morsettiera.	
4D0766	018F6193	Bobina cavo 230 V AC con connessione a morsettiera, connettore DIN.	
4A718	018F0091	Magnete permanente per test apertura e chiusura valvola di espansione.	
4A719	EKC 315A	Regolatore di surriscaldamento per montaggio su guida DIN. Necessita di trasduttore di pressione e sonda di temperatura.	
4A7190	AKS 33	Trasduttore di pressione 4 - 20 mA. Pressione massima 33 bar. Varie connessioni gas disponibili. Disponibile con cavo integrato o connettore a pipetta.	
4A7197	AKS 11	Sonda di temperatura PT1000, lunghezza cavo 3,5 metri.	





TABELLA SCELTA RAPIDA PER VALORE ESPANSIONE AKV10

MODELLO ORIFICIO	CAPACITÁ NOMINALE IN [kW*]				
	R404A	R448A/449A	R452A	R134A	R290
AKV10P1	0,62	0,89	0,6	0,7	0,93
AKV10P2	1,1	1,5	1,1	1,2	1,6
AKV10P3	1,7	2,4	1,6	1,8	2,5
AKV10P4	3,2	4,7	3,2	3,6	4,8
AKV10P5	4,5	6,5	4,4	5,1	6,7
AKV10P6	8,1	11,6	7,9	9	12
AKV10P7	13,2	18,8	12,8	14,5	19,5

Le capacità nominali sono riferite a:
-Temperatura di evaporazione Te = +5°C
-Temperatura di condensazione Tc = +32°C
-Temperatura del liquido all'ingresso delle valvole Ti = +42°C

VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICHE PASSO-PASSO

VALVOLE ESPANSIONE PASSO PASSO MODELLO ETS 6 SENZA BOBINA

Codice OMNIA	Modello	Orificio	Capacità nominale [W] Evaporazione = +5°C Condensazione = 38°C					Attacco ODS [mm]	LISTINO Euro
			R448A/449A	R452A	R134a	R407c	R410A		
4A760	ETS 6-10	1	2600	1990	2000	2700	3100	7,94	
4A761	ETS 6-14	1,4	5900	4500	4500	5900	6800	7,94	
4A762	ETS 6-18	1,8	10500	7970	8100	10600	12100	6,35	
4A763	ETS 6-25	2,5	20000	15200	15300	20100	23000	7,94	
4A764	ETS 6-32	3,2	29400	22300	22500	29600	33900	6,35	



4A768	034G5135	Bobina per valvole ETS 6 12 V. C.C. lunghezza cavo 3 metri.	
4A769	034G5199	Bobina manuale per manutenzione.	

VALVOLE ESPANSIONE MODELLO ETS COLIBRI 12C E 24C - ATTACCHI PARALLELI

Codice OMNIA	Modello	Capacità nominale [kW]					Attacco ODS [mm]	LISTINO Euro
		R448A/449A	R452A	R134a	R410A	R290		
4A800	ETS COLIBRI 12C-12	75,5	58	56,8	87,1	76,4	12 x 12	
4A801	ETS COLIBRI 12C-16	81,1	62,3	61	93,4	81,9	16 x 16	
4A802	ETS COLIBRI 12C-22	86,5	66,4	65,1	99,6	87,4	22 x 22	
4A803	ETS COLIBRI 24C-12	106,8	82	80,3	123	107,9	12 x 12	
4A804	ETS COLIBRI 24C-16	113,7	87,3	85,6	131	114,9	16 x 16	
4A805	ETS COLIBRI 24C-22	140,8	108,1	106	162,2	142,3	22 x 22	



ACCESSORI VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4A810	CAVO COLLEGAMENTO 034G7073	Cavo di collegamento PVC mt. 2,1 , range di temperatura : -40°C + 80°C.	
4A811	CAVO COLLEGAMENTO 034G7073	Cavo di collegamento PVC mt. 8,3 , range di temperatura : -40°C + 80°C.	
4A812	CONTROLLORE 080G5400	Controllore elettronico del surriscaldamento EKE 1C, per guida DIN.	
4A813	MMIGRS2	Display modello MMIGRS2.	
4A814	ACCCBI	Cavo collegamento display.	
4A815	AKS 11	Sensore di temperatura PT1000.	
4A816	AKS 32R	Sensore di pressione raziometrico 0 - 5 V.	





VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICHE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [ODS] [pollici] in	Attacchi [ODS] [pollici] out	Attacchi [ODS] [mm] in	Attacchi [ODS] [mm] out	Tipo orificio	Foro orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE CASTEL - SENZA BOBINA								
4D040	2028/3S01	3/8	1/2	---	---	01	0,5	
4D0409	2028/M10S01	---	---	10	12	01	0,5	
4D0401	2028/3S02	3/8	1/2	---	---	02	0,7	
4D041	2028/M10S02	---	---	10	12	02	0,7	
4D0402	2028/3S03	3/8	1/2	---	---	03	0,8	
4D0411	2028/M10S03	---	---	10	12	03	0,8	
4D0403	2028/3S04	3/8	1/2	---	---	04	1,1	
4D0412	2028/M10S04	---	---	10	12	04	1,1	
4D0404	2028/3S05	3/8	1/2	---	---	05	1,3	
4D0413	2028/M10S05	---	---	10	12	05	1,3	
4D0405	2028/3S06	3/8	1/2	---	---	06	1,7	
4D0414	2028/M10S06	---	---	10	12	06	1,7	
4D0406	2028/4S07	1/2	5/8	---	---	07	2,3	
4D0415	2028/M12S07	---	---	12	16	07	2,3	
4D0407	2028/4S08	1/2	5/8	---	---	08	2,5	
4D0416	2028/M12S08	---	---	12	16	08	2,5	
4D0408	2028/4S09	1/2	5/8	---	---	09	2,7	
4D0417	2028/M12S09	---	---	12	16	09	2,7	



Codice OMNIA	Modello	Tensione [V]	Frequenza [Hz]	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE ESPANSIONE CASTEL				
4D0465	HM 4 / 9160/RA2	24 A.C.	50	
4D0466	HM 4 / 9160/RA6	220/230 A.C.	50	
4D0467	HM 4 / 9160/RD1	12 D.C.	---	
4D0468	HM 4 / 9160/RD2	24 D.C.	---	

Codice OMNIA	Modello	Potenzialità nominali [kW] (1) R404A	R448A	R449A	R452A	R134a	R1234ze	LISTINO Euro
ORIFICI PER VALVOLE ESPANSIONE CASTEL								
4D0431	01 / 9150/R63	0,73	1,02	1,13	0,90	0,74	0,59	
4D0432	02 / 9150/R64	1,47	2,04	2,26	1,81	1,47	1,17	
4D0433	03 / 9150/R65	1,73	2,40	2,66	2,13	1,74	1,39	
4D0434	04 / 9150/R66	2,81	3,90	4,32	3,46	2,81	2,24	
4D0435	05 / 9150/R67	4,78	6,64	7,37	5,90	4,81	3,84	
4D0436	06 / 9150/R68	6,63	9,21	10,22	8,19	6,67	5,33	
4D0437	07 / 9150R69	10,49	14,57	16,15	12,95	10,52	8,39	
4D0438	08 / 9150/R78	12,62	17,53	19,44	15,58	12,68	10,12	
4D0439	09 / 9150/R79	13,99	19,43	21,55	17,12	14,07	11,23	

(1) Potenzialità riferite a Temp. Evaporaz = +5 °C, Temp. Condensaz = +32 °C, Temp Liquido = +28 °C

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMA DI CONTROLLO ELIWELL PER VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICA			
4C1443	SONDA NTC (N)	Sonda silicone 3 metri 6x40	
4CL015	V800/P1	Driver Eliwell V800/P1 EEVD AC valve RS485 (EVD2A43BSC000)	
4CL016	V800/P3	Driver Eliwell V800/P3 EEVD DC valve RS485 (EVD2A53BSC000)	
4CL019	ID 985/V	Controllore ID 985/S/CK NTC 100 -240 VEEV (ID34DR4SCDH00)	
4CL017	IWK/V	Terminale remoto IWK/V 32x74 EEV (WK1400100N000)	



VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

TABELLA DI SCELTA RAPIDA VALVOLE SERIE T CON EQUALIZZATORE ESTERNO

Serie	R404A/R507 Capacità (1) Nominale Kw	R448A/R449A Capacità (1) Nominale Kw	R452A Capacità (1) Nominale Kw	R134a Capacità (1) Nominale Kw	R407C Capacità (1) Nominale Kw	Orificio	Elemento Termostatico	Attacchi standard ad angolo
TCLE	1,3	1,9	1,4	1,5	2,1	X 22440-B1B	XB 1019	C501-5
TCLE	2,6	3,7	2,8	2,9	4	X 22440-B2B	XB 1019	C501-5
TCLE	5,5	7,9	6	6,1	8,5	X 22440-B3B	XB 1019	C501-5
TCLE	8,3	11,9	9	9,3	12,9	X 22440-B3,5B	XB 1019	C501-5
TCLE	12,1	17,3	13,1	13,5	18,7	X 22440-B4B	XB 1019	C501-5
TCLE	15,5	22,1	16,8	17,3	24	X 22440-B5B	XB 1019	C501-7
TCLE	21,2	30,3	23	23,6	32,9	X 22440-B6B	XB 1019	C501-7
TCLE	28,7	41	31,1	32	44,4	X 22440-B7B	XB 1019	A 576
TCLE	33,4	47,7	36,2	37,2	51,7	X 22440-B8B	XB 1019	A 576
TJRE	40	58	43,9	45	62	X 11873-B4B	XB 1019	10331
TJRE	51	74	56	57	80	X 11873-B5B	XB 1019	10331
TERE	63	91	69	71	99	X 9117-B6B	XC726	9153
TERE	72	104	79	81	112	X 9117-B7B	XC726	9153
TERE	99	143	108	112	155	X 9117-B8B	XC726	9153
TERE	120	174	132	135	188	X 9117-B9B	XC726	9153
TIRE	154	222	169	174	241	X 9166-B10B	XC726	9153
THRE	174	252	192	197	273	X 9144-B11B	XC726	9149
THRE	209	301	229	236	327	X 9144-B13B	XC726	9149

(1) Le capacità nominali sono riferite alle seguenti condizioni:
temperatura di evaporazione +4°C/ temperatura di condensazione +38°C

NOMENCLATURA
Serie valvolve……TCL
Equalizzatore esterno……E
Codice di capacità……100
Codice di refrigerante……H
Codice della ricarica……W
Codice del MOP……35
Tipo degli attacchi……WL
Diametro di entrata ed uscita……10 x 16

VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

ELEMENTO TERMOSTATICO PER VALVOLE SERIE T

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	LISTINO Euro
4A519	XB 1019 SW 1B	R 404A/507/R452A	
4A579	XC 726 SW 2B	R 404A/507/R452A	
4A521	XB 1019 MW 1B	R 134a	
4A581	XC 726 MW 2B	R 134a	
4A584	XB 1019 BW1B	R448A/R449A	
4A585	XC 726 NW2B	R448A/R449A	
4A523	XB 1019 NW 1B	R 407c	
4A583	XC 726 NW 2B	R 407c	



CORPO VALVOLA SERIE T

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Angolo (ODS) Entrata	Attacchi Angolo (ODS) Uscita	LISTINO Euro
4A566	C 501-5	10 mm	16 mm	
4A568	C 501-7	12 mm	16 mm	
4A570	A 576	16 mm	22 mm	
4A600	10331	22 mm	22 mm	
4A601	9153	22 mm	22 mm	
4A602	9149	22 mm	22 mm	



ORIFICI PER VALVOLE SERIE T

Codice OMNIA	Modello	LISTINO Euro
4A530	X22440-B 1B	
4A532	X22440-B 2B	
4A534	X22440-B 3B	
4A535	X22440-B 3,5B	
4A536	X22440-B 4B	
4A538	X22440-B 5B	
4A540	X22440-B 6B	
4A542	X22440-B 7B	
4A544	X22440-B 8B	
4A588	X11873-B 4B	
4A589	X11873-B 5B	
4A590	X9117-B 6B	
4A591	X9117-B 7B	
4A592	X9117-B 8B	
4A593	X9117-B 9B	
4A594	X9166-B 10B	
4A595	X9144-B 11B	
4A596	X9144-B 13B	



VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Azionamento	Orifizio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI - SENZA BOBINA						
4D011	1020/2S	1/4"	---	diretto	2,5	
4D012	1020/3S	3/8"	---	diretto	3	
4D015	1064/3S	3/8"	---	membrana	7	
4D016	1064/4S	1/2"	---	membrana	7	
4D017	1070/4S	1/2"	---	membrana	12,5	
4D019	1070/5S	5/8"	---	membrana	12,5	
4D020	1090/5S	5/8"	---	membrana	16,5	
4D021	1090/6S	3/4"	---	membrana	16,5	



Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Azionamento	Orifizio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI A SALDARE - SENZA BOBINA						
4D001	1028/2S	1/4"	6	diretto	2,2	
4D0010	1028/2S.E	1/4"	---	diretto	3	
4D002	1028/3S	3/8"	---	diretto	3	
4D0021	1028/M10S	---	10	diretto	3	
4D003	1068/3S	3/8"	---	membrana	7	
4D004	1068/M10S	---	10	membrana	7	
4D0041	1068/4S	1/2"	---	membrana	7	
4D0040	1068/M12S	---	12	membrana	7	
4D005	1078/4S	1/2"	---	membrana	12,5	
4D006	1078/M12S	---	12	membrana	12,5	
4D007	1078/5S	5/8"	16	membrana	12,5	
4D008	1098/5S	5/8"	16	membrana	16,5	
4D009	1098/6S	3/4"	18	membrana	16,5	
4D026	1079/7S	7/8"	22	membrana	12,5	
4D023	1098/7S	7/8"	22	membrana	16,5	
4D024	1099/9S	1"1/8	---	membrana	16,5	
4D025	1078/9S	1"1/8	28	membrana	25,5	
4D028	1079/11S	1"3/8	35	membrana	25,5	
4D027	1079/13S	1"5/8	---	pistone	27	
4D0271	1079/M42S	---	42	pistone	27	





Codice OMNIA	Modello	Attacchi GAS Femmina	Foro sede [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. - SENZA BOBINA				
4D029	1522/02 S	1/4"	3	
4D030	1522/03 S	3/8"	4,5	
4D0300	1522/04 S	1/2"	4,5	
4D031	1132/03 S	3/8"	12,5	
4D033	1132/04 S	1/2"	12,5	
4D035	1132/06 S	3/4"	20	
4D037	1132/08 S	1"	20	
4D0380	1133/010V370 S	1"1/4	38	
4D0381	1133/012V370 S	1"1/2	38	



Codice OMNIA	Modello	Tensione [V]	Classe Isolamento EN 60730	Frequenza [Hz]	Protezione	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI						
4D0451	HF2 / 9300/RA2	24 AC	H	50/60	IP65	
4D0452	HF2 / 9300/RA4	110 AC	H	50/60	IP65	
4D045	HF2 / 9300/RA6	220/230 AC	H	50/60	IP65	
4D0457	HF2 / 9300/RA8	380 AC	H	50/60	IP65	
4D0471	HF3 / 9320/RA6	220/230 AC	F	50/60	IP65	
4D0472	HF3 / 9320/RD1	12 DC	F	---	IP65	
4D0473	HF3 / 9320/RD2	24 DC	F	---	IP65	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONNETTORE PER VALVOLE SOLENOIDI			
4D048	9150/R02	Adatto per cavi di diametro esterno 8÷10 mm	

VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA

VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI - SENZA BOBINA


Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
4D051	EVR 3	1/4	---	3,3	
4D053	EVR 6	3/8	---	6	
4D055	EVR 10	1/2	---	10	
4D057	EVR 15	5/8	---	14	

VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI A SALDARE - SENZA BOBINA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
4D0571	EVR 3	---	6	3,3	
4D0572	EVR 6	---	10	6	
4D0573	EVR 10	---	12	10	
4D0574	EVR 15	---	16	14	
4D059	EVR 20	---	22	22	
4D060	EVR 25	---	28	25	
4D058	EVR 32	---	35	22	



Codice OMNIA	Modello	Attacchi GAS Femmina	Foro sede [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. - SENZA BOBINA				
4D061	EV 220B 6B	1/4"	6	
4D063	EV 220B 10B	3/8"	10	
4D065	EV 220B 15B	1/2"	15	
4D067	EV 220B 20B	3/4"	20	
4D069	EV 220B 25B	1"	25	
4D070	EV 220B 32B	1 1/4"	32	
4D071	EV 220B 40B	1 1/2"	40	



Codice OMNIA	Modello	Tensione	Funzionamento	IP	LISTINO Euro
BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. C/CAVO PER VALVOLE SOLENOIDI					
4D0762	018F 6277	24	13W - 25VA	67	
4D0760	018F 6280	110	15W - 29VA	67	
4D0761	018F 6282	220	16W - 31VA	67	
4D081	018F 6253	380	14W - 24VA	67	
BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. PER MORSETTIERA [esclusa] PER VALVOLE SOLENOIDI - BB					
4D0767	018F 6182	24	12W - 21VA	20	
4D0765	018F 6192	110	15W - 28VA	20	
4D0766	018F 6193	220	17W - 31VA	20	
BOBINE CORRENTE ALTERNATA A.C. CON MORSETTIERA (COMPRESA) PER VALVOLE SOLENOIDI - BE					
4D0843	018F 6707	24	12W - 21VA	67	
4D0842	018F 6711	110	11W - 19VA	67	
4D084	018F 6701	220	12W - 22VA	67	
4D0844	018F 6703	380	14W - 24VA	67	



Codice OMNIA	Modello	Tensione	Funzionamento	IP	LISTINO Euro
BOBINE CORRENTE CONTINUA C.C. CON MORSETTIERA (COMPRESA) PER VALVOLE SOLENOIDI - BG					
4D0841	018F 6856	12	20W	67	
4D0840	018F 6857	24	16W	67	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONNETTORE PER BOBINE			
4D085	042N0156 - IP 65	Per bobine BB.	
4D087	018Z0081 - IP 67	Per bobine BE - BG.	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI							
4F032	4303/2	1/4	---	50	47	45	
4F033	4303/3	3/8	---	50	47	45	
4F035	4305/2	1/4	---	80	70	45	
4F0350	4305/3	3/8	---	80	70	45	
4F036	4308/2	1/4	---	130	103	45	
4F038	4308/3	3/8	---	130	103	45	
4F039	4308/4	1/2	---	130	103	45	
4F041	4316/2	1/4	---	250	155	45	
4F042	4316/3	3/8	---	250	155	45	
4F044	4316/4	1/2	---	250	155	45	
4F048	4316/5	5/8	---	250	155	45	
4F046	4332/4	1/2	---	500	255	45	
4F050	4332/5	5/8	---	500	255	45	
4F051	4341/5	5/8	---	670	330	45	
4F052	4341/6	3/4	---	670	330	45	
FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE							
4F060	4303/2S	1/4	---	50	47	45	
4F0621	4303/3S	3/8	---	50	47	45	
4F061	4305/2S	1/4	---	80	70	45	
4F0622	4305/3S	3/8	---	80	70	45	
4F0351	4305/M10S	---	10	80	70	45	
4F062	4308/2S	1/4	---	130	103	45	
4F063	4308/3S	3/8	---	130	103	45	
4F0631	4308/M10S	---	10	130	103	45	
4F0632	4308/M12S	---	12	130	103	45	
4F0633	4308/4S	1/2	---	130	103	45	
4F064	4316/3S	3/8	---	250	155	45	
4F0641	4316/M10S	---	10	250	155	45	
4F0651	4316/M12S	---	12	250	155	45	
4F065	4316/4S	1/2	---	250	155	45	
4F067	4316/5S	5/8	16	250	155	45	
4F066	4332/4S	1/2	---	500	255	45	
4F068	4332/5S	5/8	16	500	255	45	
4F069	4341/6S	3/4	---	670	330	45	
4F070	4341/7S	7/8	---	670	330	45	







Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI MASCHIO X FEMMINA						
4F034	4303/2F	1/4 M x F	50	47	45	
4F0610	4305/2F	1/4 M x F	80	70	45	
4F037	4308/2F	1/4 M x F	130	103	45	
4F040	4308/3F	3/8 M x F	130	103	45	
4F043	4316/3F	3/8 M x F	250	155	45	



FILTRI DISIDRATATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 80% SETACCIO MOLECOLARE 20% ALLUMINA - ATTACCHI FILETTATI							
4F010	4203/2	1/4	---	50	47	45	
4F011	4203/3	3/8	---	50	47	45	
4F012	4205/2	1/4	---	80	70	45	
4F013	4205/3	3/8	---	80	70	45	
4F014	4208/2	1/4	---	130	103	45	
4F016	4208/3	3/8	---	130	103	45	
4F017	4208/4	1/2	---	130	103	45	
4F015	4216/2	1/4	---	250	155	45	
4F018	4216/3	3/8	---	250	155	45	
4F020	4216/4	1/2	---	250	155	45	
4F024	4216/5	5/8	---	250	155	45	
4F022	4232/4	1/2	---	500	255	45	
4F026	4232/5	5/8	---	500	255	45	
4F027	4241/5	5/8	---	670	330	45	
4F028	4241/6	3/4	---	670	330	45	



FILTRI A RETE							
4F1101	4510/3	3/8	---	---	58	45	
4F1102	4510/4	1/2	---	---	142	45	
4F1103	4520/2	---	1/4 ODS	---	58	45	
4F1104	4520/3	---	3/8 ODS	---	58	45	
4F111	4520/M10	---	10	---	58	45	
4F112	4520/4	---	1/2 ODS	---	58	45	
4F113	4520/M12	---	12	---	58	45	
4F114	4520/5	---	5/8 - 16	---	58	45	
4F1141	4520/M18	---	18	---	142	45	



FILTRI BIFLUSSO 100% SETTACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI							
4F115	DB305/2	1/4"	---	80	47	47	
4F116	DB308/3	3/8"	---	130	78	47	
4F117	DB308/4	1/2"	---	130	78	47	
4F118	DB316/3	3/8"	---	250	134	47	
4F119	DB316/4	1/2"	---	250	134	47	
4F1190	DB316/5	5/8"	---	250	134	47	



FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE CON INDICATORE DI UMIDITA' - ATTACCHI FILETTATI							
4F0720	4108/2	1/4	---	130	103	45	
4F0721	4108/3	3/8	---	130	103	45	
4F0722	4116/3	3/8	---	250	155	45	
4F0723	4116/4	1/2	---	250	155	45	
4F0724	4116/5	5/8	---	250	155	45	



FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE CON INDICATORE DI UMIDITA' - ATTACCHI A SALDARE							
4F0725	4108/2S	---	1/4 SAE	130	103	45	
4F0726	4108/3S	---	3/8 SAE	130	103	45	
4F0727	4116/3S	---	3/8 SAE	250	155	45	
4F0728	4116/4S	---	1/2 SAE	250	155	45	
4F0729	4116/5S	---	5/8 SAE	250	155	45	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI - MODELLO "DF"

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
4F0011	DF303/2	1/4	---	50	47	47	
4F0012	DF303/3	3/8	---	50	47	47	
4F0013	DF305/2	1/4	---	80	70	47	
4F0014	DF305/3	3/8	---	80	70	47	
4F0015	DF308/2	1/4	---	130	103	47	
4F0016	DF308/3	3/8	---	130	103	47	
4F0017	DF308/4	1/2	---	130	103	47	
4F0018	DF316/2	1/4	---	250	155	47	
4F0019	DF316/3	3/8	---	250	155	47	
4F0020	DF316/4	1/2	---	250	155	47	
4F0021	DF316/5	5/8	---	250	155	47	
4F0022	DF330/4	1/2	---	500	255	47	
4F0023	DF330/5	5/8	---	500	255	47	
4F0024	DF341/5	5/8	---	670	330	47	
4F0025	DF341/6	3/4	---	670	330	47	



FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE - MODELLO "DF"

4F0031	DF303/2S	1/4	---	50	47	47	
4F0032	DF303/3S	3/8	---	50	47	47	
4F0033	DF305/2S	1/4	---	80	70	47	
4F0034	DF305/3S	3/8	---	80	70	47	
4F0035	DF305/M10S	---	10	80	70	47	
4F0036	DF308/2S	1/4	---	130	103	47	
4F0037	DF308/3S	3/8	---	130	103	47	
4F0038	DF308/M10S	---	10	130	103	47	
4F0039	DF308/M12S	---	12	130	103	47	
4F0040	DF308/4S	1/2	---	130	103	47	
4F0041	DF316/3S	3/8	---	250	155	47	
4F0042	DF316/M10S	---	10	250	155	47	
4F0043	DF316/M12S	---	12	250	155	47	
4F0044	DF316/4S	1/2	---	250	155	47	
4F0045	DF316/5S	5/8	16	250	155	47	
4F0046	DF330/4S	1/2	---	500	255	47	
4F0047	DF330/5S	5/8	16	500	255	47	
4F0048	DF341/6S	3/4	---	670	330	47	
4F0049	DF341/7S	7/8	---	670	330	47	



Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro

FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI M x F - MODELLO "DF"

4F0060	DF303/2F	1/4 M x F	50	47	47	
4F0061	DF305/2F	1/4 M x F	80	70	47	
4F0062	DF308/2F	1/4 M x F	130	103	47	
4F0063	DF308/3F	3/8 M x F	130	103	47	
4F0064	DF316/3F	3/8 M x F	250	155	47	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Numero di cartucce	Cubatura Nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm3]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI ANTIACIDI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE - ATTACCHI A SALDARE							
4F100	4411/5A	16	1	800	420	45	
4F102	4411/7A	22	1	800	420	45	
4F104	4411/9A	28	1	800	420	45	
4F090	4411/11A	35	1	800	420	45	
4F091	4411/M42A	42	1	800	420	45	
4F092	4411/17A	54	1	800	420	45	
4F105	4412/7A	22	2	1600	840	45	
4F106	4412/9A	28	2	1600	840	45	
4F108	4412/11A	35	2	1600	840	45	
4F109	4412/M42A	42	2	1600	840	45	
4F093	4413/11A	35	3	2400	1260	45	
4F094	4413/M42A	42	3	2400	1260	45	
4F095	4414/M42A	42	4	3200	1680	35	
4F096	4414/17A	54	4	3200	1680	35	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI E RICAMBI PER FILTRI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE			
4F120	4490/A	Cartuccia solida 100% setacci molecolari. Cubatura nominale 800 cm3 con guarnizione.	
4F122	4490/B	Cartuccia solida 100% setacci molecolari. Cubatura nominale 800 cm3 senza guarnizione.	
4F124	4495/C	Cartuccia per filtri meccanici. Superficie filtrante 820 cm2.	
4F125	4496/C	Cartuccia per filtri meccanici. Superficie filtrante 1850 cm2.	
4F080	3322	Guarnizione controflangia per tutti i filtri serie 44.	
4F081	3319	Molla per tutti i filtri serie 44.	
4F083	9406	Coperchio per tutti i filtri serie 44.	
4F084	7677	Tubo filtrante per tutti i filtri serie 44.	
4F085	3324	Fondello per tutti i filtri serie 44.	
4F1100	7520/2	Tappo NPT per tutti i filtri serie 44.	
4F11002	G9150/R05	Attacco di carica + meccanismo + cappuccio per tutti i filtri serie 44.	



FILTRI PER ERMETICI A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	LISTINO Euro
FILTRI IN RAME A SETACCI MOLECOLARI			
4F330	FSM 2/15	6,5 x 2,5 (Capillare)	
4F332	FSM 3/15	2 entrate 6,5 x 2,5 (Capillare)	
4F334	FSM 2/15S	6,5 x 6,2	
4F336	FSM 2/30	6,5 x 3 (Capillare)	
4F337	FSM 2/30S	6,5 x 6,2	
4F338	FSM 2-5/15	5 x 2,5 (Capillare)	



FILTRI DISIDRATATORI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Superficie [cm2]	Volume [cm3]	LISTINO Euro
FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 80% SETACCI MOLECOLARI 20% ALLUMINA ATTACCHI FILETTATI						
4F195	DCL 032	1/4	---	82	29	
4F196	DCL 033	3/8	---	82	29	
4F197	DCL 052	1/4	---	95	35	
4F198	DCL 053	3/8	---	95	35	
4F199	DCL 082	1/4	---	131	56	
4F201	DCL 083	3/8	---	131	56	
4F200	DCL 084	1/2	---	131	56	
4F202	DCL 162	1/4	---	220	134	
4F203	DCL 163	3/8	---	220	134	
4F205	DCL 164	1/2	---	220	134	
4F207	DCL 165	5/8	---	220	134	
4F209	DCL 303	3/8	---	378	256	
4F211	DCL 304	1/2	---	378	256	
4F213	DCL 305	5/8	---	378	256	
4F214	DCL 306	3/4	---	378	256	
4F215	DCL 307	7/8	---	378	256	



FILTRI CARTUCCIA SOLIDA 80% SETACCI MOLECOLARI 20% ALLUMINA ATTACCHI A SALDARE						
4F220	DCL 032S	---	6	82	29	
4F221	DCL 033S	---	10	82	29	
4F222	DCL 052S	---	6	95	35	
4F223	DCL 053S	---	10	95	35	
4F224	DCL 082S	---	6	131	56	
4F226	DCL 083S	---	10	131	56	
4F225	DCL 084S	---	12	131	56	
4F227	DCL 162S	---	6	220	134	
4F228	DCL 163S	---	10	220	134	
4F230	DCL 164S	---	12	220	134	
4F232	DCL 165S	---	16	220	134	
4F234	DCL 303S	---	10	378	256	
4F236	DCL 304S	---	12	378	256	
4F238	DCL 305S	---	16	378	256	
4F240	DCL 306S	---	19	378	256	
4F242	DCL 307S	---	22	378	256	



FILTRI DISIDRATATORI GAR

Codice OMNIA	Modello	Attacchi IN	Attacchi OUT	Dimensioni Ø	Dimensioni mm	LISTINO Euro
FILTRI DISIDRATATORI ANTIACIDI TIPO FG-ORS CON ATTACCO FRONTE PIATTO CON GUARNIZIONE O-RING PER INSTALLAZIONE SU AUTOMOTIVE						
4F130	FG 163-ORS-3/8	1 1/6" - 16 UN	1 1/6" - 16 UN	76	147	
4F132	FG 303-ORS-3/8	1 1/6" - 16 UN	1 1/6" - 16 UN	76	217	
4F131	FG 164-ORS-1/2	1 3/16" - 16 UN	1 3/16" - 16 UN	76	153	
4F133	FG 304-ORS-1/2	1 3/16" - 16 UN	1 3/16" - 16 UN	76	223	
4F134	FG 305-ORS-5/8	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS	76	239	
4F135	FG 405-ORS-5/8	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS	89	228	
4F136	FG 405-4ORS-5/8	1" - 14 UNS	13/16" - 16 UN	89	225	



INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL A RACCORDARE					
5A440	3910/22	1/4"M x M	–	45	
5A442	3910/33	3/8"M x M	–	45	
5A444	3910/44	1/2"M x M	–	45	
5A446	3910/55	5/8"M x M	–	45	
5A448	3910/66	3/4"M x M	–	45	
5A450	3950/22	1/4"M x F	–	45	
5A452	3950/33	3/8"M x F	–	45	
5A454	3950/44	1/2"M x F	–	45	
5A456	3950/55	5/8"M x F	–	45	
5A458	3950/66	3/4"M x F	–	45	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL A SALDARE					
5A430	3940/2	–	6	45	
5A431	3940/M10	–	10	45	
5A432	3940/M12	–	12	45	
5A434	3740/5	–	16	45	
5A435	3940/M18	–	18	45	
5A436	3940/7	–	22	45	
5A437	3940/9	–	28	45	
5A438	3770/11	–	35	45	
5A439	3770/M42	–	42	45	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL A SELLA					
5A459	3780/5	–	Ø 16	45	
5A4591	3780/M18	–	Ø 18	45	
5A4592	3780/7	–	Ø 22	45	
5A4593	3780/9	–	Ø 28	45	
5A4594	3780/11	–	Ø 35	45	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ DANFOSS					
5A480	SGN 6	1/4"	–	35	
5A482	SGN 10	3/8"	–	35	
5A484	SGN 12	1/2"	–	35	
5A486	SGN 16	5/8"	–	35	
5A487	SGN 19	3/4"	–	35	
5A475	SGN 6 M/F	1/4"M x F	–	35	
5A476	SGN 10 M/F	3/8"M x F	–	35	
5A477	SGN 12 M/F	1/2"M x F	–	35	
5A478	SGN 16 M/F	5/8"M x F	–	35	
5A479	SGN 19 M/F	3/4"M x F	–	35	
5A490	SGN 6s	–	6	35	
5A492	SGN 10s	–	10	35	
5A494	SGN 12s	–	12	35	
5A496	SGN 16s	–	16	35	
5A498	SGN 18s	–	18	35	
5A500	SGN 22s	–	22	35	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ GAR			
5A465	SPU-3 MF/ORS-3/8	Attacco MxF 11/16"-16 UN c/ maschio ORS	
5A466	SPU-4 MF/ORS-1/2	Attacco MxF 13/16"-16 UN c/ maschio ORS	











PRESSOSTATI

PRESSOSTATI PER GAS

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Pressione [bar] Bassa min	Bassa max	Alta min	Alta max	Differenziale Pressione [bar] Bassa min	Bassa max	Alta min	Alta max	Riarmo Pressione Bassa	Riarmo Pressione Alta	LISTINO Euro
4D152	KP 1	-0,2	7,5	-	-	0,7	4	-	-	aut.	-	
4D162	KP 1 M	-0,9	7	-	-	fisso	0,7	-	-	man.	-	
4D150	KP 5	-	-	8	32	-	-	1,8	6	-	aut.	
4D160	KP 5 M	-	-	8	32	-	-	fisso	3	-	man.	
4D154	KP 15	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	aut.	
4D164	KP 15 M alta	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	man.	
4D166	KP 15 M conv.	-0,9	7	8	32	fisso	0,7	fisso	4	aut./man.	aut./man.	



PRESSOSTATI PER GAS CON APPROVAZIONE DIN 32733 (CATEGORIA IV PED)

4D144	KP 7 W	-	-	8	32	-	-	4	10	-	aut.	
4D145	KP 7 B	-	-	8	32	-	-	fisso	4	-	man.	
4D147	KP 17 W	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	aut.	
4D148	KP 17 B	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	man.	

PRESSOSTATI PER GAS ALTO GRADO PROTEZIONE

4D170	RT 1 IP66	-0,8	5	-	-	0,5	1,6	-	-	aut.	-	
4D171	RT 1 M IP54	-0,8	5	-	-	0,5	fisso	-	-	man.	-	
4D173	RT 5 IP66	-	-	4	17	-	-	1,2	4	-	aut.	
4D174	RT 5 M IP54	-	-	4	17	-	-	fisso	1,2	-	man.	



Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Bassa pressione [bar] min	Bassa pressione [bar] max	Differenziale Bassa pressione [bar] min	Differenziale Bassa pressione [bar] max	Ritardo di sicurezza (sec)	Riarmo	LISTINO Euro
4D179	MP 55/60	-1	12	0,3	4,5	60	man.	
4D180	MP 55/90	-1	12	0,3	4,5	90	man.	
4D181	MP 55/120	-1	12	0,3	4,5	120	man.	

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO



Codice OMNIA	Modello	Contatti	Cut-in [bar]	Cut-out [bar]	Reset	LISTINO Euro
4D1431	ACB-2UB506W	SPST-NC	13	18	automatico	
4D142	ACB-2UB509W	SPST-NC	20	26	automatico	
4D1433	ACB-2UB517W	SPST-NC	33	42	automatico	

MINIPRESSOSTATI ACB ALTA PRESSIONE ATTACCHI CARTELLA - IP67 CAVO 1,5 MT

4D1434	ACB-2UA520W	SPST-NO	1,5	0,5	automatico	
4D1435	ACB-2UA523W	SPST-NO	1,7	0,7	automatico	
4D1436	ACB-2UA526W	SPST-NO	2,7	1,7	automatico	

PRESSOSTATI ACB BASSA PRESSIONE ATTACCHI CARTELLA - IP 67 CAVO 1,5 MT



ACCESSORI PER PRESSOSTATI

4D190	Staffa	Adatta per tutti i pressostati Danfoss ed Eliwell	
1H018	CPB	Capillare in rame (mt.1) con bocchettoni 1/4 sae	

PRESSOSTATI

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Pressione [bar]				Differenziale Pressione [bar]				Riarmo Pressione		LISTINO Euro
		Bassa		Alta		Bassa		Alta		Bassa	Alta	
		min	max	min	max	min	max	min	max			
PRESSOSTATI PER GAS												
4D323	D16P07A01MS200	-0,3	7	-	-	0,6	4	-	-	aut.	-	
4D324	D16P07M01MS200	-0,3	7	-	-	0,6	fisso	-	-	man.	-	
4D338	D16P30A01MS200	-	-	7	31	-	-	2	8	-	aut.	
4D339	D16P30M01MS200	-	-	7	31	-	-	3	fisso	-	man.	
4D330	D17P30AA1MS200	-0,3	7	7	31	0,6	4	3	fisso	aut.	aut.	
4D332	D17P30AM1MS200	-0,3	7	7	31	0,6	4	3	fisso	aut.	man.	
PRESSOSTATI PER GAS CON SOFFIETTO T.U.V. (CATEGORIA IV PED)												
4D328	016-H6758.101TUV	-	-	7	30	-	-	3	8	-	aut.	
4D334	017-H4758.101TUV	-0,3	7	7	30	0,6	4	4	fisso	aut.	aut.	
4D337	017-H8719101	-0,3	7	7	30	0,6	4	4	fisso	aut.	man.	







Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER PRESSOSTATI			
4D190	Staffa	Adatta per tutti i pressostati Danfoss ed Eliwell	
1H018	CPB	Capillare in rame (mt.1) con bocchettoni 1/4 sae	

FLUSSOSTATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
FLUSSOSTATO DANFOSS			
4D100	FQS-U30G	Per liquidi. Massima temperatura del flusso 80°C Massima pressione di esercizio 10 Bar	



TERMOSTATI MECCANICI

TERMOSTATI PRODIGY

Codice OMNIA	Modello	Tipo	Campo di applicazione [°C] min	Campo di applicazione [°C] max	Differenziale [K] min temp. di taratura	Differenziale [K] max temp. di taratura	Capillare [mt]	LISTINO Euro
4C017	F 2000	a bulbo	-35°	+35°	fisso 2°K		1,5	
4C018	F 2000 FINE SBR.	a bulbo	0°	+40°	fisso 2°K		1,5	
4C015	TR/711 N INCASSO	a bulbo	-35°	+35°	fisso 2°K		1,5	
4C016	A/2000	ambiente	-35°	+35°	fisso 2°K		–	
4C019	F/2000 ALT. TEMP.	a bulbo	+30°	+120°	fisso 4°K		1,5	



TERMOSTATI DANFOSS

4C040	KP 61	capillare	-30°	+15°	5,5-23	1,5-7	2	
4C041	KP 63	capillare	-50°	-10°	10-70	3-8	2	
4C036	KP 69	a bulbo	-5°	+35°	4,5-25	2-7	2	
4C033	KP 71	a bulbo	-5°	+20°	3-10	2-10	2	
4C034	KP 73	a bulbo	-25°	+15°	5-10	3,5-10	2	
4C037	KP 75	a bulbo	0°	+35°	3,5-16	2,5-12	2	
4C038	KP 77	a bulbo	+20°	+60°	3,5-10	3-10	2	
4C030	KP 62	ambiente	-30°	+15°	5-20	2-8	–	
4C035	KP 68	ambiente	-5°	+35°	4,5-25	2-7	–	
4C042	RT 3	a bulbo	-25°	+15°	2,8-10	1-4	2	
4C043	RT 14	a bulbo	-5°	+30°	2-8	2-10	2	
4C031	RT 4	ambiente	-5°	+30°	1,5-7	1,2-4	–	
4C032	RT 11	ambiente	-30°	0°	1,5-6	1-3	–	





TERMOSTATI DANFOSS A CONTATTO

Codice OMNIA	Modello	Applicazione	Pos. Calda [°C] cut in	Pos. Calda [°C] cut out	Pos. Fredda [°C] cut in	Pos. Fredda [°C] cut out	Capillare [mt]	LISTINO Euro
4C0840	077B7001	Frigoriferi	+2	-5,5	-13,5	-25	1,3	
4C0922	077B7002	Friforiferi con pulsante sbrinamento	0	-7,5	-12	-22	1,3	
4C0880	077B7003	Frigoriferi con sbrinamento automatico	+3,5	-11	+3,5	-27,5	1,6	
4C0924	077B7004	Frigoriferi ad assorbimento	-3,5	-1	-5	-11	1,5	
4C0920	077B7005	Congelatori e macchine per gelati senza segnale	-7,5	-15	-21	-32,5	2,3	
4C0960	077B7006	Congelatori con segnale attivo	-10	-17	-24	-34,5	2,3	
4C0925	077B7007	Congelatori con segnale passivo	-10	-17	-24	-34,5	2,3	
4C0810	077B7008	Raffreddatori di liquidi e bottiglie	+11,5	+6	-1	-8,5	2	



VALVOLE INVERSIONE DI CICLO

Codice OMNIA	Modello	Capacità [kW] R 407 C Min	Capacità [kW] R 407 C Max	Capacità [kW] R 410 A Min	Capacità [kW] R 410 A Max	Capacità [kW] R 404 A Min	Capacità [kW] R 404 A Max	Attacchi [mm] Scarico	Attacchi [mm] Aspirazione	LISTINO Euro
VALVOLE 4 VIE RANCO PER INVERSIONE DI CICLO ELIWELL										
4D3180	RV02AD08060	2,79	6,35	3,14	7,78	2,46	5,28	1/2"	3/8"	
4D3181	RV03ED12080	3,85	9,90	4,54	12,35	3,17	8,44	3/4"	1/2"	
4D3182	RV06AD12080	3,85	19,02	4,54	23,95	3,17	14,81	3/4"	1/2"	
4D3183	RV10AD14120	17,21	33,11	19,71	41,88	9,50	26,05	7/8"	3/4"	
4D3184	RV12FD220T0	22.83	46,82	26,35	58,94	19,34	40,09	1"	3/8"	
4D3185	RV01AD08050	1,39	4,62	1,73	6,01	1,48	4,22	1/2"	5/16"	
4D3186	RV10AD181400S0	17,21	37,67	19,71	47,51	14,41	32,36	1/8"	7/8"	



Codice OMNIA	Modello	Voltaggio [V]	Frequenza [Hz]	Potenza [W]	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE 4 VIE ELIWELL					
4D318	RVCKA723000	230 AC	50/60	10	
4D319	RVCK0002400	24 DC	50/60	9,5	
4D3189	RVCC0W290048	Cavo per valvola inversiore di ciclo.			

REGOLATORI DI VELOCITA'

Codice OMNIA	Modello	Range pressione [bar]	Set point [bar]	Max press. operativa [bar]	Max corrente [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE ELETTRONICI MONOFASE - ALCO						
4C250	FSY-41S	4/12,5	8	27	4	
4C252	FSY-42S	9,2/21,2	15	32	4	
4C254	FSY-43S	12,4/28,4	21,8	43	4	
4C255	FSF-N15	Connettore con cavo mt. 1,5				



Codice OMNIA	Modello	Range pressione [bar]	Impostaz. fabbrica [bar]	Corrente nominale [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE ELETTRONICI MONOFASE - DANFOSS XGE-RGE					
4C260	XGE-4C	10/25	19	3	
4C262	XGE-4M	10/25	19	3	
4C266	RGE-Z1L4-7DS	8/28	19	2	
4C267	RGE-Z1N4-7DS	8/28	19	4	
4C268	RGE-Z1P4-7DS	8/28	19	6	
4C269	RGE-Z1Q4-7DS	8/28	19	8	
4C265	XGE-AE01	Staffetta fissaggio per variatore XGE			



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Regolazione	Potenza uscita [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI VELOCITA' ELETTRONICI MONOFASE - ELIWELL						
4C180	FASEC 33	Per condensazione, montaggio a pannello. Max 500 W.	PTC	Automatica	2,5	
4C182	FASEC 43	Per evaporazione, montaggio a pannello. Max 500 W.	PTC	Automatica	2,5	
4C178	FASEC 53	Regolazione manuale delle ventole, montaggio a pannello. Max 500 W.	MQ	Manuale	2,5	
4C184	ZOCCOLO OCTAL	Zoccolo per Fasec				
4C141	SONDA A TUBO (T)	Sonda PTC per fissaggio a tubo (campo: -20°C / +80°C)				



REGOLATORI DI PRESSIONE

REGOLATORI DI AVVIAMENTO

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Capacità Nominale [W] Tev. = -10°C Tcond. = +45°C R448/9	R452A	R134a	R410A	Campo di regolazione [bar]	LISTINO Euro
4D200	KVL 12	12	6700	5900	3300	10300	0,2-6	
4D202	KVL 15	16	6700	5900	3900	10300	0,2-6	
4D204	KVL 22	22	6700	5900	3900	10300	0,2-6	
4D206	KVL 28	28	17900	15800	10500	27500	0,2-6	
4D208	KVL 35	35	17900	15800	10500	27500	0,2-6	



REGOLATORI DI EVAPORAZIONE

4D220	KVP 12	12	6000	5300	3500	9200	0-5,5	
4D222	KVP 15	16	6000	5300	3500	9200	0-5,5	
4D224	KVP 22	22	6000	5300	3500	9200	0-5,5	
4D226	KVP 28	28	16700	14800	9800	25700	0-5,5	
4D228	KVP 35	35	16700	14800	9800	25700	0-5,5	



REGOLATORI DI CONDENSAZIONE

4D240	KVR 12	12	5900	5300	3500	9100	5-17,5	
4D242	KVR 15	16	5900	5300	3500	9100	5-17,5	
4D244	KVR 22	22	5900	5300	3500	9100	5-17,5	
4D246	KVR 28	28	19100	16900	11200	29400	5-17,5	
4D248	KVR 35	35	19100	16900	11200	29400	5-17,5	



Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Capacità Nominale [W] Tev. = -10°C Tcond. = +25°C R22-R407C	R134a	R404A-R507	Campo di regolazione [bar]	LISTINO Euro



REGOLATORI DI CAPACITÀ

4D260	KVC 12	12	7500	4800	6900	0,2-6	
4D261	KVC 15	16	15000	9400	13600	0,2-6	
4D262	KVC 22	22	19000	12000	17400	0,2-6	

REGOLATORI BYPASS CALDO

4D270	CPCE 12	12	17400	7900	19000	0,2-6	
4D271	CPCE 15	16	25600	11600	27900	0,2-6	
4D272	CPCE 22	22	34000	15200	37100	0,2-6	



Codice OMNIA	Modello	Ingresso gas caldo	Ingresso liquido	Dimetro uscita	LISTINO Euro

MISCELATORI DI LIQUIDO-GAS

4D275	LG 12-16	12	16	16	
4D276	LG 12-22	12	22	22	
4D277	LG 16-28	16	28	28	
4D278	LG 22-35	22	35	35	



REGOLATORI DI PRESSIONE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Campo di regolazione [bar]	PS [bar]	TS [°C] min	TS [°C] max	LISTINO Euro
REGOLATORI DI AVVIAMENTO A SALDARE							
4D400	3320/M12S	12	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D401	3320/5S	16	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D402	3320/7S	22	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D403	3320/M28S	28	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D404	3320/11S	35	0,2 - 6	28	-40	+110	
REGOLATORI DI EVAPORAZIONE A SALDARE							
4D410	3330/M12S	12	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D411	3330/5S	16	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D412	3330/7S	22	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D413	3330/M28S	28	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D414	3330/11S	35	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE A SALDARE							
4D420	3340/M12S	12	3 - 20	28	-40	+110	
4D421	3340/5S	16	3 - 20	28	-40	+110	
4D422	3340/7S	22	3 - 20	28	-40	+110	
4D423	3340/M28S	28	3 - 20	28	-40	+110	
4D424	3340/11S	35	3 - 20	28	-40	+110	
REGOLATORI DI CAPACITÀ A SALDARE							
4D430	3310/M12S	12	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D431	3310/5S	16	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D432	3310/7S	22	0,2 - 6	28	-40	+110	
REGOLATORI DI PRESSIONE DEL RICEVITORE A SALDARE							
4D440	3350/M12S	12	3 - 20	28	-40	+110	
4D441	3350/5S	16	3 - 20	28	-40	+110	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Press. Differenziale di apertura	PS [bar]	TS (°C) min	TS (°C) max	LISTINO Euro
VALVOLA DIFFERENZIALE A SALDARE							
4D425	3136/M12	12	1,4 - 3	45	-40	+110	



VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	LATO CONDENSATORE		LATO LIQUIDO		LISTINO Euro
			Campo di pressione [bar]	Max Press di prova [bar]	Max Temp. Acqua [°C]	Max Press. Acqua [bar]	
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA DANFOSS							
4D104	WVFX 10	3/8" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	10	
4D106	WVFX 15	1/2" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D108	WVFX 20	3/4" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D110	WVFX 25	1" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D111	WVFX 32	1 1/4" GAS F	4 / 17	26,5	90	16	
4D112	WVFX 40	1 1/2" GAS F	4 / 17	26,5	90	16	
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA CASTEL							
4D125	3210/03	3/8" GAS F	5 / 18	20	80	10	
4D126	3210/04	1/2" GAS F	5 / 18	20	80	10	
4D127	3210/06	3/4" GAS F	5 / 18	20	80	10	
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA PENN							
4D136	V 46 AA 9600	3/8" GAS F	5 / 18	20	77	10	
4D137	V 46 AB 9600	1/2" GAS F	5 / 18	20	77	10	
4D138	V 46 AC 9600	3/4" GAS F	5 / 18	20	77	10	







TEMPORIZZATORI CICLICI DI SBRINAMENTO

Codice OMNIA	Modello	Interventi nelle 24 ore	Tempo di sbrinamento	Ritardo ventole	LISTINO Euro
TEMPORIZZATORI C.D.C.					
4B034	13102/24	DA 1 A 12	1'-120'	0-14'	
4B035	DFB3-01A	DA 1 A 12	1'-56'	0-15'	
TEMPORIZZATORI TIPO FLICA					
4B016	UZ06	4	1'-120'	2,5'	
4B011	S2U4M	1	1'-540'	–	







CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA Dixell™

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
TERMOREGOLATORI SERIE CX PER REFRIGERAZIONE						
4CS000	XR10CX	Refrigerazione o riscaldamento formato 32x74, una uscita a relè	NTC / PTC	12	20	
4CS001	XR30CX	Unità refrigeranti temperatura normale formato 32x74, fermata compressore	NTC / PTC	230	20	
4CS002	XR40CX	Unità refrigeranti a bassa temperatura formato 32x74, due uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento di tipo elettrico o a inversione di ciclo	NTC / PTC	230	20	
4CS003	XR70CX	Unità refrigeranti ventilate a bassa temperatura formato 32x74, 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo, delle ventole evaporatore, quarta uscita configurabile funziona da luce ausiliario	NTC / PTC	230	20	
4CU001	XT110D	Configurabile on/off 1 uscita formato din rail	NTC / PTC	230	20	
4CU002	XT120D	Configurabile on/off 2 uscite formato din rail	NTC / PTC	230	20	
TERMOREGOLATORI SERIE WING PER REFRIGERAZIONE						
4CT001	XW20LS	Unità refrigeranti a temperatura normale formato 38x185, 2 uscite a relè per il controllo del compressore e della luce	NTC / PTC	230	20	
4CT002	XW60LS	Unità refrigeranti ventilate a media o bassa temperatura formato 38x185, 3 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, elettrico o inversione di ciclo, ventole evaporatore	NTC / PTC	230	20	
4CT003	XW60L	Unità refrigeranti ventilate a media o bassa temperatura formato 38x185, 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o resistenza, delle ventole evaporatore e della luce	NTC / PTC	230	20	
TERMOREGOLATORI SERIE WING PER REFRIGERAZIONE AVANZATI						
4CT004	XW271L	Unità refrigeranti ventilate a media o bassa temperatura formato 38x185, 6 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore, luce, allarme, uscita ausiliaria	NTC / PTC	230	20	
4CT005	XW264L	Unità refrigeranti ventilate a media o bassa temperatura formato 38x185, 6 uscite a relè per il controllo del compressore, di due sbrinamenti, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore, luce e relay di on/off	NTC / PTC	230	20	
TERMOREGOLATORI SERIE WING VERSIONE VERTICALE						
4CT0010	XW20VS	Unità refrigeranti a temperatura normale formato 100x64, 2 uscite a relè per il controllo del compressore e della luce	NTC / PTC	230	20	
4CT0030	XW60V	Unità refrigeranti ventilate a media o bassa temperatura formato 100x64, 4 uscite a relè per il controllo del compresore, dello sbrinamento, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore e luce	NTC / PTC	230	20	









SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE

eliwell by Schneider Electric

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Tipo sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
TERMOSTATI E CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI 32x74 TOUCH						
4CM004	ID NEXT 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	12	10	
4CM003	ID NEXT 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	230	10	
4CN004	ID NEXT 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	12	12	
4CN005	ID NEXT 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	230	12	
4CR004	ID NEXT 971	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa con buzzer.	NTC PTC PT1000	12	12 / 8	
4CR005	ID NEXT 971	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	12 / 8	
4CP006	ID NEXT 974 B	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa con buzzer.	NTC PTC PT1000	12	12/8/5	
4CP005	ID NEXT 974 B	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	12/8/5	
4CP007	ID NEXT 974 C	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa con orologio.	NTC PTC PT1000	230	12/8/5	
4CP008	ID NEXT 974 CI	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa con orologio, più un'uscita VSC.	NTC PTC PT1000	230	10/8/VSC	
4CQ001	ID NEXT 978 B	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/5	
4CQ002	ID NEXT 978 C	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni con orologio.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/5	
4CQ003	ID NEXT 978 CI	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni con orologio, più un'uscita VSC.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/VSC	





- Programmabile da mobile con APP MyEliwell.
- Gestione compressori a velocità variabile.
- Gestione luce LED.
- Compatibili con refrigeranti nuovi e naturali.
- Controllo ventole elettroniche.
- Defrost modulare.
- Scaricamento e condivisione dei dati memorizzati tramite dispositivo Dongle.
- Condivisione della mappa di configurazione tramite dispositivo Dongle.

SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE

eliwell by Schneider Electric

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI 32x74

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
4CM001	ID 902 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	12	8	
4CM002	ID 902 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	230	8	
4CN001	ID 961 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	12	16	
4CN002	ID 961 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	230	16	
4CR001	ID 971 PLUS	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa	NTC PTC PT1000	12	16 / 8	
4CR002	ID 971 PLUS	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa	NTC PTC PT1000	230	16 / 8	
4CP001	ID 974 PLUS	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC PTC PT1000	12	16 / 8 / 5	
4CP002	ID 974 PLUS	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC PTC PT1000	230	16 / 8 / 5	
4CP004	ID PLUS 978	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni	NTC PTC PT1000	230	16 / 8 / 5 / 5	
4CD029	ID 985/S/E/CK	Per unità refrigeranti "ventilate" con seriale RS485 a bordo e display remoto	NTC PTC	12/24	8 / 8 / 8 / 5 + ALL	
4CD028	ID 985/S/E/CK	Per unità refrigeranti "ventilate" con seriale RS485 a bordo e display remoto	NTC PTC	95/240	8 / 8 / 8 / 5 + ALL	
4CD027	ECHO	Ripetitore di segnale a distanza connettibile ai controllori ID 985/S/E/CK				








Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro

ACCESSORI ELIWELL

4CD100	UNICARD USB/TTL	Dispositivo di memoria esterno USB-TTL, permette rapido carico/scarico dei parametri degli strumenti	
4CE000	COPY CARD	Connesso alla porta seriale TTL, consente la programmazione rapida dei parametri	
4CE003	DONGLE BASIC	Interfaccia per la connessione Bluetooth a strumenti Eliwell con smartphone o tablet.	
4CE004	DONGLE DATALOG	Come DONGLE BASIC ma con possibiità di memorizzare i parametri e le risorse del controllore Eliwell.	







CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Campo di misura [°C]	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI 32x74						
4C3287	EM 600 PLUS	-50 / +110	NTC / PTC	12 / 24	---	
4C3289	EM 600 PLUS	-50 / +110	NTC / PTC	240	---	
4C3288	EM 600 PLUS	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	---	
4C32880	EM 600 PLUS	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	---	
TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA						
4CF012	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CF013	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	230	8	
4CF015	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	12	16	
4CF014	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	230	16	
4CF0170	IC PLUS 902	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	8	
4CF0171	IC PLUS 902	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	8	
TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 2 USCITE						
4CF0731	IC PLUS 915	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CF0730	IC PLUS 915	-50 / +140	NTC / PTC	230	8	
4CF039	IC PLUS 915	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	8	
4CF0670	IC PLUS 915	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	8	
TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON REGOLAZIONE PID						
4CF035	IC 917 / PID	-55 / +140	NTC / PTC	12	8 / 8	
4CF036	IC 917 / PID	-55 / +140	NTC / PTC	230	8 / 8	
4CF037	IC 917 / PID	-80 / +999	PT100 / J / K	12	8 / 8	
4CF038	IC 917 / PID	-80 / +999	PT100 / J / K	230	8 / 8	



CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 1 USCITA

Codice OMNIA	Modello	Campo di misura [°C]	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
4CL005	EW 7210	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CL004	EW 7210	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CL000	EW 7210	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CL001	EW 7210	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CL002	EW 7210	0 / +1200	J / K	12 / 24	8	
4CL003	EW 7210	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	



TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITE

4CL006	EW 7220	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CL007	EW 7220	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CL018	EW 7222	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CL009	EW 7220	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CL011	EW 7220	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 2 USCITE

4CH099	DR 4020	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CI000	DR 4020	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CI056	DR 4020	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CI055	DR 4020	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CI057	DR 4020	0 / +1200	J / K	12 / 24	8	
4CI058	DR 4020	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	



SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI A GUIDA DIN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Uscita relè [A]	LISTINO Euro
4CG01	EWDR 981	Sbrinamento con fermata compressore	NTC PTC (2)	230	15	
4CG02	EWDR 983	Compressore, sbrinamento, orologio interno con calendario (RTC) 3 sonde : una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC (3)	230	15 / 8	
4CG020	EWDR 983 LX/S/C	Compressore, sbrinamento, orologio interno con calendario (RTC) 3 sonde : una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC (3)	230	15/ 8	
4CG03	EWDR 984	Compressore, sbrinamento e ventole con 3 sonde : una per la temperatura e una per fine sbrinamamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC (3)	230	15 / 8 / 8	
4CG05	EWDR 985 LX/S/C	Compressore, sbrinamento, ventole e luce cella orologio interno con calendario (RTC) 3 sonde : una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC (3)	230	15 / 8 / 8 / 8	





CONTROLLI COMPATTI FORMATO 37 X 180

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Uscita relè [A]	LISTINO Euro
4CH01	IWC 720	Compressore, sbrinamento con 2 sonde una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC (2)	230	15 / 8	
4CH02	IWC 730	Compressore, sbrinamento e ventole con 2 sonde una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC (2)	230	15 / 8 / 8	
4CH03	IWC 740	Compressore, sbrinamento, ventole e allarme con 2 sonde : una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC (2)	230	15 / 8 / 8 / 8	
4CH04	IWC 750	Compressore, sbrinamento, ventole, allarme e luce cella con 2 sonde : una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC (2)	230	15 / 8 / 8 / 8 / 8	



CONTROLLI ELETTRONICI DI UMIDITÀ

Codice OMNIA	Modello	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	U. R. (%)	LISTINO Euro
VISUALIZZATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74					
4CF0761	EMPLUS 600	EWHS 284/314	230	0 - 100%	
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA					
4CF0173	IC PLUS 902	EWHS 284/314	12 / 24	0 - 100%	
4CF0172	IC PLUS 902	EWHS 284/314	230	0 - 100%	
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 2 USCITE					
4CF0732	IC PLUS 915	EWHS 284/314	12 / 24	0 - 100%	
4CF0733	IC PLUS 915	EWHS 284/314	230	0 - 100%	
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 72x72 CON 2 USCITA					
4C0780	DR 4020	EWHS 284/314	100 / 240	0 - 100%	



SONDE PER UMIDITÀ

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4C1554	EWHS 2840/W	Misura umidità 0/100 % RH.	
4C1564	EWHS 3140	Misura temperatura -40 / +60 °C e umidità 0/100 % RH.	



CONTROLLI ELETTRONICI DI PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Campo di misura [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI PRESSIONE ELETTRONICI DIGITALI 32x74 CON 1 USCITA					
4CF061	IC PLUS 902	4.20 mA	12 / 24	-0,5 / 7	
4CF0172	IC PLUS 902	4.20 mA	230	0 / 30	



TRASDUTTORI DI PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Campo di misura [bar]	LISTINO Euro
4C1605	EWPA 007	Trasduttore di bassa pressione IP67 attacco 1/4" SAE maschio, 2 fili.	-0,5 / 7	
4C161	EWPA 030	Trasduttore di alta pressione IP 67 attacco 1/4" SAE maschio, 2 fili.	0 / 30	
4C1601	EWPA 010	Trasduttore di bassa pressione IP 67 attacco 1/4" SAE femmina, 3 fili.	0 / 30	
4C1607	EWPA 030	Trasduttore di alta pressione IP 67 attacco 1/4" SAE femmina, 2 fili.	0 / 30	



TEMPORIZZATORI E TIMER

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
TIMER ELETTRONICO			
4CC004	EWTS PLUS 990	Timer sino a tre tempi di set, alimentazione 12 V	



QUADRI ELETTRICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4C460	EWRC 500 NT BREAKER	Gestione completa di celle refrigerate statiche o ventilate. Ampio display ad alta leggibilità. Accesso intuitivo ai parametri di maggior utilizzo. Ampio spazio per cablaggi e moduli su guida din. Componenti fino a 4 din protetti da sportello IP65. Installazione a parete. Dim. 221x318x107 mm. Alimentazione 230V. 5 uscite digitali 1 da 12A e 4 da 8A. 2 ingressi digitali. 3 ingressi analogici connettività RS-485 televis/modbus.	
4C461	EWRC 500 NT BREAKER HACCP	Come EWRC 500 NT BREAKER. Orologio interno RTC. Registratore temperature HACCP.	
4C464	EWRC 5030 NT	Gestione completa di celle refrigerate statiche o ventilate. Ampio display ad alta leggibilità. Accesso intuitivo ai parametri di maggior utilizzo. Ampio spazio per cablaggi e moduli su guida din. Installazione a parete 480x380x160. Alimentazione : 3 FASI + NEUTRO + TERRA. 9 uscite digitali. 2 ingressi digitali. 3 ingressi analogici connettività RS-485 televis/modbus. Opzione sbrinamento 6 kW o 12 kW.	



GESTIONE CENTRALI MULTICOMPRESSORE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
GESTIONE CENTRALI MULTICOMPRESSORE 32 x 74			
4C500	EWCM 4120 CON CAVI	Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori, gestione ventole di condensazione, 2 ingressi analogici, 7 ingressi digitali, orologio interno con calendario (RTC). Alimentazione 12 V.	
4C501	EWCM 4150 CON CAVI	Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori, uscita su relè per gestione allarmi, 2 ingressi analogici, 7 ingressi digitali, orologio interno con calendario (RTC), non esegue controllo di condensazione. Alimentazione 12 V.	
4C502	EWCM 4180 CON CAVI	Controllore per gestione impianti fino a 4 compressori, uscita su relè per gestione allarmi, uscita analogica per controllo condensazione tramite gestione ad inverter, 2 ingressi analogici, 7 ingressi digitali, orologio con calendario (RTC). Alimentazione 12 V.	
GESTIONE CENTRALI MULTICOMPRESSORE			
4C472	EWCM 8900 EO	Controllore per gestione impianti fino a 7 compressori, dimensioni 13 din, 7 uscite digitali (6 da 5A) (1 da 8A) uscite analogiche 2 0-10V, 4-20mA ingressi digitali 6 alta tensione ingressi analogici 2: 4-20mA 0-5V, 0-10V Ingressi analogici 4: NTC, NTC estesa, PTC, DI Alimentazione 100/240V, 2 circuiti, gestione inverter 2, regolazione PID/ZN.	
4C473	EWCM 9100 EO	Controllore per gestione impianti fino a 13 compressori, dimensioni 13 din, 13 uscite digitali (11 da 5A) (2 da 8A) uscite analogiche 2 0-10V, 4-20mA ingressi digitali 4 bassa tensione 10 alta tensione ingressi analogici 2: 4-20mA 0-5V, 0-10V Ingressi analogici 4: NTC, NTC estesa, PTC, DI Alimentazione 100/240V, 2 circuiti, gestione inverter 2, regolazione PID/ZN.	
4C474	EWCM 9900 EO	Controllore per gestione impianti fino a 19 compressori, dimensioni 18 din, 19 uscite digitali (17 da 5A) (2 da 8A) uscite analogiche 3 0-10V, 4-20mA ingressi digitali 6 bassa tensione 14 alta tensione ingressi analogici 3: 4-20mA 0-5V, 0-10V Ingressi analogici 4: NTC, NTC estesa, PTC, DI Alimentazione 100/240V, 2 circuiti, gestione inverter 3, regolazione PID/ZN.	





SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE ALLARMI			
4C437	TELEVIS GO 10 UTENZE	Sistema di monitoraggio e gestione fino a 10 utenze TelevisGo. E' un dispositivo per il monitoraggio, il controllo e la gestione remota di impianti di refrigerazione commerciale. Sistema compatto e pronto all'uso con software precaricato. Registrazione di temperature HACCP e stati funzionali. Gestioni allarmi configurabile per fasce orarie e destinatari. Monitoraggio e manutenzione impianti via WEB. Integrazione con software di terze parti via XML 10 / 30 / 60 / 224 strumenti gestiti, in base al modello Alimentazione 100-240 Vac. Protocollo di Data Transfer XML aperto. Sistema di ripristino automatico in caso di malfunzionamenti Gestione delle fasce orarie, invio di comandi ai singoli strumenti della rete e la registrazione di dati HACCP. Visualizzazione grafica dei dati in tempo reale personalizzabile e la stampa automatica report dei valori letti dalla rete.	
4C438	TELEVIS GO 30 UTENZE	Come TELEVIS GO 10 UTENZE ma con gestione fino a 30 utenze.	
4C4383	TELEVIS BLUE STARTER	Sistema di gestione e monitoraggio da 5 a 500 risorse. Completamente basato su CLOUD, è dedicato agli impianti di piccole e medie dimensioni ed utilizza la propria connessione dati cellulare per memorizzare i dati sul CLOUD. 12 mesi di servizio incluso e rinnovabile con carta di credito. Accessibile dal sito www.televisblue.com .	
4C4384	TELEVIS BLUE PLUS	Stesse funzionalità del modello STARTER ma con la possibilità di intervenire da remoto inviando comandi alle apparecchiature connesse.	
ACCESSORI PER RETE TELEVIS			
4CE002	BUS ADAPTER 150	Dispositivo con RS485 per collegare uno strumento tramite porta TTL.	
4C450	TELEVIS IN	Modulo per acquisizione temperatura.	
4C451	TELEVIS OUT	Modulo dedicato alla segnalazione allarmi.	







SONDE PER TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Cavo	Campo di lettura [°C]	LISTINO Euro
SONDE DI TEMPERATURA					
4C140	PTC (N)	Puntale 6 x 30 - 1,5 MT	PVC	-30 / +80	
4C139	PTC (S)	Puntale 6 x 40 - 1,5 MT	Silicone	-55 / +150	
4C138	PTC (I)	Infilzaggio - Puntale 3 x 100 - 3MT	Silicone	-55 / +150	
4C142	PTC [W]	Da parete	-	-40 / +120	
4C1442	NTC (S)	Puntale 6 x 40 - 1,5 MT	Silicone	-50 / +110	
4C1432	NTC (S)	Puntale 5 x 20 - 1,5 MT	Silicone	-30 / +80	
4C148	PT100 (N)V3	Puntale 6 x 100 - 3 MT	VetroTex	0 / +350	
4C150	PT100 (STP)	Puntale 6 x 100 - 3 MT	VetroTex	0 / +600	
4C151	PT100 (N)S3	Puntale 6 x 100 - 3 MT	Silicone	-60 / +200	
4C1531	PT100	Testa Din	-	-60 / +200	
4C1532	PT100 [W]	Da parete	-	-40 / +120	
4C1541	J (STP)	Puntale 6 x 100 - 3 MT	VetroTex	0 / +600	
4C1545	K (STP)	Puntale 6 x 100 - 3 MT	VetroTex	0 / +1200	





ACCESSORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4C220	Pozzetto 8 x 50	Raccordo 1/4 GAS per sonde Ø 6mm	
4C224	Pozzetto 8 x 50	Raccordo 1/2 GAS per sonde Ø 6mm	
4C225	Pozzetto 8 x 100	Raccordo 1/4 GAS per sonde Ø 6mm	
4C226	Pozzetto 8 x 100	Raccordo 1/4 GAS per sonde Ø 6mm	
4C205	EWSM 1	Contenitore INOX-1 foro 32x74+1 foro per lampada o interruttore	
4C206	EWSM 2	Contenitore INOX-2 fori 32x74+1 foro per lampada o interruttore	
4C207	EWSM 3	Contenitore INOX-1 foro 72x72+1 foro per lampada o interruttore	
4CA002	FCE	Frontale cieco per Convertitori EWSM (32x74)	
4C219	EW 401.2	Interruttore bipolare per contenitori INOX	
4C1306	EWTCM 3	Trasformatore 3A 230/12 V	
4C1301	EWTCM 3	Trasformatore 3A 110/12 V	
4C1302	EWTCM 3	Trasformatore 3A 380/12 V	
4C1303	EWTCM 3	Trasformatore 3A 24/12 V	
4C1304	EWTCM 3	Trasformatore 3A 220/24 V	
4C130	EWTCM 5	Trasformatore 5,6A 220/12 V	







SISTEMI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE PERDITE DI REFRIGERAZIONE

4C134	LKD 41 500	Il sistema è in grado di rilevare HFO, NH3, HC, HFC, CO2. Può pilotare in autonomia un buzzer, una sirena oppure essere integrato in un sistema di gestione remoto Eliwell. Adatto a sistemi TN. Grado di protezione IP 41.	
4C1341	LKD 66 600 5m REMOTE	Stesse caratteristiche del sistema LKD 41 500 ma con sensore dotato di cavo lungo 5 metri. Adatto a sistemi BT. Grado di protezione IP 66.	
4C1340	LKD 66 500	Stesse caratteristiche del sistema LKD 41 500. Adatto a sistemi BT. Grado di protezione IP 66.	



QUADRI ELETTRICI - GESTIONE COMPLETA IMPIANTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT PER IMPIANTI MONOFASE				
6P2153	ECP 202 EXPERT	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp statici o ventilati. Sbrinamento elettrico 3 kW, ventilatori 0,5 kW, luce cella. Magnetotermico differenziale integrato 16A. Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.		
6P271	ECP 202 EXPERT D 7,5	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp statici o ventilati. Sbrinamento elettrico trifase fino a 7,5 kW, ventilatori 0,5 kW, luce cella, contattore per sbrinamento trifase. Magnetotermico differenziale integrato. Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.		
6P216	ECP 200 EXPERT 2 EV.	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp statici o ventilati. Gestione doppio evaporatore con doppia sonda di temperatura di fine sbrinamento, ventilatori 0,5 kW, luce cella, sbrinamento 1,5+1,5 kW. Magnetotermico differenziale integrato 16A. Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.		
6P2161	ECP 200 EXPERT PULSE	Quadro elettrico controllo cella con protezione magnetotermica differenziale per la gestione dell'impianto frigorifero con comando integrato della valvola di espansione elettronica pulse e compressore monofase fino a 2 Hp. Sbrinamento elettrico max 3kW.		
QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT PER IMPIANTI TRIFASE				
6P2362	ECP 300 EXPERT VD4	Quadro trifase per impianti fino a 4 Hp max 12A statici o ventilati. Sbrinamento elettrico max 6 kW o a sosta. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro.		
6P2363	ECP 300 EXPERT VD7	Quadro trifase per impianti fino a 7,5 Hp max 28A statici o ventilati. Sbrinamento elettrico max 9 kW o a sosta. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro.		
QUADRI ELETTRICI SERIE NANO CON TERMOREGOLATORE PER IMPIANTI TRIFASE				
6P100	NANO 04 VD	Quadro trifase per impianto fino a 2,5 Hp. Ventole evaporatore 0,25 kW, ventole condensatore 0,8 kW, luce cella, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK. Sbrinamento elettrico max 1,2 kW.		
6P101	NANO 300 VD	Quadro trifase per impianto fino a 3 Hp. Ventole evaporatore 0,8 kW, ventole condensatore 0,8 kW, luce cella, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK. Sbrinamento elettrico max 4,5 kW.		
6P102	NANO 400 VD	Quadro trifase per impianto fino a 4 Hp. Ventole evaporatore 2 kW, ventole condensatore 0,8 kW, luce cella, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK. Sbrinamento elettrico max 9 kW.		
6P103	NANO 750 VD	Quadro trifase per impianto a 7,5 Hp. Ventole evaporatore 2 kW, ventole condensatore 0,8 kW, luce cella, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK. Sbrinamento elettrico max 10,5 kW.		
6P104	NANO 1000 VD	Quadro trifase per impianto a 10 Hp. Ventole evaporatore 2 kW, ventole condensatore 2 kW, luce cella, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK, predisposto per collegamento a sistema di supervisione. Sbrinamento elettrico max 15 kW.		

QUADRI ELETTRICI - GESTIONE COMPLETA IMPIANTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
QUADRI ELETTRICI SERIE BASE MONOFASE			
6P2191	ECP 200 BASE 4A	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp ventilati. Sbrinamento elettrico, due sonde (ambiente + evaporatore) NTC, Relè allarme/aux. (1) Sbrinamento elettrico max 3 kW.	
QUADRI ELETTRICI SERIE BASE TRIFASE			
6P237	ECP 300 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 3 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 4 kW, compressore 2,2 kW.	
6P2371	ECP 400 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 4 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW, compressore 3 kW.	
6P2372	ECP 750 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 7,5 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 9 kW, compressore 5,5 kW.	
6P2373	ECP 1000 BASE 4VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 10 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 12 kW, compressore 7,5 kW.	
6P2374	ECP 1500 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 15 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 16,5 kW, compressore 11,2 kW.	
6P2375	ECP 2000 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 20 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 21 kW, compressore 15 kW.	
6P2376	ECP 2500 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 25 Hp. Gestione diretta di compressore, ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 27 kW, compressore 18,7 kW.	









(1) Possibilità di interfacciare a quadro di potenza compressore

QUADRI ELETTRICI - GESTIONE UTENZA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
QUADRI ELETTRICI SERIE BASE TRIFASE PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE				
6P280	ECP 300 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 4 kW.		
6P281	ECP 400 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 7,5 kW.		
6P2811	ECP 750 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 9 kW.		
6P2812	ECP 1000 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 12 kW.		
6P2818	ECP 7.5 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 7,5 kW.		
6P2819	ECP 15 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta.Sbrinamento elett. max 16,5 kW.		
6P2820	ECP 19.5 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 21 kW.		
6P2823	ECP 25 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 30 kW.		
6P2824	ECP 36 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 42 kW.		

* Modelli U VDE con interruttori magnetotermici di protezione

QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT MONOFASE CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA				
6P221	ECP 300 EXPERT VD3 LIGHT	Fronte cella per impianti monofase fino a max 12A ventilato sbrinamento elettrico, protezione generale magnetotermica accessibile a fronte quadro.		
QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT TRIFASE PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE				
6P272	ECP 300 EXPERT U VD6	Quadro trifase per la gestione della sola unità evaporante asservita da centrale frigorifera.Sbrinamento elettrico max 6 kW. Magnetotermico generale di protezione accessibile a fronte quadro con funzione di interruttore generale.		
6P273	ECP 300 EXPERT U VD12	Quadro trifase per la gestione della sola unità evaporante asservita da centrale frigorifera. Sbrinamento elettrico max 12 kW. Magnetotermico generale di protezione accessibile a fronte quadro con funzione di interruttore generale.		
QUADRI ELETTRICI SERIE NANO TRIFASE CON TERMOREGOLATORE PER UNITA' EVAPORANTI				
6P110	NANO 7,5 U VD	Fronte cella per utenze asservite da centrale frigorifera, ventole evaporatore 0,8 kW/220 V - 2 kW/380 V, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK, predisposto per collegamento a sistema di supervisione. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW.		
6P111	NANO 15 U VD	Fronte cella per utenze asservite da centrale frigorifera, ventole evaporatore 2 uscite trifasi max 2 kW ciascuna,termostato di controllo Pego expert nano 4 CK, predisposto per collegamento a sistema di supervisione. Sbrinamento elettrico max 15 kW.		
6P112	NANO 19,5 U VD	Fronte cella per utenze asservite da centrale frigorifera, ventole evaporatore 3 uscite trifasi max 2 kW ciascuna, termostato di controllo Pego expert nano 4 CK, predisposto per collegamento a sistema di supervisione. Sbrinamento elettrico max 19,5 kW.		

QUADRI ELETTRICI DI POTENZA

QUADRI ELETTRICI TRIFASE SENZA ELETTRONICA PER TERMOSTATO O ESTERNO CELLA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6P230	ECP 300 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 3 Hp da abbinare a un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 4 kW.	
6P252	ECP 400 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 4 Hp. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW.	
6P253	ECP 750 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 7,5 Hp da abbinare a un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 9 kW.	
6P254	ECP 1000 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 10 Hp da abbinare a un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 12 kW.	



QUADRI ELETTRICI TRIFASE SENZA ELETTRONICA DA ABBINARE A ESTERNO CELLA

6P231	ECP 300 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 3 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 4 kW.	
6P2521	ECP 400 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 4 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW.	
6P2531	ECP 750 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 7,5 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 9 kW.	
6P2541	ECP 1000 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 10 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 12 kW.	
6P2542	ECP 1500 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 15 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 16,5 kW.	
6P2543	ECP 2000 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 20 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 21 kW.	
6P2544	ECP 2500 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 25 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 27 kW.	





QUADRI ELETTRICI - GESTIONE MOTOCONDENSANTE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
QUADRI ELETTRICI PER UNITA' MOTOCONDENSANTI MONOFASE			
6P002	ECP 04 M	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti monofasi fino a 2 Hp.	
QUADRI ELETTRICI PER UNITA' MOTOCONDENSANTI TRIFASE			
6P005	ECP 04	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 3 Hp.	
6P007	ECP 07	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 7 Hp.	
6P008	ECP 10	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 10 Hp.	
6P009	ECP 15	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 15 Hp.	
6P021	ECP 20	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 20 Hp.	
6P022	ECP 30	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 30 Hp.	



QUADRI ELETTRICI

SISTEMI DI CONTROLLO BANCHI FRIGORIFERI			
6P006	2 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (2 temperature)	
6P004	3 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (3 temperature)	



SISTEMA CONTROLLO ELETTRONICO DOPPIO IMPIANTO			
6P2148	PLUS 200 2PLT	Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto. E' in grado di gestire fino a due compressori e due evaporatori, lavorando con chiamata a rotazione oppure con doppio set point.	



SISTEMA DI SICUREZZA PER CELLE BASSA TEMPERATURA			
6P295	ECP APE 03	Kit allarme uomo in cella composto da centralina con segnale acustico/visivo, completa di batteria tampone e pulsante luminoso di emergenza per l'interno cella.	



PLAFONIERA LED

PLAFONIERA LED SERIE EXPERT			
6P550	EXPERT LED 30	Plafoniera led per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C. Flusso luminoso 700 lumen. Bianco freddo (5700°K). Dim 419 x 93 x 36 mm.	
6P551	EXPERT LED 60	Plafoniera led per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C. Flusso luminoso 1570 lumen. Bianco freddo (5700°K). Dim 665 x 93 x 36 mm.	
6P552	EXPERT LED 120	Plafoniera led per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C. Flusso luminoso 3250 lumen. Bianco freddo (5700°K). Dim 1157 x 93 x 36 mm.	
6P553	EXPERT LED 60 MEAT	Plafoniera led per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C. Flusso luminoso 840 lumen. Rosa (2400°K). Dim 665 x 93 x 36 mm.	
6P554	EXPERT LED 120 MEAT	Plafoniera led per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C. Flusso luminoso 1700 lumen. Rosa (2400°K). Dim 1157 x 93 x 36 mm.	
6P555	EXPERT LED EMERGENCY	Plafoniera led di emergenza per celle frigorifere. Monofase 230 V. Campo di lavoro -30 / +40 °C, flusso luminoso 800 lumen. Necessità di driver esterno fornito a corredo. Bianco freddo (5700°K). Dim 419 x 93 x 36 mm.	







QUADRI ELETTRICI - DATALOGGER

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT MONOFASE CON FUNZIONE DATALOGGER			
6P2162	PLUS 200 EXPERT DATALOGGER	Fronte cella per impianti monofase fino Hp 2 statici o ventilati. Sbrinamento elettrico 3 kW, ventilatori 0,5 kW, luce cella, funzione datalogger con scarico dati su scheda di memoria SD. Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.	



QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT TRIFASE CON FUNZIONE DATALOGGER			
6P275	PLUS 300 EXPERT VD4 DATALOGGER	Quadro trifase per compressori fino a 4 Hp max 12A, ventilato. Sbrinamento elettrico 6 kW, ventilatori 0,5 kW. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibile a fronte quadro, Funzione datalogger con scarico dati su chiavetta USB.	
6P276	PLUS 300 EXPERT VD7 DATALOGGER	Quadro trifase per compressori fino a 7,5 Hp max 20A, ventilato. Sbrinamento elettrico 9 kW, ventilatori 0,5 kW. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro. Funzione datalogger con scarico dati su chiavetta USB.	



QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT TRIFASE PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE CON DATALOGGER			
6P3630	PLUS 300 EXPERT U VD6 DATALOGGER	Fronte cella trifase, ampio display cristalli liquidi. Datalogger su USB con 1 anno di dati memorizzati. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibile a fronte quadro. Sbrinamento elettrico max 6 kW.	
6P3631	PLUS 300 EXPERT U VD12 DATALOGGER	Fronte cella trifase, ampio display cristalli liquidi. Datalogger su USB con 1 anno di dati memorizzati. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibile a fronte quadro. Sbrinamento elettrico max 12 kW.	



QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT REGISTRATORI DI TEMPERATURA			
6P361	PLUS R EXPERT DL3 DATALOGGER	Registratore di temperatura a 3 canali con possibilità di visualizzare sul display le temperatura registrate oppure di scaricare i dati su pc tramite chiavetta USB.	
6P277	PLUS R EXPERT DL8 DATALOGGER	Registratore di temperatura ad 8 canali con possibilità di registrare sul display le temperature registrate oppure di scaricare i dati su PC tramite chiavetta USB.	

QUADRI ELETTRICI - STAGIONATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
QUADRI ELETTRICI MONOFASE PER STAGIONATURA			
6P2163	PLUS 200 EXPERT THR	Fronte cella per impianti di stagionatura monofasi fino a 2 Hp per la gestione di temperatura, umidità e resistenze elettriche per il caldo.	
6P2821	PLUS 100 THR + MASTER THR CON RICETTE	Controllo per impianti di stagionatura monofasi per la gestione di temperatura, umidità e resistenze elettriche per il caldo. Fino a cinque programmazioni personalizzabili.	
QUADRI ELETTRICI TRIFASE PER STAGIONATURA			
6P2913	PLUS 1000 THR	Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura e dell'umidità completo delle funzione tipiche della stagionatura.	
6P2912	PLUS 100 THR + PLUS 1000 THR CR	Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura e dell'umidità completo delle funzione tipiche della stagionatura. Con controllo elettronico Pego remotato.	
6P278	PLUS 300 EXPERT U THR	Quadro trifase per la gestione di temperatura e umidità dedicato alla sola unità evaporante con resistenze elettriche per il caldo asservita da centrale frigorifera.	
CONTROLLI PER STAGIONATURA			
6P505	VISION THR	Contollo elettronico per la gestione di temperatura e umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Programmazione fino a 5 ricette di 7 fasi ciascuna. Cavo telefonico da 5 mt. e 2 sonde NTC incluse.	
6P506	VISION TOUCH THR	Controllo elettronico TOUCH per la gestione di temperatura e umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Display TFT 7" touch screen. Cavo telefonico da 5 mt. e 2 sonde NTC incluse.	









SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE

SISTEMI DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE			
6P351	TELENET WEB	Software di monitoraggio e supervisione per impianti di refrigerazione e condizionamento controllati da strumentazione elettronica Pego. Interfaccia WEB.	
6P340	TWM3 T P UR	Modulo di acquisizione a 3 canali analogici per il rilevamento di temperatura, pressione e umidità relativa, da connettere su una rete di supervisione Telenet.	
6P338	TWM3 IO	Modulo di gestione allarmi per Telenet o modulo di acquisizione con 3 ingressi digitali e 1 uscita a relè da connettere su una rete di supervisione Telenet.	
6P352	EXPERT GSM	Modulo che invia una chiamata telefonica di allarme per segnalare una anomalia della cella frigorifera.	







CONTROLLI ELETTRONICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
TERMOSTATI EXPERT NANO			
6P921	NANO 1LT11	Termoregolatore elettronico a 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo, sbrinamento a sosta 12 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.	
6P923	NANO 1LT01	Termoregolatore elettronico a 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo, sbrinamento a sosta 230 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.	
6P934	NANO 1LT02	Termoregolatore elettronico a 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo, sbrinamento a sosta 230 Volt, caldo/freddo, morsetti estraibili a vite.	
6P924	NANO 3CF11	Termoregolatore elettronico a 3 relè 8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, sbrinamento a sosta o elettrico 12 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.	
6P925	NANO 3CF01	Termoregolatore elettronico a 3 relè 8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, sbrinamento a sosta o elettrico 230 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.	
6P926	NANO 3CF02	Termoregolatore elettronico a 3 relè 8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, sbrinamento a sosta o elettrico 230 Volt, caldo/freddo, morsetti estraibili a vite.	
6P928	NANO 4CK13	Termoregolatore elettronico a 4 relè 8+8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, con orologio integrato (RTC) sbrinamento a sosta o elettrico 12 Volt, caldo/freddo, morsetti estraibili a vite.	
6P929	NANO 2ZN12	Termoregolatore elettronico a 2 relè 8+16A per la chiamata caldo/freddo o umidifica/deumidifica in zona neutra o gestione del doppio set point con 2 uscite distinte per gestione camere climatiche di conservazione 12 Volt, morsetti fissi a vite.	
6P935	NANO 2ZN02	Termoregolatore elettronico a 2 relè 8+16A per la chiamata caldo/freddo o umidifica/deumidifica in zona neutra o gestione del doppio set point con 2 uscite distinte per gestione camere climatiche di conservazione 240 Volt, morsetti fissi a vite.	
6P930	NANO MILK	Termoregolatore elettronico a 3 relè (compressore, agitatore, allarme) per conservazione e refrigerazione latte. Possibilità configurazione per chiamata caldo.	
BOX PER INSTALLAZIONE TERMOSTATI NANO			
6P940	NANO BOX	Kit per installazione a parete dei termostati Nano. Compatibile solo con termostati a morsetti fissi.	







SONDE TEMPERATURA - PRESSIONE - UMIDITA'

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SONDE E TRASDUTTORI			
6P2832	SONDA UMIDITA' AMBIENTE	Sonda personalizzata Pego Trasduttore di umidità 4-20 mA / 0-100 Rh%	
6P2835	SONDA PRESSIONE OT12	Trasduttore di pressione 4-20 mA / 0-12 Bar Attacco femmina completa di connettore	
6P2836	SONDA PRESSIONE OT30	Trasduttore di pressione 4-20 mA / 0-30 Bar Attacco femmina completa di connettore	
6P217	SONDA PTC 1,5 MT	Sonda PTC, cavo 1,5 mt pvc	
6P2171	SONDA PTC 3 MT	Sonda PTC, cavo 3 mt pvc	
6P2840	SONDA NTC 3 MT SPILLONE	Sonda di temperatura NTC cavo 3 mt in pvc per infilzaggio	





UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI

Codice OMNIA	Modello	Produzione Vapore [kg/h]	Potenza [kW]	Corrente assorbita [A]	Ø Uscita vapore [mm]	Dimensioni L	Dimensioni P	Dimensioni H	Adatto per cella [mc]	LISTINO Euro
UMIDIFICATORI MONOFASE CON CONTROLLO ELETTRONICO										
6P9001	ES 3-M	3	2	9	25	430	240	525	90	
6P899	ES 6-M	6	3	13,5	25	430	240	525	180	
UMIDIFICATORI TRIFASE CON CONTROLLO ELETTRONICO										
6P900	ES 6	6	4,5	6,5	25	430	24	525	180	
6P902	ES 12	12	19	13	25	430	240	625	300	
6P910	ES 24	24	18	25	40	430	240	710	700	
6P912	ES 48	48	35	51	2x40	660	290	710	1400	
6P919	ES 100	96	71	102	2x40	525	670	730	2000	
UMIDIFICATORI MONOFASE SERIE MINI										
6P9019	ES MINI 3 M	3	2,3	9,8	25	320	193	447	90	
UMIDIFICATORI TRIFASE SERIE MINI										
6P9020	ES MINI 6 M	6	4,5	6,5	32	320	193	447	180	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER UMIDIFICATORI			
6P9003	CIL ES 3 M	Cilindro per umidificatore ES3-M	
6P9008	CIL ES 6 M	Cilindro per umidificatore ES6-M	
6P9002	CIL ES 6	Cilindro per umidificatore ES6	
6P9004	CIL ES 12	Cilindro per umidificatore ES12	
6P9005	CIL ES 24/48	Cilindro per umidificatore ES24/48	
6P9007	COP UMICO 25	Coperchio cilindro per ES3-M/ES6-M/ES6/ES12	
6P9006	COP UMICO 40	Coperchio cilindro per ES24/ES48	
6P904	DN 25 normale	Tubo vapore Ø interno 25 mm	
6P906	DN 40 normale	Tubo vapore Ø interno 40 mm	
6P9041	DN 25 spiralato	Tubo vapore Ø interno 25 mm	
6P9051	DN 40 spiralato	Tubo vapore Ø interno 40 mm	
6P903	DN 10 scarico	Tubo di scarico condensa della lancia di distribuzione Ø interno 10 mm	
6P906	L25-250	Distributore di vapore per ES3-ES6-ES12 in acciaio inox DN25 lunghezza 250mm	
6P908	L25-1000	Distributore di vapore per ES3-ES6-ES12 in acciaio inox DN25 lunghezza 1000mm	
6P907	L40-250	Distributore di vapore per ES24-ES48 in acciaio inox DN40 lunghezza 250mm	
6P909	L40-1000	Distributore di vapore per ES24-ES48 in acciaio inox DN40 lunghezza 1000mm	



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cilindro intercambiabile completo di filtro-calcare ed elettrodi in acciaio inox sostituibile senza bisogno di alcun attrezzo
- Struttura in acciaio inox
- Valvola solenoide di scarico
- Regolatore elettronico Pego con umidostato integrato.
- Scarico automatico programmabile durante lo stand-by
- Interfaccia Telenet
- Sovrapponibili



CONTROLLI ELETTRONICI PER BARRA DIN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
REGOLATORI PER BARRA DIN			
6P950	DIN NANO 4CK	Regolatore elettronico a 4 relè (compressore, ventole, sbrinamento, allarme), da barra DIN per banchi frigo, ventole, unità frigorifere statiche o ventilate. Display remoto opzionale.	
6P951	DIN NANO 5CK	Regolatore elettronico a 5 relè (compressore, ventole, sbrinamento, luce, allarme), da barra DIN per banchi frigo, ventole, unità frigorifere statiche o ventilate. Display remoto di serie (5 metri).	
6P952	PEV PULSE	Regolatore elettronico per valvola espansione elettronica pulse. Per banchi refrigerati o celle frigorifere. Necessita di sonda di temperatura NTC e sonda di pressione aspirazione 4-20mA.	
6P953	PEV STEPPER	Regolatore elettronico per valvola espansione elettronica stepper bipolare o unipolari. Per banchi refrigerati o celle frigorifere. Necessita di sonda di temperatura NTC e sonda di pressione aspirazione 4-20mA.	
6P954	DIN NANO FSC	Regolatore elettronico per ventole del condensatore. Genera segnale 0-10 V. Necessita di sonda di temperatura NTC e sonda di pressione aspirazione 4-20mA.	
6P955	DIN SPM	Regolatore a taglio di fase 230 V per ventole del condensatore. Necessita di segnale 0-10 V in ingresso. Uscita max 8 A.	
6P956	VISION 2PLT	Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto o doppio evaporatore. Gestione rotazione compressori. Sbrinamento RTC con due sonde di fine sbrinamento. Display remoto.	









RICAMBI PER QUADRI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONTATTORI TRIPOLARI SIEMENS 220V-50Hz			
4G3000	3RT10231AL20	Contattore 9A - 230 Volt	
4G301	3RT10241AL20	Contattore 12A - 230 Volt	
4G3011	3RT10251AL20	Contattore 17A - 230 Volt	
4G302	3RT10261AL20	Contattore 25A - 230 Volt	
RELE' TERMICI SIEMENS			
4G310	3RU21161BBO	Relè 1,4 - 2 A	
4G311	3RU21161CBO	Relè 1,8 - 2,5 A	
4G312	3RU21161DBO	Relè 2,2 - 3,2 A	
4G313	3RU21161EBO	Relè 2,8 - 4,4 A	
4G314	3RU21161FBO	Relè 3,5 - 5 A	
4G315	3RU21161GBO	Relè 4,5 - 6,3 A	
4G316	3RU21161HBO	Relè 5,5 - 8 A	
4G317	3RU21161JBO	Relè 7 - 10 A	
4G318	3RU21161KBO	Relè 9 - 12 A	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RELE' TERMICI CON CONTATTORI SIEMENS - SERIE EXPERT			
4G331	3RV20111CA10	Relè 1,8 - 2,5 A	
4G332	3RV20111DA10	Relè 2,2 - 3,2 A	
4G333	3RV20111EA10	Relè 2,8 - 4 A	
4G334	3RV20111FA10	Relè 3,5 - 5 A	
4G335	3RV20111GA10	Relè 4,6 - 6,3 A	
4G336	3RV20111HA10	Relè 5,5 - 8 A	
4G337	3RV20111JA10	Relè 7 - 10 A	
4G338	3RV20214AA10	Relè 11 - 16 A	



CONTATTORI E RELE' TERMICI Telemecanique

Codice OMNIA	Modello	Corrente nominale di impiego max [A]	Potenza normalizzata motori trifase 50/60 Hz in categoria AC-3 [kW]		LISTINO Euro
			220/230 V	380/400 V	
CONTATTORI TRIPOLARI CON BOBINA 220/230 V - 50/60 Hz					
4G100	LC1-D09M7	9	2,2	4	
4G103	LC1-D12M7	12	3	5,5	
4G106	LC1-D18M7	18	4	7,5	
4G109	LC1-D25M7	25	5,5	11	
4G112	LC1-D32M7	32	7,5	15	
4G113	LC1-D40M7	40	11	18,5	
4G116	LC1-D50M7	50	15	22	
4G114	LC1-D65M7	65	18,5	30	



Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione [A]	Adatto per contattore mod. LC1-…	LISTINO Euro
RELE' TERMICI TELEMECANIQUE				
4G200	LR2-D05	0,63 ÷ 1	D09…D32	
4G202	LR2-D06	1 ÷ 1,6	D09…D32	
4G204	LR2-D07	1,6 ÷ 2,5	D09…D32	
4G206	LR2-D08	2,5 ÷ 4	D09…D32	
4G208	LR2-D10	4 ÷ 6	D09…D32	
4G210	LR2-D12	5,5 ÷ 8	D09…D32	
4G212	LR2-D14	7 ÷ 10	D09…D32	
4G214	LR2-D16	9 ÷ 13	D12…D32	
4G216	LR2-D21	12 ÷ 18	D18…D32	
4G218	LR2-D22	17 ÷ 25	D25…D32	
4G220	LR2-D53	23 ÷ 32	D25…D32	



TUBO RAME REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO wieland - EBRILLE INDUSTRIES

Codice OMNIA	Modello	Confezione m/cartone	Peso Kg/m	LISTINO Euro
TUBO IN RAME RICOTTO IN ROTOLI WIELAND				
5C200	6 x 1	2 x 35	0,140	
5C201	8 x 1	2 x 35	0,196	
5C202	10 x 1	35	0,252	
5C203	12 x 1	35	0,308	
5C204	14 x 1	35	0,362	
5C205	16 x 1	25	0,419	
5C206	18 x 1	25	0,475	
5C207	22 x 1	25	0,587	



TUBO IN RAME CRUDO IN VERGHE DA 5 mt. WIELAND				
5C210	10 x 1	75	0,252	
5C211	12 x 1	50	0,308	
5C212	14 x 1	50	0,362	
5C213	16 x 1	50	0,419	
5C214	18 x 1	50	0,475	
5C215	22 x 1	50	0,587	
5C216	28 x 1	50	0,755	
5C2161	28 x 1,5	50	1,113	
5C217	35 x 1	25	0,950	
5C2171	35 x 1,5	25	1,407	
5C218	42 x 1,5	25	1,700	
5C219	54 x 1,5	20	2,230	
5C220	64 x 2	20	3,467	
5C221	76 x 2	10	4,144	






TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI EBRILSPLIT - RIVESTITO CON ISOLANTE				
5C0901	6 x 1	50	6	
5C0902	10 x 1	50	6	
5C0903	12 x 1	50	9	
5C0904	16 x 1	25	9	
5C0905	18 x 1	25	13	
5C0906	22 x 1	25	13	



Codice OMNIA	Modello	Spessore rame [mm]	Spessore isolante [mm]	Corrispondenza Ø [mm]	Lunghezza rotolo [m]	LISTINO Euro
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI COVERAL - RIVESTITO CON ISOLANTE E PELLICOLA ANTI UV						
5C020	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C021	3/8"	0,8	9	9,52	50	
5C022	1/2"	0,8	9	12,7	50	
5C023	1/4"	1	9	6,35	50	
5C024	3/8"	1	9	9,52	50	
5C025	1/2"	1	9	12,7	50	
5C026	5/8"	1	9	15,88	50	
5C027	3/4"	1	13	19,05	50	
5C028	7/8"	1	15	22,22	25	



TUBO RAME RICOTTO BINATO IN ROTOLI TWINCOVERAL - RIVESTITO CON ISOLANTE E PELLICOLA ANTI UV						
5C030	1/4" - 3/8"	0,8 - 0,8	9 - 9	6,35 - 9,52	20	
5C031	1/4" - 1/2"	0,8 - 0,8	9 - 9	6,35 - 12,7	20	
5C032	1/4" - 5/8"	0,8 - 1	9 - 9	6,35 - 15,88	20	
5C034	3/8" - 5/8"	0,8 - 1	9 - 9	9,52 - 15,88	20	
5C035	3/8" - 3/4"	0,8 - 1	9 - 13	9,52 - 19,05	20	



TUBO RAME CRUDO IN BARRE DA 5 m EBRILLEVRV - RIVESTITO CON ISOLANTE						
5C092	7/8"	1	15	22,22	25	
5C093	1"	1	15	25,4	25	
5C094	1" 1/8"	1	15	28,57	25	
5C095	1" 3/8"	1,25	15	34,92	25	
5C096	1" 5/8"	1,25	15	41,27	25	



TUBO IN RAME CAPILLARE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø int.	Dimensioni [mm] Ø est.	Peso [g/m]	LISTINO Euro
5C070	0,8	0,8	2	23	
5C072	0,9	0,9	2,1	26	
5C074	1,2	1,2	2,4	34	
5C076	1,4	1,4	2,6	38	
5C078	1,6	1,6	2,8	40	
5C080	1,8	1,8	3	42	
5C082	2,2	2,2	3,6	55	



STAFFE FERMATUBO

STAFFE FERMATUBO IN ACCIAIO INOX COMPLETE DI SELLA E CONTROSELLA

Codice OMNIA	Modello	Tubo di rame [mm] min.	Tubo di rame [mm] max	LISTINO Euro
5C100	OXD/12X1	6	12	
5C104	OXD/22X1	12	22	
5C108	OXD/34X1	22	34	
5C112	OXD/46X1	34	46	
5C116	OXD/58X1	46	58	
5C118	OXD/70X1	58	70	
5C119	OXD/80X1	70	80	



CONTROSELLE PER STAFFE FERMATUBO

Codice OMNIA	Modello			LISTINO Euro
5C130	SEP 12	6	12	
5C134	SEP 22	12	22	
5C138	SEP 34	22	34	
5C142	SEP 46	34	46	
5C146	SEP 58	46	58	
5C148	SEP 70	58	70	
5C149	SEP 80	70	80	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CANALINA D'ANCORAGGIO PER STAFFE			
5C120	PFC 35/18A	Profilato in ferro zincato di 3 mt per fissaggio staffe fermatubo	



COLLARI ISOLATI FISCHER PER TUBAZIONI

COLLARI CON ISOLAMENTO INTEGRATO, DADO CON DOPPIA FILETTATURA

Codice OMNIA	Modello	Spess. Isolamento	Filettatura	LISTINO Euro
5C150	FRS K 21-22/13	13	M8 - M10	
5C151	FRS K 27-28/13	13	M8 - M10	
5C152	FRS K 34-35/13	13	M8 - M10	
5C153	FRS K 42/13	13	M8 - M10	
5C154	FRS K 48-49/13	13	M8 - M10	
5C155	FRS K 60/13	13	M8 - M10	
5C157	FRS K 21-22/19	19	M8 - M10	
5C158	FRS K 27-28/19	19	M8 - M10	
5C159	FRS K 34-35/19	19	M8 - M10	
5C160	FRS K 42/19	19	M8 - M10	
5C161	FRS K 48-49/19	19	M8 - M10	
5C162	FRS K 60/19	19	M8 - M10	



COLLARI PER TUBI CON GUARNIZIONE A VITE SINGOLA, DADO CON DOPPIA FILETTATURA

Codice OMNIA	Modello	Range di serraggio	Filettatura	LISTINO Euro
5C170	FGRS PLUS 12/14 79430	da 12 a 14	M8 - M10	
5C171	FGRS PLUS 15/19 79431	da 15 a 19	M8 - M10	
5C172	FGRS PLUS 20/24 79432	da 20 a 24	M8 - M10	
5C173	FGRS PLUS 25/30 79433	da 25 a 30	M8 - M10	
5C174	FGRS PLUS 32/37 79434	da 32 a 37	M8 - M10	
5C175	FGRS PLUS 40/44 79435	da 40 a 44	M8 - M10	



PROFILATO PER IL MONTAGGIO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni			LISTINO Euro
		Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [m]	
5C163	FUS 41/21 - 2 L.2	41	21	2	
5C164	FUS 41/41 - 2 L.2	41	41	2	
5C165	FUS 41/21 - 2 L.3	41	21	3	
5C166	FUS 41/41 - 2 L.3	41	41	3	
5C167	FUS 41/21 - 2,5 L.2	41	21	2	
5C168	FUS 41/41 - 2,5 L.3	41	41	3	



- Il materiale autoadesivo assicura una facile installazione del collare per tubazioni di refrigerazione.
- Il materiale resistente all'invecchiamento assicura una lunga durata del collare FRS-K.
- Il dado di connessione con doppia filettatura consente flessibilità durante l'installazione.
- La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.
- Il lamierino integrato per la distribuzione dei carichi garantisce la trasmissione del carico e permette carichi maggiori.

- Materiale: schiuma poliuretanica, senza silicone
- Resistenza alla diffusione: 7000 μ
- Densità : 80 kg/m³
- Resistenza a compressione:0,67-0,75 MPa
- Conducibilità termica (a 0 °C): 0,024-0,026 W/(m × K))
- Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce
- Range di temperatura: -45 °C ÷ +105 °C
- Comportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2

TUBI ISOLANTI KAIMANN

Codice OMNIA	Modello	Ø Tubazione esterna [mm] Cu	Ø Tubazione esterna [mm] Fe	Confezione m/cartone	LISTINO (al metro) Euro
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 6 mm					
5L301	ST 6 x 6	6	–	600	
5L302	ST 6 x 8	8	–	500	
5L303	ST 6 x 10	10	10,2	430	
5L304	ST 6 x 12	12	12,5	350	
5L305	ST 6 x 15	15	13,5	300	
5L306	ST 6 x 18	18	17,2	280	
5L308	ST 6 x 22	22	21,3	216	
5L309	ST 6 x 28	28	26,9	150	
5L3090	ST 6 x 30	30	---	140	
5L310	ST 6 x 35	35	33,7	120	
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 9 mm					
5L319	ST 9 x 6	6	–	360	
5L320	ST 9 x 8	8	–	340	
5L321	ST 9 x 10	10	10,2	320	
5L322	ST 9 x 12	12	12,5	280	
5L323	ST 9 x 15	15	13,5	240	
5L324	ST 9 x 18	18	17,2	190	
5L325	ST 9 x 22	22	21,3	156	
5L326	ST 9 x 28	28	26,9	124	
5L327	ST 9 x 35	35	33,7	92	
5L328	ST 9 x 42	42	42,4	70	
5L329	ST 9 x 48	48	48,3	60	
5L330	ST 9 x 54	54	54,0	60	
5L331	ST 9 x 60	60	60,3	60	
5L332	ST 9 x 64	64	63,5	54	
5L333	ST 9 x 76	76	76,1	54	
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 13 mm					
5L340	ST 13 x 10	10	10,2	190	
5L341	ST 13 x 12	12	12,5	172	
5L342	ST 13 x 15	15	13,5	154	
5L343	ST 13 x 18	18	17,2	130	
5L344	ST 13 x 22	22	21,3	110	
5L345	ST 13 x 28	28	26,9	86	
5L346	ST 13 x 35	35	33,7	76	
5L347	ST 13 x 42	42	42,4	56	
5L348	ST 13 x 48	48	48,3	48	
5L349	ST 13 x 54	54	54,0	46	
5L350	ST 13 x 60	60	60,3	40	
5L351	ST 13 x 64	64	63,5	40	
5L352	ST 13 x 76	76	76,1	34	
5L354	ST 13 x 89	89	88,9	30	





TUBI ISOLANTI KAIMANN

Codice OMNIA	Modello	Ø Tubazione esterna [mm] Cu	Ø Tubazione esterna [mm] Fe	Confezione m/cartone	LISTINO (al metro) Euro
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 19 mm					
5L360	ST 19 x 10	10	10,2	106	
5L361	ST 19 x 12	12	12,5	100	
5L362	ST 19 x 15	15	13,5	86	
5L363	ST 19 x 18	18	17,2	78	
5L364	ST 19 x 22	22	21,3	74	
5L365	ST 19 x 28	28	26,9	58	
5L366	ST 19 x 35	35	33,7	48	
5L367	ST 19 x 42	42	42,4	40	
5L368	ST 19 x 48	48	48,3	30	
5L369	ST 19 x 54	54	54,0	30	
5L370	ST 19 x 60	60	60,3	28	
5L371	ST 19 x 64	64	63,5	28	
5L372	ST 19 x 76	76	76,1	28	
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 25 mm					
5L380	ST 25 x 22	22	21,3	42	
5L381	ST 25 x 28	28	26,9	40	
5L382	ST 25 x 35	35	33,7	32	
5L383	ST 25 x 42	42	42,4	24	
5L384	ST 25 x 48	48	48,3	24	
5L385	ST 25 x 54	54	54,0	22	
5L386	ST 25 x 60	60	60,3	22	
5L387	ST 25 x 64	64	63,5	18	
5L388	ST 25 x 76	76	76,1	18	
TUBO ISOLANTE KAIFLEX ST SPESSORE 32 mm					
5L391	ST 32 x 22	22	21,3	32	
5L392	ST 32 x 28	28	26,9	24	
5L393	ST 32 x 35	35	33,7	24	
5L394	ST 32 x 42	42	42,4	24	
5L395	ST 32 x 48	48	48,3	18	
5L396	ST 32 x 54	54	54,0	18	
5L397	ST 32 x 60	60	60,3	16	
5L398	ST 32 x 64	64	63,5	16	
5L399	ST 32 x 76	76	76,1	16	







LASTRE ISOLANTI KAIFLEX

K-FLEX

Codice OMNIA	Modello	Spessore Nominale [mm]	Dimensioni [mm] A x B	Confezione [m2] / cartone	LISTINO (al m2) Euro
LASTRE IN PLACCHE KAIFLEX ST					
5K350	ST-PL06	6	2000 x 1000	48	
5K351	ST-PL10	10	2000 x 1000	32	
5K352	ST-PL13	13	2000 x 1000	24	
5K353	ST-PL16	16	2000 x 1000	20	
5K354	ST-PL19	19	2000 x 1000	16	
5K355	ST-PL25	25	2000 x 1000	12	
5K356	ST-PL32	32	2000 x 1000	10	





KAIFLEX ST

Dati tecnici

DATI TECNICI									
Materiale	Schiuma a base di gomma sintetica (elastomero), materiale isolante conforme al marchio CE								
Descrizione	Isolante molto flessibile in elastomero espanso a celle chiuse.								
Impiego	Isolamento di tubazioni (curve, raccordi, flange) condutture e serbatoi per la refrigerazione, condizionamento e riscaldamento.								
Temperatura d'impiego	Temperatura massima +110 °C (lastre + 90 °C) Temperatura minima – 50 °C (– 200 °C)				Per temperature inferiori a – 50 °C consultare il nostro ufficio tecnico.				
Coefficiente di conducibilità termica DIN EN ISO 8497 / DIN EN 12667	Temperatura media °C	–30	–20	0	+10	+20	+40	+70	
	Conducibilità termica W/(m•K)	0,031	0,032	0,034	0,035	0,036	0,038	0,041	
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo DIN EN 13469 / DIN EN 12086	**μ ≥ 10.000**								
Reazione al fuoco secondo DIN EN 13501-1	**Tubo:** difficilmente infiammabili - B_L-s3, d0 **Lastre:** difficilmente infiammabili - B-s3, d0 Autoestinguente, non propaga la fiamma e non gocciola in caso d'incendio.								
Comportamento al fuoco nei seguenti paesi	CH: **VKF Brandkennziffer** 5.2 schwerbrennbar, nicht tropfend								
Ulteriori Omologazioni	UL (UL94) FM								
Comportamento al fuoco	Classe 1, Omologazione Ministero dell'Interno (D.M. 26.6.1984), N° EUD1998C50D100001								
Resistenza ai prodotti chimici	Consultare l'elenco di prove sul prodotto								
Prevenzione alla corrosione	Secondo DIN 1988 parte 7								
Codice AGI	**Tubo:** 36.12.02.11.10 **Lastre:** 36.07.02.09.10								
Conservazione prodotti preadesivizzati	1 anno								
Processo di produzione	Senza CFC, HCFC, formaldeide, cadmio								
Commento ai dati tecnici:	Tutti i dati e le informazioni tecniche si basano su risultati ottenuti in normali condizioni d'impiego. Il destinatario di questi dati e informazioni è responsabile di chiarire se questi ultimi sono applicabili anche ai propri settori di utilizzo.								

NASTRI ISOLANTI KAIMANN

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Confezione rotoli/cartone	LISTINO Euro
NASTRI ANTICONDENSA AUTOADESIVI NERI						
5L270	EF-TAPE 10	1000	50	3	12	
5L271	EF-TAPE 15	1500	50	3	12	
NASTRO ISOLANTE ADESIVO IN PE BIANCO						
5L273	PE-TAPE 050-WH	1000	50	3	24	
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO PURO						
5L280	ALL-TAPE 050	5000	50	---	24	
5L281	ALL-TAPE 075	5000	75	---	16	
5L282	ALL-TAPE 100	5000	100	---	12	





COLLA PER ISOLANTI KAIMANN

Codice OMNIA	Modello	Contenuto Latte [Lt]	Confezione latta/cartone	LISTINO Euro
COLLA PER ISOLANTI				
5L291	KLB 414/066	0,66	20	



Consumi indicativi per 1 litro		
Tubi	Incollati sulle teste	Incollati in senso longitudinale
spess. mm 9	ca. 1350 m	ca. 150 m
spess. mm 13	ca. 500 m	ca. 100 m
spess. mm 19	ca. 300 m	ca. 80 m
spess. mm 25	ca. 220 m	ca. 60 m
spess. mm 35	ca. 180 m	ca. 40 m
LASTRA: consumo per m2 - min. 6 litri - max 8 litri		

NASTRI ISOLANTI L'ISOLANTE K-FLEX

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Confezione rotoli/cartone	LISTINO Euro
NASTRO ISOLANTE AUTOADESIVO						
5K500	NI 15	1500	50	3	12	
5K501	NI 10	1000	100	3	12	



RACCORDERIA IN RAME A SALDARE Conex | Bänninger

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
CURVE IN RAME A 90° FEMMINA x FEMMINA			
5B010	6	10	
5B011	8	10	
5B012	10	10	
5B013	12	25	
5B014	14	10	
5B015	16	10	
5B016	18	25	
5B017	22	25	
5B018	28	10	
5B019	35	10	
5B021	42	10	
5B022	54	10	
5B0221	64	10	
CURVE IN RAME A 90° MASCHIO x FEMMINA			
5B156	6	10	
5B157	8	10	
5B158	10	10	
5B159	12	10	
5B1591	14	10	
5B1592	16	10	
5B1593	18	10	
5B1594	22	25	
5B1595	28	10	
5B1596	35	10	
5B160	42	10	
5B161	54	10	
5B162	64	10	
CURVE IN RAME A 45° FEMMINA x FEMMINA			
5B067	6	10	
5B0671	8	10	
5B0672	10	10	
5B068	12	10	
5B069	14	10	
5B070	16	10	
5B071	18	10	
5B072	22	10	
5B073	28	10	
5B074	35	10	
5B076	42	10	
5B077	54	10	
5B0771	64	10	
CURVE IN RAME A 45° MASCHIO x FEMMINA			
5B079	8	10	
5B0791	10	10	
5B080	12	25	
5B081	14	10	
5B082	16	10	
5B083	18	25	
5B084	22	25	
5B085	28	10	
5B086	35	10	
5B087	42	10	
5B088	54	10	
5B0881	64	10	









RACCORDERIA IN RAME A SALDARE Conex | Bänninger

GOMITI IN RAME A 90° FEMMINA X FEMMINA

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
5B029	6	10	
5B0291	8	10	
5B0292	10	10	
5B030	12	25	
5B031	14	10	
5B032	16	10	
5B033	18	25	
5B034	22	25	
5B035	28	10	
5B036	35	10	
5B038	42	10	
5B039	54	10	
5B0391	64	10	
5B0392	76	10	



GOMITI IN RAME A 90° MASCHIO X FEMMINA

5B179	6	10	
5B1791	8	10	
5B1792	10	10	
5B180	12	10	
5B181	14	10	
5B182	16	10	
5B183	18	25	
5B184	22	25	
5B185	28	10	
5B186	35	10	
5B187	42	10	
5B188	54	10	



MANICOTTI IN RAME FEMMINA X FEMMINA

5B090	6	10	
5B091	8	10	
5B092	10	10	
5B093	12	25	
5B094	14	10	
5B095	16	10	
5B096	18	25	
5B097	22	25	
5B098	28	10	
5B099	35	10	
5B101	42	10	
5B102	54	10	
5B103	64	10	
5B106	76	10	



RACCORDERIA IN RAME A SALDARE Conex | Bänninger

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA x FEMMINA			
5B109	14-10	10	
5B110	14-12	10	
5B130	16-12	10	
5B111	16-14	10	
5B132	18-12	10	
5B112	18-14	10	
5B113	18-16	10	
5B120	22-16	10	
5B114	22-18	10	
5B115	28-16	10	
5B116	28-18	10	
5B117	28-22	10	
5B136	35-18	10	
5B119	35-22	10	
5B118	35-28	10	
5B138	42-22	10	
5B128	42-28	10	
5B121	42-35	10	
5B140	54-28	10	
5B123	54-35	10	
5B124	54-42	10	
5B143	64-42	10	
5B144	64-54	10	
5B145	76-42	10	
5B146	76-54	10	
5B147	76-64	10	



MANICOTTI IN RAME RIDOTTI MASCHIO x FEMMINA			
5B1471	14-10	10	
5B1472	14-12	10	
5B1473	16-12	10	
5B1474	16-14	10	
5B1475	18-12	10	
5B1476	18-14	10	
5B1477	18-16	10	
5B1478	22-16	10	
5B1479	22-18	10	
5B1481	28-16	10	
5B1482	28-18	10	
5B1483	28-22	10	
5B1484	35-18	10	
5B1485	35-22	10	
5B1486	35-28	10	
5B1487	42-22	10	
5B1488	42-28	10	
5B1489	42-35	10	
5B1491	54-28	10	
5B1492	54-35	10	
5B1493	54-42	10	
5B1494	64-42	10	
5B1495	64-54	10	
5B1496	76-42	10	
5B1497	76-54	10	
5B1498	76-64	10	



RACCORDERIA IN RAME A SALDARE Conex | Bänninger

TEE IN RAME FEMMINA x FEMMINA x FEMMINA

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
5B050	6	10	
5B051	8	10	
5B052	10	10	
5B053	12	10	
5B054	14	10	
5B055	16	10	
5B056	18	25	
5B057	22	25	
5B058	28	10	
5B059	35	10	
5B061	42	10	
5B062	54	10	
5B063	64	10	
5B065	76	10	



CURVE IN RAME A 180° FEMMINA x FEMMINA

5B200	10	10	
5B201	12	10	
5B202	14	10	
5B203	16	10	
5B204	18	10	
5B205	22	10	
5B206	28	10	
5B207	35	10	
5B208	42	10	
5B209	54	10	
5B210	64	10	
5B211	76	10	



CAPPUCCI IN RAME

5A520	1/4 SAE	50	
5A522	3/8 SAE	50	
5A524	1/2 SAE	25	
5A526	5/8 SAE	25	
5A528	3/4 SAE	25	



GUARNIZIONI TRONCO CONICHE IN RAME

5A540	1/4 SAE	50	
5A542	3/8 SAE	50	
5A544	1/2 SAE	25	
5A546	5/8 SAE	25	
5A548	3/4 SAE	25	

TAPPI IN RAME FEMMINA

5B300	16	10	
5B302	18	10	
5B304	22	10	
5B306	28	10	
5B308	35	10	
5B310	42	10	
5B312	54	10	
5B314	67	10	
5B316	76	10	



RACCORDERIA IN RAME A SALDARE IN POLLICI Conex | Bänninger

Codice OMNIA	Attacchi [pollici]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
CURVE IN RAME A 90° FEMMINA X FEMMINA			
5B348	1/4	25	
5B349	3/8	25	
5B350	1/2	25	
5B351	5/8	25	
5B352	3/4	25	
5B353	7/8	10	
5B354	1	10	
5B355	1"1/8	10	
5B356	1"3/8	5	
5B357	1"5/8	5	
CURVE IN RAME A 90° MASCHIO X FEMMINA			
5B358	1/4	25	
5B359	3/8	25	
5B360	1/2	25	
5B361	5/8	25	
5B362	3/4	25	
5B363	7/8	10	
5B364	1	25	
5B365	1"1/8	10	
5B366	1"3/8	5	
5B367	1"5/8	5	
MANICOTTI IN RAME FEMMINA X FEMMINA			
5B368	1/4	25	
5B369	3/8	100	
5B370	1/2	25	
5B371	5/8	25	
5B372	3/4	10	
5B373	7/8	25	
5B374	1	25	
5B375	1"1/8	10	
5B376	1"3/8	10	
5B377	1"5/8	10	
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA X FEMMINA			
5B379	5/8 x 1/2	25	
5B380	3/4 x 1/2	50	
5B381	3/4 x 5/8	25	
5B382	7/8 x 1/2	50	
5B383	7/8 x 5/8	25	
5B384	7/8 x 3/4	10	
5B385	1"1/8 x 5/8	10	
5B386	1"1/8 x 3/4	25	
5B387	1"1/8 x 7/8	10	
5B388	1"3/8 x 3/4	25	
5B389	1"3/8 x 7/8	25	
5B390	1"3/8 x 1"1/8	10	
5B391	1"5/8 x 7/8	10	
5B392	1"5/8 x 1"1/8	10	
5B393	1"5/8 x 1"3/8	10	
TEE IN RAME FEMMINA X FEMMINA			
5B400	1/2 x 1/2 x 1/2	25	
5B401	5/8 x 5/8 x 5/8	50	
5B402	3/4 x 3/4 x 3/4	25	
5B403	7/8 x 7/8 x 7/8	10	
5B404	1" x 1" x 1"	10	
5B405	1"1/8 x 1"1/8 x 1"1/8	10	
5B406	1"3/8 x 1"3/8 x 1"3/8	5	
5B407	1"5/8 x 1"5/8 X 1"5/8	5	











RACCORDERIA A SALDARE IN RAME SPESSORATO CO2 Conex | Bänninger

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Spessore [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO [al pezzo] Euro
CURVE IN RAME A 90° FEMMINA X FEMMINA				
5B600	22	1,5	10	
5B601	28	1,5	10	
5B602	35	1,5	5	
5B603	42	2	5	
5B604	54	2	2	
CURVE IN RAME A 90° MASCHIO X FEMMINA				
5B610	22	1,5	10	
5B611	28	1,5	10	
5B612	35	1,5	5	
5B613	42	2	5	
5B614	54	2	2	
MANICOTTI IN RAME FEMMINA X FEMMINA				
5B620	22	1,5	10	
5B621	28	1,5	10	
5B622	35	1,5	5	
5B623	42	2	5	
5B624	54	2	2	
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA X FEMMINA				
5B630	28 x 22	1,5 x 1,5	10	
5B631	35 x 22	1,5 x 1,5	5	
5B632	35 x 28	1,5 x 1,5	5	
5B633	42 x 28	2 x 1,5	5	
5B634	42 x 35	2 x 1,5	5	
5B635	54 x 35	2 x 1,5	2	
5B636	54 x 42	2 x 2	2	
RIDUZIONI IN RAME MASCHIO X FEMMINA				
5B640	28 x 22	1,5 x 1,5	10	
5B641	35 x 22	1,5 x 1,5	5	
5B642	35 x 28	1,5 x 1,5	5	
5B643	42 x 28	2 x 1,5	5	
5B644	42 x 35	2 x 1,5	5	
5B645	54 x 35	2 x 1,5	2	
5B646	54 x 42	2 x 2	2	
TEE IN RAME FEMMINA X FEMMINA X FEMMINA				
5B650	22	1,5	10	
5B651	28	1,5	10	
5B652	35	1,5	5	
5B653	42	2	5	
5B654	54	2	2	













PRESSIONI INDICATIVE

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Pressione (bar)
22	1,5	76,4
28	1,5	59,0
35	1,5	46,8
42	2,0	52,2
54	2,0	40,1

RACCORDERIA IN OTTONE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	Ø Foro [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
BOCCHETTONI FORO IN MM					
5A010	7010/22	1/4" SAE	6	45	
5A011	7020/32	3/8" SAE	6	45	
5A0111	7030/3 M8	3/8" SAE	8	45	
5A0112	7030/3 M10	3/8" SAE	10	45	
5A012	7030/4 M10	1/2" SAE	10	45	
5A0121	7030/4 M12	1/2" SAE	12	45	
5A013	7030/5 M12	5/8" SAE	12	45	
5A0131	7030/5 M14	5/8" SAE	14	45	
5A0132	7010/55	5/8" SAE	16	45	
5A014	7020/65	3/4" SAE	16	45	
5A0141	7030/6M18	3/4" SAE	18	45	
5A015	7020/87	1" SAE	22	45	



BOCCHETTONI FORO IN POLLICI					
5A010	7010/22	1/4" SAE	1/4"	45	
5A016	7010/33	3/8" SAE	3/8"	45	
5A0161	7010/44	1/2" SAE	1/2"	45	
5A0132	7010/55	5/8" SAE	5/8"	45	
5A0162	7010/66	3/4" SAE	3/4"	45	




Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
BOCCHETTONI IN POLLICI CIECHI				
5A008	7020/20	1/4" SAE	120	
5A0116	7020/X02	5/16" SAE	120	
5A0110	7020/30	3/8" SAE	120	
5A0115	7020/40	1/2" SAE	120	
GIUNTI DIRITTI				
5A030	7110/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A031	7110/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A032	7110/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A033	7110/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A034	7110/6	3/4" SAE x 3/4" SAE	120	
5A035	7110/8	1" SAE x 1" SAE	120	



GIUNTI AD ANGOLO				
5A0351	7210/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A0352	7210/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A0353	7210/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A0354	7210/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A0355	7210/6	3/4" SAE x 3/4" SAE	120	



GIUNTI RIDOTTI DIRITTI				
5A062	7120/23	1/4" SAE x 3/8" SAE	120	
5A0620	7120/24	1/4" SAE x 1/2" SAE	120	
5A063	7120/34	3/8" SAE x 1/2" SAE	120	
5A064	7120/45	1/2" SAE x 5/8" SAE	120	
5A065	7120/56	5/8" SAE x 3/4" SAE	120	
GIUNTI DIRITTI CILINDRICI x CONICI				
5A0601	7130/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0602	7130/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0603	7130/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0604	7130/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	120	



GIUNTI AD ANGOLO CILINDRICI x CONICI				
5A0606	7220/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0607	7220/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0608	7220/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0609	7220/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	120	

RACCORDERIA IN OTTONE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
GIUNTI DIRITTI RIDOTTI CILINDRICI X CONICI				
5A070	7140/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	120	
5A0701	7140/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0702	7140/34	3/8" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0703	7140/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	120	
5A073	7140/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	120	
GIUNTI ANGOLO RIDOTTI CILINDRICI X CONICI				
5A074	7230/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	120	
5A0741	7230/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0742	7230/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0743	7230/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	120	
GIUNTI A TEE				
5A150	7310/2	1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A152	7310/3	3/8" SAE x 3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A154	7310/4	1/2" SAE x 1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A156	7310/5	5/8" SAE x 5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A158	7310/6	3/4" SAE x 3/4" SAE x 3/4" SAE	120	
GIUNTI GIREVOLI A BOCCHETTONI DOPPI				
5A091	7050/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	45	
5A092	7050/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	45	
5A094	7050/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	45	
5A095	7050/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø [in]	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
GIUNTI A FLANGIA					
5A180	7630/7	7/8"	---	45	
5A182	7630/9	1.1/8"	---	45	
5A184	7630/11	1.3/8"	35	45	
5A188	7630/M42	---	42	45	
5A190	7630/17	2.1/8"	54	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi (ODS) Ø [in]	Attacchi (ODS) Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
GIUNTI A SALDARE						
5A122	7170/22	1/4"	1/4"	---	120	
5A123	7170/33	3/8"	3/8"	---	120	
5A124	7170/3M10	3/8"	---	10	120	
5A125	7170/44	1/2"	1/2"	---	120	
5A126	7170/4M12	1/2"	---	12	120	
5A128	7170/55	5/8	5/8	16	120	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
GIUNTI VARI					
5A087	7150/21	Giunto diritto ridotto M x F	1/4" SAE (M) x 1/8" NPT (F)	120	
5A084	7150/23	Giunto diritto ridotto M x F	1/4" SAE (M) x 3/8" SAE (F)	120	
5A0840	7150/34	Giunto diritto ridotto M x F	3/8" SAE (M) x 1/2" SAE (F)	120	
5A089	7150/43	Giunto diritto ridotto M x F	1/2" SAE (M) x 3/8" SAE (F)	120	
5A0841	7150/45	Giunto diritto ridotto M x F	1/2" SAE (M) x 5/8" SAE (F)	120	
5A090	7150/54	Giunto diritto ridotto M x F	5/8" SAE (M) x 1/2" SAE (F)	120	
5A088	7164/2	Prolunga di conversione M x F	1/4" SAE (M) x 1/4" GAS (F)	120	
5A086	7166/2	Prolunga di conversione F x M	1/4" SAE (F) x 1/4" GAS (M)	120	
5A078	7330/221	Giunto a TEE cil.xcon. M x M x M	1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE	120	
5A0800	7330/222	Giunto a TEE cil.xcon. M x M x M	1/4" SAE x 1/4" NPT x 1/4" SAE	120	
5A082	7340/221	Giunto a TEE cil.xcon. M x F x M	1/4" SAE x 1/4" SAE (F) x 1/4" SAE	120	
5A141	U2-5 WIG	Giunto diritto	5/16" (M) x 5/16" (M)	120	

VALVOLE DI SICUREZZA Castel

VALVOLE DI SICUREZZA SERIE 3060

Codice OMNIA	Modello	Campo di taratura	Attacchi		PS [bar]	LISTINO Euro
			Ingresso maschio	Uscita maschio		
5A4204	3060/23	9 - 50	1/4"NPT	3/8" SAE	55	
5A421	3060/24	9 - 50	1/4"NPT	1/2" SAE	55	
5A4211	3060/33C	9 - 50	3/8" NPT	3/8" SAE	55	
5A4223	3060/34C	9 - 50	3/8" NPT	1/2" SAE	55	
5A4264	3060/45C	9 - 50	1/2" NPT	5/8" SAE	55	



Il valore di taratura dovrà essere comunicato al momento dell'ordine.

VALVOLE DI SICUREZZA SERIE 3030

5A4277	3030/44	8 - 50	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A4292	3030/66C	8 - 50	3/4" NPT	3/4" G	55	
5A4286	3030/88C	8 - 50	1" NPT	1"1/4 G	55	



Il valore di taratura dovrà essere comunicato al momento dell'ordine.

RUBINETTI DI SCAMBIO PER VALVOLE DI SICUREZZA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A4294	3032/33	Adatto per 3060/33C - 3060/34C	3/8" NPT x 3/8" NPT	80	
5A4295	3032/44	Adatto per 3060/45C	1/2" NPT x 1/2" NPT	80	
5A4266	3032/64	Adatto per 3030/44C	3/4" NPT x 1/2 NPT	80	
5A4267	3032/66	Adatto per 3030/66C	3/4" NPT x 3/4 NPT	80	
5A4268	3032/88	Adatto per 3030/88C	1" NPT x 1" NPT	80	
5A4269	3032/108	Adatto per 3030/88C	1"1/4 NPT x 1" NPT	80	



DISPOSITIVI DI SICUREZZA CON DISCO DI ROTTURA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi		Press. rottura	Max press. esercizio	LISTINO Euro
		Ingresso maschio	Uscita femmina			
5A4595	3070/44C210	1/2" NPT	1/2" NPT	21	75 % Pb	
5A4596	3070/44C250	1/2" NPT	1/2" NPT	25	75 % Pb	
5A4597	3070/44C270	1/2" NPT	1/2" NPT	27	75 % Pb	
5A4598	3070/44C280	1/2" NPT	1/2" NPT	28	75 % Pb	
5A4599	3070/44C440	1/2" NPT	1/2" NPT	44	75 % Pb	

VALVOLE DI RITEGNO Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Attacchi [ODS]	PS [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE DI RITEGNO CASTEL					
5A400	3112 W/2	1/4"	–	50	
5A402	3112 W/3	3/8"	–	50	
5A404	3112 W/4	1/2"	–	50	
5A406	3112 W/5	5/8"	–	50	
5A408	3112 W/6	3/4"	–	50	
5A410	3132 W/2	–	1/4"	50	
5A411	3132 W/3	–	3/8" - 10	50	
5A412	3132 W/M12	–	12	50	
5A413	3132 W/5	–	5/8" - 16	50	
5A414	3132 W/M18	–	18	50	
5A4190	3144 W/7	–	22	50	
5A4191	3144 W/9	–	28	50	
5A4192	3144 W/11	–	35	50	
5A4193	3144 W/13	–	42	50	
5A4194	3144 W/17	–	54	50	







VALVOLE DI RITEGNO Danfoss

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Attacchi [ODS]	PS [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE DI RITEGNO DANFOSS					
5A508	NRV 6S V2	–	6	46	
5A510	NRV 10S V2	–	10	46	
5A511	NRV 12S V2	–	12	46	
5A512	NRV 16S V2	–	16	46	
5A518	NRV 19S V2	–	18	46	
5A513	NRV 22S	–	22 ad angolo	46	
5A514	NRV 28S	–	28 ad angolo	46	
5A515	NRV 35S	–	35 ad angolo	46	
5A516	NRV 35E	–	42 ad angolo	46	



RACCORDI ROTALOCK

RUBINETTI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: Radiale Girello [UNF]	Attacchi: Assiale [SAE]	Attacchi: Assiale [ODS]	Attacco di carica [SAE]	LISTINO Euro
5A296	Q100-F02	3/4"	1/4"	–	1/4"	
5A298	Q100-F03	3/4"	3/8"	–	1/4"	
5A300	Q200-F03	1"	3/8"	–	1/4"	
5A302	Q200-F04	1"	1/2"	–	1/4"	
5A304	Q200-F05	1"	5/8"	–	1/4"	
5A306	Q200-F06	1"	3/4"	–	1/4"	
5A310	Q300-F06	1 1/4"	3/4"	–	1/4"	
5A307	Q200-S12	1"	–	16	1/4"	
5A308	Q200-S13	1"	–	18	1/4"	
5A309	Q200-S16	1"	–	22	1/4"	
5A3091	Q200-S21	1"	–	28	1/4"	
5A312	Q300-S13	1 1/4"	–	18	1/4"	
5A314	Q300-S16	1 1/4"	–	22	1/4"	
5A316	Q300-S21	1 1/4"	–	28	1/4"	
5A319	Q400-S16	1 3/4"	–	22	1/4"	
5A320	Q400-S21	1 3/4"	–	28	1/4"	
5A322	Q400-S28	1 3/4"	–	35	1/4"	
5A323	Q400-S32	1 3/4"	–	42	1/4"	





CONNESSIONI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: Girello [UNF]	Attacchi: [ODS]	LISTINO Euro
5A330	U 1200-S07	1"	12	
5A333	U 1200-S12	1"	16	
5A334	U 1200-S13	1"	18	
5A335	U 1200-S16	1"	22	
5A340	U 1300-S12	1 1/4"	16	
5A342	U 1300-S13	1 1/4"	18	
5A344	U 1300-S16	1 1/4"	22	
5A346	U 1300-S21	1 1/4"	28	
5A350	U 1400-S21	1 3/4"	28	
5A352	U 1400-S28	1 3/4"	35	



MANICOTTI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: [UNF]	Attacchi: [ODS]	LISTINO Euro
5A358	U 200-S07	3/4"	12	
5A360	U 300-S07	1"	12	
5A362	U 400-S16	1 1/4"	27	
5A364	U 500-S21	1 3/4"	28	

GUARNIZIONI IN TEFLON

Codice OMNIA	Modello	Per attacco [UNF]	LISTINO Euro
5A368	U 101-006	3/4"	
5A370	U 101-008	1"	
5A372	U 101-010	1 1/4"	
5A374	U 101-014	1 3/4"	



RUBINETTI Castel

RUBINETTI A MEMBRANA (VOLANTINO)

Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Attacchi Ingresso	Attacchi Uscita	PS [bar]	LISTINO Euro
5A230	6210/2	---	1/4" SAE	1/4" SAE	28	
5A232	6210/3	---	3/8" SAE	3/8" SAE	28	
5A234	6210/4	---	1/2" SAE	1/2" SAE	28	
5A236	6210/5	---	5/8" SAE	5/8" SAE	28	
5A238	6210/6	---	3/4" SAE	3/4" SAE	28	



RUBINETTI PER SERBATOI VERTICALI

5A250	6110/22	---	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A252	6110/33	---	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A254	6110/44	---	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A256	6110/54	---	5/8" SAE	1/2" NPT	45	
5A258	6110/66	---	3/4" SAE	3/4" NPT	45	

RUBINETTI PER SERBATOI ORIZZONTALI

5A240	6120/22	---	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A242	6120/33	---	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A244	6120/44	---	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A246	6120/54	---	5/8" SAE	1/2" NPT	45	
5A248	6120/66	---	3/4" SAE	3/4" NPT	45	



RUBINETTI PER SERBATOI ORIZZONTALI CON ATTACCO DI CARICA

5A290	6132/22	1/4"	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A291	6132/33	1/4"	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A292	6132/44	1/4"	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A293	6132/54	1/4"	5/8" SAE	1/2" NPT	45	



Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Numero vie	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro

RUBINETTI PER ERMETICI

5A200	6012/22	–	2	1/4" SAE X Ø 6 ODS	45	
5A202	6062/22M6	1/4" SAE	3	1/4" SAE X Ø 6 ODS	45	
5A204	6072/23M8	1/4" SAE	3	3/8" SAE X Ø 8 ODS	45	
5A206	6072/23M10	1/4" SAE	3	3/8" SAE X Ø 10 ODS	45	
5A208	6072/23M12	1/4" SAE	3	1/2" SAE X Ø 12 0DS	45	
5A210	6072/25M16	1/4" SAE	3	5/8" SAE X 5/8" SAE	45	



5A214	6020/222	1/4" SAE	3	1/4" SAE X 1/4" SAE	45	
5A215	6020/233	1/4" SAE	3	3/8" SAE X 3/8" SAE	45	
5A216	6020/244	1/4" SAE	3	1/2" SAE X 1/2" SAE	45	
5A2150	6020/255	1/4" SAE	3	5/8" SAE X 5/8" SAE	45	

RUBINETTI Castel

RUBINETTI A CAPPELLOTTO A RACCORDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Ingresso [in]	Attacchi Uscita [in]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A220	6410/2	1/4" SAE	1/4" SAE	45	
5A222	6410/3	3/8" SAE	3/8" SAE	45	
5A224	6410/4	1/2" SAE	1/2" SAE	45	
5A226	6410/5	5/8" SAE	5/8" SAE	45	
5A228	6410/6	3/4" SAE	3/4" SAE	45	



RUBINETTI A CAPPELLOTTO A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Ingresso [mm]	Attacchi Uscita [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A260	6420/2	ODS 6	6	45	
5A262	6420/M10	ODS 10	10	45	
5A264	6420/4	ODS 12	12	45	
5A266	6420/5	ODS 16	16	45	
5A268	6420/6	ODS 18	18	45	
5A269	6420/7	ODS 22	22	45	



RUBINETTI A GLOBO A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Ingresso [mm]	Attacchi Uscita [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A270	6512/7	22	22	45	
5A272	6512/9	28	28	45	
5A274	6512/11	35	35	45	
5A275	6512/M42	42	42	45	
5A276	6512/17	54	54	45	



RUBINETTI PER CONDIZIONATORI SPLIT

Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Attacchi Sae Flare	Attacchi Sae Ods	PS [bar]	LISTINO Euro
5A217	6165/22	---	1/4"	1/4"	45	
5A218	6165/33	---	3/8"	3/8"	45	
5A219	6175/33	1/4"	3/8"	3/8"	45	
5A2190	6175/44	1/4"	1/2"	1/2"	45	
5A2192	6175/55	1/4"	5/8"	5/8"	45	
5A2193	6170/66	1/4"	3/4"	3/4"	45	
5A2194	6170/77	1/4"	7/8"	7/8"	45	

RUBINETTI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	Foro sfera Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI						
5A1926	6570/M6	---	6	10	45	
5A1927	6570/2	1/4"	---	10	45	
5A1928	6570/3	3/8"	---	10	45	
5A191	6570/M10	---	10	10	45	
5A1929	6570/4	1/2 "	---	10	45	
5A192	6570/M12	---	12	10	45	
5A170	6571/5	5/8"	16	10	45	
5A193	6570/5	5/8"	16	15	45	
5A171	6570/M18	---	18	15	45	
5A172	6571/7	7/8"	22	15	45	
5A194	6570/7	7/8"	22	19	45	
5A173	6571/M28	---	28	19	45	
5A195	6570/M28	---	28	25	45	
5A174	6571/11	1" 3/8	35	25	45	
5A196	6590/11	1" 3/8	35	32	45	
5A1971	6591/M42	---	42	32	45	
5A197	6590/M42	---	42	38	45	
5A176	6591/17	2" 1/8	54	38	45	
5A198	6590/17	2" 1/8	54	50	45	
5A199	6591/M64	---	64	50	45	



RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI CON ATTACCO DI CARICA						
5A2151	6570/M10A	---	10	10	45	
5A2152	6570/M12A	---	12	10	45	
5A1930	6570/4A	1/2	---	10	45	
5A2167	6570/5A	5/8	16	15	45	
5A2153	6570/M15A	---	15	15	45	
5A1931	6570/6A	3/4	---	15	45	
5A2154	6570/M18A	---	18	15	45	
5A2155	6570/7A	7/8"	22	19	45	
5A2156	6570/M28A	---	28	25	45	
5A2157	6590/11A	1" 3/8	35	32	45	
5A2158	6590/M42A	---	42	38	45	
5A2159	6590/17A	2" 1/8	54	50	45	
5A2160	6591/M64A	---	64	65	45	



COMPONENTI PER CO2 (R744) Castel

R 744 RUBINETTI A SFERA CON ATTACCHI ODS IN RAME

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	Foro sfera Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A600	6570E/M6	---	6	10	80	
5A601	6570E/M10	---	10	10	80	
5A602	6570E/M12	---	12	10	80	
5A603	6570E/5	5/8	16	15	80	
5A604	6570E/M18	---	18	15	80	
5A605	6570E/7	7/8	22	19	80	
5A606	6570E/M28	---	28	25	80	
5A607	6590E/11	1"3/8	35	32	80	
5A608	6590E/M42	---	42	38	80	
5A609	6590E/17	---	54	50	80	



R 744 RUBINETTI A SFERA CON ATTACCHI ODS IN RAME RINFORZATO

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	Foro sfera Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A620	6577E/2	1/4"	---	10	120	
5A621	6577E/3	3/8"	---	10	120	
5A622	6577E/4	1/2"	---	10	120	
5A623	6577E/5	5/8"	16	15	120	
5A624	6577E/6	3/4"	---	15	120	
5A625	6577E/7	7/8"	22	19	120	
5A626	6597E/9	1"1/8	---	25	120	
5A627	6597E/11	1"3/8	35	32	120	
5A628	6597E/13	1"5/8	---	38	120	
5A629	6597E/17	2"1/8	54	50	120	



R 744 VALVOLE DI RITEGNO IN LINEA CON ATTACCHI ODS IN RAME

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A640	3133E W/2	1/4"	---	80	
5A641	3133E W/M10	---	10	80	
5A642	3133E W/M12	---	12	80	
5A643	3133E W/5	5/8"	16	80	
5A644	3133E W/M18	---	18	80	
5A645	3133E W/7	7/8"	22	80	
5A646	3145E W/M28	---	28	80	
5A647	3145E W/11	1"3/8	35	80	



R 744 VALVOLE DI RITEGNO IN LINEA CON ATTACCHI ODS IN RAME RINFORZATO

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A650	3137E W/2	1/4"	---	120	
5A651	3137E W/3	3/8"	---	120	
5A652	3137E W/4	1/2"	---	120	
5A653	3137E W/5	5/8"	16	120	
5A654	3147E W/7	7/8"	22	120	
5A655	3147E W/9	1"1/8	---	120	
5A656	3147E W/11	1"3/8	35	120	

R 744 RUBINETTI A CAPPELLOTTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	PS [bar]	LISTINO Euro
5A660	6010E/2	Attacchi 1/4" SAE racc x 1/4" SAE racc.	120	
5A661	6012E/22	Attacchi 1/4" SAE racc x 1/4" SAE ODS	120	

N.B. I rubinetti a sfera e le valvole di ritegno possono essere forniti anche con pressioni diverse:
60 bar con attacchi ods in rame
140 bar con attacchi in acciaio inossidabile

COMPONENTI PER CO2 (R744) Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
	R 744 INDICATORI DI UMIDITA' CON ATTACCHI ODS IN RAME				
5A680	3740E/M6	---	6	80	
5A681	3740E/M10	---	10	80	
5A682	3740E/M12	---	12	80	
5A683	3740E/5	5/8	16	80	
5A684	3740E/M18	---	18	80	
5A685	3740E/7	7/8	22	80	
5A686	3740E/9	1" 1/8	---	80	
	R 744 INDICATORI DI UMIDITA' CON ATTACCHI ODS IN RAME RINFORZATO				
5A690	3747E/2	1/4	---	120	
5A691	3747E/3	3/8	---	120	
5A692	3747E/4	1/2	---	120	
5A693	3747E/5	5/8	16	120	
5A694	3747E/6	3/4	---	120	
5A695	3747E/7	7/8	22	120	
5A696	3747E/9	1"1/8	---	120	
5A697	3747E/11	1"3/8	35	120	



	R 744 FILTRI DISIDRATATORI A CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE, CON INDICATORE D'UMIDITA' - ATTACCHI A SALDARE				
4F400	4108E/3S	3/8	---	52	
4F401	4108E/M10S	---	10	52	
4F402	4108E/M12S	---	12	52	
4F403	4108E/4S	1/2	---	52	
4F404	4116E/M12S	---	12	52	
4F405	4116E/4S	1/2	---	52	
4F406	4116E/5S	5/8	16	52	



	R 744 FILTRI DISIDRATATORI A CARTUCCIA SOLIDA 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE				
4F420	DF303E/2S	1/4	---	80	
4F421	DF305E/2S	1/4	---	80	
4F422	DF303E/3S	3/8	---	80	
4F423	DF305E/3S	3/8	---	80	
4F424	DF305E/M10S	---	10	80	
	R 744 VALVOLE SOLENOIDE N.C. ATTACCHI ODS SENZA BOBINA - AZIONE DIRETTA				
4D0491	1028EL/2S	1/4	---	60	
4D0492	1028EL/3S	3/8	---	60	
4D0493	1028EL/M10S	---	10	60	
	R 744 VALVOLE SOLENOIDE N.C. ATTACCHI ODS SENZA BOBINA - SERVO COMANDO A PISTONE				
4D0494	1038EL/3S	3/8	---	60	
4D0495	1038EL/M10S	---	10	60	
4D0496	1038EL/M12S	---	12	60	
4D0497	1038EL/4S	1/2	---	60	



Codice OMNIA	Modello	Tensione	Frequenza	LISTINO Euro
	R 744 BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDE SERIE 1028 EL - 1038 EL			
4D0471	HF3 9320/RA6	220/230	50/60	
4D0472	HF3 9320/RD1	12 D.C.	---	
4D0473	HF3 9320/RD2	24 D.C.	---	

MOTOVENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Resa [W]	Assorbimento [W]	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI REGAL BELOIT SENZA VENTOLE E STAFFE 220 V./50 HZ				
4I0211	NET5T05ZVN001	5	32	
4I0212	NET5T10ZVN001	10	38	
4I0213	NET5T16PVN001	16	65	
4I0216	NET5T18PVN001	18	73	
4I0214	NET5T25PVN001	25	95	
4I0215	NET5T34PVN001	34	120	
MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI EBM - PAPST SENZA VENTOLE E STAFFE 220 V./50 HZ				
4L400	M4Q045-BD01-75	5	29	
4L402	M4Q045-CA03-75	10	36	
4L404	M4Q045-CF01-75	16	60	
4L406	M4Q045-EA01-75	25	90	
4L408	M4Q045-EF01-75	34	110	
MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI MT SENZA VENTOLE E STAFFE 220 V./50 HZ				
4I0091	YZ 5/13 - 04131.2	5	33	
4I0092	YZ 10/20 - 04126.4	10	40	
4I0093	YZ 16/25 - 04128.3	16	70	
4I0094	YZ 25/40 - 04130.4	25	95	
4I0095	YZ 34/45 - 04143.1	34	120	







Codice OMNIA	Modello	Diametro [mm]	Funzionamento	LISTINO Euro
VENTOLE IN ALLUMINIO A 5 PALE				
4I031	A 172	172	Aspirante	
4I030	A 200	200	Aspirante	
4I032	A 230	230	Aspirante	
4I034	A 254	254	Aspirante	
4I036	A 300	300	Aspirante	
4I061	P172	172	Premente	
4I062	P 200	200	Premente	
4I063	P 230	230	Premente	
4I064	P 254	254	Premente	
4I065	P 300	300	Premente	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Adatto per	LISTINO Euro
STAFFE PER MOTOVENTILATORI				
4I283	H 72	Diritta	5 W ÷ 10 W	
4I286	H 84	Divaricata	10 W	
4I289	H 109	Diritta	16 W ÷ 25 W	
4I295	H 139	Divaricata	34 W	



Codice OMNIA	Modello	Adatto per	LISTINO Euro
ANELLI ZINCATI VERNICIATI PER MOTOVENTILATORI			
4I250	AZ 154	Ventola A 154	
4I252	AZ 172	Ventola A 172	
4I254	AZ 200	Ventola A 200	
4I256	AZ 230	Ventola A 230	
4I258	AZ 254	Ventola A 254	
4I260	AZ 300	Ventola A 300	



GRIGLIE PER MOTOVENTILATORI			
3D280	RP 154	A 154	
3D281	RP 172	A 172	
3D282	RP 200	A 200	
3D283	RP 230	A 230	
3D284	RP 254	A 254	
3D285	RP 300	A 300	



MOTOVENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Potenza assorbita Watt in	Potenza resa Watt out	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI ELETTRONICI ELCO AD ALTA EFFICIENZA 230 V. SERIE ECM					
4I0221	EFE12100VC0445	MOTORE ECM 12 - C - 0,12 A - 1400 GIRI	14	9	
4I0222	EFE20250VC0446	MOTORE ECM 20 - C - 0,18 A - 1400 GIRI	25	17	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI PER BANCHI FRIGORIFERI			
4I072	MA 58	Con anello - Ventola aspirante Ø 96 mm , con cavo.	
4I028	VD 96	Ventola per MA58 - Premente Ø 96 mm.	



MOTOVENTILATORI ASSIALI IMC			
4I004	3E - 230S	Dim. mm 80 x 80 - Spessore 38 mm.	
4I005	4E - 230S	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm.	
4I006	59PC - 23T	Dim. mm 172 x 154 - Spessore 38 mm.	
4I0051	NBM 4517 KL	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm 12 VOLT.	



MOTOVENTILATORI ASSIALI EBM - PAPST			
4I000	3656	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 38 mm.	
4I001	4656 N	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm.	
4I002	3656 R	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 25 mm.	
4I003	3412 NGM	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 25 mm 12 VDC.	

GRIGLIE PER MOTOVENTILATORI ASSIALI			
4I007	GR 80	Adatto per motoventilatori 80 x 80	
4I0071	GR 92	Adatto per motoventilatori 92 x 92	
4I008	GR 120	Adatto per motoventilatori 120 x 120	
4I009	GR 150	Adatto per motoventilatori 170 x 150	



MOTOVENTILATORI TANGENZIALI EBM - PAPST			
4L430	55410	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 180 mm - 81590	
4L432	55411	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 240 mm - 20400	
4L434	55412	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 300 mm - 60600	



MOTOVENTILATORI TANGENZIALI			
4I0761	TF 180/20 SX	Tangenziale semplice sinistro Lunghezza ventola = 180 mm	
4I076	TF 180/20 DX	Tangenziale semplice destro Lunghezza ventola = 180 mm	
4I078	TFD 180/30	Tangenziale doppio Lunghezza ventola = 180 + 180 mm	



MOTOVENTILATORI AUTOPORTANTI			
4I093	3 RGM 100-40/10	ELCO-100W - 220V - Aspirante	



MOTOVENTILATORI CON GRIGLIA ebmpapst ZIEHL-ABEGG

Codice OMNIA	Modello	Ø Ventola [mm]	Portata aria [m3/h]	Velocità giri/min	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 230/1/50					
4L200	A4E250-AA04-01	250	920	1400	
4L2040	A4E300-A572-20	300	1700	1400	
4L208	A4E350-AA06-01	350	2900	1400	
4L212	A4E400-AQ12-01	400	3660	1400	
4L216	FB045-4EK.4F.6P	450	6000	1400	
4L2376	FN050-4EK4IV7P1	500	7100	1400	
4L2252	S6E300BB0205	300	1100	900	
4L230	A6E350AN2401	350	1975	900	
4L233	A6E400-AN24-01	400	2600	900	
4L237	FN045-6EK.4F.V7P1	450	3900	900	
4L241	FB050-6EK.4F.V4P	500	5800	900	
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 400/3/50					
4L248	A4D250-36-01	250	920	1400	
4L252	A4D300-AS3413	300	1700	1400	
4L254	A4D350-AA06-01	350	2900	1400	
4L334	A4D400-AP1201	400	3660	1400	
4L262	FB045-VDK.4C.V4P	450	6000	1400	
4L266	FB050-4DK.4I.V4P	500	7100	1400	
4L280	FB045-SDK.4C.V4S	450	3900	900	
4L284	FB050-6DA.4C.V4P	500	5800	900	
4L288	FB063-6DK.4I.V4P	630	11000	900	
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 230/1/50 SERIE "S" - PALE A FALCE					
4L320	A4E300-AS72-01	300	1885	1400	
4L322	A4E350-AN02-01	350	3110	1400	
4L324	A4E400-AP02-01	400	4235	1400	
4L326	A4E450-AP01-01	450	5700	1400	
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 400/3/50 SERIE "S" - PALE A FALCE					
4L332	A4D350-AP08-01	350	3140	1400	
4L334	A4D400-AP12-01	400	4000	1400	
4L336	A4D450-AP01-01	450	5440	1400	
MOTOVENTILATORI PREMENTI 230/1/50					
4L350	A4E250-AA04-02	250	970	1400	
4L354	A4E350-AA06-02	350	3100	1400	
4L357	A4E400-AQ12-02	400	3800	1400	
4L358	A4E450-AP01-02	450	4700	1400	
MOTOVENTILATORI PREMENTI MONOFASI - SERIE "S" PALE A FALCE PER ABBATTITORI					
4L345	A2E200-AI38-01	200	--	2500	
4L346	A2E250-AM06-01	250	---	2500	
4L347	A2E300-AP02-02	300	---	2500	
4L3521	A4E300-A572-05	300	---	1400	
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI MONOFASI - SERIE "S" PALE A FALCE PER ABBATTITORI					
4L342	A2E170-AF23-01	170	--	2500	
4L344	A2E200-AH38-15	200	---	2500	





MOTOVENTILATORI CON GRIGLIA

WEIGUANG MOTORS & FANS

Codice OMNIA	Modello	Ø Ventola [mm]	Portata aria [m3/h]	Velocità giri/min	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 230/1/50					
4L700	YWF4E250	250	825	1400	
4L702	YWF4E300	300	1845	1400	
4L704	YWF4E350	350	2450	1400	
4L706	YWF4E400	400	3955	1400	
4L708	YWF4E450	450	5365	1400	
4L710	YWF4E500	500	7155	1400	
4L740	YWF6E300	300	1100	900	
4L742	YWF6E350	350	1615	900	
4L744	YWF6E400	400	3295	900	
4L746	YWF6E450	450	3775	900	
4L748	YWF6E500	500	5705	900	



MOTOVENTILATORI ASPIRANTI 400/3/50					
4L720	YWF4D300	300	1835	1400	
4L722	YWF4D350	350	2470	1400	
4L724	YWF4D400	400	3920	1400	
4L726	YWF4D450	450	5415	1400	
4L728	YWF4D500	500	7395	1400	



MOTOVENTILATORI PREMENTI 230/1/50					
4L760	YWF4E300B	300	1650	1400	
4L762	YWF4E350B	350	3020	1400	
4L764	YWF4E400B	400	3950	1400	

VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Codice OMNIA	Modello	Giri/minuto	Num.velocità	Potenza [W]	Corrente [A]	Regolatore	LISTINO Euro
VENTILATORI CENTRIFUGHI DDA DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATI MONOFASE							
7H274	DDA 7/7 P4	1400	1	147	1,20	RV/3A	
7H272	DDA 7/7 P6	900	1	50	0,54	RV/1,5A	
7H304	DDA 7/7 P4 3VT	1400/1100/900	3	147	1,35	RV/3VT	
7H278	DDA 9/7 P4	1400	1	420	3,00	RV/5A	
7H308	DDA 9/7 P4 3VT	1400/1100/900	3	420	3,10	RV/3VT	
7H284	DDA 9/9 P4	1400	1	420	3,00	RV/5A	
7H311	DDA 9/9 P4 3VT	1400/1100/900	3	420	3,10	RV/3VT	
7H292	DDA 10/8 P4	1400	1	550	4,00	RV/7,5A	
7H290	DDA 10/8 P6	900	1	250	1,85	RV/5A	
7H296	DDA 10/10 P4	1400	1	550	4,00	RV/7,5A	
7H294	DDA 10/10 P6	900	1	250	1,85	RV/5A	
7H247	DDA 12/9 P6 MF	900	1	745	6,00	RV/12A	
7H258	DDA 12/12 P6 MF	900	1	570	6,00	RV/12A	
7H317	DDA 12/12 P6 3VT MF	900/700/500	3	590	4,40	RV/3VT	





VENTILATORI CENTRIFUGHI DDA DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATI TRIFASE							
7H298	DDA 12/9 P6 TF	900	1	1100	3,6	---	
7H300	DDA 12/12 P6 TF	900	1	1100	3,6	---	
7H318	DDA 15/15 P6 TF	900	1	2200	6,4	---	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SUPPORTO BASE PER VENTILATORI DDA			
7H195	SB 765301	DDA 7/7	
7H196	SB 765303	DDA 9/7 - DDA 9/9	
7H197	SB 765305	DDA 10/8 - DDA 10/10	
7H198	SB 765307	DDA 12/9 - DDA 12/12	
7H199	SB 765309	DDA 15/15	



MODELLO	DIMENSIONE [mm]					
	A	D	E	H	I	J
DDA 7/7	321	186	143	277	232	200
DDA 9/7	378	216	176	303	232	261
DDA 9/9	378	216	176	369	298	261
DDA 10/8	425	246	199	333	265	289
DDA 10/10	425	246	199	399	331	289
DDA 12/9	498	291	234	394	309	342
DDA 12/12	498	291	234	480	395	342
DDA 15/15	575	350	295	525	475	406

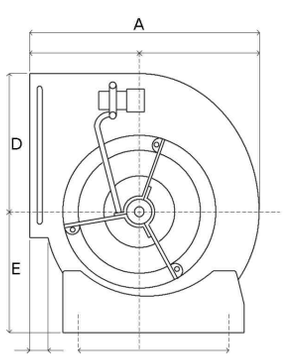



VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Codice OMNIA	Modello	Tipo di motore centrifugo utilizzato	LISTINO Euro
CASSONATI VENTILANTI MINICASTLE			
7H320	MCD 100-7/7 P4	7/7 P4	
7H321	MCD 100-7/7 P6	7/7 P6	
7H322	MCD 100-7/7 P4 3VT	7/7 P4 3VT	
7H323	MCD 100-9/7 P4	9/7 P4	
7H324	MCD 100-9/7 P4 3VT	9/7 P4 3 VT	
7H325	MCD 100-9/9 P4	9/9 P4	
7H326	MCD 100-9/9 P4 3VT	9/9 P4 3VT	
7H327	MCD 100-10/8 P4	10/8 P4	
7H328	MCD 100-10/8 P6	10/8 P6	
7H329	MCD 100-10/10 P4	10/10 P4	
7H330	MCD 100-10/10 P6	10/10 P6	
7H331	MCD 200-12/9 P6 MF	12/9 P6 MF	
7H332	MCD 200-12/9 P6 TF	12/9 P6 TF	
7H333	MCD 200-12/12 P6 MF	12/12 P6 MF	
7H334	MCD 200-12/12 P6 TF	12/12 P6 TF	
7H335	MCD 200-12/12 P6 3VT MF	12/12 P6 3VT MF	
7H336	MCD 200-15/15 P6 TF	15/15 P6 TF	





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio autoportante in lamiera zincata piana e antivibranti interni per lo smorzamento delle vibrazioni
- Pannellatura in lamiera zincata piana, con taglio laser/plasma
- Afonizzatura interna in fibra di poliestere totalmente riciclabile con classe di reazione al fuoco Classe 1 (UNI 9177:1987)
- Euroclasse B s1 d0 e di fumosità F1 (AFNOR NF F16-101:1988) certificato CE
- Doppio portello di ispezione

DIMENSIONI D'INGOMBRO MCD 100/200

MODELLO	DIMENSIONI [mm]				
	B	L	H	C	D
MCD100 7/7	600	600	600	232	200
MCD100 9/7	600	600	600	232	261
MCD100 9/9	600	600	600	298	261
MCD100 10/8	600	600	600	265	289
MCD100 10/10	600	600	600	331	289
MCD200 12/9	700	700	700	309	342
MCD200 12/12	700	700	700	395	342
MCD200 15/15	700	700	700	474	404



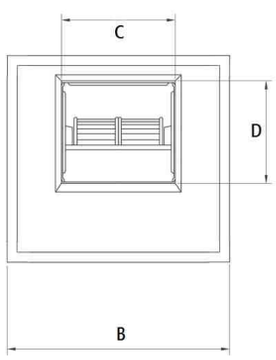

Codice OMNIA	Modello	Potenza nominale [W]	Corrente di servizio [A]	Corrente massima [A]	LISTINO Euro
REGOLATORE ELETTRONICO DI VELOCITA' MONOFASE					
7H340	RV/1,5A	300	1,5	3	
7H342	RV/3A	600	3	5	
7H344	RV/5A	900	5	7,5	
7H346	RV/7,5A	1500	7,5	12	
7H348	RV/12A	2000	12	18	
7H338	RV/3VT	Commutatore a 3 velocità 230 V./50-60 Hz 6 Ampere			



GAS REFRIGERANTI TAZZETTI

Codice OMNIA	Modello	Punto di ebollizione [°C]	GWP	Bombole [Kg]	LISTINO Euro
7B062	R134a	-26,1	1430	12	
7B065	R404A	-46,7	3922	10	
7B070	R407C	-43,6	1774	10	
7B071	R410A	-51,5	2088	10	
7B064	R507	-46,7	3985	10	
7B076	R407A	-45	1990	10	
7B077	R407F	-39,4	1824	10	
7B060	R437A (MO49 Plus)	-29	1805	12	
7B072	R422D (MO29)	-43	2730	10	
7B073	R422A (MO79)	-46	3144	10	
7B074	R417A (MO59)	-39	2347	11,5	
7B080	R448A	-46,1	1387	10	
7B081	R449A	-45,7	1397	10	
7B079	R452A	-46,9	2141	10,4	
7B078	R32	-51,7	675	9	



7B100	R134a	-26,1	1430	40	
7B107	R404A	-46,7	3922	30	
7B116	R407C	-43,6	1774	35	
7B119	R410A	-51,5	2088	30	
7B106	R507	-46,7	3985	30	
7B089	R407A	-45	1990	37	
7B094	R407F	-39,4	1824	37	
7B008	R437A (MO49 Plus)	-29	1805	40	
7B090	R422D (MO29)	-43	2730	35	
7B091	R422A (MO79)	-46	3144	35	
7B092	R417A (MO59)	-39	2347	40	
7B096	R448A	-46,1	1387	36	
7B097	R449A	-45,7	1397	35	
7B095	R452A	-46,9	2141	35	



GAS REFRIGERANTI IN BOMBOLE USA E GETTA Mariel

7B022	R600A	-11,7	3	0,42	
7B024	R290	-42	3	0,37	
7B0241	R32	-51,7	675	0,78	
7B0242	R134a	-26,1	1430	0,90	
7B0243	R410A	-51,5	2088	0,80	
7B0244	R407C	-43,6	1774	0,85	
7B0245	R404A	-46,7	3922	0,79	



7B0250	R410A	-51,5	2088	1,9	
7B0251	R407C	-43,6	1774	2	
7B0252	R404A	-46,7	3922	1,7	
7B0253	R134a	-26,1	1430	2	
7B0254	R32	-51,7	675	1,8	
7B0255	R290	-42	3	1	
7B0258	R448A	-46,1	1387	1	
7B0259	R452A	-46,9	2141	1	



RUBINETTI PER BOMBOLE

7B0220	49RVB	Rubinetto per bombola R600a.	
5A129	BVR-4	Rubinetto per bombola BF.	
5A1335	121RGAS-5-WIG	Rubinetto per bombola R32 WR1K/R32.	
7B0240	RUB-R32	Rubinetti per R32 e R290.	
7B0237	MA22	Rubinetti per R410A 5/16" F x 1/4" M.	
7B0239	MA21	Rubinetti per R404A 1/4" F x 1/4" M.	
7B0236	MA25	Rubinetto sfera ad angolo per R410a 5/16" F x 1/4" M.	
7B0238	MA24	Rubinetto ad angolo per R404A 1/4" F x 1/4" M.	

OLII LUBRIFICANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
OLII POE SUNISO			
7B120	Suniso SL 22	Olio estere - Kg.4	
7B121	Suniso SL 22	Olio estere - Kg.20	
7B130	Suniso SL 32	Olio estere - Kg.4	
7B132	Suniso SL 32	Olio estere - Kg.20	
7B122	Suniso SL 46	Olio estere - Kg.4	
7B123	Suniso SL 46	Olio estere - Kg.20	
7B133	Suniso SL 68	Olio estere - Kg.4	
7B134	Suniso SL 68	Olio estere - Kg.20	
7B124	Suniso SL 100	Olio estere - Kg.4	
7B125	Suniso SL 100	Olio estere - Kg.20	
OLII POE CRIOLUBE			
7B1390	Criolube 32	Olio estere - Kg.1	
7B1391	Criolube 32	Olio estere - Kg.5	
7B1392	Criolube 32	Olio estere - Kg.20	
OLII POE EC			
7B1393	EC 32	Olio estere 32 - 5 Kg	
7B1394	EC 46	Olio estere 46 - 5 Kg	
7B1395	EC 68	Olio estere 68 - 5 Kg	
7B1396	EC 170	Olio estere 170 - 5 Kg	
7B1397	EC 32	Olio estere 32 - 1 Kg	
7B1398	EC 32	Olio estere 32 - 25 Kg	
7B1399	EC 46	Olio estere 46 - 1 Kg	
7B1400	EC 46	Olio estere 46 - 25 Kg	
7B1401	EC 68	Olio estere 68 - 1 Kg	
7B1402	EC 68	Olio estere 68 - 25 Kg	
7B1403	EC 170	Olio estere 170 - 25 Kg	
OLII PER CO2			
7B1404	EC PAG68	Olio PAG68 - 5 l	
OLII MINERALI SUNISO			
7B030	Suniso 3 GS	Olio minerale - Kg.4	
7B034	Suniso 3 GS	Olio minerale - Kg.20	
7B032	Suniso 4 GS	Olio minerale - Kg.4	
7B036	Suniso 4 GS	Olio minerale - Kg.20	







GLICOLE


Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
GLICOLE			
7B006	Glicole monoetilenico	Inibito in fusti da 25 kg.	
7B007	Glicole monopropilenico	Inibito in fusti da 25 kg.	



SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
UNITA' DI RECUPERO E RICICLO			
7A716	EASYREC-1R	Unità di recupero e riciclo con sistema di distillazione con controllo del flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi. Adatto ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero: vapore fino a 18 kg/h - liquido fino a 132 kg/h. Peso 18,9 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).	
7A7161	EASYREC-2R	Unità di recupero e riciclo con sistema di distillazione con controllo del flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di olio/additivi. Adatto ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero: vapore fino a 36 kg/h - liquido fino a 198 kg/h. Peso 19,6 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).	
UNITA' DI RECUPERO			
7A717	EASYREC-1	Unità di solo recupero adatta ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero uguale al modello EASYREC-1R. Peso 15,5 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).	
7A7171	EASYREC-2	Unità di solo recupero adatta ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero uguale al modello EASYREC-2R. Peso 16,2 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).	
7A7174	MF4/KK	Pompa di trasferimento refrigerante e lubrificante in fase liquida. Trasferisce fino a 5 litri/minuto di liquido refrigerante. Attacchi 3/8" GAS. Peso 1,6 Kg.	
7A7175	71/4F-M	Motore per pompa modello MF4/KK. Potenza assorbita: 350 W. Peso 7 Kg.	









SISTEMI TEST IMPIANTI CON AZOTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT AZOTO			
7A745	K-AZ-200-50/BN2	Utilizzabile per: - controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC & A/C - lavaggio sistemi HVAC & A/C - flussaggio durante saldatura in sistemi HVAC & A/C - verifica taratura pressostati e manometri Compreso nel kit: riduttore azoto, manometro Ø 80, tubo flessibile 1/4 SAE, cartuccia azoto 950cc, adattatore 5/16" x 1/4", valigetta in plastica.	
7A746	K-AZ-200-50/BAZ50	Come kit K-AZ-200-50/BN2 ma con bombola azoto da 5 litri.	
ACCESSORI			
7A811	BN2/1-TPED	Cartuccia azoto 950 cc - 110 bar per K-AZ200-50/BN2.	
7A810	BAZ50/1	Bombola azoto lt.5 piena per K-AZ200-50/BAZ50.	
7A809	AZ200-500	Riduttore azoto con attacchi 1/4" SAE. Pressione ingresso 20 Mpa , Pressione uscita 0,05 ÷ 4,8 Mpa.	
7A2620	PF80/53R1/TEST/K1	Manometro Ø80 classe 1, con settori definiti indice di posizionamento e vite di regolazione.	
7A8090	V/WSA/1M-4/6Y/PF80/N2-K1	Tubo flessibile 1/4" SAE con manometro Ø80 classe 1.	
7A8092	OR-AZ/K-WIG	Kit 10 o-ring per riduttore azoto.	
7A8093	95514/K-WIG	Kit 10 guarnizioni nylon per riduttore azoto.	







SISTEMI DI LAVAGGIO E ACCESSORI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMI DI LAVAGGIO			
7A741	FLUSH & DRY-HVAC	Stazione di lavaggio e flussaggio con azoto per sistemi HVAC anche di grandi dimensioni. Elimina tutti i residui solidi causati dalla rottura del compressore o del filtro ed elimina tutti i residui di olio. Portata della pompa 14 lt/min. Peso 14 Kg	
7A742	FLUSH 1 PLUS-HVAC	Stazione di lavaggio per sistemi HVAC anche di grandi dimensioni. Elimina tutti i residui solidi causati dalla rottura del compressore o del filtro ed elimina tutti i residui di olio. Portata della pompa 14 lt/min. Peso 13 Kg.	
7A730	A/CF-P-H	Set completo di lavaggio per circuiti frigoriferi con iniezione a pressione del fluido di lavaggio all'interno del sistema con bombola di azoto. Peso 4,3 Kg.	
7A720	FLASH-FLUSH	Sistema di lavaggio rapido ed economico con bombola con 800 gr di fluido di lavaggio super-flush pressurizzato con azoto a 30 bar.	
7A721	KIT-FLASH-FLUSH-HVAC	Kit di collegamento HVAC per flash-flush.	
7A722	FLUSH-HP	Stazione di lavaggio per grandi sistemi. Elimina i residui solidi causati dalla rottura del compressore e rimuove completamente i residui di olio. Portata max : 51 lt/min. Pressione max 8,3 bar. Serbatoio 30 litri.	
FLUIDI DI LAVAGGIO			
7A7361	SUPER-FLUSH 20	Nuovo fluido ecologico per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi Lattine da 20 kg. utilizzabile con sistemi a pressione e dotati di pompa.	
7A736	SUPER-FLUSH 6	Nuovo fluido ecologico per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Lattina da 6 kg. Utilizzabile con sistemi a pressione e dotati di pompa.	
7A735	FF1	Fluido per lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Lattine da 1 Lt. utilizzabile solo con sistemi a pressione.	
IDROPULITRICI			
7A725	HPP	Idropulitrice con portata e pressione ideali per la pulizia degli impianti di aria condizionata. Può essere utilizzata non solo aspirando dalla normale rete idrica ma anche da un serbatoio separato. Motore monofase 220 V. Pressione 35 bar. Portata 210 Lt/h. Peso 10,5 Kg.	
7A726	PSP6	Pompa irroratrice professionale con serbatoio in polietilene da Lt.5,tubo in PVC mt.1,2 pressione max 3 bar, valvola di sicurezza 3,5 bar	
7A727	HOT-BLOWER	Soffiatore Riscaldante, utilizzabile per asciugare ogni tipo di batteria alettata e riscaldare il refrigerante durante i trasferimenti. Temp max : 45°C.	
STURA CAPILLARI			
7A318	1003	Rimuove ostruzione dai capillari senza smontaggi o sostituzioni. Pompa olio all'interno del capillare ad una pressione tale da rimuovere qualsiasi ostruzione.	
POMPA CARICA OLIO			
7A317	W52013	Permette di caricare olio all'interno del compressore di sistemi di refrigerazione eliminando il pericolo di immettere aria ed umidità. Per tutti i tipi di fusti.	
7A3173	ETO-4	Pompa elettrica trasferimento olio e lavaggio impianti. Completa di tubo aspirazione e mandata più relativi adattatori.	





















POMPE PER ALTO VUOTO

POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO

Codice OMNIA	Modello	Portata nominale [lt/min]	Alimentazione elettrica	Attacchi	Carico olio [c.c.]	Peso [Kg]	LISTINO Euro
7A2091	RS3D	46	220-240/1/50-60	1/4" NPT-F	300	6,4	
7A2089	RS3D E/V	46	220-240/1/50-60	1/4", 3/8", 5/16" SAE	300	6,9	
7A212	DIP 402	90	220-240/1/50-60	1/4" NPT-F	300	10	
7A2120	DIP 402 E/V	90	220-240/1/50-60	1/4", 3/8", 5/16" SAE	300	10,5	
7A2142	RS9D	180	220-240/1/50-60	1/4" NPT-F	450	12	
7A2143	RS9D E/V	180	220-240/1/50-60	1/4", 3/8", 5/16" SAE	450	12,5	





POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO CON ELETTROVALVOLA

7A214	RS15 D	250	220-240/1/50-60	3/8" NPT-F	400	16	
7A215	RS15 DE	250	220-240/1/50-60	1/4", 3/8", 5/16" SAE	400	17	



POMPE PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO CON ELETTROVALVOLA PROFESSIONALI

7A211	WHV20/M	330	230/1/50-60	1/4" SAE 4 VIE	900	30	

7A210	WVF-20	Filtro disoleatore 150 x 140 x 160.	



POMPE PER ALTO VUOTO CON MOTORE ATEX PER PROPANO

7A2092	RS3D-EX	46	220-240/1/50-60	1/4" NPT-F	300	6,4	



N.B. Tutti i modelli E/V sono completi di vacuometro Ø 80, servomeccanismo in aspirazione, attacco 1/4" SAE M, e adattatori 3/8" SAE M e 5/16" SAE M

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro

ACCESSORI PER POMPE VUOTO

7A264	PF80/VR1	Vacuometro attacco radiale 1/8" NPT.	
7A2154	PF 80/VC1	Vacuometro attacco posteriore 1/8" NPT.	
7A2155	W3VPF80	Gruppo manometrico a 3 vie con valvola a sfera 1/4" SAE x 3/8" SAE x 1/4" SAE.	
7A220	K1L	Olio minerale per pompe vuoto. Viscosità 46. Confezione da 1 lt.	
7A219	SW68	Olio estere per pompe vuoto. Viscosità 68. Confezione da 1 lt.	
7A2150	VI-6D	Raccordo per pompe vuoto MV 12/2.	
5A0601	48F4	Raccordo 1/4" SAE x 1/4" NPT.	
7A2144	48F6	Raccordo 3/8" SAE x 1/4" NPT.	
7A2151	48F5	Raccordo 5/16" SAE x 1/4" NPT.	
5A135	404/6	Raccordo 1/4" SAE F x 3/8" SAE M.	
7A2152	404/5	Raccordo 1/4" SAE F x 5/16" SAE M.	
5A087	46F	Raccordo 1/4" SAE M x 1/8" NPT F.	





VACUOMETRI ANALOGICI E DIGITALI

7A2161	K-EVC	Kit completo di valvola solenoide, vacuometro e connettore elettrico.	
7A35020	VG64-LX	Misuratore di vuoto digitale. Certificabile Accredia.	
7A3506	W-VAC-SMART	Misuratore di vuoto digitale tascabile. Certificabile Accredia.	



BOMBOLE RICARICABILI PER GAS REFRIGERANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BOMBOLE RICARICABILI			
7A2821	WR2,5K-TPED/48	Bombola da 2,5 lt. con pescante per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A279	W2-WR10K-TPED/44	Bombola da 12 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2822	W2-WR9K/48/5	Bombola da 12 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 5/16" SAE per R32	
7A2811	W2-WR40K-TPED/49	Bombola da 40 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	



RICAMBI E ACCESSORI PER BOMBOLE			
5A132	WRF 10-P	Rubinetto per WR10K-TPED/44	
5A133	RF2-1/4	Rubinetto per W2-WR10K-TPED/44	
5A1332	RF2-40K-1/4	Rubinetto per W2-WR40K-TPED/49	
5A1333	RF2-5/16"	Rubinetto per W2-WR9K/48/5	
5A1334	821/121RGAS-5/K	Kit connessione per bombola R32 con filetto W 21.7-1/14" sx	



5A134	816/2	Riduzione per bombole freon 1/4" SAE	
5A1340	816/2K	Kit 2 riduzioni per bombole freon con guarnizioni 1/4" SAE	
5A1342	816/5K	Kit 2 riduzioni per bombole freon con guarnizioni 5/16" SAE	
5A135	404/6	Riduzione per bombole freon 1/4" SAE F x 3/8" SAE M	
5A136	816/6	Riduzione per bombole freon 3/8" SAE	
5A137	816/5	Riduzione per bombole freon 5/16" SAE	
5A1371	404/5	Riduzione per bombole freon 1/4" SAE F x 5/16" SAE M	
7A276	RSF-400	Riscaldatore termostatato per bombole	



GRUPPI MANOMETRICI

GRUPPI MANOMETRICI DIGITALI IN VALIGETTA			
7A3231	FOX 100	Gruppo manometrico digitale a 4 vie in valigetta con 2 sonde TK 109. Database con oltre 50 refrigeranti con possibilità di aggiornare con nuovi gas.	
7A3233	FOX 100-EVO	Gruppo manometrico digitale con stesse caratteristiche del mod. FOX 100 con in aggiunta: vacuometro elettronico, datalogger integrato, micro SD e lettore, alimentatore 220 V/50 Hz e test prova impianto in pressione.	
7A3234	FOX ONE 100	Gruppo manometrico digitale a 4 vie in valigetta con 2 sonde TK 109. Database con oltre 50 refrigeranti con possibilità di aggiornare con nuovi gas. Prova tenuta azoto, vacuometro elettronico, data logger integrato, comunicazione wireless per bilancie e pinza amperometrica Wigam.	
7A3235	FOX ONE 100/SC	Gruppo manometrico digitale a 4 vie in valigetta con 2 sonde TK 109. Database con oltre 50 refrigeranti con possibilità di aggiornare con nuovi gas. Prova tenuta azoto, vacuometro elettronico, data logger integrato, bilancia wireless 100 kg (risoluzione 5g) e pinza amperometrica wireless.	





KIT GRUPPI MANOMETRICI A SECCO IN VALIGETTA			
7A1782	K-F2MSA6-4-CSA60	Gruppo manometrico a secco Ø 80, in valigetta, a 2 vie con 3 tubi flessibili da 1500mm con attacchi 3 x 1/4" per R134A - R404a - R407c	
7A1783	K-F2MSA-5-CSA60	Gruppo manometrico a secco Ø 80, in valigetta, a 2 vie con 3 tubi flessibili da 1500mm con attacchi 3 x 5/16" per R410a	



GRUPPI MANOMETRICI CON CILINDRO DI CONTROLLO IN VETRO-SPY			
7A1785	K-SPYPFA6-4-GYSS60-LV	Gruppo manometrico Ø 80, a 2 vie con 2 tubi flessibili 1500 mm rosso e blu, 2 tubi flessibili 1500 mm gialli con valvola a sfera, 2 valvole di accesso Lock-Valve. Scala refrigeranti : R22, R134a, R404A, R407C.	
7A1784	K-SPYPFA4-5-GYSS60-LV	Gruppo manometrico Ø 80, a 2 vie con 2 tubi flessibili 1500 mm rosso e blu, 2 tubi flessibili 1500 mm gialli con valvola a sfera, 2 valvole di accesso Lock-Valve. Scala refrigeranti : R410A, R32.	



GRUPPI MANOMETRICI

Codice OMNIA	Modello	Numero VIE	Refrigeranti	Attacchi	LISTINO Euro
GRUPPI MANOMETRICI A SECCO Ø 80 mm					
7A166	W1HMS80/A6/4	1 ALTA	R134a - R404A - R407c	2 X 1/4" SAE	
7A167	W1LMS80/A6/4	1 BASSA	R134a - R404A - R407c	2 X 1/4" SAE	
7A1671	W1HMS80/A4/5	1 ALTA	R410A	2 X 5/16" SAE	
7A1672	W1LMS80/A4/5	1 BASSA	R410A	2 X 5/16" SAE	
7A168	F2MS80/A6/4	2	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE	
7A177	F2M680/A4/5	2	R 410A	3 x 5/16" SAE	
7A169	W4MS80/A6/4	4	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE - 1 X 3/8" SAE	
7A178	W4PF80/A4/5	4	R410A	3 X 5/16" SAE - 1 X 3/8" SAE	
7A170	W5PF80/A6/4	5 C/ VACUOMETRO	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
7A3230	PW4ML80/D6/4/K1	4	R600A-R290-R127	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
GRUPPI MANOMETRICI A BAGNO D'OLIO BLONDELLE, Ø 60 mm					
7A171	F2BL60/A6/4/K1	2	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE	
7A1711	F2BL60/A4/5/K1	2	R 410A	3 x 5/16" SAE	
7A172	W4BL60/A6/4/K1	4	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
7A1721	W4BL60/A4/5/K1	4	R 410A	3 x 5/16" SAE - 1 x 3/8" SAE	






MANOMETRI PER REFRIGERANTI

Codice OMNIA	Modello	Utilizzo	Scala [MPa]	Refrigeranti	Attacchi	LISTINO Euro
MANOMETRI A SECCO, ATTACCO RADIALE Ø 80 mm						
7A262	PF80/35R1/A6	Alta Pressione	-0,1÷ 3,5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A261	PF80/15R1/A6	Bassa Pressione	-0,1÷ 5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2621	PF80/53R1/A4	Alta Pressione	-0,1÷ 5,3	R410A	1/8" NPT	
7A2622	PF80/38R1/A4	Bassa Pressione	-0,1÷ 3,8	R410A	1/8" NPT	
7A270	BP 07005450	Bassa Pressione	-0,1÷ 1,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	
7A271	AP 07005455	Alta Pressione	-0,1÷ 3,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	
MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, ATTACCO RADIALE Ø 60 mm - BLONDELLE						
7A2631	BL60/30R1I/A6/K1	Alta Pressione	-0,1÷ 3,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A263	BL60/10R1/A6/K1	Bassa Pressione	-0,1÷ 1,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2632	BL60/45R1/A4/K1	Alta Pressione	-0,1÷4,5	R 410 A	1/8" NPT	
7A2633	BL60/20R1/A4/K1	Bassa Pressione	-0,1÷2,0	R 410 A	1/8" NPT	
MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm - BLONDELLE						
7A265	BL60/30C4/A6/K1	Alta Pressione	-0,1÷ 3,0	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A267	BL60/10C4/A6/K1	Bassa Pressione	-0,1÷ 1,0	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A2671	SP-BL	Staffa completa per manometri attacco posteriore				
MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, CON FLANGIA ED ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm						
7A257	ML60/38C4FA/A8	Alta Pressione	-0,1÷ 3,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A259	ML60/18C4FA/A8	Bassa Pressione	-0,1÷ 1,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A273	ML60/18C4FA/U	----	-0,1÷ 1,8	Per olio	1/4" SAE	
MANOMETRI A BAGNO D'OLIO, CON FLANGIA POSTERIORE ED ATTACCO RADIALE Ø 60 mm						
7A258	ML60/38R4FP/A8	Alta Pressione	-0,1÷ 3,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A260	ML60/18R4FP/A8	Bassa Pressione	-0,1÷ 1,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A2731	ML60/18R4FP/U	----	-0,1÷ 1,8	Per olio	1/4" SAE	







TUBI FLESSIBILI PER VUOTO E CARICA WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi	LISTINO Euro
KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ"				
7A235	3 HDSA/4-4/36/BRY	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A237	3 HDSA/4-4/60BRY	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	




TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ"				
7A238	HDSA/4-4/36	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A240	HDSA/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A242	HDSS/6-6/60	1500	3/8" SAE in linea x 3/8" SAE in linea senza depressore	



TUBI FLESSIBILI "ALTA AFFIDABILITÀ" CON VALVOLA A SFERA				
7A248	V/HDSS/4-4/36	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera	
7A2481	V/HDSS/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera	



KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI "STANDARD"'				
7A234	3 WSA/4-4/36/BRY	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2362	3 GYSA/4-4/60/BRY	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
TUBI FLESSIBILI "STANDARD"				
7A239	WSA/4-4/36	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2410	GYSA/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	



TUBI FLESSIBILI PER R410A				
7A2411	GYSA/5-5/60	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE a 45° con depressore	
7A2437	V/GYSS/5-5/60	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE con valvola a sfera e depressore	

RICAMBI E ACCESSORI PER TUBI FLESSIBILI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7A246	G 19020	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 1/4" SAE	
7A245	G 19030	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 3/8" SAE	
7A2461	G 19516	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 5/16" SAE	
7A247	D 19302	Kit di 10 pz. di depressori per tubi	



N.B: A richiesta si possono fornire tubi flessibili di varie lunghezze e attacchi.

RACCORDI E RUBINETTI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ATTACCHI AD INNESTO RAPIDO			
5A146	W-AV134-B4/6	Attacco bassa pressione blu - 1/4" SAE maschio ad angolo	
5A147	W-AV134-R4/6	Attacco alta pressione rosso - 1/4" SAE maschio ad angolo	
VALVOLE A SFERA			
7A135	121 RG4	Attacco 1/4" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
7A134	121 RG5	Attacco 5/16" SAE femmina girevole x 5/16" SAE maschio	
7A136	121 RG6	Attacco 3/8" SAE femmina girevole x 3/8" SAE maschio	
7A137	121 RG6-4	Attacco 3/8" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
7A138	121 RG5-4	Attacco 5/16" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
GIUNTI A FARFALLA			
7A118	GF 6	Attacco 1/4" NPT - 6 mm	
7A120	GF 8	Attacco 1/4" NPT - 8 mm	
GIUNTI RAPIDI FEMMINA			
7A126	WF16	Attacco 1/4" NPT	
7A125	WF21	Attacco 3/8" NPT	
GIUNTI RAPIDI MASCHIO			
7A124	WM16	Attacco 1/4" NPT	
7A123	WM21	Attacco 3/8" NPT	
PINZA FORATUBO			
7A101	PT-109	La pinza permette una immediata foratura del tubo di carica di ogni sistema di refrigerazione	
RUBINETTI PERFORANTI			
5A131	BPV 31	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 6,3 - 7,9 - 9,5	
5A142	BPV 21	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 12,7 - 15,8	
5A130	8330/A	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 4,7 - 9,5	
5A1310	WPV31	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 6,3 - 7,9 - 9,5	















RACCORDI E RUBINETTI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RACCORDI VARI			
5A1452	RG180	Raccordo diritto 1/4" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A1453	RG180/4-5	Raccordo diritto 5/16" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A145	RG090	Raccordo ad angolo 90° 1/4" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A1451	RG090/5-4	Raccordo ad angolo 90° 1/4" SAE maschio per 5/16" SAE girevole	
ATTACCHI RAPIDI			
5A143	16 C	Attacco rapido diritto 1/4" SAE maschio x 1/4" SAE femmina	
5A144	17 C	Attacco rapido 90° 1/4" SAE maschio x 1/4" SAE femmina	
5A1421	26 C	Attacco rapido diritto 5/16" SAE maschio x 5/16" SAE femmina	
5A1422	27 C	Attacco rapido 90° 5/16" SAE maschio x 5/16" SAE femmina	
ESTRATTORE PER VALVOLA			
5A1131	EW3900	Estrattore per valvola - Attacchi 1/4" SAE	
5A113	EW3900/5	Estrattore per valvola - Attacchi 5/16" SAE	
VALVOLE DI ACCESSO			
5A138	LOCK-VALVE 1/4"	Valvola di accesso 1/4" x 1/4"	
5A1380	LOCK-VALVE 5/16"	Valvola di accesso 5/16" x 5/16"	
CACCIAVITI TOGLIVALVOLA			
5A109	A32000	Cacciavite toglivalvola con portameccanismi	
5A111	CTV1	Cacciavite toglivalvola	








ATTACCHI DI CARICA Castel

ATTACCHI DI CARICA			
5A099	8380/X06	Attacco TEE 1/4" M x 1/4" M x 1/4" F	
5A100	8350/22	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS	
5A102	8352/22	Attacco 1/4" SAE x 1/4" SAE	
5A101	8351/2	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS/8-10 IDS	
5A103	8351/XD2	Attacco 1/4" SAE x 5 mm ODS/1/4"-5/16"-3/8" IDS	
5A104	8354/21	Attacco 1/4" SAE x 1/8" NPT	
5A105	8354/22	Attacco 1/4" SAE x 1/4" NPT	
5A106	521/150	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS c/ 150 mm rame	
5A1060	521/100	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS c/ 100 mm rame	
ACCESSORI PER ATTACCHI DI CARICA			
5A108	A 8392/A	Cappuccio cromato con guarnizione 1/4" SAE	
5A110	B 8394/A	Meccanismo valvola con molla interna	









CERCAFUGHE WIGAM ED

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro

CERCAFUGHE ELETTRONICI

7A3005	DISCOVERY-UV	Cercafughe elettronico a sensore riscaldato e led UV. Individua tutti i refrigeranti HFC-HCFC-CFC e miscele di idrocarburi. Sensibilità 1,5 gr/anno. Indicatore digitale numerico della dimensione della perdita, allarme perdita visivo con LED vicino al sensore. Disponibile servizio di verifica di sensibilità con rilascio di rapporto di taratura.	
7A3013	ELD-H	Cercafughe elettronico per gas alogenati - Sensibilità 3 gr/anno.	
7A3014	D540	Cercafughe elettronico per gas combustibili.	
7A3003	SRL2K7	Cercafughe a infrarossi per HVAC e A/C.	
7A3007	ELD-D	Cercafughe elettronico per CO2.	





RICAMBI PER CERCAFUGHE ELETTRONICI

7A3021	D-EL1	Sensore con filtro per Discovery e Explorer.	



CERCAFUGHE SPRAY

7A3120	GAS CONTROL	Cercafughe spray con bolle o schiuma - Capacità 400 ml.	
7A3121	32850	Cercafughe "Sure Check" con bolle fluorescenti di lunga durata. Utilizzabile con refrigeranti, gas naturali, propano e ossigeno. Capacità 473 ml.	
7A3122	BETTER BUBBLE	Cercafughe spray - Flacone Lt.1.	



LAMPADE CERCAFUGHE UV

7A31420	TORCH-PRO-60-KIT	Kit completo di lampada TORCH - PRO, iniettore in plastica, tubo flessibile 1/4", adattatore 5/16" x 1/4", cartuccia con 10 dosi di additivo, detergente sgrassante.	
7A3149	TORCH-PRO	Lampada ad alto rendimento 365 nm con occhiali.	
7A3146	BELLOW-IN36	Iniettore in plastica per cartucce a soffietto.	
7A3147	UV-BELLOW-60	Cartuccia additiva a soffietto 60 ml.	
7A3148	TORCH-PRO-60-KIT	Tubo adattatore 1/4" SAE con valvola di non ritorno.	



TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO ED COMPANY

7A2873	TEED 30	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - ml.30 (1.0 fl oz).	
7A2874	TEED 42	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - ml.42 (1.5 fl oz).	
7A2875	TEED 60	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - ml.60 (2.0 fl oz).	
7A2884	TEED / 12	Turafalle con adattatori 1/4" e 5/16" SAE. KIT 6 siringhe monouso 12 ml.	
7A2886	TEEDW / 6	Turafalle con adattatori 1/4" e 5/16" SAE. KIT 6 siringhe monouso 12 ml. Specifico per R600 ed R290.	
7A2885	TEEDW	Turafalle con adattatori 1/4" e 5/16" SAE. Siringa monouso da 12 ml. Specifico per R600 ed R290.	





ACCESSORI PER CERCAFUGHE TIF

7A3001	TIFZX-2	Sensore (pentodo) di ricambio per cercafughe ZX1A.	
7A3002	TIFZX-15	Filtrino per cercafughe ZX1A.	
7A3031	TIFXP-2	Sensore di ricambio per cercafughe TIFXP-1A e TIFMX-1A.	



REGISTRATORI DI TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
REGISTRATORI DI TEMPERATURA JULES RICHARD			
7A340	13052.11	Campo di misura -35 / +15 °C Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 125 mm Capillare mt. 3 - Dimensioni 144 x 144 x 119 mm	
7A3401	13023.11	Campo di misura -10 ÷ + 40° C - Altre caratteristiche come 13052.11	
REGISTRATORI DI TEMPERATURA TERMAF			
7A341	RT/A1 batt.	Campo di misura -30 / +30 °C - Cassa in acciaio inox Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 160 mm - A batteria Capillare mt. 2 - Dimensioni Ø 170 x 88 mm (profondità)	
7A492	RT/A1 mecc.	Come il mod. RT/A1 batt. ma alimentazione con carica manuale	
7A3392	RDT/Q	Campo di misura -30 / +30 °C - Cassa in materiale termoplastico Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 110 mm - A batteria Capillare mt. 2 - Dimensioni 148 x 148 mm	
REGISTRATORI DI TEMPERATURA DICKSON			
7A494	SC 3A	Campo di misura -15 / +10° C - Cassa in materiale termoplastico Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 75 mm - A batteria Dimensioni 93 x 93 x 53 mm	
7A495	SL 4	Campo di misura -30 / +50°C - A batteria Display digitale di temperatura - Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 115 mm	
RICAMBI PER REGISTRATORI GRAFICI			
7A336	D 31	Diagramma settimanale per registratore 13052.11	
7A3361	D31/I	Diagramma settimanale per registratore 13023.11	
7A337	DRT	Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 160	
7A3370	RDT/Q	Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 110	
7A338	PFT 97	Pennino adatto per i registratori Termaf	
7A3381	97601	Pennino adatto per i registratori Jules Richard	
7A3372	C312	Diagramma settimanale per registratore SC3A (confezione 70 pezzi)	
7A498	DSI 4	Diagramma settimanale per registratore SL4	
7A496	PEN-T BLU	Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore blu	
7A4961	PEN-T ROSSO	Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore rosso	
REGISTRATORI DI TEMPERATURA LOGIKA CONTROL			
7A3385	CRS 1	Registratore di temperatura per postazioni fisse in grado di monitorare 2 differenti zone di temperatura e 1 umidità. Conforme alle direttive UNI EN 12830. Possibilità di scaricare i dati in memoria	
7A3384	CRT 1	Registratore di temperatura per postazioni mobili in grado di monitorare 2 differenti punti. Conforme alle direttive UNI EN 12830. Possibilità di scaricare i dati in memoria	









SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE

OFFRIAMO SERVIZI DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA FGAS, AVVALENDOCI DI LABORATORI ACCREDITATI E RIFERITI SIT

STRUMENTI DI MISURA TESTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
GRUPPI MANOMETRICI DIGITALI E VACUOMETRO			
7A3227	KIT 550 0563 1550	Manometro digitale bluetooth a 2 vie con 2 sonde a pinza, valigia, protocollo di collaudo, batterie e APP per condivisione dati bluetooth.	
7A32089	KIT 557 0563 1557	Manometro digitale bluetooth a 4 vie con 2 sonde a pinza, sonda esterna per la misura del vuoto, valigia, protocollo di collaudo, batterie e APP per condivisione dati bluetooth.	
7A32050	KIT 570 0563 5701	Manometro digitale con batterie, protocollo di collaudo, sonda a pinza.	
7A3205	KIT 570 0563 5702	Manometro digitale a 4 vie con nuovo software Easy Kool, 2 sonde a pinza, protocollo di collaudo, batterie, alimentatore, valigia e possibilità aggiornamento refrigeranti.	
7A3208	552 0560 5522	Vacuometro digitale. Monitoraggio/invio di valori misurati tramite l'APP Testo Smart Probes con bluetooth.	
CERCAFUGHE			
7A3202	KIT 316 0563 3164	Cercafughe digitale con indicazione acustica e visiva della perdita. Sensibilità 3 gr/a.	
7A32020	KIT 316 0563 3163	Cercafughe per i più comuni refrigeranti con sensibilità 4 gr/a, azzeramento automatico, certificato di conformità. Il sensore una volta esaurito, può essere sostituito dall'utente.	
7A32022	0554 2610	Elemento sensibile per 316/3.	
7A32023	0554 3180	Elemento sensibile per 316/4.	
DATA LOGGER			
7A3206	174 T 0572 0561	Singolo logger 174 T a 1 canale + interfaccia USB per la programmazione lettura, sostegno a parete e batteria. Software scaricabile gratuitamente dal sito Testo.it.	
7A3207	174 T 0572 1560	Singolo logger per registrazione di 1 temperatura.	
7A32063	175 T2 0572 1752	Singolo logger per registrazione di 2 temperature.	
7A32064	0572 1001	Sonda NTC cavo piatto 2 metri e sonda a spillo.	
7A32065	2T1 0572 2031	Data logger Saveris 2 T1 WiFi e sonda temperatura ntc interna.	
7A32066	2H1 0572 2032	Data logger Saveris 2 T2 H1 WiFi con display per monitoraggio temperatura ed umidità.	
TERMOMETRI, TERMOIGROMETRI E SONDE			
7A32099	830 T1 0560 8311	Termometro ad infrarossi rapido e universale per misurare senza contatto la temperatura di superificie. Campo di misura -30/+400 °C.	
7A32100	810 0560 0810	Termometro per aria e superfici con sensore infrarosso e puntatore laser. Campo di misura ir da -30 a +300 °C batterie incluse.	
7A32102	925 0560 9250	Termometro a un canale per sonde termocoppia, 1 standard + 1 via radio. Allarme acustico al superamento dei valori limite impostati dall'utente. Con batteria e protocollo di collaudo. Campo di misura -50/+1000 °C.	
7A32111	110 0560 1108	Termometro con possibilità di collegamento diverse sonde, con allarme acustico, batteria e protocollo di collaudo.	
7A3193	0563 8315	Set termometro a infrarossi 831 + termometro a penetrazione 106.	
7A32108	610 0560 0610	Termoigrometro serie Pocket campo di misura temperatura -10 +50 °C / umidita' 0/100% UR. Calcolo punto di rugiada e temperatura bulbo umido. Batterie incluse.	
7A32057	625 0563 6251	Termoigrometro con misurazione di temperatura e umidità aria. Campi di misura -10°C + 60°C, 0/100%UR.	
7A32058	0560 6082	Termoigrometro 608-H2, misurazione continua e visualizzazione di temperatura e umidità. Calcolo e visualizzazione del punto di rugiada.	
7A32110	0602 1293	Sonda immersione stagna termocoppia tipo K.	
7A32103	0602 0393	Sonda per superifici. Termocoppia a molla tipo K.	
7A32095	0613 1912	Sonda impermeabile per superficie.	
7A32096	0613 1712	Sonda per aria NTC.	
7A32094	0613 1212	Sonda NTC a immersione penetrazione.	













STRUMENTI DI MISURA TESTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SMART PROBES BLUETOOTH PER UTILIZZO CON APP ANDROID O APPLE			
7A3536	115 l - 0560 2115	Termometro a pinza, misura la temperatura su impianti di refrigerazione per il calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento. Rapida identificazione delle variazioni di temperatura.	
7A3540	510 l - 0560 1510	Misuratore della pressione differenziale, velocità e portata d'aria, menu' di misura per la prova di tenuta di pressione, semplice configurazione per il calcolo della portata.	
7A3555	605 l - 0560 2605 02	Termoigrometro misura dell'umidità relativa e temperatura. Ideale per controllare umidificatori e impianti di climatizzazione.	
7A3538	805 l - 0560 1805	Termometro a infrarossi, misura senza contatto della temperatura superficiale, documentazione della misura con immagine, puntatore a laser circolare a 8 punti.	
7A3545	410 l - 0560 1410	Anemometro con misura della portata, della velocità e della temperatura dell'aria. Possibile inserire le dimensioni della bocchetta dell'aria per un veloce calcolo della portata. Campo velocità: 0,4 .. 30 m/s.	
7A3557	549 l - 0560 2549 02	Manometro (campo -1 ÷ 60 bar), rapida e facile installazione sul raccordo di pressione, bassa perdita di refrigerante grazie alla connessione diretta, senza tubi flessibili.	
7A3537	905 l - 0560 1905	Termometro, misura della temperatura in locali, condotte e bocchette dell'aria, rapida identificazione delle variazioni di temperatura con grafico.	
7A3542	549 l - 0560 0002	Kit refrigerazione, composto di due manometri (549 l), due termometri a pinza (115 l) e custodia.	
7A3547	0563 0004 10	Kit riscaldamento per la misurazione della pressione e temperatura. Composto da termometro a pinza 155-I, manometro 510-I con tubi flessibili 0,4 e 0,5 mm, termometro infrarossi 805-I e custodia.	
STRUMENTI MULTIFUNZIONE			
7A32055	440 - 0560 4410	Strumento per misure ambientali, monitoraggio della qualità dell'aria o analisi del comfort. Regolazione impianti di ventilazione e condizionamento.	
7A32054	865 - 0560 8650	Termocamera con cavo usb, alimentatore, batteria ricaricabile agli ioni di litio, software professionale, manuale di messa in funzione, guida rapida e valigia.	
STRUMENTAZIONE ELETTRICA			
7A33348	750-1 - 0590 7501	Tester di tensione con batterie, cappucci e protezione dei puntali.	
7A33349	750-2 - 0590 7502	Tester di tensione con batterie, cappucci e protezione dei puntali, funzione scatto differenziali.	
7A3335	750-3 - 0590 7503	Tester di tensione con batterie, cappucci e protezione dei puntali, funzione scatto differenziali display a cristalli liquidi.	
7A3334	755-1 - 0590 7551	Tester di corrente/tensione con batterie e puntali di misura.	
7A33340	755-2 - 0590 7552	Tester di corrente/tensione con batterie e puntali di misura. Campo di misura della tensione fino a 1.000 V.	
7A3333	770-1 - 0590 7701	Pinza amperometrica TRMS con batterie e 1 kit di cavi di misura.	
7A3337	770-3 - 0590 7703	Pinza amperometrica con batterie e 1 kit di cavi di misura Bluetooth e app Testo Smart Probes.	





STRUMENTI DI MISURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI			
7A326	3280/10	Multimetro digitale antiurto a pinza completo di custodia e puntali di misura. Capacità pinza= 3,3 cm. Memorizzazione del valore di picco. Cambio scala automatico e manuale. Spegnimento automatico.	
7A3260	PU 3280/10	Puntali per pinza 3280/10.	
7A332	9001 W	Pinza amperometrica digitale. Valore massimo di 3999, misurazione corrente AC fino a 600A. Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 600 V ac/dc rms.	
7A3320	CLAMP-ONE	Pinza amperometrica digitale wireless Valore massimo di 3999, misurazione corrente AC fino a 1000A. Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 750 V ac/dc rms.	
TESTER ANALOGICO			
7A3331	MA 38	Multimetro analogico per misure di tensione fino a 500 V. Prova di continuità con segnalazione acustica.	
7A3350	MA 31	Multimetro analogico per misure di tensione fino a 250 V. Prova di continuità con segnalazione acustica.	
TESTER DIGITALI			
7A3353	MD 214	Formato tascabile con puntali incorporati nello strumento. Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza.	
MISURATORI DI ISOLAMENTO ANALOGICO			
7A3670	3490	Misuratore di isolamento analogico multitensione e prova continuità. Misura della resistenza di isolamento con 3 tensioni di prova 250, 500, 1000 V cc. Prova continuità del conduttore di protezione con corrente di 200 mA (CEI 64-8). Funzione di voltmetro da 0/600 V c.a. Quadrante fosforescente per misurare anche in ambienti scarsamente illuminati. Completo di custodia e puntale	


3280/10


9001 W


MA 38


MA 31


MD 214


3490

TERMOMETRI E LONTANTERMOMETRI MECCANICI

LONTANTERMOMETRI CON FLANGIA REVERSIBILE

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Campo di applicazione [°C]	Dimensioni [mm]	Capillare [mm]	LISTINO Euro
4H013	F87 R60	1	-40 / +40	Ø 60	1500	
4H012	F87 R80	1	-40 / +40	Ø 80	1500	
4H011	F87 R100	1	-40 / +40	Ø 100	1500	


1

LONTANTERMOMETRI RETTANGOLARI DA INCASSO

4H016	ROF88	2	-40 / +40	62x29	1500	


2

LONTANTERMOMETRI ROTONDI

4H015	CPNF	3	-40 / +40	Ø 52 mm	1500	


3

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	LISTINO Euro

TERMOMETRI

4H031	1180	4	Termometro rettangolare	
4H038	1118	5	Termometro a finestra con asole	
4H034	520	6	Termometro in gabbia	
4H040	3624	7	Termometro minima e massima	
4H033	540	8	Termometro da tavolo	
4H044	21 R	9	Termometro per banchi gelati (gambo cm 20)	
4H046	23 R	9	Termometro per banchi gelati (gambo cm 50)	


4

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Campo di applicazione [°C]	Campo di applicazione U.R. [%]	LISTINO Euro

TERMOMETRI DA PARETE

4H050	111 T	10	-20 / +40	10 / 100	


5 6


8


9


10


7

TERMOMETRI DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	Campo di applicazione [°C]	LISTINO Euro
TERMOMETRI DIGITALI					
7A3691	SDT 310	1	Termometro digitale da taschino	-50 +150	
7A3692	SDT 319	2	Termometro digitale tascabile a penna	-40 +150	
7A3693	TT 2006	3	Termometro digitale tascabile a penna	-50 +300	
7A354	PDT 300/1C	4	Tascabile a penna con autospegnimento e memoria. Impermeabile, antiurto.	-40 +150	
7A355	DT 10K	5	Con custodia. Sonda collegata allo strumento. Temperatura max e min	-40 +150	
7A356	DT 15C/10	6	Con custodia. Con sonda per liquidi mod. ATT55 in dotazione; con auto spegnimento.	-40 +150	
7A379	DT 15C/P1/10	7	Con custodia. In dotazione nr. 3 sonde: ATT55 (per liquidi) ATT65 (per temperatura d'aria) ATT57 (per temperatura di superficie) Con funzione di autospegnimento	-40 +150	
7A3792	ED 882	8	Termometro digitale con allarmi di min e max programmabili	-40 +50	
7A3212	TFC-502	9	Termometro digitale con doppia sonda K	Sonda K -200+1375 Sonda J -200+1050	


1


2


3


4

SONDE PER TERMOMETRO TFC-502

7A3215	TK-109	10	Sonda universale isolata in fibra di vetro Lunghezza mt. 3	-50 +200	
7A3216	TK-109 STRIP	11	Sonda universale isolata in fibra di vetro con velcro Lunghezza mt. 3	-50 +200	
7A3213	TK 104	12	Sonda ambiente per aria e gas Lunghezza cavo cm. 27	-50 +800	
7A3214	TK 106	13	Sonda ad ago per carne Lunghezza cavo cm. 27	-50 +700	
7A3218	TK 105	14	Sonda per superfici Lunghezza cavo cm. 27	-50 +400	
7A3221	TK 107	15	Sonda a morsetto per tubazioni Lunghezza cavo cm. 27	-50 +120	


5


6


7



15


14


13


12


11


10


9


8

TERMOMETRI DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	Campo di applicazione [°C]	LISTINO Euro
TERMOMETRI DIGITALI CON TERMOSTATO					
4C025	TT-C DIGIT	1	Termostato con visualizzazione temperatura mediante termometro elettronico.	-35 +35	
TERMOMETRI DIGITALI DA PANNELLO					
4H022	DTE/ECO/B	2	Termometro digitale da pannello a batteria. Sonda lunghezza = 3000 mm Dimensioni = 48 x 28,5 x 16	-50 +70	
4C329	DST-30	3	Termometro solare display LCD. Sonda lunghezza = 1000 mm. Dimensioni = 48 x 29 x 13.	-20 +80	
4C330	EWTL 300	4	Termometro batteria display LCD. Sonda lunghezza = 1500 mm. Dimensioni = 48 x 26,6 x 13.	-50 +70	
4C3301	EWTL 310	5	Termometro batteria frontale display LCD. Sonda lunghezza = 1500 mm. Dimensioni = 62 x 29,2 x 16,2.	-50 +70	
ACCESSORI PER TERMOMETRI DA PANNELLO					
4H021	SDTE	Staffetta di fissaggio per termometro DTE/ECO/B			


1


2


3


4


5

TERMOIGROMETRI DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	Campo di applicazione [°C]	Campo di applicazione [U.R.%]	LISTINO Euro
TERMOIGROMETRI DIGITALI						
7A3604	DTH 11	6	Termoigrometro digitale da appoggio	-30 +50	20/90	
7A359	STH 950	7	Termoigrometro compatto. Visualizzazione contemporanea di umidità e temperatura. Richiamo di temperatura e umidità massima e minima	0 / +50	25 / 95	
4H023	DTE/H BIANCO	8	Termoigrometro a batteria 48 x 28,6 x 15,2.	-50 +70	10 / 99	
4H024	DTE/HN NERO	9	Termoigrometro a batteria 48 x 28,6 x 15,2.	-50 +70	10 / 99	
4H0240	SDTEH	Staffetta di fissaggio per DTE/H e DTE/HN.				


6



7


8


9

CAPILLARI TERMOPLASTICI CORE EQUIPMENT

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
TUBO TERMOPLASTICO CAPILLARE			
7A5672	TCT2MMNER010	Tubo capillare con diametro da 2 mm (interno) adatto per impianti di refrigerazione e condizionamento. Rotolo da 10 mt. Temperatura di utilizzo compresa tra -45 °C e + 130 °C.	
RACCORDI PER TUBO TERMOPLASTICO			
7A5673	17040060	Gomito 90 gradi - 1/4" per Dn2 - confezione da 10 pezzi con boccole.	
7A5663	17040030	Raccordo diritto 1/4" SAE per Dn2 - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5675	17040032	Raccordo diritto 1/4" SAE con depressore per Dn2 - 10 pezzi con boccole.	
7A5670	17040040	Tee 1/4" SAE per Dn2 - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5676	17040052	Tee 1/4" SAE a M x F - girevole centrale - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5664	17040190	Depressori per tubi da 1/4" - confezione da 50 pezzi.	
7A5674	17040080	Rondella rame 1/4" - confezione da 50 pezzi.	
ACCESSORI PER TUBO TERMOPLASTICO			
7A5669	17040200	Pinza idraulica per tubi Dn2.	
7A5668	17040220	Taglierina manuale per tubi termoplastici.	
7A5678	17040230	Lama di ricambio per taglierina.	

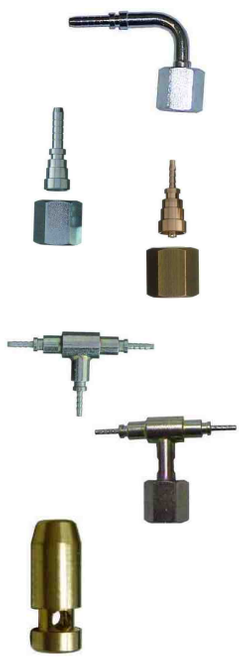







ATTREZZI E UTENSILI

FLANGIATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A052	525 F	Flangiatubi universale	da 5 a 16 mm	
7A060	W 525	Flangiatubi universale	da 4,7 a 16 mm	
7A059	W 810A	Flangiatubi eccentrico con cricchetto e con valigetta	7 misure da 1/4" a 3/4"	
7A0591	W850A-AVIO	Flangiatubo con cricchetto. Possibilità di lavorare con cricchetto manuale o con avvitatore elettrico. Dispositivo di battuta (arresto) per tubo di rame	6 misure da 1/4" a 3/4"	
7A0592	W850M-AVIO	Flangiatubo con cricchetto. Possibilità di lavorare con cricchetto manuale o con avvitatore elettrico. Dispositivo di battuta (arresto) per tubo di rame	6 misure da 6 a 18 mm	
7A145	KFT	Utensile flangiatubo per trapano da 1/4" a 3/4".	6 misure da 6 a 18 mm	





FLANGIATUBI ALLARGATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A055	275 FS	Flangiatubi allargatubi con valigetta	9 misure da 1/8" a 3/4"	
7A056	W 275 L	Flangiatubi allargatubi con valigetta	8 misure da 1/8" a 3/4"	
7A143	KAT	Utensile allargatubo per trapano da 1/4" a 3/4".	6 misure da 6 a 18 mm	



TAGLIATUBI A CRICCHETTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A027	WR-TC12	Ideale per piccoli spazi	da 3 a 12 mm	
7A028	WR-TC22	Ideale per piccoli spazi	da 6 a 22 mm	
7A029	WR-TC29	Ideale per piccoli spazi	da 8 a 29 mm	



TAGLIATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A019	TC 1050	Per diametri da 4 a 16 mm		
7A020	TC 1000	Per diametri da 4 a 28 mm		
7A021	174 FC	Per diametri da 10 a 28 mm		
7A022	312 FC	Per diametri da 7 a 41 mm		
7A024	206 FB	Per diametri da 10 a 66 mm		
7A037	TTBG 3/22	Per diametri da 3 a 22 mm		
7A038	TTBG 4/32	Per diametri da 4 a 32 mm		
7A039	TTBG 10/66	Per diametri da 10 a 66 mm		



ROTELLINE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A034	32633	Rotellina per TC 1050		
7A035	75015	Rotellina per TC 1000 - 312 FC - 174 FC		
7A036	74761	Rotellina per 206 FA		
7A033	LRBG	Confezione 2 lame per TTBG 3/22 E 4/32.		
7A0330	LRBG	Confezione 2 lame per TTBG 10/66.		





SBAVATUBO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
7A116	208 F	In metallo interno-esterno		
7A1160	W211	Sbavatubo a penna		



ATTREZZI E UTENSILI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PINZA ALLARGATUBO A LEVA SENZA TESTINA			
7A140	WE 01	Espansore	
CASSETTA METALLICA PER PINZA ALLARGATUBO WE 01			
7A142	WE 02	Valigetta metallica	
TESTINE PER PINZA ALLARGATUBO WE 01			
7A144	WE 08	Per tubo da 8 mm	
7A146	WE 10	Per tubo da 10 mm	
7A148	WE 12	Per tubo da 12 mm	
7A150	WE 14	Per tubo da 14 mm	
7A152	WE 16	Per tubo da 16 mm	
7A154	WE 18	Per tubo da 18 mm	
7A156	WE 22	Per tubo da 22 mm	
7A158	WE 28	Per tubo da 28 mm	
7A160	WE 35	Per tubo da 35 mm	
7A164	WE 42	Per tubo da 42 mm	
7A1641	WE 3/8	Per tubo da 3/8"	
7A1642	WE 1/2	Per tubo da 1/2"	
7A1643	WE 5/8	Per tubo da 5/8"	
7A1644	WE 3/4	Per tubo da 3/4"	
7A1645	WE 7/8	Per tubo da 7/8"	
CHIAVI DINAMOMETRICHE			
7A1133	DTW-32/85	Chiave dinamometrica digitale regolabile con display che mostra la coppia di serraggio e la lettura in tempo reale. Memorizza fino a 5 impostazioni di coppia di serraggio. Apertura chiave da 10 a 32 mm	
7A1132	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi dinamometriche pre-tarate in valigetta plastica (chiavi da 17-22-24-26-27-29)	
7A1131	TW/KIT-04	Set 6 chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile in valigetta plastica (chiavi da 17-22-24-26-27-29)	
ESPANSORI IDRAULICI ROBINAIR			
7A071	RA EXPSET-M	Per diametri da 10 e 28 mm.	
7A073	RA EXPSET-I	Per diametri da 1/4" e 1/8" mm.	
ALLARGATUBI			
7A1650	ALBG 6 - 28	Valigetta composta da espansore e testine allargatubi da 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm.	
7A1651	ALBG6 1/4" - 1" 1/8	Valigetta composta da espansore e testine allargatubi da 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1" 1/8.	














ATTREZZI E UTENSILI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PIEGATUBO A CRICCHETTO			
7A088	230	Set con valigetta per diametri 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	
7A0881	250	Set con valigetta per diametri 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	
7A0882	260	Set con valigetta per diametri 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"	
RICAMBI PER PIEGATUBO A CRICCHETTO			
7A089	CMR 241	Pinza di ricambio per piegatubo mod. 230	
PIEGATUBI A LEVA			
7A072	TB 364/04	Per tubo di diametro 6 mm e 1/4"	
7A074	TB 364/8	Per tubo di diametro 8 mm	
7A076	TB 364/10	Per tubo di diametro 10 mm e 3/8"	
7A078	TB 364/08	Per tubo di diametro 12 mm e 1/2"	
7A080	TB 364/15	Per tubo di diametro 14 mm	
7A082	TB 364/16	Per tubo di diametro 16 mm e 5/8"	
7A084	TB 364/12	Per tubo di diametro 18 mm e 3/4"	
7A086	TB 364/14	Per tubo di diametro 22 mm e 7/8"	
PIEGATUBI A LEVA CON SCALA GRADUATA			
7A092	TB368M	Per tubi di diametro 6 - 8 - 10 mm	
7A093	TB368	Per tubi di diametro 1/4" - 5/16" - 3/8"	
CHIAVI A CRICCO			
7A103	60615	Diritta, per attacchi da 3/8", 1/2"	
7A104	127C	Diritta, per attacchi da 1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"	
7A107	R6950M	Diritta, per attacchi da 1/4" - 5/16" e 8,5 - 9,5 - 13 mm	
7A102	R6725MK	Kit scatola chiavi a cricco, composta da 20 pezzi in mm	
PIEGATUBO A CREMAGLIERA			
7A094	PCBG	Piegatubo a cremagliera da 1/4" a 7/8".	
PINZA SCHIACCIATUBI			
7A100	RR	Per tubi da 4 ÷ 12 mm	
PINZA TAGLIACAPILLARE			
7A098	PTC 1	Adatta per capillari in rame	
CALIBRI PER TUBI CAPILLARE			
7A132	C 4751/015	Per capillari da 0,45 ÷ 1,50 mm	
7A133	C 4751/030	Per capillari da 1,50 ÷ 3,00 mm	
PETTINE PER ALETTE			
7A114	PA 6	Serie di 2 pettini con impugnatura	
SPECCHIETTO D'ISPEZIONE			
7A131	WSR-2146	Specchio d'ispezione telescopico diam. 5	











SISTEMI DI SALDATURA WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SET SALDATURA OSSIPROPANO			
7A406	80 P/B	Kit bombole vuote propano (2 Kg.) e ossigeno (5 Lt.) su telaio	
7A407	80 P/R	Kit riduttori propano-ossigeno + tubi + lancia 160 Lt. + impugnatura	
SET SALDATURA OSSIACETILENE			
7A402	80 A/B	Kit bombole vuote acetilene (5 Lt.) e ossigeno (5 Lt.) su telaio	
7A403	80 A/R	Kit riduttori acetilene-ossigeno + tubi + lancia 160 Lt. + impugnatura	
SISTEMI DI SALDATURA			
7A420	TURBO SET 90/SB	Set di saldatura autogena senza bombole	
7A427	SPITFIRE PRO	Kit completo di 1 torcia Spitfire e 2 bombolette Map-Pro	
7A4271	SPITFIRE	Saldatore a torcia	
ACCESSORI E RICAMBI			
7A422	OXIGEN 110	Cartuccia ossigeno 110 Bar per Turbo set 90	
7A424	MAXIGAS	Cartuccia di maxigas per Turbo set 90	
7A4280	PRO-MAX	Cartuccia propilene per Spitfire Pro, 400 grammi.	
7A4241	220500	Riduttore ossigeno per Turbo Set 90	
7A4242	201500	Riduttore propano per Turbo Set 90	
7A4246	11005	Kit impugnatura completa, lancia, punta 80 Lt. vrn e tubi per Turbo Set 90	
7A4245	110600	Lancia e punta 80 Lt. per Turbo Set 90	
7A468	TB	Tubo binato per set saldatura al mt	
7A451	LA	Lancia acetilene per set saldatura	
7A452	LP	Lancia propano per set saldatura	
7A460	IM	Impugnatura per set saldatura	
7A455	PR 04	Riduttore pressione propano per set saldatura	
7A456	OS 15/P	Riduttore pressione ossigeno per set saldatura	
7A457	AC 14/P	Riduttore pressione acetilene per set saldatura	
7A412	BAC 50/C	Bombola acetilene vuota 5 Lt. per set saldatura	
7A416	BAS 50	Bombola ossigeno vuota 5 Lt. per set saldatura	
7A414	BOP 50	Bombola propano vuota 2 Kg. per set saldatura	



















PRODUTTI PER PULIZIA BRASOTEK

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7A540	KIT SMART	Pulitore liquido per metalli saldabili. Applicazione per tubi da Ø 6 a Ø 35 mm. Kit con applicatore e tampone.	
7A541	KT 20 M	Bottiglia liquido con tampone. Ricambio per KIT SMART.	
7A542	JUMBO 40	Stesse caratteristiche del KIT SMART ma per tubi oltre Ø 35 mm.	
7A543	K 40 M	Bottiglia liquido con tampone. Ricambio per JUMBO 40.	



LEGHE SALDANTI E DISOSSIDANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
LEGHE SALDANTI			
7A500	LRF-2R	Lega rame-fosforo rotonda da 2 mm	
7A5001	LRF-2Q	Lega rame-fosforo quadra da 2 mm.	
7A499	LRF-3R	Lega rame-fosforo rotonda da 3 mm	
7A4991	LRF-3Q	Lega rame-fosforo quadra da 3 mm.	
7A501	LRFA 06	Lega rame-fosforo con 0,6% di argento da 2 mm.	
7A502	LRFA 5/2	Lega rame-fosforo con 5% di argento da 2 mm.	
7A503	LRFA 5/3	Lega rame-fosforo con 5% di argento da 3 mm.	
7A521	LA	Lega argento 25% senza cadmio da 2 mm.	
7A522	LAR	Lega argento 25% rivestita senza cadmio da 2 mm.	
DISOSSIDANTI			
7A530	DP 500	Polvere disossidante Kg. 0,5	
7A5300	DP 1000	Polvere disossidante Kg. 1	



ADDITIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ADDITIVI			
7A284	THAWZONE 1	Liquido disidratante capace di neutralizzare l'umidità presente nei circuiti frigoriferi formando composti chimicamente neutri. Flacone da 29 cc.	
7A286	THAWZONE 2	Stesse caratteristiche del THAWZONE 1, ma il flacone è da 118 cc.	
7A287	TRACE	Liquido colorante che aggiunto al gas refrigerante segnala eventuali perdite del circuito frigorifero.	
SIGILLANTI			
7A288	LEAK LOCK 10001	Pasta sigillante per la giunzione dei tubi	
7A292	LOCTITE L542	Liquido sigillante per la giunzione dei tubi	
7A525	HST	Bastoncino sigillante per alluminio	
PRODOTTI CHIMICI			
7A526	11509	Dissipante di calore spray	
7A289	FO 200	Olio universale per cartelle 200 ml.	
7B218	ATK-4	Test acidità olio - 4 fiale	
7B2223	CLEAN SI	Igienizzante per superfici a base alcool 80%, spray da 400 ml.	
7B220	CLIMAFOAM	Detergente spray per condizionatori da 500 ml.	
7B222	CONDIBAT	Battericida, sanificante per condizionatori, spray da 650 ml.	
7B2228	SANIBACT 500 ML	Battericida, disinfettante per superfici da 500 ml.	
7B224	SANIDET	Detergente liquido, sanificante per condizionatori da 5 Kg.	
7B226	CLIMADET	Detergente liquido concentrato per unità esterne da 5 Kg.	
7B2239	INTERIOR PURIFIER	Igienizzante spray per ambiente e superfici da 600 ml.	























RECUPERATORE BOSCH

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
UNITA' DI RECUPERO E RICICLO			
7A7173	RG 4.0	Recuperatore gas frigorigeni. Studiato e testato per tutti i gas CFC-HCFC-HFC compresi R32, R290 E R600. Alimentazione 230 V. Potenza 1/2 HP compressore monocilindrico a secco. Capacità di recupero : -push pull 410 Kg/h. -liquido 122 Kg/h. -vapore 10,7 Kg/h. Dimensioni 450 x 250 x 350 mm. Peso 14,3 Kg. Dispositivo di sicurezza con ripristino automatico a 38,5 bar / 550 psi.	
7A7174	CLK-1	Separatore dell'olio comprensivo di kit di pulizia e riciclo per recuperatore RG 4.0.	





BILANCE ELETTRONICHE WIGAM

BILANCE ELETTRONICHE			
7A2071	ADS 100	Bilancia elettronica portata massima Kg.100.	
7A2083	EXACTA MAXI	Bilancia elettronica programmabile fino a 100 Kg. Risoluzione +- 2 gr fino a 30 Kg. Portata +- 10 gr fino a 100 Kg. Dimensione piattaforma 300 x 300 mm.	
7A2073	PRATIKA 100-05	Bilancia elettronica portata massima Kg.100. Risoluzione 5 gr. Dimensione piattaforma 230 x 230 mm. Funzione autospegnimento 90 sec.	
7A2075	PRATIKA-WL100-05	Bilancia elettronica portata massima Kg.100 con tecnologia wireless. Risoluzione 5 gr. Dimensione piattaforma 270 x 270 mm.	
7A2072	W8025	Bilancia elettronica fino a 5 kg. Risoluzione 1 gr.	





SUPPORTI PER BOMBOLETTE RICARICABILI			
7B0235	SUP R134A	Supporto con tubo 90° attacchi 1/4" SAE F.	
7B0247	SUP R32	Supporto con tubo 90° attacchi 1/2" - 16ACME SX x 5/16" SAE F.	
7B0249	SUP R290	Supporto con tubo 90° attacchi 1/2" - 16ACME SX F x 1/4" SAE F.	
7B0256	SUP R410	Supporto con tubo 90° attacchi 5/16" SAE F x 5/16" SAE F.	
7B0257	SUP R600	Supporto con tubo 90° attacchi 7/16" F x 1/4" SAE F.	



ATTREZZATURE Beta

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BORSE PORTAUTENSILI			
7M165	C41H	Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili dim. 536 x 335 x 920 h.	
7M175	2038/TV	Trolley portautensili in polipropilene dim. 430 x 500 x 340.	
7M180	2037/TV	Trolley portautensili in polipropilene dim. 420 x 325 x 275.	
7M195	C8	Trolley portautensili in tessuto tecnico dim. 470 x 370 x 280.	
7M201	C5	Zaino portautensili in tessuto tecnico dim. 500 x 400 x 180.	
UTENSILI			
7M001	1741B	Rivettatrice fornita con 4 testine intercambiabili.	
7M002	1778SOS	Coltello soccorso con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza.	
7M005	1228BAX	Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fersa in acciaio inossidabile.	
7M006	1150HPC	Pinza universale a grande effetto con tagliente ad inserto, perno decentrato, cromata.	
7M049	1047	Pinza regolabile a pulsante L.240.	
7M050	1048	Pinza regolabile a cerniera chiusa L.250.	
7M054	1150BM	Pinza universale cromata L.180.	
7M055	1150BM	Pinza universale cromata L.200.	
7M056	1166BM	Pinza a becchi lunghi, diritti, zigrinati.	
7M212	1609	Pinza per capicorda non isolati.	
7M114	111 200	Chiave regolabile a rullino cromata L.200.	
7M115	111 250	Chiave regolabile a rullino cromata L.250.	
7M116	111 300	Chiave regolabile a rullino cromata L.300.	
7M136	944BX/D6	Set di 6 chiavi a bussola esagonale (5-6-7-8-10-13).	
7M140	900/C13-5	Set di 13 chiavi a bussola esagonali (da 4 a 14) e 5 accessori.	
7M143	943FL	Chiave a bussola esagonale diam.6.	
7M144	943FL	Chiave a bussola esagonale diam.7.	
7M052	1082BM	Tronchesi a taglienti diagonali.	
7M053	1084BM	Tronchesi a grande effetto a taglienti diagonali.	
7M091	1370	Martello tipo tedesco con manico in legno.	
7M094	1390	Mazzuola con battenti intercambiabili in materiale plastico, manico in legno.	
7M095	1391	Mazzuola antirimbalzo interamente rivestita in gomma.	
LAMPADE			
7M004	1838COB	Lampada a LED portatile ricaricabile.	
7M178	1837N	Lampada magnetica snodata con LED ad alta luminosità.	
7M179	1836A	Lampada da testa a LED, doppia luminosità e sensore on/off.	
FASCETTE			
7M154	1748/18K	Confezione da 100 fascette in nylon nero 4,8 x 360.	
7M155	1748/23K	Confezione da 100 fascette in nylon nero 7,6 x 300.	
7M163	1748B/17K	Confezione da 100 fascette in nylon bianco 4,8 x 300.	
7M164	1748B/18K	Confezione da 100 fascette in nylon bianco 4,8 x 360.	










AMPIA SCELTA DI PRODOTTI PRESSO IL NOSTRO MAGAZZINO

ABBIGLIAMENTO Beta

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ABBIGLIAMENTO			
7M139	7869E	Giacca leggera da lavoro in T/C twill 180 gr, grigio.	
7M169	7683	Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili nero/arancio 290 gr.	
7M182	7780T	Bomber da lavoro multitasche in nylon impermeabilizzato 300D,cappuccio staccabile, 160 gr, nero.	
7M141	7907E	Gilet multitasche da lavoro in T/C canvas, 260gr. grigio.	
7M193	7634G	Felpa tecnica zip lunga, 325 gr.	
7M200	7635N	Micropile zip corta 180 gr, nero.	
7M131	7830ST	Pantaloni da lavoro elasticizzati in T/C twill 250 gr. slim fit, grigio.	
7M1310	7860E	Pantaloni leggeri da lavoro in T/C twill 180 gr, grigio.	
7M170	7840BL	Pantaloni da lavoro in T/C twill 245 gr, blu.	
7M171	7816BL	Pantaloni da lavoro multitasche in T/C canvas, tasche per ginocchiere e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D, 260 gr, blu.	
7M186	7880SC	Pantaloni da lavoro elasticizzati in T/C canvas 290 gr. slim fit, nero.	
7M207	7810	Pantaloni multitasche Heavy, inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba, 265 gr. slim fit, antracite.	
7M210	7546N	Polo 3 bottoni in cotone piquet 220 gr, nero.	
7M198	7985	Scaldacollo in micropile con regolatore, nero.	
7M206	9525N	Cappellino con visiera 100% cotone, taglia unica.	
7M132	7429	Calze maxi sneaker con inserti in texture traspirante e rinforzi su punta e tallone.	
7M204	7425	Calze corte con inserti in texture traspirante e rinforzi su punta e tallone.	
7M130	7220PEK	Scarpe Easy plus in pelle idrorepellente con inserti in nylon. Puntale in composito.	
7M1300	7224PEK	Scarpe Easy plus in pelle scamosciata traforata. Puntale in composito.	
7M1301	7213FG	Scarpe Flex in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazione. Flessibili e leggere. Puntale in composito.	
7M172	7238WR	Scarpe alte Trekking in pelle scamosciata con inserti in nylon.Suola in gomma ad alta resistenza. Resistente all'acqua. Puntale in composito.	
7M187	7218FN	Scarpe alte Flex in action nabuk idrorepellente.Flessibili e leggere. Puntale in composito.	
GUANTI MONOUSO			
7B231	M	Confezione 100 guanti monouso. Resistenti e pratici per persone allergiche al lattice - Antiscivolo.	
7B229	L	Confezione 100 guanti monouso. Resistenti e pratici per persone allergiche al lattice - Antiscivolo.	
7B230	XL	Confezione 100 guanti monouso. Resistenti e pratici per persone allergiche al lattice - Antiscivolo.	










POSSIBILITA' DI ORDINARE TUTTI I PRODOTTI DA CATALOGO BETA

CONDIZIONATORI GENERAL


R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE ASHG KPCA



Elevato risparmio energetico
Funzionamento silenzioso
Funzionamento a bassa temperatura ambiente
Design compatto ed elegante

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T8091	ASHG09KPCA	8530	2500	9550	2800	270 x 784 x 224	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8090	ASHG12KPCA	11600	3400	13000	3800	270 x 784 x 224	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	

R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE ASHG KLCA

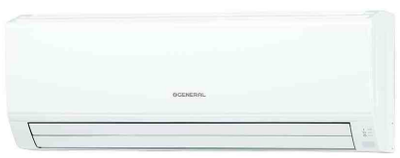

Per grandi ambienti
Funzione risparmio energia
Funzione massima potenza
Timer programmabile ON / OFF

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T8088	ASHG18KLCA	17743	5200	21496	6300	293 x 790 x 249	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8089	ASHG24KLCA	24226	7100	27297	8000	293 x 790 x 249	542 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	

R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE ASHG KMTA



Design compatto ed elegante
Flusso d'aria confortevole
Funzionamento silenzioso
Funzionamento a bassa temperatura ambiente

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T808	ASHG07KMTA	6824	2000	8530	2500	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8081	ASHG09KMTA	8530	2500	9550	2800	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8082	ASHG12KMTA	11600	3400	13640	4000	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8083	ASHG14KMTA	14320	4200	18420	5400	270 x 834 x 222	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8087	ASHG18KMTA	17743	5200	21496	6300	280 x 980 x 240	632 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T8084	ASHG24KMTA	24226	7100	27297	8000	280 x 980 x 240	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	

R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE ASHG KGTA



Elevato risparmio energetico
Flusso d'aria confortevole
Funzionamento silenzioso
Sensore di presenza

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T8074	ASHG07KGTA	6824	2000	8530	2500	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2T8075	ASHG09KGTA	8530	2500	9550	2800	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2T8076	ASHG12KGTA	11600	3400	13640	4000	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2T8077	ASHG14KGTA	14320	4200	18420	5400	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	

CONDIZIONATORI GENERAL

R 410A MONOSPLIT A PAVIMENTO SERIE AGHG



Distribuzione dell'aria efficiente
Alta efficienza - Risparmio energetico
Semplicità d'installazione
Funzione quiet
Eccezionale comfort acustico

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T864	AGHG09LVCA	8871	2600	11942	3500	600 x 740 x 200	540 x 790 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T865	AGHG12LVCA	11942	3500	15354	4500	600 x 740 x 200	540 x 790 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T866	AGHG14LVCA	14330	4200	17743	5200	600 x 740 x 200	578 x 790 x 300	1/4" - 1/2"	A++	A+	

R 410A MONOSPLIT SISTEMA UNIVERSALE SERIE ABHG



Installazione a pavimento e a soffitto
Diffusione multidirezionale automatica
Diffusione multidirezionale dell'aria

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T867	ABHG18LVTB	17743	5200	20472	6000	199 x 990 x 655	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T868	ABHG24LVTA	23202	6800	27297	8000	199 x 990 x 655	716 x 820 x 315	1/4" - 5/8"	A+	A	

R 32 MONOSPLIT A CASSETTA COMPATTA SERIE AUXG



Maggiore portata d'aria
Migliore distribuzione dell'aria
Auto airflow e auto swing
Massima silenziosità

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T891	AUXG09KVLA	8530	2500	10900	3200	245 x 570 x 570	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T892	AUXG12KVLA	11942	3500	13989	4100	245 x 570 x 570	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T893	AUXG14KVLA	14660	4300	17060	5000	245 x 570 x 570	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T894	AUXG18KVLA	17743	5200	20472	6000	245 x 570 x 570	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T895	AUXG24KVLA	23190	6800	25580	7500	245 x 570 x 570	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T9004	UTY-RHRG	Comando remoto semplice									

CONDIZIONATORI GENERAL

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILI SERIE ARXG COMPATTI



Ingombri contenuti
Flessibilità d'installazione
Unità esterna leggera
Funzionamento a bassa temperatura ambiente

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T896	ARXG09KLLAP	8530	2500	10900	3200	198 x 700 x 620	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T897	ARXG12KLLAP	11942	3500	13989	4100	198 x 700 x 620	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T898	ARXG14KLLAP	14672	4300	17060	5000	198 x 900 x 620	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+	A	
2T899	ARXG18KLLAP	17743	5200	20472	6000	198 x 900 x 620	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T9004	UTY-RHRG	Comando remoto semplice									

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILI A MEDIA PRESSIONE SERIE ARXG



Design sottile e compatto
Facile manutenzione
Tubazione scarico condensa bidirezionale
Funzionamento a bassa temperatura ambiente

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2T900	ARXG22KMLA	20480	6000	23890	7000	270 x 1135 x 700	632 x 790 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T9000	ARXG24KMLA	23190	6800	25580	7500	270 x 1135 x 700	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2T9001	ARXG30KMLA	29000	8500	34100	10000	270 x 1135 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2T9002	ARXG36KMLA	32400	9500	36860	10800	270 x 1135 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2T9003	ARXG45KMLA	41260	12100	46000	13500	270 x 1135 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2T9004	UTY-RHRG	Comando remoto semplice									

CONDIZIONATORI GENERAL

R 32 SISTEMA MULTISPLIT - UNITÀ ESTERNE



Installazione flessibile
Elevato risparmio energetico
Scambiatore di calore di grandi dimensioni
Motore ventilatore ad alta efficienza

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni H x L x P [mm]	U. I. massime abbinabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				Raffreddam.	Riscaldam.	
		BTU	W	BTU	W					
2T83699	AOHG14KBTA2	13648	4000	15013	4400	542 x 799 x 290	2	A++	A+	
2T8370	AOHG18KBTA2	17060	5000	19107	5600	632 x 799 x 290	2	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITÀ INTERNE A PARETE SERIE KMTB



Design compatto ed elegante
Funzionamento silenzioso
Flusso d'aria confortevole

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W			
2T83969	ASHG07KMTB	6824	2000	270 x 834 x 222	1/4" - 3/8"	
2T8397	ASHG09KMTB	8530	2500	270 x 834 x 222	1/4" - 3/8"	
2T8398	ASHG12KMTB	11600	3400	270 x 834 x 222	1/4" - 3/8"	
2T8399	ASHG14KMTB	14320	4200	270 x 834 x 222	1/4" - 3/8"	

CONDIZIONATORI GENERAL

R 410A SISTEMA MULTISPLIT - UNITÀ ESTERNE



Installazione flessibile
Ampia gamma di unità interne
Possibilità di utilizzo come sistema di riscaldamento primario
Scarto di 0,5°C rispetto al setpoint grazie ai nuovi compressori DC inverter

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni H x L x P [mm]	U. I. massime abbinabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				Raffreddam.	Riscaldam.	
		BTU	W	BTU	W					
2T8363	AOHG18LAT3	18425	5400	23202	6800	700 x 900 x 330	3	A++	A+	
2T8364	AOHG24LAT3	23202	6800	27297	8000	700 x 900 x 330	3	A++	A+	
2T8365	AOHG30LAT4	27297	8000	32756	9600	830 x 900 x 330	4	A++	A+	
2T8367	AOHG36LBLA5	34100	10000	40920	12000	998 x 970 x 370	5	A++	A+	
2T8368	AOHG45LBLA6	42625	12500	46035	13500	998 x 970 x 370	6	A++	A+	

R 410A MULTISPLIT UNITÀ INTERNE A PARETE SERIE ASHG



Funzione risparmio energia
Funzione massima potenza
Funzione super-quiet
Design compatto
Piu comfort dal flusso d'aria ottimizzato

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W			
2T8389	ASHG07LMCA	6824	2000	268 x 840 x 203	1/4" - 3/8"	
2T8390	ASHG09LMCA	8530	2500	268 x 840 x 203	1/4" - 3/8"	
2T8391	ASHG12LMCA	11942	3500	268 x 840 x 203	1/4" - 3/8"	
2T8392	ASHG14LMCA	13648	4000	268 x 840 x 203	1/4" - 1/2"	
2T8388	ASHG18LFCA	17060	5000	320 x 998 x 238	1/4" - 1/2"	
2T8393	ASHG24LFCA	23884	7000	320 x 998 x 238	1/4" - 5/8"	

CONDIZIONATORI GENERAL

R 410A SISTEMA MULTISPLIT - UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO SERIE AGHG



Distribuzione dell'aria efficiente
Alta efficienza - Risparmio energetico
Semplicità d'installazione
Funzione quiet
Eccezionale comfort acustico

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale raffreddamento BTU	Capacità totale raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2T8351	AGHG09LVCA	8530	2500	600 x 740 x 200	1/4" - 3/8"	
2T8352	AGHG12LVCA	11942	3500	600 x 740 x 200	1/4" - 3/8"	
2T8353	AGHG14LVCA	13648	4000	600 x 740 x 200	1/4" - 1/2"	

R 410A MULTISPLIT UNITA INTERNE A CASSETTA SERIE AUHG



Maggiore portata dell'aria
Migliore distribuzione dell'aria
Auto airflow e auto swing
Massima silenziosità

2T8355	AUHG09LVLA	8530	2500	245 x 570 x 570	1/4" - 3/8"	
2T8356	AUHG12LVLB	11942	3500	245 x 570 x 570	1/4" - 3/8"	
2T8357	AUHG14LVLB	13648	4000	245 x 570 x 570	1/4" - 1/2"	
2T8358	AUHG18LVLB	17060	5000	245 x 570 x 570	1/4" - 1/2"	

R 410A MULTISPLIT UNITA INTERNE UNIVERSALI SERIE ABHG



Installazione a pavimento e a soffitto
Diffusione multidirezionale automatica
Diffusione multidirezionale dell'aria

2T8359	ABHG14LVTA	13648	4000	199 x 990 x 655	1/4" - 1/2"	
2T8360	ABHG18LVTB	17060	5000	199 x 990 x 655	1/4" - 1/2"	

R 410A MULTISPLIT UNITA INTERNE CANALIZZABILI SERIE ARHG



Ingombri contenuti
Flessibilità d'installazione
Pompa scarico condensa inclusa nella macchina

2T8372	ARHG09LLTA	8530	2500	198 x 700 x 620	1/4" - 3/8"	
2T8373	ARHG12LLTB	11942	3500	198 x 700 x 620	1/4" - 3/8"	
2T8374	ARHG14LLTB	13648	4000	198 x 700 x 620	1/4" - 1/2"	
2T8375	ARHG18LLTB	17060	5000	198 x 900 x 620	1/4" - 1/2"	

CONDIZIONATORI TOSHIBA

R 32 MONOSPLIT TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE SEIYA



- Compressore ad alta efficienza
- Sistema automatico di pulizia della batteria
- Classe energetica A++ in raffrescamento su tutta la gamma
- Elevata silenziosità unità interna
- Funzione risparmio energetico

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TC0071	RAS-B07J2KVG-E	6828	2000	8536	2500	293 x 798 x 230	530 x 660 x 240	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC0072	RAS-B10J2KVG-E	8536	2500	10926	3200	293 x 798 x 230	530 x 660 x 240	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC0073	RAS-B13J2KVG-E	11267	3300	12291	3600	293 x 798 x 230	530 x 660 x 240	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC0074	RAS-B16J2KVG-E	14322	4200	17050	5000	293 x 798 x 230	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TC0075	RAS-18J2KVG-E	17050	5000	18414	5400	293 x 798 x 230	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TC0076	RAS-24J2KVG-E	22165	6500	23870	7000	320 x 1050 x 250	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	

R 32 MONOSPLIT TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE SHORAI EDGE



- Scambiatore self-cleaning
- HADA Care Flow : flusso d'aria intelligente
- Bacinella scarico condensa rimovibile
- WI-FI integrato
- Ampio spettro di funzionamento
- Modalità di funzionamento (raffrescamento/riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TC0081	RAS-B07N4KVSG-E	6800	2000	10200	3000	293 x 800 x 226	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TC0082	RAS-B10N4KVSG-E	8536	2500	10926	3200	293 x 800 x 226	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TC0083	RAS-B13N4KVSG-E	11950	3500	14340	4200	293 x 800 x 226	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TC0084	RAS-B16N4KVSG-E	15706	4600	18779	5500	293 x 800 x 226	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TC0085	RAS-18N4KVSG-E	17072	5000	20486	6000	320 x 1053 x 245	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TC0086	RAS-B22N4KVSG-E	20827	6100	23900	7000	320 x 1053 x 245	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TC0087	RAS-B24N4KVSG-E	23900	7000	27315	8000	320 x 1053 x 245	630 x 800 x 300	1/4" - 1/2"	A++	A++	

CONDIZIONATORI TOSHIBA

R 32 MONOSPLIT A PAVIMENTO INVERTER TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE CONSOLE



Biflusso (mandata aria sia dal basso che dall'alto)
Comando a bordo unità interna in aggiunta al telecomando.
Sistema automatico di pulizia della batteria
Tasto preset: memorizzazione delle impostazioni preferite
Modo quiet per un elevato comfort acustico
Ampio spettro di funzionamento
Filtro IAQ

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TC170	RAS-B10J2FVG-E	8536	2500	10826	3200	600 x 700 x 220	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC171	RAS-B13J2FVG-E	11950	3500	14340	4200	600 x 700 x 220	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC172	RAS-B18J2FVG-E	17072	5000	20460	6000	600 x 700 x 220	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A+	A	

R 32 MONOSPLIT A CASSETTA COMPATTA - CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 SERIE SMALL OFFICES



Dimensioni compatte e profilo sottile
Deflettori motorizzati. 5 settaggi di velocità delle ventole
Facilità di installazione e manutenzione semplificata.
Sensore presenza: per un comfort ottimale e un utilizzo oculato dell'energia
Griglia compresa
Pompa scarico condensa integrata
N.B. Telecomando non incluso

2TC177	RAV-RM301MUT-E	8536	2500	11609	3400	256 x 575 x 575	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A	A++	
2TC178	RAV-RM401MUT-E	12291	3600	13657	4000	256 x 575 x 575	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A	A+	
2TC179	RAV-RM561MUT-E	17072	5000	18073	5300	256 x 575 x 575	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A	A+	
2TC042	RBC-AMS41E	Comando con programmazione settimanale e menù a icone									

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILE RIBASSATO SERIE SMALL OFFICES



Dislivello massimo 30 metri
Solo 210 mm di altezza
Pressione statica fino a 50 Pa
Facilità di installazione: ripresa dal retro (standard) o dal basso
Prefiltro aspirazione a corredo
Pompa scarico condensa inclusa
N.B. Telecomando non incluso

2TC183	RAV-RM301SDT-E	8536	2500	11609	3400	210 x 845 x 645	550 x 780 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TC184	RAV-RM401SDT-E	12291	3600	13657	4000	210 x 845 x 645	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	A	A	
2TC185	RAV-RM561SDT-E	17072	5000	18096	5300	210 x 845 x 645	550 x 780 x 290	1/4" - 1/2"	B	A+	
2TC042	RBC-AMS41E	Comando con programmazione settimanale e menù a icone									

CONDIZIONATORI TOSHIBA

R 32 MULTISPLIT - UNITÀ ESTERNE



Elevata efficienza energetica con eccellente gestione dei carichi parziali

Nuove funzionalità: modalità Quiet per un elevato comfort acustico notturno.

Funzione solo riscaldamento / raffreddamento

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]	U. I. massime abbinabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P				
2TC190	RAS-2M14U2AVG-E	13657	4000	15023	4400	630 x 800 x 300	2	A++	A+	
2TC191	RAS-2M18U2AVG-E	17755	5200	19120	5600	630 x 800 x 300	2	A++	A++	
2TC192	RAS-3M18U2AVG-E	17755	5200	23218	6800	630 x 800 x 300	3	A++	A++	
2TC193	RAS-3M26U2AVG-E	25608	7500	30729	9000	890 x 900 x 320	3	A++	A+	
2TC194	RAS-4M27U2AVG-E	27315	8000	30729	9000	890 x 900 x 320	4	A++	A+	
2TC195	RAS-5M34U2AVG-E	34144	10000	40973	12000	890 x 900 x 320	5	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITA' INTERNE A PARETE TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE SEIYA



Design moderno con indicatori a LED

Silenzioso: fino a 22 dB(A)

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm]	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W	H x L x P		
2TC197	RAS-B07J2KVG-E	6824	2000	293 x 798 x 230	1/4" - 3/8"	
2TC198	RAS-B10J2KVG-E	8536	2500	293 x 798 x 230	1/4" - 3/8"	
2TC199	RAS-B13J2KVG-E	11267	3300	293 x 798 x 230	1/4" - 3/8"	
2TC200	RAS-B16J2KVG-E	14322	4200	293 x 798 x 230	1/4" - 1/2"	

R 32 MULTISPLIT UNITÀ INTERNE A PARETE TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE SHORAI



Scambiatore self-cleaning

Smart Airflow: flusso d'aria intelligente

Bacinella scarico condensa rimovibile

Modalità di funzionamento (raffrescamento/riscaldamento) segnalata mediante led di colore differente

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm]	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W	H x L x P		
2TC206	RAS-B10PKVSG-E	8536	2500	293 x 798 x 230	1/4" - 3/8"	
2TC207	RAS-B13PKVSG-E	11950	3500	293 x 798 x 230	1/4" - 3/8"	
2TC208	RAS-B16PKVSG-E	15706	4600	293 x 798 x 230	1/4" - 1/2"	
2TC209	RAS-B22PKVSG-E	20827	6100	320 x 1050 x 250	1/4" - 1/2"	
2TC210	RAS-B24PKVSG-E	26598	7800	320 x 1050 x 250	1/4" - 1/2"	

CONDIZIONATORI TOSHIBA


R 32 SISTEMA MULTISPLIT UNITA INTERNE A PAVIMENTO INVERTER TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE CONSOLE



Biflusso (mandata aria sia dal basso che dall'alto)
Comando a bordo unità interna in aggiunta al telecomando
Sistema automatico di pulizia della batteria
Tasto preset: memorizzazione delle impostazioni preferite
Modo quiet per un elevato comfort acustico
Ampio spettro di funzionamento
Filtro IAQ

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento BTU	Capacità totale Raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2TC213	RAS-B10J2FVG-E	8536	2500	600 x 700 x 220	1/4" - 3/8"	
2TC214	RAS-B13J2FVG-E	11950	3500	600 x 700 x 220	1/4" - 3/8"	
2TC215	RAS-B18J2FVG-E	17072	5000	600 x 700 x 220	1/4" - 1/2"	

R 32 SISTEMA MULTISPLIT UNITA' INTERNE CASSETTA A 4 VIE. TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE SMALL OFFICES



Dislivello massimo 30 metri
Deflettori motorizzati. 5 settaggi di velocità delle ventole
Facilità di installazione e manutenzione semplificata
Sensore presenza: per un comfort ottimale e un utilizzo oculato dell'energia
Griglia compresa

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento BTU	Capacità totale Raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2TC218	RAS-M10U2MUVG-E	8536	2500	256 x 575 x 575	1/4" - 3/8"	
2TC219	RAS-M13U2MUVG-E	12290	3600	256 x 575 x 575	1/4" - 3/8"	
2TC220	RAS-M16U2MUVG-E	17072	5000	256 x 575 x 575	1/4" - 1/2"	

R 32 SISTEMA MULTISPLIT UNITA' INTERNE CANALIZZABILI INVERTER. TELECOMANDO AD INFRAROSSI INCLUSO SERIE MULTI



Dislivello massimo 30 metri
Solo 210 mm di altezza
Pressione statica fino a 50 Pa
Facilità di installazione: ripresa dal retro (standard) o dal basso
Prefiltro aspirazione a corredo
Pompa scarico condensa inclusa

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale Raffreddamento BTU	Capacità totale Raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2TC223	RAS-M10U2DVG-E	8536	2500	210 x 700 x 450	1/4" - 3/8"	
2TC224	RAS-M13U2DVG-E	12291	3600	210 x 700 x 450	1/4" - 3/8"	
2TC225	RAS-M16U2DVG-E	17072	5000	210 x 900 x 450	1/4" - 1/2"	

CONDIZIONATORI TOSHIBA

R 32 MONOSPLIT LINEA COMMERCIALE SUPER DIGITAL INVERTER CASSETTA STANDARD 90 x 90



- Elevatissima efficienza energetica
- Dimensioni compatte e profilo sottile
- Deflettori motorizzati
- Pompa scarico condensa integrata
- 5 settaggi di velocità delle ventole
- Sensore presenza: per un comfort ottimale e un utilizzo oculato dell'energia
- Comando a filo non incluso
- Con griglia compresa

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TC228	RAV-RM561UTP-E	17080	5000	19120	5600	256x840x840	630 x 799 x 299	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TC229	RAV-RM801UTP-E	24242	7100	27315	8000	256x840x840	1050 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A+++	A+++	
2TC230	RAV-RM1101UTP-E	34144	10000	38241	11200	319x840x840	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A+++	A++	
2TC231	RAV-RM1401UTP-E	42680	12500	47801	14000	319x840x840	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	---	---	
2TC042	RBC-AM541E	Comando con programmazione settimanale e menù a icone									

R 32 MONOSPLIT LINEA COMMERCIALE SUPER DIGITAL INVERTER CANALIZZABILE STANDARD



- Elevatissima efficienza energetica anche a bassi carichi parziali
- Distribuzione ottimale dell'aria
- Facilità di installazione e manutenzione semplificata
- Trattamento antimuffa sul tappo scarico condensa con ioni Ag
- Pompa scarico condensa integrata
- Comando a filo non incluso

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TC234	RAV-RM561BTP-E	17072	5000	19120	5600	275x700x750	630 x 799 x 299	1/4" - 1/2"	A+	A+	
2TC235	RAV-RM801BTP-E	24242	7100	27315	8000	275x1000x750	1050 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A++	A++	
2TC236	RAV-RM1101BTP-E	34144	10000	38241	11200	275x1400x750	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TC237	RAV-RM1401BTP-E	42680	12500	47801	14000	275x1400x750	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	---	---	

R 32 MONOSPLIT LINEA COMMERCIALE SUPER DIGITAL INVERTER SERIE A SOFFITTO



- Elevatissima efficienza energetica anche a bassi carichi
- Eccellente distribuzione dell'aria per elevati livelli di comfort
- Integrabile in ogni ambiente
- Installabile solo a soffitto
- Comando a filo non incluso

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr	Risc	
2TC245	RAV-RM561CTP-E	17072	5000	19120	5600	235x950x690	630 x 799 x 299	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TC246	RAV-RM801CTP-E	24242	7100	27315	8000	235x1270x690	1050 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A++	A++	
2TC247	RAV-RM1101CTP-E	34144	10000	38241	11200	235x1586x690	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	A++	A++	
2TC248	RAV-RM1401CTP-E	42680	12500	47801	14000	235x1586x690	1550 x 1010 x 370	3/8" - 5/8"	---	---	

CONDIZIONATORI TEKNOPOINT

R 410A MONOBLOCCO IN POMPA DI CALORE A PAVIMENTO SERIE IQ



IQ è un climatizzatore fisso, senza unità esterna, in grado di raffreddare, deumidificare e riscaldare con la pompa di calore.

L'evaporante e la motocondensante costituiscono un unico blocco di dimensioni molto contenute; non è necessario posizionare la condensante all'esterno dell'edificio.

Lo scambio termico avviene tramite due soli fori da 162 mm di diametro.

L'ottimo grado di insonorizzazione assicura eccezionali prestazioni, bassi consumi e la massima silenziosità.

Codice OMNIA	Modello	Capacità Totale				Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		L	P	H	
		BTU	W	BTU	W				
2TM05	IQ-25H6	8500	2632	9000	2730	1000	230	580	
2TM06	IQ-32	12000	3500	12500	3650	1000	245	580	

R 410A MONOSPLIT A PARETE CON MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA ACQUA-ARIA IDRA



Invisibile, silenzioso e compatto,il climatizzatore condensato ad acqua che garantisce elevate prestazioni e bassi consumi energetici a ZERO IMPATTO estetico.

Si installa facilmente dentro un mobile sotto il lavello, in bagno o in ogni piccolo spazio.

Dotato di tecnologia Full DC inverter, garantisce ottime prestazioni sia in modalità climatizzazione che in riscaldamento.

Unità interna non compresa

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Diametro tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		
		BTU	W	BTU	W	L x P x H	L x P x H		
2TM11	IDRA-12C	13000	3800	16400	4800	884 x 205 x 298	437 x 266 x 511	1/4"-3/8"	
2TM12	IDRA-18C	18800	5500	20400	6000	1003 x 310 x 222	500 x 280 x 570	1/4"-1/2"	
2TM13	IDRA-24C	21500	6300	25600	7500	1003 x 310 x 222	500 x 280 x 570	1/4"-5/8"	

R 410A MONOSPLIT A COLONNA



Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Diametro tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		
		BTU	W	BTU	W	L x P x H	L x P x H		
2TM14	COSK-48T	48000	14000	50000	14700	582 x 388 x 1890	1020 x 396 x 1350	1/2"-3/4"	

CONDIZIONATORI CLIVET

R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE ESSENTIAL



Funzionamento silenzioso
Funzione anti aria fredda
1 W standby
Autodiagnosi

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE001	AAILQ100-001	9000	2600	9500	4100	290 x 722 x 187	555 x 770 x 300	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE002	AAILQ200-001	12000	3500	13000	5000	297 x 802 x 189	555 x 770 x 300	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE004	AAILQ400-001	18000	5300	19000	6000	319 x 965 x 215	554 x 800 x 333	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TE005	AAILQ600-001	25000	7300	26000	7600	335 x 1080 x 226	700 x 845 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITA' ESTERNE



Funzionamento silenzioso
Gamma completa
Autodiagnosi
Risparmio energetico

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]	U.I. collegabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		H x L x P		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W					
2TE010	MU1-Y41M	14000	4100	15000	4400	554 x 800 x 333	2	A++	A+	
2TE011	MU1-Y53M	18000	5300	19000	5600	554 x 800 x 333	2	A++	A+	
2TE012	MU1-Y61M	21000	6200	22500	6600	702 x 845 x 363	3	A++	A+	
2TE013	MU1-Y79M	27000	7900	27960	8200	702 x 845 x 363	3	A++	A+	
2TE014	MU1-Y82M	28000	8200	30000	8800	810 x 946 x 410	4	A++	A+	
2TE015	MU1-Y105M	36000	10500	38000	11100	810 x 946 x 410	4	A++	A+	
2TE016	MU1-Y125M	42000	12300	42600	12500	810 x 946 x 410	5	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITA' INTERNE A PARETE SERIE ESSENTIAL



Funzionamento silenzioso
Gamma completa
Autodiagnosi
Risparmio energetico

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale		Dimensioni [mm]	Tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		H x L x P		
		BTU	W			
2TE020	IL2-XY-20M	8000	2300	290 x 722 x 187	1/4" - 3/8"	
2TE021	IL2-XY-27M	9200	2700	290 x 722 x 187	1/4" - 3/8"	
2TE022	IL2-XY-35M	12000	3500	297 x 802 x 189	1/4" - 3/8"	
2TE023	IL2-XY-53M	18000	5300	319 x 965 x 215	1/4" - 1/2"	

R 32 MONOSPLIT A PARETE SERIE GREEN LIGHT PLUS



Wi-Fi integrato
Tecnologia DC inverter
1 W standby
Eco mode

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U.I.	U.E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TF001	38QHC009DBS	9200	2700	10230	3000	291 x 730 x 192	555 x 730 x 300	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TF002	38QHC012DBS	11014	3230	11935	3500	300 x 812 x 192	555 x 730 x 300	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TF003	38QHC018DBS	18004	5280	18755	5500	319 x 973 x 218	554 x 800 x 333	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TF004	38QHC024DBS	22165	6500	23188	6800	338 x 1082 x 225	702 x 800 x 363	3/8" - 5/8"	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITA' ESTERNE



Facile installazione
Possibilità di abbinare fino a 5 unità interne a una sola unità esterna
Molteplici possibilità di combinazione

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale				Dimensioni [mm]	U.I.	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		H x L x P	collegabili	Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W					
2TF010	38QUS014D8S2	13981	4100	15004	4400	554 x 800 x 333	2	A++	A+	
2TF011	38QUS018D8S2-1	18004	5280	18993	5570	554 x 800 x 333	2	A++	A+	
2TF012	38QUS021D8S3	20801	6100	22471	6590	702 x 845 x 363	3	A++	A+	
2TF013	38QUS027D8S3-1	26939	7900	27962	8200	702 x 845 x 363	3	A++	A+	
2TF014	38QUS028D8S4	27962	8200	29973	8790	946 x 810 x 410	4	A++	A+	
2TF015	38QUS036D8S4	34782	10200	37510	11000	946 x 810 x 410	4	A++	A	
2TF016	38QUS042D8S5	40920	12000	42625	12500	946 x 810 x 410	5	A++	A	

R 32 MULTISPLIT UNITA' INTERNA A PARETE SERIE GREEN LIGHT PLUS



Risparmio energetico
Dimensioni contenute
Gas ecologico R32

Codice OMNIA	Modello	Capacità totale		Dimensioni [mm]	Tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		H x L x P		
		BTU	W			
2TF020	42QHC007	7000	2050	291 x 730 x 192	1/4" - 3/8"	
2TF021	42QHC009	9000	2640	291 x 730 x 192	1/4" - 3/8"	
2TF022	42QHC012	12000	3520	300 x 812 x 192	1/4" - 3/8"	
2TF023	42QHC018	18000	5280	319 x 973 x 218	1/4" - 1/2"	
2TF024	42QHC024	24000	7000	338 x 1082 x 225	3/8" - 5/8"	

REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE

Carrier

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa frigorifera [kW] (2) 18/23 °C	7/12 °C	-5/0 °C	Vol. min. Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
R 410A	**REFRIGERATORI TRIFASE SENZA MODULO IDRONICO**							
2V500	30RB008X9	10,00	8,00	5,10	28	1"	908 x 350 x 821	
2V501	30RB012X9	15,00	10,80	7,00	42	1"	908 x 350 x 1363	
2V502	30RB015X9	17,70	14,00	8,40	52	1"	908 x 350 x 1363	
2V503	30RB017CX	22,70	16,40	--	57	1 1/4"	1136 x 584 x 1579	
2V504	30RB021CX	29,50	21,40	--	75	1 1/4"	1136 x 584 x 1579	
2V505	30RB026CX	38,60	27,30	--	96	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V506	30RB033CX	45,80	33,30	--	117	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V507	30RB040DX*	56,90	41,40	--	145	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V508	30RBS045C	59,00	44,00	32,90	110	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V509	30RBS050C	69,00	51,00	32,70	128	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V510	30RBS060C	81,00	58,00	41,80	145	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V511	30RBS070C	85,00	67,00	45,10	168	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V512	30RBS080C	98,00	79,00	49,70	198	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V513	30RBS090C	114,00	87,00	57,20	218	2"	2258 x 2050 x 1330	
2V514	30RBS100C	126,00	97,00	66,70	243	2"	2258 x 2050 x 1330	





2V515	30RAJ9002	Comando remoto obbligatorio
2V516	00PSG001022800A	Interfaccia remota HMI Pro-Dialog +

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa [kW] Frigorifera (2) 18/23 °C	7/12 °C	Termica (3) 45/40 °C	Vol. min. Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
R 410A	**POMPE DI CALORE INVERTER MONOFASE, SENZA MODULO IDRONICO**							
2V520	30AWH004XD	9,40	3,30	3,90	3	1"	908 x 350 x 821	
2V521	30AWH006XD	7,00	4,70	5,80	4	1"	908 x 350 x 821	
2V522	30AWH008XD	7,80	5,80	7,40	5	1"	908 x 350 x 821	
2V523	30AWH012XD	13,50	10,20	13,00	9	1"	908 x 350 x 1363	
2V524	30AWH015XD	16,00	13,00	14,00	10	1"	908 x 350 x 1363	



2V525	33AW-CS1B	Termostato programmabile Comfort System
2V526	33AW-RC1	Comando remoto Aquasnap Plus

R 410A	**POMPE DI CALORE INVERTER TRIFASE, SENZA MODULO IDRONICO**							
2V530	30AWH012XD9	--	10,20	11,20	7	1"	908 x 350 x 1363	
2V531	30AWH015XD9	--	13,00	14,50	9	1"	908 x 350 x 1363	



2V525	33AW-CS1B	Termostato programmabile Comfort System
2V526	33AW-RC1	Comando remoto Aquasnap Plus

(1): Primo avviamento incluso (per attivazione garanzia)

(2): Con aria entrante al condensatore a 35 °C e fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 mq °K / W

(3): Con aria entrante al condensatore a 7 °C e fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 mq °K / W

(*) SENZA NEUTRO



30RAJ9002



00PSG001022800A



33AW-CS1B

33AW-RC1

REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE

R 410A REFRIGERATORI TRIFASE CON MODULO IDRONICO

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa frigorifera [kW] (2) 18/23 °C	7/12 °C	-5/0 °C	Vol. minimo Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V553	30RB017CH	22,70	16,40	--	57	1 1/4"	1136 x 584 x 1579	
2V554	30RB021CH	29,50	21,40	--	75	1 1/4"	1136 x 584 x 1579	
2V555	30RB026CH	38,60	27,30	--	96	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V556	30RB033CH	45,80	33,30	--	117	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V557	30RB040DH*	56,90	41,40	--	145	1 1/4"	1002 x 824 x 1790	
2V515	30RAJ9002	Comando remoto obbligatorio						
2V516	00PSG001022800A	Interfaccia remota HMI Pro-Dialog +						



R 410A POMPE DI CALORE INVERTER MONOFASE, CON MODULO IDRONICO

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa [kW] Frigorifera (2) 18/23 °C	7/12 °C	Termica (3) 45/40 °C	Vol. minimo Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V570	30AWH004HD	9,40	3,30	3,90	3	1"	908 x 350 x 821	
2V571	30AWH006HD	7,00	4,70	5,80	4	1"	908 x 350 x 821	
2V572	30AWH008HD	7,80	5,80	7,40	5	1"	908 x 350 x 821	
2V573	30AWH012HD	13,50	10,20	13,00	9	1"	908 x 350 x 1363	
2V574	30AWH015HD	16,00	13,00	14,00	10	1"	908 x 350 x 1363	
2V525	33AW-CS1B	Termostato programmabile Comfort System						
2V526	33AW-RC1	Comando remoto Aquasnap Plus						





R 410A POMPE DI CALORE INVERTER TRIFASE, CON MODULO IDRONICO

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa [kW] Frigorifera (2) 18/23 °C	7/12 °C	Termica (3) 45/40 °C	Vol. minimo Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V580	30AWH012HD9	13,50	10,20	11,20	7	1"	908 x 350 x 1363	
2V581	30AWH015HD9	16,00	13,00	14,50	9	1"	908 x 350 x 1363	
2V582	30RBV017CM-BB	21,60	15,60	--	11	1"	1109 x 584 x 1579	
2V583	30RBV021CM-BB	25,50	18,60	--	13	1"	1109 x 584 x 1579	
2V584	30RQV017CM-BB	20,20	14,90	16,20	10	1"	1109 x 584 x 1579	
2V585	30RQV021CM-BB	25,80	18,60	20,00	13	1"	1109 x 584 x 1579	
2V525	33AW-CS1B	Termostato programmabile Comfort System						
2V526	33AW-RC1	Comando remoto Aquasnap Plus						



(1): Primo avviamento incluso (per attivazione garanzia)
(2): Con aria entrante al condensatore a 35 °C e fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 mq °K / W
(3): Con aria entrante al condensatore a 7 °C e fattore di sporcamento dell'evaporatore pari a 0 mq °K / W
(*) SENZA NEUTRO

REFRIGERATORI D'ACQUA BASSA TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello (1)	Resa frigorifera [kW] (2) 18/23 °C	7/12 °C	-5/0 °C	-10/-5 °C	Vol. minimo Circuito (l)	Attacchi [mm]	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V558	30RBS045C	59,00	44,00	32,90	26,80	110	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V559	30RBS050C	69,00	51,00	32,70	26,80	128	2"	1061 x 2050 x 1330	
2V563	30RBS090C	114,00	87,00	57,20	44,20	218	2"	2258 x 2050 x 1330	
2V564	30RBS100C	126,00	97,00	66,70	47,00	243	2"	2258 x 2050 x 1330	
2V515	30RAJ9002	Comando remoto obbligatorio							
2V516	00PSG001022800A	Interfaccia remota HMI Pro-Dialog +							



VENTILCONVETTORI

VENTILCONVETTORI 2 TUBI CON MOBILE CON COMANDO A BORDO – 3 VELOCITA'



Design Elegante, semplice e compatto
Raccordi tubazioni valvola coibentati e guscio anticondensa
Possibilità di motore brushless LEC
Disponibile anche in versione 4 tubi

Codice OMNIA	Modello	Resa Frigorifera [kW] (1)	Resa Termica [kW] (2)	Portata aria max [mc/h]	Pot. Sonora dB[A] (3)	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V600	42NMS15FA	1,50	2,10	350	51	830 x 220 x 657	
2V601	42NMS20FA	2,50	3,20	460	50	1030 x 220 x 657	
2V602	42NMS26FA	3,60	4,40	706	61	1030 x 220 x 657	
2V603	42NMS30FA	3,70	5,30	745	54	1230 x 220 x 657	
2V704	42NMS42FA	4,50	6,40	965	62	1230 x 220 x 657	
2V605	42NMS45FA	5,50	8,10	1195	62	1430 x 220 x 657	

VENTILCONVETTORI 2 TUBI DA INCASSO, VALVOLA A 2 VIE E ATTUATORE ON/OFF 230V



Raccordi tubazioni valvola coibentati e guscio anticondensa
Possibilità di motore brushless LEC
Disponibile anche in versione 4 tubi

2V610	42NFS15F-G-A	1,50	2,10	350	51	606 x 640 x 220	
2V611	42NFS20F-G-A	2,50	3,20	460	50	806 x 640 x 220	
2V612	42NFS26F-G-A	3,60	4,40	706	61	806 x 640 x 220	
2V613	42NFS30F-G-A	3,70	5,30	745	54	1006 x 640 x 220	
2V614	42NFS42F-G-A	4,50	6,40	965	62	1006 x 640 x 220	
2V615	42NFS45F-G-A	5,50	8,10	1195	62	1206 x 640 x 220	
2V616	33TA-AC01	Comando di tipo "A"					



33TA-AC01

VENTILCONVETTORI 2 TUBI A CASSETTA CON COMANDO TIPO "A"



Griglia di ripresa e distribuzione dell'aria a 4 vie
Pompa di scarico condensa ad alto rendimento e silenziosa (grazie all'involucro fonoassorbente)
Disponibile anche in versione 4 tubi

2V620	42GW200C----G	2,40	3,20	660	47	720 x 720 x 298	
2V621	42GW300C----G	4,00	5,00	735	52	720 x 720 x 298	
2V622	42GW400C----G	4,70	6,20	900	57	720 x 720 x 298	
2V623	42GW500C----G	6,30	8,10	980	47	960 x 960 x 302	
2V624	42GW600C----G	7,20	10,00	1160	53	960 x 960 x 302	
2V616	33TA-AC01	Comando di tipo "A"					

VENTILCONVETTORI 2 TUBI A PARETE HI-WALL CON TELECOMANDO INCLUSO



Design moderno e piacevole
Raccordi batteria sul lato sinistro



2V630	42WM100CT----	1,90	2,20	500	53	880 x 212 x 322	
2V631	42WM200CT----	2,20	2,60	545	55	880 x 212 x 322	
2V632	42WM300CT----	3,00	3,20	780	57	1185 x 212 x 322	
2V633	42WM400CT----	3,80	4,30	790	57	1185 x 212 x 322	

(1) Temperatura aria entrante di 27°C con acqua a 7/12°C
(2) Temperatura aria entrante di 20°C con acqua a 50/45°C
(3) Alla massima velocità della ventola

REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE CLIVET

Codice OMNIA	Modello	Resa frigorifera [kW]	Resa Termica [kW]	Portata nominale [mc/h]	Pressione sonora dB [A]	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
						Largh.	Prof.	Altezza	
R 32 POMPA DI CALORE REVERSIBILE 230V - 50 Hz - ROTARY INVERTER ERMETICO									
2V810	WSAN-YMI 21	4,65	4,72	0,8	49	1210	402	945	
2V811	WSAN-YMI 31	6,69	6,72	1,1	51	1210	402	945	
2V812	WSAN-YMI 41	8,06	9,19	1,4	53	1210	402	945	
2V814	WSAN-YMI 61 *	12,20	12,60	2,1	55	1404	405	1414	
2V815	WSAN-YMI 71 *	13	14,10	2,2	58	1404	405	1414	
2V816	WSAN-YMI 81 *	13,80	16,10	2,3	58	1404	405	1414	
R 32 POMPA DI CALORE REVERSIBILE 400V - 50 Hz - ROTARY INVERTER ERMETICO									
2V820	WSAN-YSI 10.1	19,7	23,3	---	59	1876	1005	1176	
2V821	WSAN-YSI 12.1	23,5	27,1	---	60	1876	1005	1176	
2V822	WSAN-YSI 14.1	27	31	---	61	1876	1005	1176	
2V823	WSAN-YSI 16.2	41,5	45,5	---	64	2218	1057	1339	
2V824	WSAN-YSI 18.2	47,5	52,3	---	66	2218	1057	1339	
2V825	WSAN-YSI 22.2	55	61	---	67	2218	1057	1339	
R 410A REFRIGERATORE ACQUA 400V - 50 Hz - SCROLL INVERTER ERMETICO									
2V830	WSAT-XIN 81 PR	15,5	---	2,6	56	1731	724	1137	
2V831	WSAT-XIN 91 PR	17,4	---	3	56	1731	724	1137	
2V832	WSAT-XIN 101 PR	19,6	---	3,4	57	1731	724	1137	
2V833	WSAT-XIN 121 PR	25,3	---	4,4	55	1731	724	1517	
2V834	WSAT-XIN 131 PR	26,8	---	4,6	63	1341	1159	1520	
2V835	WSAT-XIN 141 PR	32,4	---	5,6	69	1341	1159	1520	
2V836	WSAT-XIN 151 EX	36,4	---	6,3	70	1341	1159	1520	
2V837	WSAT-XIN 161 EX	43,2	---	7,2	73	1341	1146	1770	
2V838	WSAT-XIN 171 EX	48,1	---	8,3	73	1341	1146	1770	

* Disponibile anche versione trifase 400 V - 50 Hz.





REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE CLINT

R 410A REFRIGERATORI CON COMPRESSORE E CIRCOLATORE INVERTER 230V - 50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Resa frigorifera (1) [kW]	Portata nominale [mc/h]	Attacchi	Pressione sonora (2) dB [A]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Altezza	Peso [Kg]	LISTINO (4) Euro
2V375	CHA/IK/A/21	6	1,0	1"	49	870	320	1100	126	
2V376	CHA/IK/A/31	7,6	1,3	1"	49	870	320	1100	138	
2V377	CHA/IK/A/41	9,3	1,6	1"	52	870	320	1100	148	



R 410A REFRIGERATORI CON COMPRESSORE E CIRCOLATORE INVERTER 400V - 50 Hz

2V388	CHA/IK/A/51	12,4	2,4	1 1/4"	53	1160	500	1270	245	
2V389	CHA/IK/A/61	15,7	2,7	1 1/4"	53	1160	500	1270	247	
2V382	CHA/IK/A/71	19	3,2	1 1/4"	53	1160	500	1270	249	
2V383	CHA/IK/A/81	22,4	3,8	1 1/4"	53	1160	500	1270	251	
2V384	CHA/IK/A/91	25,8	4,4	1 1/4"	51	1850	1000	1300	229	
2V385	CHA/IK/A/101	30,5	5,2	1 1/4"	53	1850	1000	1300	244	
2V386	CHA/IK/A/131	35,9	6,2	1 1/4"	53	1850	1000	1300	275	
2V387	CHA/IK/A/151	42,3	7,2	1 1/4"	53	1850	1000	1300	289	



R 410A UNITA' POMPA DI CALORE 230V - 50 Hz

Codice OMNIA	Modello	Resa frigorifera (1) [kW]	Resa termica(3) [kW]	LISTINO Euro
2V390	CHA/IK/A/WP 21	6	6,7	
2V391	CHA/IK/A/WP 31	7,6	8,8	
2V392	CHA/IK/A/WP 41	9,3	10,9	

R 410A UNITA' POMPA DI CALORE 400V - 50 Hz

2V379	CHA/IK/A/WP 51	12,4	14,1	
2V380	CHA/IK/A/WP 61	15,7	17,5	
2V381	CHA/IK/A/WP 71	19	20,9	
2V378	CHA/IK/A/WP 81	22,4	24,8	
2V374	CHA/IK/A/WP 91	25,8	28,7	
2V393	CHA/IK/A/WP 101	30,5	34,3	
2V394	CHA/IK/A/WP 131	35,9	40,4	
2V395	CHA/IK/A/WP 151	42,3	48	




(1) Temperatura aria esterna 35°C acqua ingresso 12°C acqua uscita 7°C
(2) Livello medio di pressione sonora in campo libero ad 1 mt come definito dalla ISO 3744
(3) Temperatura aria esterna +7°C acqua ingresso 40°C acqua uscita 45°C
(4) Prezzo comprensivo di Estensione di Garanzia a 30 mesi e Startup

POMPE DI CALORE CLIVET

R 410A POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA CON ACCUMULO SANITARIO INTEGRATO MODELLO SPHERA-T COMFORT

Codice OMNIA	Modello (1)	Potenzialità termica H2O +35 °C t. est. +7 °C [kW]	Potenza assorb. [kW]	Capacità accum. [lt]	Max temp. acqua [°C]	Press. sonora U.E. db[A]	Aliment. [V]	Dimensioni [mm] Unità interna Larg	Prof	Alt	LISTINO Euro
2V850	SPHERA EVO 2.1	4,5	0,9	190	60	47	230V - 1PH	600	610	1750	
2V851	SPHERA EVO 3.1	6,3	1,3	190	60	48	230V - 1PH	600	610	1750	
2V852	SPHERA EVO 4.1	8,4	1,7	190	60	48	230V - 1PH	600	610	1750	
2V853	SPHERA EVO 5.1	10,3	2,2	190	60	50	230V - 1PH	600	610	1750	
2V854	SPHERA-T COMF 6.1	12,2	2.54	280	60	54	400V - 3PH	600	800	2020	
2V855	SPHERA-T COMF 7.1	14.2	2.91	280	60	55	400V - 3PH	600	800	2020	
2V856	SPHERA-T COMF 8.1	15.8	3.28	280	60	55	400V - 3PH	600	800	2020	



R 410A POMPA DI CALORE DA INCASSO CONDENSATA AD ARIA CON ACCUMULO SANITARIO INTEGRATO MODELLO SPHERA-I COMFORT

2V857	SPHERA-I COMF 2.1	4,23	0,81	150	60	46	230V - 1PH	950	350	2200	
2V858	SPHERA-I COMF 3.1	6,33	1,31	150	60	48	230V - 1PH	950	350	2200	
2V859	SPHERA-I COMF 4.1	8,09	1,77	150	60	50	230V - 1PH	950	350	2200	



R 410A POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA CON ACCUMULO SANITARIO INTEGRATO E CALDAIA A CONDENSAZIONE MODELLO SPHERA-T HYBRID

Codice OMNIA	Modello (1)	Potenzialità termica H2O +35 °C t. est. +7 °C [kW]	Potenza assorb. [kW]	Capacità accum. [lt]	Potenza termica nominale caldaia [kW]	Press. sonora U.E. db[A]	Aliment. [V]	Dimensioni Larg	Prof	Alt	LISTINO Euro
2V860	SPHERA-T HYB 2.1	4,23	0,81	280	24	46	230V - 1PH	600	800	2020	
2V861	SPHERA-T HYB 3.1	6,33	1,31	280	24	48	230V - 1PH	600	800	2020	
2V862	SPHERA-T HYB 4.1	8,09	1,77	280	24	50	230V - 1PH	600	800	2020	
2V863	SPHERA-T HYB 5.1	9,69	2,11	280	24	52	230V - 1PH	600	800	2020	
2V864	SPHERA-T HYB 6.1	12,2	2,54	280	24	54	400V- 3PH	600	800	2020	
2V865	SPHERA-T HYB 7.1	14,2	2,91	280	24	55	400V- 3PH	600	800	2020	
2V866	SPHERA-T HYB 8.1	15,8	3,28	280	24	55	400V- 3PH	600	800	2020	





(1) Primo avviamento incluso

R 134A POMPE DI CALORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA SWAN

Codice OMNIA	Modello	Potenza termica [kW]	Potenza assorbita [kW]	Capacità accumulo [lt]	Max temp. acqua [°C]	Press. sonora U.E. db[A]	Aliment. [V]	Dimensioni [mm] Larg	Prof	Alt	LISTINO Euro
2V867	190	1,62	0,42	180	70	44	230V - 1PH	610	560	1830	
2V868	190 SOLARE	1,62	0,42	180	70	44	230V - 1PH	610	560	1830	
2V869	300	2,3	0,53	280	65	44	230V - 1PH	700	650	1830	
2V870	300 SOLARE	2,3	0,53	280	65	44	230V - 1PH	700	650	1830	



ACCESSORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2V871	AMRX	Antivibranti base in gomma.	
2V872	EH 246 X	Resistenza elettrica integrata.	
2V873	DTX	Bacinella raccogli condensa ausiliaria.	

CANALINE PER CONDIZIONATORI

CANALINA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO [al metro]
2U100	UENC 100950/S	Canalina in PVC modello pratic RAL9010 60 x 45 mm, barra da 2 metri	
2U102	UENC 100951/S	Canalina in PVC modello pratic RAL9010 80 x 60 mm, barra da 2 metri	
2U104	UENC 100952/S	Canalina in PVC modello pratic RAL9010 110 x 75 mm, barra da 2 metri	



GIUNTO SNODABILE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U105	UENC 100948/S	Giunto snodabile 60 x 45 - Lunghezza 580 mm	
2U106	UENC 100949/S	Giunto snodabile 80 x 60 - Lunghezza 600 mm	



RIDUZIONE

2U196	UENC 100979/S	Riduzione 80 x 60 mm	
2U198	UENC 100980/S	Riduzione 110 x 75 mm	



SUPPORTO DI BLOCCAGGIO

2U110	UENC 100953/S	Supporto di bloccaggio 60 x 45 mm	
2U112	UENC 100954/S	Supporto di bloccaggio 80 x 60 mm	
2U114	UENC 100955/S	Supporto di bloccaggio 110 x 75 mm	



GIUNTO PER COPERCHIO

2U120	UENC 100956/S	Giunto per coperchio 60 x 45 mm	
2U122	UENC 100957/S	Giunto per coperchio 80 x 60 mm	
2U124	UENC 100958/S	Giunto per coperchio 110 x 75 mm	



ANGOLO INTERNO 90°

2U140	UENC 100959/S	Angolo interno 90° 60 x 45 mm	
2U142	UENC 100960/S	Angolo interno 90° 80 x 60 mm	
2U144	UENC 100961/S	Angolo interno 90° 110 x 75 mm	



ANGOLO ESTERNO 90°

2U150	UENC 100962/S	Angolo esterno 90° 60 x 45 mm	
2U152	UENC 100963/S	Angolo esterno 90° 80 x 60 mm	
2U154	UENC 100964/S	Angolo esterno 90° 110 x 75 mm	



CURVA PIANA 90°

2U160	UENC 100965/S	Curva piana 90° 60 x 45 mm	
2U162	UENC 100966/S	Curva piana 90° 80 x 60 mm	
2U164	UENC 100967/S	Curva piana 90° 110 x 75 mm	




CURVA A MURO

2U180	UENC 100971/S	Curva a muro 60 x 45 mm	
2U182	UENC 100972/S	Curva a muro 80 x 60 mm	
2U184	UENC 100973/S	Curva a muro 110 x 75 mm	



CANALINE PER CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PASSAGGIO A MURO			
2U130	UENC 100974/S	Passaggio a muro 60 x 45 mm	
2U132	UENC 100975/S	Passaggio a muro 80 x 60 mm	
2U134	UENC 100976/S	Passaggio a muro 110 x 75 mm	
DEVIAZIONE A T			
2U190	UENC 100977/S	Deviazioni a T 60 x 80 mm	
2U192	UENC 100978/S	Deviazioni a T 75 x 110 mm	
TAPPO TERMINALE			
2U170	UENC 100968/S	Tappo terminale 60 x 45 mm	
2U172	UENC 100969/S	Tappo terminale 80 x 60 mm	
ANGOLO INTERNO REGOLABILE			
2U173	UENC 100983/S	Angolo interno regolabile a partire da 80° fino a 105° 60 x 45 mm	
2U174	UENC 100984/S	Angolo interno regolabile a partire da 80° fino a 105° 80 x 60 mm	
ANGOLO ESTERNO REGOLABILE			
2U175	UENC 100985/S	Angolo esterno regolabile a partire da 70° fino a 120° 60 x 45 mm	
2U176	UENC 100988/S	Angolo esterno regolabile a partire da 70° fino a 120° 80 x 60 mm	
CURVA PIANA REGOLABILE			
2U177	UENC 100981/S	Angolatura snodabile a partire da 65° fino a 130° 60 x 45 mm	
2U178	UENC 100982/S	Angolatura snodabile a partire da 65° fino a 130° 80 x 60 mm	
2U179	UENC 100987/S	Angolatura snodabile a partire da 65° fino a 130° 110 x 75 mm	
ANGOLO VERTICALE SINISTRO			
2U185	UENC 100988/S	Angolo verticale sinistro 60 x 45 mm	
2U186	UENC 100989/S	Angolo verticale sinistro 80 x 60 mm	
ANGOLO VERTICALE DESTRO			
2U187	UENC 100990/S	Angolo verticale destro 60 x 45 mm	
2U188	UENC 100991/S	Angolo verticale destro 80 x 60 mm	











STAFFE E SUPPORTI PER CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
MENSOLE			
3E150	MS104	Coppia di staffe verniciate L.320 mm Portata Kg.140	
3E155	MS105	Coppia di staffe verniciate L.420 mm Portata Kg.140	
3E160	MS106	Coppia di staffe verniciate L.520 mm Portata Kg.140	
3E161	MS116	Coppia di staffe verniciate L.620 mm Portata Kg.160	
3E165	MS205/A	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio L.800x420 Portata Kg.140	
3E166	MS205/B	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio L.800x520 Portata Kg.120	
3E168	MS206/B	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio L.1000x520 Portata Kg.140	
3E1681	MS230	Mensola scorrevole con livella L.800x420 Portata Kg.140	
3E169	MS253	Mensola scorrevole con livella L.800x465 Portata Kg.140	
3E1691	MS257	Mensola scorrevole con livella L.800x550 Portata Kg.140	
3E170	MT600	Mensola da tetto con barre regolabili L.800x450 Portata Kg.140	
3E171	MT650	Mensola da tetto con barre regolabili L.800x450x520 Portata Kg.140	









SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA ESTERNE			
3E180	UENC 107192	Base in PVC (RAL1013) 350 x 80 x 80 - Portata max 300 kg	
3E182	UENC 107193	Base in PVC (RAL1013) 450 x 80 x 80 - Portata max 300 kg	
3E184	UENC 107195	Base in PVC (RAL1013) 1000 x 80 x 80 - Portata max 300 kg	
3E185	UENC 107194	Tappo x base in PVC 80 x 80	
3E1742	UENC 117240	KIT 4 supporti completi di viti guarnizioni e rondelle Portata: 100 kg cad. - L 100 x P 100 x H 90	





SUPPORTI ANTIVIBRANTI			
3E188	UENC 107040/20	Set 4 pezzi gommini antivibranti in gomma naturale per staffe ø 30 x H 20 mm - Portata 80 kg cad.	
3E190	UENC 107040/30	Set 4 pezzi gommini antivibranti in gomma naturale per staffe ø 40 x H 30 mm - Portata 80 kg cad.	
3E191	UENC 107040/40	Set 4 pezzi gommini antivibranti in gomma naturale per staffe ø 40 x H 40 mm - Portata 80 kg cad.	
3E192	UENC 107042/30	Set 4 pezzi gommini antivibranti in gomma naturale per staffe a pavimento ø 40 x H 30 mm - Portata 50 kg cad.	
3E193	UENC 107042/40	Set 4 pezzi gommini antivibranti in gomma naturale per staffe a pavimento ø 40 x H 40 mm - Portata 50 kg cad.	
3E187	UENC 117241	Set 4 pezzi gommini antivibranti bianchi a pavimento. Snodabili per assorbire vibrazioni e adattarsi ad inclinazioni del piano ø 50 ÷ 100 mm x H 100 mm - Portata max 150 kg	





ACCESSORI PER CONDIZIONATORI

TUBI DI SCARICO CONDENSA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO [al metro]
3E194	UENC 107097	Tubo scarico condensa corrugato Ø 16	
3E195	UENC 107098	Tubo scarico condensa corrugato Ø 20	
7A4762	UENC 117671	Tubo vinilico trasparente 6 x 9 mm	



TELI PROTETTIVI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
3E179	UENC 107216	Telo protettivo per unità esterne - small P 270 x H 560 x L 760 mm	
3E1791	UENC 107217	Telo protettivo per unità esterne - medium P 300 x H 600 x L 860 mm	
3E1792	UENC 107218	Telo protettivo per unità esterne - large P 400 x H 700 x L 800 mm	
3E1793	UENC 107219	Telo protettivo per unità esterne - extra large P 400 x H 850 x L 950 mm	





RACCORDI PER TUBI SCARICO CONDENSA

2U210	UENC 107205	Riduzione Ø 16 - 20	
2U211	UENC 107206	Manicotto Ø 16	
2U212	UENC 107207	Manicotto Ø 20	
2U213	UENC 107208	Raccordo a Y Ø 20	
2U214	UENC 107209	Raccordo a 90° Ø 20	



RACCORDI DI SCARICO A PIPA

2U201	UENC 117094	Idoneo per le principali marche di condizionatori Fornito con 2 tappi attacco Ø 19 - uscita Ø 16	
2U202	UENC 117095	Idoneo per le principali marche di condizionatori Fornito con 2 tappi attacco Ø 32 - uscita Ø 16	



RACCORDO A Y UNIVERSALE

2U206	UENC 107094	Dotato di attacco per tubetto pompa scarico condensa. Utilizzabile con tubi scarico condensa spiralati e/o corrugati. Entrata: Ø 20 (Ø 16 con boccola) - uscita: Ø 20 - Ø 16 N.B. per garantire le tenute si consiglia di siliconare le giunzioni	



RACCORDI AUTOCARTELLANTI

7A127	EASY JOINT 1/4	Kit ricambi autocartellanti 1/4" (4 pezzi)	
7A128	EASY JOINT 3/8	Kit ricambi autocartellanti 3/8" (4 pezzi)	
7A129	EASY JOINT 1/2	Kit ricambi autocartellanti 1/2" (4 pezzi)	



RACCORDI DI INVERSIONE

2U199	UENC 107396	Raccordo a U in ottone e rame 1/4 m x 1/4 f	
2U1990	UENC 107398	Raccordo a U in ottone e rame 3/8 m x 3/8 f	
2U1991	UENC 107400	Raccordo a U in ottone e rame 1/2 m x 1/2 f	



RACCORDI ADATTATORI

2U226	UENC 117091	Per transizione tra tubo rigido e tubo scarico condensa. In PVC rigido resistente raggi UV - Ø 16 GIALLO.	
2U227	UENC 117092	Per transizione tra tubo rigido e tubo scarico condensa. In PVC rigido resistente raggi UV - Ø 18 ROSSO.	
2U228	UENC 117093	Per transizione tra tubo rigido e tubo scarico condensa. In PVC rigido resistente raggi UV - Ø 20 BLU.	
2U229	UENC 117088	Per transizione tra tubo rigido e tubo scarico condensa. In PVC rigido resistente raggi UV - Ø 25 VERDE.	
2U230	UENC 117089	Per transizione tra tubo rigido e tubo scarico condensa. In PVC rigido resistente raggi UV - Ø 32 GRIGIO.	



POMPE SCARICO CONDENSA WIGAM

POMPE SCARICO CONDENSA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
7A3162	LITTLE-NOISELESS	L'apparecchio si compone di due elementi: blocco pompa e blocco di rilevazione. Per split fino a 10 kW. Portata massima: 10 litri/h. Prevalenza massima: 8 metri. Aspirazione massima: 2,5 metri. Tensione:230V-50/60 Hz. Dimensioni corpo pompante: 78 x 35 x 65 mm. Dimensioni galleggiante: 72 x 38 x 39 mm.		
7A3164	CUB-18	Pompa scarico condensa di piccole dimensioni che può essere incorporata nei condizionatori compresi i piccoli impianti split a soffitto o a parete. Bassissima rumorosità, facilità di installazione grazie alla completa dotazione di connessioni elettriche/idrauliche. Per split fino a 12 kW. Portata massima: 18 litri/h. Prevalenza massima: 10 metri. Aspirazione massima: 2 metri. Tensione: 100-230V - 50/60 Hz. Dimensioni corpo pompante: 104 x 49 x 46 mm. Dimensioni galleggiante: 86 x 40 x 45 mm.		
7A3163	SILENT	Pompa scarico condensa senza sistema di neutralizzazione. Utilizzabile per impianti di condizionamento e di deumidificazione dell'aria, utilizzabile con caldaie a gas fino a 400 kW, realizzata in materiale plastico ABS, è resistente all'acqua di condensa acida (PH3). Estremamente silenziosa. Per caldaie a gas fino a 400 kW. Portata massima 350 litri/h. Prevalenza massima: 4 metri. Capacità serbatorio: 0,5 litri. Temperatura fluido 70°C. Tensione: 230V-50/60Hz.		
7A3167	SMILE-EVO	Pompa di scarico condensa con livello di rumorosità molto basso. Alta efficienza. Sistema di protezione troppo pieno. Portata massima 40 l/h. Prevalenza massima 10 m. Tensione 230V - 50/60Hz. Serbatoio 200 ml. Potenza assorbita 3W.		
7A3160	HYPPO	Dissipatore di condensa Elimina l'acqua prodotta dai sistemi di condizionamento d'aria. Utilizzabile con tutti i sistemi di condizionamento, con o senza pompa di calore, contenitore esterno non infiammabile e resistente ai raggi UV, dissipazione della condensa tramite processo di elettrolisi. Montaggio singolo o in serie. L'apparecchio deve rimanere sempre sotto alimentazione elettrica. Consumo di energia elettrica solo in presenza di condensa ed in proporzione alla quantità di condensa stessa. Il dissipatore d'acqua deve essere installato solo ed esclusivamente all'esterno dell'abitazione (Muri esterni, balconi, ecc) da un installatore qualificato. Installazione pratica e semplice.		

POMPE SCARICO CONDENSA sauermann

POMPE SCARICO CONDENSA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
7A3180	SI 27	Pompa scarico condensa altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente. Offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare. Adatta a split fino a 20 kW. Portata massima 20 lt/h. Altezza mandata massimo 10 mt. Altezza massima aspirazione 3 mt. Tensione 230 V. Protezione IP20. Livello sonoro 20 dBA.		
7A3181	SI 60	Pompa con serbatoio (0,37l) che impiega la nuova tecnologia Sauermann concepita specificatamente per lo scarico della condensa. Grazie al suo design lineare ed alla notevole maneggiabilità, la pompa si adatta facilmente a diverse tipologie d'installazione grazie alle sue dimensioni ridotte. Adatta a split fino a 20 kW. Portata massima 20 lt/h. Altezza mandata massimo 10 mt. Pressione massima 14 mt. Tensione 230 V. Protezione IP X4. Livello sonoro 38 dBA.		
7A3182	SI 83	La Si-83 viene realizzata a partire da materiali e componenti robusti per ottenere livelli eccezionali di durevolezza e affidabilità. Estremamente polivalente, la Si-83 è ideale negli impianti di climatizzazione o refrigerazione e altrettanto efficace in quelli di riscaldamento. Pompa centrifuga con serbatoio. Portata massima 700 lt/h. Altezza massima mandata 5,4 mt. Pressione massima 5,7 mt. Serbatoio da 2 lt. Tensione 230 V. Protezione IP44. Livello sonoro 45 dBA.		

VASCHE RACCOLTA CONDENSA

VASCHETTE DA INCASSO

3E174	UENC 107087	Vasca di raccolta condensa con porta gomma ø 18÷20. Costruzione in materiale plastico completa di coperchio - L 525 x H 85 x P 55.		
3E1741	UENC 117064	Costruzione in materiale plastico completa di coperchio - tre possibilità di scarico condensa (sinistro, destro, centrale). Tasca di raccolta condensa con portagomma ø 18÷20 - L 450 x H 100 x P 65		

BARRIERE D'ARIA

BARRIERE D'ARIA



Con telecomando
Alimentazione 230V
Altezza installazione fino a 4 metri
Velocità aria max 10,5 m/s - min 8,5 m/s

Codice OMNIA	Modello	Portata aria ([mc/h])		Potenza assorbita ventole [W]		Rumorosità dB(A)	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		Min	Max	Min	Max		Largh.	Lung.	Alt.	
2T450	KL-D90	1260	1450	125	150	53-58	900	235	207	
2T451	KL-D120	1680	2150	185	250	55-60	1200	235	207	
2T452	KL-D150	1751	2350	220	310	57-62	1500	235	207	
2T453	KL-D180	1830	2550	265	330	59-65	1800	235	207	
2T4531	KL-D200	2050	2760	280	350	61-67	2062	292	272	

BARRIERE D'ARIA CON RESISTENZA PTC



Con telecomando
Alimentazione 230V
Altezza installazione fino a 4 metri
Velocità aria 6,5 m/s

2T460	KL-D90H	1260	1450	125	150	53-58	900	235	207	
2T461	KL-D120H	1680	2150	185	250	55-60	1200	235	207	
2T462	KL-D150H	1751	2350	220	310	57-62	1500	235	207	
2T463	KL-D180H	2650	2850	305	600	40-43	1800	260	210	
2T464	KL-D200H	3090	3320	350	700	40-43	2000	260	210	

BARRIERE D'ARIA RISCALDATE AD ACQUA



Con telecomando
Alimentazione 230V
Altezza installazione fino a 4 metri
Velocità aria max 12 m/s - min 9 m/s

2T480	KL-09CWH	1050	1450	---	160	<55	1000	330	260	
2T481	KL-12CWH	1400	1930	---	230	<57	1200	330	260	
2T482	KL-15CWH	1750	2420	---	260	<59	1500	330	260	

BARRIERE D'ARIA INDUSTRIALI




Cavo comando remoto lunghezza 6 mt.
Alimentazione 230V
Altezza installazione fino a 8 metri
Velocità aria 28 m/s
NB: L'aspetto del prodotto potrebbe differire da quello in figura

Codice OMNIA	Modello	Portata aria ([mc/h]) Max	Potenza assorbita ventole Watt Max	Rumorosità dB(A)	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
					Largh.	Lung.	Alt.	
2T470	KL-10-8DS	3709	1100	55-57	1000	288	298	
2T471	KL-12-8DS	4820	1300	56-60	1200	288	298	
2T472	KL-15-8DS	5563	1800	57-62	1500	288	298	

CHIUSURE INTERTECNICA

Intertecnica

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CHIUSURE SERIE 790-780-880 PER SPORTELLI A SPESSORE			
7E452	790 CR	Chiusura con impugnatura diritta senza serratura (aggancio nero)	
7E454	791 CR	Chiusura con impugnatura curva senza serratura (aggancio nero)	
7E456	795 CR	Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero)	
7E458	796 CR	Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero)	
7E444	780 CR	Chiusura con impugnatura diritta senza serratura (aggancio nero)	
7E446	781 CR	Chiusura con impugnatura curva senza serratura (aggancio nero)	
7E448	785 CR	Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero)	
7E450	786 CR	Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero)	
7E425	880 CR	Chiusura con corpo e impugnatura cromati senza serratura	
7E426	880 CR/PV	Chiusura con corpo cromato senza serratura	
7E427	885 CR	Chiusura con corpo e impugnatura cromati con serratura	
7E428	885 CR/PV	Chiusura con corpo cromato con serratura	
CHIUSURE SERIE 1800 PER PORTE A TAMPONE			
7E280	1825 VE	Chiusura a 1 punto con aggancio 1089 dx/sx	
7E285	1850 VE	Chiusura a 3 punti con aggancio 1089 dx/sx	
7E287	IMP 1825	Impugnatura in plastica nera per 1825/1850	
7E288	1875	Blocco supplementare con aggancio 1089	
CHIUSURE SERIE 1216-1218-1221 PER PORTE A TAMPONE			
7E382	1216 VE EST. SX	Maniglia esterna	
7E383	1216 VE EST. DX	Maniglia esterna	
7E192	1216 BL VE	Blocco per maniglia 1216	
7E380	216 VE INT.	Maniglia interna	
7E389	1218 VE EST SX	Maniglia esterna	
7E388	1218 VE EST DX	Maniglia esterna	
7E386	217 BL VE	Blocco per maniglia 1218	
7E385	217 VE INT.	Maniglia interna	
7E330	1221 VE SX	Maniglia esterna con serratura e pulsante	
7E331	1221 VE DX	Maniglia esterna con serratura e pulsante	
7E386	217 BL VE	Blocco per maniglia 1221	
CHIUSURE SERIE 217 PER PORTE SEMINCASSATE			
7E384	217 VE EST.	Maniglia esterna	
7E386	217 BL VE	Blocco per maniglia 217	
7E385	217 VE INT.	Maniglia interna	
CHIUSURE SERIE 2000-2200 CON MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA PER PORTE A TAMPONE			
7E600	2025	Chiusura a 1 punto senza chiave e senza maniglia interna dx/sx	
7E601	2050	Chiusura a 3 punti senza chiave e senza maniglia interna dx/sx	
7E602	BL75	Blocco supplementare con aggancio	
7E604	2700 C/RIS	Maniglia interna con riscontro	
7E605	2225	Chiusura a 1 punto con chiave e maniglia interna di sgancio dx/sx	
7E606	2250	Chiusura a 3 punti con chiave e maniglia interna di sgancio dx/sx	



790


796



880



885



1825


1875


1218 VE 1216 VE


2025


2050


2225

CHIUSURE INTERTECNICA

CHIUSURE SERIE 3000 PER PORTE A TAMPONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7E610	3025	Chiusura a 1 punto dx/sx	
7E611	3050	Chiusura a 3 punti dx/sx	
7E612	3075	Blocco supplementare con aggancio	



3025

CHIUSURE SERIE 5000 AB E 5500 PER PORTE A TAMPONE

7E620	5025 AB	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E621	5325 AB	Chiusura con chiave dx/sx	
7E625	5525	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E626	5725	Chiusura con chiave dx/sx	
7E628	KIT 5000 50/60	Spessore porta 50/60mm - R020497	
7E629	KIT 5000 61/80	Spessore porta 61/81mm - R020499	
7E630	KIT 5000 81/100	Spessore porta 81/100mm - R020501	
7E631	KIT 5000 101/120	Spessore porta 101/120mm - R020502	
7E632	KIT 5000 121/140	Spessore porta 121/140mm - R020503	
7E633	KIT 5000 150	Spessore porta 150mm - R020536	



5325 AB

CHIUSURE SERIE 7000 e 700 CQ PER PORTE A TAMPONE E SEMINCASSATE

7E640	7025	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E641	7225	Chiusura con chiave dx/sx	
7E642	7225 B27/42	Chiusura con chiave battuta 27/42mm dx/sx	
7E645	7025 CQ	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E646	7325 CQ	Chiusura con chiave dx/sx	
7E647	7325 CQ B27/42	Chiusura con chiave battuta 27/42mm dx/sx	
7E650	KIT 7000 50/69	Spessore porta 50/69mm - R020392	
7E651	KIT 7000 70/89	Spessore porta 70/89mm - R020328	
7E652	KIT 7000 90/109	Spessore porta 90/109mm - R020329	
7E653	KIT 7000 110/129	Spessore porta 110/129mm - R020393	
7E654	KIT 7000 130/150	Spessore porta 130/150mm - R020394	
7E658	SPESS 7000 42/57	Spessore battuta porta 42/57mm - R020320	
7E659	SPESS 7000 57/72	Spessore battuta porta 57/72mm - R020321	
7E660	SPESS 7000 72/87	Spessore battuta porta 72/87mm - R020322	
7E661	SPESS 7000 87/102	Spessore battuta porta 87/102mm - R020323	
7E662	SPESS 7000 102/117	Spessore battuta porta 102/117mm - R020324	
7E663	SPESS 7000 117/132	Spessore battuta porta 117/132mm - R020325	
7E664	SPESS 7000 132/147	Spessore battuta porta 132/147mm - R020326	
7E665	SPESS 7000 147/162	Spessore battuta porta 147/162mm - R020327	



5725





7225



7325 CQ

CERNIERE INTERTECNICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CERNIERE SERIE 2500 PER PORTE A TAMPONE E SEMINCASSATE			
7E392	2510 B	Cerniera con rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E393	2515 B	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E394	2520 B	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 55/66mm	
7E395	2530 MB	Cerniera con rampa dx/sx battuta 67/90mm	
7E396	2535 MB	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 67/90mm	
7E397	2540 MB	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 67/90mm	
7E398	2550 MA	Cerniera con rampa dx/sx battuta 78/112mm	
7E399	2555 MA	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 78/112mm	
7E400	2560 MA	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 78/112mm	
CERNIERE SERIE 900 PER PORTE A TAMPONE			
7E300	910 VE	Cerniera con rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E302	915 VE	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E304	920 VE	Cerniera con rampa e molla di ritorno battuta 55/66mm	
7E306	930 VE	Cerniera con rampa dx/sx battuta 77/110mm	
7E308	940 VE	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 77/110mm	
7E310	950 VE	Cerniera con rampa e molla di ritorno battuta 77/110mm	
CERNIERE SERIE 700 PER PORTE A TAMPONE			
7E052	758 VE/DX	Cerniera apertura dx con molle di compensazione battuta 100/135mm	
7E054	758 VE/SX	Cerniera apertura sx con molle di compensazione battuta 100/135mm	
CERNIERE SERIE 500 PER PICCOLE PORTE			
7E484	525 CR	Cerniera corpo fisso cromato, corpo mobile con copertura acciaio inox	
CERNIERE SERIE 400 PER PORTE A TAMPONE			
7E366	446 VE	Cerniera senza rampa con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
7E367	456 VE	Cerniera con rampa con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
7E368	466 VE	Cerniera con rampa e molla con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
CERNIERE SERIE 300 PER SPORTELLI			
7E462	301 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile cromati lucidi battuta 22/28mm	
7E464	301 SABB	Cerniera con corpo fisso e mobile sabbiati battuta 22/28mm	
7E466	301 CR/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile cromato lucidi battuta 22/28mm	
7E468	301 SABB/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile sabbiato battuta 22/28mm	
7E470	302 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile cromati lucidi battuta 31/46mm	
7E476	302 CR/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile cromato lucidi battuta 31/46mm	
7E478	303 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile bassi cromati lucidi battuta 22/28mm	
7E480	304 CR	Cerniera con corpo fisso alto e mobile basso cromati lucidi battuta 31/46mm	
7E482	305 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile alti cromati lucidi battuta 32,5/46mm	







525 CR



301-302 CR



303-304-305

VALVOLE DI COMPENSAZIONE ELEBAR

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6A425	MINI ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A427	MINI ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 7 W	
6A420	ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A422	ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 16 W	
6A423	ELEBAR BT 24	Per cella temperatura negativa - 24 V - resistenza 7 W	
6A430	MAXI ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A431	MAXI ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 36 W	



CREMAGLIERE GERMANI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CREMAGLIERE E SUPPORTI IN ACCIAIO INOX			
7E026	3460/30	Cremagliera lunghezza 300 mm - largh. 21,5 mm	
7E028	3460/120	Cremagliera lunghezza 1200 mm - largh. 21,5 mm	
7E032	3460/150	Cremagliera lunghezza 1500 mm - largh. 21,5 mm	
7E038	3466/A	Supporto con piolino	
7E048	3467/B	Supporto senza piolino	
7E049	3648 Doppio	Supporto doppio con piolino	



MISCELATORI GERMANI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7E290	6121	Miscelatore a 2 vie	

PIEDINI IN ACCIAIO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7E550	P 50-10	In acciaio - Diam.1 1/2" - base tonda, altezza regolabile da 120 a 180 mm	



PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI MTH

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PORTE SU CERNIERE MOD.500/TN (BATTENTE SPESS.68mm) PER CELLE CON SPESS.PANNELLI FINO A 80mm			
6B012	70 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B016	80 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B020	100 x 200	Soglia a gradino S/1	
6B024	120 x 220	Soglia a gradino S/1	
6B014	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B015	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B018	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B019	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B022	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B023	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B026	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B027	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	



PORTE SU CERNIERE MOD.603/LWT (BATTENTE SPESS.92mm) PER CELLE CON SPESS.PANNELLI FINO A 100mm			
6B050	70 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B054	80 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B058	100 x 200	Soglia a gradino S/1	
6B064	120 x 220	Soglia a gradino S/1	
6B052	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B053	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B056	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B057	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B060	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B061	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B066	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B067	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	



PORTE SU CERNIERE MOD.604/LWT (BATTENTE SPESS.121mm) PER CELLE CON SPESS.PANNELLI FINO A 120mm			
6B070	70 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B074	80 x 180	Soglia a gradino S/1	
6B078	100 x 200	Soglia a gradino S/1	
6B084	120 x 220	Soglia a gradino S/1	
6B072	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B073	70 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B076	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B077	80 x 180	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B080	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B081	100 x 200	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	
6B086	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera sx	
6B087	120 x 220	Soglia a filo pavimento S/2 cerniera dx	



TENDE A STRISCE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6B275	RTS 1	Rotolo tenda a strisce in PVC trasparente per TN mt.50 x 200mm x 2 mm spess.	
6B276	RTS 2	Rotolo tenda a strisce in PVC trasparente per BT mt.50 x 200mm x 2 mm spess.	

A richiesta si possono fornire rotoli di altre dimensioni e/o chiusure a strisce complete premontate in PVC trasparente sia per celle TN che per BT.

PORTE FRIGORIFERE INDUSTRIALI MTH

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PORTE SCORREVOLI PER TN - MOD. 480/TN PER CELLE CON SPESS.PANNELLI FINO A 100mm			
6B156	120 x 220	Battente spessore 92 mm	
6B160	130 x 220	Battente spessore 92 mm	
6B162	130 x 250	Battente spessore 92 mm	
6B164	140 x 250	Battente spessore 92 mm	
6B166	140 x 240	Battente spessore 92 mm	
6B167	150 x 250	Battente spessore 92 mm	



PORTE SCORREVOLI PER BT - MOD. 480/LWT PER CELLE CON SPESS. PANNELLI FINO A 120mm			
6B182	80 x 180	Battente spessore 121 mm	
6B183	100 x 200	Battente spessore 121 mm	
6B184	120 x 200	Battente spessore 121 mm	
6B185	120 x 220	Battente spessore 121 mm	
6B186	130 x 220	Battente spessore 121 mm	
6B187	140 x 250	Battente spessore 121 mm	
6B188	150 x 250	Battente spessore 121 mm	



MANIGLIE PER PORTE A TAMPONE M.T.H.			
6B250	MC 500 TN	Maniglia completa per porte serie 500 TN	
6B251	MCC 500 TN	Maniglia completa con chiave per porte serie 500 TN	
6B252	ME 500 TN	Maniglia esterna per porte serie 500 TN	
6B2520	MEC 500 TN	Maniglia esterna con chiave per porte serie 500 TN	
6B253	MI 500 TN	Maniglia interna per porte serie 500 TN	

RESISTENZE ELETTRICHE E INTERRUTTORI FINE CORSA

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mt]	Potenza [W/mt lineare]	LISTINO Euro
RESISTENZE A FILO				
6A400	MTL 2	2	20	
6A402	MTL 3	3	20	
6A404	MTL 4	4	20	
6A406	MTL 5,3	5,3	20	
6A408	MTL 6,1	6,1	20	



RESISTENZE DI SCARICO				
3C011	RST 100 W	2 x 1,75	28,6	
6A415	RS 57020	2	55	
6A416	RS 57030	3	55	
6A417	RS 57040	4	55	















Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
INTERRUTTORI FINE CORSA			
6E175	TEND TZ 9166	Interruttore fine corsa a coda di topo.	
6E177	TEND TZ 9108	Interruttore fine corsa a rotella.	
6P943	200 MICRO PO1	Interruttore microporta magnetico.	





GUARNIZIONI VARIE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Modello Dimensione in [mm]	Listino Euro
6A376	9731	Colore Bianco	 al kg	
6A377	9732	Colore Bianco	 al kg	
6A378	9778	Colore Bianco	 al kg	
6A379	9778/2	Colore Bianco	 al kg	
6A383	9780	Colore Bianco - Modello Surfrigo	 al kg	
6A380	9795	Colore: Bianco	 al kg	
6A382	9798	Colore Bianco - Modello Costan	 al kg	
6B260	9796	Colore Bianco - Modello MTH	 al kg	
6B256	7672	Colore Nero - Modello MTH	 al mt	
6B257	7587	Colore Nero - Modello MTH	 al mt	
6A368	68/GR	Colore Grigo	 al kg	
6A375	9774	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	
6A385	9771	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	
6A386	9772	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	

MODULI SERIE ECO

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard [mm]			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	
6B448	MSS 1 ECO	1	600	670	750	442	602	
6B449	MSS 2 ECO	2	1090	670	750	442	602	
6B450	MSS 3 ECO	3	1600	670	750	442	602	
6B451	MSS 4 ECO	4	2110	670	750	442	602	
6B452	MSS 5 ECO	5	2620	670	750	442	602	
6B453	MSS 6 ECO	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie "ECO" hanno una serpentina di tubo rame Ø 10 mm. inserita nello schienale.
Il frontale è puntato su traverse e montanti.
Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata.
Hanno un termostato digitale Eliwell IWC 730 inserito direttamente sulla traversa superiore,
con uscita cavo di alimentazione da mtl.2 sul fondo più un interruttore generale.
Cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.

N.B.: Stessi prezzi per moduli con altezza 590 mm. per vetrina con foro banco di dim. 442 x 442 h.
e per altezza 800 mm. per banco bar con foro banco di dim. 442 x 702 h.

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO VERSIONE TAVOLO LAVORO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO

6B6391	MSST 1 ECO	1	600	670	680	442	602	
6B6392	MSST 2 ECO	2	1090	670	680	442	602	
6B6393	MSST 3 ECO	3	1600	670	680	442	602	
6B6394	MSST 4 ECO	4	2110	670	680	442	602	
6B6395	MSST 5 ECO	5	2620	670	680	442	602	
6B6396	MSST 6 ECO	6	3100	670	680	442	602	

Hanno vasca interna, frontale e fianchi laterali in acciaio inox AISI 304 18/10, schienale e fondo in lamiera zincata.
Altre caratteristiche come i moduli ECO sopra descritti.



MODULI PER BASSA TEMPERATURA

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard [mm]			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	
MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA MBT								
6B634	MBT 1	1	600	670	750	442	602	
6B635	MBT 2	2	1090	670	750	442	602	
6B636	MBT 3	3	1600	670	750	442	602	
6B637	MBT 4	4	2110	670	750	442	602	
6B638	MBT 5	5	2620	670	750	442	602	
6B639	MBT 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli MBT hanno una serpentina di tubo rame Ø 10mm. inserita nello schienale, sui fianchi ed inserto superiore.
Il frontale è in monoblocco.
Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata.
Hanno un pannello comandi con un teletermostato digitale Eliwell IWC 730, con due interruttori (generale e luce) posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore.
Hanno cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.


Su richiesta si può fornire l'interna gamma in altezza da 400 a 800 mm, in profondità da 330 a 800 mm, in larghezza sino a 4000 mm. in monoblocco.
Inoltre con passo da 500 mm allo stesso prezzo delle dimensioni standard, quindi:
1 vano largh.500mm / 2 vani largh.1000mm / 3 vani largh.1500 mm / 4 vani largh.2000mm / 5 vani largh.2500mm.
Si può fornire qualsiasi modulo con vano per alloggiamento motore e con misure personalizzate.
Si può fornire qualsiasi modulo con profondità 740 mm. per alloggiamento teglie pizza ed eventuale incastellatura.
Si può richiedere il montaggio degli sportelli o cassettiere e predisporre l'uscita dei tubi.
Si può fornire qualsiasi modulo con inserito evaporatore ventilato oppure senza evaporatore o con motoventilatore inserito su montante (ventilazione forzata).




MISURE STANDARD MODULI

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar


1 VANO

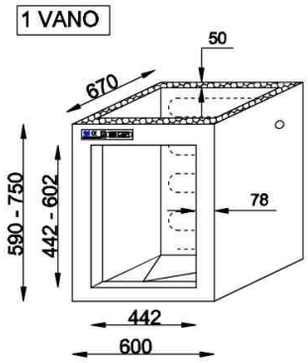


2 VANI

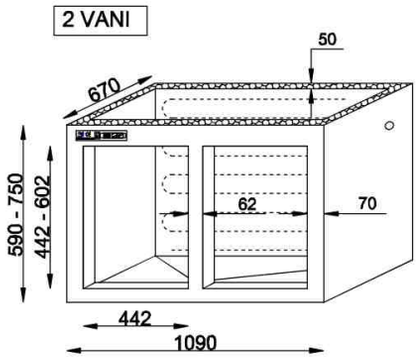

3 VANI

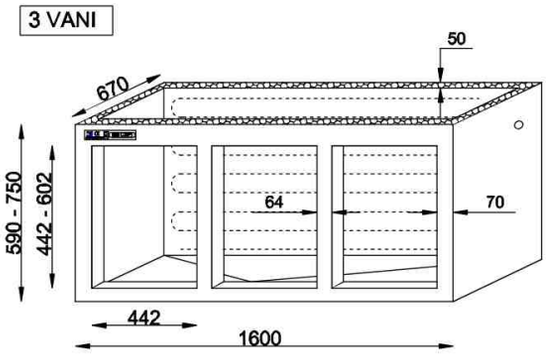

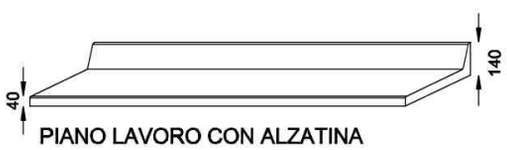



PIANO LAVORO CON ALZATINA



PIANO LAVORO


4 VANI

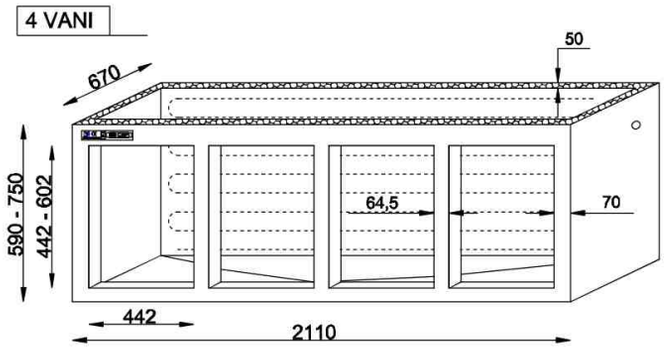




INSERTO TAMPONE

5 VANI

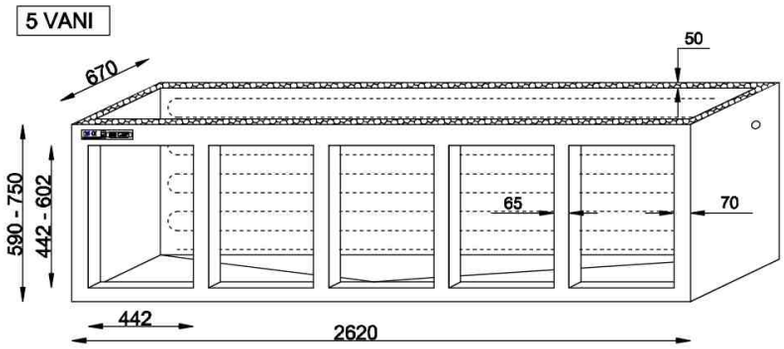



MODULO IN SEZIONE

ACCESSORI PER MODULI DA INCASSO REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PIANI PER TAVOLI LAVORO			
6B671	PL 1	Piano per modulo 1 vano	
6B672	PL 2	Piano per modulo 2 vani	
6B675	PL 3	Piano per modulo 3 vani	
6B678	PL 4	Piano per modulo 4 vani	
6B681	PL 5	Piano per modulo 5 vani	
6B682	PL 6	Piano per modulo 6 vani	
PIANI CON ALZATINA (140 mm) PER TAVOLI LAVORO			
6B690	PLA 1	Piano per modulo 1 vano	
6B691	PLA 2	Piano per modulo 2 vani	
6B692	PLA 3	Piano per modulo 3 vani	
6B693	PLA 4	Piano per modulo 4 vani	
6B694	PLA 5	Piano per modulo 5 vani	
6B695	PLA 6	Piano per modulo 6 vani	

Caratteristiche

Interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, parte superiore a vista satinato Scotch Brite protetto, isolamento da 40 mm con poliuretano ecologico ad alta densità, angoli saldati.

ACCESSORI

6B642	PIL	Piletta di scarico in polipropilene	
6B6401	GI	Griglia interna in acciaio inox 490 x 550 mm	
7E026	3460/30	Cremagliera in acciaio inox lungh. 300 mm	
7E028	3460/120	Cremagliera in acciaio inox lungh. 1200 mm	
7E038	3466/A	Supporto con piolino	
7E048	3467/B	Supporto senza piolino	
7E049	3648 DOPPIO	Supporto doppio con piolino	
7E550	P 50-10	Piedino in acciaio, altezza regolabile da 120 a 180 mm	
6B6415	PLAF LED	Plafoniera luce led per moduli	
6B6414	TRAV	Striscia luce led (traversa) - PER OGNI FORO	
6B6412	LED CORN	Striscia luce led (montante) - PER OGNI FORO	
6B6397	KIT INCAST.	Kit incastellatura per teglie pizza (7 teglie su foro h.602)	
6B6398	VANO MOTORE	Vano motore schiumato in monoblocco con modulo	







DROP-IN E PIANI REFRIGERATI

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Descrizione	LISTINO al mt.
DROP-IN MODULSYSTEM		
6B6406	Vasca in acciaio inox AISI 304 con isolamento interno in poliuretano iniettato. Refrigerazione ventilata. Scarico della condensa sul fondo. Comprensiva di comandi remoti e valvola termostatica montata. Dim. massime profondità 800 mm, altezza minima 210 mm. Versione da appoggio o sottobanco.	
PIANI REFRIGERATI MODULSYSTEM		
6B6404	Vasca refrigerata con inserita serpentina tubo in rame diametro 10mm, comprensiva di comando remoto e valvola termostatica montata. Lunghezza massima 4000mm, profondità massima 800mm, altezza 50mm.	





MODULI REFRIGERATI SPECIALI

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar





CASSETTINI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTINI MULTIUSO SERIE AP2 - CON CUFFIA						
7F750	AP272	Cassettino battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F751	AP282	Cassettino cassa, con serratura	354	140	431	
7F752	AP292	Cassettino base, multiuso	354	140	431	
7F753	AP2812	Cassettino cassa, con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	


AP 272

CONTENITORI RONDA SERIE "A1"

CONTENITORI VUOTI						
7F758	AU11	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	323	
7F759	AU12	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	323	
CONTENITORI VUOTI CON CUFFIA						
7F760	AU13	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	343	
7F761	AU14	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	343	
CONTENITORI VUOTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA						
7F756	AU15	Contenitore rifiuti lt. 26	354	502	323	
7F757	AU16	Contenitore rifiuti lt. 39,5	354	638	323	


AU 12


AU 14

TRAMOGGE RONDA SERIE "A1"

TRAMOGGE FONDI CAFFE' - CON CUFFIA						
7F763	AG12	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F764	AG14	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233	
RICAMBI TRAMOGGE						
7F765	AG145	Parte superiore per AG14 - R1015323				
7F031	TB311	Tubo battifiltro per tramogge e cassetti con agganci laterali				
7F032	TB324	Tubo battifiltro per tramogge e cassetti senza agganci laterali				
7F033	CTB	Parte interna in plastica + tubo battifiltro per AG12				


AG 12


AG 14





SPORTELLI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm]			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	
SPORTELLI SINGOLI IN ACCIAIO INOX CON GUARNZIONE MAGNETICA						
7F792	AX 11 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F793	AX 11 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F794	AX 12 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F795	AX 12 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F796	AX 13 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F797	AX 13 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F798	AX 14 SX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F799	AX 14 DX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F800	AX 15 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F801	AX 15 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F802	AX 16 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F803	AX 16 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F804	AX 17 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F805	AX 17 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F806	AX 18 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F807	AX 18 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F830	AX 17 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F831	AX 17 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	


AX 17

Gli sportelli versione "L" (large) sono necessari quando all' interno del banco si devono inserire le teglie pizza (400x600).
E' possibile avere la versione "L" (large) per tutti i modelli tranne AX14 e AX15.
Hanno passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo.

SPORTELLI DOPPI

7F820	AL 16	Sportello doppio acciaio inox	878	502	834	
7F821	AL 17	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F822	AL 18	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	


AL 17

SPORTELLI SINGOLI CON VETRO

7F810	AV 16 SX	Sportello singolo con vetro	442	502	398	
7F811	AV 16 DX	Sportello singolo con vetro	442	502	398	
7F812	AV 17 SX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F813	AV 17 DX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F814	AV 18 SX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	
7F815	AV 18 DX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	


AV 17

CASSETTI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI						
7F767	AK11	Cassetto singolo	442	255	520	
7F769	AK12	Cassetto singolo	442	305	520	
7F771	AK13	Cassetto singolo	442	404	520	
7F772	AK14	Cassetto singolo	442	442	520	


AK 11

CASSETTIERE RONDA SERIE "A1"

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F777	AM12	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	502	520	
7F778	AM12C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	502	458	
7F779	AM13	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	602	520	
7F780	AM13C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	602	458	


AM 13

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI						
7F782	AZ11	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	602	520	
7F783	AZ11C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	602	458	
7F784	AZ15	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	702	520	
7F785	AZ15C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	702	458	


AZ 11

CASSETTIERE A TRE CASSETTI						
7F787	AR11	Cassettiera a 3 cassetti	442	602	520	
7F788	AR11C	Cassettiera a 3 cassetti, profondità ridotta	442	602	458	
7F789	AR12	Cassettiera a 3 cassetti	442	702	520	
7F7891	AR12C	Cassettiera a 3 cassetti, profondità ridotta	442	702	458	


AR 12

CASSETTIERE CON VETRO						
7F790	AMV13	Cassettiera a 2 cassetti con vetro	442	602	520	
7F791	AMV13C	Cassettiera a 2 cassetti con vetro, profondità ridotta	442	602	458	


AMV 13

SPORTELLI BASSA TEMPERATURA RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	LISTINO Euro
SPORTELLI PER BASSA TEMPERATURA						
7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	



Sportelli adatti alle basse temperature previa applicazione di una resistenza (fornita a parte)

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RESISTENZE RONDA PER SPORTELLI			
ZA1556	R1191021	Resistenza per sportelli AX 57	
ZA0023	R1191022	Resistenza per sportelli AX 58	

CANOTTI E BOTTIGLIERE RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Ø	Altezza	LISTINO Euro
CANOTTI PER BOTTIGLIE					
7F320	E1	Canotto per bottiglie	95	165	
7F323	E3	Canotto per bottiglie	95	97	



E1

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Profondità	LISTINO Euro
BOTTIGLIERE SENZA CORNICE					
7F295	F1	Bottigliera a 3 canotti (1x3)	330	95	
7F296	F2	Bottigliera a 4 canotti (1x4)	448	95	
7F299	F5	Bottigliera a 6 canotti (2x3)	331	213	



F5

BOTTIGLIERE CON CORNICE					
7F305	F1C	Bottigliera a 3 canotti con cornice (1x3)	379	143	
7F306	F2C	Bottigliera a 4 canotti con cornice (1x4)	495	143	
7F308	F4C	Bottigliera a 6 canotti con cornice (1x6)	731	143	
7F309	F5C	Bottigliera a 6 canotti con cornice (2x3)	378	260	



F5C

PASSACAVI			
7F350	PC1	Con bordo; diametro foro = 70 mm	



SCROCCO			
7F375		Scrocco di chiusura per serie A1	



CASSETTINI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTINI MULTIUSO						
7F500	AP 572	Cassettino battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F501	AP 592	Cassettino base per documenti	354	140	431	
7F502	AP 582	Cassettino base con serratura	354	140	431	
7F503	AP 5812	Cassettino base con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	


AP572

CASSETTI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI						
7F510	AK 51	Cassetto singolo	442	255	540	
7F511	AK 52	Cassetto singolo	442	305	540	
7F512	AK 53	Cassetto singolo	442	404	540	
7F513	AK 54	Cassetto singolo	442	442	540	


AK53

CASSETTIERE RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F520	AM 52	Cassettiera a due cassetti	442	502	540	
7F521	AM 52C	Cassettiera a due cassetti, profondità ridotta	442	502	478	
7F522	AM 53	Cassettiera a due cassetti	442	602	540	
7F523	AM 53C	Cassettiera a due cassetti, profondità ridotta	442	602	478	


AM 53

CASSETTIERE A TRE CASSETTI						
7F530	AR 51	Cassettiera tripla	442	602	540	
7F531	AR 51C	Cassettiera tripla, profondità ridotta	442	602	478	
7F532	AR 52	Cassettiera tripla	442	702	540	
7F533	AR 52C	Cassettiera tripla, profondità ridotta	442	602	478	


AR 51

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI						
7F540	AZ 51	Cassettiera doppia	442	602	540	
7F541	AZ 51C	Cassettiera doppia, profondità ridotta	442	602	478	
7F542	AZ 55	Cassettiera doppia	442	702	540	
7F543	AZ 55C	Cassettiera doppia, profondità ridotta	442	702	478	


AZ 51

CONTENITORI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CONTENITORI PER VUOTI						
7F550	AU 51	Contenitore rifiuti	442	502	323	
7F551	AU 52	Contenitore rifiuti	442	602	323	
CONTENITORI PER VUOTI CON CUFFIA						
7F5511	AU 53	Contenitore vuoti con cuffia	442	502	343	
7F5512	AU 54	Contenitore vuoti con cuffia	442	602	343	
CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA						
7F552	AU 55	Contenitore rifiuti Lt. 26	354	502	323	
7F553	AU 56	Contenitore rifiuti Lt. 39,5	354	638	323	


AU 52



SPORTELLI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F560	AX 51 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F561	AX 51 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F562	AX 52 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F563	AX 52 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F564	AX 53 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F565	AX 53 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F566	AX 54 SX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	398	
7F567	AX 54 DX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	398	
7F568	AX 55 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F569	AX 55 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F570	AX 56 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F571	AX 56 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F576	AX 57 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F577	AX 57 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	


AX 57

Gli sportelli versione "L" (large) sono necessari quando all' interno del banco si devono inserire le teglie pizza (400x600)
E' possibile avere la versione "L" (large) per tutti i modelli tranne AX54 e AX55
Hanno passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo.

SPORTELLI DOPPI

7F580	AL 56	Sportello doppio acciaio inox	878	502	834	
7F581	AL 57	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F582	AL 58	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	


AL 57

TRAMOGGE RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
TRAMOGGE FONDI CAFFE'						
7F590	AG 52	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F591	AG 54	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233	


AG 54


AG 52

CASSETTI RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI						
7F705	NK11CF *	Cassetto con maniglia e guide telescopiche	365	265	550	
7F708	NK14CF	Cassetto con maniglia e guide telescopiche	484	442	500	

* = misura gastro-norm


NK 11

CASSETTERIE RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTERIE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F709	NM11CF *	Cassettiera a due cassetti uguali con maniglia e guide telescopiche	365	586	550	
7F710	NM12CF	Cassettiera a due cassetti uguali con maniglia e guide telescopiche	484	760	500	

* = misura gastro-norm


NM 11

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI

7F712	NZ13CF	Cassettiera con due frontali di diversa altezza con maniglia e guide telescopiche	484	760	500	


NZ 13

CASSETTIERE A TRE CASSETTI

7F714	NR11CF *	Cassettiera a tre cassetti con maniglia e guide telescopiche	365	586	550	

* = misura gastro-norm

CONTENITORI RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CONTENITORI PER VUOTI						
7F716	NU13C	Contenitore rifiuti con maniglia	365	468	320	


NU 13C

SPORTELLI RONDA SERIE "N"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Spessore	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F719	NX11C5 SX	Sportello in acciaio *	365	586	58	
7F7191	NX11C5 DX	Sportello in acciaio *	365	586	58	
7F720	NX12C5 SX	Sportello in acciaio *	365	684	58	
7F7201	NX12C5 DX	Sportello in acciaio *	365	684	58	
7F721	NX13C5 SX	Sportello in acciaio	484	442	58	
7F7211	NX13C5 DX	Sportello in acciaio	484	442	58	
7F722	NX14C5 SX	Sportello in acciaio	567	586	58	
7F7221	NX14C5 DX	Sportello in acciaio	567	586	58	
7F723	NX15C5 SX	Sportello in acciaio	484	684	58	
7F7231	NX15C5 DX	Sportello in acciaio	484	684	58	
7F724	NX16C5 SX	Sportello in acciaio	484	760	58	
7F7241	NX16C5 DX	Sportello in acciaio	484	760	58	


NX 15C

* = misura gastro-norm

C = con maniglia 5 = Cerniera angolare

SPORTELLI DOPPI						
7F725	NL11C5	Sportello doppio in acciaio	995	760	58	


NL 11C

C = con maniglia 5 = Cerniera angolare

SLIDING BOX RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
SLIDING BOX						
7G230	SBN 100	Cassa per banchi neutri	305	98	537	
7G231	SBN 150	Cassa per banchi neutri	305	148	537	
7G232	SBN 200	Cassa per banchi neutri	305	200	537	
7G235	SBR 100	Cassa per banchi refrigerati	305	98	537	
7G236	SBR 150	Cassa per banchi refrigerati	305	148	537	
7G237	SBR 200	Cassa per banchi refrigerati	305	200	537	



La cassa può contenere qualunque combinazione gastro-norm nella misura 1/1

SPORTELLI RONDA - SERIE "A1 NEUTRA"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F832	ZBX 17	Sportello singolo per banchi non refrigerati	442	602	50	
7F833	ZBX 20	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	502	50	
7F834	ZBX 21	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	638	50	


ZBX 20

Ideali per accoppiamento con tramoggia AG e cassettini AP, stessa larghezza.

PIANI MACCHINA CAFFE' RONDA - COFFEE CUBE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
PIANI MACCHINA CAFFE'						
7F849	AC47	Compact Coffee Cube Cassetto con cassa stampata	360	140	435	
7F850	AC17	Piano macchina caffe' con 1 cassetto battifiltro AP272	410	200	440	
7F851	AC279	Piano macchina caffe' con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	850	200	650	
7F852	AC379	Piano macchina caffe' con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	1000	200	600	

La struttura è in acciaio elettrozincato con verniciatura a polveri nera.
Ogni coffee cube dispone di piedini regolabili.
I modelli AC 279 e AC 379 sono dotati di foro passacavi







VASCHETTE GELATO RONDA

VASCHETTE PER GELATO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm] Lunghezza	Profondità	Altezza	Capacità [lt]	LISTINO Euro
7G010	VG 2112	210	200	120	3,5	
7G011	VG 2115	210	200	150	4,3	
7G012	VG 2117	210	200	170	4,9	
7G013	VG 2118	210	200	180	5,2	
7G014	VG 2120	210	200	200	5,8	
7G020	VG 2512	258	156	120	3,5	
7G021	VG 2515	258	156	150	4,2	
7G022	VG 2517	258	156	170	4,7	
7G028	VG 3312	330	165	120	5	
7G029	VG 3315	330	165	150	6	
7G0291	VG 3317	330	165	170	7	
7G030	VG 3318	330	165	180	7,5	
7G035	VG 3607	360	165	70	3	
7G036	VG 3612	360	165	120	5,2	
7G037	VG 3615	360	165	150	6,5	
7G038	VG 3618	360	165	180	8	
7G039	VG 36121(con separatore)	360	165	120	2x2,6	
7G060	VG 1812	181	166	127	2,7	
7G043	VG 3638	360	250	80	5,5	
7G044	VG 3622	360	250	120	8,5	
7G045	VG 3625	360	250	150	10,5	
7G046	VG 3628	360	250	180	13	
7G052	VG 4212	420	200	122	8	
7G053	VG 4215	420	200	150	10	
7G054	VG 4217	420	200	170	11	
7G055	VG 4218	420	200	180	12	
7G056	VG 4220	420	200	200	13	
7G057	VG 4225	420	200	250	16,5	







VASCHE RONDA

RONDA

VASCHE ROTONDE A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare	LISTINO Euro
7G148	VR 30**	Vasca rotonda a saldare	Ø 304	---	175	12	compresa	
7G147	VR 36	Vasca rotonda a saldare	Ø 360	---	160	15	compresa	
7G146	VR 38	Vasca rotonda a saldare	Ø 380	---	167	16,5	compresa	
7G145	VR 42	Vasca rotonda a saldare	Ø 420	---	168	21,5	compresa	


VR

VASCHE ROTONDE AD INCASSO

7G157	VRI 30**	Vasca rotonda da incasso	Ø 302	---	180	12	compresa	
7G156	VRI 38	Vasca rotonda da incasso	Ø 382	---	164	16,5	compresa	
7G155	VRI 42	Vasca rotonda da incasso	Ø 422	---	165	21,5	compresa	


VRI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare [esclusa]	LISTINO Euro

VASCHE QUADRE A SALDARE

7G160	VD 333320SX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1601	VD 333320DX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G165	VD 404020SX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G1651	VD 404020DX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G166	VD 404020	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SD 20	
7G170	VD 404025SX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G1701	VD 404025DX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G167	VD 404025	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SD 25	
7G169	VD 404030SX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G1691	VD 404030DX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G168	VD 404030	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SD 30	
7G161	VD 454520	Vasca quadra a saldare	452	452	200	37	SD 20	
7G1612	VD 454525	Vasca quadra a saldare	452	452	250	46,5	SD 25	
7G163	VD 505025	Vasca quadra a saldare	502	502	250	57	SD 25	
7G1642	VD 505030	Vasca quadra a saldare	502	502	300	75	SD 30	


VD

VASCHE QUADRE DA INCASSO

7G162	VDI 333320SX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1621	VDI 333320DX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1624	VDI 404030SX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	
7G1625	VDI 404030DX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	


VDI

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra
** = senza nervature

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod.SR, la vasca ha la feritoria laterale.
Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.

VASCHE RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare [esclusa]	LISTINO Euro
VASCHE RETTANGOLARI DA INCASSO								
7G190	VEI 233318SX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	
7G1901	VEI 233318DX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	
VASCHE RETTANGOLARI A SALDARE								
7G181	VE 294020SX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G1811	VE 294020DX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G179	VE 305020SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1791	VE 305020DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1794	VE 305025SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1795	VE 305025DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1798	VE 305030SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G1799	VE 305030DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G183	VE 344020SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1831	VE 344020DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1834	VE 344025SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G1835	VE 344025DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G182	VE 405020SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G1821	VE 405020DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G184	VE 405025SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G1841	VE 405025DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G185	VE 405030SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G1851	VE 405030DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G186	VE 456030SX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1861	VE 456030DX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1864	VE 506030SX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	
7G1865	VE 506030DX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	


VEI


VE

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod.SR, la vasca ha la feritoria laterale.
Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.


SD

PILETTE DI SCARICO

7G206	SD 20	Piletta di scarico. Per vasche h=200
7G207	SD 25	Piletta di scarico. Per vasche h=250
7G208	SD 30	Piletta di scarico. Per vasche h=300
7G213	SR 6	Piletta di scarico. Per vasche con scarico laterale


SR

CONTENITORI GASTRO-NORM RONDA

RONDA

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm]			Capacità [lt]	LISTINO Euro
		Lunghezza	Profondità	Altezza		
CONTENITORI GASTRO-NORM "GN"						
7G240	GN 2104	650	530	40	12	
7G241	GN 2106	650	530	65	19,5	
7G242	GN 2110	650	530	100	30	
7G243	GN 2115	650	530	150	44,5	
7G244	GN 2120	650	530	200	58,5	
7G250	GN 1104	530	325	40	5,5	
7G251	GN 1106	530	325	65	9	
7G252	GN 1110	530	325	100	14	
7G253	GN 1115	530	325	150	21	
7G254	GN 1120	530	325	200	28	
7G280	GN 2304	354	325	40	3,5	
7G281	GN 2306	354	325	65	5,5	
7G282	GN 2310	354	325	100	9	
7G283	GN 2315	354	325	150	13,5	
7G284	GN 2320	354	325	200	18	
7G259	GN 1204	325	265	40	2,5	
7G260	GN 1206	325	265	65	4	
7G261	GN 1210	325	265	100	6,5	
7G262	GN 1215	325	265	150	9,5	
7G263	GN 1220	325	265	200	12,5	
7G264	GN 2404	530	162	40	2,4	
7G265	GN 2406	530	162	65	4	
7G266	GN 2410	530	162	100	6	
7G267	GN 2415	530	162	150	9	
7G287	GN 1304	325	176	40	1,5	
7G288	GN 1306	325	176	65	2,5	
7G289	GN 1310	325	176	100	4	
7G290	GN 1315	325	176	150	5,7	
7G291	GN 1320	325	176	200	7,7	
7G269	GN 1404	265	162	40	1	
7G270	GN 1406	265	162	65	1,8	
7G271	GN 1410	265	162	100	2,8	
7G272	GN 1415	265	162	150	4	
7G273	GN 1420	265	162	200	5,5	











CONTENITORI GASTRO-NORM RONDA

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni esterne [mm]			Capacità [lt]	LISTINO Euro
		Lunghezza	Profondità	Altezza		
CONTENITORI GASTRO-NORM "GN"						
7G274	GN 2806	325	132	65	1,5	
7G275	GN 2810	325	132	100	2,7	
7G276	GN 2815	325	132	150	4,2	
7G295	GN 1606	176	162	65	1	
7G296	GN 1610	176	162	100	1,6	
7G297	GN 1615	176	162	150	2,4	
7G298	GN 1620	176	162	200	3,4	
7G300	GN 1906	176	108	65	0,5	
7G301	GN 1910	176	108	100	0,9	

COPERCHI CONTENITORI GASTRO-NORM RONDA

Codice OMNIA	Modello	Per contenitori	LISTINO Euro
COPERCHI PER CONTENITORI "GN"			
7G310	GNC 11	GN 11…	
7G312	GNC 23	GN 23…	
7G314	GNC 12	GN 12…	
7G324	GNC 24	GN 24…	
7G316	GNC 13	GN 13…	
7G318	GNC 14	GN 14…	
7G319	GNC 28	GN 28…	
7G320	GNC 16	GN 16…	
7G322	GNC 19	GN 19…	



Su richiesta sono disponibili i seguenti prodotti della linea gastro-norm Ronda:
GNA - contenitori con manici verticali fissi.
GNM - contenitori con manici verticali a scomparsa.
GNF - contenitori forati.
GNE - come GNF ma con manici snodati.
GNP - teglie







ACCESSORI PER GELATERIA RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
LAVAPORZIONATORE			
7G130	VP27121	lavaporzionatore	
7G131	VP27122	lavaporzionatore per montaggio con carenatura	
7G132	VPAC	carenatura	



CARAPINE			
7F346	CP2024	carapina Ø200, altezza 240mm, capacità 7,5 Lt.	



COPERCHI PER CARAPINE			
7F342	CO3	coperchio tondo Ø229	
7F343	CFO	cornice per coperchio rotondo	





ACCESSORI PER VASCHETTE GELATO			
7G062	V4C36	coperchio trasparente per vasche VG 36..	
7G064	SE3634	supporto per vaschette VG 1812	

SPATOLE GELATO			
7G133	SP 2501	lunghezza 250mm, colore bianco	
7G134	SP 2502	lunghezza 250mm, colore rosso	
7G135	SP 2503	lunghezza 250mm, colore verde	
7G136	SP 2504	lunghezza 250mm, colore blu	
7G137	SP 2505	lunghezza 250mm, colore rosa	
7G138	SP 2506	lunghezza 250mm, colore nero	



ARMADI REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Larg.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
ARMADI REFRIGERATI GN 2/1						
6C001	ATN1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili ed autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R600a, classe A.	705	890	2085	
6C002	ATN1PB	Armadio ventilato a porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R600a, classe B.	705	895	2085	
6C003	ATN1PC	Armadio ventilato a porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, porte reversibili ed autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe C.	700	820	2050	
6C004	ABT1C	Armadio ventilato a porta cieca, 550 lt/BT -18 -22°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe C.	705	895	2085	
ARMADI REFRIGERATI DOPPIA PORTA						
6C005	ATN2PA	Armadio ventilato a doppia porta cieca. 1105 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili ed autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R600a, classe A.	1430	890	2085	
6C006	ATN2PB	Armadio ventilato a doppia porta cieca. 1105lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe B.	1430	895	2085	
6C007	ATN2PD	Armadio ventilato a doppia porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, porte reversibili ed autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe D.	1400	820	2050	
6C008	ATBT2PC	Armadio ventilato a doppia porta cieca, 1105 lt/BT -18 -22°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe C.	1430	895	2085	
ARMADI REFRIGERATI IN ABS						
6C009	ABSTN1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 600 lt/TN 0 +8°C, refrigerazione roll bond e sbrinamento a fermata, allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, 4+1 griglie regolabili, gas R600.	775	716	1900	
6C010	ABSBT1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 600lt/BT- -18 -23°C, 6 ripiani evaporatore fissi, sbrinamento manuale ,allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, gas R290.	775	704	1900	
6C011	ABSTN1PD	Armadio ventilato a porta cieca. 600 lt/TN +2 +10°C, refrigerazione roll bond e sbrinamento a fermata, allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, 4 griglie regolabili, gas R600.	780	720	1895	
6C012	ABSBT1PD	Armadio ventilato a porta cieca. 600lt/BT- -18 -22°C, 6 ripiani evaporatore fissi, sbrinamento manuale ,allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, gas R290.	780	720	1895	











- Grande attenzione al risparmio energetico, all'efficienza, alla funzionalità.
- Schiumatura in ciclopentano di 85mm di spessore.
- Allarme di apertura porta e di alta temperatura.
- Griglie rinforzate (portata fino a 60 kg).
- Thermal-braker anticondensazione sulla cornice interna della porta.

ARMADI REFRIGERATI

ARMADI REFRIGERATI CON PORTA A VETRO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
6C013	ATN1PV	Armadio ventilato porta a vetro, 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento a fermata compressore, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1 , gas R600.	705	895	2085	
6C014	ATN2PV	Armadio ventilato doppia porta a vetro, 1105lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte autochiudenti, 6+2+3 ripiani regolabili gn 2/1 , gas R290.	1430	895	2135	

ABBATTITORI DI TEMPERATURA MONOFASE 230 V / 1 / 50 Hz MBT

Codice OMNIA	Modello	Capacità	Resa Abbattimento	Surgelazione	Assorbimento [W]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
6C015	A5T	5 x GN1/1	15KG *	10KG *	590	760	725	850	
6C016	A3T	3 x GN2/3	7KG *	5KG *	218	600	610	370	
6C017	A5TF	5 x GN1/1	15KG **	10KG **	449	760	710	830	
6C018	A10TF	10 x GN1/1	32KG **	22KG **	900	790	770	1630	
6C019	A15TF	15 x GN1/1	40KG **	28KG **	2264	790	800	1970	



- Resa abbattimento: +45°C / +3°C = 90' *
- Resa surgelazione: +90°C / -18°C = 240' *
- Resa abbattimento: +45°C / +3°C = 90' **
- Resa surgelazione: +90°C / -18°C = 270' **
- Gas R452A
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione ventilata





TAVOLI REFRIGERATI

R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 700) GAS R290

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W] - [V]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
6C020	T2PTN	2 Porte tn	-2 +8°C	350 - 230	260	1350	700	850	
6C021	T2PTNA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	350 - 230	260	1350	700	950	
6C022	T3PTN	3 Porte tn	-2 +8°C	350 - 230	400	1800	700	850	
6C023	T3PTNA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	350 - 230	400	1800	700	950	
6C024	T4PTN	4 Porte tn	-2 +8°C	330 - 230	570	2250	700	850	
6C025	T4PTNA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	330 - 230	570	2250	700	950	



R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 725) GAS R290 PORTE A VETRO

6C026	T2PVTN	2 Porte tn	+3 +10°C	332 - 230	260	1350	725	850	
6C027	T2PVTNA	2 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	332 - 230	260	1350	725	950	
6C028	T3PVTN	3 Porte tn	+3 +10°C	342 - 230	400	1800	725	850	
6C029	T3PVTNA	3 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	342 - 230	400	1800	725	950	
6C030	T4PVTN	4 Porte tn	+3 +10°C	342 - 230	570	2250	725	850	
6C031	T4PVTNA	4 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	342 - 230	570	2250	725	950	





R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 700) GAS R290 CON LAVELLO

6C032	T2PTNL	2 porte tn	0 +8°C	184 - 230	300	1320	700	850	
6C033	T2PTNLA	2 porte tn con alzatina	0 +8°C	184 - 230	300	1320	700	950	
6C034	T3PTNL	3 porte tn	0 +8°C	184 - 230	460	1780	700	850	
6C035	T3PTNLA	3 porte tn con alzatina	0 +8°C	184 - 230	460	1780	700	950	
6C036	T4PTNL	4 porte tn	0 +8°C	353 - 230	630	2240	700	850	
6C037	T4PTNLA	4 porte tn con alzatina	0 +8°C	353 - 230	630	2240	700	950	



R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 GAS R290 FREEZER

6C038	T2PBT	2 Porte bt	-18 -22°C	550 - 230	210	1380	700	850	
6C039	T2PBTA	2 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	550 - 230	210	1380	700	950	
6C040	T2PBT	3 Porte bt	-18 -22°C	640 - 230	310	1815	700	850	
6C041	T3PBTA	3 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	640 - 230	310	1815	700	950	
6C042	T4PBT	4 Porte bt	-18 -22°C	655 - 230	410	2255	700	850	
6C043	T4PBTA	4 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	655 - 230	410	2255	700	950	



- Piedi in acciaio regolabili.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- 2 ripiani regolabili per porta.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.

TAVOLI REFRIGERATI

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 GRUPPO REMOTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W] - [V]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
6C044	T2PTNS	2 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	210	1380	700	850	
6C045	T2PTNSA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	210	1380	700	950	
6C046	T3PTNS	3 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	310	1815	700	850	
6C047	T3PTNSA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	310	1815	700	950	
6C048	T4PTNS	4 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	410	2255	700	850	
6C049	T4PTNSA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	410	2255	700	950	



TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 GRUPPO REMOTO PORTA A VETRO

6C050	T2PVTNS	2 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	210	1380	700	850	
6C051	T2PVTNSA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	210	1380	700	950	
6C052	T3PVTNS	3 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	310	1815	700	850	
6C053	T3PVTNSA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	310	1815	700	950	
6C054	T4PVTNS	4 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	410	2255	700	850	
6C055	T4PVTNSA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	410	2255	700	950	



TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 FREEZER GRUPPO REMOTO

6C056	T2PBTS	2 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	210	1380	700	850	
6C057	T2PBTSA	2 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	210	1380	700	950	
6C058	T3PBTS	3 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	310	1815	700	850	
6C059	T3PBTSA	3 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	310	1815	700	950	
6C060	T4PBTS	4 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	410	2255	700	850	
6C061	T4PBTSA	4 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	410	2255	700	950	



TAVOLI REFRIGERATI PIZZERIA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
R 290 TAVOLI PIZZERIA PROFONDITA' 800									
6C062	TP1P1C	Tavolo ad 1 porta ed 1 cassettiera gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	220	1500	800	1040	
6C063	TP2P	Tavolo a 2 porte gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	430	1500	800	1040	
6C064	TP3P	Tavolo a 3 porte gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	430	2025	800	1040	
6C065	TP2P1C	Tavolo a 2 porte ed 1 cassettiera gruppo incorporato.	+2 +8°C	285	640	2025	800	1040	

- Corpo interno ed esterno in acciaio inox.
- Modelli QZ16 e QZ20 idonei per vetrine VRX15/38.
- Modelli QZ30 e QZ26 idonei per vetrine VRX20/38.
- Sbrinamento a fermata.
- Idonei per cassette pizza 400 x 600.
- Piano in granito con alzatina posteriore 200 mm.
- Disponibile cassettiera D5 neutra a 5 comparti equipaggiati con guide telescopiche.



VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA

Codice OMNIA	Modello	Top	Dim. est. [mm] L x P x H	Dim. int. [mm] L x P x H	Capacità [lt]	Temp.	Vasche	Assorb. [W]	LISTINO Euro
R 600 VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN ¼ TOP VETRO									
6C066	VP4-14TV	Vetro	1000 x 335 x 440	650 x 246 x 163	26	+2 +8°C	4	160	
6C067	VP5-14TV	Vetro	1200 x 335 x 440	850 x 246 x 163	34	+2 +8°C	5	160	
6C068	VP5-14LTV	Vetro	1300 x 335 x 440	950 x 246 x 163	38	+2 +8°C	5	160	
6C069	VP6-14TV	Vetro	1400 x 335 x 440	1050 x 246 x 163	42	+2 +8°C	6	160	
6C070	VP7-14TV	Vetro	1500 x 335 x 440	1150 x 246 x 163	46	+2 +8°C	7	160	
6C071	VP8-14TV	Vetro	1800 x 335 x 440	1450 x 246 x 163	58	+2 +8°C	8	160	
6C072	VP10-14TV	Vetro	2000 x 335 x 440	1650 x 246 x 163	66	+2 +8°C	10	160	
6C073	VP11-14TV	Vetro	2200 x 335 x 440	1850 x 246 x 163	74	+2 +8°C	11	160	
R 600 VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN ¼ TOP INOX									
6C074	VP5-14TI	Inox	1200 x 335 x 281	850 x 246 x 163	34	+2 +8°C	5	160	
6C075	VP6-14TI	Inox	1400 x 335 x 281	1050 x 246 x 163	42	+2 +8°C	6	160	
6C076	VP7-14TI	Inox	1500 x 335 x 281	1150 x 246 x 163	46	+2 +8°C	7	160	
6C077	VP8-14TI	Inox	1800 x 335 x 281	1450 x 246 x 163	58	+2 +8°C	8	160	
6C078	VP10-14TI	Inox	2000 x 335 x 281	1650 x 246 x 163	66	+2 +8°C	10	160	





VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA

R 600 VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN 1/3 TOP VETRO

Codice OMNIA	Modello	Dim. est. [mm] L x P x H	Dim. int. [mm] L x P x H	Capacità [lt]	Temp.	Vasche	Assorb. [W]	LISTINO Euro
6C079	VP2-13/1-12TV	1000 x 395 x 440	650 x 310 x 163	33	+2 +8°C	2 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C080	VP3-13/1-12TV	1200 x 395 x 440	850 x 310 x 163	43	+2 +8°C	3 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C081	VP5-13TV	1300 x 395 x 440	950 x 310 x 163	48	+2 +8°C	5 x 1/3	160	
6C082	VP6-13TV	1400 x 395 x 440	1050 x 310 x 163	53	+2 +8°C	6 x 1/3	160	
6C083	VP5-13/1-12TV	1500 x 395 x 440	1150 x 310 x 163	58	+2 +8°C	5 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C084	VP8-13TV	1800 x 395 x 440	1450 x 310 x 163	73	+2 +8°C	8 x 1/3	160	
6C085	VP9-13TV	2000 x 395 x 440	1650 x 310 x 163	83	+2 +8°C	9 x 1/3	160	
6C086	VP10-13TV	2200 x 395 x 440	1850 x 310 x 163	93	+2 +8°C	10 x 1/3	160	
6C087	VP12-13TV	2500 x 395 x 440	2150 x 310 x 163	108	+2 +8°C	12 x 1/3	160	



R 600 VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN 1/3 TOP INOX

6C088	VP3-13/1-12TI	1200 x 395 x 281	850 x 310 x 163	43	+2 +8°C	3 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C089	VP6-13TI	1400 x 395 x 281	1050 x 310 x 163	53	+2 +8°C	6 x 1/3	160	
6C090	VP5-13/1-12TI	1500 x 395 x 281	1150 x 310 x 163	58	+2 +8°C	5 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C091	VP8-13TI	1800 x 395 x 281	1450 x 310 x 163	73	+2 +8°C	8 x 1/3	160	
6C092	VP9-13TI	2000 x 395 x 281	1650 x 310 x 163	83	+2 +8°C	9 x 1/3	160	



- Corpo interno ed esterno in acciaio inox.
- Refrigerazione statica.

VETRINE REFRIGERATE VINO

R 600 VETRINE PER VINO

Codice OMNIA	Modello	Temp.	Griglie acciaio	Ripiani in legno	Capacità [Bott. 0,75 lt]	Dim. est. [mm] L x P x H	Assorb. [W]	LISTINO Euro
6C093	VV16	+4 +10°C	3+1	-	16	505 x 590 x 785	65	
6C094	VV25	+4 +18°C	6+1	-	25	430 x 473 x 830	85	
6C095	VV33	+5 +18°C	-	6	33	380 x 602 x 865	85	
6C096	VV31DT	+5 +10°C/+10 +18°C	-	4+1	31	493 x 587 x 840	87	
6C097	VV13	+6 +18°C	-	3+2	13	500 x 540 x 770	90	
6C098	VV28	+5 +20°C	-	6+2	28	500 x 540 x 1270	110	
6C099	VV25DT	+5 +7°C/+7 +12°C	-	6+2	25	500 x 560 x 770	70	
6C100	VV8	+5 +18°C	-	8	151	595 x 720 x 1766	165	
6C101	VV8DT	+5 +10°C/+10 +18°C	-	8	142	595 x 720 x 1766	165	
6C102	VV145	+5 +22°C	-	14+1	145	598 x 685 x 1923	180	
6C103	VV135DT	+5 +12°C/+12 +22°C	-	13+1	135	598 x 685 x 1923	180	
6C104	VV84	+7 +18°C	-	6	84	595 x 620 x 1830	300	
6C105	VV84S	+7 +18°C	-	6	84	595 x 620 x 1830	300	
6C106	VV84N	+7 +18°C	-	6	84	595 x 620 x 1830	300	







SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA INOSSIDABILE ATOSSICI

In Normativa igienica UE

Si tratta di solidi scaffali componibili in speciale lega leggera inossidabile.
Possono essere forniti nelle seguenti altezze: cm 120-140-160-180-200.
I ripiani a grata o pieni hanno una lunghezza di cm. 60-80-90-100-120-140-150 con una profondità di cm. 30-40-50-60.
Oltre alla lunghezza massima individuale di cm.150, ricorrendo alle lunghezze fornibili, è possibile creare delle sequenze che progrediscono di cm.10.
Le misure fornibili consentono la massima occupazione dell'area arredabile.
La portata con carico distribuito uniformemente è come minimo di Kg. 100 per ripiano.
I ripiani lunghi cm. 60-80-90-100 possono essere caricati fino a Kg 200.
La composizione degli scaffali è estremamente rapida e senza bullonature.

Inossidabili - Atossici - Inalterabili

Inattaccabili agli acidi di base

Progettati per la massima funzionalità

Rapidamente e facilmente componibili

Possibilità inesauribile di combinazioni

Portate elevate

Strutturalmente immuni da insediamenti batterici



La progressione in altezza dei piani è di cm.15.
Detti ripiani vanno inseriti manualmente come pure le barre per appenderia di carni o salumi.
Occorre semplicemente un cacciavite per comporre ed applicare sul retro degli scaffali, una croce diagonale stabilizzatrice.
Tuttavia non è necessario che questa croce diagonale venga applicata a tutti gli scaffali che compongono le eventuali sequenze. E' sufficiente una croce ogni tre campate.
Ovvero, per una sequenza di tre scaffali: una croce diagonale; per una di sei scaffali: due croci ecc...
Per fare proseguire una sequenza di scaffali angolarmente è sufficiente inserire sul bordo dei ripiani a grata due staffe di supporto angolare.
A queste staffe verrà agganciato il ripiano successivo consentendo una maggiore recettività e facilità operativa.

Gli scaffali sono autoportanti e non prevedono ancoramenti alle pareti del resto deleteri per la conservazione delle frigorie.
I montanti sono dotati alla base di piedini regolabili per compensare i dislivelli

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
DOPPIA PIANTANA			
7L010	02.0107.7	Doppia piantana cm 30 x 140 H	
7L011	02.0114.7	Doppia piantana cm 30 x 160 H	
7L012	02.0121.7	Doppia piantana cm 30 x 180 H	
7L013	02.0128.7	Doppia piantana cm 30 x 200 H	
7L014	02.0108.7	Doppia piantana cm 40 x 140 H	
7L015	02.0115.7	Doppia piantana cm 40 x 160 H	
7L016	02.0122.7	Doppia piantana cm 40 x 180 H	
7L017	02.0129.7	Doppia piantana cm 40 x 200 H	
7L018	02.0110.7	Doppia piantana cm 50 x 140 H	
7L019	02.0117.7	Doppia piantana cm 50 x 160 H	
7L020	02.0124.7	Doppia piantana cm 50 x 180 H	
7L021	02.0131.7	Doppia piantana cm 50 x 200 H	
7L022	02.0111.7	Doppia piantana cm 60 x 140 H	
7L023	02.0118.7	Doppia piantana cm 60 x 160 H	
7L024	02.0125.7	Doppia piantana cm 60 x 180 H	
7L025	02.0132.7	Doppia piantana cm 60 x 200 H	
RIPIANI A GRATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NORM 20			
7L040	02.0153.2	Ripiano a grata cm 30 x 60	
7L041	02.0160.2	Ripiano a grata cm 30 x 80	
7L042	02.0167.2	Ripiano a grata cm 30 x 90	
7L043	02.0174.2	Ripiano a grata cm 30 x 100	
7L044	02.0181.2	Ripiano a grata cm 30 x 120	
7L045	02.0188.2	Ripiano a grata cm 30 x 140	
7L046	02.0195.2	Ripiano a grata cm 30 x 150	
7L047	02.0154.2	Ripiano a grata cm 40 x 60	
7L048	02.0161.2	Ripiano a grata cm 40 x 80	
7L049	02.0168.2	Ripiano a grata cm 40 x 90	
7L050	02.0175.2	Ripiano a grata cm 40 x 100	
7L051	02.0182.2	Ripiano a grata cm 40 x 120	
7L052	02.0189.2	Ripiano a grata cm 40 x 140	
7L053	02.0196.2	Ripiano a grata cm 40 x 150	
7L054	02.0156.2	Ripiano a grata cm. 50 x 60	
7L055	02.0163.2	Ripiano a grata cm. 50 x 80	
7L056	02.0170.2	Ripiano a grata cm. 50 x 90	
7L057	02.0177.2	Ripiano a grata cm. 50 x 100	
7L058	02.0184.2	Ripiano a grata cm. 50 x 120	
7L059	02.0191.2	Ripiano a grata cm. 50 x 140	
7L060	02.0198.2	Ripiano a grata cm. 50 x 150	
7L061	02.0157.2	Ripiano a grata cm. 60 x 60	
7L062	02.0164.2	Ripiano a grata cm. 60 x 80	
7L063	02.0171.2	Ripiano a grata cm. 60 x 90	
7L064	02.0178.2	Ripiano a grata cm. 60 x 100	
7L065	02.0185.2	Ripiano a grata cm. 60 x 120	
7L066	02.0192.2	Ripiano a grata cm. 60 x 140	
7L067	02.0199.2	Ripiano a grata cm. 60 x 150	



SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®


Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RIPIANI ASOLATI IN POLIPROPILENE NORM 12			
7L068	06.0154.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 60	
7L069	06.0161.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 80	
7L070	06.0168.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 90	
7L071	06.0175.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 100	
7L072	06.0182.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 120	
7L073	06.0189.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 140	
7L074	06.0196.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 150	
7L075	06.0156.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 60	
7L076	06.0163.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 80	
7L077	06.0170.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 90	
7L078	06.0177.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 100	
7L079	06.0184.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 120	
7L080	06.0191.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 140	
7L081	06.0198.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 150	
7L082	06.0157.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 60	
7L083	06.0164.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 80	
7L084	06.0171.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 90	
7L085	06.0178.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 100	
7L086	06.0185.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 120	
7L087	06.0192.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 140	
7L088	06.0199.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 150	
ACCESSORI SCAFFALI			
7L090	02.0306.2	Croce stabilizzatrice in lega	
7L091	02.0312.6	Staffa aggancio angolare per ripiani a grata in alluminio	
7L092	06.0312.9	Staffa aggancio angolare per ripiani asolati in polipropilene	

ALTRI PRODOTTI HUPFER

-Scaffalatura norm 5 in acciaio inox
-Scaffalatura zincata a caldo
-Scaffali carrellati in lega leggera
-Scaffali carrellati in acciaio inox
-Scaffalatura in lega leggera per fissaggio a parete
-Scaffalatura in acciaio inox per fissaggio a parete
-Appenderia carni: gancere
-Appenderia carni: incastellature
-Appenderia carni: gancere a soffitto
-Appenderia salsicce









Pannelli

Finitura int/ext in lamiera zinco preverniciata, zinco plastificata, Inox 304 SCOTCH BRITE, Plastinox bianco. Isolamento con schiuma di Poliuretano (PUR) con densità di 43kg/m³ e spessori da 60, 80, 100 e 120 mm.

Angolo di congiunzione interno a tre vie

Le giunzioni modulari interne sono realizzate in modo da garantire sicurezza e massime condizioni igieniche.





Pavimento standard pedonabile


Impiegato per celle che non superano i 5m² di estensione del pavimento. La finitura è in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 1mm ed isolamento in schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43 kg/m³. Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.


Portata statica: 1500 Kg/m²
Portata puntuale: 100 Kg

Pavimento standard carrabile

Impiegato per celle di dimensioni superiori a 6m² di superfice, è prodotto con finitura in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 0,7 mm, incollata su pannello di multistrato marino di spessore pari a 10mm. L' isolamento è garantito da schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43kg/m³. Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.

Portata statica: 4000 Kg/m²
Portata dinamica: 250 Kg; Portata puntuale: 140 Kg





Profilo a "C" per celle senza pavimento

Le nostre celle si possono adattare a qualsiasi tipo di pavimento grazie a dei profili in PVC su cui montare i pannelli.

Angolo di congiunzione esterno a tre vie


Le giunzioni modulari esterne sono realizzate in modo da garantire sicurezza, durata ed una estetica gradevole.




CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Modularità e dimensioni standard


La modularità e la completezza di accessori consentono la realizzazione di configurazioni anche complesse e modificabili, grazie all'impiego di varie tipologie di pannelli per un grande numero di dimensioni di celle.

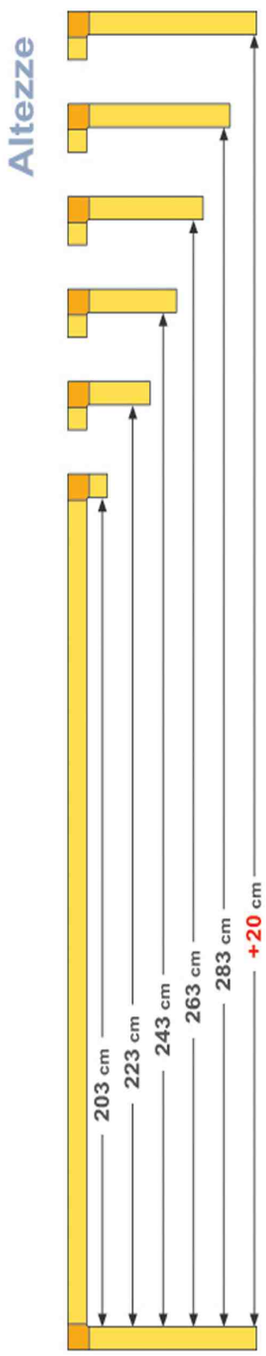

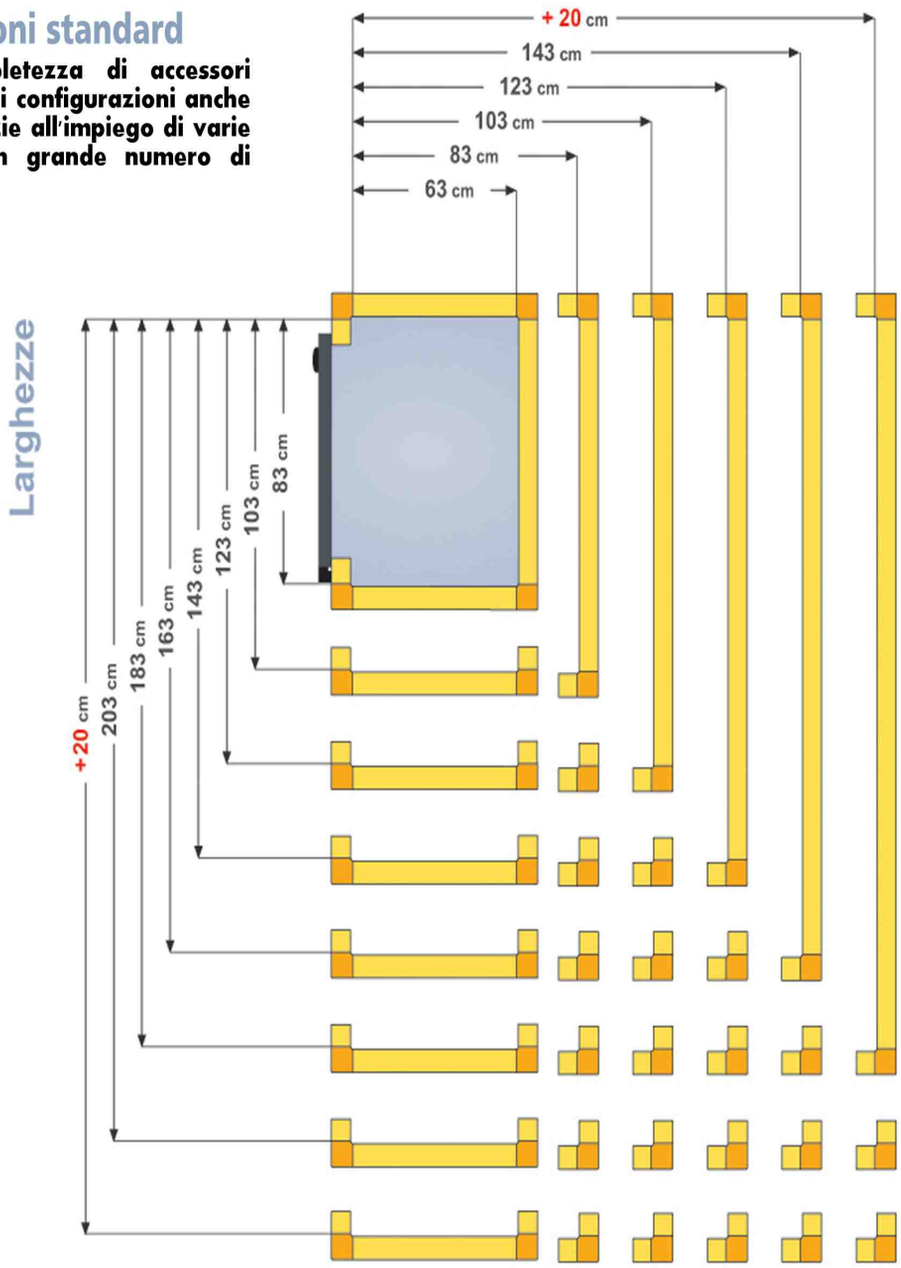

Assemblaggio

Il sistema di assemblaggio avviene tramite gancio eccentrico doppio. L'allineamento è garantito da un particolare sistema che utilizza spine di giunzione. La tenuta è garantita dalla guarnizione espansolene posizionata su tutti i lati.

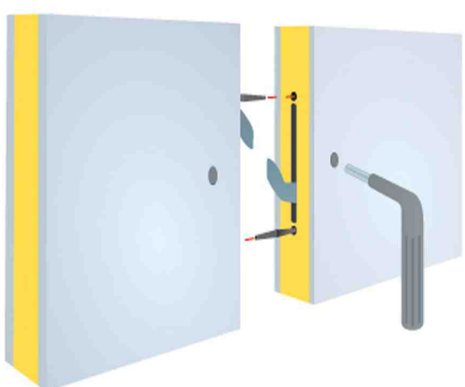

ARMADI MODULARI SPESSORE 60 mm. CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	215	235	255		H.Est.	215	235	255
75 x 95	Mc.	1 Porta	1,06	1,17	1,27	Mc.	2 Sportelli	1,06	1,17	1,27
	€		1695	1750	1800	€		2002	2058	2107
75 x 175	Mc.	2 Porte	2,08	2,29	2,50	Mc.	4 Sportelli	2,08	2,29	2,50
	€		2635	2712	2780	€		3249	3325	3394
75 x 255	Mc.	3 Porte	3,11	3,41	3,72	Mc.	6 Sportelli	3,11	3,41	3,72
	€		3576	3674	3762	€		4497	4595	4683
95 x 95	Mc.	1 Porta	1,40	1,54	1,67	Mc.	2 Sportelli	1,40	1,54	1,67
	€		1766	1826	1878	€		2073	2132	2185
95 x 175	Mc.	2 Porte	2,75	3,02	3,29	Mc.	4 Sportelli	2,75	3,02	3,29
	€		2730	2810	2883	€		3344	3424	3497
95 x 255	Mc.	3 Porte	4,09	4,50	4,90	Mc.	6 Sportelli	4,09	4,50	4,90
	€		3684	3786	3878	€		4605	4707	4800

ARMADI MODULARI SPESSORE 80 mm CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	219	239	259		H. Est.	219	239	259
79 x 99	Mc.	1 Porta	1,1	1,2	1,3	Mc.	2 Sportelli	1,1	1,2	1,3
	€		1832	1884	1929	€		2139	2191	2236
79 x 179	Mc.	2 Porte	2,1	2,3	2,5	Mc.	4 Sportelli	2,1	2,3	2,5
	€		2829	2898	2962	€		3443	3512	3576
79 x 259	Mc.	3 Porte	3,1	3,4	3,7	Mc.	6 Sportelli	3,1	3,4	3,7
	€		3814	3900	3985	€		4735	4821	4905
99 x 99	Mc.	1 Porta	1,4	1,5	1,7	Mc.	2 Sportelli	1,4	1,5	1,7
	€		1914	1970	2021	€		2222	2277	2328
99 x 179	Mc.	2 Porte	2,7	3,0	3,3	Mc.	4 Sportelli	2,7	3,0	3,3
	€		2930	3003	3073	€		3544	3616	3686
99 x 259	Mc.	3 Porte	4,0	4,5	4,9	Mc.	6 Sportelli	4,1	4,5	4,9
	€		3931	4021	4111	€		4852	4942	5032

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

ARMADI MODULARI SPESSORE 100 mm CON 1 PORTA O 2 SPORTELLI

DIM. EST. (cm)	SOLUZIONE CON PORTE 61 x 190 h					SOLUZIONE CON SPORTELLI 61 x 80 h				
P x L		H. Est.	223	243	263		H. Est.	223	243	263
83 x 103	Mc.	1 Porta	1,1	1,2	1,3	Mc.	2 Sportelli	1,1	1,2	1,3
	€		2091	2154	2218	€		2494	2557	2620
83 x 183	Mc.	2 Porte	2,1	2,3	2,5	Mc.	4 Sportelli	2,1	2,3	2,5
	€		3286	3374	3462	€		4092	4180	4267
83 x 263	Mc.	3 Porte	3,1	3,4	3,7	Mc.	6 Sportelli	3,1	3,4	3,7
	€		4492	4605	4717	€		5700	5814	5926
103 x 103	Mc.	1 Porta	1,4	1,5	1,7	Mc.	2 Sportelli	1,4	1,5	1,7
	€		2180	2244	2314	€		2582	2647	2716
103 x 183	Mc.	2 Porte	2,7	3,0	3,3	Mc.	4 Sportelli	2,7	3,0	3,3
	€		3394	3484	3577	€		4199	4290	4382
103 x 263	Mc.	3 Porte	4,1	4,5	4,9	Mc.	6 Sportelli	4,1	4,5	4,9
	€		4617	4738	4850	€		5826	5941	6060

ACCESSORI PER ARMADI:

Griglia plastificata bianca 80 x 62
Griglia plastificata bianca 80 x 82
Kit Pasticceria
Coppia guide in acciaio inox per teglia 60 x 80



CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.60 mm CON PAVIMENTO				
95	115	215	1,7	
95	155	215	2,4	
95	195	215	3,1	
115	115	215	2,2	
115	155	215	3	
115	195	215	3,8	
135	135	215	3,1	
135	175	215	4,1	
135	215	215	5,1	
155	155	215	4,2	
155	195	215	5,3	
155	235	215	6,5	
175	175	215	5,4	
175	215	215	6,7	
175	255	215	8	
95	115	235	1,9	
95	155	235	2,6	
95	195	235	3,4	
115	115	235	2,4	
115	155	235	3,3	
115	195	235	4,2	
135	135	235	3,4	
135	175	235	4,5	
135	215	235	5,6	
155	155	235	4,6	
155	195	235	5,8	
155	235	235	7,1	
175	175	235	5,9	
175	215	235	7,4	
175	255	235	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.60 mm SENZA PAVIMENTO				
95	115	209	1,7	
95	155	209	2,4	
95	195	209	3,1	
115	115	209	2,2	
115	155	209	3	
115	195	209	3,8	
135	135	209	3,1	
135	175	209	4,1	
135	215	209	5,1	
155	155	209	4,2	
155	195	209	5,3	
155	235	209	6,5	
175	175	209	5,4	
175	215	209	6,7	
175	255	209	8	
95	115	229	1,9	
95	155	229	2,6	
95	195	229	3,4	
115	115	229	2,4	
115	155	229	3,3	
115	195	229	4,2	
135	135	229	3,4	
135	175	229	4,5	
135	215	229	5,6	
155	155	229	4,6	
155	195	229	5,8	
155	235	229	7,1	
175	175	229	5,9	
175	215	229	7,4	
175	255	229	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.80 mm CON PAVIMENTO				
99	119	219	1,7	
99	159	219	2,4	
99	199	219	3,1	
119	119	219	2,2	
119	159	219	3	
119	199	219	3,8	
139	139	219	3,1	
139	179	219	4,1	
139	219	219	5,1	
159	159	219	4,2	
159	199	219	5,3	
159	239	219	6,5	
179	179	219	5,4	
179	219	219	6,7	
179	259	219	8	
99	119	239	1,9	
99	159	239	2,6	
99	199	239	3,4	
119	119	239	2,4	
119	159	239	3,3	
119	199	239	4,2	
139	139	239	3,4	
139	179	239	4,5	
139	219	239	5,6	
159	159	239	4,6	
159	199	239	5,8	
159	239	239	7,1	
179	179	239	5,9	
179	219	239	7,4	
179	259	239	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.80 mm SENZA PAVIMENTO				
99	119	211	1,7	
99	159	211	2,4	
99	199	211	3,1	
119	119	211	2,2	
119	159	211	3	
119	199	211	3,8	
139	139	211	3,1	
139	179	211	4,1	
139	219	211	5,1	
159	159	211	4,2	
159	199	211	5,3	
159	239	211	6,5	
179	179	211	5,4	
179	219	211	6,7	
179	259	211	8	
99	119	231	1,9	
99	159	231	2,6	
99	199	231	3,4	
119	119	231	2,4	
119	159	231	3,3	
119	199	231	4,2	
139	139	231	3,4	
139	179	231	4,5	
139	219	231	5,6	
159	159	231	4,6	
159	199	231	5,8	
159	239	231	7,1	
179	179	231	5,9	
179	219	231	7,4	
179	259	231	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.100 mm CON PAVIMENTO				
103	103	223	1,4	
103	143	223	2,1	
103	183	223	2,7	
123	123	223	2,2	
123	163	223	3	
123	203	223	3,8	
143	143	223	3,1	
143	183	223	4,1	
143	223	223	5,1	
163	163	223	4,2	
163	203	223	5,3	
163	243	223	6,5	
183	183	223	5,4	
183	223	223	6,7	
183	263	223	8	
103	103	243	1,5	
103	143	243	2,3	
103	183	243	3	
123	123	243	2,4	
123	163	243	3,3	
123	203	243	4,2	
143	143	243	3,4	
143	183	243	4,5	
143	223	243	5,6	
163	163	243	4,6	
163	203	243	5,8	
163	243	243	7,1	
183	183	243	5,9	
183	223	243	7,4	
183	263	243	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

Dimensioni esterne [cm]			Volume	LISTINO
Profondità	Larghezza	Altezza	[m3]	Euro
CELLE FRIGORIFERE SPESS.100 mm SENZA PAVIMENTO				
103	103	213	1,4	
103	143	213	2,1	
103	183	213	2,7	
123	123	213	2,2	
123	163	213	3	
123	203	213	3,8	
143	143	213	3,1	
143	183	213	4,1	
143	223	213	5,1	
163	163	213	4,2	
163	203	213	5,3	
163	243	213	6,5	
183	183	213	5,4	
183	223	213	6,7	
183	263	213	8	
103	103	233	1,5	
103	143	233	2,3	
103	183	233	3	
123	123	233	2,4	
123	163	233	3,3	
123	203	233	4,2	
143	143	233	3,4	
143	183	233	4,5	
143	223	233	5,6	
163	163	233	4,6	
163	203	233	5,8	
163	243	233	7,1	
183	183	233	5,9	
183	223	233	7,4	
183	263	233	8,8	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold



ACCESSORI PER CELLE FRIGORIFERE

A richiesta è possibile fornire i seguenti accessori:

Kit passaggio guidovia
Decentramento porta
Soglia filo pavimento
Kit pedana di risalita interna ed esterna in alluminio
Taglio foro monoblocco a soffitto
Taglio foro monoblocco a parete
Vetrata fissa per cella a temperatura normale
Pavimento in inox
Pavimento rinforzato
Profilo di aerazione in PVC
Parete divisoria mobile o fissa
Pannello in acciaio inox o inox plastificato

COMPRESSORI
GRUPPI FRIGORIFERI

EVAPORATORI STATICI E VENTILATI
CONDENSATORI

CONTROLLI
COMPONENTI E VENTILAZIONE

STRUMENTI
ATTREZZATURE

CONDIZIONAMENTO
ARREDAMENTO

Omnia Frigo

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 Torino
tel. +39 011 220 48 98 - +39 327 311 54 86
info@omniafrigo.it - www.omniafrigo.it - Omniafrigo