2025

CATALOGO LISTINO

Tutti i materiali per
REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
ARREDI FRIGORIFERI

Omnia Frigo

CONTATTI

OMNIA FRIGO s.r.l

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 TORINO - Italy

Tel +39-011-220.48.98

Fax +39-011-220.48.70

+39-327-311-54-86

Per qualsiasi informazione	**info@omniafrigo.it**
Vendite	**pastore@omniafrigo.it** **vergari@omniafrigo.it**
Commerciale	**pedulla@omniafrigo.it** **lano@omniafrigo.it** **demuro@omniafrigo.it** **saltarelli@omniafrigo.it** **negrescu@omniafrigo.it**
Acquisti	**lagatta@omniafrigo.it**
Logistica	**spedizioni@omniafrigo.it**
Amministrazione	**scopelliti@omniafrigo.it**
E-commerce	**elmekkaoui@omniafrigo.it**

www.omniafrigo.it - b2b.omniafrigo.it

INDICE

ABBATTITORI DI TEMPERATURA ..... pag. 243
ACCESSORI GELATO ..... pag. 241
ACCESSORI Ronda ..... pag. 233
ADDITTIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI ..... pag. 177
ALLARGATUBI ..... pag. 173
ALLARME UOMO IN CELLA ..... pag. 116
ANTIVIBRANTI ..... pag. 78
ARMADI MODULARI ..... da pag. 253 a pag. 254
ARMADI REFRIGERATI ..... da pag. 242 a pag. 243
ATTACCHI DI CARICA ..... pag. 161
ATTACCHI DI CARICA E GIUNTI ..... pag. 160
ATTREZZATURE Beta ..... da pag. 179 a pag. 180
ATTREZZATURE TEST IMPIANTI CON AZOTO ..... pag. 152
BARRIERE D'ARIA ..... pag. 208
BASI PER UNITÀ CONDENSATRICI ..... pag. 79
BILANCE ELETTRONICHE ..... pag. 178
BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI Castel ..... pag. 89
BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI Danfoss ..... pag. 90
BOCCHETTE DI MANDATA ..... pag. 210
BOMBOLE PER GAS REFRIGERANTI ..... pag. 155
CANALINE PER CONDIZIONATORI ..... da pag. 199 a pag. 200
CANOTTI E BOTTIGLIERE ..... pag. 233
CAPILLARI TERMOPLASTICI ..... pag. 171
CASSETTI ..... da pag. 231 a pag. 237
CASSETTIERE ..... pag. 232, 235, 236, 237
CASSETTINI ..... pag. 230, 233, 234
CELLE FRIGORIFERE ..... pag. 251, 252, 255
CERCAFUGHE ELETTRONICI ..... pag. 162
CERCAFUGHE SPRAY ..... pag. 162
CERCAFUGHE UV ..... pag. 163
CHIAVI DINAMOMETRICHE ..... pag. 173
CHIUSURE E CERNIERE ..... da pag. 218 a pag. 220
COLLA PER ISOLANTI ..... pag. 128
COLLARI ISOLATI PER TUBAZIONI ..... pag. 125
COMPRESSORI ERMETICI Cubigel ..... da pag. 3 a pag. 4
COMPRESSORI ERMETICI Embraco Aspera ..... da pag. 1 a pag. 3
COMPRESSORI ERMETICI Maneurop ..... pag. 10
COMPRESSORI ERMETICI Secop ..... pag. 7
COMPRESSORI ERMETICI Tecumseh ..... da pag. 5 a pag. 6
COMPRESSORI SCROLL Copeland ..... pag. 8
COMPRESSORI SCROLL Panasonic ..... pag. 9
COMPRESSORI SEMIERMETICI Dorin ..... da pag. 11 a pag. 16
COMPRESSORI SEMIERMETICI Frascold ..... da pag. 17 a pag. 22
CONDENSATORI AD ACQUA ..... pag. 75
CONDENSATORI AD ARIA ..... da pag. 69 a pag. 70
CONDENSATORI AD ARIA A BASSA CARICA Lu-Ve ..... da pag. 72 a pag. 73
CONDENSATORI AD ARIA IN ACCIAIO Lu-ve ..... pag. 71
CONDENSATORI PER MOTORI ELETTRICI ..... pag. 6, 109

INDICE

CONDIZIONATORI A CASSETTA Clivet ..... pag. 182
CONDIZIONATORI A CASSETTA General ..... pag. 186
CONDIZIONATORI A COLONNA Tekno Point ..... pag. 195
CONDIZIONATORI A PARETE General ..... pag. 189
CONDIZIONATORI A PARETE General ..... pag. 185
CONDIZIONATORI A PAVIMENTO Clivet ..... pag. 181
CONDIZIONATORI A PAVIMENTO General ..... pag. 186
CONDIZIONATORI A SOFFITTO Clivet ..... pag. 183
CONDIZIONATORI A SOFFITTO General ..... pag. 187
CONDIZIONATORI CANALIZZATI Clivet ..... pag. 182
CONDIZIONATORI CANALIZZATI General ..... da pag. 187 a pag. 188
CONDIZIONATORI INVISIBILI Tekno Point ..... da pag. 193 a pag. 194
CONDIZIONATORI MONOSPLIT A PARETE Clivet ..... pag. 181
CONDIZIONATORI MULTISPLIT Clivet ..... pag. 183
CONDIZIONATORI MULTISPLIT General ..... pag. 184, 190, 191, 192
CONDIZIONATORI PER CANTINA Tekno Point ..... pag. 195
CONDIZIONATORI PORTATILI Tekno Point ..... pag. 195
CONTENITORI ..... pag. 230, 234, 237
CONTROLLI ELETTRONICI Dixell ..... pag. 104
CONTROLLI ELETTRONICI Eliwell ..... pag. 105, 106, 107, 108, 111
CONTROLLI ELETTRONICI Evco ..... pag. 118
CONTROLLI ELETTRONICI Pego ..... pag. 118
CREMAGLIERE ..... pag. 221
DATALOGGER ..... pag. 165
DEFLETTORI PER UNITA' INTERNE SPLIT ..... pag. 203
DIFFUSORI LINEARI ARIA ..... pag. 211
ELETTRONICA PER BARRA DIN ..... pag. 119
EVAPORATORI A DOPPIO FLUSSO Lu-ve ..... pag. 52
EVAPORATORI A SOFFITTO Kfl ..... pag. 59, 61
EVAPORATORI A SOFFITTO Lu-ve ..... da pag. 50 a pag. 51
EVAPORATORI ANGOLARI Lu-ve ..... pag. 53
EVAPORATORI CUBICI Kfl ..... da pag. 62 a pag. 66
EVAPORATORI CUBICI Lu-ve ..... da pag. 54 a pag. 58
EVAPORATORI INOX Kfl ..... pag. 60, 67, 68
EVAPORATORI STATICI ..... pag. 43, 44, 45, 48
EVAPORATORI VENTILATI DI PICCOLE DIMENSIONI Lu-ve ..... pag. 49
FILTRI DISIDRATATORI ..... da pag. 91 a pag. 96
FLANGIATUBI ..... pag. 172
FLUSSOSTATI ..... pag. 99
GAS REFRIGERANTI IN BOMBOLE USA E GETTA ..... pag. 149
GLICOLE ..... pag. 150
GOCCIOLATOI PER EVAPORATORI STATICI ..... da pag. 46 a pag. 47
GRIGLIE RIPRESA ARIA ..... pag. 210
GRUPPI MANOMETRICI ..... da pag. 156 a pag. 157
GUARNIZIONI PER PORTE E SPORTELLI ..... pag. 224
INDICATORI DI LIQUIDO ED UMIDITÀ ..... pag. 97
ISOLANTI IN LASTRE ..... pag. 128
ISOLANTI IN NASTRO ..... pag. 128

INDICE

ISOLANTI IN TUBI ..... da pag. 126 a pag. 127
KIT AUTOMAZIONE VMC E CONDIZIONAMENTO ..... pag. 217
KIT BASE PER DISTRIBUZIONE ARIA CONDIZIONAMENTO ..... pag. 214
KIT DISTRIBUZIONE ARIA VMC ..... pag. 216
KIT LINEARE PER DISTRIBUZIONE ARIA CONDIZIONAMENTO ..... pag. 215
LEGHE PER SALDARE E DISOSSIDANTI ..... pag. 176
MANIGLIE PER PORTE FRIGORIFERE ..... pag. 223
MANOMETRI E GRUPPI MANOMETRICI ..... pag. 158
MISCELATORI ..... pag. 221
MODULI AD INCASSO: ACCESSORI ..... pag. 229
MODULI DA INCASSO ..... da pag. 225 a pag. 228
MONITORAGGIO E TELEGESTIONE ..... pag. 109, 117
MONOBLOCCHI FRIGORIFERI PER TAVOLI ED ARMADI Mth ..... pag. 40
MONOBLOCCHI PER CELLE FRIGORIFERE ..... da pag. 40 a pag. 41
OLI LUBRIFICANTI ..... pag. 150
ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE Alco ..... pag. 87
ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE Danfoss ..... da pag. 81 a pag. 83
PERFORAZIONE TUBI DEL GAS ..... pag. 160
PIANI MACCHINA CAFFE' ..... pag. 238
PIASTRE SALDOBRASATE CONDENSATRICI ..... pag. 76
PIASTRE SALDOBRASATE EVAPORATRICI ..... pag. 74
PIEDINI IN ACCIAIO ..... pag. 221
PIEGATUBI ..... pag. 174
PLAFONIERE LED ..... pag. 116
PLENUM ISOLATI PER UNITA' CANALIZZATE ..... pag. 213
POMPE DI CALORE Clivet ..... pag. 196
POMPE DI CALORE York ..... pag. 198
POMPE PER CARICA OLIO ..... pag. 153
POMPE PER IL VUOTO ED ACCESSORI ..... pag. 154
POMPE SCARICO CONDENSA ..... da pag. 206 a pag. 207
PORTE FRIGORIFERE Mth ..... pag. 222
PRESSOSTATI ..... da pag. 98 a pag. 99
PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO ..... pag. 99
PULIZIA BATTERIE CONDIZIONATORI ..... pag. 200
PUNTE E TASSELLI ..... pag. 176
QUADRI ELETTRICI DATALOGGER ..... pag. 117
QUADRI ELETTRICI PER GESTIONE COMPLETA IMPIANTO ..... da pag. 112 a pag. 114
QUADRI ELETTRICI PER GESTIONE POTENZA O MOTOCONDENSANTE ..... da pag. 115 a pag. 116
QUADRI ELETTRICI PER GESTIONE UTENZA FRIGORIFERA ..... pag. 114
QUADRI ELETTRICI PER STAGIONATURA ..... pag. 117
RACCORDI DI RAME IN MILLIMETRI ..... da pag. 129 a pag. 132
RACCORDI DI RAME IN POLLICI ..... pag. 133
RACCORDI D'OTTONE Castel ..... da pag. 134 a pag. 135
RACCORDI E RUBINETTI PER CARICA GAS ..... pag. 161
RACCORDI RAPIDI PER CONDIZIONATORI ..... da pag. 204 a pag. 205
RACCORDI ROTALOCK ..... pag. 138
RECUPERATORI GAS ..... pag. 151
REGISTRATORI DI TEMPERATURA ..... pag. 164

INDICE

REGOLATORI DI PRESSIONE ..... da pag. 102 a pag. 103
REGOLATORI ELETTRONICI DEL LIVELLO DELL'OLIO ..... pag. 80
RESISTENZE PER EVAPORATORI STATICI CELLE ..... pag. 47
RESISTENZE PER PORTE FRIGORIFERE ..... pag. 223
RESISTENZE PER SCARICO ..... pag. 47
REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI ..... pag. 42
RICAMBI PER QUADRI ELETTRICI ..... pag. 120
RICEVITORI DI LIQUIDO ..... pag. 77
RUBINETTI ..... pag. 140
RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI Castel ..... pag. 141
RUBINETTI PER COMPRESSORI ERMETICI ..... pag. 139
RUBINETTI PER CONDIZIONATORI ..... pag. 140
RUBINETTI PER SERBATOI DEL LIQUIDO ..... pag. 139
RUBINETTI PER VALVOLE DI SICUREZZA ..... pag. 136
SALDATURA - SISTEMI ED ACCESSORI ..... pag. 175
SANIFICAZIONE E PULIZIA ..... pag. 177
SCAFFALI IN LEGA LEGGERA ..... da pag. 248 a pag. 250
SCARICO CONDENSA CONDIZIONATORI ..... pag. 202
SEPARATORI DI LIQUIDO ..... pag. 77
SEPARATORI DI OLIO E REGOLAZIONE ..... da pag. 79 a pag. 80
SIFONI DI ASPIRAZIONE ..... pag. 79
SILENZIATORI ..... pag. 78
SILICONE E SCHIUMA POLIURETANICA ..... pag. 178
SISTEMI DI LAVAGGIO IMPIANTI ED ACCESSORI ..... pag. 153
SISTEMI DI RILEVAMENTO PERDITE Eliwell ..... pag. 111
SMARTPROBES Testo ..... pag. 166, 203
SONDE DI TEMPERATURA ..... pag. 110
SONDE D'UMIDITA' E PRESSIONE Pego ..... pag. 116
SPORTELLI ..... pag. 231, 234, 235, 236, 237, 238
STAFFE E SUPPORTI PER CONDIZIONATORI ..... pag. 201
STAFFE FERMATUBO ..... pag. 125
STRUMENTI DI MISURAZIONE ELETTRICA ..... pag. 167
TAGLIA CANALINE ..... pag. 200
TAGLIATUBI ..... pag. 172
TAVOLI REFRIGERATI ..... da pag. 244 a pag. 245
TAVOLI REFRIGERATI PER PIZZERIE ..... pag. 246
TELI PROTETTIVI PER UNITA' ESTERNE ..... pag. 203
TEMPORIZZATORI DI SBRINAMENTO ..... pag. 164
TENDE A STRISCE ..... pag. 223
TERMOCAMERE AD INFRAROSSI ..... pag. 166
TERMOIGROMETRI DIGITALI ..... pag. 165, 170
TERMOMETRI AMBIENTE ..... pag. 168
TERMOMETRI DIGITALI ..... da pag. 169 a pag. 170
TERMOMETRI E LONTANTERMOMETRI MECCANICI ..... pag. 168
TERMOSTATI MECCANICI ..... pag. 100
TEST ACIDITA' OLIO LUBRIFICANTE ..... pag. 177
TRAMOGGE ..... pag. 230, 235
TUBI FLESSIBILI ISOLATI PER DISTRIBUZIONE ARIA ..... pag. 210

INDICE

TUBI FLESSIBILI PER VUOTO E CARICA ..... pag. 159
TUBI IN RAME ..... pag. 123
TUBI IN RAME E STAFFE PER CONDIZIONAMENTO VRV-VRF ..... pag. 124
TUBO IN RAME - CAPILLARE ..... pag. 123
TURAFALLE ..... pag. 163
UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI ..... pag. 121
UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI ..... pag. 122
UNITÀ CONDENSATRICI APERTE Dorin ..... da pag. 26 a pag. 30
UNITÀ CONDENSATRICI APERTE Frascold ..... da pag. 31 a pag. 37
UNITÀ CONDENSATRICI CARENATE SILENZIATE ..... da pag. 38 a pag. 39
UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI Embraco Aspera ..... da pag. 23 a pag. 24
UNITA' CONDENSATRICI COMPRESSORI Tecumseh ..... pag. 25
UTENSILI VARI ..... pag. 174
VACUOMETRI ANALOGICI E DIGITALI ..... pag. 155
VALVOLE DI COMPENSAZIONE CELLE ..... pag. 221
VALVOLE DI RITEGNO ..... pag. 137
VALVOLE DI SICUREZZA ..... pag. 136
VALVOLE INVERSIONE DI CICLO ..... pag. 101
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA ..... pag. 103
VALVOLE SOLENOIDI GAS ED ACQUA ..... da pag. 88 a pag. 90
VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO ..... da pag. 86 a pag. 87
VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS CAMPO B ..... pag. 83
VALVOLE TERMOSTATICHE DANFOSS CAMPO N ..... da pag. 81 a pag. 82
VALVOLE TERMOSTATICHE ELETTRONICHE ON-OFF ..... pag. 84
VALVOLE TERMOSTATICHE ELETTRONICHE PASSO-PASSO ..... pag. 85
VARIATORI DI VELOCITÀ ..... pag. 101
VASCHE ..... da pag. 239 a pag. 240
VASCHE RACCOLTA CONDENSA ..... pag. 207
VENTILATORI ASSIALI CON GRIGLIA ..... da pag. 143 a pag. 146
VENTILATORI CENTRIFUGHI ..... da pag. 147 a pag. 148
VENTILATORI PENTAVALENTI ..... pag. 142
VENTILATORI TANGENZIALI ..... pag. 143
VENTILCONVETTORI Clivet ..... pag. 197
VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA ..... da pag. 246 a pag. 247
VETRINE REFRIGERATE VINO ..... pag. 247
VMC - PLENUM ..... pag. 212
VMC - RECUPERATORI RESIDENZIALI ..... pag. 209
VMC - RECUPERATORI COMMERCIALI ..... pag. 209
VMC - TERMINALI DI DISTRIBUZIONE ..... pag. 213

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO ASPERA embraco

R 404A R 452A 1W BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +54,4°C Evaporazione -15 °C	Evaporazione -23,3 °C	LISTINO Euro
2B243	EMT2117GK	1/5	6,1	4,9	6,1	181	4,50	358	246	
2B244	EMT2121GK	1/4 P	6,1	4,9	6,1	214	5,20	440	308	
2B245	EMT2125GK	1/3	8,1	6,1	6,1	251	5,96	506	354	
2B246	NEK2130GK	1/3 P	8,1	6,1	6,1	303	7,40	588	403	
2B235	NEK2134GK	1/2	8,1	6,1	6,1	358	8,78	680	467	
2B247	NEU2140GK	1/2	8,1	6,1	6,1	358	8,78	711	489	
2B251	NEK2150GK	5/8	8,1	6,1	6,1	501	12,12	889	613	
2B248	NEU2155GK	5/8	8,1	6,1	6,1	490	12,12	955	657	
2B252	NEK2168GK	3/4	8,1	6,1	6,1	520	14,30	1.041	713	
2B249	NEU2168GK	3/4	8,1	6,1	6,1	510	14,30	1.078	745	
2B256	NEU2178GK	1L	8,1	6,1	6,1	465	16,80	1.300	905	
2B2521	NT2178GK	1 L	9,6	6,4	6,4	564	17,40	1.236	844	
2B253	NT2180GK	1	9,6	6,4	6,4	749	20,40	1.378	940	
2B254	NT2192GK	1,2	9,6	6,4	6,4	744	22,40	1.546	1.054	
2B2400	NJ2192GJ	1,2	9,6	6,4	8,1	949	26,10	1.784	1.196	
2B367	NT2210GK	1,25	9,6	6,4	6,4	960	26,21	1899	1291	
2B255	NT2212GK	1,5	9,6	6,4	6,4	999	26,40	2.022	1.384	
2B242	NJ2212GK	1,7	9,6	6,4	6,4	1097	34,37	2.272	1.547	

R 404A R 452A 3W BASSA PRESSIONE (CAMPO -15°C/-40°C)

2B203	NJ2192GS	1,5	12,8	8,1	6,4	913	26,20	1.726	1.141	
2B205	NJ2212GS	1,7	12,8	8,1	6,4	1139	34,37	2.243	1.477	

R 404A R 452A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

								Evaporazione +7,2 °C	Evaporazione -10 °C	
2B2621	EMT6144GK	1/6	6,1	4,9	6,1	285	3,97	686	354	
2B261	NEK6144GK	1/6	8,1	6,4	6,4	331	4,39	722	368	
2B2622	EMT6152GK	1/5	6,1	4,9	6,1	327	4,50	759	396	
2B2623	EMT6165GK	1/4 L	6,1	4,9	6,1	389	5,20	877	484	
2B265	NEK6165GK	1/4 L	8,1	6,1	6,1	471	6,20	975	520	
2B267	NEK6181GK	1/4 P	8,1	6,1	6,1	515	7,28	1.100	565	
2B269	NEK6210GK	1/3	8,1	6,1	6,1	628	8,78	1.358	687	
2B2690	NEU6212GK	1/3	8,1	6,1	6,1	653	8,78	1.423	744	
2B271	NEK6213GK	1/2	8,1	6,1	6,1	982	12.12	1.789	936	
2B2691	NEU6215GK	1/2	8,1	6,1	6,1	825	12.12	1.983	1.041	
2B2721	NEK6217GK	5/8	8,1	6,1	6,1	1010	14,30	2.097	1.118	
2B273	NT6220GK	5/8 P	9,6	6,4	6,4	930	14,50	2.139	1.050	
2B2731	NT6222GK	3/4	9,6	6,4	6,4	1105	17,40	2.516	1.277	
2B2732	NT6224GK	1 L	9,6	6,4	6,4	1562	20,44	3.022	1.532	
2B276	NJ9226GK	1	9,6	8,0	6,4	1601	21,70	3241	1648	
2B277	NT6226GK	1	9,6	6,4	6,4	1540	22,40	3.387	1.734	
2B278	NJ9232GK	1,2	12,7	8,1	6,4	1673	26,20	4.080	1.945	
2B280	NJ9238GK	1,5	12,7	8,1	6,4	2108	32,70	4.702	2.324	

R 404A R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

2B290	NJ9226GS	1	12,7	8,1	6,4	1300	21,74	2.902	1.452	
2B292	NJ9232GS	1,2	12,7	8,1	6,4	1615	26,20	4.080	1.945	
2B294	NJ9238GS	1,5	12,7	8,1	6,4	1900	32,70	4.897	2.421	

* Resa calcolata con gas R404A

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO ASPERA embraco

R 134A 1W BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] Condensazione +54,4°C Evaporazione -10 °C	-23,3 °C	LISTINO Euro
2B3060	EMY3109Z	1/10	6,1	4,9	6,1	90	3,97	212	103	
2B3110	EMY3111Z	1/8	6,1	4,9	6,1	102	4.85	260	126	
2B3070	EMY3115Z	1/6P	6,1	4,9	6,1	130	6,09	329	165	
2B316	NE2121Z	1/4 P	8,1	6,1	6,1	204	9.27	498	251	
2B318	NE2130Z	1/3	8,1	6,1	6,1	260	12.12	606	314	
2B321	NEK2140Z	1/2	8,1	6,1	6,1	342	16.80	688	437	

R 134A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

								Evaporazione +7,2°C	-10°C	
2B2192	EMT45HDR	1/8	6,1	4,9	6,1	170	3.97	426	205	
2B2193	EMT50HDP	1/6	6,1	4,9	6,1	195	4.50	477	226	
2B2201	EMT6144Z	1/5	6,1	4,9	6,1	214	5.20	580	278	
2B2202	EMT6160Z	1/4 L	6,1	4,9	6,1	300	6.76	732	358	
2B2203	EMT6170Z	1/4 P	6,1	4,9	6,1	356	7.69	793	383	
2B2194	NEK6170Z	1/4	8,1	6,1	6,1	380	8,40	875	403	
2B2204	NEK6187Z	1/3	8,1	6,1	6,1	410	10.00	972	488	
2B2205	NEK6210Z	1/3 P	8,1	6,1	6,1	497	12.12	1.026	477	
2B2211	NEU6210Z	1/3P	8,1	6,1	6,1	398	12.12	1.246	579	
2B2206	NEK6212Z	1/2 L	8,1	6,1	6,1	602	14.30	1.323	625	
2B2212	NEU6212Z	1/2L	8,1	6,1	6,1	490	14.30	1.452	686	
2B2207	NEK6214Z	1/2	8,1	6,1	6,1	775	16.80	1.486	714	
2B2213	NEU6214Z	1/2	8,1	6,1	6,1	630	16.80	1.629	719	
2B2208	NT6215Z	5/8	9,6	6,4	6,4	638	17.40	1.629	719	
2B2209	NT6220Z	3/4	9,6	6,4	6,4	862	22.40	2.032	985	
2B232	NJ6220Z	3/4	12,7	8,1	6,4	978	26.20	2.567	1.104	
2B234	NJ6226Z	1	12,7	8,1	6,4	1232	34.37	2.983	1.336	

R 134A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

2B207	NJ6220ZX	3/4	12,7	8,1	6,4	875	26.20	2.567	1.104	
2B209	NJ6226ZX	1	12,7	8,1	6,4	1190	34.37	3.014	1.350	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro

ACCESSORI COMPRESSORI ERMETICI

2C608	SPP-220	Relais universale per compressori ermetici da 1/2 ha fino a 5 hp	

COMPRESSORI ERMETICI EMBRACO ASPERA

R 290 1W BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] Condensazione +54,4°C Evaporazione -15 °C	-23,3 °C	LISTINO Euro
2B350	EMT2117U	1/5	6,1	4,9	6,1	137	4.50	298	207	
2B352	EMT2121U	1/4 P	6,1	4,9	6,1	166	5.56	384	268	
2B354	EMT2125U	1/3	6,1	4,9	6,1	219	5.96	428	301	
2B356	NEK2134U	1/2	8,1	6,1	6,1	301	10.00	646	452	
2B358	NEK2150U	5/8	8,1	6,1	6,1	466	13.54	851	579	
2B361	NEK2160U	3/4 L	8,1	6,1	6,1	380	16,80	1.047	733	
2B360	NT2160U	3/4	9,6	6,4	6,4	478	17.39	1.032	706	
2B362	NT2170U	1	9,6	6,4	6,4	568	20.44	1.210	837	
2B364	NT2180U	1,2	9,6	6,4	6,4	640	22.37	1.329	932	
2B366	NT2210U	1,5	9,6	6,4	6,4	1.076	27.80	1.697	1.176	

R 290 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] Condensazione +54,4°C Evaporazione +7.2 °C	-10 °C	LISTINO Euro
2B370	EMT6144U	1/6	6,1	4,9	6,1	199	4.50	615	320	
2B372	EMT6152U	1/5	6,1	4,9	6,1	239	5.20	729	395	
2B374	EMT6165U	1/4 L	6,1	4,9	6,1	305	5.96	845	581	
2B376	NEK6181U	1/4 P	8,1	6,1	6,1	333	7.28	960	498	
2B378	NEK6210U	1/3	8,1	6,4	6,4	397	8.78	1.176	611	
2B383	NEU6210U	1/3	8,1	6,1	6,1	422	8,78	1.231	645	
2B380	NEK6213U	1/2	8,1	6,1	6,1	606	12.12	1.592	850	
2B382	NT6217U	5/8	8,1	6,1	6,1	710	14.30	1.786	873	
2B384	NT6220U	5/8 P	9,6	6,4	6,4	784	17.40	2.256	1.158	
2B386	NT6222U	3/4	9,6	6,4	6,4	923	20.44	2.645	1.311	
2B388	NT6224U	1	9,6	6,4	6,4	994	22.40	2.847	1.419	

COMPRESSORI ERMETICI CUBIGEL

R 134A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +54,4 °C Evaporazione °C 7,2	-15	-25	LISTINO Euro
2B4412	B35GL	1/10	6,1	5,1	6,1	180	3,50	323	100	–	
2B4410	B38G	1/8	6,1	5,1	6,1	200	3,80	347	129	–	
2B449	GU45TG	1/6	6,5	4,9	6,5	220	4.50	470	161	–	
2B4490	GU60TG	1/5	6,5	4,9	6,5	249	5.70	640	219	–	
2B4480	GE70TG	1/4	6,5	4,9	6,5	314	7.60	705	242	–	
2B450	GL90TB	1/4 P	6,5	4,9	6,5	359	8.80	791	259	–	
2B4520	GLY12RAa	1/3	8,1	6,5	8,1	519	12.00	1.047	349	–	
2B454	GP14TB	3/8	8,1	6,5	8,1	589	14.00	1.168	373	–	
2B456	GP16TB	1/2	8,1	6,5	8,1	688	16.00	1.442	476	–	
2B457	GPT18RA	1/2 P	8,1	6,5	8,1	698	18.12	1.774	618	–	
2B461	GX21TB	5/8	9,7	6,5	9,7	838	21.78	1.855	603	323	
2B460	GX23TB	5/8 P	9,7	6,5	9,7	910	23.00	2.070	677	368	
2B462	GS26TB	3/4	12,7	8	9,7	1028	25.95	2.489	703	265	
2B463	GS30TB	7/8	12,7	8	9,7	1125	30.00	2.966	785	317	
2B464	GS34TB	1	12,7	8	9,7	1297	34.25	3.408	1.068	476	

COMPRESSORI ERMETICI CUBIGEL

R 404A R 452A 1W BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +54,4°C Evaporazione -10 °C	-23,3 °C	LISTINO Euro
2B480	ML45FB	1/6	6,5	4,9	6,5	210	4.50	274	198	
2B482	ML60FB	1/5	6,5	4,9	6,5	260	6.00	371	275	
2B484	ML80FB	1/4	6,5	4,9	6,5	340	8.10	505	371	
2B486	ML90FB	1/3	6,5	4,9	6,5	350	8.80	548	407	
2B490	MP14FB	5/8	8,1	6,5	8,1	560	14.00	877	629	
2B492	MX18FB	3/4	8,1	6,5	8,1	600	18.20	1.147	815	
2B493	MX21FB	7/8	9,7	6,5	9,7	680	20.72	1.296	937	
2B494	MX23FB	1	9,7	6,5	9,7	745	23.20	1.455	1.065	
2B496	MS26FB	1,2	12,7	8	9,7	860	26.15	1.737	1.222	
2B498	MS34FB	1,5	12,7	8	9,7	1204	34.25	2.311	1.626	

R 404A R 452A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +54,4°C Evaporazione +7,2 °C	-15 °C	-25 °C	LISTINO Euro
2B510	ML40TB	1/6	6,5	4,9	6,5	339	4.04	519	214	133	
2B512	ML45TB	1/5	6,5	4,9	6,5	364	4.50	661	238	151	
2B514	ML60TB	1/4 L	6,5	4,9	6,5	439	5.67	812	277	166	
2B516	ML80TB	1/4 P	6,5	4,9	6,5	554	7.57	1.102	385	227	
2B518	ML90TB	1/3	6,5	4,9	6,5	669	8.85	1.322	463	282	
2B520	MPT12RA	1/2	8,1	6,5	8,1	798	12.00	1.832	634	373	
2B522	MPT14RA	5/8	8,1	6,5	8,1	978	14.00	2.204	784	478	
2B524	MX18TB	3/4	9,7	9,7	6,5	1147	18.12	2.702	937	584	
2B526	MX21TB	1	9,7	9,7	6,5	1298	21.74	3.039	1.052	625	
2B528	MS26TB	1,2	12,7	8	9,7	1625	25.95	4.000	1.295	675	
2B530	MS34TB	1,5	12,7	8	9,7	1947	34.42	5.279	1.860	1.007	

R 290 1W BASSA PRESSIONE (CAMPO +0°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +45°C -25°C	-10°C	LISTINO Euro
2B4527	NUT60CA	1/4	6,2	4,9	6,2	261	6,00	246	511	
2B4528	NPY12LA_B	3/8	8,1	6,5	8,1	---	12,10	448	938	
2B4529	NPY14LA_B	3/8	8,1	6,5	8,1	---	14,32	541	1.113	
2B4530	NPT16LA	1/2	8,1	6,5	8,1	---	16,10	629	1.283	
2B4531	NX18FB	3/4	9,7	6,5	9,7	569	18,40	675	1.362	
2B4532	NX21FB	3,4	9,7	6,5	9,7	631	20,72	747	1.522	

R 290 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] * Condensazione +45°C Evaporazione -10°C	0°C	LISTINO Euro
2B4521	NUY45RA	1/5	6,2	4,9	6,2	222	4,50	354	537	
2B4522	NUY60RA	1/4	6,2	4,9	6,2	313	6,00	471	732	
2B4523	NUY80RA	1/3	6,2	4,9	6,2	423	8,10	632	980	
2B4524	NUY90RA	3/8	6,2	4,9	6,2	461	8,90	685	1.055	
2B4525	NUY120NA_B	3/8	8,1	6,5	8,1	391	12,50	974	1.473	
2B4526	NUY140NA_B	1/2	8,1	6,5	8,1	452	14,20	1.098	1.655	

COMPRESSORI ERMETICI TECUMSEH

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Cilindrata C. C.	Resa [W] (Condensaz. 40°C) Texp = -25°C		Texp = -10°C		LISTINO Euro
R 448A R 452A 1W	**BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)**						R448/9	R452A	R448/9	R452A	
2B748	AE2410Z	1/4 P	6,4	4,7	6,4	5.02	178	187	415	425	
2B749	AE2415Z	1/3	6,4	4,7	6,4	6.69	267	281	600	613	
2B756	AE2420Z	1/2	9,5	6,4	6,4	9.35	344	361	782	800	
2B7511	AE2425Z	5/8	9,5	6,4	6,4	12.01	453	476	1002	1025	
2B752	AJ2428Z	5/8	12,7	6,4	6,4	15.20	466	490	1136	1161	
2B753	AJ2432Z	3/4	12,7	7,9	6,4	18.30	584	614	1428	1460	
2B7531	AJ2440Z	1,0	12,7	7,9	6,4	21.00	689	724	1646	1684	
2B774	AJ2446P TU	1,2	12,7	7,9	6,4	26.20	897	943	2042	2088	
2B755	AJ2464Z	1,5	15,9	9,5	6,4	34.50	1156	1214	2627	2686	
2B640	FH2480Z	2,0	15,9	12,7	7,9	53,20	1671	1778	3741	4032	
2B641	FH2511Z-XC	3,0	15,9	12,7	7,9	74,25	2286	2412	5534	5501	
2B654	AG2522P-TZ	5,0	28,6	15,9	7,9	134,80	4573	4823	11069	11003	

R 448A R 452A 3W **BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)**

2B770	TAJ2428Z	5/8	12,7	6,4	6,4	15.20	466	490	1136	1161	
2B775	AJ2464Z-TU	1,5	15,9	9,5	6,4	34,50	1156	1214	2627	2686	
2B643	FH2480Z-XG	2,0	15,9	12,7	7,9	53,20	1671	1778	3741	4032	
2B649	FH2511Z-XG	3,0	15,9	12,7	7,9	74,25	2286	2412	5534	5501	
2B646	AG2516P TU	4,0	22,2	15,9	7,9	112,50	3343	3557	7481	8064	
2B6602	AG2522P TU	5,0	28,6	15,9	7,9	135	4067	4273	9946	10170	

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Cilindrata C. C.	Resa [W] (Condensaz. 40°C) T evap. -10°C		T evap. 0°C		LISTINO Euro
R 448A R 452A 1W	**MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)**						R448/9	R452A	R448/9	R452A	
2B785	AE4425Z	1/5	6,4	4,8	6,4	4.24	288	296	489	489	
2B786	AE4430Z	1/4	6,4	4,8	6,4	5.16	356	366	595	595	
2B787	AE4440Z	1/3	9,5	6,4	6,4	6.69	482	495	804	804	
2B788	AE4450Z	3/8	9,5	6,4	6,4	8,85	636	654	1045	1045	
2B791	AE4460Z	1/2	9,5	6,4	6,4	10.33	773	794	1241	1241	
2B792	AE4470Z	5/8	9,5	6,4	6,4	12.01	914	939	1455	1455	
2B7977	AJ4480Z	5/8	12,7	7,9	6,4	15.20	971	998	1531	1531	
2B7976	AJ4510Z	3/4	15,9	7,9	6,4	18.30	1282	1318	2128	2128	
2B795	AJ9513Z	1,1	15,9	7,9	6,4	24.20	1612	1657	2743	2744	
2B7971	AJ4517Z	1,2	15,9	9,5	6,4	25.95	1827	1878	3021	3021	
2B7973	AJ4519Z TU	1,5	15,9	9,5	6,4	34.45	2383	2450	3960	3961	
2B651	FH4524Z-XC	2,0	15,9	12,7	7,9	43,50	2690	2766	4703	4704	
2B652	FH4532Z-XC	2,5	22,2	12,7	6,35	50,6	3839	4074	6160	6376	

R 448A R 452A 3W **MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)**

2B811	TAJ9510Z	3/4	15,9	7,9	6,4	18.30	1480	1604	2299	2429	
2B812	TAJ9513Z	1,1	15,9	7,9	6,4	24,2	1612	1657	2743	2744	
2B7974	AJ4513P TU	1,1	15,9	7,9	6,4	34,45	1827	1878	3021	3021	
2B7978	AJ4517P-TZ TU	1,2	15,9	9,5	6,4	25.95	1827	1878	3021	3021	
2B7975	AJ4519P-TZ TU	1,5	15,9	9,5	6,4	34.45	2383	2450	3960	3961	
2B668	FH4524Z-XG	2,0	15,9	12,7	7,9	43,50	2690	2766	4703	4704	
2B666	FH4532Z-XG	2,5	22,2	12,7	6,35	50,60	3839	4074	6160	6376	
2B678	FH4538Z-XG	3,0	22,2	12,7	6,35	63,00	4954	5231	7864	8082	
2B6603	AG4546P TU	4,0	22,2	15,9	6,35	90,20	5095	5348	9347	9348	
2B6600	AG4553Z-TZ	4,5	22,2	15,9	6,4	100,70	5491	5645	9929	9929	
2B695	AG4561P	5,0	28,6	15,9	6,4	112,50	6274	6449	11058	11059	
2B6620	AG4568P-TZ	6,0	28,6	15,9	6,4	124,40	7483	7692	12898	12899	
2B6630	AG4573P-TZ	6,5	28,6	15,9	6,4	134,80	8083	8309	13843	13844	

COMPRESSORI ERMETICI TECUMSEH

R 134A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a saldare [mm] Asp.	Scarico	Servizio	Watt Targa	Cilindrata C. C.	Resa [W] Condensazione +45°C Evaporazione -10 °C	0 °C	LISTINO Euro
2B830	AE4425Y	1/4	6,4	6,4	4,8	306	6.69	278	478	
2B831	AE4430Y	1/4 P	6,4	6,4	4,8	375	8.02	365	608	
2B832	AE4440Y	1/3	7,9	6,4	6,4	494	10.33	486	784	
2B8321	AE4450Y	3/8	9,5	6,4	6,4	590	13.24	642	1034	
2B8322	AE4456Y	1/2	9,5	6,4	6,4	698	16.00	704	1125	
2B833	AE4460Y	1/2 P	9,5	6,4	6,4	728	18.30	732	1172	
2B834	AJ4476Y	5/8	12,7	6,4	6,4	849	21.75	848	1473	
2B835	AJ4492Y	3/4	12,7	7,9	6,4	1.008	25.95	1065	1833	
2B836	AJ4511Y	1,0	15,9	7,9	6,4	1.199	32.70	1429	2380	
2B692	FH4518Y	1,5	15,9	12,7	6,4	----	53,20	1894	3473	
2B693	FH4525Y	2,0	15,9	12,7	6,4	----	74,25	2901	5040	

R 134A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

2B841	AJ4461N TZ	1/2 P	12,7	6,4	6,4	728	18.30	723	1234	
2B843	AJ4492N TZ	3/4	12,7	7,9	6,4	1.008	25.95	1065	1833	
2B845	AJ4511N	1,0	15,9	7,9	6,4	1.199	32.70	1429	2380	
2B699	TFH4525Y	2,0	15,9	12,7	6,4	---	74,25	2901	5040	
2B7000	AG4528N TX	2,5	22,2	15,9	6,4	---	90,20	2557	5113	
2B7010	AG4534N TZ	2,75	22,2	15,9	6,4	---	100,70	3388	6277	
2B7020	AG4537N TZ	3,0	22,2	15,9	6,4	---	112,50	3904	7124	
2B7030	AG4543N TZ	3,5	22,2	15,9	6,4	---	124,40	4063	7534	

CONDENSATORI PER MOTORI ELETTRICI

Codice OMNIA	Modello	Capacità	LISTINO Euro
CONDENSATORI DI MARCIA PER COMPRESSORI ROTATIVI			
2C593	CM10MF	10 uF	
2C592	CM20MF	20 uF	
2C594	CM25MF	25 uF	
2C595	CM30MF	30 uF	
2C5951	CM35MF	35 uF	
2C596	CM40MF	40 uF	
2C5961	CM45MF	45 uF	
2C597	CM50MF	50 uF	
CONDENSATORI DI MARCIA PER COMPRESSORI ERMETICI A PISTONI			
2C581	43-51MF	43 – 51 uF	
2C582	56MF	56 uF	
2C584	98MF	98 uF	
2C586	49MF	49 uF	
2C588	80MF	80 uF	
2C589	70MF	70 uF	
CONDENSATORI DI MARCIA PER VENTILATORI EBM			
4L517	1MF	1 uF	
4L519	1.5MF	1,5 uF	
4L513	2MF	2 uF	
4L511	2.5MF	2,5 uF	
4L516	3MF	3 uF	
4L512	4MF	4 uF	
4L514	5MF	5 uF	
4L518	6MF	6 uF	
4L515	8MF	8 uF	

COMPRESSORI ERMETICI SECOP

BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

Codice OMNIA	Modello	Attacchi a saldare [mm] Aspiraz.	Scarico	Servizio	Cilindrata C. C.	Resa [W] Condensazione +54,4 °C Evaporazione -10 °C	-25 °C	LISTINO Euro
2B568	TL4CL	6,2	5,1	6,2	3.86	286	142	
2B570	FR6CL	8,2	6,2	6,2	6.23	473	243	
2B569	FR8.5CL	8,2	6,2	6,2	7.95	577	290	
2B571	SC10L	8,2	6,2	6,2	10.29	790	360	
2B572	SC12CL	8,2	6,2	6,2	12.87	1.026	522	
2B573	SC15CLX.2	10,2	6,2	6,2	15.28	1.251	637	
2B574	SC18CLX.2	10,2	6,2	6,2	17.69	1.532	780	
2B575	SC21CL	10,2	6,2	6,2	20.95	1.606	813	

MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-20°C)

						Evaporazione +5 °C	0 °C	-10 °C	
2B556	FR6DL	8,2	6,2	6,2	6.23	840	698	471	
2B566	NF7MLX	9,6	6,5	6,5	7.27	1.125	940	635	
2B5591	SC10MLX	8,2	6,5	6,5	10.29	1.537	1.278	855	
2B5590	SC12MLX	8,2	6,5	6,5	12.87	1.852	1.542	1.038	
2B560	SC15MLX	10,2	6,2	6,2	15.28	2.293	1.909	1.285	
2B562	SC18MLX	9,6	6,5	6,5	17.69	2.665	2.220	1.497	

ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-30°C)

						Evaporazione +5 °C	-10 °C	-20 °C	
2B580	TL3G	6,2	5,1	6,2	3.13	222	109	59	
2B581	TL4G	6,5	5,1	6,5	3.86	269	137	79	
2B582	TL5G	6,2	5	6,2	5.08	345	180	103	
2B583	FR6G	8,2	6,2	6,2	6.24	450	225	125	
2B584	FR7.5G	8,2	6,5	6,5	6.93	500	250	148	
2B585	FR8.5G	8,2	6,2	6,2	7.95	580	298	178	
2B586	FR10G	8,2	6,5	6,5	9.05	630	320	191	
2B587	FR11G	8,2	6,5	6,5	11.15	775	385	235	
2B588	SC10G	8,2	6,2	6,2	10.30	760	365	190	
2B589	SC12G	8,2	6,2	6,2	12.90	960	460	260	
2B590	SC15G	8,2	6,2	6,2	15.30	1.120	565	315	
2B591	SC18G	10,2	6,5	6,5	17.70	1.320	680	410	
2B592	SC21G	10,2	6,5	6,5	20.95	1.570	790	455	

N.B. La Secop fornisce questi compressori senza alcun tipo di garanzia

COMPRESSORI SCROLL Copeland®

R 407C 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Attacchi [mm] Aspirazione	Attacchi [mm] Scarico	Resa [kW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	LISTINO Euro
2C330	ZR22K3E-TFD	2	5,34	3/4"	1/2"	4,8	4,0	3,2	2,5	
2C331	ZR28K3E-TFD	2.5	6,83	3/4"	1/2"	6,3	5,1	4,1	3,2	
2C332	ZR34K3E-TFD	2.8	8,03	3/4"	1/2"	7,4	6,1	4,9	3,8	
2C333	ZR40K3E-TFD	3.5	9,43	3/4"	1/2"	8,8	7,2	5,8	4,5	
2C334	ZR48K3E-TFD	4	11,4	7/8"	1/2"	10,8	8,8	7,2	5,7	
2C335	ZR61KCE-TFD	5	14,4	7/8"	1/2"	13,6	11,4	9,4	7,6	
2C336	ZR72KCE-TFD	6	17,1	7/8"	1/2"	15,8	13,0	10,5	8,3	
2C337	ZR81KCE-TFD	6.8	18,8	7/8"	3/4"	17,9	14,7	11,9	9,3	
2C338	ZR90KCE-TFD	7,5	20,9	1"3/8	7/8"	20,0	16,2	13,0	10,3	
2C345	ZR94KCE-TFD	8	22,1	1"1/8	7/8"	21,9	18,1	14,7	11,6	
2C3451	ZR108KCE-TFD	9	24,9	1"3/8	7/8"	24,5	20,2	16,5	13,2	
2C3452	ZR125KCE-TFD	10	29,1	1"3/8	7/8"	28,7	23,7	19,3	15,4	
2C3453	ZR144KCE-TFD	12	33,2	1"3/8	7/8"	32,9	27,1	22,0	17,2	
2C3454	ZR160KCE-TFD	13	36,4	1"3/8	7/8"	36,0	29,0	23,1	17,7	
2C3455	ZR190KCE-TFD	15	43,3	1"3/8	7/8"	42,0	34,5	27,9	21,9	
2C343	ZR250KCE-TFD	20	56,6	1"5/8	1"3/8	55,6	45,9	37,5	29,9	
2C344	ZR310KCE-TFD	25	71,4	1"5/8	1"3/8	69,8	57,2	46,3	36,6	
2C3441	ZR380KCE-TFD	30	87,5	1"5/8	1"3/8	85,5	70,0	56,6	44,4	

R 448A R 449A 3W MEDIA PRESSIONE (CAMPO +7°C/-30°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Attacchi [mm] Aspirazione	Attacchi [mm] Scarico	Resa [KW] Condensazione +40 °C 0 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	LISTINO Euro
2C349	ZB15KCE	2	5,92	1"	1"1/4	5,3	3,6	2,9	2,2	
2C350	ZB19KCE	2.5	6,83	1"	1"1/4	6,2	4,1	3,3	2,6	
2C351	ZB21KCE	3	8,61	1"	1"1/4	7,7	5,2	4,2	3,3	
2C352	ZB26KCE	3.5	9,94	1"	1"1/4	8,8	5,9	4,8	3,8	
2C354	ZB38KCE	5	14,4	1"	1"1/4	13,2	8,9	7,2	5,7	
2C355	ZB45KCE	6	17,1	1"	1"1/4	15,4	10,5	8,5	6,6	
2C3560	ZB57KCE	8	21,4	1"1/4	1"1/4	19,9	13,4	10,8	8,6	
2C3561	ZB66KCE	9	25,7	1"1/4	1"3/4	23,3	15,8	12,7	9,4	
2C357	ZB76KCE	10	28,8	1"1/4	1"3/4	27,3	18,6	14,9	11,1	
2C358	ZB95KCE	13	36,4	1"1/4	1"3/4	33,5	22,8	18,2	13,2	
2C359	ZB114KCE	15	43,4	1"1/4	1"3/4	40,8	27,3	21,5	15,6	

R 404A R 452A 3W BASSA PRESSIONE (CAMPO 0°C/-40°C) - INIEZIONE LIQUIDO

Codice OMNIA	Modello	HP	Volume spostato [mc/h]	Attacchi [mm] Aspirazione	Attacchi [mm] Scarico	Resa [kW] Condensazione +45 °C -10 °C	-15 °C	-20 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2C370	ZF09K4E TFD	2.8	8,03	1"	1"1/4	4,9	4,0	3,3	2,1	
2C372	ZF11K4E TFD	3.5	9,95	1"	1"1/4	6,0	4,9	4,0	2,6	
2C374	ZF13K4E TFD	4	11,7	1"	1"1/4	7,2	5,9	4,8	3,1	
2C376	ZF15K4E TFD	5	14,4	1"	1"1/4	8,7	7,2	5,9	3,8	
2C378	ZF18K4E TFD	6	17,1	1"	1"1/4	10,7	8,8	7,2	4,7	
2C387	ZF25K5E TFD	7.5	21,4	1"1/4	1"1/4	13,8	11,4	9,4	6,1	
2C3870	ZF34K5E TFD	10	29,1	1"1/4	1"3/4	18,1	14,9	12,1	7,8	
2C389	ZF41K5E TFD	13	35,3	1"1/4	1"3/4	21,5	17,8	14,6	9,4	
2C3890	ZF49K5E TFD	15	42,4	1"1/4	1"3/4	27,0	22,2	18,1	11,6	

COMPRESSORI SCROLL Panasonic

R 407C 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a Saldare [mm] Aspirazione	Attacchi a Saldare [mm] Scarico	Cilindrata C.C	Resa [KW] Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2 °C	LISTINO Euro
2C3001	C-SBN261H5A	3,5	22	13	55,7	9,7	
2C300	C-SBN301H5A	4	22	13	66,8	11,5	
2C3002	C-SBS180H15A	5	22	13	83,2	14,7	

R 407C 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a Saldare [mm] Aspirazione	Attacchi a Saldare [mm] Scarico	Cilindrata C.C	Resa [KW] Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2 °C	LISTINO Euro
2C302	C-SBN263H8A	3.5	22	13	55.7	9,6	
2C306	C-SBN303H8G	4	22	13	66.8	11,6	
2C307	C-SBN353H8G	4.5	22	13	77.4	13,4	
2C308	C-SBN373H8G	5	22	13	83.2	14,3	
2C310	C-SBN453H8G	6	22	13	100	17,6	
2C311	C-SBS235H38B	7	22	13	110.2	19,5	
2C312	C-SCN603H8K	8	25	19	137	24,5	
2C3120	C-SCN673H8K	9	25	19	148,8	26,5	
2C314	C-SCN753H8K	10	25	19	171.2	29,9	
2C316	C-SCN903H8K	12	25	19	205.4	34,9	

R 410A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a Saldare [mm] Aspirazione	Attacchi a Saldare [mm] Scarico	Cilindrata C.C	Resa [KW] Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2 °C	LISTINO Euro
2C3003	C-SBP120H15A	3,5	22	13	39,9	9,8	
2C3004	C-SBP140H15A	4	22	13	46,4	11,7	
2C3005	C-SBP160H15A	4,2	22	13	51,8	13,1	

R 410A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +12°C/-15°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a Saldare [mm] Aspirazione	Attacchi a Saldare [mm] Scarico	Cilindrata C.C	Resa [KW] Condensazione +54,4 °C Evaporazione +7,2 °C	LISTINO Euro
2C3281	C-SBP120H38B	3,5	22	13	39,9	10,0	
2C3282	C-SBP140H38B	4	22	13	46,4	11,7	
2C3283	C-SBP160H38B	4,6	22	13	51,8	13,2	
2C3284	C-SBP170H38B	5	22	13	55,7	14,2	
2C3285	C-SBP205H38B	6	22	13	66,8	16,8	
2C3286	C-SBP235H38B	7	22	13	76	19,9	
2C325	C-SCP270H38B	8	25	19	89.2	22,4	
2C326	C-SCP315H38B	10	25	19	104.1	26,0	
2C327	C-SCP360H38B	11	25	19	120.2	29,8	
2C328	C-SCP400H38B	12	25	19	131.9	32,8	
2C3287	C-SCP435H38B	13	25	19	148,8	37,9	
2C3290	C-SCP510H38B	15	35	22	171,2	43,9	

R 404A 3W BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

Codice OMNIA	Modello	HP	Attacchi a Saldare [mm] Aspirazione	Attacchi a Saldare [mm] Scarico	Cilindrata C.C	Resa [KW] Condensazione +50 °C Evaporazione -15 °C	LISTINO Euro
2C360	C-SBN303L8A	4	22	13	66,8	5,3	
2C361	C-SBN373L8A	5	22	13	83,2	6,5	
2C362	C-SBN453L8A	6	22	13	90	7,4	
2C363	C-SCN453L8H	6	22	13	104	8,2	
2C364	C-SCN523L8H	7	22	13	120	9,3	
2C365	C-SCN603L8H	8	22	13	137	10,5	
2C366	C-SCN753L8H	10	22	13	171,2	13,3	

COMPRESSORI ERMETICI Maneurop Danfoss

R 404A R 134A 3~ MEDIA-BASSA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-30°C)

Codice	Modello	HP	Vol.	Att. Rotalock – Ø Tubo		Resa [KW]								LISTINO
						Evaporazione								
						R404A		R134A		R448A		R452A		
OMNIA			Spost. [mc/h]	Asp.	Scar.	-10 °C	-25 °C	0 °C	-25 °C	-10 °C	-30 °C	-10 °C	-30 °C	Euro
2C800	MTZ 18 4VI	1,5	5,2	12	10	1,9	0,7	2,0	1,1	1,9	0,3	2	0,4	
2C801	MTZ 22 4VI	1,8	6,5	12	10	2,6	1,0	2,6	1,4	2,6	0,8	2,9	0,8	
2C802	MTZ 28 4VI	2,3	8,2	12	10	3,4	1,3	3,1	1,7	3,2	1	3,3	1,2	
2C803	MTZ 32 4VI	2,7	9,3	16	12	4,0	1,6	3,7	2,0	3,7	1,1	3,9	1,1	
2C804	MTZ 36 4VI	3	10,6	16	12	4,7	1,9	4,6	2,7	4,3	1,2	4,4	1,5	
2C805	MTZ 40 4VI	3,5	12,0	16	12	5,3	2,3	5,0	3,2	5	1,4	5,2	1,7	
2C806	MTZ 44 4VI	3,75	13,2	22	18	5,2	2,0	5,2	2,9	5,1	1,2	5,5	1,4	
2C807	MTZ 50 4VI	4	14,8	22	18	6,2	2,4	6,1	3,4	5,8	1,3	6,3	1,6	
2C808	MTZ 56 4VI	4,6	16,7	22	18	7,0	2,6	6,8	3,8	6,5	1,4	7	1,7	
2C809	MTZ 64 4VI	5	18,6	22	18	8,1	3,2	7,8	4,3	7,5	1,8	8	2,2	
2C810	MTZ 72 4VI	6	20,9	22	18	9,2	3,7	9,0	5,1	8,6	2	9,3	2,5	
2C811	MTZ 80 4VI	6,5	23,7	28	18	10,5	4,3	10,4	6,1	10,2	2,9	9,9	3,2	
2C812	MTZ 100 4VI	8,5	29,8	28	18	12,3	4,9	11,7	6,6	11,6	2,8	12,6	3,4	
2C813	MTZ 125 4VI	10	37,6	28	18	15,7	6,6	14,5	8,2	15,5	3,8	16,5	4,5	
2C814	MTZ 144 4VI	12	42,0	28	18	18,5	8,1	18,1	10,7	17,9	5,3	18,3	6,2	
2C815	MTZ 160 4VI	13	47,2	28	18	20,3	8,9	19,9	11,8	20,6	6	20,4	6,9	

COMPRESSORI SEMIERMETICI

DORIN INNOVATION

R 134A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Attacchi ODS asp. [mm]	Attacchi ODS scar. [mm]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione 7 +10 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	12	12	2,8	2,3	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	
2E297	H101CC	2	5.4	16	12	3,5	2,8	2,3	1,8	1,4	1,0	0,7	
2E299	H151CC	2	6.7	16	12	4,4	3,6	2,9	2,3	1,7	1,3	0,9	
2E302	H181CC	2	7.5	16	12	5,1	4,1	3,3	2,6	2,0	1,5	1,1	
2E306	H201CC	2	9.2	16	12	6,2	5,1	4,1	3,2	2,5	1,9	1,4	
2E310	H221CC	2	9.9	18	16	6,8	5,6	4,5	3,6	2,8	2,1	1,6	
2E314	H251CC	2	10.6	18	16	7,2	5,9	4,8	3,8	2,9	2,2	1,7	
2E318	H281CC	2	11.6	18	16	8,0	6,5	5,3	4,2	3,3	2,6	1,9	
2E321	H300CC	2	14,7	22	16	10,0	8,2	6,7	5,3	4,2	3,2	2,4	
2E323	H350CC	2	15,9	28	16	10,9	8,9	7,2	5,7	4,5	3,4	2,6	
2E324	H350SB	2	17,5	28	16	11,8	9,7	7,9	6,3	4,9	3,7	2,8	
2E325	H380CC	2	17,5	28	16	11,9	9,7	7,9	6,3	4,9	3,8	2,8	
2E326	H380SB	2	19,5	28	16	13,1	10,7	8,7	6,9	5,4	4,1	3,1	
2E152	H405CC	4	19,3	22	16	13,5	11,0	8,8	7,0	5,5	4,2	3,1	
2E156	H505CC	4	23,1	28	16	16,3	13,3	10,8	8,5	6,6	5,0	3,8	
2E160	H705CC	4	27,3	28	18	19,1	15,6	12,5	9,9	7,7	5,8	4,3	
2E164	H755CC	4	31,9	28	18	22,4	18,3	14,8	11,8	9,2	7,0	5,2	
2E341	H701CC	4	27.3	28	22	18,7	15,3	12,4	9,8	7,7	5,9	4,4	
2E343	H751CC	4	31,9	28	22	21,8	17,9	14,6	11,7	9,2	7,1	5,4	
2E345	H1002CC	4	38,0	35	22	26,4	21,5	17,3	13,7	10,7	8,2	6,1	
2E347	H1201CC	4	42,8	35	28	29,4	23,9	19,3	15,2	11,8	9,0	6,6	
2E349	H1501CC	4	48,8	42	28	34,2	27,9	22,5	17,8	13,9	10,5	7,8	
2E351	H2001CC	4	56,9	42	28	38,8	31,6	25,4	20,1	15,6	11,9	8,8	

R 134A 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	16	12	3,5	2,9	2,3	1,8	1,4	1,0	0,7	
2E298	H101CS	2	6.7	16	12	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	1,3	0,9	
2E300	H151CS	2	7.5	16	12	5,0	4,0	3,2	2,6	2,0	1,5	1,1	
2E304	H181CS	2	9.2	16	12	6,2	5,1	4,1	3,2	2,5	1,9	1,4	
2E308	H201CS	2	9.9	18	16	6,8	5,5	4,5	3,6	2,8	2,1	1,6	
2E312	H221CS	2	10.6	18	16	7,2	5,9	4,8	3,8	3,0	2,3	1,7	
2E316	H251CS	2	11.6	18	16	8,0	6,6	5,3	4,3	3,4	2,6	1,9	
2E319	H281CS	2	13,2	18	16	9,2	7,5	6,1	4,9	3,9	3,0	2,2	
2E320	H290CS	2	14,7	22	16	10,0	8,2	6,7	5,3	4,2	3,2	2,4	
2E322	H300CS	2	15,9	28	16	10,9	8,9	7,2	5,8	4,5	3,4	2,6	
2E327	H390CS	2	19,5	28	16	13,3	10,9	8,8	7,0	5,5	4,2	3,1	
2E328	H392CS	2	23,3	28	16	15,6	12,8	10,3	8,2	6,4	4,9	3,6	
2E150	H355CS	4	19,3	22	16	13,3	10,8	8,7	6,9	5,4	4,2	3,1	
2E154	H405CS	4	23,1	28	16	16,1	13,1	10,5	8,4	6,5	5,0	3,7	
2E158	H505CS	4	27,3	28	18	19,0	15,5	12,5	9,9	7,7	5,9	4,4	
2E162	H705CS	4	31,9	28	18	22,4	18,3	14,8	11,8	9,3	7,1	5,3	
2E340	H551CS	4	27,3	28	22	18,8	15,4	12,4	9,9	7,8	6,0	4,5	
2E342	H701CS	4	31,9	28	22	21,8	18,0	14,6	11,7	9,2	7,2	5,4	
2E344	H751CS	4	38,0	35	22	26,3	21,5	17,3	13,8	10,8	8,3	6,2	
2E346	H851CS	4	42,8	35	28	29,6	24,4	19,8	15,8	12,4	9,6	7,1	
2E348	H1001CS	4	48,8	35	28	34,1	28,0	22,7	18,2	14,3	11,0	8,2	
2E350	H1501CS	4	56,9	35	28	38,8	32,0	26,0	20,8	16,3	12,7	9,5	
2E353	H1601CS	4	63,8	42	28	43,5	35,7	29,0	23,2	18,2	14,0	10,5	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI

DORIN INNOVATION

R 404A R 507A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	---	3,0	2,5	2,1	1,7	1,3	1,1	0,8	
2E297	H101CC	2	5.4	---	–	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	
2E299	H151CC	2	6.7	---	4,7	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	
2E302	H181CC	2	7.5	6,4	5,3	4,4	3,6	2,9	2,3	1,8	1,4	
2E306	H201CC	2	9.2	7,7	6,4	5,3	4,4	3,6	2,9	2,3	1,7	
2E310	H221CC	2	9.9	8,4	7,0	5,8	4,8	3,9	3,1	2,4	1,8	
2E314	H251CC	2	10.6	9,0	7,5	6,3	5,1	4,4	3,3	2,7	2,0	
2E318	H281CC	2	11.6	10,1	8,4	7,0	5,7	4,7	3,6	2,9	2,1	
2E321	H300CC	2	14,7	12,6	10,6	8,7	7,1	6	4,6	3,7	2,7	
2E323	H350CC	2	15,9	13,6	11,4	9,5	7,8	6,7	5,1	4,3	3,1	
2E324	H350SB	2	17,5	–	–	–	–	7,5	6,0	4,8	3,7	
2E325	H380CC	2	17,5	15,0	12,6	10,5	8,6	7,4	5,7	4,8	3,5	
2E326	H380SB	2	19,5	–	–	–	–	–	6,6	5,2	4,2	
2E152	H405CC	4	19,3	17,6	14,6	11,9	9,6	7,9	6,0	4,8	3,4	
2E156	H505CC	4	23,1	21,4	17,4	14,3	11,6	9,6	7,2	5,8	4,2	
2E160	H705CC	4	27,3	24,7	20,5	16,9	13,7	11,3	8,6	7	5,0	
2E164	H755CC	4	31,9	28,7	23,9	19,6	16,0	13,2	10,1	8,1	5,9	
2E341	H701CC	4	27.3	24,3	20,2	16,5	13,4	10,8	8,5	6,6	4,9	
2E343	H751CC	4	31,9	27,8	23,0	18,9	15,3	12,4	9,7	7,7	5,6	
2E345	H1002CC	4	38,0	33,2	27,5	22,6	18,3	15,4	11,5	9,5	6,7	
2E347	H1201CC	4	42,8	38,5	32,2	26,7	21,9	18,2	14,1	11,5	8,4	
2E349	H1501CC	4	48,8	43,6	36,5	30,3	24,9	21,3	16,2	13,6	9,7	
2E351	H2001CC	4	56,9	51,5	43,2	35,9	29,5	24,5	19,1	15,6	11,5	
2E357	H2201CC	4	63,8	58,1	48,7	40,4	33,2	27,7	21,5	17,5	13,0	

R 404A R 507A 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	---	–	–	–	2,2	1,7	1,4	1	
2E298	H101CS	2	6.7	---	–	–	–	2,6	2,1	1,6	1,2	
2E300	H151CS	2	7.5	---	–	–	3,6	2,9	2,3	1,9	1,4	
2E304	H181CS	2	9.2	–	–	5,4	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	
2E308	H201CS	2	9.9	–	–	–	4,8	3,9	3,1	2,5	1,9	
2E312	H221CS	2	10.6	–	–	6,3	5,2	4,4	3,4	2,8	2	
2E316	H251CS	2	11.6	–	–	7,1	5,8	4,8	3,8	3	2,2	
2E319	H281CS	2	13,2	–	–	7,8	6,4	5,4	4,1	3,3	2,4	
2E320	H290CS	2	14,7	–	–	8,7	7,2	6,1	4,6	3,8	2,8	
2E322	H300CS	2	15,9	–	–	9,4	7,8	6,7	5,1	4,3	3,1	
2E327	H390CS	2	19,5	–	–	–	9,6	8,1	6,4	5,3	4	
2E328	H392CS	2	23,3	–	–	–	–	–	–	6,3	4,5	
2E150	H355CS	4	19,3	–	–	11,8	9,6	8	6,1	4,9	3,6	
2E154	H405CS	4	23,1	–	–	14,1	11,6	9,6	7,4	6	4,3	
2E158	H505CS	4	27,3	–	–	16,6	13,6	11,1	8,7	7	5,1	
2E162	H705CS	4	31,9	–	–	19,2	15,8	13,1	10,1	8,2	6	
2E340	H551CS	4	27,3	–	–	16,2	13,3	10,9	8,6	6,9	5,1	
2E342	H701CS	4	31,9	–	–	18,4	15,1	12,4	9,8	7,8	5,8	
2E344	H751CS	4	38,0	–	–	22,2	18,3	14,9	11,8	9,4	7	
2E346	H851CS	4	42,8	–	–	26,6	21,9	18,2	14,2	11,5	8,5	
2E348	H1001CS	4	48,8	–	–	30,7	25,3	21,1	16,4	13,4	9,9	
2E350	H1501CS	4	56,9	–	–	35,5	29,3	24,5	19,1	15,6	11,6	
2E353	H1601CS	4	63,8	–	–	40	32,9	27,6	21,4	17,3	12,9	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI

R 448A R 449A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	3,7	3,0	2,4	2,0	1,6	1,2	0,9	0,7	
2E297	H101CC	2	5.4	–	3,9	3,2	2,5	2,1	1,5	1,2	0,8	
2E299	H151CC	2	6.7	–	4,7	3,8	3,0	2,5	1,9	1,5	1,0	
2E302	H181CC	2	7.5	6,4	5,3	4,3	3,4	2,7	2,1	1,6	1,2	
2E306	H201CC	2	9.2	7,7	6,4	5,2	4,2	3,4	2,6	2	1,5	
2E310	H221CC	2	9.9	8,4	6,9	5,6	4,5	3,6	2,8	2,2	1,5	
2E314	H251CC	2	10.6	9,0	7,4	6,1	4,9	4	3,0	2,4	1,7	
2E318	H281CC	2	11.6	10,2	8,3	6,8	5,4	4,4	3,3	2,6	1,8	
2E321	H300CC	2	14,7	12,7	10,4	8,5	6,8	5,6	4,1	3,3	2,3	
2E323	H350CC	2	15,9	13,7	11,3	9,2	7,4	6,3	4,6	3,8	2,6	
2E324	H350SB	2	17,5	–	–	–	8,1	7,0	5,1	4,3	3,0	
2E325	H380CC	2	17,5	15,1	12,5	10,2	8,2	7,0	5,1	4,3	3,0	
2E326	H380SB	2	19,5	–	–	–	8,7	7,7	5,5	4,8	3,3	
2E152	H405CC	4	19,3	16,9	13,9	11,3	9,0	7,4	5,5	4,4	3,1	
2E156	H505CC	4	23,1	20,4	16,7	13,6	10,9	9	6,7	5,4	3,8	
2E160	H705CC	4	27,3	24,2	19,9	16,2	13,0	10,5	8,0	6,3	4,5	
2E164	H755CC	4	31,9	28,3	23,2	18,9	15,1	12,3	9,3	7,4	5,2	
2E341	H701CC	4	27.3	24,4	19,9	16,0	12,7	10,2	7,7	6,1	4,2	
2E343	H751CC	4	31,9	27,9	22,8	18,3	14,6	11,7	8,7	7,0	4,8	
2E345	H1002CC	4	38,0	33,3	27,2	21,9	17,4	14,1	10,4	8,3	5,8	
2E347	H1201CC	4	42,8	38,7	31,8	25,9	20,8	16,9	12,7	10,1	7,2	
2E349	H1501CC	4	48,8	43,8	36,1	29,4	23,6	19,6	14,6	11,8	8,3	
2E351	H2001CC	4	56,9	51,8	42,7	34,7	27,9	22,9	17,3	13,9	9,9	
2E357	H2201CC	4	63,8	58,4	48,1	39,2	31,5	25,4	19,5	15,3	11,1	

R 448A R 449A 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	–	–	–	2,5	2	1,6	0,9	0,9	
2E298	H101CS	2	6.7	–	–	3,7	3,0	2,4	1,9	1,2	1,1	
2E300	H151CS	2	7.5	–	–	4,3	3,4	2,7	2,1	1,5	1,2	
2E304	H181CS	2	9.2	–	–	5,3	4,2	3,4	2,6	1,7	1,5	
2E308	H201CS	2	9.9	–	–	5,7	4,6	3,7	2,8	2,0	1,6	
2E312	H221CS	2	10.6	–	–	6,2	4,9	4,1	3,0	2,2	1,7	
2E316	H251CS	2	11.6	–	–	6,9	5,5	4,4	3,4	2,5	1,9	
2E319	H281CS	2	13,2	–	–	7,5	6,0	5	3,7	2,7	2,1	
2E320	H290CS	2	14,7	–	–	8,5	6,8	5,7	4,2	3,0	2,4	
2E322	H300CS	2	15,9	–	–	9,2	7,4	6,3	4,6	3,4	2,6	
2E327	H390CS	2	19,5	–	–	11,4	9,2	7,6	5,8	3,8	3,4	
2E328	H392CS	2	23,3	–	–	–	–	0	6,7	4,7	3,9	
2E150	H355CS	4	19,3	–	–	11,2	9,0	7,5	5,5	5,7	3,1	
2E154	H405CS	4	23,1	–	–	13,3	10,7	9	6,6	4,5	3,7	
2E158	H505CS	4	27,3	–	–	15,9	12,8	10,4	7,8	5,4	4,4	
2E162	H705CS	4	31,9	–	–	18,5	14,9	12,2	9,1	6,3	5,2	
2E340	H551CS	4	27,3	–	–	15,8	12,6	10,2	7,7	7,4	4,4	
2E342	H701CS	4	31,9	–	–	17,9	14,4	11,6	8,8	6,1	5,0	
2E344	H751CS	4	38,0	–	–	21,7	17,4	14	10,6	7,0	6,0	
2E346	H851CS	4	42,8	–	–	25,9	20,8	17	12,8	10,2	7,3	
2E348	H1001CS	4	48,8	–	–	29,9	24,0	19,5	14,8	11,8	8,5	
2E350	H1501CS	4	56,9	–	–	34,6	27,8	22,7	17,2	13,7	9,9	
2E353	H1601CS	4	63,8	–	–	39,0	31,3	25,2	19,3	15,1	11,1	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI

R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	3,6	3,0	2,4	2,0	1,6	1,2	1,0	0,7	
2E297	H101CC	2	5.4	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	0,9	
2E299	H151CC	2	6.7	5,5	4,6	3,8	3,1	2,5	1,9	1,5	1,1	
2E302	H181CC	2	7.5	6,3	5,2	4,2	3,4	2,7	2,2	1,6	1,2	
2E306	H201CC	2	9.2	7,8	6,5	5,2	4,3	3,5	2,7	2,1	1,5	
2E310	H221CC	2	9.9	8,3	6,9	5,6	4,6	3,7	2,9	2,2	1,6	
2E314	H251CC	2	10.6	8,9	7,4	6,1	4,9	4,2	3,1	2,5	1,8	
2E318	H281CC	2	11.6	9,9	8,2	6,8	5,5	4,4	3,4	2,7	1,9	
2E321	H300CC	2	14,7	12,3	10,2	8,5	7,0	5,6	4,5	3,5	2,7	
2E323	H350CC	2	15,9	13,3	11,1	9,2	7,6	6,3	5,0	4,0	3,0	
2E324	H350SB	2	–	–	–	–	–	–	–	4,5	3,3	
2E325	H380CC	2	17,5	14,6	12,3	10,2	8,4	7,0	5,5	4,5	3,4	
2E326	H380SB	2	–	–	–	–	–	–	–	4,9	3,9	
2E152	H405CC	4	19,3	17,6	14,6	11,9	9,6	7,5	5,9	4,5	3,4	
2E156	H505CC	4	23,1	21,0	17,4	14,2	11,5	9,2	7,1	5,5	4,1	
2E160	H705CC	4	27,3	24,7	20,5	16,8	13,6	10,9	8,5	6,6	4,9	
2E164	H755CC	4	31,9	28,7	23,8	19,6	15,9	12,7	10,0	7,8	5,9	
2E341	H701CC	4	27.3	23,6	19,6	16,1	13,1	10,5	8,3	6,5	4,9	
2E343	H751CC	4	31,9	27,0	22,4	18,4	15,0	12,2	9,5	7,5	5,6	
2E345	H1002CC	4	38,0	32,2	26,8	22,0	17,9	15,0	11,3	9,2	6,7	
2E347	H1201CC	4	42,8	37,6	31,4	26,0	21,3	17,6	13,7	11,0	8,2	
2E349	H1501CC	4	48,8	42,6	35,6	29,5	24,2	20,1	15,7	12,6	9,6	
2E351	H2001CC	4	56,9	50,3	42,1	34,9	28,6	23,7	18,6	15,0	11,3	
2E357	H2201CC	4	63,8	56,8	47,5	39,3	32,3	26,7	21,0	16,8	12,7	

R 452A 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	–	3,8	3,1	2,6	2,1	1,6	1,3	0,9	
2E298	H101CS	2	6.7	–	4,6	3,8	3,1	2,4	1,9	1,5	1,1	
2E300	H151CS	2	7.5	–	5,1	4,2	3,4	2,8	2,2	1,7	1,3	
2E304	H181CS	2	9.2	–	6,4	5,3	4,3	3,4	2,7	2,1	1,6	
2E308	H201CS	2	9.9	–	6,9	5,7	4,6	3,7	2,9	2,3	1,7	
2E312	H221CS	2	10.6	–	7,5	6,2	5,0	4,2	3,1	2,5	1,8	
2E316	H251CS	2	11.6	–	8,4	6,9	5,6	4,5	3,5	2,8	2,0	
2E319	H281CS	2	13,2	–	9,2	7,6	6,1	5,1	3,8	3,1	2,2	
2E320	H290CS	2	14,7	–	10,1	8,4	6,9	5,8	4,5	3,6	2,7	
2E322	H300CS	2	15,9	–	10,9	9,0	7,4	6,3	4,9	4,0	3,0	
2E327	H390CS	2	19,5	–	13,5	11,3	9,4	7,7	6,2	5,0	3,9	
2E328	H392CS	2	23,3	–	16,3	13,5	11,1	0,0	7,2	5,9	4,4	
2E150	H355CS	4	19,3	–	14,3	11,8	9,6	7,7	6,1	4,7	3,5	
2E154	H405CS	4	23,1	–	17,2	14,2	11,5	9,3	7,3	5,7	4,3	
2E158	H505CS	4	27,3	–	20,1	16,6	13,5	10,8	8,6	6,6	5,1	
2E162	H705CS	4	31,9	–	23,3	19,3	15,7	12,8	10,1	7,9	6,0	
2E340	H551CS	4	27,3	–	18,9	15,7	12,9	10,6	8,4	6,7	5,1	
2E342	H701CS	4	31,9	–	21,5	17,9	14,9	12,1	9,5	7,6	5,7	
2E344	H751CS	4	38,0	–	26,0	21,6	17,7	14,6	11,5	9,2	6,9	
2E346	H851CS	4	42,8	–	31,2	25,9	21,3	17,4	13,8	10,9	8,3	
2E348	H1001CS	4	48,8	–	36,0	29,9	24,6	20,2	16,0	12,8	9,7	
2E350	H1501CS	4	56,9	–	41,8	34,7	28,6	23,3	18,6	14,7	11,3	
2E353	H1601CS	4	63,8	–	47,0	39,0	32,1	26,5	20,9	16,7	12,7	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI

R454C 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	3,4	2,7	2,2	1,7	1,3	1	0,7	0,5	
2E297	H101CC	2	5.4	–	3,6	2,9	2,3	1,7	1,3	0,9	0,6	
2E299	H151CC	2	6.7	–	4,4	3,6	2,8	2,2	1,6	1,2	0,8	
2E302	H181CC	2	7.5	5,9	4,9	4,1	3,3	2,6	2	1,4	1	
2E306	H201CC	2	9.2	7,4	6	4,8	3,8	3	2,3	1,7	1,2	
2E310	H221CC	2	9.9	8,1	6,5	5,2	4,1	3,2	2,4	1,8	1,3	
2E314	H251CC	2	10.6	8,6	7	5,7	4,5	3,5	2,7	2	1,5	
2E318	H281CC	2	11.6	9,4	7,7	6,3	5	4	3,1	2,3	1,6	
2E321	H300CC	2	14,7	11,6	9,5	7,7	6,2	4,9	3,7	2,8	2	
2E323	H350CC	2	15,9	13,3	11	9	7,3	5,8	4,5	3,5	2,6	
2E324	H350SB	2	17,5	–	–	–	7,9	6,3	4,9	3,7	2,7	
2E325	H380CC	2	17,5	14,3	11,9	9,7	7,8	6,2	4,8	3,7	2,7	
2E326	H380SB	2	19,5	–	–	–	8,5	6,8	5,3	4,1	3	
2E152	H405CC	4	19,3	15,5	12,7	10,3	8,2	6,4	4,9	3,6	2,6	
2E156	H505CC	4	23,1	19,2	15,9	13	10,5	8,3	6,4	4,8	3,5	
2E160	H705CC	4	27,3	22	18,2	14,8	11,9	9,3	7,2	5,4	3,9	
2E164	H755CC	4	31,9	25,9	21,5	17,6	14,2	11,3	8,8	6,7	5	
2E341	H701CC	4	27.3	21,6	17,9	14,6	11,7	9,3	7,2	5,4	4	
2E343	H751CC	4	31,9	24,7	20,4	16,7	13,5	10,7	8,3	6,3	4,7	
2E345	H1002CC	4	38,0	29,6	24,3	19,7	15,6	12,1	9,2	6,7	4,7	
2E347	H1201CC	4	42,8	35,4	28,9	23,3	18,5	14,3	10,9	8	5,6	
2E349	H1501CC	4	48,8	38,3	31,9	26,2	21,2	16,7	12,9	9,6	6,8	
2E351	H2001CC	4	56,9	44,8	36,8	29,7	23,6	18,4	14	10,4	7,4	
2E357	H2201CC	4	63,8	51,3	42,1	34	26,9	20,9	15,8	11,6	8,2	

R454C 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	–	–	–	2,2	1,7	1,3	0,9	0,6	
2E298	H101CS	2	6.7	–	–	3,5	2,8	2,1	1,6	1,2	0,8	
2E300	H151CS	2	7.5	–	–	4	3,2	2,4	1,8	1,3	0,9	
2E304	H181CS	2	9.2	–	–	4,8	3,8	3	2,3	1,6	1,1	
2E308	H201CS	2	9.9	–	–	5,2	4,1	3,2	2,4	1,8	1,3	
2E312	H221CS	2	10.6	–	–	5,7	4,6	3,6	2,7	2	1,5	
2E316	H251CS	2	11.6	–	–	6,3	5	4	3,1	2,3	1,7	
2E319	H281CS	2	13,2	–	–	6,9	5,6	4,4	3,4	2,5	1,8	
2E320	H290CS	2	14,7	–	–	7,9	6,4	5	3,9	2,9	2,1	
2E322	H300CS	2	15,9	–	–	9,1	7,4	5,8	4,6	3,5	2,6	
2E327	H390CS	2	19,5	–	–	10,5	8,5	6,8	5,3	4,1	3	
2E328	H392CS	2	23,3	–	–	–	–	–	6,4	4,9	3,6	
2E150	H355CS	4	19,3	–	–	10,3	8,3	6,5	5	3,7	2,7	
2E154	H405CS	4	23,1	–	–	12,7	10,2	8,1	6,2	4,7	3,4	
2E158	H505CS	4	27,3	–	–	14,4	11,6	9,2	7,1	5,3	3,9	
2E162	H705CS	4	31,9	–	–	17,9	14,6	11,6	9,1	6,9	5,1	
2E340	H551CS	4	27,3	–	–	14,3	11,7	9,4	7,4	5,7	4,2	
2E342	H701CS	4	31,9	–	–	16,3	13,3	10,7	8,4	6,4	4,8	
2E344	H751CS	4	38,0	–	–	20,1	16	12,5	9,5	6,9	4,9	
2E346	H851CS	4	42,8	–	–	23,3	18,5	14,4	10,9	8	5,7	
2E348	H1001CS	4	48,8	–	–	26,9	21,4	16,6	12,7	9,3	6,6	
2E350	H1501CS	4	56,9	–	–	30,3	24,2	18,9	14,4	10,7	7,7	
2E353	H1601CS	4	63,8	–	–	35,4	28,4	22,4	17,3	13	9,5	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI

R455A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2E295	H80CC	2	4.4	3,3	2,6	2	1,5	1,1	0,8	0,5	0,4	
2E297	H101CC	2	5.4	–	3,5	2,7	2	1,5	1	0,7	0,4	
2E299	H151CC	2	6.7	–	4,4	3,5	2,8	2,2	1,6	1,2	0,8	
2E302	H181CC	2	7.5	6,2	5	4	3,1	2,4	1,8	1,3	0,9	
2E306	H201CC	2	9.2	7,5	6,1	4,9	3,9	3,1	2,3	1,7	1,3	
2E310	H221CC	2	9.9	8,2	6,7	5,4	4,3	3,4	2,6	1,9	1,4	
2E314	H251CC	2	10.6	9,2	7,6	6,1	4,9	3,9	3	2,3	1,7	
2E318	H281CC	2	11.6	10	8,3	6,7	5,4	4,2	3,3	2,4	1,8	
2E321	H300CC	2	14,7	12,6	10,4	8,4	6,8	5,4	4,2	3,2	2,3	
2E323	H350CC	2	15,9	14,1	11,7	9,5	7,7	6,1	4,8	3,7	2,8	
2E324	H350SB	2	17,5	–	–	–	8,4	6,7	5,2	4	3	
2E325	H380CC	2	17,5	15,5	12,7	10,3	8,3	6,6	5,2	3,9	2,9	
2E326	H380SB	2	19,5	–	–	–	9,1	7,2	5,7	4,3	3,3	
2E152	H405CC	4	19,3	16,9	13,8	11,1	8,8	6,8	5,2	3,9	2,8	
2E156	H505CC	4	23,1	20,6	16,9	13,8	11	8,7	6,7	5,1	3,7	
2E160	H705CC	4	27,3	23,5	19,5	15,9	12,8	10,2	7,9	6	4,4	
2E164	H755CC	4	31,9	28,4	23,6	19,3	15,6	12,4	9,6	7,3	5,4	
2E341	H701CC	4	27.3	23,8	19,6	16	12,8	10,1	7,8	5,9	4,3	
2E343	H751CC	4	31,9	27,1	22,4	18,3	14,8	11,7	9,1	6,9	5,1	
2E345	H1002CC	4	38,0	31,7	26,1	21,2	16,9	13,2	10,1	7,4	5,3	
2E347	H1201CC	4	42,8	36,2	29,7	24	19,1	14,9	11,4	8,4	6	
2E349	H1501CC	4	48,8	40,3	33,5	27,4	22,1	17,4	13,4	10	7,1	
2E351	H2001CC	4	56,9	48,3	39,6	32,1	25,6	20	15,4	11,5	8,3	
2E357	H2201CC	4	63,8	54,8	45,2	36,7	29,4	23	17,6	13,1	9,4	

R455A 3W BASSA PRESSIONE

2E296	H80CS	2	5.4	–	–	–	2	1,4	1	0,7	0,5	
2E298	H101CS	2	6.7	–	–	3,5	2,8	2,1	1,6	1,2	0,8	
2E300	H151CS	2	7.5	–	–	3,9	3,1	2,4	1,9	1,4	1	
2E304	H181CS	2	9.2	–	–	4,9	3,9	3	2,3	1,7	1,2	
2E308	H201CS	2	9.9	–	–	5,3	4,2	3,3	2,5	1,9	1,4	
2E312	H221CS	2	10.6	–	–	6	4,8	3,7	2,8	2,1	1,5	
2E316	H251CS	2	11.6	–	–	6,7	5,4	4,2	3,3	2,5	1,8	
2E319	H281CS	2	13,2	–	–	7,6	6,1	4,8	3,7	2,9	2,1	
2E320	H290CS	2	14,7	–	–	8,6	6,9	5,5	4,3	3,3	2,4	
2E322	H300CS	2	15,9	–	–	9,6	7,8	6,2	4,8	3,7	2,8	
2E327	H390CS	2	19,5	–	–	11,3	9,1	7,2	5,7	4,4	3,3	
2E328	H392CS	2	23,3	–	–	–	–	–	6,8	5,2	3,8	
2E150	H355CS	4	19,3	–	–	11,1	8,9	6,9	5,3	4	2,9	
2E154	H405CS	4	23,1	–	–	13,7	11	8,7	6,8	5,1	3,8	
2E158	H505CS	4	27,3	–	–	15,5	12,4	9,8	7,6	5,8	4,2	
2E162	H705CS	4	31,9	–	–	19,6	15,8	12,6	9,8	7,4	5,5	
2E340	H551CS	4	27,3	–	–	15,7	12,8	10,2	8,1	6,2	4,6	
2E342	H701CS	4	31,9	–	–	17,8	14,5	11,7	9,2	7	5,2	
2E344	H751CS	4	38,0	–	–	21,5	17,1	13,4	10,3	7,6	5,5	
2E346	H851CS	4	42,8	–	–	24	19,1	14,9	11,4	8,5	6	
2E348	H1001CS	4	48,8	–	–	27,7	22,1	17,3	13,2	9,8	7,1	
2E350	H1501CS	4	56,9	–	–	32,1	25,6	20,1	15,4	11,5	8,3	
2E353	H1601CS	4	63,8	–	–	38,1	30,7	24,3	18,8	14,1	10,3	

2H475	2CC4010	Relay int 69 220 / 50 per tutti i modelli
2H482	2EG2020	Riscaldatore olio 100W - 230V

COMPRESSORI SEMIERMETICI Frascold

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Attacchi ODS asp. [mm]	Attacchi ODS scar. [mm]	Resa [KW] Condensazione +45 °C							LISTINO Euro
						Evaporazione +10 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	

R 134A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

2F300	A05-4Y	2	4,0	15,8	12,7	2,7	2,1	1,7	1,3	1,0	0,7	0,5	
2F302	A07-5Y	2	4,9	15,8	12,7	3,3	2,6	2,1	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F304	A1-6Y	2	5,5	15,8	12,7	3,5	2,8	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	15,8	12,7	4,6	3,7	3	2,4	1,9	1,4	1,0	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	15,8	12,7	5,1	4,2	3,4	2,7	2,1	1,6	1,2	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	19	15,8	6,7	5,5	4,5	3,5	2,8	2,1	1,6	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	22,2	16	7,8	6,3	5,1	4,0	3,1	2,3	1,7	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	22,2	16	9,2	7,4	5,9	4,6	3,6	2,7	2,0	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	22,2	16	10,5	8,5	6,9	5,5	4,2	3,2	2,4	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	22,2	19	11,2	9,1	7,4	5,9	4,7	3,6	2,7	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	22,2	19	13,1	10,7	8,6	6,8	5,3	4,0	3,0	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	22,2	19	13,2	10,9	8,8	7,1	5,6	4,4	3,4	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	28,6	19	14,5	11,7	9,2	7,2	5,4	4,0	2,9	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	28,6	22,2	16,4	13,2	10,5	8,2	6,3	4,7	3,4	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	28,6	22,2	16,5	13,4	10,6	8,3	6,3	4,7	3,4	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	35	22,2	19,1	15,5	12,3	9,7	7,5	5,7	4,2	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	35	28,6	22,3	18,2	14,6	11,6	9,1	6,9	5,2	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	35	28,6	26,1	21,7	17,7	14,2	11,2	8,7	6,5	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	35	28,6	27,8	23,1	18,9	15,2	12,0	9,2	7,0	
2F338	S7-33Y	4	32,8	35	28,6	23,1	18,9	15,3	12,3	9,7	7,5	5,7	
2F340	S12-42Y	4	41,3	35	28,6	28,5	23,3	18,7	14,8	11,5	8,7	6,4	
2F342	S15-52Y	4	51,5	42	28,6	35,7	29,2	23,6	18,9	14,9	11,6	8,7	
2F344	S20-56Y	4	56,0	42	28,6	39,9	32,7	26,5	21,2	16,8	13,0	9,8	
2F346	S25-63Y	4	63,2	42	28,6	46,3	37,6	30,2	23,9	18,5	14,1	10,5	
2F348	V20-59Y	4	58,5	42	28,6	44,53	36,3	29,2	23,1	18,0	13,6	10,0	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

R 134A 3W BASSA PRESSIONE

2F400	A05-5Y	2	4,9	15,8	12,7	3,3	2,7	2,1	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F402	A07-6Y	2	5,5	15,8	12,7	3,5	2,8	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	
2F404	A1-7Y	2	6,9	15,8	12,7	4,7	3,8	3,0	2,4	1,9	1,4	1,0	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	15,8	12,7	6,1	5,0	4,1	3,2	2,5	1,9	1,4	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	15,8	12,7	6,9	5,7	4,6	3,7	2,9	2,2	1,6	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	22,2	16	9,1	7,5	6,0	4,8	3,7	2,9	2,2	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	22,2	16	10,5	8,6	6,9	5,5	4,3	3,3	2,4	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	28,6	16	10,9	8,9	7,2	5,7	4,4	3,4	2,5	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	28,6	16	12,4	10,2	8,2	6,6	5,2	4,1	3,1	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	28,6	16	14,1	11,5	9,3	7,4	5,8	4,4	3,3	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	28,6	19	13,5	10,9	8,6	6,7	5,1	3,8	2,8	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	28,6	19	14,4	11,6	9,2	7,2	5,5	4,1	3,0	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	28,6	19	16,1	13,1	10,5	8,2	6,3	4,8	3,5	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	28,6	22	16,2	13,1	10,4	8,1	6,2	4,6	3,3	
2F428	Q5.25.1Y	4	24,7	28,6	19	16,4	13,2	10,5	8,2	6,3	4,7	3,3	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	35	22,2	19,0	15,4	12,4	9,8	7,6	5,8	4,4	
2F432	Q5-33.1Y	4	32,7	35	28,6	21,5	17,6	14,3	11,5	9,0	7,0	5,2	
2F434	Q7-36.1Y	4	35,9	35	28,6	25,3	21,0	17,2	13,8	10,9	8,4	6,3	
2F436	Q9-39.1Y	4	38,6	35	28,6	26,7	22,2	18,1	14,6	11,5	8,9	6,7	
2F438	S5-33Y	4	32,8	35	28,6	23,2	19,0	15,5	12,4	9,9	7,7	5,9	
2F440	S8-42Y	4	41,3	35	28,6	31,6	25,6	20,6	16,3	12,6	9,6	7,2	
2F442	S10-52Y	4	51,5	35	28,6	35,7	29,3	23,8	19,1	15,1	11,8	8,9	
2F444	S15-56Y	4	56,0	42	28,6	39,5	32,4	26,3	21,1	16,7	13,0	9,8	
2F446	S20-63Y	4	63,2	42	28,6	46,3	37,6	30,2	23,9	18,6	14,2	10,5	
2F448	V15-59Y	4	58,5	42	28,6	41,9	34,4	27,9	22,3	17,6	13,7	10,3	
2F450	V15-71Y	4	70,8	42	28,6	49,4	40,6	33,0	26,5	21,0	16,3	12,4	

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

COMPRESSORI SEMIERMETICI Frascold

R 404A R 507A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2F300	A05-4Y	2	4,0	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9	0,7	0,5	
2F302	A07-5Y	2	4,9	–	3,3	2,6	2	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F304	A1-6Y	2	5,5	4,6	3,7	3,0	2,4	1,8	1,4	1,0	0,7	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	6,1	5	4,0	3,1	2,4	1,9	1,4	1,0	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	6,5	5,2	4,2	3,3	2,6	2,0	1,5	1,2	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	8,2	6,7	5,4	4,4	3,4	2,7	2,1	1,5	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	9,7	7,9	6,4	5,1	4,0	3,1	2,4	1,8	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	11,4	9,3	7,6	6,1	4,8	3,7	2,8	2,0	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	13,0	10,7	8,8	7,1	5,7	4,5	3,5	2,7	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	14,5	12	9,7	7,8	6,2	4,8	3,7	2,7	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	15,2	12,6	10,4	8,4	6,8	5,4	4,2	3,2	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	–	–	10,9	8,8	7,0	5,6	4,4	3,3	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	17,7	14,6	11,8	9,5	7,4	5,7	4,2	2,9	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	20,4	16,7	13,5	10,8	8,5	6,5	4,9	3,6	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	21,4	17,4	14,0	11,1	8,7	6,7	5,1	3,8	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	24,3	20	16,3	13,1	10,4	8,1	6,2	4,6	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	28,1	23,1	18,8	15,1	12,0	9,4	7,2	5,4	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	32,7	26,9	22,0	17,7	14,1	11,0	8,5	6,3	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	34,8	28,7	23,4	18,9	15,0	11,7	9,0	6,8	
2F338	S7-33Y	4	32,8	28,5	23,4	19,1	15,5	12,4	9,7	7,5	5,5	
2F340	S12-42Y	4	41,3	35,1	28,7	23,2	18,4	14,5	11,1	8,4	6,1	
2F342	S15-52Y	4	51,5	45,3	37,4	30,5	24,8	19,9	15,7	12,1	9,0	
2F344	S20-56Y	4	56,0	49,8	41,1	33,6	27,3	21,9	17,3	13,4	9,9	
2F346	S25-63Y	4	63,2	54,7	44,7	36,1	28,8	22,5	17,3	13,0	9,5	
2F348	V20-59Y	4	58,5	51,6	42,1	33,9	27,0	21,2	16,3	12,2	8,9	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

R 404A R 507A 3W BASSA PRESSIONE

2F400	A05-5Y	2	4,9	–	–	2,6	2,0	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F402	A07-6Y	2	5,5	–	–	2,9	2,3	1,8	1,3	1,0	0,7	
2F404	A1-7Y	2	6,9	–	–	3,9	3,1	2,4	1,9	1,4	1,0	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	7,5	6,1	4,9	3,9	3,1	2,4	1,8	1,4	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	–	–	5,3	4,3	3,4	2,7	2,0	1,5	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	–	–	7,6	6,1	4,9	3,8	2,9	2,2	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	–	–	8,4	6,8	5,4	4,2	3,3	2,5	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	–	–	9,3	7,5	6,0	4,7	3,6	2,6	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	–	–	–	8,3	6,7	5,3	4,1	3,2	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	–	–	–	–	7,1	5,7	4,5	3,5	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	–	–	11,1	8,9	7,1	5,5	4,2	3,1	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	–	–	11,9	9,5	7,4	5,6	4,2	3,1	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	–	–	13,1	10,6	8,4	6,5	4,9	3,6	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	–	–	13,7	10,9	8,6	6,6	5,0	3,6	
2F428	Q5-25.1Y	4	24,7	21,0	17,2	14,0	11,2	8,9	6,9	5,2	3,9	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	–	–	15,9	12,8	10,2	8,0	6,1	4,6	
2F432	Q5-33.1Y	4	28,0	–	–	–	15,0	12,0	9,5	7,4	5,6	
2F434	Q7-36.1Y	4	32,7	–	–	21,3	17,2	13,7	10,7	8,2	6,2	
2F436	Q9-39.1Y	4	35,9	–	–	22,5	18,1	14,4	11,3	8,7	6,5	
2F438	S5-33Y	4	38,6	–	–	–	–	–	9,9	7,8	6,0	
2F440	S8-42Y	4	32,8	–	–	24,4	19,8	15,8	12,4	9,5	7,1	
2F442	S10-52Y	4	41,3	–	–	29,9	24,1	19,3	15,4	12,1	9,3	
2F444	S15-56Y	4	51,5	–	–	33,5	27,0	21,6	17,1	13,3	10,1	
2F446	S20-63Y	4	56,0	–	–	35,9	29,0	23,1	18,2	14,0	10,4	
2F448	V15-59Y	4	63,2	–	–	34,4	27,8	22,2	17,6	13,8	10,5	
2F450	V15-71Y	4	70,8	–	–	–	–	26,4	20,9	16,3	12,5	

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

COMPRESSORI SEMIERMETICI Frascold

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C								LISTINO Euro
				Evaporazione								
				+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	
R 448A R 449A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE												
2F300	A05-4Y	2	4,0	3,2	2,6	2,0	1,6	1,2	0,9	0,6	0,4	
2F302	A07-5Y	2	4,9	4,0	3,2	2,5	2,0	1,5	1,1	0,8	0,5	
2F304	A1-6Y	2	5,5	4,5	3,7	2,9	2,3	1,8	1,3	1,0	0,7	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	5,8	4,7	3,8	3,0	2,3	1,8	1,3	0,9	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	–	5,3	4,2	3,3	2,6	2,0	1,5	1,0	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	8,4	6,8	5,5	4,3	3,4	2,6	1,9	1,3	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	10,1	8,2	6,6	5,3	4,1	3,1	2,3	1,7	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	11,9	9,7	7,8	6,2	4,9	3,8	2,8	2,1	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	13,9	11,3	9,1	7,2	5,7	4,4	3,3	2,4	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	15,1	12,3	9,9	7,9	6,2	4,8	3,7	2,7	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	16,3	13,3	10,8	8,6	6,8	5,3	4,0	3,0	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	–	14,3	11,5	9,2	7,2	5,6	4,3	3,2	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	19,2	15,6	12,5	9,9	7,8	6,0	4,6	3,4	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	21,7	17,7	14,2	11,3	8,9	6,8	5,2	3,8	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	22,4	18,2	14,7	11,7	9,1	7,0	5,3	3,9	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	25,4	20,6	16,6	13,2	10,3	8,0	6,0	4,4	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	30,0	24,5	19,7	15,8	12,4	9,6	7,4	5,5	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	33,5	27,4	22,2	17,8	14,0	10,9	8,3	6,1	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	35,7	29,2	23,7	18,9	14,9	11,6	8,8	6,5	
2F338	S7-33Y	4	32,8	29,6	23,9	19,1	15,1	11,7	8,9	6,6	4,8	
2F340	S12-42Y	4	41,3	37,7	30,5	24,4	19,3	15,1	11,6	8,8	6,4	
2F342	S15-52Y	4	51,5	46,0	37,1	29,6	23,2	18,0	13,7	10,1	7,2	
2F344	S20-56Y	4	56,0	51,6	41,8	33,5	26,6	20,8	16	12,0	8,8	
2F346	S25-63Y	4	63,2	58,8	47,6	38,1	30,2	23,6	18,2	13,7	10,0	
2F348	V20-59Y	4	58,5	52,6	42,9	34,6	27,5	21,6	16,6	12,4	8,9	
R 448A R 449A 3W BASSA PRESSIONE												
2F400	A05-5Y	2	4,9	–	3,2	2,5	2,0	1,5	1,1	0,8	0,5	
2F402	A07-6Y	2	5,5	–	3,7	2,9	2,3	1,8	1,3	1,0	0,7	
2F404	A1-7Y	2	6,9	–	4,7	3,8	3,0	2,3	1,8	1,3	0,9	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	7,6	6,2	5,0	3,9	3,1	2,3	1,7	1,2	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	–	6,2	5,0	3,9	3,1	2,3	1,7	1,2	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	–	9,7	7,8	6,2	4,9	3,7	2,8	2,1	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	–	11,3	9,1	7,3	5,7	4,4	3,3	2,4	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	–	12,2	9,9	7,9	6,3	4,9	3,7	2,7	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	–	13,5	10,8	8,6	6,8	5,3	4,0	3,0	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	–	14,3	11,5	9,2	7,2	5,6	4,3	3,2	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	–	14,6	11,7	9,3	7,3	5,6	4,2	3,1	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	–	14,7	12	9,6	7,6	5,9	4,5	3,3	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	–	16,6	13,5	10,9	8,6	6,7	5,1	3,7	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	–	18,2	14,6	11,6	9,1	7,0	5,3	3,9	
2F428	Q5-25.1Y	4	24,7	22,3	18,2	14,6	11,6	9,1	7,0	5,4	3,9	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	–	19,4	15,8	12,7	10,1	7,9	6,0	4,3	
2F432	Q5-33.1Y	4	28,0	–	22,6	18,4	14,8	11,8	9,2	6,9	5,0	
2F434	Q7-36.1Y	4	32,7	–	26,6	21,6	17,3	13,6	10,6	8,0	6,0	
2F436	Q9-39.1Y	4	35,9	–	28,1	22,7	18,2	14,4	11,2	8,5	6,3	
2F438	S5-33Y	4	38,6	–	–	19,3	15,2	11,8	8,9	6,6	4,7	
2F440	S8-42Y	4	32,8	–	30,8	24,6	19,4	15,1	11,6	8,7	6,3	
2F442	S10-52Y	4	41,3	–	37,2	29,7	23,4	18,1	13,7	10,1	7,2	
2F444	S15-56Y	4	51,5	–	41,9	33,6	26,6	20,7	15,8	11,8	8,6	
2F446	S20-63Y	4	56,0	–	45,2	36,1	28,5	22,2	17,0	12,8	9,3	
2F448	V15-59Y	4	63,2	–	44,0	35,7	28,6	22,6	17,5	13,3	9,8	
2F450	V15-71Y	4	70,8	–	–	43,5	34,9	27,6	21,5	16,4	12,2	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

COMPRESSORI SEMIERMETICI frascold

R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2F300	A05-4Y	2	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,2	0,9	0,7	0,5	
2F302	A07-5Y	2	4,9	4,1	3,2	2,5	2,0	1,5	1,1	0,8	0,6	
2F304	A1-6Y	2	5,5	4,5	3,6	2,9	2,3	1,7	1,3	0,9	0,7	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	6,0	4,8	3,9	3,0	2,3	1,8	1,3	1,0	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	–	5,1	4,1	3,2	2,5	1,9	1,5	1,1	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	8,0	6,6	5,3	4,2	3,3	2,5	1,9	1,4	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	9,5	7,8	6,2	4,9	3,9	3,0	2,2	1,6	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	11,2	9,1	7,3	5,8	4,6	3,5	2,6	1,9	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	12,8	10,5	8,5	6,8	5,4	4,2	3,3	2,5	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	14,3	11,7	9,4	7,5	5,9	4,5	3,4	2,5	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	14,9	12,3	10,0	8,1	6,5	5,1	3,9	3,0	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	–	13,0	10,6	8,5	6,7	5,3	4,1	3,1	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	17,4	14,2	11,5	9,1	7,1	5,4	3,9	2,7	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	20,1	16,3	13,1	10,4	8,1	6,2	4,6	3,3	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	21,1	17,0	13,6	10,7	8,3	6,3	4,8	3,6	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	23,9	19,6	15,8	12,6	9,9	7,7	5,8	4,3	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	27,6	22,6	18,3	14,6	11,5	8,9	6,8	5,1	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	31,9	26,3	21,3	17,0	13,4	10,4	7,9	5,9	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	34,0	28,0	22,7	18,2	14,3	11,1	8,4	6,3	
2F338	S7-33Y	4	32,8	28,0	22,9	18,5	14,9	11,8	9,2	7,0	5,1	
2F340	S12-42Y	4	41,3	34,5	28,0	22,5	17,8	13,8	10,5	7,8	5,7	
2F342	S15-52Y	4	51,5	44,6	36,5	29,6	23,8	18,9	14,8	11,3	8,4	
2F344	S20-56Y	4	56,0	48,9	40,1	32,6	26,3	20,9	16,4	12,5	9,3	
2F346	S25-63Y	4	63,2	53,8	43,7	35,1	27,7	21,5	16,4	12,2	8,9	
2F348	V20-59Y	4	58,5	50,7	41,1	32,9	26,0	20,2	15,4	11,5	8,3	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

R 452A 3W BASSA PRESSIONE

2F400	A05-5Y	2	4,9	–	3,2	2,5	2,0	1,5	1,1	0,8	0,6	
2F402	A07-6Y	2	5,5	–	3,5	2,8	2,2	1,7	1,3	0,9	0,7	
2F404	A1-7Y	2	6,9	–	4,7	3,7	3,0	2,3	1,8	1,3	1,0	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	7,4	6,0	4,8	3,8	2,9	2,2	1,7	1,3	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	–	6,4	5,2	4,1	3,2	2,5	1,9	1,4	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	–	9,1	7,4	5,9	4,6	3,6	2,7	2,1	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	–	10,0	8,1	6,5	5,1	4,0	3,1	2,3	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	–	11,2	9,1	7,2	5,7	4,4	3,3	2,5	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	–	12,2	9,9	8,0	6,4	5,0	3,9	3,0	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	–	–	10,4	8,5	6,8	5,4	4,2	3,3	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	–	13,4	10,8	8,6	6,7	5,2	3,9	2,9	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	–	14,5	11,6	9,1	7,0	5,3	3,9	2,9	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	–	15,8	12,8	10,2	8,0	6,1	4,6	3,4	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	–	16,4	13,3	10,5	8,2	6,2	4,7	3,4	
2F428	Q5-25.1Y	4	24,7	20,7	16,9	13,6	10,8	8,4	6,5	4,9	3,6	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	–	19,0	15,4	12,4	9,7	7,5	5,7	4,3	
2F432	Q5-33.1Y	4	28,0	–	–	17,9	14,4	11,4	8,9	6,9	5,3	
2F434	Q7-36.1Y	4	32,7	–	25,5	20,7	16,6	13,0	10,1	7,7	5,8	
2F436	Q9-39.1Y	4	35,9	–	26,9	21,8	17,4	13,7	10,7	8,1	6,1	
2F438	S5-33Y	4	38,6	–	–	–	–	12,0	9,4	7,3	5,6	
2F440	S8-42Y	4	32,8	–	29,1	23,7	19,0	15,0	11,7	8,9	6,6	
2F442	S10-52Y	4	41,3	–	35,8	29,0	23,2	18,5	14,5	11,3	8,7	
2F444	S15-56Y	4	51,5	–	40,3	32,5	26,0	20,6	16,1	12,5	9,5	
2F446	S20-63Y	4	56,0	–	42,7	34,8	27,9	22,1	17,2	13,1	9,8	
2F448	V15-59Y	4	63,2	–	41,3	33,4	26,7	21,2	16,7	12,9	9,8	
2F450	V15-71Y	4	70,8	–	–	–	31,7	25,2	19,7	15,3	11,7	

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

COMPRESSORI SEMIERMETICI Frascold

R454C 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2F300	A05-4Y	2	4,0	3,0	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9	0,7	0,5	
2F302	A07-5Y	2	4,9	3,7	3,0	2,4	1,9	1,5	1,1	0,8	0,6	
2F304	A1-6Y	2	5,5	4,0	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	5,2	4,3	3,4	2,7	2,1	1,6	1,2	0,9	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	–	4,7	3,9	3,1	2,4	1,9	1,4	1,0	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	7,4	6,1	5,0	4,0	3,1	2,4	1,8	1,3	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	8,3	6,9	5,6	4,5	3,5	2,6	1,9	1,3	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	10,2	8,3	6,6	5,2	4,0	3,1	2,3	1,7	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	11,7	9,6	7,7	6,1	4,8	3,7	2,7	1,9	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	12,3	10,1	8,3	6,7	5,3	4,1	3,2	2,4	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	14,6	12,0	9,7	7,7	6,0	4,6	3,4	2,4	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	14,4	11,9	9,8	7,9	6,3	5,0	3,9	2,9	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	16,4	13,2	10,5	8,2	6,2	4,6	3,3	2,3	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	18,3	14,8	11,9	9,3	7,2	5,4	3,9	2,7	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	18,4	14,9	11,9	9,4	7,2	5,4	3,9	2,7	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	21,4	17,4	14,0	11,1	8,6	6,6	4,9	3,6	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	24,7	20,3	16,5	13,2	10,4	8,1	6,1	4,5	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	29,1	24,3	20,0	16,3	13	10,2	7,9	5,9	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	30,9	25,9	21,3	17,3	13,9	10,9	8,4	6,3	
2F338	S7-33Y	4	32,8	25,9	21,3	17,3	13,9	11,1	8,6	6,6	4,8	
2F340	S12-42Y	4	41,3	32,1	26,3	21,2	16,8	13,0	9,9	7,3	5,2	
2F342	S15-52Y	4	51,5	40,0	32,8	26,7	21,5	17,0	13,3	10,1	7,4	
2F344	S20-56Y	4	56,0	44,8	36,8	30,0	24,1	19,2	14,9	11,4	8,4	
2F346	S25-63Y	4	63,2	50,1	41,0	33,0	26,2	20,3	15,4	11,4	8,1	
2F348	V20-59Y	4	58,5	47,9	39,2	31,8	25,4	20	15,5	11,6	8,3	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

R454C 3W BASSA PRESSIONE

2F400	A05-5Y	2	4,9	–	3,1	2,5	1,9	1,5	1,1	0,8	0,6	
2F402	A07-6Y	2	5,5	–	3,2	2,6	2,0	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F404	A1-7Y	2	6,9	–	4,3	3,4	2,7	2,1	1,6	1,2	0,9	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	6,8	5,6	4,6	3,6	2,9	2,2	1,6	1,2	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	–	6,3	5,1	4,1	3,3	2,5	1,9	1,4	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	–	8,2	6,7	5,3	4,2	3,3	2,5	1,8	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	–	9,5	7,7	6,2	4,9	3,7	2,8	1,9	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	–	10,0	8,0	6,4	5,0	3,8	2,8	2,0	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	–	11,1	9,1	7,3	5,9	4,6	3,6	2,7	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	–	12,8	10,4	8,3	6,5	5,0	3,7	2,7	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	–	12,1	9,7	7,6	5,8	4,3	3,2	2,2	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	–	12,9	10,3	8,0	6,2	4,6	3,4	2,4	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	–	14,4	11,7	9,3	7,2	5,5	4,1	2,9	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	–	14,6	11,7	9,2	7,1	5,3	3,9	2,7	
2F428	Q5-25.1Y	4	24,7	18,2	14,8	11,8	9,3	7,2	5,4	3,9	2,7	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	–	17,2	13,9	11,1	8,7	6,7	5,1	3,7	
2F432	Q5-33.1Y	4	28,0	–	19,5	15,9	12,9	10,3	8,1	6,2	4,6	
2F434	Q7-36.1Y	4	32,7	–	23,6	19,4	15,8	12,6	9,9	7,6	5,8	
2F436	Q9-39.1Y	4	35,9	–	24,9	20,5	16,7	13,3	10,5	8,1	6,1	
2F438	S5-33Y	4	38,6	–	–	–	14,1	11,2	8,8	6,8	5,0	
2F440	S8-42Y	4	32,8	–	29,4	23,5	18,5	14,3	10,8	7,9	5,6	
2F442	S10-52Y	4	41,3	–	32,8	26,7	21,6	17,2	13,4	10,3	7,6	
2F444	S15-56Y	4	51,5	–	36,3	29,6	23,9	19,0	14,9	11,4	8,4	
2F446	S20-63Y	4	56,0	–	43,2	34,5	27,2	21,0	15,9	11,6	8,2	
2F448	V15-59Y	4	63,2	–	38,5	31,4	25,3	20,1	15,7	11,9	8,7	
2F450	V15-71Y	4	70,8	–	45,3	37,0	29,9	23,8	18,7	14,3	10,5	

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

COMPRESSORI SEMIERMETICI frascold

R455A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Cilindri	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Condensazione +45 °C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2F300	A05-4Y	2	4,0	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	0,5	
2F302	A07-5Y	2	4,9	4,1	3,3	2,7	2,1	1,6	1,2	0,9	0,6	
2F304	A1-6Y	2	5,5	4,3	3,5	2,8	2,3	1,8	1,3	1,0	0,7	
2F306	A1.5-7Y	2	6,9	5,6	4,6	3,7	3,0	2,3	1,8	1,4	1,0	
2F308	A1.5-8Y	2	7,7	–	5,1	4,2	3,4	2,7	2,1	1,6	1,1	
2F310	B2-10.1Y	2	9,9	8,0	6,6	5,4	4,3	3,4	2,6	2,0	1,4	
2F312	D2-11.1Y	2	11,3	8,9	7,4	6,0	4,8	3,7	2,8	2,1	1,4	
2F314	D3-13.1Y	2	13,2	11,0	8,9	7,1	5,6	4,4	3,3	2,5	1,8	
2F316	D3-15.1Y	2	15,4	12,6	10,3	8,3	6,7	5,2	4,0	2,9	2,0	
2F318	D4-16.1Y	2	16,4	13,2	10,9	8,9	7,2	5,7	4,5	3,5	2,6	
2F320	D4-18.1Y	2	17,9	15,8	12,9	10,4	8,3	6,5	5,0	3,7	2,6	
2F322	D4-19.1Y	2	19,1	15,5	12,8	10,5	8,5	6,8	5,4	4,2	3,2	
2F324	Q5-21.1Y	4	21,2	17,7	14,3	11,4	8,9	6,8	5,1	3,6	2,5	
2F326	Q5-24.1Y	4	23,9	19,7	16,0	12,8	10,1	7,8	5,9	4,3	3,0	
2F328	Q7-25.1Y	4	24,7	19,9	16,2	12,9	10,2	7,9	5,9	4,3	3,0	
2F330	Q7-28.1Y	4	28,0	23,1	18,8	15,1	12,0	9,3	7,2	5,4	3,9	
2F332	Q7-33.1Y	4	32,7	26,5	21,8	17,8	14,3	11,3	8,8	6,7	4,9	
2F334	Q9-36.1Y	4	35,9	31,1	26,1	21,6	17,6	14,1	11,1	8,6	6,5	
2F336	Q10-39.1Y	4	38,6	33,2	27,8	23,0	18,7	15,0	11,9	9,2	7,0	
2F338	S7-33Y	4	32,8	27,9	23,0	18,7	15,1	12,0	9,4	7,2	5,3	
2F340	S12-42Y	4	41,3	34,7	28,4	22,9	18,2	14,2	10,8	8,0	5,7	
2F342	S15-52Y	4	51,5	43,1	35,4	28,9	23,2	18,5	14,4	11,0	8,1	
2F344	S20-56Y	4	56,0	48,3	39,8	32,4	26,1	20,8	16,3	12,4	9,2	
2F346	S25-63Y	4	63,2	54,2	44,4	35,8	28,4	22,1	16,8	12,4	8,8	
2F348	V20-59Y	4	58,5	51,6	42,4	34,4	27,6	21,7	16,8	12,7	9,1	

TIPO A

TIPO B

TIPO D

R455A 3W BASSA PRESSIONE

2F400	A05-5Y	2	4,9	–	3,3	2,7	2,1	1,7	1,3	0,9	0,6	
2F402	A07-6Y	2	5,5	–	3,5	2,8	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	
2F404	A1-7Y	2	6,9	–	4,6	3,7	3,0	2,3	1,8	1,3	1,0	
2F406	B1.5-9.1Y	2	9,0	7,4	6,0	4,9	3,9	3,1	2,4	1,8	1,3	
2F408	B1.5-10.1Y	2	9,9	–	6,8	5,6	4,5	3,5	2,7	2,1	1,5	
2F410	D2-13.1Y	2	13,2	–	8,8	7,2	5,8	4,6	3,5	2,7	2,0	
2F412	D2-15.1Y	2	15,4	–	10,3	8,3	6,7	5,3	4,0	3,0	2,1	
2F414	D3-16.1Y	2	16,4	–	10,7	8,7	6,9	5,4	4,2	3,1	2,2	
2F416	D3-18.1Y	2	17,9	–	11,9	9,8	7,9	6,3	5,0	3,9	2,9	
2F418	D3-19.1Y	2	19,1	–	13,7	11,2	9,0	7,1	5,5	4,1	2,9	
2F420	Q4-20.1Y	4	19,8	–	13,3	10,6	8,3	6,4	4,8	3,5	2,5	
2F422	Q4-21.1Y	4	21,2	–	13,9	11,1	8,7	6,7	5,0	3,7	2,6	
2F424	Q4-24.1Y	4	23,9	–	15,5	12,6	10,0	7,8	6,0	4,5	3,2	
2F426	Q4-25.1Y	4	24,7	–	15,8	12,7	10,0	7,7	5,8	4,2	2,9	
2F428	Q5-25.1Y	4	24,7	19,6	16,0	12,8	10,1	7,8	5,9	4,3	3,0	
2F430	Q5-28.1Y	4	28,0	–	18,5	15	12,0	9,4	7,3	5,5	4,1	
2F432	Q5-33.1Y	4	28,0	–	20,9	17,1	13,9	11,1	8,8	6,8	5,1	
2F434	Q7-36.1Y	4	32,7	–	25,3	20,9	17,1	13,7	10,8	8,4	6,3	
2F436	Q9-39.1Y	4	35,9	31,9	26,7	22,1	18,0	14,4	11,4	8,8	6,7	
2F438	S5-33Y	4	38,6	–	–	–	15,2	12,2	9,6	7,4	5,5	
2F440	S8-42Y	4	32,8	–	32,0	25,6	20,1	15,5	11,7	8,6	6,1	
2F442	S10-52Y	4	41,3	–	35,3	28,9	23,3	18,6	14,6	11,2	8,3	
2F444	S15-56Y	4	51,5	–	39,1	32,0	25,8	20,6	16,2	12,4	9,2	
2F446	S20-63Y	4	56,0	–	–	37,6	29,6	22,8	17,2	12,6	8,9	
2F448	V15-59Y	4	63,2	–	41,5	33,9	27,4	21,8	17,0	13,0	9,6	
2F450	V15-71Y	4	58,5	–	–	39,9	32,3	25,8	20,3	15,6	11,5	

TIPO Q

TIPO S

TIPO V

UNITA' CONDENSATRICI embraco

R 448A R 452A 1 HP — A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W]*	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A850	UCHG 12A	EMT6144GK	1/6	314	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A851	UCHG 20A	EMT6152GK	1/5	364	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A852	UCHG 25A	EMT6165GK	1/4 L	440	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A853	UCHG 28A	NEK6181GK	1/4 P	498	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A854	UCHG 33A	NEK6210GK	1/3	613	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A855	UCHG 50A	NEK6213GK	1/2	919	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A856	UCHG 58A	NEK6217GK	5/8	1.031	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A857	UCHG 75A	NT6222GK	3/4	1.248	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	
1A858	UCHG 100A	NT6226GK	1	1.655	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	
1A859	UCHG 120A2	NJ9232GK	1,2	2.479	5/8" - 16	3/8" - 10	730	465	350	
1A860	UCHG 150A2	NJ9238GK	1,5	2.844	5/8" - 16	3/8" - 10	730	465	350	

R 448A R 452A 3 HP — A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W]*	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A864	TUCHG 100A	NJ9226GS	1	1.655	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	
1A865	TUCHG 120A2	NJ9232GS	1,2	2.479	5/8" - 16	3/8" - 10	730	465	350	
1A866	TUCHG 150A2	NJ9238GS	1,5	2.844	5/8" - 16	3/8" - 10	730	465	350	

R 448A R 452A 1 HP — A CAPILLARE, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W]*	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A870	UCSHG 12A	EMT6144GK	1/6	314	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A871	UCSHG 20A	EMT6152GK	1/5	364	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A872	UCSHG 25A	EMT6165GK	1/4 L	440	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A873	UCSHG 28A	NEK6181GK	1/4 P	498	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A874	UCSHG 33A	NEK6210GK	1/3	613	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A875	UCSHG 50A	NEK6213GK	1/2	919	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A876	UCSHG 58A	NEK6217GK	5/8	1.031	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A877	UCSHG 75A	NT6222GK	3/4	1.248	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	
1A878	UCSHG 100A	NT6226GK	1	1.655	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	

* Resa calcolata con gas R404A

R 448A R 452A 1 HP — A VALVOLA, BASSA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -23°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A658	UCG 33A	EMT2125GK	1/3	325	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A660	UCG 50A	NEK2134GK	1/2	473	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A662	UCG 58A	NEK2150GK	5/8	538	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A664	UCG 75A	NEK2168GK	3/4	683	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A666	UCG 90A	NT2180GK	1	813	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A667	UCG 120A2	NT2192GK	1,2	1059	1/2" - 12	3/8" - 10	730	465	350	
1A668	UCG 150A2	NT2212GK	1,5	1495	1/2" - 12	3/8" - 10	730	465	350	

R 448A R 452A 3 HP — A VALVOLA, BASSA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -23°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A682	TUCG 120A2	NJ2192GS	1,5	1059	1/2" - 12	3/8" - 10	730	465	350	
1A683	TUCG 150A2	NJ2212GS	1,7	1495	1/2" - 12	3/8" - 10	730	465	350	

R 448A R 452A 1 HP — A CAPILLARE, BASSA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -23°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A728	UCSG 33A	EMT2125GK	1/3	325	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A730	UCSG 50A	NEK2134GK	1/2	473	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A732	UCSG 58A	NEK2150GK	5/8	538	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A734	UCSG 75	NEK2168GK	3/4	683	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A736	UCSG 90A	NT2180GK	1	813	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A738	UCSG 120A	NT2192GK	1,2	1059	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	

UNITA' CONDENSATRICI embraco

R 134A 1W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W]	Attacchi [in.]- [mm] Aspirazione	Attacchi [in.]- [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1A800	UCHZ 12A	EMT6144Z	1/5	235	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A801	UCHZ 20A	EMT6160Z	1/4L	337	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A802	UCHZ 25A	EMT6170Z	1/4P	436	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A803	UCHZ 33A	NEK6187Z	1/3	488	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A804	UCHZ 50A	NEK6214Z	1/2	734	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A805	UCHZ 58A	NT6215Z	5/8	884	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A806	UCHZ 75A	NT6220Z	3/4	1.093	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	330	
1A807	UCHZ 100A	NJ6226Z	1	1.477	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	

R 134A 3W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

1A676	TUCHZ 75A	NJ6220ZX	3/4	1.093	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	
1A677	TUCHZ 100A	NJ6226ZX	1	1.477	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	

R 134A 1W A CAPILLARE, MEDIA-ALTA PRESSIONE - MTH

1A812	UCSHZ 12A	EMT6144Z	1/5	235	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A813	UCSHZ 20A	EMT6160Z	1/4L	337	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A814	UCSHZ 25A	EMT6170Z	1/4P	436	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A815	UCSHZ 33A	NEK6187Z	1/3	488	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	270	
1A816	UCSHZ 50A	NEK6214Z	1/2	734	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A817	UCSHZ 58A	NT6215Z	5/8	884	3/8" - 10	1/4" - 6	500	340	300	
1A818	UCSHZ 75A	NT6220Z	3/4	1.093	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	330	
1A819	UCSHZ 100A	NJ6226Z	1	1.477	1/2" - 12	3/8" - 10	540	400	350	

UNITA' CONDENSATRICI TECUMSEH

R 448A R 452A 1W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi Aspiraz. [mm]	Attacchi Scar. [mm]	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C300	IMAM63AET	CAJ9513Z-FZ	1,1	1784	12	10	700	500	323	
1C301	IMAM73AET	CAJ4517Z-FZ	1,2	1945	12	10	700	500	323	
1C302	IMAM77AET	TAJ4517Z-TZ	1,2	1945	12	10	700	500	323	
1C303	IMAM81AET	CAJ4519Z-FZ	1,5	2551	12	10	800	560	373	
1C305	IMAM91AET	FH4524Z-XC	2	2746	16	10	800	560	373	
1C307	IMAM101AET	FH4532Z-XC	2,5	3681	16	10	800	560	373	
1C309	IMAM111AET	FH4538Z-XC	3	4832	16	10	950	650	429	

R 448A R 452A 3W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi Aspiraz. [mm]	Attacchi Scar. [mm]	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C304	IMAM83AET	TAJ4519Z-TZ	1,5	2551	12	10	800	560	373	
1C306	IMAM93AET	TFH4524Z-XG	2	2746	16	10	800	560	373	
1C308	IMAM103AET	TFH4532Z-XG	2,5	3681	16	10	800	560	373	
1C310	IMAM113AET	TFH4538Z-XG	3	4832	16	10	950	650	429	

R 134A 1W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi Aspiraz. [mm]	Attacchi Scar. [mm]	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C260	UCLTM150-2V-134	FH4518Y XC	1,5	2.255	16	12	520	580	430	
1C261	UCLTM200-2V-134	FH4525Y XC	2,0	3.010	16	12	520	580	430	

R 134A 3W A VALVOLA, MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -10°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi Aspiraz. [mm]	Attacchi Scar. [mm]	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C250	UCLTT150-2V-134	FH4518Y XG	1,5	2.255	16	10	520	580	430	
1C251	UCLTT200-2V-134	FH4525Y XG	2,0	3.010	16	10	520	580	430	
1C252	UCLTT250-2V-134	TAG4528Y	2,5	3.165	16	10	630	910	400	
1C253	UCLTT275-2V-134	TAG4534Y	2,75	3.590	16	10	630	910	400	
1C254	UCLHCZ 20A	TAG4537Y	3,0	4.380	16	10	630	910	400	
1C255	UCLTT350-2V-134	TAG4543Y	3,5	4.495	16	12	700	1020	560	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -25°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.] - [mm] Aspiraz.	Attacchi [in.] - [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro

R 448A R 452A 1W A VALVOLA, BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -25°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.] - [mm] Aspiraz.	Attacchi [in.] - [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C320	IMAL013	CAJ2440Z-FZ	1,15	795	12	6	700	500	323	
1C321	IMAL023	CAJ2446Z-FZ	1,25	970	12	10	700	500	323	
1C322	IMAL033	CAJ2464Z-FZ	1,5	1295	16	10	700	500	323	
1C323	IMAL042	FH2480Z-XC	2	2017	16	10	800	560	373	
1C325	IMAL051	FH2511Z-XC	3	2699	16	10	800	560	373	

R 448A R 452A 3W A VALVOLA, BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa -25°C Amb. +32°C [W] *	Attacchi [in.] - [mm] Aspiraz.	Attacchi [in.] - [mm] Scarico	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
1C324	IMAL045	TFH2480Z-XG	2	2017	16	10	800	560	373	
1C326	IMAL053	TFH2511Z-XG	3	2699	16	10	800	560	373	

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - DATI TECNICI

DORIN INNOVATION

Codice OMNIA	Modello	Compress.	Rub. asp. [ODS]	Rub. liq. [ODS]	Ricevitore Liquido [lt]	Ventilatori 220/1/50 Nr. x Ø	Portata aria [mc/h]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	Peso [Kg]	LISTINO Euro
3W MEDIA-ALTA PRESSIONE												
2G851	E-AU-H80CC	H80CC	12	1/2"	2,3	1 x 350	2480	590	700	470	58	
2G854	E-AU2-H101CC	H101CC	16	1/2"	2,3	2 x 300	2670	950	700	425	69	
2G857	E-AU2-H151CC	H151CC	16	1/2"	2,3	2 x 300	2670	950	700	425	71	
2G860	E-AU2-H181CC	H181CC	16	1/2"	2,3	2 x 300	2510	950	700	425	73	
2G863	E-AU2-H201CC	H201CC	16	1/2"	2,3	2 x 300	2510	950	700	425	74	
2G866	E-AU2-H221CC	H221CC	18	1/2"	2,3	2 x 300	2510	950	700	425	75	
2G869	E-AU2-H251CC	H251CC	18	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	93	
2G873	E-AU2-H281CC	H281CC	18	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	93	
2G8761	E-AU2-H300CC	H300CC	22	5/8"	5,7	2 x 350	5940	1200	700	675	115	
2G879	E-AU2-H351CC	H350CC	28	5/8"	5,7	2 x 350	5940	1200	700	675	115	
2G882	E-AU2-H381CC	H380CC	28	5/8"	5,7	2 x 350	5940	1200	700	675	116	
2G922	E-AU2-H405CC	H405CC	22	5/8"	5,7	2 x 450	5100	1200	850	725	154	
2G926	E-AU2-H505CC	H505CC	28	5/8"	5,7	2 x 450	5100	1200	850	725	155	
2G930	E-AU2-H705CC	H705CC	28	3/4"	7,6	2 x 450	5100	1200	850	725	155	
2G934	E-AU2-H755CC	H755CC	28	3/4"	7,6	2 x 450	11500	1200	850	725	184	
2G894	E-AU2-H1002CC	H1002CC	35	3/4"	7,6	2 x 450	11700	1660	850	825	204	
2G8970	E-AU2-H1003CC	H1003CC	35	7/8"	15	2 x 450	14500	1660	850	980	211	
2G899	E-AU2-H1501CC	H1501CC	42	7/8"	15	2 x 500	13660	1660	850	980	261	
2G901	E-AU2-H2001CC	H2001CC	42	7/8"	15	2 x 500	13660	1660	850	980	265	
3W BASSA PRESSIONE												
2G852	E-AU-H80CS	H80CS	16	1/2"	2,3	1 x 350	2480	590	700	470	62	
2G8551	E-AU2-H101CS	H101CS	16	1/2"	2,3	2 x 300	2670	950	700	425	69	
2G8581	E-AU2-H151CS	H151CS	16	1/2"	2,3	2 x 300	2670	950	700	425	71	
2G8611	E-AU2-H181CS	H181CS	16	1/2"	2,3	2 x 300	2510	950	700	425	73	
2G8641	E-AU2-H201CS	H201CS	18	1/2"	2,3	2 x 300	2510	950	700	425	74	
2G8671	E-AU2-H221CS	H221CS	18	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	93	
2G8701	E-AU2-H251CS	H251CS	18	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	93	
2G875	E-AU2-H281CS	H281CS	18	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	95	
2G8751	E-AU2-H290CS	H290CS	22	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	107	
2G8771	E-AU2-H300CS	H300CS	28	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	108	
2G8831	E-AU2-H390CS	H390CS	28	1/2"	3,9	2 x 350	5300	1200	700	525	110	
2G920	E-AU2-H355CS	H355CS	22	1/2"	3,9	2 x 350	5100	1200	850	675	143	
2G8871	E-AU2-H405CS	H405CS	28	5/8"	5,7	2 x 350	5100	1200	850	675	144	
2G928	E-AU2-H505CS	H505CS	28	3/4"	7,6	2 x 450	5100	1200	850	725	155	
2G932	E-AU2-H705CS	H705CS	28	5/8"	5,7	2 x 450	5100	1200	850	725	155	
2G893	E-AU2-H751CS	H751CS	35	3/4"	7,6	2 x 450	10270	1200	850	725	178	
2G8960	E-AU2-H801CS	H801CS	35	7/8"	15	2 x 450	7700	1660	850	825	159	
2G8980	E-AU2-H901CS	H901CS	35	7/8"	15	2 x 450	7700	1660	850	825	192	
2G900	E-AU2-H1501CS	H1501CS	42	7/8"	15	2 x 450	11700	1660	850	825	231	

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI

DORIN INNOVATION

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
			Evaporazione								
			+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	
R 404A R 507A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE											
2G851	E-AU-H80CC	4,4	–	3,3	2,8	2,4	2,0	1,6	1,3	1,0	
2G854	E-AU2-H101CC	5,4	–	4,4	3,7	3,1	2,6	2,1	1,7	1,3	
2G857	E-AU2-H151CC	6,7	–	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,0	1,6	
2G860	E-AU2-H181CC	7,5	6,5	5,6	4,8	4,0	3,3	2,7	2,2	1,7	
2G863	E-AU2-H201CC	9,2	7,5	6,5	5,6	4,8	4,0	3,3	2,7	2,2	
2G866	E-AU2-H221CC	9,9	8,0	6,9	6,0	5,1	4,3	3,5	2,8	2,2	
2G869	E-AU2-H251CC	10,6	9,6	8,3	7,1	6,0	5,0	4,1	3,3	2,6	
2G873	E-AU2-H281CC	11,6	10,2	8,8	7,5	6,4	5,3	4,3	3,5	2,7	
2G8761	E-AU2-H300CC	14,7	13,1	11,4	9,7	8,2	6,8	5,6	4,5	3,5	
2G879	E-AU2-H350CC	15,9	14,1	12,3	10,5	9,0	7,5	6,2	5,1	4,0	
2G882	E-AU2-H380CC	17,5	–	–	11,4	9,7	8,2	6,8	5,6	4,5	
2G922	E-AU2-H405CC	19,3	16,9	14,6	12,4	10,5	8,7	7,1	5,7	4,4	
2G926	E-AU2-H505CC	23,1	18,9	16,5	14,2	12,1	10,1	8,3	6,7	5,2	
2G930	E-AU2-H705CC	27,3	20,8	18,3	15,9	13,6	11,5	9,6	7,8	6,1	
2G934	E-AU2-H755CC	31,9	28,6	24,8	21,2	17,9	14,8	12,1	9,7	7,6	
2G894	E-AU2-H1002CC	38,0	32,3	28,0	24,0	20,3	16,9	13,8	11,1	8,7	
2G8970	E-AU2-H1003CC	43,7	38,3	33,2	28,5	24,1	20,1	16,8	13,3	10,4	
2G899	E-AU2-H1501CC	48,8	43,1	37,8	32,8	28,1	23,7	19,6	15,9	12,6	
R 404A R 507A 3W BASSA PRESSIONE											
2G852	E-AU-H80CS	5,4	–	–	–	–	2,5	2,0	1,6	1,3	
2G8551	E-AU2-H101CS	6,7	–	–	–	3,5	2,9	2,4	2,0	1,5	
2G8581	E-AU2-H151CS	7,5	–	–	–	3,9	3,3	2,7	2,2	1,7	
2G8611	E-AU2-H181CS	9,2	–	–	5,6	4,8	4,0	3,3	2,6	2,1	
2G8641	E-AU2-H201CS	9,9	–	–	–	5,1	4,3	3,5	2,9	2,3	
2G8671	E-AU2-H221CS	10,6	–	–	6,9	5,9	4,9	4,1	3,3	2,6	
2G8701	E-AU2-H251CS	11,6	–	–	7,3	6,2	5,2	4,3	3,5	2,7	
2G875	E-AU2-H281CS	13,2	–	–	8,0	6,9	5,8	4,8	3,9	3,0	
2G8751	E-AU2-H290CS	14,7	–	–	8,9	7,6	6,5	5,4	4,4	3,5	
2G8771	E-AU2-H300CS	15,9	–	–	–	8,1	6,9	5,8	4,8	3,8	
2G8831	E-AU2-H390CS	19,5	–	–	–	–	7,9	6,7	5,6	4,6	
2G920	E-AU2-H355CS	19,3	–	–	11,9	10,1	8,5	7,0	5,6	4,4	
2G8871	E-AU2-H405CS	23,1	–	–	13,4	11,5	9,8	8,1	6,6	5,3	
2G928	E-AU2-H505CS	27,3	–	–	15,2	13,0	10,8	9,1	7,4	5,9	
2G932	E-AU2-H705CS	31,9	–	–	17,6	14,4	12,0	10,2	8,5	6,8	
2G893	E-AU2-H751CS	38,0	–	–	19,8	17,2	14,8	12,4	10,2	8,1	
2G8960	E-AU2-H801CS	43,7	–	–	24,3	21,2	18,2	15,3	12,6	10,1	
2G8980	E-AU2-H901CS	47,8	–	–	25,8	22,5	19,4	16,4	13,5	10,9	
2G900	E-AU2-H1501CS	56,9	–	–	32,5	27,8	23,0	19,4	16,1	13,0	

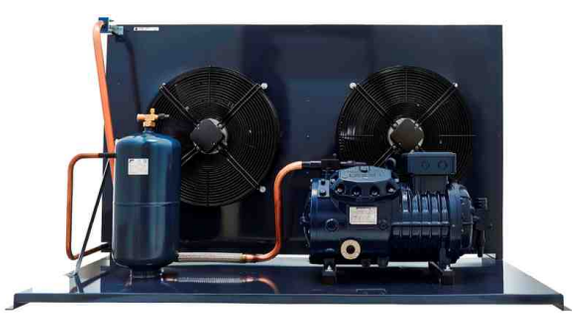

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
			Evaporazione								
			+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	
R 448A R 449A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE											
2G851	E-AU-H80CC	4,4	3,7	3,1	2,6	2,2	1,8	1,4	1,1	0,9	
2G854	E-AU2-H101CC	5,4	–	4,1	3,4	2,8	2,3	1,8	1,4	1,1	
2G857	E-AU2-H151CC	6,7	–	4,7	4,0	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	
2G860	E-AU2-H181CC	7,5	6,3	5,4	4,5	3,7	3,0	2,4	1,9	1,5	
2G863	E-AU2-H201CC	9,2	7,2	6,2	5,3	4,4	3,6	2,9	2,3	1,8	
2G866	E-AU2-H221CC	9,9	7,7	6,6	5,6	4,7	3,8	3,1	2,5	1,9	
2G869	E-AU2-H251CC	10,6	9,0	7,6	6,4	5,3	4,4	3,5	2,8	2,1	
2G873	E-AU2-H281CC	11,6	9,9	8,4	7,0	5,8	4,7	3,8	3,0	2,3	
2G8761	E-AU2-H300CC	14,7	12,6	10,7	9,0	7,4	6,0	4,8	3,8	2,9	
2G879	E-AU2-H350CC	15,9	13,3	11,4	9,6	8,0	6,5	5,3	4,2	3,2	
2G882	E-AU2-H380CC	17,5	–	12,2	10,3	8,7	7,1	5,8	4,6	3,6	
2G922	E-AU2-H405CC	19,3	15,7	13,4	11,3	9,4	7,7	6,2	4,9	3,7	
2G926	E-AU2-H505CC	23,1	18,0	15,5	13,1	11,0	9,0	7,3	5,7	4,4	
2G930	E-AU2-H705CC	27,3	–	17,5	14,9	12,5	10,4	8,4	6,6	5,1	
2G934	E-AU2-H755CC	31,9	27,4	23,3	19,5	16,1	13,1	10,5	8,2	6,3	
2G894	E-AU2-H1002CC	38,0	30,8	26,2	22,0	18,2	14,8	11,8	9,2	7,0	
2G8970	E-AU2-H1003CC	43,7	37,6	31,8	26,5	21,9	17,7	14,2	11,1	8,5	
2G899	E-AU2-H1501CC	48,8	41,9	35,8	30,2	25,2	20,6	16,6	13,1	10,1	
2G901	E-AU2-H2001CC	56,9	47,6	40,8	34,5	28,8	23,7	19,1	15,2	11,8	
R 448A R 449A 3W BASSA PRESSIONE											
2G852	E-AU-H80CS	5,4	–	–	–	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	
2G8551	E-AU2-H101CS	6,7	–	–	3,9	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	
2G8581	E-AU2-H151CS	7,5	–	–	–	3,6	3,0	2,4	1,9	1,5	
2G8611	E-AU2-H181CS	9,2	–	–	5,3	4,4	3,6	2,9	2,3	1,8	
2G8641	E-AU2-H201CS	9,9	–	–	5,6	4,7	3,9	3,1	2,5	1,9	
2G8671	E-AU2-H221CS	10,6	–	–	6,6	5,5	4,4	3,6	2,8	2,2	
2G8701	E-AU2-H251CS	11,6	–	–	7,2	6,0	4,9	3,9	3,1	2,4	
2G875	E-AU2-H281CS	13,2	–	–	7,7	6,4	5,3	4,2	3,3	2,6	
2G8751	E-AU2-H290CS	14,7	–	–	8,6	7,2	5,9	4,8	3,8	2,9	
2G8771	E-AU2-H300CS	15,9	–	–	9,1	7,6	6,3	5,1	4,0	3,1	
2G8831	E-AU2-H390CS	19,5	–	–	–	9,0	7,5	6,1	4,9	3,9	
2G920	E-AU2-H355CS	19,3	–	–	10,8	9,0	7,4	6,0	4,7	3,7	
2G8871	E-AU2-H405CS	23,1	–	–	12,2	10,3	8,5	6,9	5,5	4,3	
2G928	E-AU2-H505CS	27,3	–	–	13,7	11,7	9,7	7,9	6,3	4,9	
2G932	E-AU2-H705CS	31,9	–	–	15,3	13,0	10,8	8,9	7,2	5,6	
2G893	E-AU2-H751CS	38,0	–	–	18,9	16,0	13,4	10,9	8,7	6,8	
2G8960	E-AU2-H801CS	43,7	–	–	24,1	20,2	16,7	13,5	10,7	8,3	
2G8980	E-AU2-H901CS	47,8	–	–	25,7	21,6	17,9	14,6	11,6	9,0	
2G900	E-AU2-H1501CS	56,9	–	–	31,3	26,0	20,6	17,0	13,7	10,8	

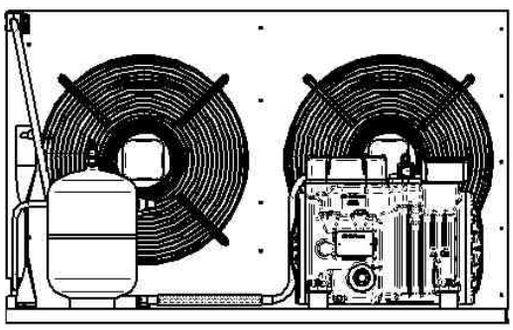

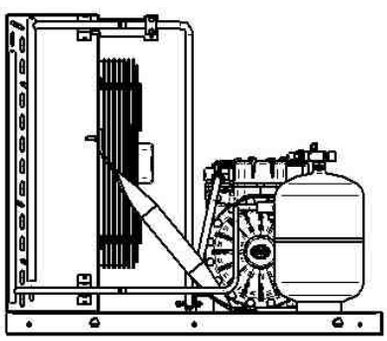

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI

R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume Spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2G851	E-AU-H80CC	4,4	3,7	3,2	2,7	2,2	1,9	1,5	1,2	0,9	
2G854	E-AU2-H101CC	5,4	4,8	4,1	3,5	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	
2G857	E-AU2-H151CC	6,7	5,5	4,8	4,0	3,4	2,8	2,3	1,8	1,4	
2G860	E-AU2-H181CC	7,5	6,4	5,4	4,6	3,8	3,1	2,5	2,0	1,6	
2G863	E-AU2-H201CC	9,2	7,5	6,5	5,5	4,6	3,8	3,1	2,4	1,9	
2G866	E-AU2-H221CC	9,9	7,8	6,7	5,8	4,8	4,0	3,3	2,6	2,0	
2G869	E-AU2-H251CC	10,6	9,1	7,8	6,6	5,5	4,5	3,7	2,9	2,2	
2G873	E-AU2-H281CC	11,6	10,0	8,5	7,2	6,0	4,9	4,0	3,1	2,4	
2G8761	E-AU2-H300CC	14,7	12,5	10,7	9,2	7,7	6,4	5,2	4,2	3,3	
2G879	E-AU2-H350CC	15,9	13,2	11,5	9,8	8,3	6,9	5,7	4,6	3,7	
2G882	E-AU2-H380CC	17,5	–	–	12,3	10,6	9,0	7,5	6,2	5,1	
2G922	E-AU2-H405CC	19,3	16,4	14,1	12,0	10,1	8,3	6,7	5,4	4,2	
2G926	E-AU2-H505CC	23,1	–	16,1	13,7	11,6	9,6	7,9	6,3	4,9	
2G930	E-AU2-H705CC	27,3	–	17,7	15,4	13,1	11,0	9,1	7,3	5,7	
2G934	E-AU2-H755CC	31,9	28,1	24,2	20,6	17,3	14,2	11,6	9,2	7,2	
2G894	E-AU2-H1002CC	38,0	30,7	26,5	22,5	19,0	15,7	12,8	10,2	8,0	
2G8970	E-AU2-H1003CC	43,7	38,0	32,4	27,3	22,8	18,7	15,1	12,0	9,3	
2G899	E-AU2-H1501CC	48,8	41,9	36,2	30,9	26,1	21,8	17,9	14,5	11,5	
2G901	E-AU2-H2001CC	56,9	47,6	41,3	35,4	30,0	25,1	20,7	16,8	13,4	

R 452A 3W BASSA PRESSIONE

2G852	E-AU-H80CS	5,4	–	–	3,3	2,8	2,3	1,9	1,5	1,2	
2G8551	E-AU2-H101CS	6,7	–	–	4,0	3,4	2,8	2,3	1,8	1,4	
2G8581	E-AU2-H151CS	7,5	–	–	4,4	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	
2G8611	E-AU2-H181CS	9,2	–	–	5,5	4,6	3,8	3,1	2,5	1,9	
2G8641	E-AU2-H201CS	9,9	–	–	5,8	4,9	4,1	3,3	2,6	2,0	
2G8671	E-AU2-H221CS	10,6	–	–	6,5	5,5	4,5	3,6	2,9	2,2	
2G8701	E-AU2-H251CS	11,6	–	–	7,1	6,0	4,9	4,0	3,2	2,4	
2G875	E-AU2-H281CS	13,2	–	–	7,6	6,4	5,3	4,3	3,4	2,6	
2G8751	E-AU2-H290CS	14,7	–	–	8,1	7,0	5,9	4,9	4,0	3,2	
2G8771	E-AU2-H300CS	15,9	–	–	8,6	7,4	6,3	5,2	4,3	3,5	
2G8831	E-AU2-H390CS	19,5	–	–	–	9,1	7,5	6,3	5,3	4,3	
2G920	E-AU2-H355CS	19,3	–	–	11,4	9,7	8,1	6,6	5,3	4,2	
2G8871	E-AU2-H405CS	23,1	–	–	12,9	11,1	9,3	7,7	6,3	4,9	
2G928	E-AU2-H505CS	27,3	–	–	14,5	12,4	10,5	8,8	7,2	5,7	
2G932	E-AU2-H705CS	31,9	–	–	16,3	14,1	11,6	9,8	8,1	6,5	
2G893	E-AU2-H751CS	38,0	–	–	19,3	16,5	14,2	11,8	9,7	7,7	
2G8960	E-AU2-H801CS	43,7	–	27,5	23,8	20,4	17,1	14,2	11,5	9,1	
2G8980	E-AU2-H901CS	47,8	–	29,2	25,4	21,8	18,4	15,3	12,4	9,8	
2G900	E-AU2-H1501CS	56,9	–	–	31,8	26,0	21,9	18,4	15,2	12,3	

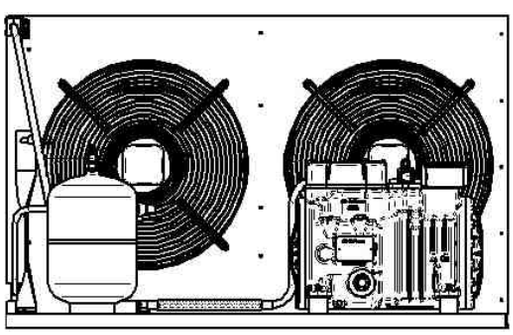

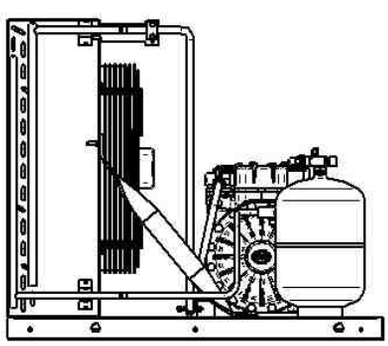

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI

R 134A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spost. [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +10 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2G851	E-AU-H80CC	4,4	3,1	2,6	2,1	1,7	1,3	1,0	0,8	0,6	–	
2G854	E-AU2-H101CC	5,4	3,8	3,2	2,6	2,1	1,7	1,3	1,0	0,7	–	
2G857	E-AU2-H151CC	6,7	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	0,9	–	
2G860	E-AU2-H181CC	7,5	5,3	4,5	3,7	3,0	2,4	1,8	1,4	1	–	
2G863	E-AU2-H201CC	9,2	6,3	5,3	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	1,3	–	
2G866	E-AU2-H221CC	9,9	6,7	5,7	4,8	3,9	3,1	2,5	1,9	1,4	–	
2G869	E-AU2-H251CC	10,6	7,6	6,4	5,3	4,3	3,4	2,7	2,1	1,6	–	
2G873	E-AU2-H281CC	11,6	8,3	7,0	5,8	4,7	3,8	3,0	2,3	1,8	–	
2G8761	E-AU2-H300CC	14,7	10,5	8,9	7,4	6,0	4,8	3,8	2,9	2,2	–	
2G879	E-AU2-H350CC	15,9	11,3	9,5	7,9	6,4	5,2	4,1	3,1	2,4	–	
2G882	E-AU2-H380CC	17,5	12,1	10,3	8,5	7,0	5,6	4,4	3,4	2,6	–	
2G922	E-AU2-H405CC	19,3	14,2	11,4	9,4	7,7	6,1	4,8	3,7	2,8	–	
2G926	E-AU2-H505CC	23,1	16,8	13,4	11,2	9,1	7,3	5,7	4,4	3,4	–	
2G930	E-AU2-H705CC	27,3	19,1	15,1	12,6	10,3	8,3	6,5	5,0	3,9	–	
2G934	E-AU2-H755CC	31,9	23	19,4	16,0	13,0	10,4	8,2	6,3	4,8	–	
2G894	E-AU2-H1002CC	38,0	26,3	22,3	18,5	15,0	12,0	9,5	7,3	5,5	–	
2G8970	E-AU2-H1003CC	43,7	31,2	26,1	21,6	17,6	14,0	11,0	8,5	6,4	–	
2G899	E-AU2-H1501CC	48,8	35	29,5	24,3	19,8	15,8	12,3	9,4	7,1	–	
2G901	E-AU2-H2001CC	56,9	38,8	32,8	27,2	22,1	17,7	13,8	10,5	7,9	–	

R 134A 3W BASSA PRESSIONE

2G852	E-AU-H80CS	5,4	3,7	3,1	2,6	2,1	1,6	1,3	1,0	0,7	–	
2G8551	E-AU2-H101CS	6,7	4,6	3,8	3,2	2,6	2,0	1,6	1,2	0,9	–	
2G8581	E-AU2-H151CS	7,5	5,1	4,3	3,5	2,9	2,3	1,8	1,4	1	–	
2G8611	E-AU2-H181CS	9,2	6,3	5,3	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	1,3	–	
2G8641	E-AU2-H201CS	9,9	6,7	5,7	4,8	3,9	3,1	2,5	1,9	1,4	–	
2G8671	E-AU2-H221CS	10,6	7,4	6,2	5,2	4,2	3,4	2,7	2,1	1,5	–	
2G8701	E-AU2-H251CS	11,6	8	6,8	5,7	4,7	3,8	3,0	2,3	1,8	–	
2G875	E-AU2-H281CS	13,2	9	7,6	6,4	5,3	4,3	3,4	2,6	2	–	
2G8751	E-AU2-H290CS	14,7	9,7	8,3	6,9	5,7	4,6	3,6	2,8	2,1	–	
2G8771	E-AU2-H300CS	15,9	10,3	8,8	7,4	6,1	4,9	3,9	3,0	2,3	–	
2G8831	E-AU2-H390CS	19,5	11,9	10,3	8,6	7,2	5,8	4,6	3,6	2,7	–	
2G920	E-AU2-H355CS	19,3	12,8	10,9	9,1	7,4	6,0	4,8	3,7	2,8	–	
2G8871	E-AU2-H405CS	23,1	14,8	12,6	10,6	8,7	7,0	5,6	4,3	3,3	–	
2G928	E-AU2-H505CS	27,3	18,3	14,3	12,0	9,9	8,1	6,4	5,0	4	–	
2G932	E-AU2-H705CS	31,9	20,8	16,2	13,7	11,4	9,4	7,5	5,9	4,7	–	
2G893	E-AU2-H751CS	38,0	23,1	20,0	16,8	13,9	11,3	9,0	7,1	5,4	–	
2G8960	E-AU2-H801CS	43,7	27,6	23,4	19,6	16,2	13,1	10,4	8,1	6,2	–	
2G8980	E-AU2-H901CS	47,8	29,3	24,9	20,9	17,3	14,0	11,2	8,7	6,6	–	
2G900	E-AU2-H1501CS	56,9	33,6	29,2	24,7	20,6	16,9	13,6	10,6	8,1	–	

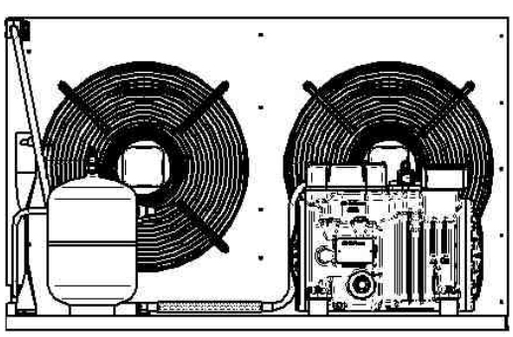

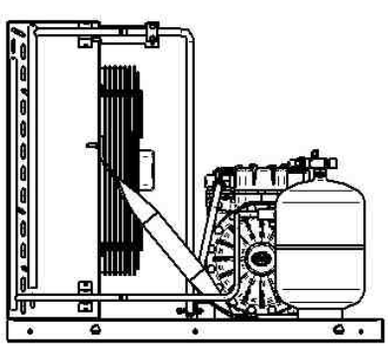

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - DATI TECNICI Frascold

Codice OMNIA	Modello	Compress.	Rub. asp. [ODS]	Rub. liq. [ODS]	Ricevitore Liquido [lt]	Ventilatori 220/1/50 Nr. x Ø	Portata aria [mc/h]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	Peso [Kg]	LISTINO Euro
3W MEDIA-ALTA PRESSIONE												
2L000	LB2-A054-0Y-2M	A05-4Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	A07-5Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	A1-6Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	A1.5-7Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	B2-10.1Y	19	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	D2-11.1Y	22	1/2"	2,2	2 x 300	3432	770	1060	559	97	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	D3-13.1Y	28	1/2"	2,2	2 x 300	3432	770	1060	559	97	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	D4-16.1Y	28	5/8"	3,4	2 x 350	5000	770	1060	664	116	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	Q5-24.1Y	28	5/8"	3,4	2 x 350	5000	770	1060	664	140	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	Q5-21.1Y	28	3/4"	5,7	2 x 450	11400	780	1420	689	168	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	Q7-28.1Y	35	3/4"	5,7	2 x 450	11400	780	1420	689	168	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	Q7-33.1Y	35	3/4"	5,7	2 x 450	11400	780	1420	689	168	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	S12-42Y	35	3/4"	6,6	2 x 500	16020	860	1556	867	253	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	S15-52Y	42	3/4"	6,6	2 x 500	16020	860	1556	867	259	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	S20-56Y	42	7/8"	10,8	2 x 500	16020	860	1556	1062	287	
3W BASSA PRESSIONE												
2L100	LB2-A17-0Y-2M	A1-7Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	67	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	B1.5-9.1Y	16	3/8"	1,5	2 x 300	3432	680	796	448	69	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	D2-13.1Y	22	1/2"	2,2	2 x 300	3432	770	1060	559	97	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	D3-16.1Y	28	1/2"	2,2	2 x 300	3432	770	1060	559	101	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	D3-18.1Y	28	1/2"	2,2	2 x 300	3432	770	1060	559	107	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	Q4-20.1Y	28	5/8"	3,4	2 x 350	5000	770	1060	664	135	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	Q4-24.1Y	28	5/8"	3,4	2 x 350	5000	770	1060	664	140	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	Q5-28.1Y	35	5/8"	3,4	2 x 350	5000	770	1060	664	140	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	Q5-33.1Y	35	3/4"	5,7	2 x 450	11400	780	1420	689	168	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	Q7-36.1Y	35	3/4"	5,7	2 x 450	11400	780	1420	689	168	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	S8-42Y	35	3/4"	6,6	2 x 500	16020	860	1556	867	250	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	S10-52Y	35	3/4"	6,6	2 x 500	16020	860	1556	867	253	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	S15-56Y	42	3/4"	6,6	2 x 500	16020	860	1556	867	259	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

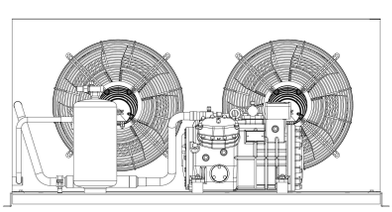

FINO A LB2-Q736

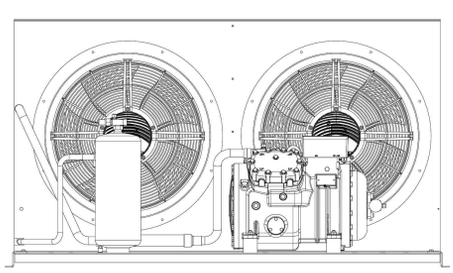

FINO A LB2-S1556

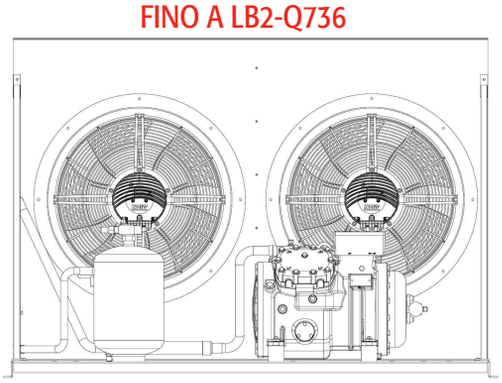

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

R 404A R 507A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	3,4	2,8	2,4	1,9	1,6	1,2	0,9	0,7	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	–	3,5	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	0,8	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	4,5	3,8	3,2	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	5,6	4,7	4,0	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,6	5,7	4,9	4,2	3,5	2,9	2,3	1,8	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	9,3	8,0	6,8	5,6	4,6	3,8	3,0	2,3	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	10,4	9,0	7,6	6,4	5,3	4,3	3,4	2,6	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	13,8	11,8	10,0	8,4	6,9	5,6	4,4	3,4	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	16,9	14,8	12,7	10,7	8,9	7,3	5,8	4,4	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	18,1	15,5	13,1	10,9	8,8	7,1	5,4	4,0	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	22,8	19,6	16,8	14,1	11,6	9,5	7,5	5,8	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	25,0	21,7	18,6	15,7	13,1	10,7	8,6	6,7	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	33,8	28,9	24,4	20,3	16,6	13,4	10,5	8,1	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	40,3	34,9	30,0	25,4	21,3	17,6	14,2	11,1	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	46,4	40,1	34,3	29,0	24,2	19,9	16	12,5	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

R 404A R 507A 3W BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	–	–	3,9	3,2	2,7	2,2	1,7	1,3	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	6,2	5,4	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	–	–	7,7	6,5	5,4	4,4	3,5	2,7	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	–	–	8,8	7,5	6,3	5,1	4,1	3,2	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	–	–	–	8,0	6,8	5,6	4,6	3,7	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	–	–	11,2	9,4	7,7	6,3	5,0	3,9	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	–	–	12,4	10,6	8,8	7,2	5,8	4,5	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	–	–	14,1	12,0	10,2	8,4	6,8	5,4	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	–	–	–	15,5	13,0	10,7	8,7	6,9	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	–	–	20,2	17,2	14,4	11,8	9,6	7,6	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	–	–	25,3	21,4	17,8	14,6	11,6	9,1	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	–	–	29,4	24,9	20,8	17,2	14,0	11,3	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	–	–	32,1	27,2	22,7	18,8	15,3	12,2	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

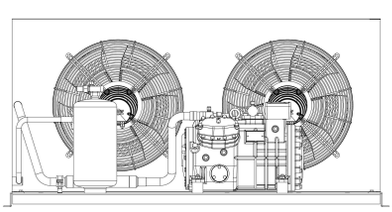

FINO A LB2-Q736

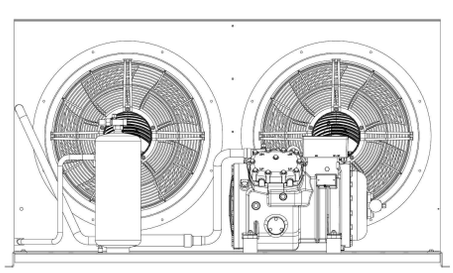

FINO A LB2-S1556

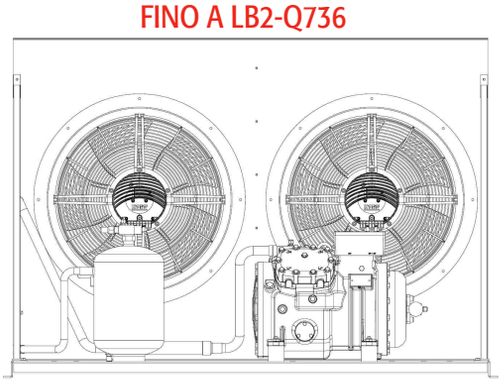

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

R 448A R 449A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	3,3	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	3,9	3,3	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	4,4	3,7	3,0	2,5	2,0	1,5	1,2	0,8	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	5,3	4,5	3,7	3,1	2,5	2,0	1,5	1,1	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,8	5,8	5,0	4,1	3,4	2,7	2,1	1,6	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	9,6	8,2	6,8	5,6	4,5	3,5	2,7	2,0	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	10,9	9,3	7,8	6,4	5,2	4,2	3,3	2,5	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	14,2	12,0	10,0	8,2	6,7	5,4	4,2	3,2	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	18,4	15,7	13,3	11,0	9,0	7,3	5,7	4,4	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	19	15,9	13,1	10,7	8,7	6,9	5,4	4,1	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	23,7	20,0	16,6	13,7	11,1	8,9	6,9	5,2	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	26,9	22,8	19,2	15,9	13,0	10,4	8,2	6,3	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	35,6	29,8	24,7	20,3	16,4	13,0	10,1	7,7	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	41	34,6	28,8	23,6	19,0	15,1	11,6	8,7	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	47,8	40,4	33,6	27,7	22,4	17,9	13,9	10,6	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

R 448A R 449A 3W BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	–	4,5	3,8	3,1	2,5	2,0	1,5	1,1	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	6,4	5,5	4,6	3,8	3,1	2,5	1,9	1,4	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	–	9,2	7,7	6,4	5,2	4,2	3,2	2,4	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	–	–	9,3	7,8	6,4	5,2	4,1	3,1	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	–	–	10	8,3	6,8	5,5	4,4	3,4	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	–	13,7	11,5	9,5	7,7	6,2	4,8	3,7	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	–	–	12,8	10,7	8,8	7,1	5,6	4,3	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	–	–	14,3	12,1	10,0	8,2	6,4	4,9	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	–	21,4	18,1	15,1	12,4	10,0	7,8	5,9	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	–	–	20,5	17,1	14,0	11,3	8,9	6,8	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	–	30,1	24,9	20,4	16,4	13,0	10,1	7,6	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	–	34,7	28,9	23,7	19,1	15,1	11,6	8,7	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	–	–	31,8	26,3	21,4	17,0	13,3	10,0	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

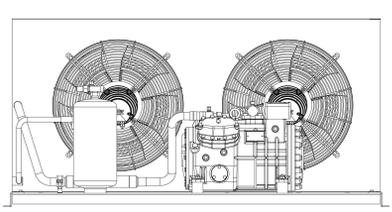

FINO A LB2-Q736

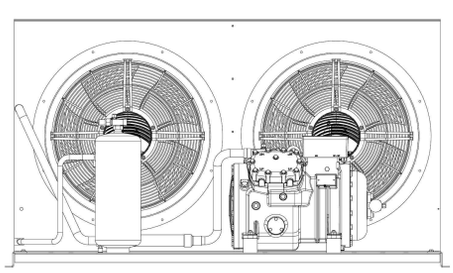

FINO A LB2-S1556

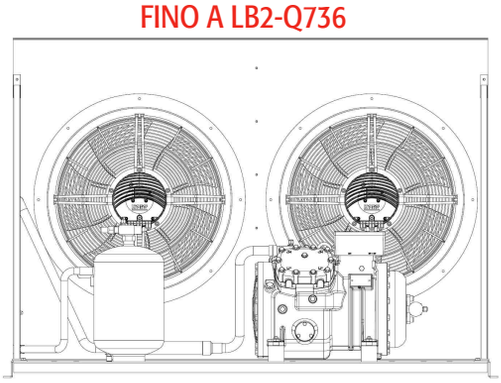

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
			Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	3,2	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	4	3,4	2,8	2,2	1,8	1,4	1,0	0,8	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	4,3	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	5,4	4,6	3,8	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,5	5,6	4,8	4,0	3,3	2,7	2,1	1,7	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	9,1	7,7	6,5	5,4	4,4	3,5	2,7	2,1	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	10,1	8,7	7,3	6,1	5,0	4,0	3,1	2,4	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	13,4	11,4	9,6	8,0	6,5	5,2	4,1	3,1	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	16,6	14,3	12,2	10,2	8,4	6,8	5,3	4,1	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	17,5	14,8	12,4	10,2	8,2	6,5	4,9	3,6	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	22,1	19,0	16,0	13,3	10,9	8,8	6,9	5,3	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	24,4	21,0	17,8	14,9	12,3	9,9	7,9	6,1	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	32,7	27,7	23,2	19,1	15,5	12,3	9,6	7,3	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	39,3	33,8	28,8	24,2	20,0	16,3	13,0	10,1	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	45,2	38,7	32,9	27,5	22,8	18,5	14,8	11,5	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

R 452A 3W BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C								LISTINO Euro
			Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	–	4,4	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	6,1	5,2	4,4	3,7	3,0	2,4	1,9	1,5	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	–	8,7	7,4	6,1	5,0	4,1	3,2	2,5	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	–	–	8,5	7,2	5,9	4,8	3,8	3,0	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	–	–	9,1	7,7	6,4	5,3	4,3	3,4	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	–	12,7	10,7	8,9	7,3	5,8	4,6	3,6	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	–	–	12,0	10,0	8,3	6,7	5,3	4,2	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	–	–	13,6	11,6	9,6	7,9	6,3	5,0	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	–	–	17,5	14,7	12,2	9,9	8,0	6,3	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	–	–	19,5	16,4	13,5	11,0	8,8	6,9	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	–	28,4	24,1	20,2	16,6	13,4	10,6	8,3	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	–	33,4	28,2	23,6	19,5	16,0	12,9	10,3	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	–	–	30,8	25,8	21,3	17,4	14,1	11,2	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

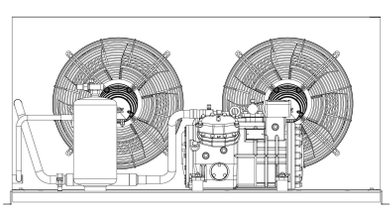

FINO A LB2-Q736

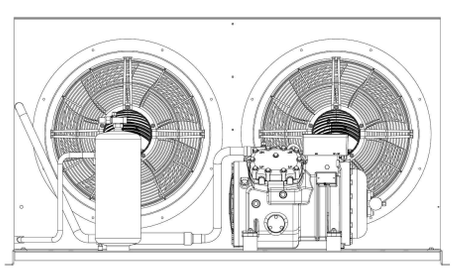

FINO A LB2-S1556

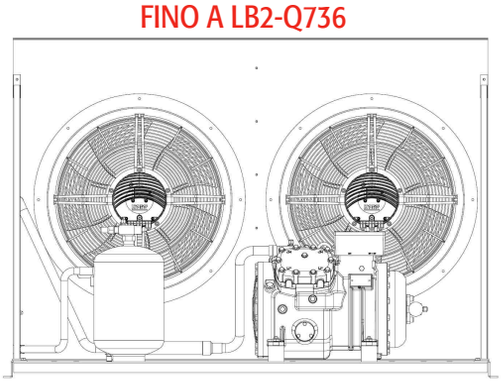

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spost. [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +10 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	2,9	2,4	1,9	1,5	1,2	0,9	0,6	0,4	0,3	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	3,4	2,8	2,3	1,8	1,4	1,1	0,8	0,5	0,3	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	3,6	3,0	2,4	2,0	1,5	1,2	0,8	0,6	0,3	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	0,9	0,6	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,2	5,3	4,4	3,6	3,0	2,3	1,8	1,4	1,0	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	8	6,7	5,5	4,5	3,6	2,8	2,1	–	–	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	9,1	7,6	6,3	5,1	4,1	3,2	2,5	–	–	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	11,4	9,6	8,0	6,5	5,3	4,2	3,3	–	–	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	15,5	13,0	10,8	8,8	7,0	5,4	4,1	–	–	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	15,3	12,7	10,3	8,2	6,5	5,0	3,8	–	–	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	19,3	16,1	13,2	10,8	8,6	6,7	5,2	–	–	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	21,8	18,4	15,3	12,5	10,1	7,9	6,1	–	–	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	29,1	24,5	20,3	16,5	13,3	10,4	8,0	6,0	4,3	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	35,0	29,6	24,7	20,3	16,5	13,2	10,3	7,9	5,8	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	40,0	33,7	28,1	23,1	18,8	15,0	11,7	9,0	6,7	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spost. [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +10 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	1,6	1,3	1,0	0,7	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	5,8	4,9	4,1	3,4	2,7	2,2	1,7	1,3	0,9	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	9,1	7,6	6,4	5,2	4,2	3,3	2,6	–	–	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	10,5	8,9	7,4	6,1	4,9	3,9	3,0	2,2	1,6	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	11,5	9,8	8,2	6,8	5,6	4,5	3,6	–	–	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	13,2	11,1	9,1	7,4	5,8	4,5	3,4	2,6	1,9	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	15,2	12,8	10,7	8,7	7,0	5,5	4,2	–	–	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	17,2	14,6	12,3	10,1	8,2	6,5	5,1	–	–	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	21,2	18,0	15,0	12,4	10,0	8,0	6,2	–	–	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	24,4	20,8	17,6	14,5	11,8	9,4	7,4	5,7	4,3	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	31,6	26,4	21,9	17,9	14,4	11,4	8,8	6,7	4,9	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	35,0	29,6	24,8	20,5	16,7	13,4	10,5	8,1	6,1	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	37,7	32,0	26,9	22,2	18,2	14,6	11,5	8,8	6,6	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

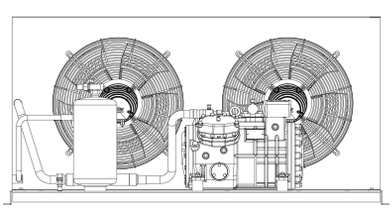

FINO A LB2-Q736

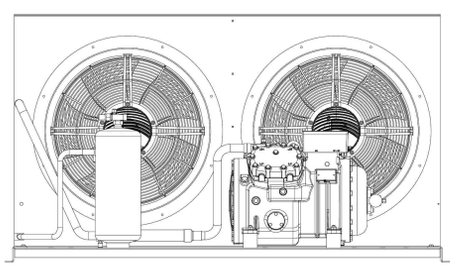

FINO A LB2-S1556

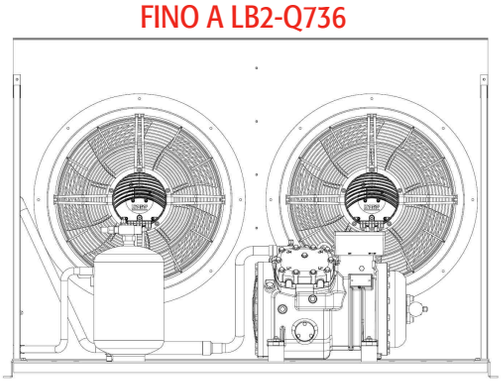

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

R454C 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	3,2	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	0,6	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	3,9	3,2	2,7	2,2	1,7	1,3	1,0	0,7	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	4,1	3,4	2,8	2,3	1,8	1,4	1,1	0,8	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	5,1	4,3	3,6	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,5	5,6	4,7	4,0	3,3	2,6	2,1	1,6	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	8,4	7,2	6,0	5,0	4,0	3,2	2,4	1,8	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	9,8	8,3	6,9	5,7	4,6	3,6	2,8	2,1	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	12,3	10,5	8,8	7,3	6,0	4,8	3,8	2,9	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	16,5	14,1	11,8	9,7	7,9	6,2	4,8	3,5	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	17,1	14,2	11,7	9,4	7,5	5,8	4,4	3,2	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	21,1	17,8	14,8	12,2	9,8	7,8	6,0	4,5	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	23,5	20,1	16,9	14,1	11,5	9,2	7,2	5,5	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	32,2	27,1	22,6	18,5	14,9	11,8	9,1	6,8	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	38,1	32,5	27,4	22,7	18,7	15,1	11,9	9,1	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	43,8	37,2	31,3	26,0	21,3	17,2	13,6	10,4	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

R454C 3W BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	–	4,3	3,6	2,9	2,4	1,9	1,5	1,1	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	6,2	5,3	4,5	3,7	3,1	2,5	1,9	1,5	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	–	8,3	6,9	5,8	4,7	3,8	3,0	2,3	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	–	9,6	8,1	6,7	5,5	4,4	3,4	2,6	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	–	10,3	8,8	7,4	6,2	5,1	4,1	3,2	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	–	12,0	10,1	8,2	6,6	5,2	4,0	3,0	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	–	13,7	11,6	9,7	7,9	6,3	4,9	3,7	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	–	–	13,2	11,1	9,1	7,4	5,8	4,5	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	–	19,4	16,4	13,8	11,3	9,2	7,3	5,6	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	–	22,6	19,3	16,3	13,5	10,9	8,7	6,7	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	–	29,6	24,6	20,1	16,2	12,8	9,9	7,5	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	–	32,2	27,3	22,8	18,8	15,2	12,1	9,3	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	–	34,8	29,5	24,7	20,4	16,6	13,2	10,2	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

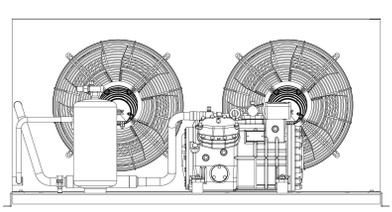

FINO A LB2-Q736

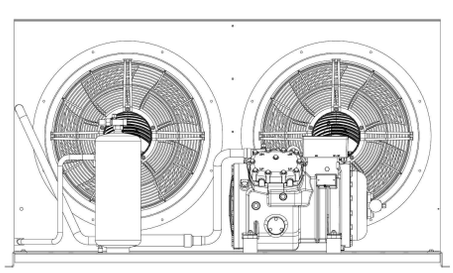

FINO A LB2-S1556

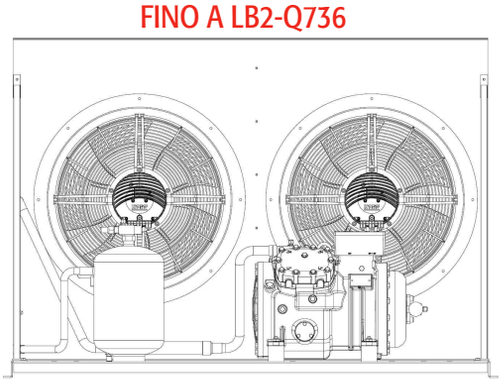

LB2-S2056

GRUPPI SEMIERMETICI ARIA - PRESTAZIONI Frascold

R455A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L000	LB2-A054-0Y-2M	4,0	3,5	2,9	2,4	1,9	1,5	1,2	0,9	0,7	
2L002	LB2-A075-0Y-2M	4,9	4,1	3,5	2,9	2,3	1,9	1,4	1,1	0,8	
2L004	LB2-A16-0Y-2M	5,5	4,4	3,7	3,0	2,5	2,0	1,5	1,2	0,8	
2L006	LB2-A157-0Y-2M	6,9	5,4	4,6	3,8	3,2	2,6	2,0	1,6	1,2	
2L008	LB2-B210-0Y-2M	9,9	6,8	5,9	5,0	4,2	3,5	2,8	2,2	1,7	
2L010	LB2-D211-0Y-2M	11,3	8,8	7,6	6,4	5,3	4,3	3,4	2,6	2,0	
2L012	LB2-D313-0Y-2M	13,2	10,4	8,8	7,3	6,0	4,9	3,9	3,0	2,3	
2L014	LB2-D416-0Y-2M	16,4	13	11,1	9,4	7,8	6,4	5,2	4,1	3,2	
2L016	LB2-Q524-0Y-2M	23,9	17,4	14,8	12,5	10,3	8,4	6,7	5,1	3,8	
2L018	LB2-Q521-0Y-2T	21,2	18,2	15,2	12,5	10,1	8,0	6,2	4,7	3,5	
2L020	LB2-Q728-0Y-2T	28,0	22,4	18,9	15,8	13,0	10,5	8,4	6,5	4,9	
2L022	LB2-Q733-0Y-2T	32,7	24,8	21,3	18,0	15,0	12,3	9,9	7,8	6,0	
2L024	LB2-S1242-3Y-2T	41,3	34,3	29,0	24,1	19,9	16,1	12,7	9,8	7,4	
2L026	LB2-S1552-3Y-2T	51,5	40,4	34,5	29,1	24,3	20,0	16,2	12,8	9,9	
2L028	LB2-S2056-3Y-2T	56,0	46,4	39,5	33,4	27,8	22,9	18,5	14,7	11,3	



FINO A LB2-B210



FINO A LB2-D318

R455A 3W BASSA PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Volume spostato [mc/h]	Resa [KW] Ambiente +32°C Evaporazione +5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-30 °C	LISTINO Euro
2L100	LB2-A17-0Y-2M	6,9	–	4,6	3,8	3,2	2,6	2,0	1,6	1,2	
2L102	LB2-B159-0Y-2M	9,0	6,5	5,6	4,8	4,0	3,3	2,6	2,1	1,6	
2L104	LB2-D213-0Y-2M	13,2	–	8,7	7,4	6,1	5,0	4,1	3,2	2,5	
2L106	LB2-D316-0Y-2M	16,4	–	10,1	8,6	7,2	5,9	4,7	3,7	2,8	
2L108	LB2-D318-0Y-2M	17,9	–	–	9,3	7,9	6,6	5,4	4,3	3,4	
2L110	LB2-Q420-0Y-2M	19,8	–	12,9	10,8	8,9	7,2	5,7	4,4	3,2	
2L112	LB2-Q424-0Y-2M	23,9	–	14,5	12,3	10,3	8,4	6,7	5,3	4,0	
2L114	LB2-Q528-0Y-2M	28,0	–	–	13,9	11,7	9,7	7,9	6,2	4,8	
2L116	LB2-Q533-0Y-2T	32,7	–	20,5	17,5	14,6	12,1	9,9	7,9	6,1	
2L118	LB2-Q736-0Y-2T	35,9	–	23,7	20,5	17,4	14,4	11,8	9,4	7,3	
2L120	LB2-S842-3Y-2T	41,3	–	–	26,3	21,6	17,4	13,8	10,7	8,1	
2L122	LB2-S1052-3Y-2T	51,5	–	34,1	29,0	24,3	20,1	16,3	13,0	10,1	
2L124	LB2-S1556-3Y-2T	56,0	–	36,8	31,4	26,4	21,8	17,8	14,2	11,0	



LB2-D416



FINO A LB2-Q528

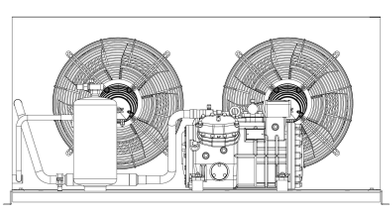

FINO A LB2-Q736

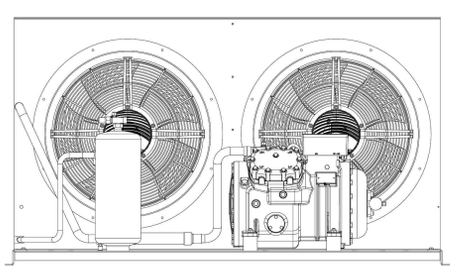

FINO A LB2-S1556

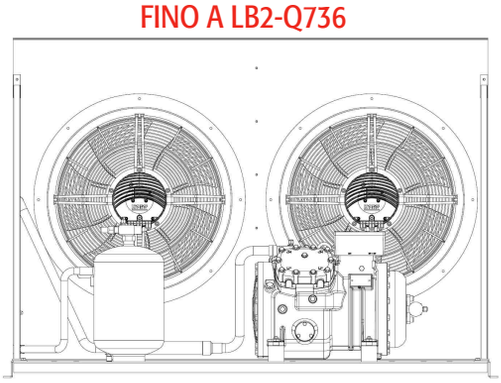

LB2-S2056

UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [KW]	Attacchi [mm] Asp.	Attacchi [mm] Liquida	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
R 452A 1W MEDIA-ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO +7°C/-20°C)										
2Z1201	IMSM011AET	AE4450Z-FZ	1/3	0,8	10	6	870	450	605	
2Z1202	IMSM021AET	AE4460Z-FZ	1/2	0,9	10	6	870	450	605	
2Z1203	IMSM031AET	AE4470Z-FZ	5/8	1,0	10	6	870	450	605	
2Z1204	IMSM041AET	CAJ9480Z-FZ	3/4	1,2	12	10	870	450	605	
2Z1205	IMSM051AET	CAJ9510Z-FZ	1,0	1,5	12	10	870	450	605	
2Z1206	IMSM061AET	CAJ9513Z-FZ	1,0	2,0	12	10	870	450	605	
2Z1207	IMSM071AET	CAJ4517Z-FZ	1,2	2,2	16	10	870	450	605	
2Z1209	IMSM081AET	CAJ4519Z-FZ	1,5	2,8	16	10	870	450	605	
2Z1211	IMSM091AET	FH4524Z-XC	2,0	3,1	16	10	1155	450	750	
2Z1213	IMSM0101AET	FH4532Z-XC	2,5	3,9	16	10	1155	450	750	
2Z1215	IMSM0111AET	FH4538Z-XC	3,0	5,3	16	10	1360	650	890	
R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO +7°C/-20°C)										
2Z1208	IMSM072AET	TAJ4517Z-TZ	1,2	2,2	16	10	870	450	605	
2Z1210	IMSM082AET	TAJ4519Z-TZ	1,5	2,8	16	10	870	450	605	
2Z1212	IMSM092AET	TFH4524Z-XG	2,0	3,1	16	10	1155	450	750	
2Z1214	IMSM0102AET	TFH4532Z-XG	2,5	3,9	16	10	1155	450	750	
2Z1216	IMSM0112AET	TFH4538Z-XG	3,0	5,3	16	10	1360	650	890	

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -25°C Ambiente +32°C [KW]	Attacchi [mm] Asp.	Attacchi [mm] Liquida	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
R 452A 1W BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO -10°C/-40°C)										
2Z1230	IMSL011AET	CAJ2440Z-FZ	1,15	0,8	12	10	870	450	605	
2Z1231	IMSL021AET	CAJ2446Z-FZ	1,25	1,1	12	10	870	450	605	
2Z1232	IMSL031AET	CAJ2464Z-FZ	1,5	1,3	16	10	870	450	605	
2Z1233	IMSL041AET	FH2480Z-XC	2,0	2,2	16	10	1155	450	750	
2Z1235	IMSL051AET	FH2511Z-XC	3,0	2,8	16	10	1155	450	750	
R 452A 3W BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE TECUMSEH (CAMPO -10°C/-40°C)										
2Z1234	IMSL042AET	TFH2480Z-XG	2,0	2,2	16	10	1155	450	750	
2Z1236	IMSL052AET	TFH2511Z-XG	3,0	2,8	16	10	1155	450	750	

UNITA' CONDENSATRICI SILENZIATE

R 452A 3W MEDIA-ALTA PRESSIONE - COMPRESSORE DORIN (CAMPO +7°C/-20°C)

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -10°C Ambiente +32°C [KW]	Attacchi [mm] Asp.	Attacchi [mm] Liquida	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
2Z1300	IMSM051ASD	H201CC	2,0	4,5	16	10	1360	650	890	
2Z1301	IMSM061ASD	H221CC	2,2	5	18	12	1360	650	890	
2Z1302	IMSM071ASD	H251CC	2,5	5,5	18	12	1360	650	890	
2Z1303	IMSM081ASD	H281CC	2,8	5,8	18	12	1360	650	890	
2Z1304	IMSM091ASD	H300CC	3,0	7,2	22	16	1460	650	1190	
2Z1305	IMSM101ASD	H350CC	3,5	8,3	28	16	1460	650	1190	
2Z1306	IMSM111ASD	H380CC	3,8	9,1	28	16	1460	650	1190	
2Z1307	IMSM121ASD	H405CC	4,0	9,8	28	16	1460	650	1190	
2Z1308	IMSM131ASD	H505CC	5,0	11,9	28	16	1460	650	1190	
2Z1309	IMSM141ASD	H705CC	7,0	14,2	28	16	1460	650	1190	
2Z1310	IMSM151ASD	H755CC	7,5	16	28	16	1460	650	1190	
2Z1311	IMSM061ASD	H1002CC	10	19,6	35	22	2900	800	1220	
2Z1312	IMSM171ASD	H1201CC	12	22	35	22	2900	800	1220	
2Z1313	IMSM181ASD	H1501CC	15	25,2	42	22	2900	800	1220	
2Z1314	IMSM191ASD	H2001CC	20	29,8	42	22	2900	800	1220	
2Z1315	IMSM201ASD	H2201CC	22	33,3	42	22	2900	800	1220	
2Z1316	IMSM211ASD	H2401CC	24	37,3	42	22	3850	800	1220	
2Z1317	IMSM221ASD	H2500CC	25	37,9	54	22	3850	800	1220	
2Z1318	IMSM231ASD	H3000CC	30	42,8	54	22	3850	800	1220	
2Z1319	IMSM241ASD	H3200CC	32	46,1	54	22	3850	800	1220	
2Z1320	IMSM251ASD	H3400CC	34	55,6	54	22	4750	800	1220	
2Z1321	IMSM261ASD	H4000CC	40	61,1	54	22	4750	800	1220	

R 452A 3W BASSA PRESSIONE - COMPRESSORE DORIN (CAMPO -10°C/-40°C)

Codice OMNIA	Modello	Compressore	HP	Resa a -25°C Ambiente +32°C [KW]	Attacchi [mm] Asp.	Attacchi [mm] Liquida	Dimensioni [mm] Lungh.	Dimensioni [mm] Largh.	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
2Z1350	IMSL051ASD	H201CS	2,0	2,4	18	10	1155	450	750	
2Z1351	IMSL061ASD	H221CS	2,2	2,7	18	10	1155	450	750	
2Z1352	IMSL071ASD	H251CS	2,5	2,9	18	10	1155	450	750	
2Z1353	IMSL081ASD	H281CS	2,8	3,2	18	10	1155	450	750	
2Z1354	IMSL091ASD	H290CS	2,9	3,8	22	10	1360	650	890	
2Z1355	IMSL101ASD	H300CS	3	4,2	28	10	1360	650	890	
2Z1356	IMSL111ASD	H350SB	3,5	4,7	28	10	1360	650	890	
2Z1357	IMSL121ASD	H380SB	3,8	5,1	28	10	1360	650	890	
2Z1358	IMSL131ASD	H390CS	3,9	5,2	28	10	1360	650	890	
2Z1359	IMSL141ASD	H405CS	4,0	5,8	28	12	1360	650	890	
2Z1360	IMSL151ASD	H505CS	5,0	6,8	28	12	1460	650	1190	
2Z1361	IMSL161ASD	H705CS	7,0	8,3	28	12	1460	650	1190	
2Z1362	IMSL171ASD	H751CS	7,5	9,3	35	16	1460	650	1190	
2Z1363	IMSL181ASD	H801CS	8,0	10,9	35	16	1460	650	1190	
2Z1364	IMSL191ASD	H851CS	8,5	11,2	35	16	1460	650	1190	
2Z1365	IMSL201ASD	H1001CS	10	13,2	35	16	1460	650	1190	
2Z1366	IMSL211ASD	H1501CS	15	15,8	35	16	2900	800	1220	
2Z1367	IMSL221ASD	H2000CS	20	19,1	42	22	2900	800	1220	
2Z1368	IMSL231ASD	H2500CS	25	21,6	54	22	2900	800	1220	
2Z1369	IMSL241ASD	H2700CS	27	23,8	54	22	2900	800	1220	
2Z1370	IMSL251ASD	H3000CS	30	29,5	54	22	2900	800	1220	





MONOBLOCCHI A TAMPONE PER ARMADI FRIGO MTH

Codice OMNIA	Modello	Compressore [HP]	Compressore [W]	Temperatura °C [int]	Temperatura °C [est]	Sbrinamento	Dimensioni [mm] Larghezza	Dimensioni [mm] Profondità	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
MONOBLOCCHI A TAMPONE PER ARMADI FRIGORIFERI (R 290 · 1W)										
2R476	MTA2.0 HU/700N	1/4	385	+2/+8	+40	naturale	580	690	310	
2R478	MTA2.0 HU/1400N	1/2	550	+2/+8	+40	naturale	580	690	310	
2R461	MTA2.0 MU/700G	1/3	457	-5/+5	+40	gas caldo	580	690	310	
2R464	MTA2.0 MU/1400G	1/2	640	-5/+5	+40	gas caldo	580	690	310	
2R471	MTA2.0 U/700G	1/2	567	-18/-25	+40	gas caldo	580	690	310	
2R473	MTA2.0 U/1400G	1	735	-18/-25	+40	gas caldo	580	690	310	
2R500	KIT CONVOGLI A.E.	KIT CONVOGLIATORI (2 PEZZI) ARIA EVAPORATORE								

MONOBLOCCHI PER CELLE FRIGO AHT a member of DAIKIN group

Codice OMNIA	Modello	Refriger.	Compress. [KW]	Alimentaz. [V]	Resa Ambiente +40°C Mc. cella	Resa Ambiente +40°C W	Resa Ambiente +32°C Mc. cella	Resa Ambiente +32°C W	LISTINO Euro
MONOBLOCCO A SOFFITTO TN (0°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO (1W · 3W)									
2R609	MSB1310Y1AAA	R290	0,56	230	6,5	1.145	7,7	1.275	
2R610	MSB2180Y1AAA	R290	0,9	230	13	1.904	15	2.121	
2R611	MSB3370Y2AAA	R290	2 x 0,56	230	23	2.930	28	3.281	
2R612	MSB5820Y3ABA	R290	3 x 0,9	400	51	5.162	58	5.687	
MONOBLOCCO A SOFFITTO BT (-20°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO (1W · 3W)									
2R627	BSB0870Y1AAA	R290	0,9	230	2,6	749	3,4	848	
2R628	BSB1710Y2AAA	R290	2 x 0,9	230	8,6	1.500	11	1.671	
2R629	BSB2650Y3AAA	R290	3 x 0,9	400	16	2.285	21	2.582	
MONOBLOCCO ACCAVALLATO TN (0°C) - SBRINAMENTO A GAS CALDO (*) (1W · 3W)									
2R639	MGM1280Y1AAA	R290	0,56	230	7,2	1.128	8,3	1.249	
2R640	MGM2210Y1AAA	R290	0,9	230	14	1.911	17	2.143	
MONOBLOCCO ACCAVALLATO BT (-20°C) - SBRINAMENTO A GAS CALDO (*) (1W · 3W)									
2R658	BGM0870Y1AAA	R290	0,9	230	3,4	749	4,3	847	

(*) Modelli disponibili anche in versione a parete

MONOBLOCCHI PER CELLE FRIGO

coldyfor COOLING SYSTEMS

Codice OMNIA	Modello	Compressore	Alimentaz. [V]	Resa Ambiente +32°C		Resa Ambiente +38°C		Resa Ambiente +43°C		LISTINO Euro
				Mc. cella	W	Mc. cella	W	Mc. cella	W	
MONOBLOCCO A PARETE TN (0°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO										
2R700	IPAM401C	AE4450P-FZ	1PH	6	873	5,1	796	4	728	
2R701	IPAM402C	AE4460P-FZ	1PH	8	990	6,7	909	5,7	837	
2R702	IPAM403C	AE4470P-FZ	1PH	10	1180	9,3	1089	7,8	1008	
2R703	IPAM404C	AJ9480P-FZ	1PH	12	1350	10,2	1229	8,2	1124	
2R704	IPAM405C	AJ9510P-FZ	1PH	16	1650	13,8	1498	11,5	1367	
2R705	IPAM602C	AJ9513P-FZ	1PH	20	2105	18,9	1908	15,9	1736	
2R706	IPAM603C	AJ9517P-FZ	1PH	24	2330	20,6	2124	16,8	1946	
2R707	IPAM603C	AJ9517P-TZ	3PH	24	2330	20,6	2124	16,8	1946	
2R708	IPAM604C	AJ9519P-FZ	1PH	32	2950	26,6	2695	22,6	2468	
2R709	IPAM604C	AJ9519P-TZ	3PH	32	2950	26,6	2695	22,6	2468	
2R710	IPAM802C	AJ9524P-FZ	1PH	44	3970	34,8	3569	29,3	3231	
2R711	IPAM802C	AJ9524P-TZ	3PH	44	3970	34,8	3569	29,3	3231	
2R712	IPAM803C	AJ9532P-FZ	1PH	52	4730	42,2	4252	32,5	3850	
2R713	IPAM803C	AJ9532P-TZ	3PH	52	4730	42,2	4252	32,5	3850	

MONOBLOCCO A PARETE BT (-20°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO										
2R720	IPAL401C	AJ2440P-FZ	1PH	5	717	3,8	653	3,2	594	
2R721	IPAL402C	AJ2446P-FZ	1PH	7	915	6,2	825	4,9	746	
2R722	IPAL403C	AJ2464P-FZ	1PH	9	1108	7,6	1011	6	924	
2R723	IPAL601C	AJ2464P-FZ	1PH	12	1302	10,6	1184	8,9	1079	
2R724	IPAL602C	FH2480P-XC	1PH	19	1822	14,9	1571	10,9	1415	
2R725	IPAL602C	FH2480P-XG	3PH	19	1822	14,9	1571	10,9	1415	
2R726	IPAL801C	FH2480P-XC	1PH	29	2126	22,3	1870	19,5	1686	
2R727	IPAL801C	FH2480P-XG	3PH	29	2126	22,3	1870	19,5	1686	
2R728	IPAL802C	FH2511P-XC	1PH	38	2544	32,8	2201	26,8	1974	
2R729	IPAL802C	FH2511P-XG	3PH	38	2544	32,8	2201	26,8	1974	

MONOBLOCCO A PARETE TN (0°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO										
2R740	IPAM401B	1 x NEU6214U	1PH	8	991	6,3	927	4,5	875	
2R741	IPAM402B	1 x NEU6220U	1PH	12	1307	9,3	1224	6,6	1157	
2R742	IPAM403B	1 x NEU6224U	1PH	18	1645	13,4	1525	8,7	1433	
2R743	IPAM601B	1 x NEU6230U	1PH	24	2161	18,3	2011	12,5	1893	
2R744	IPAM801B	2 x NEU6220U	1PH	30	2614	24,1	2448	18,2	2315	
2R745	IPAM802B	2 x NEU6224U	1PH	42	3289	33,4	3051	24,7	2867	
2R746	IPAM803B	2 x NEU6230U	1PH	55	4321	45,1	4022	35,1	3786	

MONOBLOCCO A PARETE BT (-20°C) CON SBRINAMENTO A GAS CALDO										
2R750	IPAL401B	1 x NEU2178U	1PH	4,5	689	3,6	626	2,6	588	
2R751	IPAL402B	1 x NEU2210U	1PH	8	959	6,3	844	4,5	783	
2R752	IPAL601B	1 x NEU2213U	1PH	12	1300	9,3	1178	6,5	1103	
2R753	IPAL801B	2 x NEU2180U	1PH	15	1483	11,3	1293	7,6	1195	
2R754	IPAL802B	2 x NEU2210U	1PH	29	2157	22,4	1939	15,7	1802	
2R755	IPAL803B	2 x NEU2213U	1PH	38	2600	29,7	2357	21,4	2206	

REVISIONI COMPRESSORI FRIGORIFERI

REVISIONE COMPRESSORI FRIGORIFERI DI TUTTE LE MARCHE

La Omnia Frigo Srl collabora da anni con la società Elve Srl specializzata nel campo della revisione dei compressori frigoriferi ermetici, semiermetici e aperti.

La revisione a cui viene sottoposto il compressore frigorifero, è sempre totale. Controlli, verifiche, interventi, collaudi avvengono seguendo accurate fasi di lavorazione.

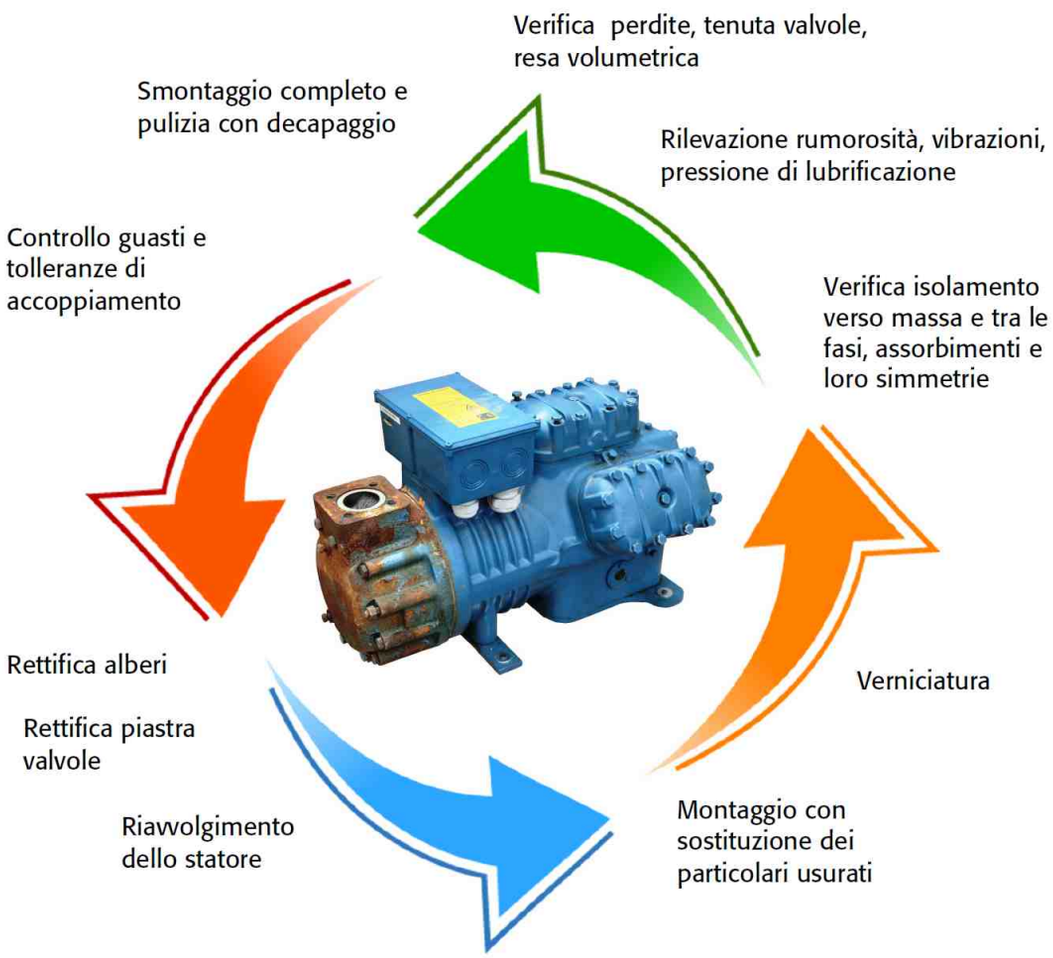

MODALITA' DI FORNITURA ELVE

ACQUISTO COMPRESSORE RIGENERATO		RIPARAZIONE COMPRESSORE NON FUNZIONANTE
CON RESO COMPRESSORE NON FUNZIONANTE	**SENZA RESO** COMPRESSORE NON FUNZIONANTE	**COMPRESSORE** NON FUNZIONANTE **INVIATO AD ELVE**
IMPORTO RIPARAZIONE VOSTRO COMPRESSORE	**IMPORTO VENDITA** COMPRESSORE RIGENERATO	**IMPORTO RIPARAZIONE** VOSTRO COMPRESSORE

EVAPORATORI STATICI KFL

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza* L	Altezza H	Spessore S	Superficie mq	[W] Dt:10°K R448/449	R452A	LISTINO Euro
VETRINE E SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D140	VRS 50/4	500	140	70	0,58	85	78	
3D141	VRS 70/4	700	140	70	0,88	126	116	
3D142	VRS 90/4	900	140	70	1,16	169	155	
3D143	VRS 110/4	1.100	140	70	1,44	212	194	
3D144	VRS 130/4	1.300	140	70	1,72	254	234	
3D145	VRS 150/4	1.500	140	70	1,99	297	273	
3D146	VRS 170/4	1.700	140	70	2,27	325	299	
3D147	VRS 190/4	1.900	140	70	2,55	368	338	
3D148	VRS 210/4	2.100	140	70	2,83	424	389	

VRS

VETRINE E SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D150	VER 40/6	400	210	70	0,70	126,	116	
3D151	VER 50/6	500	210	70	0,90	148	136	
3D152	VER 70/6	700	210	70	1,32	197	181	
3D153	VER 90/6	900	210	70	1,74	254	234	
3D154	VER 110/6	1.100	210	70	2,16	311	285	
3D155	VER 130/6	1.300	210	70	2,57	368	338	
3D156	VER 150/6	1.500	210	70	2,99	431	396	
3D157	VER 170/6	1.700	210	70	3,41	496	455	
3D158	VER 190/6	1.900	210	70	3,82	553	508	
3D159	VER 210/6	2.100	210	70	4,24	610	560	
3D160	VER 230/6	2.300	210	70	4,66	666	611	
3D161	VER 250/6	2.500	210	70	5,07	723	664	

VER

VETRINE 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm. 35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3C804	VM 40/12	400	140	105	0,85	141	129	
3C805	VM 50/12	500	140	105	1,05	169	155	
3C806	VM 70/12	700	140	105	1,55	240	220	
3C807	VM 90/12	900	140	105	2,05	311	285	
3C808	VM 110/12	1.100	140	105	2,55	383	351	
3C809	VM 130/12	1.300	140	105	3,10	467	428	
3C810	VM 150/12	1.500	140	105	3,60	538	493	
3C811	VM 170/12	1.700	140	105	4,10	610	560	
3C812	VM 190/12	1.900	140	105	4,65	695	638	
3C813	VM 210/12	2.100	140	105	5,10	766	703	
3C814	VM 230/12	2.300	140	105	5,65	850	780	
3C815	VM 250/12	2.500	140	105	6,20	921	845	
3C816	VM 270/12	2.700	140	105	6,70	1006	924	
3C818	VM 235/12	3.500	140	105	8,2	1222	1130	

VM

* Ingombro "tutto fuori, tra le curve", ad esclusione degli attacchi gas.

N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L, tubi in rame spessorato, alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L.

EVAPORATORI STATICI KFL

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza* L	Altezza H	Spessore S	Superficie mq	[W] Dt:10°K R448/449	R452A	LISTINO Euro
SOTTOBANCHI 4 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D080	SL 50/4	500	280	40	0,60	85	78	
3D081	SL 70/4	700	280	40	0,88	113	104	
3D082	SL 90/4	900	280	40	1,16	148	136	
3D083	SL 110/4	1.100	280	40	1,44	184	169	
3D084	SL 130/4	1.300	280	40	1,72	219	201	
3D085	SL 150/4	1.500	280	40	1,99	254	234	
3D086	SL 170/4	1.700	280	40	2,27	290	266	
3D087	SL 190/4	1.900	280	40	2,55	325	299	
3D088	SL 210/4	2.100	280	40	2,83	361	331	
3D089	SL 230/4	2.300	280	40	3,10	396	364	



SOTTOBANCHI 6 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D091	SC 50/6	500	420	40	0,90	120	110	
3D092	SC 70/6	700	420	40	1,32	167	153	
3D093	SC 90/6	900	420	40	1,74	220	202	
3D094	SC 110/6	1.100	420	40	2,16	274	252	
3D095	SC 130/6	1.300	420	40	2,57	325	299	
3D096	SC 150/6	1.500	420	40	2,99	383	351	
3D097	SC 170/6	1.700	420	40	3,41	435	399	

ARMADI E SOTTOBANCHI 12 TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.35X35 - PASSO ALETTE mm.12								
3D070	AS 40/12	400	420	70	1,38	184	169	
3D071	AS 50/12	500	420	70	1,80	240	220	
3D072	AS 70/12	700	420	70	2,64	340	312	
3D073	AS 90/12	900	420	70	3,48	453	416	
3D074	AS 110/12	1.100	420	70	4,32	552	507	
3D075	AS 130/12	1.300	420	70	5,14	666	611	
3D076	AS 150/12	1.500	420	70	5,96	766	703	
3D077	AS 170/12	1.700	420	70	6,78	864	794	



ARMADI TUBI Ø mm.12 GEOMETRIA mm.70X70 - PASSO ALETTE mm.12								
3D060	AC40/6	400	485	120	2,31	240	220	
3D061	AC40/8	400	625	120	3,08	321	295	
3D062	AC40/10	400	770	120	3,86	885	813	
3D063	AC40/12	400	890	120	4,75	441	405	
3D064	AC40/14	400	1.040	120	5,53	553	508	
3D065	AC45/14	450	1.040	120	6,35	733	673	
3D066	AC50/14	500	1.040	120	7,2	829	762	



* Ingombro "tutto fuori, tra le curve", ad esclusione degli attacchi gas.

N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L, tubi in rame spessorato, alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L.

EVAPORATORI STATICI PER CELLE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza* L	Altezza H	Spessore S	Superficie mq	[W] Dt: 10°K R448/449	R452A	LISTINO Euro
PARETE E/O SOFFITTO 6/8/12/16/20/24 TUBI Ø mm.16 GEOMETRIA mm. 100x86 - PASSO ALETTE mm. 16								
3D011	3/50	500	300	150	2,2	191	175	
3D012	3/75	750	300	150	3,7	311	285	
3D013	3/100	1.000	300	150	5,2	439	403	
3D014	3/125	1.250	300	150	6,8	580	533	
3D015	3/150	1.500	300	150	8,4	708	650	
3D016	3/175	1.750	300	150	9,9	850	780	
3D017	3/200	2.000	300	150	11,4	978	898	
3D018	3/250	2.500	300	150	14,4	1.233	1.132	
3D019	3/300	3.000	300	150	17,6	1.503	1.379	
3D021	4/50	500	400	150	2,9	254	234	
3D022	4/75	750	400	150	4,9	425	390	
3D023	4/100	1.000	400	150	7,0	595	546	
3D024	4/125	1.250	400	150	9,0	766	703	
3D025	4/150	1.500	400	150	11,2	950	872	
3D026	4/175	1.750	400	150	13,2	1.119	1.028	
3D027	4/200	2.000	400	150	15,2	1.290	1.184	
3D028	4/250	2.500	400	150	19,2	1.645	1.510	
3D029	4/300	3.000	400	150	23,4	1.986	1.823	
3D031	6/50	500	600	150	4,4	368	338	
3D032	6/75	750	600	150	7,4	623	572	
3D033	6/100	1.000	600	150	10,4	879	807	
3D034	6/125	1.250	600	150	13,6	1.163	1.068	
3D035	6/150	1.500	600	150	16,8	1.418	1.302	
3D036	6/175	1.750	600	150	19,7	1.701	1.562	
3D037	6/200	2.000	600	150	22,8	1.943	1.784	
3D038	6/250	2.500	600	150	28,8	2.469	2.266	
3D039	6/300	3.000	600	150	35,1	2.993	2.748	
3D041	8/50	500	800	150	5,8	511	469	
3D042	8/75	750	800	150	9,9	851	781	
3D043	8/100	1.000	800	150	14,0	1.191	1.094	
3D044	8/125	1.250	800	150	18,1	1.532	1.406	
3D045	8/150	1.500	800	150	22,4	1.900	1.744	
3D046	8/175	1.750	800	150	26,4	2.242	2.058	
3D047	8/200	2.000	800	150	30,4	2.581	2.369	
3D048	8/250	2.500	800	150	38,4	3.292	3.022	
3D049	8/300	3.000	800	150	46,8	4.115	3.777	
3D0491	10/200	2.000	1.000	150	38,0	3.234	2.969	
3D0492	10/250	2.500	1.000	150	48,0	4.115	3.777	
3D0493	10/300	3.000	1.000	150	58,5	4.980	4.571	
3D0496	12/200	2.000	1.200	150	45,6	3.886	3.568	
3D0497	12/250	2.500	1.200	150	57,6	4.938	4.533	
3D0498	12/300	3.000	1.200	150	70,2	5.987	5.496	



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a soffitto



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a parete

* Ingombro "tutto fuori, tra le curve", ad esclusione degli attacchi gas.

N.B. A richiesta gli stessi evaporatori sono disponibili in versione con tubi in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L, tubi in rame spessorato, alette in acciaio inox AISI 304 oppure AISI 316L.

GOCCIOLATOI A SOFFITTO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lungh. L	Dimensioni [mm] Altezza H	LISTINO Euro
PER EVAPORATORI STATICI CELLE				
3D399	A soffitto per evaporatore da	500	300	
3D400	A soffitto per evaporatore da	750	300	
3D401	A soffitto per evaporatore da	1.000	300	
3D402	A soffitto per evaporatore da	1.250	300	
3D403	A soffitto per evaporatore da	1.500	300	
3D404	A soffitto per evaporatore da	1.750	300	
3D405	A soffitto per evaporatore da	2.000	300	
3D406	A soffitto per evaporatore da	2.500	300	
3D407	A soffitto per evaporatore da	3.000	300	
3D409	A soffitto per evaporatore da	500	400	
3D410	A soffitto per evaporatore da	750	400	
3D411	A soffitto per evaporatore da	1.000	400	
3D412	A soffitto per evaporatore da	1.250	400	
3D413	A soffitto per evaporatore da	1.500	400	
3D414	A soffitto per evaporatore da	1.750	400	
3D415	A soffitto per evaporatore da	2.000	400	
3D416	A soffitto per evaporatore da	2.500	400	
3D417	A soffitto per evaporatore da	3.000	400	
3D419	A soffitto per evaporatore da	500	600	
3D420	A soffitto per evaporatore da	750	600	
3D421	A soffitto per evaporatore da	1.000	600	
3D422	A soffitto per evaporatore da	1.250	600	
3D423	A soffitto per evaporatore da	1.500	600	
3D424	A soffitto per evaporatore da	1.750	600	
3D425	A soffitto per evaporatore da	2.000	600	
3D426	A soffitto per evaporatore da	2.500	600	
3D427	A soffitto per evaporatore da	3.000	600	
3D429	A soffitto per evaporatore da	500	800	
3D430	A soffitto per evaporatore da	750	800	
3D431	A soffitto per evaporatore da	1.000	800	
3D432	A soffitto per evaporatore da	1.250	800	
3D433	A soffitto per evaporatore da	1.500	800	
3D434	A soffitto per evaporatore da	1.750	800	
3D435	A soffitto per evaporatore da	2.000	800	
3D436	A soffitto per evaporatore da	2.500	800	
3D437	A soffitto per evaporatore da	3.000	800	
3D439	A soffitto per evaporatore da	2.000	1.000	
3D440	A soffitto per evaporatore da	2.500	1.000	
3D438	A soffitto per evaporatore da	3.000	1.000	
3D445	A soffitto per evaporatore da	2.000	1.200	
3D446	A soffitto per evaporatore da	2.500	1.200	
3D447	A soffitto per evaporatore da	3.000	1.200	



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a soffitto



Evaporatore con gocciolatorio per applicazioni a parete

GOCCIOLATOI A PARETE

Codice OMNIA	Modello	Larghezza [mm]	LISTINO Euro
PER EVAPORATORI STATICI CELLE			
3D188	A parete per evaporatore Lungh. 500 mm	195	
3D191	A parete per evaporatore Lungh. 750 mm	195	
3D192	A parete per evaporatore Lungh.1000 mm	195	
3D193	A parete per evaporatore Lungh. 1250 mm	195	
3D194	A parete per evaporatore Lungh. 1500 mm	195	
3D195	A parete per evaporatore Lungh. 1750 mm	195	
3D196	A parete per evaporatore Lungh. 2000 mm	195	
3D197	A parete per evaporatore Lungh. 2500 mm	195	
3D198	A parete per evaporatore Lungh. 3000 mm	195	
PER EVAPORATORI STATICI SOTTOBANCHI			
6B716	Gl 45 - per evaporatore Lungh. 450 mm	90	
6B717	Gl 55 - per evaporatore Lungh. 550 mm	90	
6B718	Gl 75 - per evaporatore Lungh. 750 mm	90	
6B720	Gl 95 - per evaporatore Lungh. 950 mm	90	
6B722	Gl 115 - per evaporatore Lungh. 1150 mm	90	
6B724	Gl 135 - per evaporatore Lungh. 1350 mm	90	
6B726	Gl 155 - per evaporatore Lungh. 1550 mm	90	
6B728	Gl 175 - per evaporatore Lungh. 1750 mm	90	
6B729	Gl 195 - per evaporatore Lungh. 1950 mm	90	
6B730	Gl 215 - per evaporatore Lungh. 2150 mm	90	
6B732	Gl 235 - per evaporatore Lungh. 2350 mm	90	
6B734	Gl 255 - per evaporatore Lungh. 2550 mm	90	
6B736	Gl 260 - per evaporatore Lungh. 2600 mm	90	

RESISTENZE DOPPIE PER EVAPORATORI STATICI

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]		Watt totali	Alimentazione	LISTINO Euro
		Parte Scaldante	Totale			
3C020	R 01	520	620	240	220 V-50 Hz	
3C021	R 02	815	920	380	220 V-50 Hz	
3C024	R 05	1.070	1.180	460	220 V-50 Hz	
3C022	R 03	1.145	1.260	500	220 V-50 Hz	
3C025	R 06	1.520	1.600	700	220 V-50 Hz	
3C029	R 23	1.660	1.765	800	220 V-50 Hz	
3C026	R 07	2.000	2.100	920	220 V-50 Hz	
3C027	R 08	2.400	2.500	1.140	220 V-50 Hz	
3C028	R 11	3.060	3.170	2.000	220 V-50 Hz	

RESISTENZE PER SCARICO

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]		Alimentazione	LISTINO Euro
		Parte Scaldante	Totale		
RESISTENZE PER SCARICO EVAPORATORI DI CELLE FRIGORIFERE					
3C011	RST 100 W	2 x 1,75	28,6	220 V-50 Hz	
6A415	RS 57020	2	55	220 V-50 Hz	
6A416	RS 57030	3	55	220 V-50 Hz	
6A417	RS 57040	4	55	220 V-50 Hz	
6A419	RS 57060	6	55	220 V-50 Hz	

RESISTENZE A CARTUCCIA PER ARMADI

6A409	710902590	240 mm	900	220 V-50 Hz	
6A410	710901890	120 mm	900	220 V-50 Hz	
6A411	710902290	180 mm	900	220 V-50 Hz	
6A412	710902690	320 mm	900	220 V-50 Hz	



EVAPORATORI STATICI INOX

PARETE E/O SOFFITTO TUBI Ø mm.16 GEOMETRIA mm. 100x86 - PASSO ALETTE mm. 16

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lungh. (L)	Altezza (H)	Spess. (S)	Superficie [mq]	Resa a Dt: 10°K [W] R448/449	R452A	LISTINO Euro
3D600	DF0115012	1.500	600	150	15,75	1.100	1.010	
3D602	DF0119012	1.900	600	150	20,25	1.430	1.310	
3D604	DF0123012	2.300	600	150	24,75	1.740	1.600	
3D606	DF0127012	2.700	600	150	29,25	2.060	1.890	
3D608	DF0131012	3.100	600	150	33,75	2.370	2.170	
3D620	DF0115016	1.500	800	150	21,00	1.470	1.350	
3D622	DF0119016	1.900	800	150	27,00	1.900	1.740	
3D624	DF0123016	2.300	800	150	33,00	2.320	2.130	
3D626	DF0127016	2.700	800	150	39,00	2.750	2.520	
3D628	DF0131016	3.100	800	150	45,00	3.160	2.900	
3D640	DF0115020	1.500	1.000	150	26,25	1.850	1.700	
3D642	DF0119020	1.900	1.000	150	33,75	2.370	2.170	
3D644	DF0123020	2.300	1.000	150	41,25	2.910	2.670	
3D646	DF0127020	2.700	1.000	150	48,75	3.430	3.150	
3D648	DF0131020	3.100	1.000	150	56,25	3.960	3.630	
3D660	DF0115024	1.500	1.200	150	31,50	2.220	2.040	
3D662	DF0119024	1.900	1.200	150	40,50	2.840	2.610	
3D664	DF0123024	2.300	1.200	150	49,50	3.490	3.200	
3D666	DF0127024	2.700	1.200	150	58,50	4.120	3.780	
3D668	DF0131024	3.100	1.200	150	67,50	4.740	4.350	



Evaporatore con gocciolatoio per applicazioni a soffitto

GOCCIOLATOI PER EVAPORATORI STATICI INOX A SOFFITTO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza	Larghezza	LISTINO Euro
3DS600	DS0115012	1.600	740	
3DS602	DS0119012	2.000	740	
3DS604	DS0123012	2.400	740	
3DS606	DS0127012	2.800	740	
3DS608	DS0131012	3.200	740	
3DS620	DS0115016	1.600	910	
3DS622	DS0119016	2.000	910	
3DS624	DS0123016	2.400	910	
3DS626	DS0127016	2.800	910	
3DS628	DS0131016	3.200	910	
3DS640	DS0115020	1.600	1.165	
3DS642	DS0119020	2.000	1.165	
3DS644	DS0123020	2.400	1.165	
3DS646	DS0127020	2.800	1.165	
3DS648	DS0131020	3.200	1.165	
3DS660	DS0115024	1.600	1.335	
3DS662	DS0119024	2.000	1.335	
3DS664	DS0123024	2.400	1.335	
3DS666	DS0127024	2.800	1.335	
3DS668	DS0131024	3.200	1.335	

GOCCIOLATOI PER EVAPORATORI STATICI INOX A PARETE

3DP600	DP150	1.600	195	
3DP620	DP190	2.000	195	
3DP640	DP230	2.400	195	
3DP660	DP270	2.800	195	
3DP680	DP310	3.200	195	

EVAPORATORI VENTILATI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	S	
SERIE EHF - PASSO ALETTE 5,5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO - VENTOLE ASSIALI										
3A150	EHF50S	0,51	0,45	1	154	30 / 0,24	190	382	93	
3A151	EHF60S	0,6	0,53	1	154	30 / 0,24	210	472	93	
3A152	EHF55D	0,59	0,52	2	154	60 / 0,48	240	382	97	
3A153	EHF70S	0,71	0,63	2	154	60 / 0,48	280	472	97	
3A154	EHF65D	0,7	0,62	2	154	60 / 0,48	265	472	97	

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	L. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	S	
SERIE HF2 - PASSO ALETTE 5,5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO - VENTOLE TANGENZIALI										
3A155	HF2 57S	0,31	0,28	1	120	15 / 0,15	60	370	81	
3A156	HF2 72S	0,46	0,41	1	180	16 / 0,16	90	370	81	
3A157	HF2 106S	0,53	0,47	2	180	16 / 0,16	90	490	81	
3A158	HF2 58D	0,33	0,29	2	60	26 / 0,26	65	370	91,5	
3A159	HF2 109D	0,54	0,48	2	120	30 / 0,30	100	490	91,5	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C019	RAB13	EHF50S, EHF55D	330	
3C0191	RAB14	EHF60S, EHF70S, EHF65D	450	
3C017	RAB11	HF2 57S, HF2 72S, HF2 58D	330	
3C018	RAB12	HF2 106S, HF2 109D	450	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

EHF…S



EHF…D

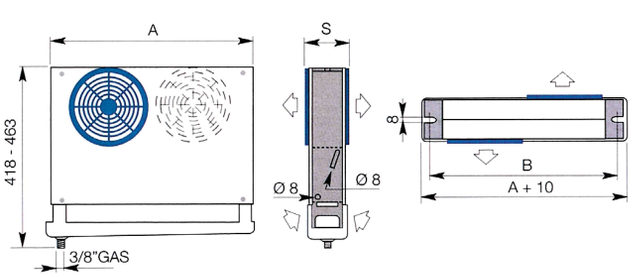

HF2…S

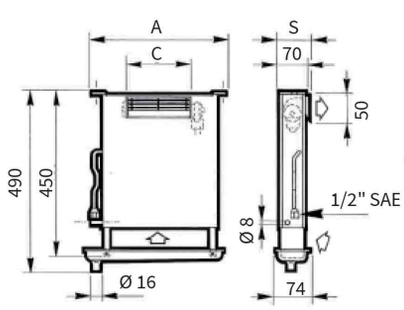

HF2…D

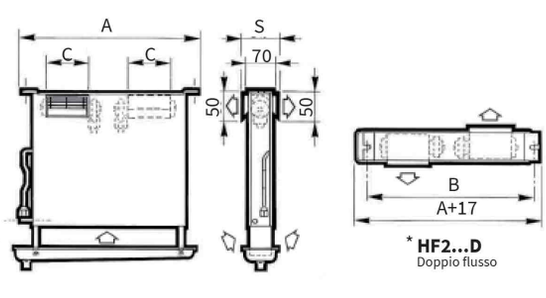

EVAPORATORI A SOFFITTO

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	B	C	
SERIE EHP - PASSO ALETTE 4,3 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A110	EHP 6N	0,59	0,52	1	154	34 / 0,26	220	390	315	187	
3A111	EHP 9N	0,72	0,64	1	154	34 / 0,26	200	390	315	187	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C012	RCE051	EHP6, EHP9	270	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

EHP - Ø VENTOLE 154mm

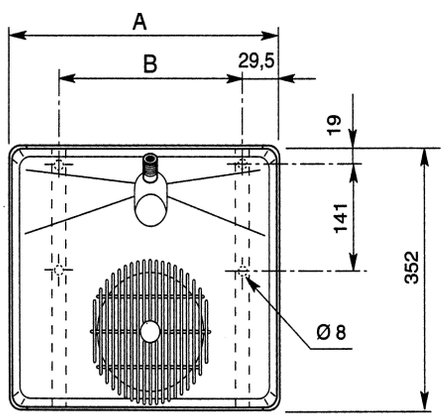





EVAPORATORI A SOFFITTO

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230/1/50		Assorbimento motori	Portata aria	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø. mm.	[W/A]	[m3/h]	A	B	C	
SERIE SHS - PASSO ALETTE 5 mm, SENZA SBRINAMENTO ELETTRICO											
3A088	SHS8	0,88	0,78	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A089	SHS12	0,98	0,87	1	230	21 / 0,29	440	493	374	224	
3A090	SHS13	1,2	1,06	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A091	SHS15	1,31	1,16	1	230	21 / 0,29	500	647	524	299	
3A092	SHS18	1,8	1,6	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A093	SHS22	1,98	1,76	2	230	42 / 0,58	850	803	674	374	
3A094	SHS26	2,58	2,29	2	230	42 / 0,58	980	1.126	974	524	
3A095	SHS32	2,88	2,56	3	230	63 / 0,87	1.250	1.126	974	524	

Codice OMNIA	Modello	Per evaporatori	Sbrinamento [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C036	RCE021	SHS8-12	335	
3C037	RCE022	SHS13-15	460	
3C038	RCE023	SHS18-22	585	
3C039	RCE024	SHS26-32	825	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

SHS - Ø VENTOLE 230mm

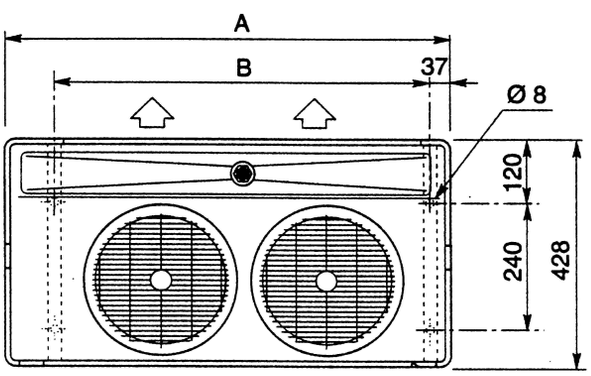

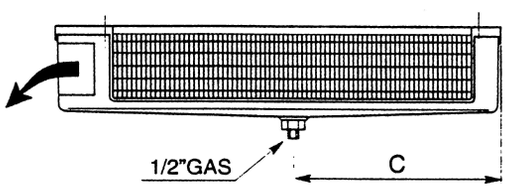

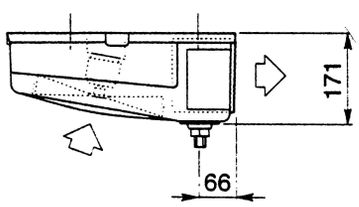

EVAPORATORI DOPPIO FLUSSO Ø 350mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C				Ventil.	Portata aria [m3/h]	Freccia aria [m]	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449		R452A								
		S	L	S	L	Nr.	S - L	S - L	[KW]	A	B	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 3 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A550	FHD 711 E3	4,8	4,2	4,3	3,8	1	1800 / 1400	11 / 8	1,8	888	596	
3A551	FHD 712 E3	6,7	5,7	6,0	5,1	1	1800 / 1400	11 / 8	1,8	888	596	
3A552	FHD 721 E3	9,6	8,5	8,6	7,6	2	3600 / 2800	12 / 10	3,2	1443	1151	
3A553	FHD 722 E3	13,5	11,5	12,0	10,2	2	3600 / 2800	12 / 10	3,2	1443	1151	
3A554	FHD 732 E3	20,0	17,2	17,8	15,3	3	5400 / 4200	14 / 11	4,7	1998	1706	
3A555	FHD 742 E3	24,2	21,8	–	18,7	4	7200 / 5500	15 / 11	6,2	2553	2261	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 4,5 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A560	FHD 811 E4	3,9	3,4	3,5	3,1	1	1900 / 1500	11 / 9	1,8	888	596	
3A561	FHD 812 E4	5,7	5	5,1	4,5	1	1900 / 1500	11 / 9	1,8	888	596	
3A562	FHD 821 E4	7,8	6,9	6,9	6,2	2	3800 / 2900	13 / 10	3,2	1443	1151	
3A563	FHD 822 E4	11,4	10	10,2	8,9	2	3800 / 2900	13 / 10	3,2	1443	1151	
3A564	FHD 832 E4	17,3	15,2	15,4	13,5	3	5700 / 4400	14 / 11	4,7	1998	1706	
3A565	FHD 842 E4	22,2	19,6	19,5	17,5	4	7600 / 5900	15 / 12	6,2	2553	2261	
SERIE FHD DOPPIO FLUSSO - PASSO ALETTE 7 mm CON SBRINAMENTO ELETTRICO E VENTILATORI ELETTRONICI 2 VELOCITA' (S= 1100 RPM / L= 870 RPM)												
3A570	FHD 911 E7	2,8	2,5	2,5	2,2	1	2000 / 1600	12 / 9	1,8	888	596	
3A571	FHD 912 E7	4,3	3,8	3,9	3,4	1	2000 / 1600	12 / 9	1,8	888	596	
3A572	FHD 921 E7	5,5	5	4,9	4,5	2	4000 / 3100	14 / 11	3,2	1443	1151	
3A573	FHD 922 E7	8,6	7,7	7,7	6,8	2	4000 / 3100	14 / 11	3,2	1443	1151	
3A574	FHD 932 E7	13,3	11,8	11,8	10,5	3	6000 / 4700	15 / 12	4,7	1998	1706	
3A575	FHD 942 E7	17,5	15,6	15,6	13,9	4	8000 / 6200	16 / 13	6,2	2553	2261	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

FHD - Ø VENTOLE 350mm

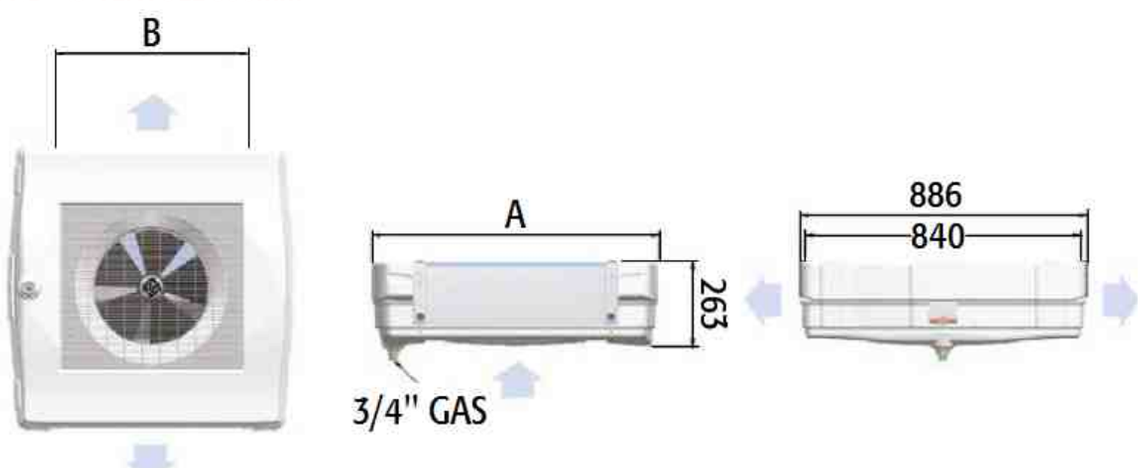

EVAPORATORI ANGOLARI Ø 275mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (**) Tc: 2,5°C		Ventole	Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	A	B	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 3 mm, CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO ELETTRICO										
3A182	FHA30E32	2,1	1,9	1	105 / 0,65	530	8	605	293	
3A1821	FHA40E32*	2,6	2,3	1	105 / 0,65	620	8	730	418	
3A1822	FHA60E32*	4,2	3,8	2	210 / 1,30	1060	9	930	618	
3A1823	FHA80E32*	5,2	4,6	2	210 / 1,30	1240	9	1180	868	
3A1824	FHA120E32*	7,9	7,0	3	315 / 1,96	1860	10	1630	1318	
3A1825	FHA160E32*	10,4	9,2	4	420 / 2,60	2480	11	2080	1768	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO ELETTRICO										
3A183	FHA21E50	1,8	1,6	1	105 / 0,65	600	9	605	293	
3A184	FHA27E50 *	2,3	2,0	1	105 / 0,65	680	9	730	418	
3A185	FHA41E50 *	3,7	3,3	2	210 / 1,30	1200	10	930	618	
3A186	FHA53E50 *	4,5	4,0	2	210 / 1,30	1360	10	1180	868	
3A187	FHA79E50 *	6,9	6,2	3	315 / 1,96	2040	11	1630	1318	
3A188	FHA106E50 *	9,2	8,2	4	420 / 2,60	2720	12	2080	1768	
SERIE FHA - PASSO ALETTE 7 mm, CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO ELETTRICO										
3A189	FHA14E80	1,4	1,3	1	105 / 0,65	670	10	605	293	
3A1891	FHA17E80*	1,7	1,5	1	105 / 0,65	750	10	730	418	
3A1892	FHA28E80*	2,9	2,5	2	210 / 1,30	1340	11	930	618	
3A1893	FHA35E80*	3,4	3,1	2	210 / 1,30	1500	11	1180	868	
3A1894	FHA52E80*	5,4	4,8	3	315 / 1,96	2250	12	1630	1318	
3A1895	FHA70E80*	7,2	6,4	4	420 / 2,60	3000	13	2080	1768	

* Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno.

Codice OMNIA	Modello	Evaporatore	Sbrinamento elettrico [W]	LISTINO Euro
RESISTENZE ELETTRICHE DI SBRINAMENTO				
3C003	KIT DE 12	FHA 30/21/14	500 W	
3C004	KIT DE 6	FHA 40/27/17	650 W	
3C005	KIT DE 13	FHA 60/41/28	900 W	
3C006	KIT DE 8	FHA 80/53/35	1200 W	
3C007	KIT DE 9	FHA 120/79/52	1750 W	
3C008	KIT DE 10	FHA 160/106/70	2300 W	

** DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

FHA - Ø VENTOLE 275mm

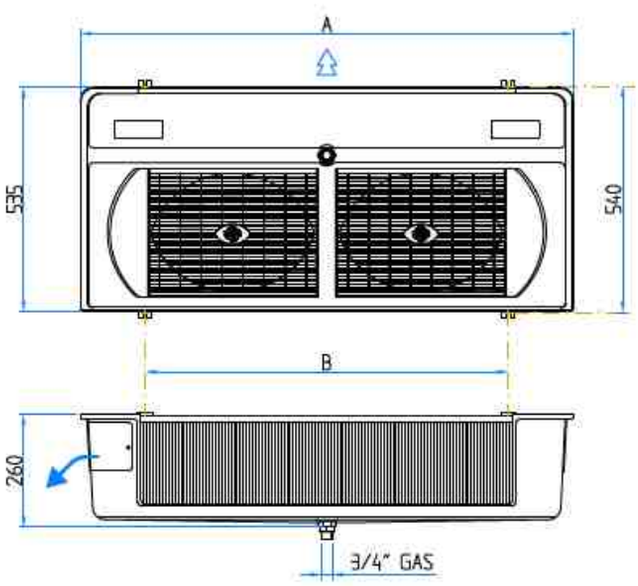



EVAPORATORI CUBICI Ø 275mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (**) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A700	F27HC25E4	2,3	2,0	1	85 / 0,6	900	10.5	1,2	678	412	
3A701	F27HC36E4 *	3,0	2,6	1	85 / 0,6	900	10.5	1,2	678	412	
3A702	F27HC49E4 *	4,8	4,3	2	170 / 1,2	1800	12.5	2,2	1048	782	
3A703	F27HC71E4 *	6,0	5,3	2	170 / 1,2	1800	12.5	2,2	1048	782	
3A704	F27HC107E4 *	9,1	8,1	3	255 / 1,8	2700	14	3,1	1418	1152	
3A705	F27HC142E4 *	11,8	10,5	4	340 / 2,4	3600	15.5	4,0	1788	1522	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A706	F27HC19E6	2,0	1,8	1	85 / 0,6	950	11	1,2	678	412	
3A707	F27HC28E6 *	2,6	2,3	1	85 / 0,6	950	11	1,2	678	412	
3A708	F27HC38E6 *	4,2	3,7	2	170 / 1,2	1900	13	2,2	1048	782	
3A709	F27HC55E6 *	5,2	4,6	2	170 / 1,2	1900	13	2,2	1048	782	
3A710	F27HC85E6 *	7,9	7,0	3	255 / 1,8	2850	14.5	3,1	1418	1152	
3A711	F27HC110E6 *	10,4	9,3	4	340 / 2,4	3800	16	4,0	1788	1522	
SERIE F27HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A712	F27HC16E7	1,8	1,6	1	85 / 0,6	1000	11.5	1,2	678	412	
3A713	F27HC23E7 *	2,3	2,1	1	85 / 0,6	1000	11.5	1,2	678	412	
3A714	F27HC31E7 *	3,8	3,4	2	170 / 1,2	2000	13.5	2,2	1048	782	
3A715	F27HC46E7 *	4,6	4,1	2	170 / 1,2	2000	13.5	2,2	1048	782	
3A716	F27HC70E7 *	7,0	6,4	3	255 / 1,8	3000	15.5	3,1	1418	1152	
3A717	F27HC92E7 *	9,6	8,5	4	340 / 2,4	4000	17	4,0	1788	1522	

* Per i seguenti modelli, usare valvola termostatica con equalizzatore esterno

** DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

F27HC - Ø VENTOLE 275mm

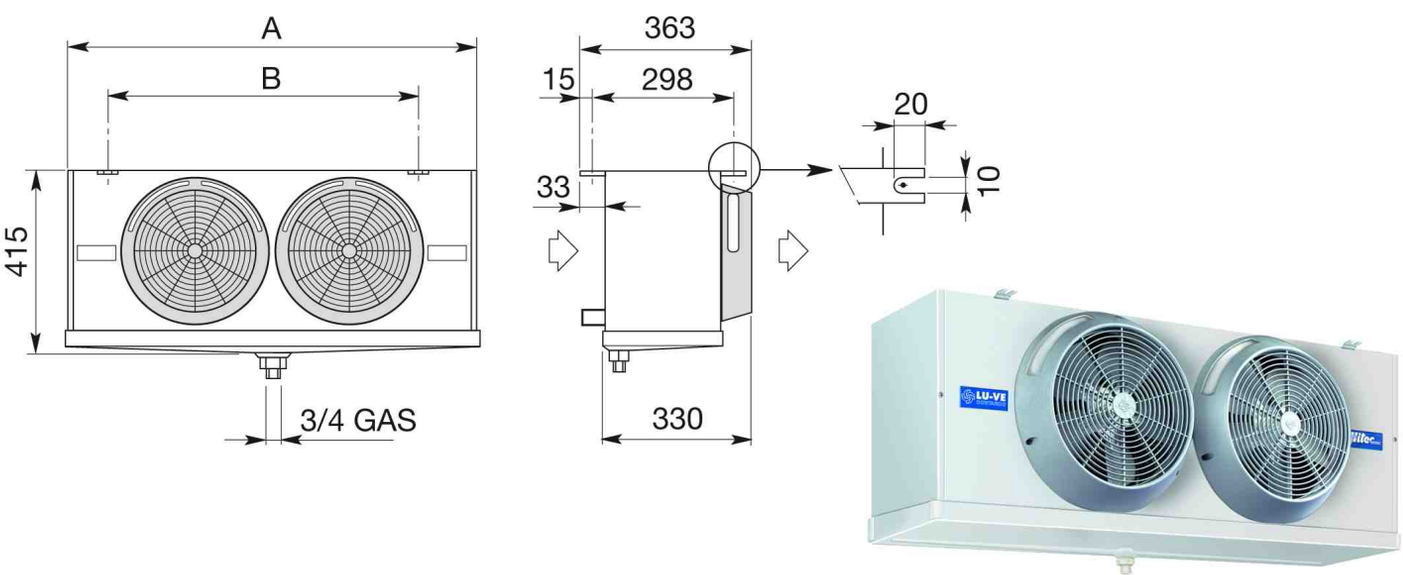

EVAPORATORI CUBICI Ø 315mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A930	F31HC115ACE4	4,28	3,8	1	66 / 0,6	1600	17	1,7	756	492	
3A931	F31HC116ACE4	5,3	4,7	1	66 / 0,6	1400	15	2,6	756	492	
3A932	F31HC125ACE4	8,7	7,8	2	132 / 1,2	3200	20	2,9	1206	942	
3A933	F31HC126ACE4	10,6	9,4	2	132 / 1,2	2800	18	4,3	1206	942	
3A934	F31HC135ACE4	13,0	11,4	3	198 / 1,8	4800	24	4,1	1656	1392	
3A935	F31HC136ACE4	16,2	14,4	3	198 / 1,8	4200	21	6,1	1656	1392	
3A936	F31HC146ACE4	21,5	19,1	4	264 / 2,4	5600	22	7,8	2106	1842	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A940	F31HC215ACE6	3,62	3,3	1	66 / 0,6	1700	19	1,7	756	492	
3A941	F31HC216ACE6	4,67	4,25	1	66 / 0,6	1500	16	2,6	756	492	
3A942	F31HC225ACE6	7,4	6,7	2	132 / 1,2	3400	22	2,9	1206	942	
3A943	F31HC226ACE6	9,6	8,5	2	132 / 1,2	3000	19	4,3	1206	942	
3A944	F31HC235ACE6	11,3	10	3	198 / 1,8	5100	25	4,1	1656	1392	
3A945	F31HC236ACE6	14,5	12,9	3	198 / 1,8	4500	22	6,1	1656	1392	
3A946	F31HC246ACE6	19,3	17,2	4	264 / 2,4	6000	23	7,8	2106	1842	
SERIE F31HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A950	F31HC315ACE7	3,33	2,96	1	66 / 0,6	1750	20	1,7	756	492	
3A951	F31HC316ACE7	4,4	3,92	1	66 / 0,6	1600	17	2,6	756	492	
3A952	F31HC325ACE7	6,8	6	2	132 / 1,2	3500	23	2,9	1206	942	
3A953	F31HC326ACE7	8,9	7,9	2	132 / 1,2	3200	20	4,3	1206	942	
3A954	F31HC335ACE7	10,2	9,1	3	198 / 1,8	5250	26	4,1	1656	1392	
3A955	F31HC336ACE7	13,3	11,8	3	198 / 1,8	4800	24	6,1	1656	1392	
3A956	F31HC346ACE7	17,9	15,9	4	264 / 2,4	6400	25	7,8	2106	1842	

* DT1: differenza tra temperature di evaporazione e temperatura cella (Tc)

F31HC - Ø VENTOLE 315mm

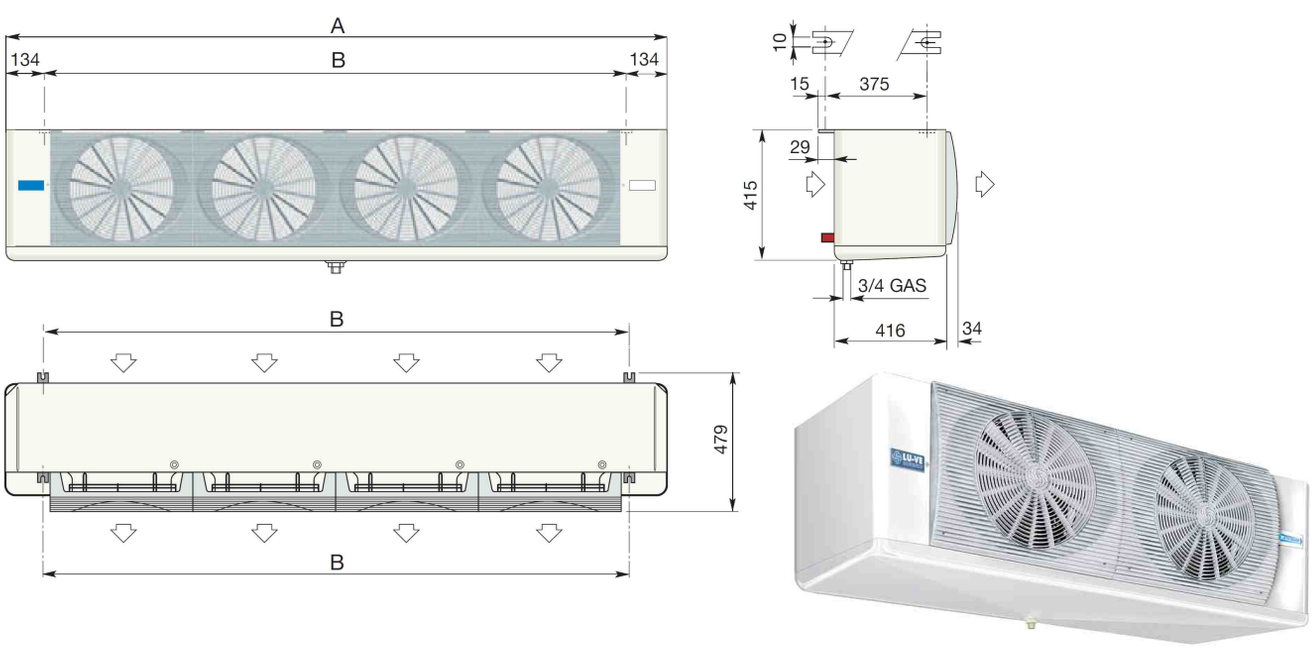

EVAPORATORI CUBICI Ø 350mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A739	F35HC73E4	6,8	6,0	1	175 / 0,8	2600	19.5	2,1	865	597	
3A740	F35HC106E4	8,6	7,6	1	175 / 0,8	2400	18	3	865	597	
3A741	F35HC145E4	13,7	12,2	2	350 / 1,6	5200	23	3,7	1420	1152	
3A742	F35HC215E4	17,1	15,2	2	350 / 1,6	4800	22	5,3	1420	1152	
3A743	F35HC272E4	23,5	20,9	3	525 / 2,4	7450	26	7,6	1975	1707	
3A744	F35HC323E4	25,7	22,8	3	525 / 2,4	7200	25	7,6	1975	1707	
3A745	F35HC362E4	31,6	28,1	4	700 / 3,2	9950	30	9,9	2530	2262	
3A746	F35HC430E4	34,6	30,8	4	700 / 3,2	9600	29	9,9	2530	2262	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC											
3A747	F35HC59E6	5,7	5,0	1	175 / 0,8	2650	20	2,1	865	597	
3A748	F35HC84E6	7,4	6,6	1	175 / 0,8	2500	18.5	3	865	597	
3A749	F35HC117E6	11,6	10,3	2	350 / 1,6	5300	235	3,7	1420	1152	
3A750	F35HC174E6	15,1	13,4	2	350 / 1,6	5000	22.5	5,3	1420	1152	
3A751	F35HC218E6	20,3	18	3	525 / 2,4	7700	26.5	7,6	1975	1707	
3A752	F35HC261E6	22,6	20,1	3	525 / 2,4	7500	25.5	7,6	1975	1707	
3A753	F35HC290E6	27,0	24,1	4	700 / 3,2	10300	30.5	9,9	2530	2262	
3A754	F35HC348E6	30,2	26,9	4	700 / 3,2	10000	29.5	9,9	2530	2262	
SERIE F35HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICOE MOTORE AC											
3A755	F35HC47E7	5,0	4,5	1	175 / 0,8	2700	20.5	2,1	865	597	
3A756	F35HC69E7	6,8	6,0	1	175 / 0,8	2600	19	3	865	597	
3A757	F35HC94E7	10,3	9,2	2	350 / 1,6	5400	24	3,7	1420	1152	
3A758	F35HC143E7	13,8	12,3	2	350 / 1,6	5200	23	5,3	1420	1152	
3A759	F35HC179E7	18,4	16,3	3	525 / 2,4	7950	27	7,6	1975	1707	
3A760	F35HC213E7	20,8	18,5	3	525 / 2,4	7800	26	7,6	1975	1707	
3A761	F35HC238E7	24,4	21,7	4	700 / 3,2	10600	31	9,9	2530	2262	
3A762	F35HC284E7	27,7	24,6	4	700 / 3,2	10400	30	9,9	2530	2262	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

F35HC - Ø VENTOLE 350mm

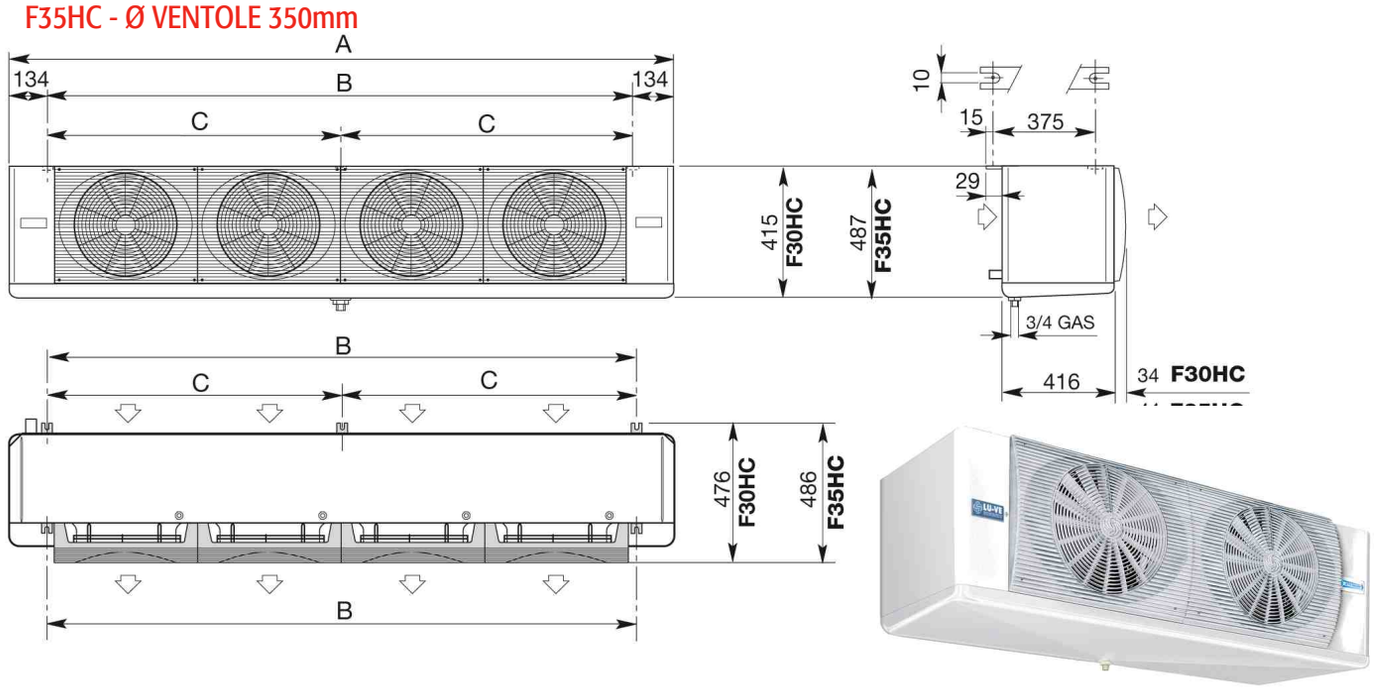

EVAPORATORI CUBICI Ø 450mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 400-3-50	Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimensioni [mm]	LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA800	E45HC4611E4	13,2	12,2	1	410 / 2,2	5300	25	4,5	1300	
3AA801	E45HC4612E4	16,8	15,2	1	430 / 2,2	5000	24	4,5	1300	
3AA802	E45HC4613E4	19,0	17,1	1	430 / 2,2	4700	23	6,1	1300	
3AA803	E45HC4621E4	26,5	24,5	2	820 / 4,4	10600	30	8,4	2100	
3AA804	E45HC4622E4	34,1	30,8	2	860 / 4,4	10000	29	8,4	2100	
3AA805	E45HC4623E4	39,2	36,2	2	860 / 4,4	9400	27	11,4	2100	
3AA806	E45HC4631E4	38,8	35,1	3	1230 / 6,6	15900	34	12,2	2900	
3AA807	E45HC4632E4	51,3	46,5	3	1290 / 6,6	15000	32	12,2	2900	
3AA808	E45HC4633E4	59,2	54,8	3	1290 / 6,6	14100	30	16,6	2900	
3AA809	E45HC4642E4	63,0	56,9	4	1720 / 8,8	20000	35	16,1	3700	
3AA810	E45HC4643E4	75,1	67,2	4	1720 / 8,8	18800	33	21,7	3700	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA820	E45HC4711E6	11,1	10,3	1	410 / 2,2	5500	26	4,5	1300	
3AA821	E45HC4712E6	14,8	13,7	1	410 / 2,2	5500	25	4,5	1300	
3AA822	E45HC4713E6	17,4	16,0	1	430 / 2,2	5000	24	6,1	1300	
3AA823	E45HC4721E6	22,2	20,6	2	820 / 4,4	11000	32	8,4	2100	
3AA824	E45HC4722E6	29,9	27,6	2	820 / 4,4	10400	30	8,4	2100	
3AA825	E45HC4723E6	35,5	32,9	2	860 / 4,4	10000	29	11,4	2100	
3AA826	E45HC4731E6	33,5	30,5	3	1230 / 6,6	16500	35	12,2	2900	
3AA827	E45HC4732E6	45,0	41,6	3	1230 / 6,6	15600	34	12,2	2900	
3AA828	E45HC4733E6	53,7	49,8	3	1290 / 6,6	15000	32	16,6	2900	
3AA829	E45HC4742E6	57,1	51,4	4	1640 / 8,8	20800	36	16,1	3700	
3AA830	E45HC4743E6	69,7	62,5	4	1720 / 8,8	19900	35	21,7	3700	
SERIE E 45 HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA840	E45HC4811E7	9,9	9,2	1	410 / 2,2	5600	26	4,5	1300	
3AA841	E45HC4812E7	13,6	12,5	1	410 / 2,2	5300	25	4,5	1300	
3AA842	E45HC4813E7	16,2	14,9	1	430 / 2,2	5100	24	6,1	1300	
3AA843	E45HC4821E7	19,8	18,4	2	820 / 4,4	11200	32	8,4	2100	
3AA844	E45HC4822E7	27,3	25,3	2	820 / 4,4	10600	30	8,4	2100	
3AA845	E45HC4823E7	32,9	30,5	2	860 / 4,4	10200	29	11,4	2100	
3AA846	E45HC4831E7	30,1	27,8	3	1230 / 6,6	16800	36	12,2	2900	
3AA847	E45HC4832E7	41,1	38,0	3	1230 / 6,6	15900	34	12,2	2900	
3AA848	E45HC4833E7	49,8	46,2	3	1290 / 6,6	15300	33	16,6	2900	
3AA849	E45HC4842E7	53,3	47,7	4	1640 / 8,8	21200	37	16,1	3700	
3AA850	E45HC4843E7	65,0	59,3	4	1720 / 8,8	20400	36	21,7	3700	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

E 45 HC - Ø VENTOLE 450mm

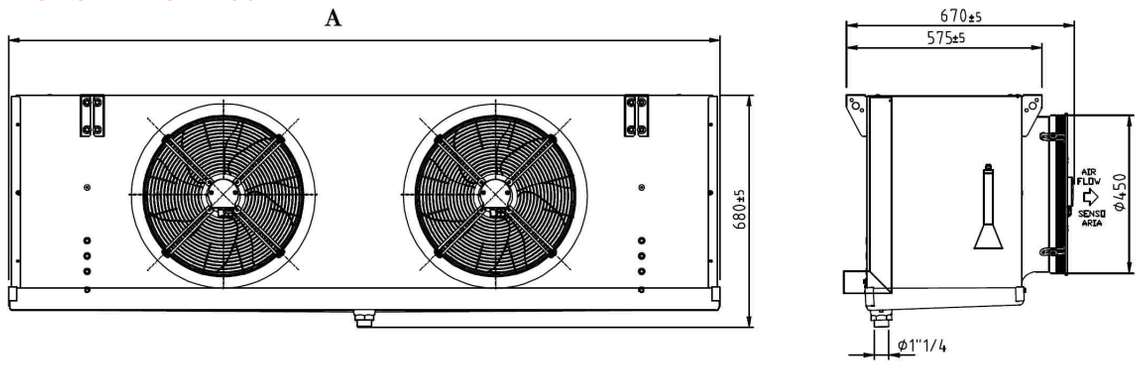

EVAPORATORI CUBICI Ø 500mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 400-3-50	Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrin. elett.	Dimens. [mm]	LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W]	[m3/h]	[m]	[W]	A	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 4,5 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA860	E50HC6611E4	18,1	17,1	1	690	7500	32	5,3	1300	
3AA861	E50HC6612E4	23,8	21,3	1	720	7200	31	5,3	1300	
3AA862	E50HC6613E4	27,1	24,9	1	720	6800	29	7,9	1300	
3AA863	E50HC6621E4	34,8	31,5	2	1380	15000	39	9,8	2100	
3AA864	E50HC6622E4	48,1	43,3	2	1440	14400	37	9,8	2100	
3AA865	E50HC6623E4	52,5	46,9	2	1440	13600	35	14,6	2100	
3AA866	E50HC6631E4	54,2	49,2	3	2070	22500	44	14,3	2900	
3AA867	E50HC6632E4	72,2	65,1	3	2160	21600	42	14,3	2900	
3AA868	E50HC6633E4	83	76,6	3	2160	20400	39	21,3	2900	
3AA869	E50HC6642E4	88	80	4	2880	28800	45	18,8	3700	
3AA870	E50HC6643E4	104	93	4	2880	27200	43	28,0	3700	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA880	E50HC6711E6	15,4	14,3	1	690	7700	33	5,3	1300	
3AA881	E50HC6712E6	20,8	19,2	1	690	7400	32	5,3	1300	
3AA882	E50HC6713E6	24,4	22,5	1	720	7200	31	7,9	1300	
3AA883	E50HC6721E6	30	27,2	2	1380	15400	40	9,8	2100	
3AA884	E50HC6722E6	42	38,8	2	1380	14800	38	9,8	2100	
3AA885	E50HC6723E6	48,8	43,3	2	1440	14400	37	14,6	2100	
3AA886	E50HC6731E6	46,7	42,4	3	2070	23100	45	14,3	2900	
3AA887	E50HC6732E6	63,1	58,2	3	2070	22200	43	14,3	2900	
3AA888	E50HC6733E6	74,8	69,2	3	2160	21600	42	21,3	2900	
3AA889	E50HC6742E6	80	71,7	4	2760	29600	46	18,8	3700	
3AA890	E50HC6743E6	96	86	4	2880	28800	45	28,0	3700	
SERIE E 50 HC - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO E MOTORE AC										
3AA900	E50HC6811E7	13,8	12,8	1	690	7800	33	5,3	1300	
3AA901	E50HC6812E7	19	17,5	1	690	7600	32	5,3	1300	
3AA902	E50HC6813E7	22,5	20,8	1	720	7300	31	7,9	1300	
3AA903	E50HC6821E7	26,9	24,8	2	1380	15600	40	9,8	2100	
3AA904	E50HC6822E7	38,2	35,3	2	1380	15200	39	9,8	2100	
3AA905	E50HC6823E7	45,4	41,1	2	1440	14600	38	14,6	2100	
3AA906	E50HC6831E7	41,9	38,6	3	2070	23400	45	14,3	2900	
3AA907	E50HC6832E7	57,3	53	3	2070	22800	44	14,3	2900	
3AA908	E50HC6833E7	69,2	64,2	3	2160	21900	42	21,3	2900	
3AA909	E50HC6842E7	74,2	66,3	4	2760	30400	48	18,8	3700	
3AA910	E50HC6843E7	90	82	4	2880	29200	46	28,0	3700	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

E 50 HC - Ø VENTOLE 500mm

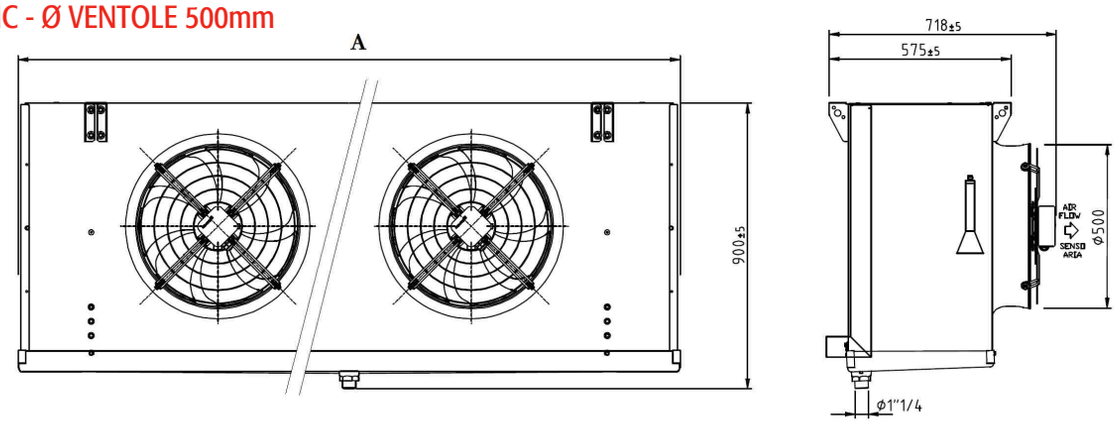

EVAPORATORI A SOFFITTO Ø 250mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[W]	A	B	
SERIE LTE - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G100	LTE141S4	0,7	–	1	65 / 0,45	423	4	320	493	360	
3G101	LTE161S4	1,3	1,5	1	65 / 0,45	553	5	460	693	500	
3G102	LTE181S4	1,9	2,2	1	65 / 0,45	642	5	600	893	760	
3G103	LTE185S4	2,5	2,7	1	65 / 0,45	718	6	600	893	760	
3G104	LTE200S4	2,8	3,2	2	130 / 0,90	983	4	740	1093	860	
3G105	LTE205S4	3,1	3,5	2	130 / 0,90	1161	5	740	1093	860	
3G106	LTE340S4	3,8	4,3	3	195 / 1,35	1411	4	1020	1493	1360	
3G107	LTE345S4	5,1	5,7	3	195 / 1,35	1693	5	1020	1493	1360	
SERIE LTE - PASSO ALETTE 7 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G110	LTE141N4	0,6	–	1	65 / 0,45	441	4	320	493	360	
3G111	LTE161N4	0,9	1,0	1	65 / 0,45	584	4	460	693	500	
3G112	LTE181N4	1,4	1,6	1	65 / 0,45	675	6	600	893	760	
3G113	LTE185N4	1,8	2,1	1	65 / 0,45	749	6	600	893	760	
3G114	LTE200N4	2,1	2,4	2	130 / 0,90	1048	5	740	1093	860	
3G115	LTE205N4	2,7	3,0	2	130 / 0,90	1229	5	740	1093	860	
3G116	LTE340N4	3,0	3,4	3	195 / 1,35	1509	5	1020	1493	1360	
3G117	LTE345N4	3,7	4,2	3	195 / 1,35	1781	5	1020	1493	1360	

LTE - Ø VENTOLE 250mm

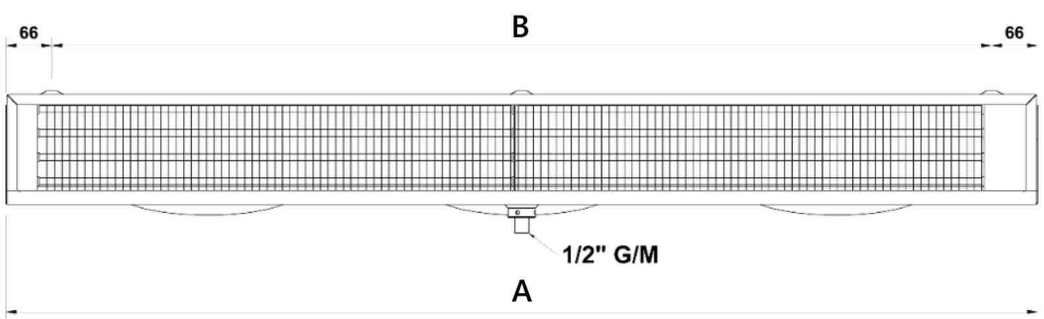

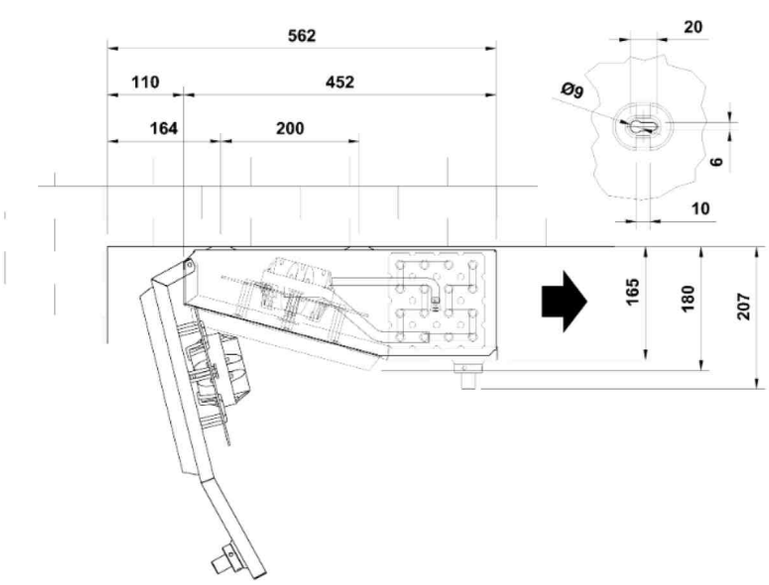

EVAPORATORI A DOPPIO FLUSSO

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorb. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE KDE – PASSO ALETTE 4mm, VENTOLE Ø 230mm CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO											
3G3000	KDE231S6	1,7	1,49	1	36	375	2 x 2	0,6	580	295	
3G3001	KDE232S6	3,5	3,23	2	72	746	2 x 2	1,2	890	605	
3G3002	KDE233S6	5,3	4,91	3	108	1116	2 x 2	1,8	1200	915	
3G3003	KDE234S6	7,2	6,64	4	144	1487	2 x 2	2,4	1510	1225	
3G3004	KDE235S6	9,0	8,25	5	180	1859	2 x 2	,0	1820	1535	
SERIE KDE – PASSO ALETTE 6mm, VENTOLE Ø 230mm CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO											
3G3005	KDE231M6	1,5	1,32	1	36	390	2 x 2	0,6	580	295	
3G3006	KDE232M6	3,1	2,77	2	72	780	2 x 2	1,2	890	605	
3G3007	KDE233M6	4,6	4,19	3	108	1172	2 x 2	1,8	1200	915	
3G3008	KDE234M6	6,2	5,65	4	144	1560	2 x 2	2,4	1510	1225	
3G3009	KDE235M6	7,8	7,12	5	180	1950	2 x 2	3,0	1820	1535	
SERIE KDE – PASSO ALETTE 4 mm, VENTOLE Ø 350mm CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO											
3G3020	KDEH351S4	6,29	5,56	1	134	2238	2 x 7	1,72	1050	594	
3G3021	KDEH351S6	7,83	7,03	1	134	2125	2 x 6	1,72	1050	594	
3G3022	KDEH352S4	12,72	11,32	2	268	4471	2 x 7	3,44	1671	1214	
3G3023	KDEH352S6	16,25	14,66	2	268	4247	2 x 7	3,44	1671	1214	
3G3024	KDEH353S4	19,66	17,55	3	402	6706	2 x 7	5,16	2291	1834	
3G3025	KDEH353S6	24,6	22,24	3	402	6375	2 x 7	5,16	2291	1834	
3G3026	KDEH354S6	32,87	29,76	4	536	8500	2 x 7	6,88	2911	2454	
3G3027	KDEH355S6	41,06	37,16	5	670	10619	2 x 7	8,6	3532	3074	
SERIE KDE – PASSO ALETTE 6 mm, VENTOLE Ø 350mm CON RESISTENZE DI SBRINAMENTO											
3G3040	KDEH351M4	5,01	4,41	1	134	2268	2 x 7	1,72	1050	594	
3G3041	KDEH351M6	6,73	6,03	1	134	2168	2 x 7	1,72	1050	594	
3G3042	KDEH352M4	10,5	9,32	2	268	4532	2 x 7	3,44	1671	1214	
3G3043	KDEH352M6	13,76	12,35	2	268	4336	2 x 7	3,44	1671	1214	
3G3044	KDEH353M4	15,9	14,13	3	402	6796	2 x 7	5,16	2291	1834	
3G3045	KDEH353M6	20,76	18,69	3	402	6505	2 x 7	5,16	2291	1834	
3G3046	KDEH354M6	27,95	25,19	4	536	8673	2 x 7	6,88	2911	2454	
3G3047	KDEH355M6	35,12	31,67	5	670	10841	2 x 8	8,6	3532	3074	

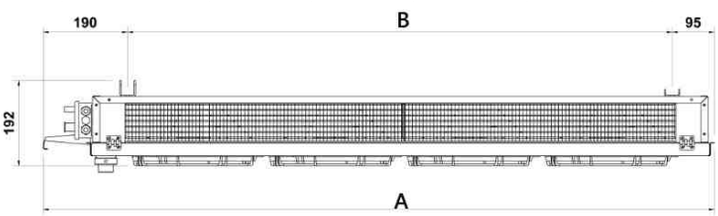

KDE - Ø VENTOLE 230mm

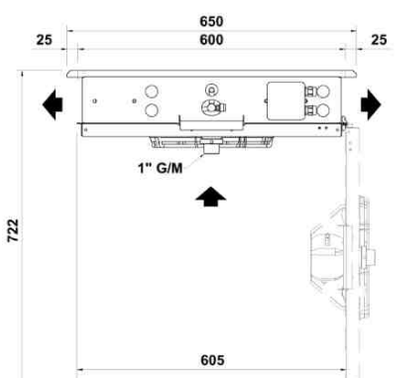

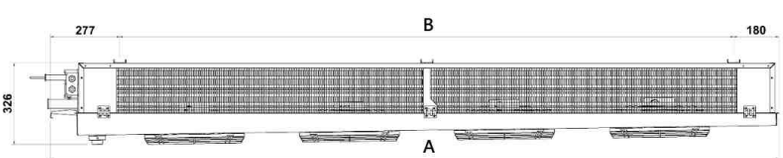

KDE - Ø VENTOLE 350mm

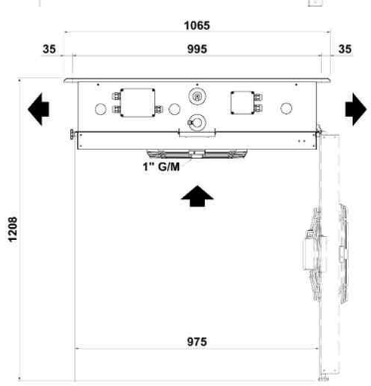

EVAPORATORI A SOFFITTO Ø 300mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE KTEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G120	KTEH301S6	3,3	3,7	1	85 / 0,42	935	7	1,3	910	604	
3G121	KTEH302S6	6,8	7,5	2	170 / 0,84	1870	7	2,6	1530	1224	
3G122	KTEH303S6	10,3	11,3	3	255 / 1,26	2804	7	3,9	2150	1844	
3G123	KTEH304S6	14,0	15,3	4	340 / 1,68	3739	7	5,2	2770	2464	
SERIE KTEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G130	KTEH301M6	2,8	3,2	1	85 / 0,42	979	7	1,3	910	604	
3G131	KTEH302M6	5,8	6,4	2	170 / 0,84	1959	7	2,6	1530	1224	
3G132	KTEH303M6	8,8	9,7	3	255 / 1,26	2938	7	3,9	2150	1844	
3G133	KTEH304M6	11,8	13,0	4	340 / 1,68	3906	7	5,2	2770	2464	
SERIE KTEH - PASSO ALETTE 8 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G140	KTEH301L6	2,5	2,7	1	85 / 0,42	1004	7	1,3	910	604	
3G141	KTEH302L6	5,0	5,6	2	170 / 0,84	2004	7	2,6	1530	1224	
3G142	KTEH303L6	7,5	8,3	3	255 / 1,26	2998	8	3,9	2150	1844	
3G143	KTEH304L6	10,2	11,2	4	340 / 1,68	3998	8	5,2	2770	2464	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

KTEH - VENTOLE Ø 300 mm

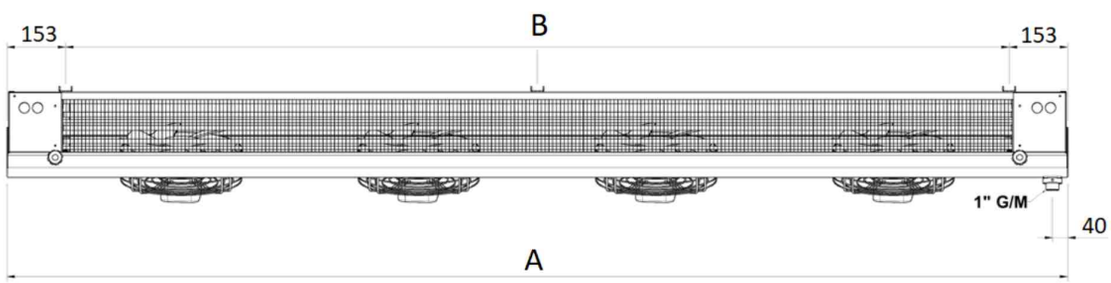

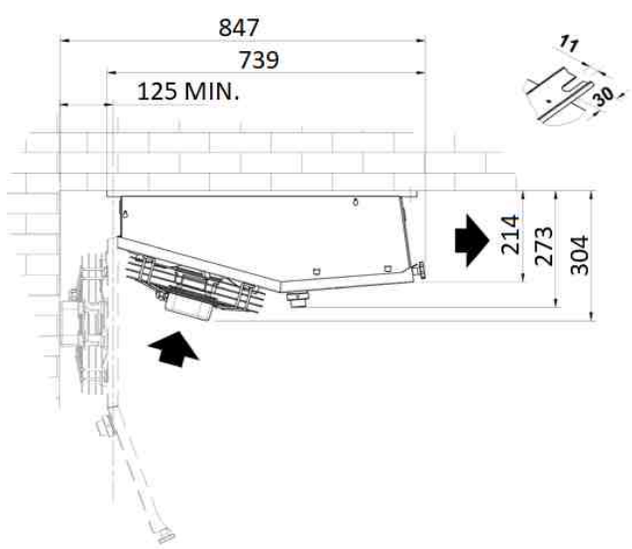

EVAPORATORI CUBICI Ø 250mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G200	CCEH251S4	2,2	2,5	1	50 / 0,23	994	8	0,7	580	340	
3G201	CCEH251S6	2,6	2,9	1	50 / 0,23	855	7	0,9	580	340	
3G202	CCEH252S4	4,5	5,1	2	100 / 0,46	1987	9	1,3	890	650	
3G203	CCEH252S6	5,7	6,3	2	100 / 0,46	1716	8	1,7	890	650	
3G204	CCEH253S4	6,9	7,8	3	150 / 0,69	2977	9	2	1200	960	
3G205	CCEH253S6	8,7	9,6	3	150 / 0,69	2569	8	2,6	1200	960	
3G206	CCEH254S4	9,4	10,5	4	200 / 0,92	3970	9	2,6	1510	1270	
3G207	CCEH254S6	11,6	12,8	4	200 / 0,92	3419	8	3,3	1510	1270	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G210	CCEH251M4	1,8	2,1	1	50 / 0,23	1041	9	0,7	580	340	
3G211	CCEH251M6	2,1	2,4	1	50 / 0,23	904	8	0,9	580	340	
3G212	CCEH252M4	3,8	4,2	2	100 / 0,46	2081	9	1,3	890	650	
3G213	CCEH252M6	4,8	5,3	2	100 / 0,46	1807	8	1,7	890	650	
3G214	CCEH253M4	5,7	6,4	3	150 / 0,69	3122	10	2	1200	960	
3G215	CCEH253M6	7,4	8,2	3	150 / 0,69	2718	8	2,6	1200	960	
3G216	CCEH254M4	7,7	8,6	4	200 / 0,92	4152	10	2,6	1510	1270	
3G217	CCEH254M6	9,9	11,0	4	200 / 0,92	3618	9	3,3	1510	1270	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G220	CCEH251L4	1,4	1,6	1	50 / 0,23	904	8	0,7	580	340	
3G221	CCEH251L6	1,8	2,1	1	50 / 0,23	775	7	0,9	580	340	
3G222	CCEH252L4	3,2	3,6	2	100 / 0,46	2128	9	1,3	890	650	
3G223	CCEH252L6	4,2	4,7	2	100 / 0,46	1859	8	1,7	890	650	
3G224	CCEH253L4	4,8	5,4	3	150 / 0,69	3181	10	2	1200	960	
3G225	CCEH253L6	6,4	7,1	3	150 / 0,69	2788	9	2,6	1200	960	
3G226	CCEH254L4	6,6	7,4	4	200 / 0,92	4242	10	2,6	1510	1270	
3G227	CCEH254L6	8,6	9,6	4	200 / 0,92	3717	9	3,3	1510	1270	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 250 mm

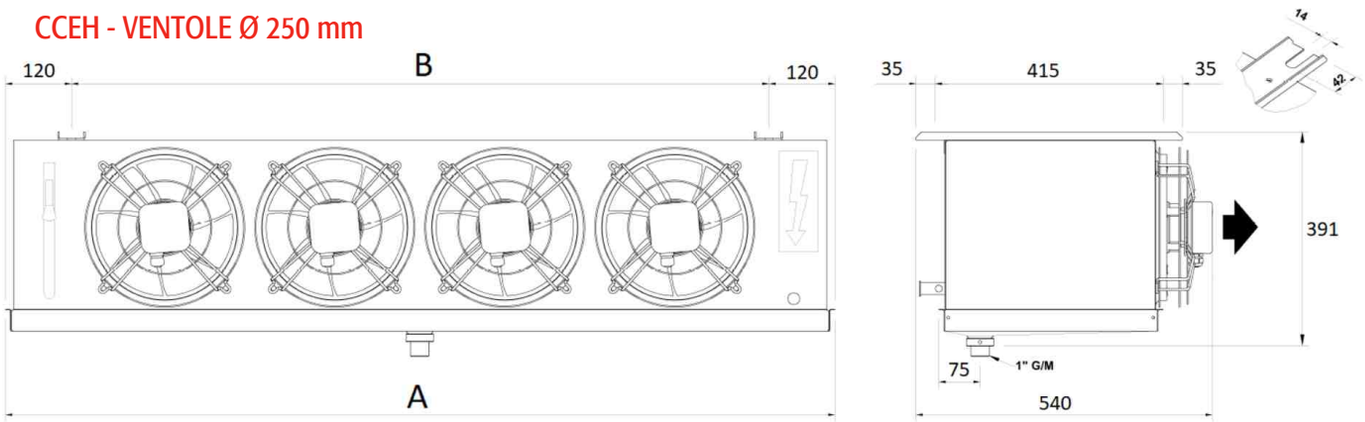

EVAPORATORI CUBICI Ø 300mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G230	CCEH301S3	2,3	2,7	1	85 / 0,42	1408	10	1,0	789	495	
3G231	CCEH301S5	3,9	4,4	1	85 / 0,42	1292	9	1,3	789	495	
3G232	CCEH302S3	5,4	6,1	2	170 / 0,84	2815	10	2,0	1254	960	
3G233	CCEH302S4	7,0	7,8	2	170 / 0,84	2693	10	2,6	1254	960	
3G234	CCEH302S5	8,0	8,9	2	170 / 0,84	2584	10	2,6	1254	960	
3G235	CCEH303S3	8,5	9,5	3	255 / 1,26	4228	11	2,9	1719	1425	
3G236	CCEH303S4	10,5	11,7	3	255 / 1,26	4035	10	3,9	1719	1425	
3G237	CCEH303S5	12,1	13,4	3	255 / 1,26	3871	10	3,9	1719	1425	
3G238	CCEH304S4	14,2	15,9	4	340 / 1,68	5387	11	5,2	2184	1980	
3G239	CCEH304S5	16,4	18,1	4	340 / 1,68	5162	10	5,2	2184	1980	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G240	CCEH301M3	2,2	2,4	1	85 / 0,42	1437	10	1,0	789	495	
3G241	CCEH301M5	3,3	3,6	1	85 / 0,42	1331	9	1,3	789	495	
3G242	CCEH302M3	4,5	5,0	2	170 / 0,84	2875	11	2,0	1254	960	
3G243	CCEH302M4	5,8	6,4	2	170 / 0,84	2762	10	2,0	1254	960	
3G244	CCEH302M5	6,7	7,4	2	170 / 0,84	2656	10	2,6	1254	960	
3G245	CCEH303M3	6,7	7,6	3	255 / 1,26	4312	11	2,9	1719	1425	
3G246	CCEH303M4	8,6	9,7	3	255 / 1,26	4139	11	2,9	1719	1425	
3G247	CCEH303M5	10,1	11,2	3	255 / 1,26	3984	10	3,9	1719	1425	
3G248	CCEH304M4	11,6	13,0	4	340 / 1,68	5518	11	3,9	2184	1980	
3G249	CCEH304M5	13,6	15,1	4	340 / 1,68	5312	11	5,2	2184	1980	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G250	CCEH301L3	1,9	2,1	1	85 / 0,42	1451	10	1,0	789	495	
3G251	CCEH301L5	2,8	3,1	1	85 / 0,42	1350	10	1,3	789	495	
3G252	CCEH302L3	3,8	4,2	2	170 / 0,84	2900	11	2,0	1254	960	
3G253	CCEH302L4	4,8	5,4	2	170 / 0,84	2793	10	2,0	1254	960	
3G254	CCEH302L5	5,8	6,4	2	170 / 0,84	2693	10	2,6	1254	960	
3G255	CCEH303L3	5,7	6,4	3	255 / 1,26	4350	11	2,9	1719	1425	
3G256	CCEH303L4	7,4	8,3	3	255 / 1,26	4190	11	2,9	1719	1425	
3G257	CCEH303L5	8,7	9,6	3	255 / 1,26	4040	10	3,9	1719	1425	
3G258	CCEH304L4	9,9	11,1	4	340 / 1,68	5587	11	3,9	2184	1980	
3G259	CCEH304L5	11,7	13,0	4	340 / 1,68	5387	11	5,2	2184	1980	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 300 mm

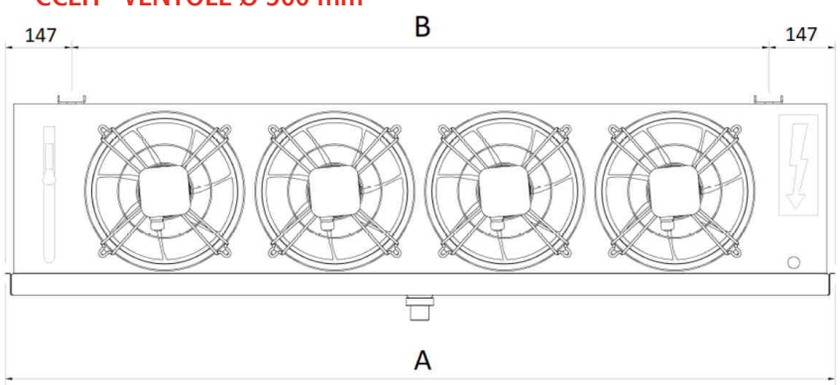

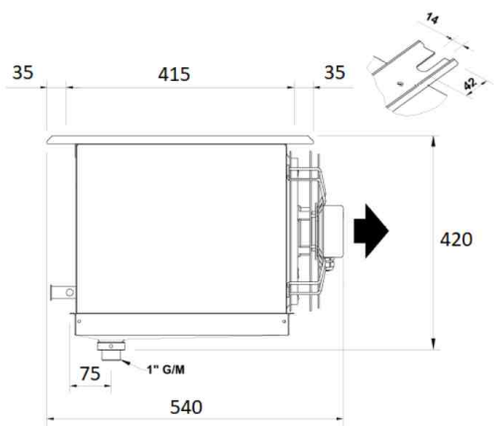

EVAPORATORI CUBICI Ø 350mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G260	CCEH351S4	5,7	6,4	1	134/0,66	2289	13	1,7	994	650	
3G261	CCEH351S6	7,4	8,1	1	134/0,66	2196	14	2,2	994	650	
3G262	CCEH352S4	11,6	13,0	2	268/1,32	4575	14	3,4	1614	1270	
3G263	CCEH352S6	15,1	16,5	2	268/1,32	4395	14	4,3	1614	1270	
3G264	CCEH353S4	17,8	19,8	3	402/1,98	6863	15	5,2	2234	1890	
3G265	CCEH353S6	22,6	24,8	3	402/1,98	6592	14	6,5	2234	1890	
3G266	CCEH354S6	30,6	33,6	4	536/2,64	8784	15	8,6	2234	1890	
3G267	CCEH354S8	35,2	37,9	4	536/2,64	8439	14	8,6	2854	1255x2	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G270	CCEH351M4	4,6	5,2	1	134/0,66	2313	13	1,7	994	650	
3G271	CCEH351M6	6,2	6,9	1	134/0,66	2234	14	2,2	994	650	
3G272	CCEH352M4	9,6	10,7	2	268/1,32	4626	143	3,4	1614	1270	
3G273	CCEH352M6	12,7	14,0	2	268/1,32	4468	14	4,3	1614	1270	
3G274	CCEH353M4	14,3	15,9	3	402/1,98	6939	15	5,2	2234	1890	
3G275	CCEH353M6	19,2	21,2	3	402/1,98	6701	14	6,5	2234	1890	
3G276	CCEH354M6	25,8	28,4	4	536/2,64	8934	15	8,6	2234	1890	
3G277	CCEH354M8	30,1	33,0	4	536/2,64	8627	14	8,6	2854	1255x2	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G280	CCEH351L4	3,9	4,4	1	134/0,66	2324	14	1,7	994	650	
3G281	CCEH351L6	5,3	5,9	1	134/0,66	2251	14	2,2	994	650	
3G282	CCEH352L4	8,1	9,0	2	268/1,32	4646	15	3,4	1614	1270	
3G283	CCEH352L6	10,9	12,1	2	268/1,32	4501	14	4,3	1614	1270	
3G284	CCEH353L4	12,0	13,5	3	402/1,98	6973	15	5,2	2234	1890	
3G285	CCEH353L6	16,6	18,2	3	402/1,98	6752	15	6,5	2234	1890	
3G286	CCEH354L6	22,0	24,4	4	536/2,64	9003	15	8,6	2234	1890	
3G287	CCEH354L8	26,6	29,2	4	536/2,64	8718	15	8,6	2854	1255x2	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 350 mm

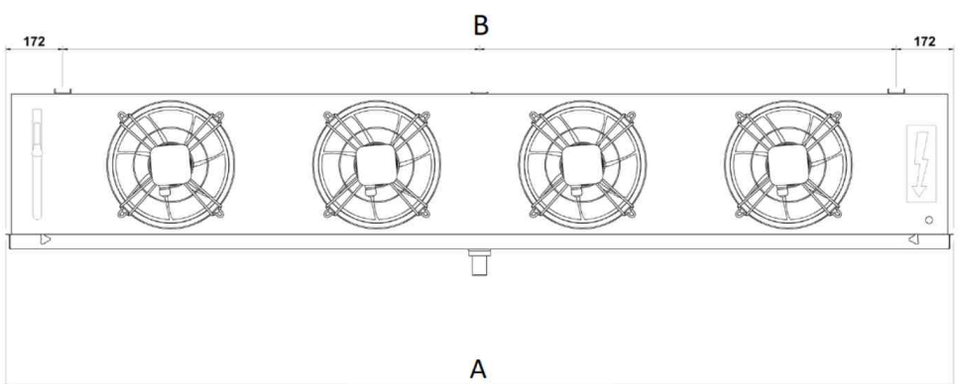

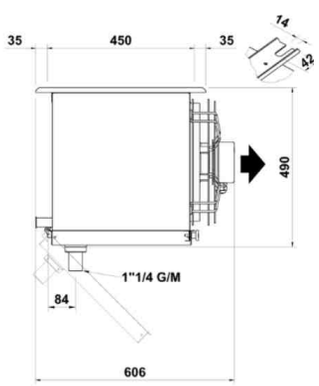

EVAPORATORI CUBICI Ø 450mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinamento elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G290	KCEH451S6	12,8	14,3	1	250/1,2	3850	18	3600	1177	825	
3G291	KCEH451S8	14,6	16	1	250/1,2	3502	17	3600	1177	825	
3G292	KCEH452S6	26,1	29	2	500/2,4	7689	19	6960	2002	1650	
3G293	KCEH452S8	29,8	32,6	2	500/2,4	7014	17	6960	2002	1650	
3G294	KCEH453S6	39,7	44	3	750/3,6	11528	20	10320	2827	2475	
3G295	KCEH453S8	44,9	48,8	3	750/3,6	10505	18	10320	2827	2475	
3G296	KCEH454S6	53,5	59,1	4	1000/4,8	15371	20	13680	3652	1650x2	
3G297	KCEH454S8	59,6	65,2	4	1000/4,8	14006	19	13680	3652	1650x2	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G300	KCEH451M6	10,8	12	1	250/1,2	3994	19	3600	1177	825	
3G301	KCEH451M8	12,7	14	1	250/1,2	3672	17	3600	1177	825	
3G302	KCEH452M6	21,9	24,4	2	500/2,4	7995	20	6960	2002	1650	
3G303	KCEH452M8	25,7	28,4	2	500/2,4	7344	18	6960	2002	1650	
3G304	KCEH453M6	33,2	36,7	3	750/3,6	11988	20	10320	2827	2475	
3G305	KCEH453M8	38,7	42,7	3	750/3,6	11014	19	10320	2827	2475	
3G306	KCEH454M6	44,5	49,1	4	1000/4,8	15970	21	13680	3652	1650x2	
3G307	KCEH454M8	51,9	57,2	4	1000/4,8	14685	19	13680	3652	1650x2	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G310	KCEH451L6	9,2	10,3	1	250/1,2	4069	19	3600	1177	825	
3G311	KCEH451L8	11	12,2	1	250/1,2	3757	18	3600	1177	825	
3G312	KCEH452L6	18,8	21	2	500/1,2	8138	20	6960	2002	1650	
3G313	KCEH452L8	22,5	24,9	2	500/2,4	7515	18	6960	2002	1650	
3G314	KCEH453L6	28,4	31,7	3	750/2,4	12207	21	10320	2827	2475	
3G315	KCEH453L8	34,1	37,8	3	750/2,4	11262	19	10320	2827	2475	
3G316	KCEH454L6	38	42,3	4	1000/3,6	16276	22	13680	3652	1650x2	
3G317	KCEH454L8	45,3	50,6	4	1000/3,6	15016	20	13680	3652	1650x2	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 450 mm

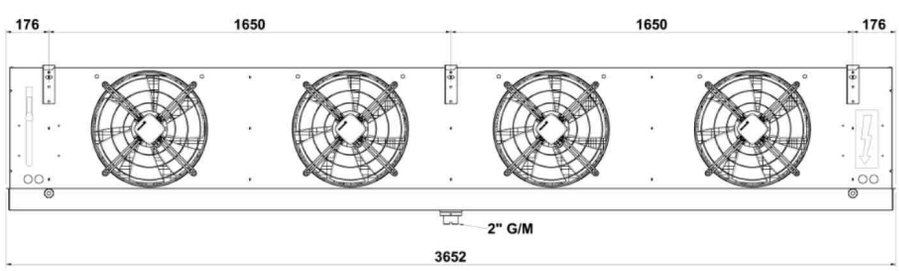

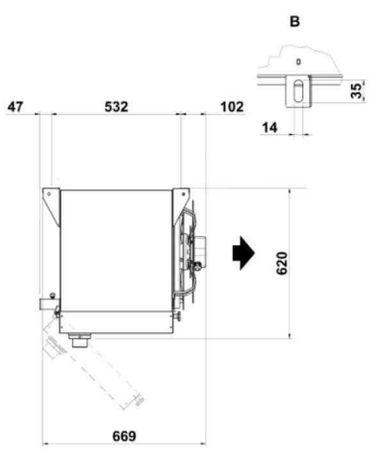

EVAPORATORI CUBICI Ø 500mm

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventil. 230-1-50	Assorbim. motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettr.	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R452A	R448/449	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G320	CCEH501AP40D400D	16,5	18,7	1	720/1,4	7614	32	3350	1538	920	
3G321	CCEH501AP40F400D	21,6	24,1	1	720/1,4	7051	30	4020	1538	920	
3G322	CCEH501AP40H400D	25,3	27,9	1	720/1,4	6588	28	5360	1538	920	
3G323	CCEH502AP40D400D	33,9	38,1	2	1440/2,8	15215	34	6550	2458	1840	
3G324	CCEH502AP40F400D	43,9	48,9	2	1440/2,8	14099	31	7860	2458	1840	
3G325	CCEH502AP40H400D	53,3	58,7	2	1440/2,8	13867	31	10480	2458	1840	
3G326	CCEH503AP40D400D	51,1	57,5	3	2160/4,2	22807	35	9750	3378	2760	
3G327	CCEH503AP40F400D	66	73,7	3	2160/4,2	21131	32	11700	3378	2760	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G330	CCEH501AP60D400D	13,3	15	1	720/1,4	7764	33	3350	1538	920	
3G331	CCEH501AP60F400D	17,9	20,1	1	720/1,4	7244	31	4020	1538	920	
3G332	CCEH501AP60H400D	21,8	24,2	1	720/1,4	6928	29	5360	1538	920	
3G333	CCEH502AP60D400D	27,2	30,6	2	1440/2,8	15528	34	6550	2458	1840	
3G334	CCEH502AP60F400D	36,7	41	2	1440/2,8	14493	32	7860	2458	1840	
3G335	CCEH502AP60H400D	44,3	48,9	2	1440/2,8	13820	31	10480	2458	1840	
3G336	CCEH503AP60D400D	40,8	46	3	2160/4,2	23292	36	9750	3378	2760	
3G337	CCEH503AP60F400D	54,8	61,2	3	2160/4,2	21733	33	11700	3378	2760	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 8. CON SBRINAMENTO ELETTRICO											
3G340	CCEH501AP80D400D	11,3	12,7	1	720/1,4	7843	33	3350	1538	920	
3G341	CCEH501AP80F400D	15,4	17,3	1	720/1,4	7343	31	4020	1538	920	
3G342	CCEH501AP80H400D	19,2	21,4	1	720/1,4	7236	31	5360	1538	920	
3G343	CCEH502AP80D400D	23,1	26	2	1440/2,8	15676	35	6550	2458	1840	
3G344	CCEH502AP80F400D	31,2	34,9	2	1440/2,8	14684	32	7860	2458	1840	
3G345	CCEH502AP80H400D	39,1	43,5	2	1440/2,8	14472	32	10480	2458	1840	
3G346	CCEH503AP80D400D	34,6	38,9	3	2160/4,2	23509	36	9750	3378	2760	
3G347	CCEH503AP80F400D	47,5	53	3	2160/4,2	22019	34	11700	3378	2760	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 500 mm

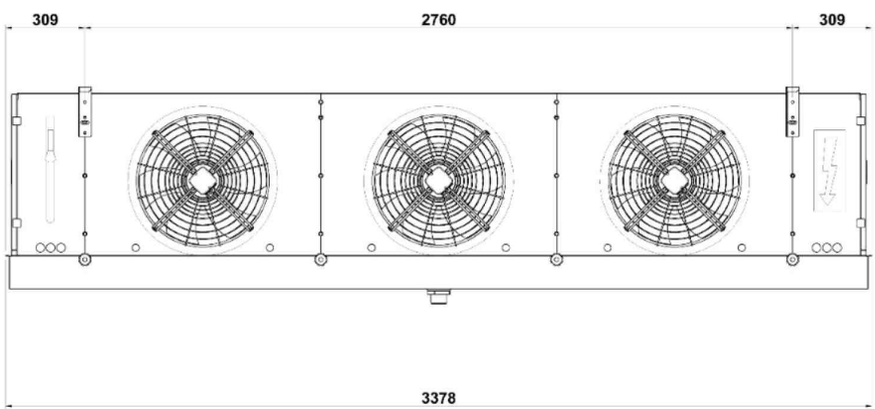

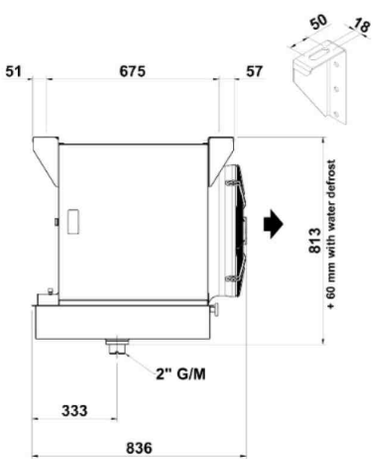

EVAPORATORI CUBICI CON TUBI IN INOX

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 250mm											
3A015	CCEH251M6	2,6	2,3	1	50 / 0,23	904	8	0,9	580	340	
3A016	CCEH252M6	5,3	4,7	2	100 / 0,46	1807	8	1,7	890	650	
3A014	CCEH253M6	8,0	7,2	3	150 / 0,69	2718	8	2,6	1200	960	
3A017	CCEH254M6	10,8	9,8	4	250 / 0.92	3618	9	3,4	1510	1270	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 300mm											
3A0170	CCEH301M5	3,6	3,2	1	85 / 0,42	1331	9	1,3	789	495	
3A0171	CCEH302M5	7,3	6,5	2	170 / 0,84	2656	10	2,6	1254	960	
3A0172	CCEH303M5	11,1	10,0	3	255 / 1,26	3984	10	3,9	1719	1425	
3A0173	CCEH304M5	14,6	13,3	4	340 / 1,68	5312	11	5,2	2184	1890	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 6 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 350mm											
3A0180	CCEH351M6	6,5	5,8	1	134 / 0,66	2234	14	2,2	994	650	
3A0181	CCEH352M6	13,2	11,8	2	268 / 1,32	4468	14	4,3	1614	1270	
3A0182	CCEH353M6	19,7	18,0	3	402 / 1,98	6701	15	6,5	2234	1890	
3A0183	CCEH354M6	26,2	23,8	4	536 / 2,64	8934	15	8,6	2854	2510	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 250 mm

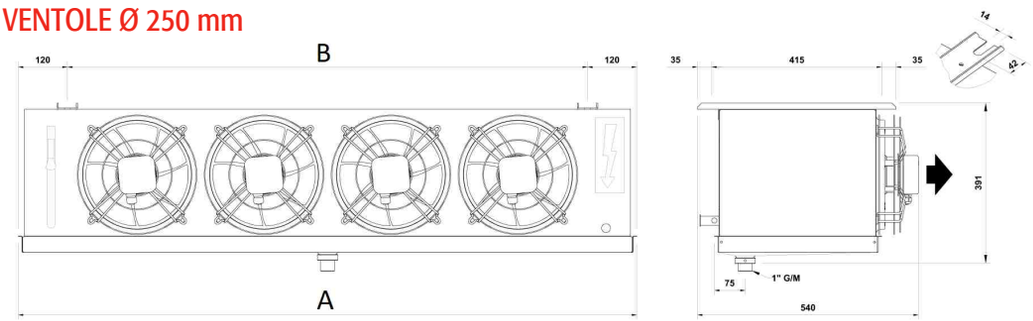

CCEH - VENTOLE Ø 300 mm

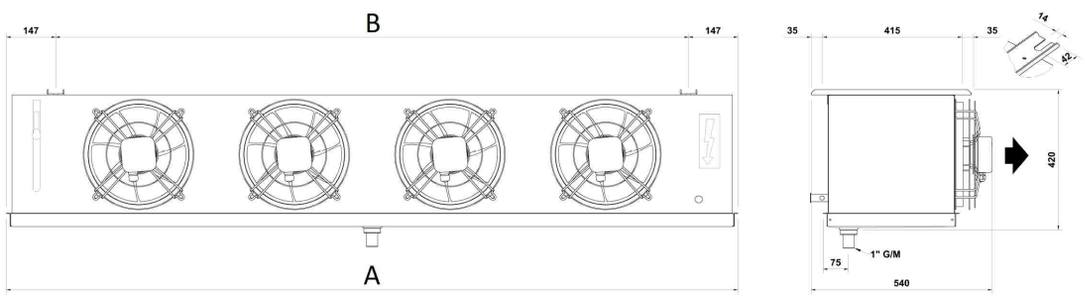

CCEH - VENTOLE Ø 350 mm

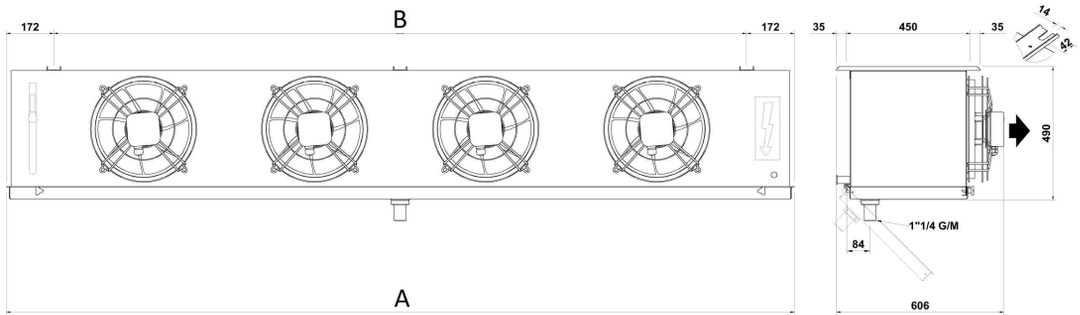

EVAPORATORI CUBICI CON TUBI IN INOX

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1: 10°K (*) Tc: 2,5°C		Ventilatori 230-1-50	Assorbimento motori	Portata aria	Freccia aria	Sbrinam. elettrico	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	[W/A]	[m3/h]	[m]	[KW]	A	B	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 250mm											
3A001	CCEH251S6	3,0	2,8	1	50/0,23	855	7	0,9	580	340	
3A003	CCEH252S6	6,3	5,6	2	100/0,46	1716	8	1,7	890	650	
3A005	CCEH253S6	9,5	8,6	3	150/0,69	2569	8	2,6	1200	960	
3A007	CCEH254S6	12,8	11,6	4	200/0,92	3419	8	3,4	1510	1270	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 300mm											
3A0080	CCEH301S5	4,3	3,9	1	85/0,42	1292	9	1,3	789	495	
3A0081	CCEH302S5	8,9	7,9	2	170/0,84	2584	10	2,6	1254	960	
3A0082	CCEH303S5	13,5	12,2	3	255/1,26	3871	10	3,9	1719	1425	
3A0083	CCEH304S5	17,9	16,2	4	340/1,68	5162	19	5,2	2184	1890	
SERIE CCEH - PASSO ALETTE 4 mm, CON SBRINAMENTO ELETTRICO Ø 350mm											
3A0084	CCEH351S6	7,9	7,0	1	134/0,66	2196	13	2,2	994	650	
3A0085	CCEH352S6	16,0	14,3	2	268/1,32	4395	14	4,3	1614	1270	
3A0086	CCEH353S6	23,9	21,6	3	412/1,98	6592	14	6,5	2234	1890	
3A0087	CCEH354S8	36,9	33,9	4	536/2,64	8439	14	8,6	2854	1255x 2	

* DT1: differenza tra temperatura di evaporazione e temperatura della cella (Tc)

CCEH - VENTOLE Ø 250 mm

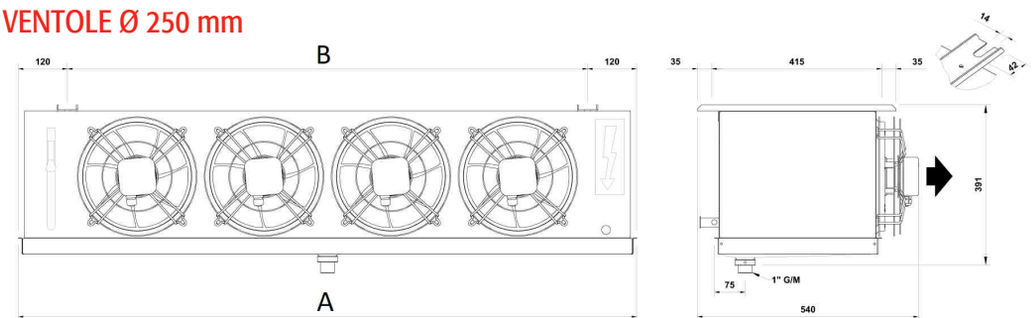

CCEH - VENTOLE Ø 300 mm

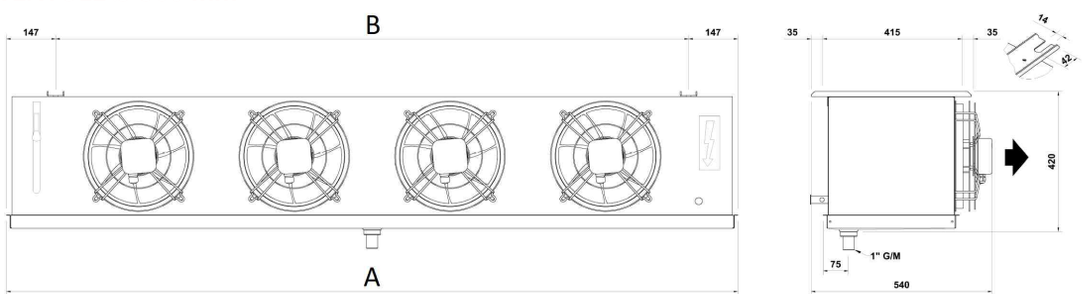

CCEH - VENTOLE Ø 350 mm

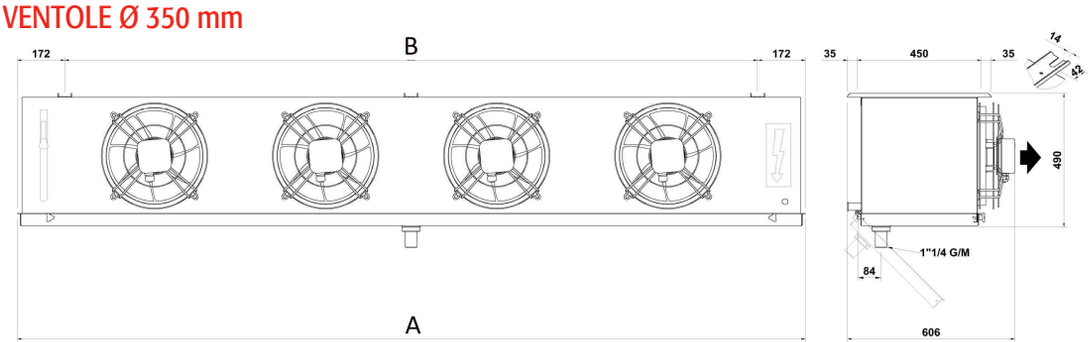

CONDENSATORI AD ARIA SENZA VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [W] DT1 = 15°K		Foro per ventilatore		Hp consigliati	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm		A	H	B	
CONDENSATORI AD ARIA TUBO Ø 5/16" NON CONVOGLIATI										
3D260	2R-10T-235	600	625	1	230	1/6-1/5	254	255	93	
3D262	3R-10T-235	820	855	1	230	1/4L	254	255	93	
3D264	4R-10T-235	940	980	1	230	1/4P-1/3	254	255	93	
3D266	4R-11T-265	1200	1250	1	254	1/2	284	280	93	
3D268	5R-11T-265	1510	1580	1	254	5/8	284	280	115	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER CONDENSATORI ARIA			
3D270	G/240	Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.	
3D272	G/270	Griglia rotonda per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.	
3D276	D/240	Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 230 mm.	
3D278	D/270	Convogliatore lamiera per condensatori ad 1 ventola Ø 254 mm.	





CONDENSATORI AD ARIA CON VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Resa [W] DT1 = 15°K	Portata aria	Foro per ventilatore		Hp consigliati	Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R404	[m3/h]	Nr.	Ø mm	[Hp]	A	H	P	
CONDENSATORI MONOVENTOLA										
3D289	LEO 1650,4	1800	960	1	230	5/8	303	253	155	
3D290	LEO 1900,4	2150	740	1	254	3/4	333	278	155	
3D291	LEO 1900,5	2250	740	1	254	1L	333	278	175	

CONDENSATORI AD ARIA SENZA VENTILATORI

Codice OMNIA	Modello	Potenza [KW] DT1 = 15°K		Foro per ventilatore		Dimensioni [mm]			LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm	A	H	B	
CONDENSATORI AD ARIA CON PASSO ALETTE 3,2 mm E TUBO Ø 5/16"									
3B030	3R-13T-330	1,6	1,7	1	300	385	335	155	
3B032	4R-13T-330	2,0	2,1	1	300	385	335	155	
3B033	5R-13T-330	2,4	2,5	1	300	385	335	175	
3B034	3R-13T-660	3,3	3,5	2	300	720	335	155	
3B036	4R-13T-660	3,9	4,1	2	300	720	335	155	
3B038	5R-13T-660	4,7	4,9	2	300	720	335	175	
CONDENSATORI AD ARIA MODELLO OMF - PASSO ALETTE 2,1 mm E TUBO 3/8"									
3B101	OMF-41435	4,1	4,3	1	300	403	353	150	
3B102	OMF-51435	4,8	4,6	1	300	403	353	150	
3B103	OMF-31643	3,1	3,2	1	350	530	400	205	
3B104	OMF-41643	4,0	4,2	1	350	530	400	205	
3B105	OMF-51643	5,1	5,3	1	350	530	400	205	
3B106	OMF-31963	11,1	11,4	1	400	730	500	225	
3B107	OMF-41963	13,1	13,5	1	400	730	500	225	
3B108	OMF-51963	14,7	15,2	1	400	730	500	225	
3B109	OMF-32255	9,0	9,3	1	450	650	550	225	
3B110	OMF-42255	10,7	11,0	1	450	650	550	225	
3B111	OMF-52255	12,0	12,3	1	450	650	550	225	
3B112	OMF-31470	7,5	7,8	2	300	773	353	150	
3B113	OMF-41470	9,2	9,4	2	300	773	353	150	
3B114	OMF-51470	10,1	10,0	2	300	773	353	150	
3B115	OMF-31682	9,9	10,2	2	350	920	400	205	
3B116	OMF-41682	11,7	12,1	2	350	920	400	205	
3B117	OMF-51682	13,2	13,5	2	350	920	400	205	
3B118	OMF-42282	16,8	17,2	2	350	920	550	205	
3B119	OMF-52282	19,1	19,7	2	350	920	550	205	
3B120	OMF-420100	18,7	19,3	2	400	1100	500	225	
3B121	OMF-520100	21,1	21,7	2	400	1100	500	225	
3B122	OMF-426100	24,4	25,2	2	450	1100	650	225	
3B123	OMF-526100	27,2	28,0	2	450	1100	650	225	
3B124	OMF-430130	36,6	37,7	2	500	1400	750	225	
3B125	OMF-530130	40,1	41,2	2	500	1400	750	225	
3B126	OMF-432150	45,4	46,9	2	630	1605	820	440	
3B127	OMF-532150	51,1	52,5	2	630	1605	820	440	

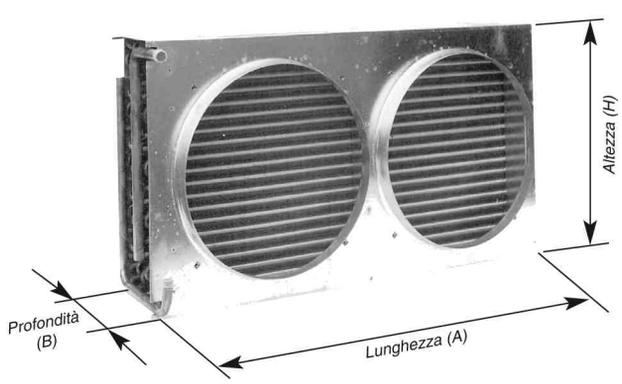

CONDENSATORI AD ARIA IN ACCIAIO

MODELLO STFT SOLO CONDENSATORE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [KW] DT1 = 15°K R448/449	Potenza [KW] DT1 = 15°K R452A	Montato su	Dimensioni [mm] A	Dimensioni [mm] B	Dimensioni [mm] C	LISTINO Euro
3D221	STFT12118	0,40	0,41	STVF47	185	184	30	
3D222	STFT14121	0,56	0,58	STVF67	215	214	30	
3D223	STFT12218	0,63	0,65	STVF75	185	184	60	
3D224	STFT16124	0,53	0,55	STVF93	245	244	30	
3D225	STFT14221	0,84	0,88	STVF100	215	214	60	
3D226	STFT18127	1,04	1,08	STVF124	275	274	30	
3D227	STFT16224	1,16	1,22	STVF139	245	244	60	
3D2291	STFT12239	1,32	1,37	STVF157	395	184	60	
3D228	STFT18227	1,63	1,70	STVF194	275	274	60	
3D2292	STFT14245	1,75	1,83	STVF210	455	214	60	
3D229	STFT20233	2,29	2,40	STVF273	335	304	60	
3D2293	STFT16251	2,33	2,43	STVF278	515	244	60	
3D2294	STFT18257	3,08	3,22	STVF370	575	274	60	



CONVOGLIATORI IN PLASTICA CF

Codice OMNIA	Modello	Ø foro [mm]	Ventola necessaria Ø [mm]	Adatto per condensatore	LISTINO Euro
3D317	CF18	178	170	STFT12118-12218	
3D318	CF21	206	200	STFT14121-14221	
3D319	CF24	236	230	STFT16124-16224	
3D320	CF27	260	254	STFT18127-18227	
3D321	CF33	282	275	STFT20233	
3D322	2xCF18	178	170	STFT12239	
3D323	2xCF21	206	200	STFT14245	
3D324	2xCF24	236	230	STFT16251	
3D325	2xCF27	260	254	STFT18257	

STFT

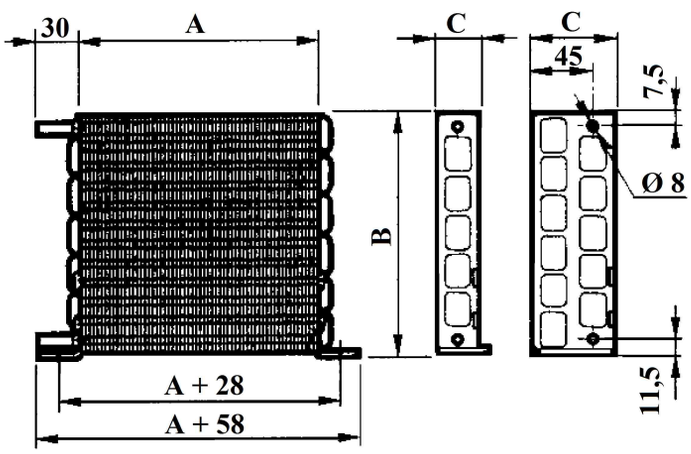



CONDENSATORI AD ARIA A BASSA CARICA

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1 = 15°K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB[A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO LMC3N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50 Hz A 1400 RPM - MONTAGGIO VERTICALE										
3B610	LMC3N 1510	8,2	8,6	1	350	2600	41	882	510	
3B611	LMC3N 1511	9,6	10,1	1	350	2400	41	882	510	
3B612	LMC3N 1520	16,5	17,3	2	350	5200	44	1582	510	
3B613	LMC3N 1521	19,3	20,2	2	350	4800	44	1582	510	
3B614	LMC3N 1530	24,7	25,9	3	350	7800	46	2282	510	
3B615	LMC3N 1531	28,9	30,3	3	350	7200	46	2282	510	
3B616	LMC3N 1540	33,0	34,5	4	350	10400	47	2982	510	
3B617	LMC3N 1541	38,5	40,4	4	350	9600	47	2982	510	

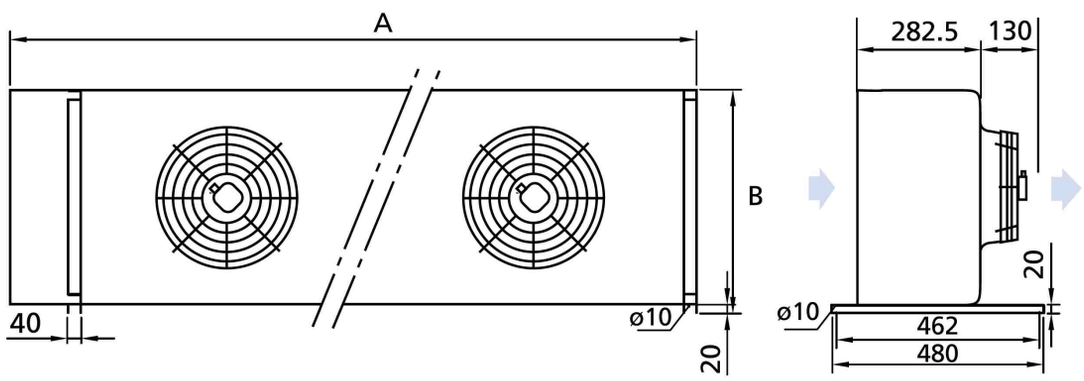

MODELLO LMC4N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50 Hz A 1400 RPM - MONTAGGIO VERTICALE										
3B650	LMC4N 4510	9,4	9,9	1	400	3300	42	882	550	
3B651	LMC4N 4511	11,6	12,1	1	400	3000	42	882	550	
3B652	LMC4N 4520	18,9	19,8	2	400	6600	45	1582	550	
3B653	LMC4N 4521	23,1	24,3	2	400	6000	45	1582	550	
3B654	LMC4N 4530	28,3	29,7	3	400	9900	47	2282	550	
3B655	LMC4N 4531	34,7	36,4	3	400	9000	47	2282	550	
3B656	LMC4N 4540	37,8	39,6	4	400	13200	48	2982	550	
3B657	LMC4N 4541	46,3	48,5	4	400	12000	48	2982	550	

7B794	Kit piedi per montaggio orizzontale	

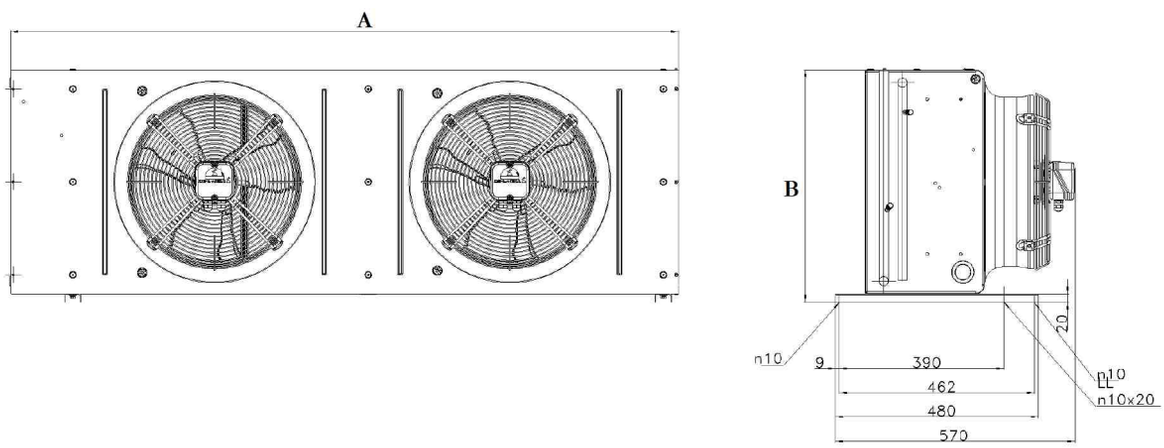

CONDENSATORI AD ARIA A BASSA CARICA

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] DT1 = 15°K		Ventilatori		Portata aria [m3/h]	Livello sonoro dB [A] [a 10 mt]	Dimensioni [mm]		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	Nr.	Ø mm			A	B	
MODELLO LMC5N CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 1300 RPM										
3B620	LMC5N 2511	25,2	26,4	1	500	8200	54	1206	830	
3B621	LMC5N 2512	28,1	29,5	1	500	7800	54	1206	830	
3B622	LMC5N 2521	50,5	52,9	2	500	16400	57	2206	830	
3B623	LMC5N 2522	56,3	59,0	2	500	15600	57	2206	830	
3B624	LMC5N 2531	75,7	79,3	3	500	24600	58	3206	830	
3B625	LMC5N 2532	84,4	88,5	3	500	23400	58	3206	830	
MODELLO LMC5S CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 865 RPM										
3B630	LMC5S 2513	16,4	17,2	1	500	600	42	1206	830	
3B631	LMC5S 2514	19,2	20,1	1	500	5600	42	1206	830	
3B632	LMC5S 2515	19,9	20,9	1	500	5200	42	1206	830	
3B633	LMC5S 2523	32,9	34,4	2	500	12000	45	2206	830	
3B634	LMC5S 2524	38,4	40,3	2	500	11200	45	2206	830	
3B635	LMC5S 2525	39,9	41,8	2	500	10400	45	2206	830	
3B636	LMC5S 2533	49,3	51,7	3	500	18000	46	3206	830	
3B637	LMC5S 2534	57,6	60,4	3	500	16800	46	3206	830	
3B638	LMC5S 2535	59,8	62,7	3	500	15600	46	3206	830	
MODELLO LMC5R CON MOTOVENTILATORI AC 230V/50Hz a 665 RPM										
3B640	LMC5R 2516	13,8	14,5	1	500	4500	36	1206	830	
3B641	LMC5R 2517	14,9	15,6	1	500	4200	36	1206	830	
3B642	LMC5R 2526	27,6	28,9	2	500	900	39	2206	830	
3B643	LMC5R 2527	29,8	31,2	2	500	8400	39	2206	830	
3B644	LMC5R 2536	41,4	43,4	3	500	13500	40	3206	830	
3B645	LMC5R 2537	44,6	46,8	3	500	12600	40	3206	830	

7B795	Kit piedi per montaggio orizzontale	

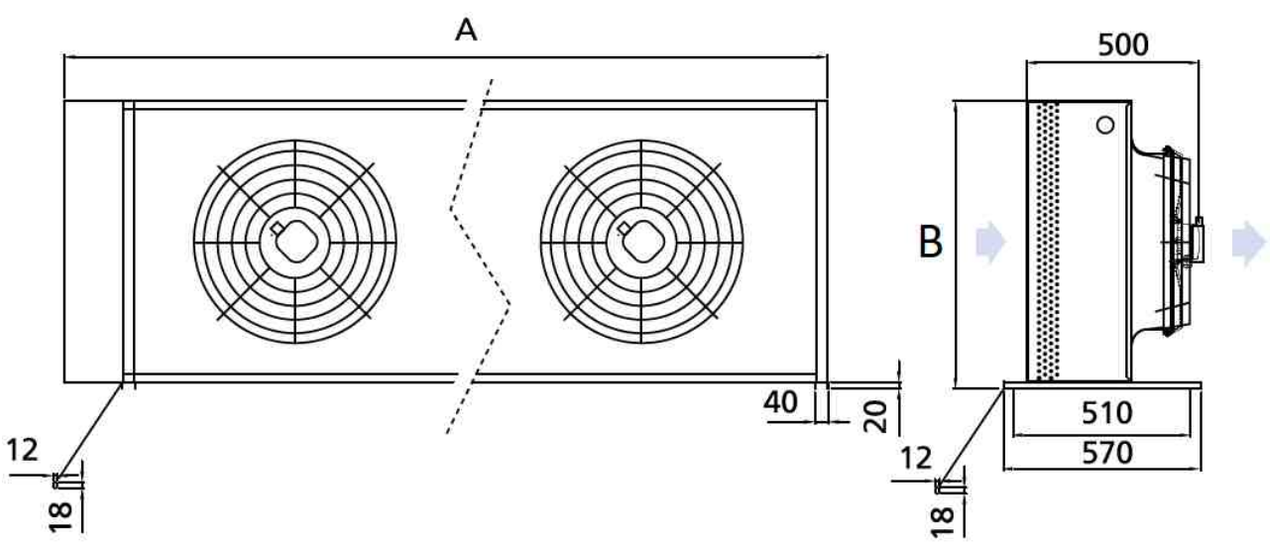

EVAPORATORI A PIASTRE SALDOBRASATE

Kelvion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [KW] T H2O = +12°C/+7°C Texp = +2°C		Dimensioni [mm]			Attacchi		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	A	B	F	Gas [mm]	Acqua [pollici]	
EVAPORATORI A PIASTRE KELVION MODELLO GBH (PRESSIONE FINO A 40 BAR)									
3F750	GBH 400 H-AE-14	7,5	6,6	124	335	40,80	22	1"	
3F751	GBH 400 H-AE-20	11,4	10,0	124	335	54,30	22	1"	
3F752	GBH 400 H-AE-24	14,0	12,3	124	335	63,20	22	1"	
3F753	GBH 400 H-AE-30	17,6	15,5	124	335	76,70	22	1"	
3F754	GBH 400 H-AE-34	19,8	17,5	124	335	85,60	22	1"	
3F755	GBH 400 H-AE-40	22,9	20,2	124	335	99,10	22	1"	
3F756	GBH 400 H-AE-50	27,4	24,0	124	335	121,50	22	1"	
3F757	GBH 400 H-AE-60	33,1	29,1	124	335	143,90	22	1"	
3F770	GBH 500 H-AE-20	22,0	19,3	124	532	54,10	28	1" 1/4	
3F771	GBH 500 H-AE-24	26,9	23,6	124	532	63,00	28	1" 1/4	
3F772	GBH 500 H-AE-30	34,0	29,9	124	532	76,40	28	1" 1/4	
3F773	GBH 500 H-AE-34	38,6	33,9	124	532	85,30	28	1" 1/4	
3F774	GBH 500 H-AE-40	45,2	39,6	124	532	98,70	28	1" 1/4	
3F775	GBH 500 H-AE-50	55,3	48,3	124	532	121,00	28	1" 1/4	
3F776	GBH 500 H-AE-60	66,7	57,5	124	532	143,30	28	1" 1/4	
3F790	GBH 700 M-AE-40	97,6	85,6	271	532	101,00	42	2"	
3F791	GBH 700 M-AE-44	107,5	94,2	271	532	110,00	42	2"	
3F792	GBH 700 M-AE-50	122,0	107,0	271	532	123,50	42	2"	
3F793	GBH 700 M-AE-60	144,9	127,0	271	532	146,00	42	2"	

Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.

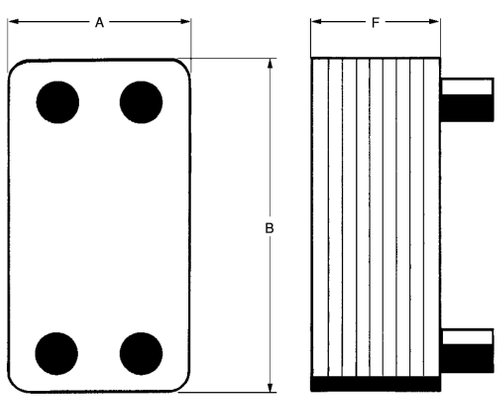

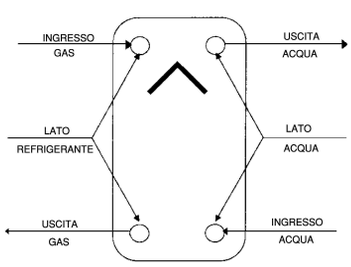

CONDENSATORI AD ACQUA

MODELLO CW AD ACQUA CONTROCORRENTE TUBO IN TUBO

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R404A	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R448/9 (1)	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm] A	B	H	Attacchi (ODS) Refrigerante EG	UG	Acqua EA	UA	LISTINO Euro
1G010	CW 123	1,2	1,1	0,10	140	250	100	6	6	10	10	
1G011	CW 190	1,9	1,7	0,18	140	250	120	8	6	10	10	
1G012	CW 255	2,6	2,3	0,24	140	250	160	8	8	10	10	
1G013	CW 310	3,1	2,7	0,30	140	250	166	10	8	12	12	

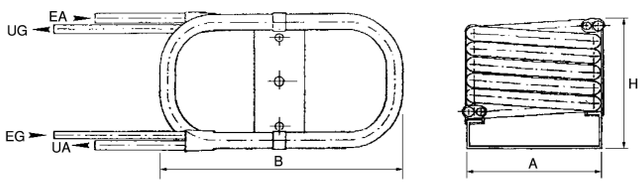

MODELLO CV DI TIPO VERTICALE NON ISPEZIONABILE

Codice OMNIA	Modello	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R404A	Potenza [kW] Temp acqua = 15°C Tc = 36°C R448/9 (1)	Portata acqua [m3/h]	Dimensioni [mm] A	D	Attacchi [pollici] Acqua W1-W2	Gas R1-R2	LISTINO Euro
3E060	CV 3	2,8	2,5	0,18	255	120	3/4"	1"-1"	
3E061	CV 5	5,3	4,6	0,35	255	120	3/4"	1"-1"	
3E062	CV 10	10,5	9,2	0,69	285	160	1"	1"-1"	
3E063	CV 14	14,5	10,7	0,96	285	160	1"	1"-1"	
3E064	CV 16	16,0	14,0	1,06	285	160	1"	1"1/4-1"	
3E065	CV 21	21,3	18,7	1,41	285	160	1"	1"1/4-1"	
3E066	CV 28	28,0	24,6	1,85	330	190	1"1/4	1"1/4-1"	
3E067	CV 40	40,0	35,2	2,65	330	190	1"1/4	1"1/4-1"	

(1) NOTA : Potenza stimata

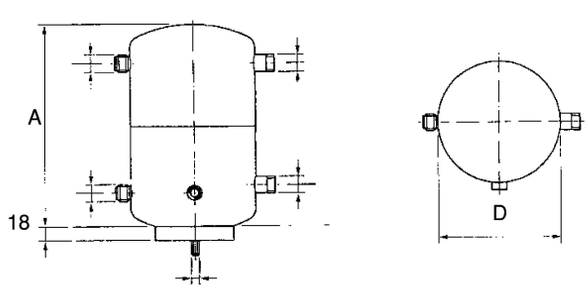

CONDENSATORI PIASTRE SALDOBRASATE

Kelvion

Codice OMNIA	Modello	Potenza [KW] Acqua di pozzo DT1 = 20°C		Perdita di carico	Dimensioni [mm]			Attacchi		LISTINO Euro
		R448/449	R452A	[KPA]	A	B	F	Gas [mm]	Acqua [pollici]	
CONDENSATORI A PIASTRE KELVION MODELLO GBH (PRESSIONE FINO A 40 BAR)										
3F700	GBH 220H-8	3,8	4,0	0,80	90	328	27,76	18	3/4"	
3F701	GBH 220H-10	5,0	5,3	0,90	90	328	32,20	18	3/4"	
3F702	GBH 220H-14	7,5	8,0	1,00	90	328	41,10	18	3/4"	
3F703	GBH 220H-20	11,3	12,0	1,20	90	328	54,40	18	3/4"	
3F704	GBH 220H-24	13,8	14,6	1,40	90	328	63,30	18	3/4"	
3F705	GBH 220H-30	17,5	18,6	1,60	90	328	76,60	18	3/4"	
3F720	GBH 400H-14	10,6	10,9	1,60	124	335	40,80	22	1"	
3F721	GBH 400H-20	15,9	16,4	1,70	124	335	54,30	22	1"	
3F722	GBH 400H-24	19,5	20,0	1,90	124	335	63,20	22	1"	
3F723	GBH 400H-30	24,8	25,5	2,40	124	335	76,70	22	1"	
3F724	GBH 400H-34	28,2	29,2	2,70	124	335	85,60	22	1"	
3F725	GBH 400H-40	33,7	34,6	3,10	124	335	99,10	22	1"	
3F726	GBH 400H-50	42,5	43,8	3,30	124	335	121,50	22	1"	
3F727	GBH 400H-60	51,5	53,0	3,50	124	335	143,90	22	1"	
3F710	GBH 240H-14	30,1	31,1	2,80	90	464	40,80	18	3/4"	
3F711	GBH 240H-20	45,2	47,0	3,20	90	464	54,00	18	3/4"	
3F712	GBH 240H-24	55,2	57,5	3,30	90	464	62,80	18	3/4"	
3F713	GBH 240H-30	70,7	73,5	5,50	90	464	76,00	18	3/4"	
3F730	GBH 500H-14	38,0	39,0	20,50	124	532	40,70	28	1" 1/4	
3F731	GBH 500H-20	57,5	58,9	21,50	124	532	54,10	28	1" 1/4	
3F732	GBH 500H-24	70,1	72,0	22,80	124	532	63,00	28	1" 1/4	
3F733	GBH 500H-30	90,0	92,0	27,80	124	532	76,40	28	1" 1/4	
3F734	GBH 500H-34	102,0	105,3	31,60	124	532	85,30	28	1" 1/4	
3F735	GBH 500H-40	123,0	124,8	31,80	124	532	98,70	28	1" 1/4	
3F736	GBH 500H-50	156,5	162,0	34,20	124	532	121,00	28	1" 1/4	
3F737	GBH 500H-60	192,5	200,0	34,80	124	532	143,30	28	1" 1/4	

Attacchi lato refrigerante a saldare; attacchi lato acqua filettati.

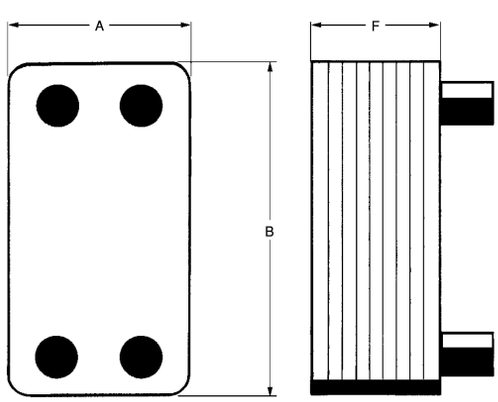

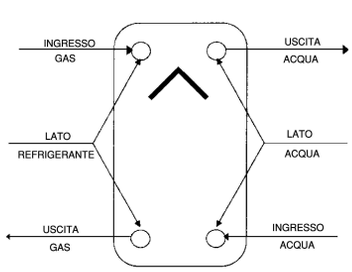

RICEVITORI DI LIQUIDO

Codice OMNIA	Modello	Capacità [lt.]	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Attacchi Entrata	Attacchi Uscita	Attacco di Sicurezza Femmina	LISTINO Euro
RICEVITORI VERTICALI CON ATTACCHI A SALDARE/ROTALOCK								
4E150	A77220	0,88	77	220	6 mm	6 mm	–	
4E154	A100250	1,6	100	250	8 mm	8 mm	–	
4E169	B100250	1,6	100	250	8 mm	3/4"	1/4" NPT	
4E173	B120241	2,3	120	240	8 mm	8 mm	–	
4E170	B130265	2,8	130	265	8 mm	1"	1/4" NPT	
4E160	B160265	4,2	160	265	1"	1"	1/4" NPT	
4E163	B180272	5,1	180	272	10 mm	1"	1/4" NPT	
4E162	B160420	7	160	420	1"	1"	1/4" NPT	
4E164	B220370	12	220	370	1"	1"	1/4" NPT	
4E165	B260430	20	260	430	1"1/4	1"1/4	1/4" NPT	

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Ricevitore Attacchi Entrata	Ricevitore Attacchi Uscita	Capacità [dm³]	Separatore Attacchi [ODS]	Separatore Capacità [dm³]	Attacco valvola di sicurezza [NPT]	LISTINO Euro
RICEVITORI DI LIQUIDO CON SEPARATORE E SCAMBIATORE										
4E180	LSE12	130	343	10,2	3/8	1,75	12	1,6	1/4	
4E181	LSE16	160	374	12,2	3/8	3,95	16	1,6	1/4	
4E182	LSE18	220	464	16,2	1"	7,00	8	5,6	3/8	
4E183	LSE22	260	492	16,2	1"	11,00	22	7,6	3/8	
4E184	LSE28	280	531	1"	1"	13,50	28	11	3/8	
4E185	LSE35	300	576	1"1/4	1"1/4	16,50	35	13	3/8	
4E186	LSE42	300	666	1"1/4	1"1/4	21,50	42	13	1/2	
4E187	LSE54	300	666	1"1/4	1"1/4	18,50	54	16	1/2	

SEPARATORI DI LIQUIDO

Codice OMNIA	Modello	Volume [lt.]	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Attacchi a saldare Entrata/Uscita	LISTINO Euro
SEPARATORI DI LIQUIDO						
4E133	SL 12 P	1,50	100	270	12	
4E134	SL 16 P	1,54	100	270	16	
4E135	SL 18 P	2,90	130	340	18	
4E136	SL 22 P	4,80	160	370	22	
4E137	SL 28 P	7,00	180	410	28	
4E139	SL 35 P	10,35	220	395	35	
4E140	SL 42 P	16,35	260	470	42	
4E141	SL 54 P	20,00	280	485	54	

SILENZIATORI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] L	Attacchi [ODS] [mm]	LISTINO Euro
4E100	SLT 10	53	161	10	
4E101	SLT 12	53	161	12	
4E102	SLT 16	53	165	16	
4E103	SLT 18	93	168	18	
4E104	SLT 22	93	282	22	
4E105	SLT 28	93	282	28	
4E106	SLT 35	93	302	35	
4E108	SLT 42	93	302	42	
4E109	SLT 54	127	673	54	

ANTIVIBRANTI

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi [ODS] [mm]	LISTINO Euro
4E010	VTG 10	230	10	
4E011	VTG 12	230	12	
4E012	VTG 16	255	16	
4E013	VTG 18	255	18	
4E014	VTG 22	290	22	
4E015	VTG 28	330	28	
4E016	VTG 35	375	35	
4E017	VTG 42	430	42	
4E018	VTG 54	510	54	
4E0183	VTG 64	690	64	
4E0181	VTG 67	690	67	
4E019	VTG 76	690	76	
4E020	VTG 89	710	89	
4E021	VTG 108	800	108	

ANTIVIBRANTI PER R290

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi [ODS] [mm]	LISTINO Euro
4E0100	VTG 10/290	230	10	
4E0110	VTG 12/290	230	12	
4E0120	VTG 16/290	255	16	
4E0130	VTG 18/290	255	18	
4E0140	VTG 22/290	290	22	
4E0150	VTG 28/290	330	28	
4E0160	VTG 35/290	375	35	
4E0170	VTG 42/290	430	42	
4E0180	VTG 54/290	510	54	
4E0182	VTG 64/290	690	64	

SIFONI DI ASPIRAZIONE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] A	B	C	D	Ø Tubo spessore [mm]	LISTINO Euro
4E003	SA 1	68	94	300	80	16 x 1	
4E004	SA 2	72	104	330	90	18 x 1	
4E005	SA 3	84	128	380	110	22 x 1	
4E006	SA 4	106	149	460	130	28 x 1	
4E007	SA 5	133	183	550	160	35 x 1	
4E008	SA 6	158	225	640	190	42 x 1,2	
4E009	SA 7	202	289	720	215	54 x 1,5	

BASI PER UNITA' CONDENSATRICI

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Lunghezza	Larghezza	Altezza	LISTINO Euro
4E231	BASE B/1	380	310	15	
4E233	BASE B/2	500	340	15	
4E235	BASE B/3	540	400	15	
4E237	BASE B/4	720	465	15	

SEPARATORI D'OLIO

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	H	Attacchi [ODS] Ø	Attacco di ritorno dell'olio	LISTINO Euro
SEPARATORI D'OLIO SENZA ATTACCHI						
4E050	OUB 1	81	177	10, 12, 16	1/4" SAE	
4E052	OUB 4	131	263	16, 18, 22, 28	1/4" SAE	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [ODS] Ø	Adattatore per separatore modello	LISTINO Euro
COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO				
4E062	ATS 10/1	10	OUB 1	
4E066	ATS 12/1	12	OUB 1	
4E070	ATS 16/1	16	OUB 1	
4E074	ATS 16/4	16	OUB 4	
4E078	ATS 18/4	18	OUB 4	
4E082	ATS 22/4	22	OUB 4	
4E088	ATS 28/4	28	OUB 4	

SEPARATORI D'OLIO Castel

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] H	Ø Attacchi (ODS) [mm]	Attacco di ritorno dell'olio	PS [bar]	LISTINO Euro
SEPARATORI D'OLIO CASTEL, NON ISPEZIONABILI - CON ATTACCHI							
4E024	5540/4	123	280	12	1/4" SAE	45	
4E026	5540/5	123	367	16	1/4" SAE	45	
4E028	5540/7	123	367	22	1/4" SAE	45	
4E030	5540/9	123	428	28	1/4" SAE	45	
4E029	5540/11	123	428	35	1/4" SAE	45	
4E0301	5540/13	163,5	471	42	3/8" SAE	32	
4E0302	5540/17	163,5	481	54	3/8" SAE	32	
SEPARATORI D'OLIO CASTEL, ISPEZIONABILI - SENZA ATTACCHI							
4E031	5520/C	121	336	16/22	1/4" SAE	45	
4E032	5520/D	121	391	28/35	1/4" SAE	45	
4E034	5520/E	121	391	42	1/4" SAE	45	

Codice OMNIA	Modello	Ø Attacchi (ODS) [mm]	Adatto per separatore modello	PS [bar]	LISTINO Euro
COPPIE DI ATTACCHI PER SEPARATORI D'OLIO CASTEL ISPEZIONABILI					
4E040	5590/5	16	5520/C	45	
4E041	5590/7	22	5520/C	45	
4E042	5590/9	28	5520/D	45	
4E043	5590/11	35	5520/D	45	
4E044	5590/13	42	5520/E	45	

Codice OMNIA	Modello	Capacità [Lt]	Dim. [mm] Ø	Dim. [mm] H	Attacchi sae Ingresso	Attacchi sae Uscita	Valvola tarata	PS [bar]	LISTINO Euro
RISERVE D'OLIO CASTEL									
4E0451	5740/2G	7	165	488	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	
4E0452	5740/3G	10	165	678	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	
4E0453	5740/4G	16	219	578	1"rotalock x 3/8	1"rotalock x 3/8	3/8	33	

Codice OMNIA	Modello	Pressione diff. [bar]	Attacchi sae Ingresso	Attacchi sae Uscita	PS [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE TARATE PER RISERVE D'OLIO						
4E0461	3150/X01	0,35	3/8" femmina	3/8" maschio	45	
4E0462	3150/X02	1,40	3/8" femmina	3/8" maschio	45	
4E0463	3150 W/X03	3	3/8" femmina	3/8" maschio	45	

REGOLATORI ELETTRONICI DELL'OLIO Castel

Codice OMNIA	Modello	Spia livello olio	Ingresso olio	Versione	Tensione/Frequenza	Kit cavi	PS [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI ELETTRONICI DEL LIVELLO DELL'OLIO - PER OGNI ADATTATORE								
4E0471	5650/RA2	1	3/8"	destro	24 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0472	5650/RA6	1	3/8"	destro	230 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0473	5650/LA2	1	3/8"	sinistro	24 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0474	5650/LA6	1	3/8"	sinistro	230 Vac - 50/60 Hz	9901/X26	45	
4E0480	9901/X26	Kit cavi (alimentazione, allarme) protezione IP67 lunghezza mt.3						

Codice OMNIA	Modello	Attacchi carter compressore	LISTINO Euro
ADATTATORI PER REGOLATORI LIVELLO OLIO			
4E0481	5690/X11	flangiato con 3 fori su Ø 1" 7/8 e 4 fori su Ø 50 mm.	
4E0482	5690/X12	filettato 1"1/8 - 12 UNF.	
4E0483	5690/X13	filettato 1"1/8 - 18 UNEF.	
4E0484	5690/X14	filettato 3/4"NPT.	
4E0485	5690/X15	flangiato con 3 fori su Ø 1" 7/8 e 4 fori su Ø 50 mm.	

VALVOLE TERMOSTATICHE CAMPO N

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Attacchi [SAE] Ingresso	Attacchi [SAE] Uscita	LISTINO Euro
VALVOLE DI ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE CAMPO N: -40°C/+10°C CARTELLA x CARTELLA						
4A021	TS 2	R404A/507	interno	3/8"	1/2"	
4A037	TES 2	R404A/507	esterno	3/8"	1/2"	
4A019	T 2	R448A / R449A	interno	3/8"	1/2"	
4A0371	TE 2	R448A / R449A	esterno	3/8"	1/2"	
4A008	TN 2	R134a / R513A	interno	3/8"	1/2"	
4A023	TEN 2	R134a / R513A	esterno	3/8"	1/2"	
4A018	TZ 2	R407c	interno	3/8"	1/2"	
4A033	TEZ 2	R407c	esterno	3/8"	1/2"	

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Attacchi [SAExODS] Ingresso	Attacchi [SAExODS] Uscita	LISTINO Euro
VALVOLE DI ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE CAMPO N: -40°C/+10°C CARTELLA x BRASARE						
4A0384	TS 2	R404A/507	interno	3/8"	12	
4A0389	TES 2	R404A/507	esterno	3/8"	12	
4A03841	T 2	R448A / R449A	interno	3/8"	12	
4A03891	TE 2	R448A / R449A	esterno	3/8"	12	
4A03842	T 2	R452A	interno	3/8"	12	
4A03892	TE 2	R452A	esterno	3/8"	12	
4A0381	TN 2	R134a / R513A	interno	3/8"	12	
4A0386	TEN 2	R134a / R513A	esterno	3/8"	12	
4A0383	TZ 2	R407c	interno	3/8"	12	
4A0388	TEZ 2	R407c	esterno	3/8"	12	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER VALVOLE TERMOSTATICHE T2,TE2			
4A048	068-2061	Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco Ø 6 mm	
4A049	068-2063	Adattatore per valvola - Cartella/ODS attacco Ø 10 mm	
4A051	068-208066	Adattatore per valvole - Cartella/ODS attacco 3/8" SAE	
4A047	068-0003	Filtrino per valvole termostatiche T2-TE2	
4A0471	068-0015	Filtro ottone piatto per adattatori	
4A006	1D.970	Coprivalvola per T2 con equalizzatore interno	
4A007	1D.971	Coprivalvola per T2 con equalizzatore esterno	

ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE

Codice OMNIA	Modello	Capacità [kW] (1)												LISTINO Euro
		R404A/507		R448A/R449A		R452A		R134a		R454C		R455A		
		-10	-30	-10	-30	-10	-30	0	-10	-10	-30	-10	-30	
ORIFICI PER VALVOLE T2,TE2														
4A039	0X	0,7	0,6	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9	0,7	
4A040	00	1,2	0,8	1,7	1,3	1,3	0,9	1,3	1,1	1,3	0,9	1,5	1	
4A041	01	2,2	1,3	3,0	1,9	2,3	1,5	2,1	1,7	2,2	1,3	2,6	1,5	
4A042	02	2,9	1,4	3,7	2,2	3,0	1,7	2,5	2,0	2,7	1,5	3,2	1,7	
4A043	03	4,9	2,4	6,3	3,7	5,1	2,9	4,3	3,3	4,5	2,5	5,4	2,9	
4A044	04	7,4	3,6	9,3	5,5	7,6	4,2	6,3	4,9	6,7	3,7	7,9	4,4	
4A045	05	9,8	4,7	12,2	7,2	9,7	5,3	8,3	6,4	8,5	4,7	10,1	5,4	
4A046	06	11,7	5,5	14,7	8,5	12,1	6,5	10,0	7,6	10,5	5,7	12,4	6,5	

VALVOLE TERMOSTATICHE CAMPO N

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	LISTINO Euro
ELEMENTO TERMOSTATICO PER TE5, TE12, TE20 (Campo di evaporazione N: -40°C/+10°C)				
4A084	TES 5	R404a/R507	esterno	
4A142	TES 12	R404a/R507	esterno	
4A162	TES 20	R404a/R507	esterno	
4A085	TEN 5	R134a	esterno	
4A139	TEN 12	R134a	esterno	
4A160	TEN 20	R134a	esterno	
4A088	TE 5	R448A / R449A	esterno	
4A143	TE 12	R448A / R449A	esterno	
4A164	TE 20	R448A / R449A	esterno	
4A087	TE 5	R452A	esterno	
4A145	TE 12	R452A	esterno	
4A165	TE 20	R452A	esterno	
4A090	TEZ 5	R407c	esterno	
4A144	TEZ 12	R407c	esterno	
4A163	TEZ 20	R407c	esterno	
4A0352	TE 5	R454C	esterno	
4A0353	TE 5	R455A	esterno	

Codice OMNIA	Modello	Adatto per	Attacchi		LISTINO Euro
			Entrata	Uscita	
CORPO VALVOLA PER TE5, TE12, TE20					
4A060	Angolo 1/2 x 5/8	TE 5	1/2"	5/8"	
4A065	Angolo 12 x 16	TE 5	12	16	
4A066	Angolo 12 x 22	TE 5	12	22	
4A067	Angolo 16 x 22	TE 5	16	22	
4A068	Diritto 12 x 16	TE 5	12	16	
4A069	Diritto 12 x 22	TE 5	12	22	
4A110	Angolo 22 x 28	TE 12 - TE 20	22	28	
4A112	Diritto 16 x 22	TE 12 - TE 20	16	22	
4A115	Diritto 22 x 28	TE 12 - TE 20	22	28	

ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE

Codice OMNIA	Modello	Capacità [kW] (1)												LISTINO Euro
		R404A/R507		R448A/R449A		R452A		R134a		R454C		R455A		
		-10	-30	-10	-30	-10	-30	0	-10	-10	-30	-10	-30	
ORIFICI PER VALVOLE TE5, TE12, TE20														
4A079	0,5 - TE5	6,8	4,2	8,6	5,4	7,1	4,3	6,8	5,6	4,3	6,8	8,2	5	
4A080	01 - TE5	12,5	7,7	15,8	10,0	13,1	8,0	12,5	10,2	8	12,5	15,1	9,2	
4A081	02 - TE5	17,5	10,9	22,2	14,0	18,4	11,2	17,4	14,3	11,2	17,4	21,3	13	
4A082	03 - TE5	22,0	13,5	27,7	17,4	22,9	13,9	22,2	18,2	13,9	22,2	26,4	16	
4A083	04 - TE5	30,0	18,1	37,7	23,1	31,3	18,5	30,2	24,6	18,5	30,2	36	21,1	

Codice OMNIA	Modello	Adatto per	Capacità [kW] (1)										LISTINO Euro
			R404A/R507		R448A/R449A		R452A		R134a		R407C		
			-10	-30	-10	-30	-10	-30	0	-10	0	-10	
ORIFICI PER VALVOLE TE5, TE12, TE20													
4A0830	05	TE12	38,5	22,4	41,9	26,4	35,9	20,9	37,2	30,4	52,0	41,5	
4A0831	06	TE12	47,9	27,0	54,5	33,3	47,0	26,4	49,1	39,7	68,3	53,7	
4A0832	07	TE12	56,8	32,1	66,1	41,2	55,6	31,7	62,9	50,8	83,8	65,4	
4A0833	08	TE20	70,1	41,6	96,1	58,5	68,3	39,5	78,3	65,4	112,3	93,0	
4A0834	09	TE20	74,4	42,2	102,4	60,3	70,7	40,8	88,8	70,7	125,1	98,7	

(1) Capacità riferita alle seguenti condizioni : temperatura di condensazione: +45°C, sottoraffreddamento: 5°K

VALVOLE TERMOSTATICHE CAMPO B

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Campo [°C]	MOP [°C]	Attacchi [SAE] Ingresso	Attacchi [SAE] Uscita	LISTINO Euro
VALVOLE DI ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE CAMPO B: -60°C/+0°C CARTELLA x CARTELLA								
4A0213	T2 0°C	R 404A/507	interno	-40 / -5	0	3/8"	1/2"	
4A0210	T2 -10°C	R 404A/507	interno	-40 / -15	-10	3/8"	1/2"	
4A0211	T2 -20°C	R 404A/507	interno	-60 / -25	-20	3/8"	1/2"	
4A0212	TE2 0°C	R 404A/507	esterno	-40 / -5	0	3/8"	1/2"	
4A0216	TE2 -10°C	R 404A/507	esterno	-40 / -15	-10	3/8"	1/2"	
4A038	TE2 -20°C	R 404A/507	esterno	-60 / -25	-20	3/8"	1/2"	
4A0217	T2 -10°C	R 448A/R 449A	interno	-40 / -15	-10	3/8"	1/2"	
4A0218	T2 -20°C	R 448A/R 449A	interno	-60 / -25	-20	3/8"	1/2"	
4A0219	TE2 -20°C	R 448A/R 449A	esterno	-60 / -25	-20	3/8"	1/2"	

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	Equalizzatore di pressione	Campo [°C]	MOP [°C]	Attacchi [SAExODS] Ingresso	Attacchi [SAExODS] Uscita	LISTINO Euro
VALVOLE DI ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE CAMPO B: -60°C/+0°C CARTELLA x BRASARE								
4A0220	T2 -10°C	R 404A/507	interno	-40 / -15	-10	3/8"	12	
4A0214	T2 -20°C	R 404A/507	interno	-60 / -25	-20	3/8"	12	
4A0221	TE2 -10°C	R 404A/507	esterno	-40 / -15	-10	3/8"	12	
4A0222	TE2 -20°C	R 404A/507	esterno	-60 / -25	-20	3/8"	12	
4A0223	T2 -10°C	R 448A/R 449A	interno	-40 / -15	-10	3/8"	12	
4A0224	T2 -20°C	R 448A/R 449A	interno	-60 / -25	-20	3/8"	12	
4A0225	TE2 -10°C	R 448A/R 449A	esterno	-40 / -15	-10	3/8"	12	
4A0226	TE2 -20°C	R 448A/R 449A	esterno	-60 / -25	-20	3/8"	12	

ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE

Codice OMNIA	Modello	Capacità [kW] (1) R404A/507 -25 °C	R404A/507 -40 °C	R448A/R449A -25 °C	R448A/R449A -40 °C	LISTINO Euro
ORIFICI PER VALVOLE T2,TE2						
4A039	0X	0,8	0,7	0,6	0,6	
4A040	00	1,1	0,8	1,1	0,8	
4A041	01	1,7	1,0	1,7	1,2	
4A042	02	1,9	1,1	2,1	1,3	
4A043	03	3,1	1,9	3,5	2,2	
4A044	04	4,3	2,6	5,1	3,1	
4A045	05	5,5	3,3	6,6	4,1	
4A046	06	6,6	3,9	7,9	4,8	

VALVOLE TERMOSTATICHE ON-OFF

VALVOLE ESPANSIONE CON ORIFICIO INTERCAMBIABILE AKV 10 / AKV 15 - NO BOBINA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi (ODS) [pollici]		Attacchi (ODS) [mm]		Tipo orificio	LISTINO Euro
4A700	AKV10P1 RAC	3/8	1/2	–	–	10/1	
4A701	AKV10P1 ODS	–	–	10	12	10/1	
4A702	AKV10P2 RAC	3/8	1/2	–	–	10/2	
4A703	AKV10P2 ODS	–	–	10	12	10/2	
4A704	AKV10P3 RAC	3/8	1/2	–	–	10/3	
4A705	AKV10P3 ODS	–	–	10	12	10/3	
4A706	AKV10P4 RAC	3/8	1/2	–	–	10/4	
4A707	AKV10P4 ODS	–	–	10	12	10/4	
4A708	AKV10P5 RAC	3/8	1/2	–	–	10/5	
4A709	AKV10P5 ODS	–	–	10	12	10/5	
4A710	AKV10P6 RAC	3/8	1/2	–	–	10/6	
4A711	AKV10P6 ODS	–	–	10	12	10/6	
4A712	AKV10P7 RAC	1/2	5/8	–	–	10/7	
4A713	AKV10P7 ODS	–	–	12	16	10/7	

ACCESSORI PER VALVOLE ESPANSIONE AKV

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4D0763	018F6732	Bobina cavo 230 V AC con connessione a morsettiera.	
4D0766	018F6193	Bobina cavo 230 V AC con connessione a morsettiera, connettore DIN.	
4A718	018F0091	Magnete permanente per test apertura e chiusura valvola di espansione.	
7A2982	MAS20	Magnete apri/sblocca per elettrovalvola Wigam. Diametri 15.8 mm.	
7A2983	SBLOC 18	Magnete apri/sblocca per elettrovalvola Ed Company. Diametri 15.8 mm.	

TABELLA SCELTA RAPIDA PER VALVOLE D'ESPANSIONE AKV10

MODELLO ORIFICIO	CAPACITÁ NOMINALE IN [kW*]				
	R404A	R448A/449A	R452A	R134A	R290
AKV10P1	0,62	0,89	0,6	0,7	0,93
AKV10P2	1,1	1,5	1,1	1,2	1,6
AKV10P3	1,7	2,4	1,6	1,8	2,5
AKV10P4	3,2	4,7	3,2	3,6	4,8
AKV10P5	4,5	6,5	4,4	5,1	6,7
AKV10P6	8,1	11,6	7,9	9	12
AKV10P7	13,2	18,8	12,8	14,5	19,5

Le capacità nominali sono riferite a:
-Temperatura di evaporazione Te = +5°C
-Temperatura di condensazione Tc = +32°C
-Temperatura del liquido all'ingresso delle valvole Ti = +42°C

VALVOLE TERMOSTATICHE PASSO PASSO

VALVOLE ESPANSIONE PASSO PASSO (STEPPER) MODELLO ETS 6 - NO BOBINA

Codice OMNIA	Modello	Orificio	Capacità nominale [KW] Evaporazione = +5°C Condensazione = 38°C					Attacco ODS [mm]	LISTINO Euro
			R448A/449A	R452A	R134a	R407c	R410A		
4A760	ETS 6-10	1	2600	2,0	2,0	2,7	3,1	7,94	
4A761	ETS 6-14	1,4	5900	4,5	4,5	5,9	6,8	7,94	
4A762	ETS 6-18	1,8	10500	8,0	8,1	10,6	12,1	6,35	
4A763	ETS 6-25	2,5	20000	15,2	15,3	20,1	23,0	7,94	
4A764	ETS 6-32	3,2	29400	22,3	22,5	29,6	33,9	6,35	
4A768	034G5135	Bobina per valvole ETS 6 12 V. C.C. lunghezza cavo 3 metri.							
4A769	034G5199	Bobina manuale per manutenzione.							

VALVOLE ESPANSIONE PASSO PASSO (STEPPER) MODELLO ETS COLIBRI 12C E 24C

Codice OMNIA	Modello	Capacità nominale [kW]					Attacco ODS [mm]	LISTINO Euro
		R448A/449A	R452A	R134a	R410A	R290		
4A800	ETS COLIBRI 12C-12	75,5	58	56,8	87,1	76,4	12 x 12	
4A801	ETS COLIBRI 12C-16	81,1	62,3	61	93,4	81,9	16 x 16	
4A802	ETS COLIBRI 12C-22	86,5	66,4	65,1	99,6	87,4	22 x 22	
4A803	ETS COLIBRI 24C-12	106,8	82	80,3	123	107,9	12 x 12	
4A804	ETS COLIBRI 24C-16	113,7	87,3	85,6	131	114,9	16 x 16	
4A805	ETS COLIBRI 24C-22	140,8	108,1	106	162,2	142,3	22 x 22	

ACCESSORI VALVOLE ESPANSIONE ELETTRONICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4A810	CAVO COLLEGAMENTO 034G7073	Cavo di collegamento PVC mt. 2,1, range di temperatura : -40°C + 80°C.	
4A812	CONTROLLORE 080G5400	Controllore elettronico del surriscaldamento EKE 1C, per guida DIN.	
4A813	MMIGRS2	Display modello MMIGRS2.	
4A814	ACCCBI	Cavo collegamento display.	
4A815	AKS 11	Sensore di temperatura PT1000.	

VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

TABELLA DI SCELTA RAPIDA VALVOLE SERIE T CON EQUALIZZATORE ESTERNO

Serie	R404A/R507 Capacità (1) Nominale Kw	R448A/R449A Capacità (1) Nominale Kw	R452A Capacità (1) Nominale Kw	R134a Capacità (1) Nominale Kw	R407C Capacità (1) Nominale Kw	Orificio	Elemento Termostatico	Attacchi standard ad angolo
TCLE	1,3	1,9	1,4	1,5	2,1	X 22440-B1B	XB 1019	C501-5
TCLE	2,6	3,7	2,8	2,9	4	X 22440-B2B	XB 1019	C501-5
TCLE	5,5	7,9	6	6,1	8,5	X 22440-B3B	XB 1019	C501-5
TCLE	8,3	11,9	9	9,3	12,9	X 22440-B3,5B	XB 1019	C501-5
TCLE	12,1	17,3	13,1	13,5	18,7	X 22440-B4B	XB 1019	C501-5
TCLE	15,5	22,1	16,8	17,3	24	X 22440-B5B	XB 1019	C501-7
TCLE	21,2	30,3	23	23,6	32,9	X 22440-B6B	XB 1019	C501-7
TCLE	28,7	41	31,1	32	44,4	X 22440-B7B	XB 1019	A 576
TCLE	33,4	47,7	36,2	37,2	51,7	X 22440-B8B	XB 1019	A 576
TJRE	40	58	43,9	45	62	X 11873-B4B	XB 1019	10331
TJRE	51	74	56	57	80	X 11873-B5B	XB 1019	10331
TERE	63	91	69	71	99	X 9117-B6B	XC726	9153
TERE	72	104	79	81	112	X 9117-B7B	XC726	9153
TERE	99	143	108	112	155	X 9117-B8B	XC726	9153
TERE	120	174	132	135	188	X 9117-B9B	XC726	9153
TIRE	154	222	169	174	241	X 9166-B10B	XC726	9153
THRE	174	252	192	197	273	X 9144-B11B	XC726	9149
THRE	209	301	229	236	327	X 9144-B13B	XC726	9149

(1) Le capacità nominali sono riferite alle seguenti condizioni:
temperatura di evaporazione +4°C/ temperatura di condensazione +38°C

NOMENCLATURA
Serie valvolve……TCL
Equalizzatore esterno……E
Codice di capacità……100
Codice di refrigerante……H
Codice della ricarica……W
Codice del MOP……35
Tipo degli attacchi……WL
Diametro di entrata ed uscita……10 x 16

VALVOLE TERMOSTATICHE ALCO

ELEMENTO TERMOSTATICO PER VALVOLE SERIE T

Codice OMNIA	Modello	Refrigerante	LISTINO Euro
4A519	XB 1019 SW 1B	R 404A/507/R452A	
4A579	XC 726 SW 2B	R 404A/507/R452A	
4A521	XB 1019 MW 1B	R 134a	
4A581	XC 726 MW 2B	R 134a	
4A584	XB 1019 BW1B	R448A/R449A	
4A585	XC 726 NW2B	R448A/R449A	
4A523	XB 1019 NW 1B	R 407c	
4A583	XC 726 NW 2B	R 407c	

CORPO VALVOLA SERIE T

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Angolo (ODS)		LISTINO Euro
		Entrata	Uscita	
4A566	C 501-5	10 mm	16 mm	
4A568	C 501-7	12 mm	16 mm	
4A570	A 576	16 mm	22 mm	
4A600	10331	22 mm	22 mm	
4A601	9153	22 mm	22 mm	
4A602	9149	22 mm	22 mm	

ORIFICI PER VALVOLE TERMOSTATICHE

ORIFICI PER VALVOLE SERIE T

Codice OMNIA	Modello	LISTINO Euro
4A530	X22440-B 1B	
4A532	X22440-B 2B	
4A534	X22440-B 3B	
4A535	X22440-B 3,5B	
4A536	X22440-B 4B	
4A538	X22440-B 5B	
4A540	X22440-B 6B	
4A542	X22440-B 7B	
4A544	X22440-B 8B	
4A588	X11873-B 4B	
4A589	X11873-B 5B	
4A590	X9117-B 6B	
4A591	X9117-B 7B	
4A592	X9117-B 8B	
4A593	X9117-B 9B	
4A594	X9166-B 10B	
4A595	X9144-B 11B	
4A596	X9144-B 13B	

VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Azionamento	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI SENZA BOBINA - PER REFRIGERANTI TRADIZIONALI						
4D011	1020/2S	1/4"	–	diretto	2,5	
4D012	1020/3S	3/8"	–	diretto	3	
4D015	1064/3S	3/8"	–	membrana	7	
4D016	1064/4S	1/2"	–	membrana	7	
4D017	1070/4S	1/2"	–	membrana	12,5	
4D019	1070/5S	5/8"	–	membrana	12,5	
4D020	1090/5S	5/8"	–	membrana	16,5	
4D021	1090/6S	3/4"	–	membrana	16,5	
SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI A SALDARE SENZA BOBINA - PER REFRIGERANTI TRADIZIONALI						
4D001	1028/2S	1/4"	6	diretto	2,2	
4D0010	1028/2S.E	1/4"	–	diretto	3	
4D002	1028/3S	3/8"	–	diretto	3	
4D0021	1028/M10S	–	10	diretto	3	
4D003	1068/3S	3/8"	–	membrana	7	
4D004	1068/M10S	–	10	membrana	7	
4D0041	1068/4S	1/2"	–	membrana	7	
4D0040	1068/M12S	–	12	membrana	7	
4D005	1078/4S	1/2"	–	membrana	12,5	
4D006	1078/M12S	–	12	membrana	12,5	
4D007	1078/5S	5/8"	16	membrana	12,5	
4D008	1098/5S	5/8"	16	membrana	16,5	
4D009	1098/6S	3/4"	18	membrana	16,5	
4D026	1079/7S	7/8"	22	membrana	12,5	
4D023	1098/7S	7/8"	22	membrana	16,5	
4D024	1099/9S	1"1/8	–	membrana	16,5	
4D025	1078/9S	1"1/8	28	membrana	25,5	
4D028	1079/11S	1"3/8	35	membrana	25,5	
4D027	1079/13S	1"5/8	–	pistone	27	
4D0271	1079/M42S	–	42	pistone	27	



Codice OMNIA	Modello	Attacchi GAS Femmina	Foro sede [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. ATTACCHI FILETTATI SENZA BOBINA				
4D029	1522/02 S	1/4"	3	
4D030	1522/03 S	3/8"	4,5	
4D0300	1522/04 S	1/2"	4,5	
4D031	1132/03 S	3/8"	12,5	
4D033	1132/04 S	1/2"	12,5	
4D035	1132/06 S	3/4"	20	
4D037	1132/08 S	1"	20	
4D0380	1133/010V370 S	1"1/4	38	

Codice OMNIA	Modello	Tensione [V]	Classe Isolamento EN 60730	Frequenza [Hz]	Protezione	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI						
4D0451	HF2 / 9300/RA2	24 AC	H	50/60	IP65	
4D0452	HF2 / 9300/RA4	110 AC	H	50/60	IP65	
4D045	HF2 / 9300/RA6	220/230 AC	H	50/60	IP65	
4D0457	HF2 / 9300/RA8	380 AC	H	50/60	IP65	
4D0471	HF3 / 9320/RA6	220/230 AC	F	50/60	IP65	
4D0472	HF3 / 9320/RD1	12 DC	F	–	IP65	
4D0473	HF3 / 9320/RD2	24 DC	F	–	IP65	
4D046	HM3 9120/RD1	12 DC	--	--	IP65	
4D0461	HM3 9120/RD2	24 DC	--	--	IP65	
4D0463	HM3 9120/RD6	230 AC	--	50/60	IP65	
4D0466	HM4 9120/RA6	230 AC	--	50/60	IP65	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONNETTORE PER VALVOLE SOLENOIDI E ACCESSORI			
4D048	9150/R02	Adatto per cavi di diametro esterno 8÷10 mm	
4D0481	9150/R34	Kit ricambi adatto a valvole solenoidi Castel Mod. 1170/4-5, 1178/4-5-/M12	

VALVOLE SOLENOIDI GAS POLYHEDRA Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Azionamento	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI SENZA BOBINA - PER TUTTI I REFRIGERANTI FLUORURATI						
4D0030	1020N/2S	1/4"	–	diretto	2,5	
4D0031	1020/3S	3/8"	–	diretto	3	
4D0032	1064N/3S	3/8"	–	membrana	6,5	
4D0033	1064N/4S	1/2"	–	membrana	6,5	
4D0034	1070N/4S	1/2"	–	membrana	12,5	
4D0035	1070N/5S	5/8"	–	membrana	12,5	
4D0036	1090N/5S	5/8"	–	membrana	16,5	
4D0037	1090N/6S	3/4"	–	membrana	16,5	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [in.]	Attacchi ODS [mm]	Azionamento	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI A SALDARE SENZA BOBINA - PER TUTTI I REFRIGERANTI FLUORURATI						
4D0038	1028N/2S	1/4"	–	diretto	2,2	
4D0039	1028N/2S.E	1/4"	–	diretto	3	
4D00391	1028N/3S	3/8"	–	diretto	3	
4D00392	1028N/M10S	–	10	diretto	3	
4D00393	1068N/3S	3/8"	–	membrana	6,5	
4D0042	1068N/M10S	–	10	membrana	6,5	
4D0044	1068N/4S	1/2"	–	membrana	6,5	
4D0043	1068N/M12S	–	12	membrana	6,5	
4D0046	1078N/4S	1/2"	–	membrana	12,5	
4D0045	1078N/M12S	–	12	membrana	12,5	
4D0047	1078N/5S	5/8"	16	membrana	12,5	
4D0049	1098N/5S	5/8"	16	membrana	16,5	
4D0050	1098N/6S	3/4"	–	membrana	16,5	
4D0048	1079N/7S	7/8"	22	membrana	12,5	
4D0051	1098N/7S	7/8"	22	membrana	16,5	
4D0052	1099N/9S	1"1/8	–	membrana	16,5	
4D0250	1078N/9S	1"1/8	–	membrana	25,5	
4D0053	1079N/11S	1"3/8	35	membrana	27	

BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI Castel

Codice OMNIA	Modello	Tensione [V]	Classe Isolamento EN 60730	Frequenza [Hz]	Protezione	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI						
4D0451	HF2 / 9300/RA2	24 AC	H	50/60	IP65	
4D0452	HF2 / 9300/RA4	110 AC	H	50/60	IP65	
4D045	HF2 / 9300/RA6	220/230 AC	H	50/60	IP65	
4D0457	HF2 / 9300/RA8	380 AC	H	50/60	IP65	
4D0471	HF3 / 9320/RA6	220/230 AC	F	50/60	IP65	
4D0472	HF3 / 9320/RD1	12 DC	F	–	IP65	
4D0473	HF3 / 9320/RD2	24 DC	F	–	IP65	

VALVOLE SOLENOIDI GAS E ACQUA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Orificio Ø [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI FILETTATI SENZA BOBINA					
4D051	EVR 3	1/4"	–	3,3	
4D053	EVR 6	3/8"	–	6	
4D055	EVR 10	1/2"	–	10	
4D057	EVR 15	5/8"	–	14	
VALVOLE SOLENOIDI GAS N.C. ATTACCHI A SALDARE SENZA BOBINA					
4D0571	EVR 3	–	6	3,3	
4D0572	EVR 6	–	10	6	
4D0573	EVR 10	–	12	10	
4D0577	EVR 10	1/2"	–	–	
4D0574	EVR 15	–	16	14	
4D059	EVR 20	–	22	22	
4D060	EVR 25	–	28	25	
4D058	EVR 32	–	35	22	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi GAS Femmina	Foro sede [mm]	LISTINO Euro
VALVOLE SOLENOIDI ACQUA N.C. - SENZA BOBINA				
4D0710	EV 210B	1/4"	3	
4D061	EV 220B 6B	1/4"	6	
4D063	EV 220B 10B	3/8"	10	
4D065	EV 220B 15B	1/2"	15	
4D067	EV 220B 20B	3/4"	20	
4D069	EV 220B 25B	1"	25	
4D070	EV 220B 32B	1 1/4"	32	
4D071	EV 220B 40B	1 1/2"	40	
4D072	EV 250B	1	22	

BOBINE PER VALVOLE SOLENOIDI

Codice OMNIA	Modello	Tensione	Funzionamento	IP	LISTINO Euro
BOBINE A.C. CON CAVO					
4D0762	018F 6277	24	13W - 25VA	67	
4D0760	018F 6280	110	15W - 29VA	67	
4D0761	018F 6282	220	16W - 31VA	67	
4D081	018F 6253	380	14W - 24VA	67	
BOBINE A.C. SENZA MORSETTIERA - BB					
4D0767	018F 6182	24	12W - 21VA	20	
4D0765	018F 6192	110	15W - 28VA	20	
4D0766	018F 6193	220	17W - 31VA	20	
BOBINE A.C. COMPRESA DI MORSETTIERA - BE					
4D0843	018F 6707	24	12W - 21VA	67	
4D0842	018F 6711	110	11W - 19VA	67	
4D084	018F 6701	220	12W - 22VA	67	
4D0844	018F 6703	380	14W - 24VA	67	
4D0834	018F6077	24	13W - 24VA	0	
BOBINE C.C. COMPRESA DI MORSETTIERA - BG					
4D0841	018F 6856	12	20W	67	
4D0840	018F 6857	24	20W	67	
4D0845	018F 6757	24	16W	67	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONNETTORE PER BOBINE			
4D085	042N0156 - IP 65	Per bobine BB.	
4D087	018Z0081 - IP 67	Per bobine BE - BG.	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
4F032	4303/2	1/4"	–	50	47	45	
4F033	4303/3	3/8"	–	50	47	45	
4F035	4305/2	1/4"	–	80	70	45	
4F0350	4305/3	3/8"	–	80	70	45	
4F036	4308/2	1/4"	–	130	103	45	
4F038	4308/3	3/8"	–	130	103	45	
4F039	4308/4	1/2"	–	130	103	45	
4F041	4316/2	1/4"	–	250	155	45	
4F042	4316/3	3/8"	–	250	155	45	
4F044	4316/4	1/2"	–	250	155	45	
4F048	4316/5	5/8"	–	250	155	45	
4F052	4341/6	3/4"	–	670	330	45	

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
4F060	4303/2S	1/4"	–	50	47	45	
4F0621	4303/3S	3/8"	–	50	47	45	
4F061	4305/2S	1/4"	–	80	70	45	
4F0622	4305/3S	3/8"	–	80	70	45	
4F0351	4305/M10S	–	10	80	70	45	
4F062	4308/2S	1/4"	–	130	103	45	
4F063	4308/3S	3/8"	–	130	103	45	
4F0631	4308/M10S	–	10	130	103	45	
4F0632	4308/M12S	–	12	130	103	45	
4F0633	4308/4S	1/2"	–	130	103	45	
4F064	4316/3S	3/8"	–	250	155	45	
4F0641	4316/M10S	–	10	250	155	45	
4F0651	4316/M12S	–	12	250	155	45	
4F065	4316/4S	1/2"	–	250	155	45	
4F067	4316/5S	5/8"	16	250	155	45	
4F070	4341/7S	7/8"	–	670	330	45	

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI MASCHIO X FEMMINA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
4F034	4303/2F	1/4 M x F	50	47	45	
4F0610	4305/2F	1/4 M x F	80	70	45	
4F037	4308/2F	1/4 M x F	130	103	45	
4F040	4308/3F	3/8 M x F	130	103	45	
4F043	4316/3F	3/8 M x F	250	155	45	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI 80% SETACCIO MOLECOLARE 20% ALLUMINA - ATTACCHI FILETTATI ANTIACIDO							
4F010	4203/2	1/4"	–	50	47	45	
4F011	4203/3	3/8"	–	50	47	45	
4F012	4205/2	1/4"	–	80	70	45	
4F013	4205/3	3/8"	–	80	70	45	
4F014	4208/2	1/4"	–	130	103	45	
4F016	4208/3	3/8"	–	130	103	45	
4F017	4208/4	1/2"	–	130	103	45	
4F015	4216/2	1/4"	–	250	155	45	
4F018	4216/3	3/8"	–	250	155	45	
4F020	4216/4	1/2"	–	250	155	45	
4F024	4216/5	5/8"	–	250	155	45	
4F022	4232/4	1/2"	–	500	255	45	

FILTRI A RETE							
4F1101	4510/3	3/8"	–	–	58	45	
4F1102	4510/4	1/2"	–	–	142	45	
4F1103	4520/2	–	1/4" ODS	–	58	45	
4F1104	4520/3	–	3/8" ODS	–	58	45	
4F111	4520/M10	–	10	–	58	45	
4F112	4520/4	–	1/2" ODS	–	58	45	
4F113	4520/M12	–	12	–	58	45	
4F114	4520/5	–	5/8" - 16	–	58	45	
4F1141	4520/M18	–	18	–	142	45	

FILTRI BIFLUSSO 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI							
4F115	DB305/2	1/4"	–	80	47	47	
4F116	DB308/3	3/8"	–	130	78	47	
4F117	DB308/4	1/2"	–	130	78	47	
4F118	DB316/3	3/8"	–	250	134	47	
4F119	DB316/4	1/2"	–	250	134	47	
4F1190	DB316/5	5/8"	–	250	134	47	

FILTRI BIFLUSSO 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE							
4F0730	DB308/3S	---	3/8"	130	---	50	
4F0731	DB316/3S	---	3/8"	250	---	50	
4F0732	DB308/4S	---	1/2"	130	---	50	
4F0717	DB316/4S	---	1/2"	250	---	50	
4F0718	DB316/5S	---	5/8"	250	---	50	
4F0719	DB316/7S	---	7/8"	250	---	50	

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE CON INDICATORE DI UMIDITA' - ATTACCHI FILETTATI - POLYHEDRA							
4F0738	DI305N/2	1/4"	–	104	–	50	
4F0739	DI305N/3	3/8"	–	104	–	50	
4F075	DI308N/2	1/4"	–	130	141	50	
4F074	DI308N/3	3/8"	–	130	141	50	
4F500	DI316N/3	3/8"	–	250	183	50	
4F501	DI316N/4	1/2"	–	250	183	50	
4F502	DI316N/5	5/8"	–	250	183	50	

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE CON INDICATORE DI UMIDITA' - ATTACCHI A SALDARE - POLYHEDRA							
4F507	DI308N/2S	–	1/4" SAE	130	141	50	
4F504	DI308N/3S	–	3/8" SAE	130	141	50	
4F506	DI308N/4S	–	1/2" SAE	130	141	50	
4F503	DI316N/4S	–	1/2" SAE	250	183	50	
4F505	DI316N/5S	–	5/8" SAE	250	183	50	
4F0050	DI330N/7S	–	7/8" SAE	500	–	50	

FILTRI DISIDRATATORI SERIE DF Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI - MODELLO "DF"							
4F0011	DF303/2	1/4"	–	50	47	47	
4F0012	DF303/3	3/8"	–	50	47	47	
4F0013	DF305/2	1/4"	–	80	70	47	
4F0014	DF305/3	3/8"	–	80	70	47	
4F0015	DF308/2	1/4"	–	130	103	47	
4F0016	DF308/3	3/8"	–	130	103	47	
4F0017	DF308/4	1/2"	–	130	103	47	
4F0018	DF316/2	1/4"	–	250	155	47	
4F0019	DF316/3	3/8"	–	250	155	47	
4F0020	DF316/4	1/2"	–	250	155	47	
4F0021	DF316/5	5/8"	–	250	155	47	
4F0022	DF330/4	1/2"	–	500	255	47	
4F0023	DF330/5	5/8"	–	500	255	47	
4F0024	DF341/5	5/8"	–	670	330	47	
4F0025	DF341/6	3/4"	–	670	330	47	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [in.]	Attacchi ODS [mm]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI A SALDARE - MODELLO "DF"							
4F0031	DF303/2S	1/4"	–	50	47	47	
4F0032	DF303/3S	3/8"	–	50	47	47	
4F0033	DF305/2S	1/4"	–	80	70	47	
4F0034	DF305/3S	3/8"	–	80	70	47	
4F0035	DF305/M10S	–	10	80	70	47	
4F0036	DF308/2S	1/4"	–	130	103	47	
4F0037	DF308/3S	3/8"	–	130	103	47	
4F0038	DF308/M10S	–	10	130	103	47	
4F0039	DF308/M12S	–	12	130	103	47	
4F0040	DF308/4S	1/2"	–	130	103	47	
4F0041	DF316/3S	3/8"	–	250	155	47	
4F0042	DF316/M10S	–	10	250	155	47	
4F0043	DF316/M12S	–	12	250	155	47	
4F0044	DF316/4S	1/2"	–	250	155	47	
4F0045	DF316/5S	5/8"	16	250	155	47	
4F0046	DF330/4S	1/2"	–	500	255	47	
4F0047	DF330/5S	5/8"	16	500	255	47	
4F0048	DF341/6S	3/4"	–	670	330	47	
4F0049	DF341/7S	7/8"	–	670	330	47	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Cubatura nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm2]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE - ATTACCHI FILETTATI M x F - MODELLO "DF"						
4F0060	DF303/2F	1/4" M x F	50	47	47	
4F0061	DF305/2F	1/4" M x F	80	70	47	
4F0062	DF308/2F	1/4" M x F	130	103	47	
4F0063	DF308/3F	3/8" M x F	130	103	47	
4F0064	DF316/3F	3/8" M x F	250	155	47	

FILTRI DISIDRATATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Numero di cartucce	Cubatura Nominale [cm3]	Superficie di filtraggio [cm3]	PS [bar]	LISTINO Euro
FILTRI ANTIACIDI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE - ATTACCHI A SALDARE							
4F100	4411/5A	16	1	800	420	45	
4F102	4411/7A	22	1	800	420	45	
4F104	4411/9A	28	1	800	420	45	
4F090	4411/11A	35	1	800	420	45	
4F091	4411/M42A	42	1	800	420	45	
4F092	4411/17A	54	1	800	420	45	
4F105	4412/7A	22	2	1600	840	45	
4F106	4412/9A	28	2	1600	840	45	
4F108	4412/11A	35	2	1600	840	45	
4F109	4412/M42A	42	2	1600	840	45	
4F093	4413/11A	35	3	2400	1260	45	
4F094	4413/M42A	42	3	2400	1260	45	
4F095	4414/M42A	42	4	3200	1680	35	
4F096	4414/17A	54	4	3200	1680	35	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI E RICAMBI PER FILTRI A CARTUCCIA SOLIDA RICAMBIABILE			
4F120	4490/A	Cartuccia solida 100% setaccio molecolare. Cubatura nominale 800 cm3 con guarnizione.	
4F128	4490/AA	Cartuccia solida 80% setaccio molecolare + 20% allumina attivata. Cubatura nominale 800 cm3.	
4F1280	4491/A	Cartuccia solida 100 % setaccio molecolare. Cubatura nominale 1600 cm3.	
4F122	4490/B	Cartuccia solida 100% setaccio molecolare. Cubatura nominale 800 cm3 senza guarnizione.	
4F124	4495/C	Cartuccia per filtri meccanici. Superficie filtrante 820 cm2.	
4F125	4496/C	Cartuccia per filtri meccanici. Superficie filtrante 1850 cm2.	
4F080	3322	Guarnizione controflangia per tutti i filtri serie 44.	
4F081	3319	Molla per tutti i filtri serie 44.	
4F083	9406	Coperchio per tutti i filtri serie 44.	
4F084	7677	Tubo filtrante per tutti i filtri serie 44.	
4F085	3324	Fondello per tutti i filtri serie 44.	
4F1100	7520/2	Tappo NPT per tutti i filtri serie 44.	
4F11002	G9150/R05	Attacco di carica + meccanismo + cappuccio per tutti i filtri serie 44.	

FILTRI PER ERMETICI A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	LISTINO Euro
FILTRI IN RAME A SETACCI MOLECOLARI			
4F330	FSM 2/15	6,5 x 2,5 (Capillare)	
4F332	FSM 3/15	2 entrate 6,5 x 2,5 (Capillare)	
4F334	FSM 2/15S	6,5 x 6,2	
4F336	FSM 2/30	6,5 x 3 (Capillare)	
4F337	FSM 2/30S	6,5 x 6,2	
4F338	FSM 2-5/15	5 x 2,5 (Capillare)	

FILTRI DISIDRATATORI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	Superficie [cm2]	Volume [cm3]	LISTINO Euro
FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE, ATTACCHI FILETTATI						
4F280	DML 032	1/4"	6	59	29	
4F281	DML 052	1/4"	6	82	35	
4F282	DML 082	1/4"	6	131	56	
4F283	DML 083	3/8"	10	131	56	
4F286	DML 165	5/8"	16	183	128	
4F287	DML 303	3/8"	10	340	256	
4F288	DML 304	1/2"	12	340	256	
4F289	DML 305	5/8"	16	340	256	
4F290	DML 306	3/4"	19	340	256	

FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE, ATTACCHI A SALDARE						
4F291	DML 032S	1/4"	6	59	29	
4F292	DML 052S	1/4"	6	82	35	
4F293	DML 082S	1/4"	6	131	56	
4F294	DML 083S	3/8"	10	131	56	
4F295	DML 163S	3/8"	10	183	128	
4F296	DML 164S	1/2"	12	183	128	
4F298	DML 303S	3/8"	10	340	256	
4F299	DML 304S	1/2"	12	340	256	
4F2990	DML 305S	5/8"	16	340	256	

FILTRI 80% SETACCI MOLECOLARI 20% ALLUMINA ATTACCHI FILETTATI						
4F195	DCL 032	1/4"	6	82	29	
4F196	DCL 033	3/8"	10	82	29	
4F197	DCL 052	1/4"	6	95	35	
4F198	DCL 053	3/8"	10	95	35	
4F199	DCL 082	1/4"	6	131	56	
4F201	DCL 083	3/8"	10	131	56	
4F200	DCL 084	1/2"	12	131	56	
4F202	DCL 162	1/4"	6	220	134	
4F203	DCL 163	3/8"	10	220	134	
4F207	DCL 165	5/8"	16	220	134	
4F209	DCL 303	3/8"	10	378	256	
4F211	DCL 304	1/2"	12	378	256	
4F213	DCL 305	5/8"	16	378	256	
4F214	DCL 306	3/4"	19	378	256	

FILTRI 80% SETACCI MOLECOLARI 20% ALLUMINA ATTACCHI A SALDARE						
4F220	DCL 032S	1/4"	6	82	29	
4F221	DCL 033S	3/8"	10	82	29	
4F222	DCL 052S	1/4"	6	95	35	
4F223	DCL 053S	3/8"	10	95	35	
4F224	DCL 082S	1/4"	6	131	56	
4F226	DCL 083S	3/8"	10	131	56	
4F225	DCL 084S	1/2"	12	131	56	
4F227	DCL 162S	1/4"	6	220	134	
4F228	DCL 163S	3/8"	10	220	134	
4F230	DCL 164S	1/2"	12	220	134	
4F232	DCL 165S	5/8"	16	220	134	
4F234	DCL 303S	3/8"	10	378	256	
4F236	DCL 304S	1/2"	12	378	256	
4F238	DCL 305S	5/8"	16	378	256	
4F240	DCL 306S	3/4"	19	378	256	
4F242	DCL 307S	7/8"	22	378	256	

FILTRI DISIDRATATORI ORS AUTOMOTIVE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi		Dimensioni		LISTINO Euro
		IN	OUT	Ø	mm	
FILTRI DISIDRATATORI ANTIACIDI TIPO FG-ORS CON ATTACCO FRONTE PIATTO CON GUARNIZIONE O-RING PER INSTALLAZIONE SU AUTOMOTIVE - GAR						
4F130	FG 163-ORS-3/8	1 1/6" - 16 UN	1 1/6" - 16 UN	76	147	
4F132	FG 303-ORS-3/8	1 1/6" - 16 UN	1 1/6" - 16 UN	76	217	
4F131	FG 164-ORS-1/2	1 3/16" - 16 UN	1 3/16" - 16 UN	76	153	
4F133	FG 304-ORS-1/2	1 3/16" - 16 UN	1 3/16" - 16 UN	76	223	
4F134	FG 305-ORS-5/8	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS	76	239	
4F135	FG 405-ORS-5/8	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS	89	228	
4F136	FG 405-4ORS-5/8	1" - 14 UNS	13/16" - 16 UN	89	225	
FILTRI 80% SETACCIO MOLECOLARE 20% ALLUMINA ATTACCHI ORS DANFOSS						
4F2230	DCL 053 FS	3/8"	–	82	37	
4F2260	DCL 083 FS	3/8"	–	118	59	
4F3041	DCL 163 FS	3/8"	–	183	128	
4F3044	DCL 305 FS	5/8"	–	340	258	
FILTRI 100% SETACCIO MOLECOLARE ATTACCHI ORS DANFOSS						
4F3040	DML 163 FS	3/8"	–	183	128	
4F3042	DML 303 FS	3/8"	–	340	258	

GAR SERIE FG

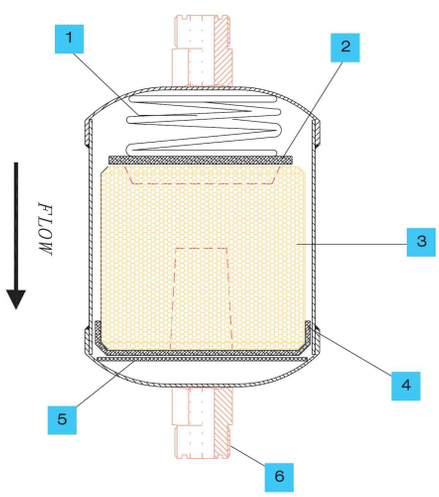

1	MOLLA DI PRESSIONE / *PRESSURE SPRING*
2	SCODELLINO FORATO / *PIERCED PLATE*
3	SOLID CORE / *SOLID CORE*
4	PANNO FILTRANTE / *FILTER CLOTH*
5	RETE ACCIAIO INOX / *STAINLESS STEEL NET*
6	CONNESSIONE ORS / *ORS CONNECTIONS*

DANFOSS SERIE DML

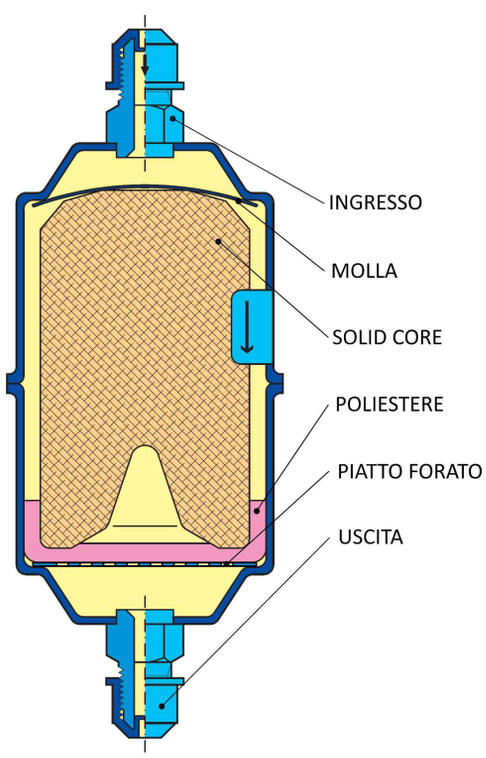

INDICATORI DI LIQUIDO

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi ODS [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL - ATTACCHI A RACCORDARE					
5A440	3910/22	1/4"M x M	–	50	
5A442	3910/33	3/8"M x M	–	50	
5A444	3910/44	1/2"M x M	–	50	
5A446	3910/55	5/8"M x M	–	50	
5A448	3910/66	3/4"M x M	–	50	
5A450	3950/22	1/4"M x F	–	50	
5A452	3950/33	3/8"M x F	–	50	
5A454	3950/44	1/2"M x F	–	50	
5A456	3950/55	5/8"M x F	–	50	
5A458	3950/66	3/4"M x F	–	50	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL - ATTACCHI A SALDARE					
5A430	3940/2	1/4"	6	50	
5A431	3940/M10	–	10	50	
5A432	3940/M12	–	12	50	
5A433	3940/4	1/2"	–	50	
5A434	3940/5	5/8"	16	50	
5A435	3940/M18	–	18	50	
5A436	3940/7	7/8"	22	50	
5A437	3940/9	1.1/8"	–	50	
5A438	3770/11	1.3/8"	35	45	
5A439	3770/M42	–	42	45	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ CASTEL - A SELLA					
5A459	3780/5	5/8"	Ø 16	45	
5A4591	3780/M18	–	Ø 18	45	
5A4592	3780/7	7/8"	Ø 22	45	
5A4593	3780/9	1.1/8"	Ø 28	45	
5A4594	3780/11	1.3/8"	Ø 35	45	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ DANFOSS - ATTACCHI A RACCORDARE					
5A480	SGN 6	1/4"	6	35	
5A482	SGN 10	3/8"	10	35	
5A484	SGN 12	1/2"	12	35	
5A486	SGN 16	5/8"	16	35	
5A487	SGN 19	3/4"	19	35	
5A475	SGN 6 M/F	1/4"M x F	–	35	
5A476	SGN 10 M/F	3/8"M x F	–	35	
5A477	SGN 12 M/F	1/2"M x F	–	35	
5A478	SGN 16 M/F	5/8"M x F	–	35	
5A479	SGN 19 M/F	3/4"M x F	–	35	
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ DANFOSS - ATTACCHI A SALDARE					
5A490	SGN 6s	1/4"	–	35	
5A492	SGN 10s	3/8"	–	35	
5A494	SGN 12s	1/2"	–	35	
5A496	SGN 16s	5/8"	–	35	
5A498	SGN 18s	–	18	35	
5A500	SGN 22s	–	22	35	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
INDICATORI DI LIQUIDO E UMIDITÀ GAR			
5A465	SPU-3 MF/ORS-3/8	Attacco MxF 11/16"-16 UN c/ maschio ORS	
5A466	SPU-4 MF/ORS-1/2	Attacco MxF 13/16"-16 UN c/ maschio ORS	
ACCESSORI PER INDICATORI DI LIQUIDO/UMIDITÀ CASTEL			
5A503	9150/R21	Vetrino di ricambio per indicatori di liquido e umidità Castel	

PRESSOSTATI GAS

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Pressione [bar]				Differenziale Pressione [bar]				Riarmo Pressione		LISTINO Euro
		Bassa		Alta		Bassa		Alta		Bassa	Alta	
		min	max	min	max	min	max	min	max			
PRESSOSTATI PER GAS												
4D152	KP 1	-0,2	7,5	-	-	0,7	4	-	-	aut.	-	
4D162	KP 1 M	-0,9	7	-	-	fisso	0,7	-	-	man.	-	
4D150	KP 5	-	-	8	32	-	-	1,8	6	-	aut.	
4D160	KP 5 M	-	-	8	32	-	-	fisso	3	-	man.	
4D167	KP 36	-	-	4	12	-	-	0,5	2	-	aut.	
4D154	KP 15	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	aut.	
4D164	KP 15 M alta	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	man.	
4D166	KP 15 M conv.	-0,9	7	8	32	fisso	0,7	fisso	4	aut./man.	aut./man.	
PRESSOSTATI PER GAS CON APPROVAZIONE DIN 32733 (CATEGORIA IV PED)												
4D144	KP 7 W	-	-	8	32	-	-	4	10	-	aut.	
4D145	KP 7 B	-	-	8	32	-	-	fisso	4	-	man.	
4D147	KP 17 W	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	aut.	
4D148	KP 17 B	-0,2	7,5	8	32	0,7	4	fisso	4	aut.	man.	
PRESSOSTATI PER GAS ALTO GRADO PROTEZIONE												
4D170	RT 1 IP66	-0,8	5	-	-	0,5	1,6	-	-	aut.	-	
4D171	RT 1 M IP54	-0,8	5	-	-	0,5	fisso	-	-	man.	-	
4D173	RT 5 IP66	-	-	4	17	-	-	1,2	4	-	aut.	
4D174	RT 5 M IP54	-	-	4	17	-	-	fisso	1,2	-	man.	

Codice OMNIA	Modello	Contatti	Cut-in [bar]	Cut-out [bar]	Reset	LISTINO Euro
MINIPRESSOSTATI ACB ALTA PRESSIONE ATTACCHI CARTELLA - IP67 CAVO 1,5 MT						
4D1431	ACB-2UB506W	SPST-NC	13	18	automatico	
4D142	ACB-2UB509W	SPST-NC	20	26	automatico	
4D1433	ACB-2UB517W	SPST-NC	33	42	automatico	
PRESSOSTATI ACB BASSA PRESSIONE ATTACCHI CARTELLA - IP 67 CAVO 1,5 MT						
4D1434	ACB-2UA520W	SPST-NO	1,5	0,5	automatico	
4D1435	ACB-2UA523W	SPST-NO	1,7	0,7	automatico	
4D1436	ACB-2UA526W	SPST-NO	2,7	1,7	automatico	
ACCESSORI PER PRESSOSTATI						
4D190	Staffa	Adatta per tutti i pressostati Danfoss ed Eliwell				
1H018	CPB	Capillare in rame (mt.1) con bocchettoni 1/4" sae				

PRESSOSTATI GAS

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Pressione [bar] Bassa min	Bassa max	Alta min	Alta max	Differenziale Pressione [bar] Bassa min	Bassa max	Alta min	Alta max	Riarmo Pressione Bassa	Riarmo Pressione Alta	LISTINO Euro
PRESSOSTATI PER GAS - ELIWELL												
4D323	D16P07A01MS200	-0,3	7	-	-	0,6	4	-	-	aut.	-	
4D324	D16P07M01MS200	-0,3	7	-	-	0,6	fisso	-	-	man.	-	
4D338	D16P30A01MS200	-	-	7	31	-	-	2	8	-	aut.	
4D339	D16P30M01MS200	-	-	7	31	-	-	3	fisso	-	man.	
4D344	D17P30AA1MS200	-0,3	7	7	31	0,6	4	3	fisso	aut.	aut.	
4D345	D17P30AM1MS200	-0,3	7	7	31	0,6	4	3	fisso	aut.	man.	
PRESSOSTATI PER GAS CON SOFFIETTO T.U.V. (CATEGORIA IV PED) - ELIWELL												
4D350	D16P30A02MS100	-	-	6	32	-	-	3	8	-	aut.	
4D351	D16P30M02MS100	-	-	6	32	-	-	3,2	fisso	-	man.	
4D352	D17P30AA2MS100	-0,5	7	6	32	0,6	4	4	fisso	aut.	aut.	
PRESSOSTATI PER GAS - SANHUA												
7P001	PS0A1L-S01	-0,2	7,5	-	-	0,7	4	-	-	aut.	-	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER PRESSOSTATI			
4D190	Staffa	Adatta per tutti i pressostati Danfoss ed Eliwell	
1H018	CPB	Capillare in rame (mt.1) con bocchettoni 1/4" sae	

PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO

Codice OMNIA	Modello	Campo di regolazione Bassa pressione [bar] min	Campo di regolazione Bassa pressione [bar] max	Differenziale Bassa pressione [bar] min	Differenziale Bassa pressione [bar] max	Ritardo di sicurezza (sec)	Riarmo	LISTINO Euro
PRESSOSTATI DIFFERENZIALI OLIO								
4D179	MP 55/60	-1	12	0,3	4,5	60	man.	
4D180	MP 55/90	-1	12	0,3	4,5	90	man.	
4D181	MP 55/120	-1	12	0,3	4,5	120	man.	

FLUSSOSTATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
FLUSSOSTATO DANFOSS			
4D100	FQS-U30G	Per liquidi. Massima temperatura del flusso 80°C Massima pressione di esercizio 10 Bar	

TERMOSTATI MECCANICI

Codice OMNIA	Modello	Tipo	Campo di applicazione [°C] min	Campo di applicazione [°C] max	Differenziale [K] min temp. di taratura	Differenziale [K] max temp. di taratura	Capillare [mt]	LISTINO Euro
TERMOSTATI PRODIGY								
4C017	F 2000	a bulbo lungo	-35°	+35°	fisso 2°K		1,5	
4C018	F 2000 FINE SBR.	a bulbo lungo	0°	+40°	fisso 2°K		1,5	
4C015	TR/711 N INCASSO	a bulbo lungo	-35°	+35°	fisso 2°K		1,5	
4C016	A/2000	ambiente	-35°	+35°	fisso 2°K		–	
4C019	F/2000 ALT. TEMP.	a bulbo lungo	+30°	+120°	fisso 4°K		1,5	
TERMOSTATI DANFOSS								
4C040	KP 61	capillare	-30°	+15°	5,5-23	1,5-7	2	
4C041	KP 63	capillare	-50°	-10°	10-70	3-8	2	
4C036	KP 69	a bulbo	-5°	+35°	4,5-25	2-7	2	
4C033	KP 71	a bulbo	-5°	+20°	3-10	2-10	2	
4C034	KP 73	a bulbo	-25°	+15°	5-10	3,5-10	2	
4C0311	KP 73	a bulbo	-25°	+15°	3,5	3,5	2	
4C037	KP 75	a bulbo	0°	+35°	3,5-16	2,5-12	2	
4C038	KP 77	a bulbo	+20°	+60°	3,5-10	3-10	2	
4C030	KP 62	ambiente	-30°	+15°	5-20	2-8	–	
4C035	KP 68	ambiente	-5°	+35°	4,5-25	2-7	–	
4C042	RT 3	a bulbo	-25°	+15°	2,8-10	1-4	2	
4C043	RT 14	a bulbo	-5°	+30°	2-8	2-10	2	
4C031	RT 4	ambiente	-5°	+30°	1,5-7	1,2-4	–	
4C032	RT 11	ambiente	-30°	0°	1,5-6	1-3	–	

Codice OMNIA	Modello	Applicazione	Pos. Calda [°C] cut in	Pos. Calda [°C] cut out	Pos. Fredda [°C] cut in	Pos. Fredda [°C] cut out	Capillare [mt]	LISTINO Euro
TERMOSTATI DANFOSS A CONTATTO PER FRIGORIFERI E CONGELATORI								
4C0840	077B7001	Frigoriferi	+2	-5,5	-13,5	-25	1,3	
4C0922	077B7002	Frigoriferi con pulsante sbrinamento	0	-7,5	-12	-22	1,3	
4C0880	077B7003	Frigoriferi con sbrinamento automatico	+3,5	-11	+3,5	-27,5	1,6	
4C0924	077B7004	Frigoriferi ad assorbimento	-3,5	-1	-5	-11	1,5	
4C0920	077B7005	Congelatori e macchine per gelati senza segnale	-7,5	-15	-21	-32,5	2,3	
4C0960	077B7006	Congelatori con segnale attivo	-10	-17	-24	-34,5	2,3	
4C0925	077B7007	Congelatori con segnale passivo	-10	-17	-24	-34,5	2,3	
4C0810	077B7008	Raffreddatori di liquidi e bottiglie	+11,5	+6	-1	-8,5	2	

VALVOLE AD INVERSIONE DI CICLO

Codice OMNIA	Modello	Capacità [kW] R 407 C Min	Capacità [kW] R 407 C Max	Capacità [kW] R 410 A Min	Capacità [kW] R 410 A Max	Capacità [kW] R 404 A Min	Capacità [kW] R 404 A Max	Attacchi [mm] Aspirazione	Attacchi [mm] Scarico	LISTINO Euro
VALVOLE 4 VIE RANCO PER INVERSIONE DI CICLO ELIWELL										
4D3185	RV01AD08050000	1,4	4,6	1,7	6,0	1,5	4,2	1/2"	5/16"	
4D3180	RV02AD08060000	2,8	6,4	3,1	7,8	2,5	5,3	1/2"	3/8"	
4D3181	RV03ED12080000	3,9	9,9	4,5	12,4	3,2	8,4	3/4"	1/2"	
4D3182	RV06AD12080000	3,9	19,0	4,5	24,0	3,2	14,8	3/4"	1/2"	
4D3183	RV10AD14120000	17,2	33,1	19,7	41,9	9,5	26,1	7/8"	3/4"	
4D3186	RV10AD181400S0	17,2	37,7	19,7	47,5	14,4	32,4	1"1/8"	7/8"	
4D3184	RV12FD220T0000	22,8	46,8	26,4	58,9	19,3	40,1	1"1/8"	7/8"	

Codice OMNIA	Modello	Voltaggio [V]	Frequenza [Hz]	Potenza [W]	LISTINO Euro
BOBINE PER VALVOLE 4 VIE ELIWELL					
4D3188	RVCKA723000000	230 AC	50/60	5.5	
4D3190	RVCKA702400000	24 DC	50/60	5.5	
4D3189	RVCC0W290048000	Cavo per valvola inversione di ciclo.			

REGOLATORI DI VELOCITA'

Codice OMNIA	Modello	Range pressione [bar]	Set point [bar]	Press. Max [bar]	Corrente max corrente	LISTINO Euro
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE ELETTRONICI MONOFASE - ALCO						
4C250	FSY-41S	4/12,5	8	27	4	
4C252	FSY-42S	9,2/21,2	15	32	4	
4C254	FSY-43S	12,4/28,4	21,8	43	4	
4C255	FSF-N15	Connettore con cavo mt. 1,5				

Codice OMNIA	Modello	Range pressione [bar]	Impostaz. Fabbrica [bar]	Assorb. [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE ELETTRONICI MONOFASE - DANFOSS XGE-RGE					
4C260	XGE-4C	10/25	19	3	
4C262	XGE-4M	10/25	19	3	
4C266	RGE-Z1L4-7DS	8/28	19	2	
4C267	RGE-Z1N4-7DS	8/28	19	4	
4C268	RGE-Z1P4-7DS	8/28	19	6	
4C269	RGE-Z1Q4-7DS	8/28	19	8	
4C265	XGE-AE01	Staffetta fissaggio per variatore XGE			

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Regolazione	Assorb. [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI VELOCITA' ELETTRONICI MONOFASE - ELIWELL						
4C180	FASEC 33	Per condensazione, montaggio a pannello. Max 500 W.	PTC	Automatica	2,5	
4C1820	FASEC 33	Per condensazione, montaggio a pannello. Max 1600 W.	PTC	Automatica	7	
4C182	FASEC 43	Per evaporazione, montaggio a pannello. Max 500 W.	PTC	Automatica	2,5	
4C178	FASEC 53	Regolazione manuale delle ventole, montaggio a pannello. Max 500 W.	MQ	Manuale	2,5	
4C184	ZOCCOLO OCTAL	Zoccolo per Fasec				
4C141	SONDA A TUBO (T)	Sonda PTC per fissaggio a tubo (campo: -20°C / +80°C)				

REGOLATORI DI PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Capacità Nominale [KW] Tev. = -10°C Tcond. = +45°C R448/9	R452A	R134a	R410A	Campo di regolazione [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI AVVIAMENTO - A SALDARE								
4D200	KVL 12	12	6,7	5,9	3,3	10,3	0,2-6	
4D202	KVL 15	16	6,7	5,9	3,9	10,3	0,2-6	
4D204	KVL 22	22	6,7	5,9	3,9	10,3	0,2-6	
4D206	KVL 28	28	17,9	15,8	10,5	27,5	0,2-6	
4D208	KVL 35	35	17,9	15,8	10,5	27,5	0,2-6	
REGOLATORI DI EVAPORAZIONE - A SALDARE								
4D220	KVP 12	12	6,0	5,3	3,5	9,2	0-5,5	
4D222	KVP 15	16	6,0	5,3	3,5	9,2	0-5,5	
4D224	KVP 22	22	6,0	5,3	3,5	9,2	0-5,5	
4D226	KVP 28	28	16,7	14,8	9,8	25,7	0-5,5	
4D228	KVP 35	35	16,7	14,8	9,8	25,7	0-5,5	
REGOLATORI DI CONDENSAZIONE - A SALDARE								
4D240	KVR 12	12	5,9	5,3	3,5	9,1	5-17,5	
4D242	KVR 15	16	5,9	5,3	3,5	9,1	5-17,5	
4D244	KVR 22	22	5,9	5,3	3,5	9,1	5-17,5	
4D246	KVR 28	28	19,1	16,9	11,2	29,4	5-17,5	
4D248	KVR 35	35	19,1	16,9	11,2	29,4	5-17,5	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Regolazione [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI DELLA PRESSIONE DEL RICEVITORE - A SALDARE				
4D199	KVD 12	Si apre al diminuire della pressione nel ricevitore e bypassa il gas caldo per mantenere la pressione del ricevitore al valore tarato.	3 - 10	
4D1990	KVD 15	Si apre al diminuire della pressione nel ricevitore e bypassa il gas caldo per mantenere la pressione del ricevitore al valore tarato.	3 - 10	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Capacità Nominale [W] Tev. = -10°C Tcond. = +25°C R22-R407C	R134a	R404A-R507	Campo di regolazione [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI CAPACITÀ - A SALDARE							
4D260	KVC 12	12	7,5	4,8	6,9	0,2-6	
4D261	KVC 15	16	15,0	9,4	13,6	0,2-6	
4D262	KVC 22	22	19,0	12,0	17,4	0,2-6	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Capacità Nominale [W] Tev. = -10°C Tcond. = +25°C R22-R407C	R134a	R404A-R507	Campo di regolazione [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI BYPASS GAS CALDO - A SALDARE							
4D270	CPCE 12	12	17,4	7,9	19,0	0,2-6	
4D271	CPCE 15	16	25,6	11,6	27,9	0,2-6	
4D272	CPCE 22	22	34,0	15,2	37,1	0,2-6	

Codice OMNIA	Modello	Ingresso gas caldo	Ingresso liquido	Dimetro uscita	LISTINO Euro
MISCELATORI DI LIQUIDO E GAS - A SALDARE					
4D275	LG 12-16	12	16	16	
4D276	LG 12-22	12	22	22	
4D277	LG 16-28	16	28	28	
4D278	LG 22-35	22	35	35	

REGOLATORI DI PRESSIONE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS [mm]	Campo di regolazione [bar]	PS [bar]	TS [°C] min	TS [°C] max	LISTINO Euro
REGOLATORI DI AVVIAMENTO - A SALDARE							
4D400	3320/M12S	12	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D401	3320/5S	16	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D402	3320/7S	22	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D403	3320/M28S	28	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D404	3320/11S	35	0,2 - 6	28	-40	+110	
REGOLATORI DI EVAPORAZIONE - A SALDARE							
4D410	3330/M12S	12	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D411	3330/5S	16	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D412	3330/7S	22	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D413	3330/M28S	28	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
4D414	3330/11S	35	0,2 - 5,5	28	-40	+110	
REGOLATORI DI CAPACITÀ - A SALDARE							
4D430	3310/M12S	12	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D431	3310/5S	16	0,2 - 6	28	-40	+110	
4D432	3310/7S	22	0,2 - 6	28	-40	+110	

VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA Danfoss Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	LATO CONDENSATORE Campo di pressione [bar]	LATO CONDENSATORE Max Press di prova [bar]	LATO LIQUIDO Max Temp. Acqua [°C]	LATO LIQUIDO Max Press. Acqua [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA DANFOSS							
4D104	WVFX 10	3/8" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	10	
4D106	WVFX 15	1/2" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D108	WVFX 20	3/4" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D110	WVFX 25	1" GAS F	3,5 / 16	26,5	130	16	
4D111	WVFX 32	1 1/4" GAS F	4 / 17	26,5	90	16	
4D112	WVFX 40	1 1/2" GAS F	4 / 17	26,5	90	16	
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA CASTEL							
4D125	3210/03	3/8" GAS F	5 / 18	20	80	10	
4D126	3210/04	1/2" GAS F	5 / 18	20	80	10	
4D127	3210/06	3/4" GAS F	5 / 18	20	80	10	
VALVOLE PRESSOSTATICHE PER ACQUA PENN							
4D136	V 46 AA 9600	3/8" GAS F	5 / 18	20	77	10	
4D137	V 46 AB 9600	1/2" GAS F	5 / 18	20	77	10	
4D138	V 46 AC 9600	3/4" GAS F	5 / 18	20	77	10	

CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA dixell

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
TERMOREGOLATORI SERIE CX PER REFRIGERAZIONE 32x74 mm - 230V					
4CS000	XR10CX	Per refrigerazione o riscaldamento. Una uscita a relè.	NTC PTC	8	
4CS001	XR30CX	Per unità refrigeranti a temperatura normale. Uscita compressore e uscita configurabile.	NTC PTC	8/3	
4CS002	XR40CX	Per unità refrigeranti a bassa temperatura. Due uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento di tipo elettrico o a inversione di ciclo.	NTC PTC	8/3	
4CS003	XR70CX	Per unità refrigeranti ventilate a bassa temperatura. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo, delle ventole evaporatore, quarta uscita configurabile.	NTC PTC	5/16 8/8	
4CS004	XR80CX	Per raffreddamento latte. Uscita compressore, uscita agitatore.	NTC PTC	8/3	
4CU001	XT110D	Configurabile on/off 1 uscita formato din rail	NTC PTC	8	
4CU002	XT120D	Configurabile on/off 2 uscite formato din rail	NTC PTC	8/8	
TERMOREGOLATORI SERIE WING PER REFRIGERAZIONE 38x185 mm - 230V					
4CT001	XW20LS	Per applicazioni TN. 2 uscite a relè per il controllo del compressore e della luce.	NTC PTC	8/3	
4CT0011	XW20L	Per applicazioni TN. 2 uscite a relè per il controllo del compressore e della luce.	NTC PTC	8/3	
4CT0013	XW30LS	Per applicazioni TN. 3 uscite a relè per il controllo del compressore, della luce e delle ventole evaporatore.	NTC PTC	8/3/3	
4CT0012	XW40L	Per applicazioni TN. 3 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento ausiliario e della luce.	NTC PTC	20/8/8	
4CT0031	XW60L	Per applicazioni TN e BT. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento (gas caldo/resistenza), delle ventole evaporatore e luce.	NTC PTC	8/8 8/20	
4CT0032	XW60L	Per applicazioni TN e BT. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento (a gas caldo o resistenza), delle ventole evaporatore e della luce.	NTC PTC	16/8 8/20	
4CT002	XW60LS	Per applicazioni TN e BT. 3 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, elettrico o inversione di ciclo, ventole evaporatore.	NTC PTC	20/7/7	
4CT003	XW60L	Per applicazioni TN e BT. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o resistenza, delle ventole evaporatore e della luce.	NTC PTC	20/8 8/8	
TERMOREGOLATORI SERIE WING PER REFRIGERAZIONE AVANZATI 38x185 mm - 230V					
4CT004	XW271L	Per applicazioni TN e BT. 6 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore, luce, allarme, uscita ausiliaria.	NTC PTC	16/8/8 8/16 /20	
4CT008	XW260L	Per applicazioni TN e BT. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, delle ventole evaporatore e della luce.	NTC PTC	8/8 16/20	
4CT005	XW264L	Per applicazioni TN e BT. 6 uscite a relè per il controllo del compressore, di due sbrinamenti, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore, luce e relay di on/off.	NTC PTC	16/8/8 8/16 /20	
4CT0033	XW70L	Per applicazioni TN e BT. 5 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore, luce e allarme.	NTC PTC	20/8 8/16 /8	
TERMOREGOLATORI SERIE WING VERSIONE VERTICALE 100x64 mm - 230V					
4CT0010	XW20VS	Per applicazioni TN. 2 uscite a relè per il controllo del compressore e della luce.	NTC PTC	16/16	
4CT0030	XW60V	Per applicazioni TN e BT. 4 uscite a relè per il controllo del compressore, dello sbrinamento, a gas caldo o a resistenza, ventole evaporatore e luce.	NTC PTC	20/8 8/16	
CHIAVETTE CONNESSIONE					
4CT0014	XODK0	Chiavetta di programmazione per controllori Dixell 0,8x16x46 mm.	--	--	
4CT0015	XOJ7M	Chiavetta di programmazione facile e rapida per controllori Dixell.	--	--	

TERMOSTATI ELETTRONICI

TERMOSTATI E CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI 32x74 mm ID NEXT TOUCH

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Tipo sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
4CM004	ID NEXT 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	12	10	
4CM003	ID NEXT 902	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	230	10	
4CN004	ID NEXT 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	12	12	
4CN005	ID NEXT 961	Un punto di intervento applicazioni caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale.	NTC PTC PT1000	230	12	
4CR004	ID NEXT 971	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa, con buzzer.	NTC PTC PT1000	12	12 / 8	
4CR005	ID NEXT 971	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa, con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	12 / 8	
4CP006	ID NEXT 974 B	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa, con buzzer.	NTC PTC PT1000	12	12/8/5	
4CP005	ID NEXT 974 B	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa, con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	12/8/5	
4CP007	ID NEXT 974 C	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa, con orologio.	NTC PTC PT1000	230	12/8/5	
4CP008	ID NEXT 974 CI	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa, con orologio più un'uscita VSC.	NTC PTC PT1000	230	10/8/VSC	
4CQ001	ID NEXT 978 B	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni, con buzzer.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/5	
4CQ002	ID NEXT 978 C	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni, con orologio.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/5	
4CQ003	ID NEXT 978 CI	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni, con orologio più un'uscita VSC.	NTC PTC PT1000	230	10/8/5/VSC	

- Programmabile da mobile con APP MyEliwell.
- Gestione luce LED.
- Controllo ventole elettroniche.
- Scaricamento e condivisione dei dati memorizzati tramite dispositivo Dongle.
- Gestione compressori a velocità variabile.
- Compatibili con refrigeranti nuovi e naturali.
- Defrost modulare.
- Condivisione della mappa di configurazione tramite dispositivo Dongle.

TERMOSTATI ELETTRONICI

CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI 32x74 mm SERIE ID

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
4CM001	ID 902 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	12	8	
4CM002	ID 902 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	230	8	
4CN001	ID 961 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	12	16	
4CN002	ID 961 PLUS	1 punto di intervento applicazione caldo e unità refrigerate statiche a temperatura normale	NTC PTC PT1000	230	16	
4CR001	ID 971 PLUS	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa	NTC PTC PT1000	12	16 / 8	
4CR002	ID 971 PLUS	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa	NTC PTC PT1000	230	16 / 8	
4CR003	ID 971 PLUS	Per unità refrigerate statiche a temperatura normale e negativa, con buzzer	NTC PTC PT1000	230	16 / 8	
4CP001	ID 974 PLUS	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC PTC PT1000	12	16 / 8 / 5	
4CP002	ID 974 PLUS	Per unità refrigerate statiche e ventilate a temperatura negativa	NTC PTC PT1000	230	16 / 8 / 5	
4CP004	ID PLUS 978	Per monoblocchi di piccoli e medie dimensioni	NTC PTC PT1000	230	16 / 8 / 5 / 5	
4CD029	ID 985/S/E/CK	Per unità refrigeranti "ventilate" con seriale RS485 a bordo e display remoto	NTC PTC	12/24	8 / 8 / 8 / 5 + ALL	
4CD028	ID 985/S/E/CK	Per unità refrigeranti "ventilate" con seriale RS485 a bordo e display remoto	NTC PTC	95/240	8 / 8 / 8 / 5 + ALL	
4CD025	ID 985/LX/CK	Per unità refrigeranti "ventilate" con seriale RS485 a bordo e display remoto	NTC PTC	12	8 / 8 / 8 / 5	
4CD027	ECHO	Ripetitore di segnale a distanza connettibile ai controllori ID 985/S/E/CK				

ACCESSORI ELIWELL

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4CD100	UNICARD USB/TTL	Dispositivo di memoria esterno USB-TTL, permette rapido carico/scarico dei parametri degli strumenti	
4CE000	COPY CARD	Connesso alla porta seriale TTL, consente la programmazione rapida dei parametri	
4CE003	DONGLE BASIC	Interfaccia per la connessione Bluetooth a strumenti Eliwell con smartphone o tablet.	
4CE004	DONGLE DATALOG	Come DONGLE BASIC ma con possibilità di memorizzare i parametri e le risorse del controllore Eliwell.	

CONTROLLI ELETTRONICI DI TEMPERATURA

TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm SERIE EM

Codice OMNIA	Modello	Campo di misura [°C]	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Portata relè [A]	LISTINO Euro
4C3287	EM 600 PLUS	-50 / +110	NTC / PTC	12 / 24	–	
4C3289	EM 600 PLUS	-50 / +110	NTC / PTC	240	–	
4C3288	EM 600 PLUS	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	–	
4C32880	EM 600 PLUS	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	–	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON 1 USCITA SERIE IC PLUS

4CF012	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CF013	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	230	8	
4CF015	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	12	16	
4CF014	IC PLUS 902	-50 / +140	NTC / PTC	230	16	
4CF0170	IC PLUS 902	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	8	
4CF0171	IC PLUS 902	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	8	
4CF0160	IC PLUS 902/A	-50 / +140	NTC / PTC	230	8	
4CF0162	IC PLUS 902/A	-50 / +140	NTC / PTC	12	8	
4CF0164	IC PLUS 902/A BUZZER	-50 / +140	NTC / PTC	12	8	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON 2 USCITE SERIE IC PLUS

4CF0731	IC PLUS 915	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CF0730	IC PLUS 915	-50 / +140	NTC / PTC	230	8	
4CF039	IC PLUS 915	-80 / +1200	PT100 / J / K	12 / 24	8	
4CF0670	IC PLUS 915	-80 / +1200	PT100 / J / K	230	8	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON REGOLAZIONE PID SERIE IC

4CF035	IC 917 / PID	-55 / +140	NTC / PTC	12	8 / 8	
4CF037	IC 917 / PID	-80 / +999	PT100 / J / K	12	8 / 8	
4CF038	IC 917 / PID	-80 / +999	PT100 / J / K	230	8 / 8	
4CF0381	IC 917 / PID	-150 / +1350	PT100 / J / K	230	8 / 8	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 mm CON 1 USCITA SERIE EW

4CL005	EW 7210	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CL004	EW 7210	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CL000	EW 7210	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CL001	EW 7210	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CL002	EW 7210	0 / +1200	J / K	12 / 24	8	
4CL003	EW 7210	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI 72x72 mm CON 2 USCITE SERIE EW

4CL006	EW 7220	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CL007	EW 7220	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CL018	EW 7222	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CL009	EW 7220	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CL011	EW 7220	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	
4CL013	EW 7220	0 / +1200	J	12 / 24	8/8	
4CL014	EW 7220 4-20ma	-80 / +600	PT 100	12 / 24		
4CL010	EW 7221	-50 / +1200	NTC / PT1000	100 / 240	8/8/5	

TERMOREGOLATORI ELETTRONICI DIGITALI PER GUIDA DIN CON 2 USCITE SERIE DR

4CH099	DR 4020	-50 / +140	NTC / PTC	12 / 24	8	
4CI000	DR 4020	-50 / +140	NTC / PTC	100 / 240	8	
4CI056	DR 4020	-80 / +600	PT 100	12 / 24	8	
4CI055	DR 4020	-80 / +600	PT 100	100 / 240	8	
4CI058	DR 4020	0 / +1200	J / K	100 / 240	8	
4CI070	DR 4022	-200 / 800	PT 100	12 / 24	8/8	
4CI071	DR 4022	-200 / 800	PT 100	100 / 240	8/8	

SISTEMI MULTIFUNZIONE PER REFRIGERAZIONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Uscita relè [A]	LISTINO Euro
CONTROLLORI PER UNITÀ REFRIGERANTI A GUIDA DIN SERIE EWDR						
4CG01	EWDR 981	Sbrinamento con fermata compressore, con due sonde	NTC PTC	230	15	
4CG02	EWDR 983	Compressore, sbrinamento, orologio interno con calendario (RTC), 3 sonde: una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC	230	15 / 8	
4CG020	EWDR 983 LX/S/C	Compressore, sbrinamento, orologio interno con calendario (RTC) 3 sonde: una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC	230	15/ 8	
4CG03	EWDR 984	Compressore, sbrinamento e ventole con 3 sonde: una per la temperatura e una per fine sbrinamamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC	230	15 / 8 / 8	
4CG05	EWDR 985 LX/S/C	Compressore, sbrinamento, ventole e luce cella orologio interno con calendario (RTC). 3 sonde: una per la temperatura e una per il fine sbrinamento ed eventuale 2° evaporatore	NTC PTC	230	15 / 8 / 8 / 8	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Sonda [esclusa]	Tensione [V]	Uscita relè [A]	LISTINO Euro
CONTROLLI COMPATTI FORMATO 37x180 mm SERIE IWC						
4CH01	IWC 720	Compressore, sbrinamento con 2 sonde una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC	230	15 / 8	
4CH02	IWC 730	Compressore, sbrinamento e ventole con 2 sonde una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC	230	15 / 8 / 8	
4CH020	IWC 730	Compressore, sbrinamento e ventola evaporatore. 2 Ingressi NTC.	NTC PTC	230	16 / 20 / 8	
4CH03	IWC 740	Compressore, sbrinamento, ventole e allarme con 2 sonde: una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC	230	15 / 8 / 8 / 8	
4CH04	IWC 750	Compressore, sbrinamento, ventole, allarme e luce cella con 2 sonde: una per la temperatura e una per il fine sbrinamento	NTC PTC	230	15 / 8 / 8 / 8 / 8	
4CH05	IWC 750 LX	Compressore, sbrinamento, ventilatore, allarme e luce on/off. 2 ingressi NTC. 1 contatto pulito a bassa tensione di sicurezza	NTC PTC	230	15 / 12 / 8 / 8 / 8	

CONTROLLI ELETTRONICI DI UMIDITÀ

Codice OMNIA	Modello	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	U. R. (%)	LISTINO Euro
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON 1 USCITA SERIE IC PLUS					
4CF0173	IC PLUS 902	EWHS 2840/3140	12 / 24	0 - 100%	
4CF0172	IC PLUS 902	EWHS 2840/3140	230	0 - 100%	
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON 2 USCITE SERIE IC PLUS					
4CF0732	IC PLUS 915	EWHS 2840/3140	12 / 24	0 - 100%	
4CF0733	IC PLUS 915	EWHS 2840/3140	230	0 - 100%	
REGOLATORI DI UMIDITÀ ELETTRONICI DIGITALI 72x72 mm CON 2 USCITA SERIE DR					
4C0780	DR 4020	EWHS 2840/3140	100 / 240	0 - 100%	
4C069	EW7221	EWHS 2840/3140	100 / 240	0 - 100%	

CONTROLLI ELETTRONICI DI PRESSIONE

Codice OMNIA	Modello	Tipo di sonda [esclusa]	Tensione [V]	Campo di misura [bar]	LISTINO Euro
REGOLATORI DI PRESSIONE ELETTRONICI DIGITALI 32x74 mm CON 1 USCITA SERIE IC PLUS					
4CF0172	IC PLUS 902	4.20 mA	230	0 / 30	

SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE ALLARMI			
4C437	TELEVIS GO 10 UTENZE	Sistema di monitoraggio e gestione fino a 10 utenze TelevisGo. E' un dispositivo per il monitoraggio, il controllo e la gestione remota di impianti di refrigerazione commerciale. Sistema compatto e pronto all'uso con software precaricato. Registrazione di temperature HACCP e stati funzionali. Gestioni allarmi configurabile per fasce orarie e destinatari. Monitoraggio e manutenzione impianti via WEB. Integrazione con software di terze parti via XML 10 / 30 / 60 / 224 strumenti gestiti, in base al modello Alimentazione 100-240 Vac. Protocollo di Data Transfer XML aperto. Sistema di ripristino automatico in caso di malfunzionamenti Gestione delle fasce orarie, invio di comandi ai singoli strumenti della rete e la registrazione di dati HACCP. Visualizzazione grafica dei dati in tempo reale personalizzabile e la stampa automatica report dei valori letti dalla rete.	
4C438	TELEVIS GO 30 UTENZE	Come TELEVIS GO 10 UTENZE ma con gestione fino a 30 utenze.	
4C453	EXPERT XP/10 UTENZE	Sistema per il monitoraggio e la manutenzione remota di impianti frigoriferi fino a 10 apparecchiature. Consente la piena visibilità sul funzionamento delle apparecchiature, quali vetrine refrigerate o celle frigorifere, sui consumi energetici e sulle perdite di refrigerante. Temperatura di funzionamento-20 - 55°C.	
ACCESSORI PER RETE TELEVIS GO			
4CE002	BUS ADAPTER 150	Dispositivo con RS485 per collegare uno strumento tramite porta TTL.	
4C450	TELEVIS IN	Modulo per acquisizione temperatura.	
4C451	TELEVIS OUT	Modulo dedicato alla segnalazione allarmi.	

MATASSE CAVO ELETTRICO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro (al metro)
MATASSA CAVO ELETTRICO			
4G295	FS 180R 18	Matassa di cavo elettrico a 5 fili, spessore 1,5mm, guaina marrone	
4G297	FS 180R 18	Matassa di cavo elettrico a 3 fili, spessore 2,5mm, guaina marrone	
4G298	FS 180R 18	Matassa di cavo elettrico a 4 fili, spessore 1,5mm, guaina marrone	
4G299	FS 180R 18	Matassa di cavo elettrico a 3 fili, spessore 1,5mm, guaina marrone	

SONDE PER TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Lunghezza [m]	Cavo	Campo di lettura [°C]	LISTINO Euro
SONDE DI TEMPERATURA						
4C142	NTC	Da parete	1,4	Box plastica	-40 / +120	
4C1446	NTC	Da parete 75 x 75 x 20 mm	1,5	Box plastica	-25 / +40	
6P217	NTC	Puntale 20 x 4 mm	1,5	PVC	-30 / +80	
6P2171	NTC	Puntale 20 x 4 mm	3	PVC	-30 / +80	
4C1432	NTC	Puntale 5 x 20 mm	1,5	Silicone	-30 / +80	
4CZ001	NTC	Puntale 6 x 15 mm	1,5	Gomma	-30 / +80	
4CZ002	NTC	Puntale 6 x 15 mm	3,0	Gomma	-30 / +80	
4C1451	NTC	Puntale 6 x 20 mm	3	Silicone	-50 / +110	
4C1447	NTC	Puntale 6 x 20 mm	5	Silicone	-30 / +80	
4C1449	NTC	Puntale 6 x 20 mm, IP68	1,5	PVC	-50 / +110	
4C140	NTC	Puntale 6 x 30 mm	1,5	PVC	-30 / +80	
4C1442	NTC	Puntale 6 x 40 mm	1,5	Silicone	-50 / +110	
4C1441	NTC	Puntale 6 x 40 mm	3	PVC	-30 / +80	
4C1392	NTC	Puntale 6 x 40 mm	3	Silicone	-50 / +120	
4C1394	NTC	Puntale 6 x 40 mm	5	Silicone	-50 / +120	
4C1431	NTC	Puntale 6 x 40 mm, a bracciale	1,5	PVC	-50 / +110	
4C1444	NTC	Puntale 6 x 40 mm, con faston	1,5	Silicone	-50 / +120	
4C1440	NTC	Puntale 6 x 40 mm, IP 68	1,5	PVC	-40 / +110	
4C1443	NTC	Puntale 6 x 40 mm	3	Silicone	-40 / +110	
4C1448	NTC	Puntale 6 x 50 mm	10	PVC	-30 / +80	
4C1381	PTC	Puntale 6 x 100 mm	3	Silicone	-50 / +110	
4C1370	PTC	Puntale 6 x 20 mm	1,5	Silicone	-50 / +110	
4C1369	PTC	Puntale 6 x 20 mm	3	PVC	-50 / +120	
4C1402	PTC	Puntale 6 x 30 mm	3	PVC	-30 / +80	
4C137	PTC	Puntale 6 x 30 mm, forata	1,5	PVC	-50 / +120	
4C1396	PTC	Testina in plastica	5	PVC	-50 / +110	
4C139	PTC	Puntale 6 x 40 mm	1,5	Silicone	-55 / +150	
4C1395	PTC	Puntale 6 x 40 mm	1,5	Silicone	-50 / +120	
4C1532	PT100	Da parete	–	Box plastica	-40 / +120	
4C1490	PT100	Puntale 4 x 40 mm	3	Silicone	-40 / +200	
4C1512	PT100	Puntale 6 x 100 mm	10	Silicone	-80 / +200	
4C1515	PT100	Puntale 6 x 100 mm	15	Silicone	-80 / +200	
4C150	PT100	Puntale 6 x 100 mm	3	VetroTex	0 / +600	
4C1509	PT100	Puntale 6 x 100 mm	6	Silicone	-80 / +200	
4C1481	PT100	Puntale 6 x 100 mm	6	VetroTex	0 / +600	
4C149	PT100	Puntale 6 x 100 mm, forata	3	VetroTex	0 / +350	
4C1516	PT100	Puntale 6 x 40 mm	3	Silicone	-80 / +200	
4C1480	PT100	Puntale 6 x 40 mm	3	VetroTex	0 / +350	
4C1511	PT100	Puntale 6 x 50 mm	3	Silicone	-80 / +200	
4C1531	PT100	Testa Din 6 x 100 mm	–	AISI 316	-60 / +600	
4C1549	PT100	Testa Din 6 x 250 mm	–	AISI 316	-60 / +600	
4C151	PT100 3 FILI	Puntale 6 x 100 mm	3	Silicone	-60 / +200	
4C148	PT100 3 FILI	Puntale 6 x 100 mm	3	VetroTex	0 / +350	
4C1508	PT100	Puntale 6 x 100 mm	5	Silicone	-40 / +220	
4C1533	PT1000	Puntale 6 x 20 mm	1,5	PVC	-50 / +110	
4C1534	PT1000	Puntale 6 x 20 mm	3	PVC	-50 / +110	
4C1541	J	Puntale 6 x 100 mm	3	VetroTex	0 / +600	
4C1545	K	Puntale 6 x 100 mm	3	VetroTex	0 / +1200	
4C1550	TCJ	Puntale 4 x 30 mm	2	Maglia met.	0 / +600	
SONDE DI TEMPERATURA AD INFILZAGGIO						
4C1382	NTC	Infilzaggio - Puntale 3 x 100 mm	3	Silicone	-50 / +90	
6P2840	NTC SPILLONE	Infilzaggio	3	PVC	-50 / +110	
4C138	PTC (I)	Infilzaggio - Puntale 3 x 100 mm	3	Silicone	-55 / +150	
4C152	PT100	Infilzaggio - Puntale 3 x 200 mm	3	Silicone	-20 / +200	
4C1522	PT100	Infilzaggio - Puntale 3 x 100 mm	3	Silicone	-20 / +200	
4C1384	PTC	Infilzaggio - Puntale 6 x 100 mm	3	Silicone	-40 / +120	

ACCESSORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
4C220	Pozzetto 8 x 50	Raccordo 1/4" GAS per sonde Ø 6mm	
4C224	Pozzetto 8 x 50	Raccordo 1/2" GAS per sonde Ø 6mm	
4C225	Pozzetto 8 x 100	Raccordo 1/4" GAS per sonde Ø 6mm	
4C226	Pozzetto 8 x 100	Raccordo 1/4" GAS per sonde Ø 6mm	
4C205	EWSM 1	Contenitore INOX-1 foro 32x74+1 foro per lampada o interruttore	
4C206	EWSM 2	Contenitore INOX-2 fori 32x74+1 foro per lampada o interruttore	
4C207	EWSM 3	Contenitore INOX-1 foro 72x72+1 foro per lampada o interruttore	
4CA002	FCE	Frontale cieco per Convertitori EWSM (32x74)	
4C218	EW 401.2	Interruttore bipolare verde, per contenitori INOX	
4C219	EW 401.2	Interruttore bipolare rosso, per contenitori INOX	
6P942	INT1P11X30R	Interruttore bipolare rosso a Led 16A / 250V	
4C1306	EWTCM 3	Trasformatore 3A 230/12 V	
4C1301	EWTCM 3	Trasformatore 3A 110/12 V	
4C1302	EWTCM 3	Trasformatore 3A 380/12 V	
4C1303	EWTCM 3	Trasformatore 3A 24/12 V	
4C1304	EWTCM 3	Trasformatore 3A 220/24 V	
4C1305	EWTCM 3	Trasformatore 3A 380-400/24	
4C130	EWTCM 5	Trasformatore 5,6A 220/12 V	

SISTEMI DI RILEVAMENTO PERDITE

SISTEMI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE PERDITE DI REFRIGERAZIONE

4C1341	LKD 66 600 5m REMOTE	Il sistema è in grado di rilevare HFO, NH3, HC, HFC, CO2. Può pilotare in autonomia un buzzer, una sirena oppure essere integrato in un sistema di gestione remoto Eliwell. Sensore dotato di cavo lungo 5 metri. Adatto a sistemi BT. Grado di protezione IP 66.	
4C1340	LKD 66 500	Il sistema è in grado di rilevare HFO, NH3, HC, HFC, CO2. Può pilotare in autonomia un buzzer, una sirena oppure essere integrato in un sistema di gestione remoto Eliwell. Adatto a sistemi BT. Grado di protezione IP 66.	

QUADRI ELETTRICI IMPIANTI COMPLETI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
1W QUADRI ELETTRICI PEGO SERIE EXPERT				
6P2153	ECP 202 EXPERT	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp statici o ventilati. Sbrinamento elettrico 3 kW, ventilatori 0,5 kW, luce cella. Magnetotermico differenziale integrato 16A. Relè ausiliario con attivazione configurabile da parametro.		
6P2161	ECP 200 EXPERT PULSE	Quadro elettrico controllo cella con protezione magnetotermica differenziale per la gestione dell'impianto frigorifero con comando integrato della valvola di espansione elettronica pulse e compressore monofase fino a 2 Hp. Sbrinamento elettrico max 3kW.		
6P216	ECP200 EXPERT 2 EV	Quadro elettrico monofase per due evaporatori. Compressore fino a 2 Hp. Doppio sensore di fine sbrinamento. Una sonda ambiente. Un contatto per solenoide. Contatto porta ed allarme uomo in cella. Sbrinamento: 2 x 1500W.		
1W QUADRI ELETTRICI PEGO SERIE NECTOR				
6P2154	NECTOR 200	Quadro di controllo per la gestione completa di celle refrigerate con compressore monofase fino a 2 HP con funzione Datalogger e connettività integrata. Sbrinamento 3 kW, 2 uscite analogiche 0 - 10 V per condensatore ed evaporatore, WI-Fi, Bluetooth, datalogger in Cloud con abbonamento.		
6P2156	NECTOR 200 D75	Quadro di controllo per la gestione completa di celle refrigerate con compressore monofase fino a 2 HP con funzione Datalogger e connettività integrata. Sbrinamento 7,5 kW trifase, 2 uscite analogiche 0/10 V per condensatore ed evaporatore, WI-Fi, App Bluetooth, datalogger in Cloud con abbonamento.		
6P2155	BATTERIA TAMPONE	Batteria a tampone per quadro elettrico Nector.		
3W QUADRI ELETTRICI PEGO SERIE ECP 300 EXPERT				
6P2361	VD3 LIGHT 2,8-4A	Gestione completa impianti statici o ventilati. Magnetotermici di protezione e salvamotore (2,8 - 4 A). Gestione ventole evaporatore 500 w, ventole condensatore 500 w, resistenze sbrinamento 4 kw, luce 800 w.		
6P23611	VD3 LIGHT 3,5-5A	Gestione completa impianti statici o ventilati. Magnetotermici di protezione e salvamotore (3,5 - 5 A). Gestione ventole evaporatore 500 W, ventole condensatore 500 w, resistenze sbrinamento 4 kw, luce 800 w.		
6P23612	VD3 LIGHT 4,5-6,3A	Gestione completa impianti statici o ventilati. Magnetotermici di protezione e salvamotore (4,5 - 6,3 A). Gestione ventole evaporatore 500 W, ventole condensatore 500 W, resistenze sbrinamento 4 kW, luce 800 W.		
6P23613	VD3 LIGHT 5,5-8A	Gestione completa impianti statici o ventilati. Magnetotermici di protezione e salvamotore (5,5 - 8 A). Gestione ventole evaporatore 500 W, ventole condensatore 500 W, resistenze sbrinamento 4 kW, luce 800 W.		
6P2362	VD4 7-10A	Per impianti fino a 4 Hp max 12A statici o ventilati. Sbrinamento elettrico max 6 kW o a sosta. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro.		
6P2363	VD7 10-16A	Per impianti fino a 7,5 Hp max 28A statici o ventilati. Sbrinamento elettrico max 9 kW o a sosta. Magnetotermici di protezione e salvamotore accessibili a fronte quadro.		
1W QUADRI ELETTRICI EVCO SERIE EVBOX1				
4CV011	EVBOX1	Gestione completa di celle refrigerate con compressore monofase fino a 2 HP. Sbrinamento 3KW, controllo ventole condensatore ed evaporatore, luce cella. Magnetotermico da 16A. Funzione per la gestione di bassa o alta percentuale di umidità.		
4CV012	EVBOX1 Wi-Fi	Caratteristiche come modello EVBOX1, con Wi-Fi incluso. Possibilità di interagire da remoto con l'unità tramite la piattaforma cloud EPoCA di Evco.		

QUADRI ELETTRICI IMPIANTI COMPLETI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
1W QUADRI ELETTRICI SERIE BASE				
6P2191	ECP 200 BASE 4A	Quadro elettrico per impianti monofase fino a 2 Hp ventilati. Sbrinamento elettrico, due sonde (ambiente + evaporatore) NTC, Relè allarme/aux. (1) Sbrinamento elettrico max 3 kW.		
3W QUADRI ELETTRICI SERIE BASE				
6P237	ECP 300 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 1,5 Hp. Gestione diretta di compressore (2,8 - 4 A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 4 kW.		
6P2370	ECP 300 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 1,8 Hp. Gestione diretta di compressore (3,5 - 5A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 4 kW.		
6P2368	ECP 300 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 2,5 Hp. Gestione diretta di compressore (5,5 - 8A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 4 kW.		
6P2369	ECP 300 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 3 Hp. Gestione diretta di compressore (7 - 10A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 4 kW.		
6P2371	ECP 400 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 4 Hp. Gestione diretta di compressore (9 - 12,5A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW, compressore 3 kW.		
6P2372	ECP 750 BASE 4 VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 7,5 Hp. Gestione diretta di compressore (14 - 20A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 9 kW, compressore 5,5 kW.		
6P2373	ECP 1000 BASE 4VD	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 10 Hp. Gestione diretta di compressore (17 - 22A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 12 kW, compressore 7,5 kW.		
6P2374	ECP 1500 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 15 Hp. Gestione diretta di compressore(28 - 36A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 16,5 kW, compressore 11,2 kW.		
6P2375	ECP 2000 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 20 Hp. Gestione diretta di compressore (35 - 45A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 21 kW, compressore 15 kW.		
6P2376	ECP 2500 BASE 4 VDE	Quadro di potenza e controllo per impianti fino a 25 Hp. Gestione diretta di compressore (42 - 52A), ventole del condensatore, resistenze di sbrinamento, ventilatori dell'evaporatore, valvola solenoide e luce cella. Sbrinamento elettrico max 27 kW, compressore 18,7 kW.		

(1) Possibilità di interfacciare a quadro di potenza compressore

QUADRI ELETTRICI IMPIANTI COMPLETI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
3W	**QUADRI ELETTRICI SERIE HYPERANGE CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA ELETTRONICA**		
6P2850	HYPERANGE 030 B6-1	Gestione completa di impianti frigoriferi trifase fino a 1,8 HP statici o ventilati, con sbrinamento a sosta, elettrico o a gas caldo, con gestione compressore con termostato o con pressostato di pump-down. Compressore fino a 4A.	
6P2851	HYPERANGE 030 B6-2	Gestione completa di impianti frigoriferi trifase fino a 5 HP statici o ventilati, con sbrinamento a sosta, elettrico o a gas caldo, con gestione compressore con termostato o con pressostato di pump-down. Compressore fino a 12A.	
6P2852	HYPERANGE 075 B6	Gestione completa di impianti frigoriferi trifase fino a 7,5 HP statici o ventilati, con sbrinamento a sosta, elettrico o a gas caldo, con gestione compressore con termostato o con pressostato di pump-down. Compressore fino a 16A.	
6P2853	HYPERANGE 100 B6	Gestione completa di impianti frigoriferi trifase fino a 13 HP statici o ventilati, con sbrinamento a sosta, elettrico o a gas caldo, con gestione compressore con termostato o con pressostato di pump-down. Compressore fino a 25A.	

QUADRI ELETTRICI PER UTENZE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
3W	**QUADRI ELETTRICI SERIE BASE PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE**		
6P280	ECP 300 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 4 kW.	
6P281	ECP 400 BASE 4 U VD	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 7,5 kW.	
6P2811	ECP 750 BASE 4 U VD	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 9 kW.	
6P2812	ECP 1000 BASE 4 U VD	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 12 kW.	
6P2818	ECP 7.5 BASE 4 U VDE	Gestione evaporatore trifase. Consenso utenza, ventilatori evaporatore, solenoide, luce cella, resistenza porta. Sbrinamento elett. max 7,5 kW.	
6P2819	ECP 15 BASE 4 U VDE	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 16,5 kW.	
6P2820	ECP 19.5 BASE 4 U VDE	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 21 kW.	
6P2823	ECP 25 BASE 4 U VDE	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 30 kW.	
6P2824	ECP 36 BASE 4 U VDE	Come modello precedente. Sbrinamento elett. max 42 kW.	

* Modelli U VDE con interruttori magnetotermici di protezione

1W	**QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA**		
6P221	ECP 300 EXPERT VD3 LIGHT	Fronte cella per impianti monofase fino a max 12A ventilato sbrinamento elettrico, protezione generale magnetotermica accessibile a fronte quadro.	
3W	**QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT PER UTENZA CENTRALI FRIGORIFERE**		
6P272	ECP 300 EXPERT U VD6	Quadro trifase per la gestione della sola unità evaporante asservita da centrale frigorifera. Sbrinamento elettrico max 6 kW. Magnetotermico generale di protezione accessibile a fronte quadro con funzione di interruttore generale.	
6P273	ECP 300 EXPERT U VD12	Quadro trifase per la gestione della sola unità evaporante asservita da centrale frigorifera. Sbrinamento elettrico max 12 kW. Magnetotermico generale di protezione accessibile a fronte quadro con funzione di interruttore generale.	

QUADRI ELETTRICI DI POTENZA

QUADRI ELETTRICI SENZA ELETTRONICA PER TERMOSTATO O ESTERNO CELLA SERIE ECP VD

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6P230	ECP 300 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 3 Hp da abbinare ad un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 4 kW.	
6P252	ECP 400 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 4 Hp da abbinare ad un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW.	
6P253	ECP 750 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 7,5 Hp da abbinare ad un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 9 kW.	
6P254	ECP 1000 VD	Quadro di potenza per impianti fino a 10 Hp da abbinare ad un termostato, un termoregolatore o un esterno cella che dia un comando di richiesta freddo. Sbrinamento elettrico max 12 kW.	

QUADRI ELETTRICI SENZA ELETTRONICA DA ABBINARE A ESTERNO CELLA SERIE ECP VD CR

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6P231	ECP 300 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 3 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 4 kW.	
6P2521	ECP 400 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 4 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 7,5 kW.	
6P2531	ECP 750 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 7,5 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 9 kW.	
6P2541	ECP 1000 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 10 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 12 kW.	
6P2542	ECP 1500 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 15 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 16,5 kW.	
6P2543	ECP 2000 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 20 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 21 kW.	
6P2544	ECP 2500 VD CR	Quadro di potenza per impianti fino a 25 Hp da abbinare ad un esterno cella. Con comando compressore, ventole condensatore, ventole evaporatore, valvola solenoide e resistenze di sbrinamento. Sbrinamento elettrico max 27 kW.	

QUADRI ELETTRICI PER MOTOCONDENSANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
1W QUADRI ELETTRICI PER UNITA' MOTOCONDENSANTI			
6P002	ECP 04 M	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti monofasi fino a 2 Hp.	
3W QUADRI ELETTRICI PER UNITA' MOTOCONDENSANTI			
6P005	ECP 04	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 3 Hp.	
6P007	ECP 07	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 7 Hp.	
6P008	ECP 10	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 10 Hp.	
6P009	ECP 15	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 15 Hp.	
6P021	ECP 20	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 20 Hp.	
6P022	ECP 30	Quadro comando e protezione per unità motocondensanti trifasi fino a 30 Hp.	

QUADRI ELETTRICI MULTI UTENZA

1W SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO MULTI UTENZA			
6P006	2 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (2 temperature).	
6P004	3 TMS	Quadro per unità motocondensante monofase fino a 1,5 Hp (3 temperature).	
1W SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DOPPIO IMPIANTO			
6P2148	PLUS 200 2PLT	Controllo elettronico per la gestione del doppio impianto. E' in grado di gestire fino a due compressori e due evaporatori, lavorando con chiamata a rotazione oppure con doppio set point.	

ALLARME UOMO IN CELLA

SISTEMA DI SICUREZZA PER CELLE BASSA TEMPERATURA			
6P295	ECP APE 03	Kit allarme uomo in cella composto da centralina con segnale acustico/visivo, completa di batteria tampone e pulsante luminoso di emergenza per l'interno cella.	

PLAFONIERA LED PER CELLE FRIGORIFERE

1W PLAFONIERA LED BIANCO FREDDO (5700°K) SERIE EXPERT			
6P550	EXPERT LED 30	Campo di lavoro -30/+40 °C. Flusso luminoso 700 lumen. Dim 419 x 93 x 36 mm.	
6P551	EXPERT LED 60	Campo di lavoro -30/+40 °C. Flusso luminoso 1570 lumen. Dim 665 x 93 x 36 mm.	
6P552	EXPERT LED 120	Campo di lavoro -30/+40 °C. Flusso luminoso 3250 lumen. Dim 1157 x 93 x 36 mm.	

SONDE E TRASDUTTORI

4C1554	EWHS 2840/W	Misura umidità 0/100 % RH	
4C1555	898998148002L	Misura umidità 0/100 % RH. 4.20MA	
4C1564	EWHS 3140	Misura temperatura -40 / +60 °C e umidità 0/100 % RH.	
4C1605	EWPA 007	Trasduttore di bassa pressione IP67 attacco 1/4" SAE maschio, 2 fili (-0,5 / 7 bar)	
4C161	EWPA 030	Trasduttore di alta pressione IP 67 attacco 1/4" SAE maschio, 2 fili (0 / 30 bar)	
4C1607	EWPA 030	Trasduttore di alta pressione IP 67 attacco 1/4" SAE femmina, 2 fili (0 / 30 bar)	
6P2832	SONEE16F6A21	Trasduttore Pego di umidità 4-20 mA (0-100 Rh%)	
6P2835	OT12	Trasduttore di pressione 4-20 mA. Attacco femmina con connettore (0 / 12 bar)	
6P2836	OT30	Trasduttore di pressione 4-20 mA. Attacco femmina con connettore (0 / 30 bar)	
4C1606	EWPA 007	Trasduttore di pressione 4-20 mA. Attacco 1/4" SAE (0,5 / 7 bar), 2 metri	
4C1618	EWPA 050	Trasduttore di pressione EWPA 050 4/20 mA. Attacco 1/4" SAE, 2 metri	
4CV013	EVHTP520	Trasduttore di umidità e temperatura EVCO. Da 5 a 95% r.H.. Temperatura da -10 a 70°C. Sensore di temperatura NTC.	
4CV017	EVHTP523	Trasduttore di umidità e temperatura EVCO. Da 5 a 95% r.H.. Temperatura da -10 a 70°C. Uscita 4-20 mA.	

QUADRI ELETTRICI PER STAGIONATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
1W QUADRI ELETTRICI MONOFASE PER STAGIONATURA SERIE THR			
6P2163	PLUS 200 EXPERT THR	Fronte cella per impianti di stagionatura monofasi fino a 2 Hp per la gestione di temperatura, umidità e resistenze elettriche per il caldo.	
6P2821	PLUS 100 THR + MASTER THR	Controllo per impianti di stagionatura monofasi per la gestione di temperatura, umidità e resistenze elettriche per il caldo. Fino a cinque programmazioni personalizzabili.	

3W QUADRI ELETTRICI TRIFASE PER STAGIONATURA SERIE THR			
6P2913	PLUS 1000 THR	Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura e dell'umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura.	
6P2912	PLUS 100 THR + PLUS 1000 THR CR	Quadro elettrico trifase con controllo della temperatura e dell'umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Con controllo elettronico Pego remoto.	

1W CONTROLLI PER STAGIONATURA SERIE VISION THR			
6P506	VISION TOUCH THR	Controllo elettronico TOUCH per la gestione di temperatura e umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Display TFT 7" touch screen. Cavo telefonico da 5 mt. e 2 sonde NTC incluse.	
6P508	VISION THR	Controllo elettronico per la gestione di temperatura ed umidità completo delle funzioni tipiche della stagionatura. Flessibilità nella programmazione che lo rende adatto anche alla semplice conservazione.	

QUADRI ELETTRICI - DATALOGGER

1W QUADRI ELETTRICI SERIE EXPERT CON FUNZIONE DATALOGGER			
6P2162	PLUS 200 EXPERT DATALOGGER	Fronte cella per impianti monofase fino Hp 2 statici o ventilati. Sbrinamento elettrico 3 kW, ventilatori, luce cella, funzione datalogger con scarico dati su scheda di memoria SD. Relè ausiliario con attivazione da parametro.	

SISTEMI DI MONITORAGGIO E TELEGESTIONE

SISTEMI DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE			
6P351	TELENET WEB	Software di monitoraggio e supervisione per impianti di refrigerazione e condizionamento controllati da strumentazione Pego. Interfaccia WEB.	
6P340	TWM3 T P UR	Modulo di acquisizione a 3 canali analogici per il rilevamento di temperatura, pressione e umidità relativa, da connettere con dispositivo Telenet.	
6P334	TWM3 IO	Modulo di gestione allarmi per Telenet o modulo di acquisizione con 3 ingressi digitali e 1 uscita a relè da connettere con dispositivo Telenet.	
6P352	EXPERT GSM	Combinatore Telefonico. Effettua chiamate per la segnalazione di anomalie.	

CONTROLLI ELETTRONICI Pego EVCO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
TERMOSTATI 32x74 mm EXPERT SERIE NANO - PEGO				
6P921	NANO 1LT11	Termostato a 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo, sbrinamento a sosta 12 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.		
6P923	NANO 1LT01	Termostato a 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo, sbrinamento a sosta 230 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.		
6P924	NANO 3CF11	Termostato a 3 relè 8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, sbrinamento a sosta o elettrico 12 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.		
6P925	NANO 3CF01	Termostato a 3 relè 8+8+16A per celle statiche o ventilate, banchi frigo, sbrinamento a sosta o elettrico 230 Volt, caldo/freddo, morsetti fissi a vite.		
6P926	NANO 3CF02	Termostato a 3 relè 8+8+16A per celle statiche/ventilate, banchi frigo. Sbrinamento a sosta o elettrico, caldo/freddo, morsetti estraibili a vite. Alim. 230V.		
6P928	NANO 4CK13	Termostato a 4 relè 8+8+8+16A per celle statiche/ventilate, banchi frigo. Orologio RTC integrato, sbrinam. a sosta/elettrico, caldo/freddo, morsetti estraibili a vite. Alim. 230V.		
6P930	NANO MILK	Termostato a 3 relè (compressore, agitatore, allarme) per conservazione e refrigerazione latte. Possibilità configurazione per chiamata caldo. Alim. 230V.		
BOX PER INSTALLAZIONE TERMOSTATI SERIE NANO - PEGO				
6P940	NANO BOX	Kit per installazione a parete dei termostati Nano. Compatibile solo con termostati a morsetti fissi.		
STRUMENTI EVCO 32x74 mm SERIE EV - EVCO				
4CV001	EV3294N9	Controllore a 4 relais per unità a bassa temperatura. Relais compressore da 16A. Possibilità di utilizzo in caldo ed in freddo. Possibilità di interfacciamento con Cloud per gestione da remoto tramite modulo opzionale (articolo Omnia: 4CV019). Alim. 230V.		
4CV003	EV3X21	Termostato 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo. Funzionamento freddo/caldo. Alimentazione 230V. Sonde PTC/NTC. Un ingresso analogico/digitale configurabile. Profondità ridotta.		
4CV004	EV3B21	Termostato 1 relè 16A per celle statiche e banchi frigo. Funzionamento freddo/caldo. Alimentazione 230V. Sonde PTC/NTC. Un ingresso analogico/digitale configurabile.		
4CV005	EV3B23	Termostato 3 relè per compressore, ventole e sbrinamento, due sonde di temperatura PTC/NTC. Alimentazione 230V. Ingresso analogico/digitale configurabile.		
4CV007	EV3294N9VHR	Termostato a 4 relè. Alimentazione a 230V. Due sonde di temperatura, micro porta ed ingresso configurabile.		
4CV014	EV3411M3	Strumento multifunzione con 1 relè 16A. Una uscita analogica 0-10V. Sonde PTC/NTC/J/K/Pt 100/Pt 1000/Ni. Alimentazione 12/24V.		
4CV015	EV3411M7	Strumento multifunzione con 1 relè 16A. Una uscita analogica 0-10V. Sonde PTC/NTC/J/K/Pt 100/Pt 1000/Ni. Alimentazione 230V.		
STRUMENTI EVCO SERIE EV - EVCO				
4CV006	EVJ805P9VX3	Controllore per abbattitore di temperatura a 5 relè. Sonde PTC/NTC. Gestione cicli di abbattimento e surgelazione, sanificazione pesce. Ricette pronte all'uso. Display 2,8". Alim. 230V.		
4CV008	EV3S554N9	Controllore di temperatura/umidità (modulo remoto e interfaccia utente). Dotato di relè compressore, ventole evaporatore, sbrinamento, caldo(10A), ventole condensatore, luce cella. Gestione compressori e ventole 0-10V. Alimentazione a 230V.		
4CV009	EVCMC229N9E	Controllore a 9 relè con display grafico remoto da 5". Alimentazione 230V. Sonde PTC/NTC/PT1000 ed umidità.		
4CV018	EVCLC589N9EH	DISPLAY 7"		
4CV010	EVJ506N2VX3	Controllore di umidità e temperatura a 6 relè per compressore, resistenze sbrinamento, luce, umidificatore, ventole evaporatore, resistenze per caldo. Composto di modulo remoto e display da 2,8". Allarme. Alimentazione 12V.		
4CV002	EVLINK	Modulo di connessione a cloud Epoca per il monitoraggio remoto di tutti gli strumenti Evco. Necessità di connesione Wi-Fi. Facile configurazione.		
4CV019	EVIF25SWX	Modulo di collegamento RS485 e Wi-Fi per controllori Evco: non necessita di alimentatore. Consente la connessione remota agli strumenti Evco predisposti.		

CONTROLLI ELETTRONICI PER BARRA DIN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
REGOLATORI PER BARRA DIN			
6P950	DIN NANO 4CK	Regolatore elettronico a 4 relè (compressore, ventole, sbrinamento, allarme), da barra DIN per banchi frigo, ventole, unità frigorifere statiche o ventilate. Display remoto opzionale.	
6P954	DIN NANO FSC	Regolatore elettronico per ventole del condensatore. Genera segnale 0-10 V. Necessita di sonda di temperatura NTC e sonda di pressione aspirazione 4-20mA.	
6P932	DIN NANO SC 500	Controllo elettronico per la gestione della centrale frigorifera. Permette la gestione dei compressori o dei ventilatori del condensatore regolati con sonda di pressione (alta o bassa pressione), 5 relè configurabili.	
6P507	VISION SC 600	Controllo elettronico per la gestione della centrale frigorifera. Permette la gestione dei compressori e dei ventilatori del condensatore regolati con sonda di pressione.	
6P955	DIN SPM	Regolatore a taglio di fase 230 V per ventole del condensatore. Necessita di segnale 0-10 V in ingresso. Uscita max 8 A.	
6P957	NEXUS P20	Regolatore elettronico per il controllo della valvola di espansione elettronica ON/OFF con bobina a 230/110/24 VAC o 24 VDC, con funzioni di connettività integrata attraverso l'app MyPego via Bluetooth o Wi-Fi. Gestisce le più comuni valvole di espansione elettronica ON/OFF per la regolazione del surriscaldamento dell'evaporatore. 3 ingressi digitali configurabili.	
6P958	NEXUS S27	Regolatore elettronico per il controllo della valvola di espansione elettronica motorizzata, con funzioni di connettività integrata attraverso l'app MyPego via Bluetooth o wi-fi. Gestisce le più comuni valvole di espansione elettronica stepper bipolari per la regolazione del surriscaldamento dell'evaporatore. 3 ingressi digitali configurabili.	
6P959	PILOT SYSTEM	Quadro di comando e potenza sistema di fissaggio modulare dei componenti elettrici ed elettronici, particolarmente adatto ai banchi ed agli armadi frigoriferi. Adatto al montaggio di componenti da barra DIN. Profilo modulare adattabile a diverse lunghezze. Progettazione elettrica personalizzata su richiesta del cliente.	

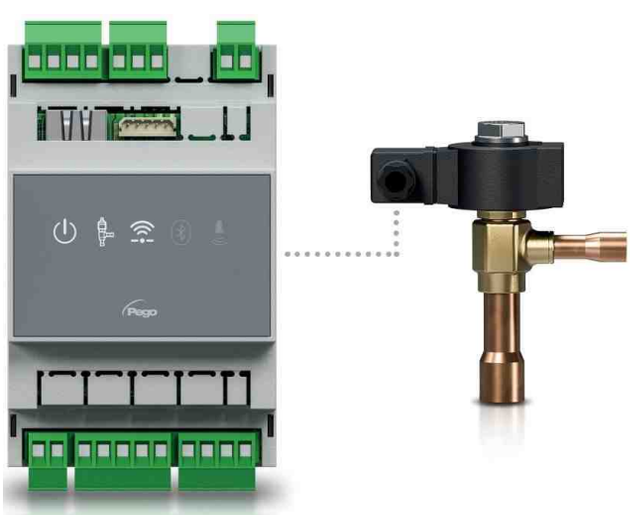

RICAMBI PER QUADRI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CONTATTORI TRIPOLARI SIEMENS 220V-50Hz			
4G3000	3RT10231AL20	Contattore 9A - 230 Volt	
4G301	3RT10241AL20	Contattore 12A - 230 Volt	
4G3011	3RT10251AL20	Contattore 17A - 230 Volt	
4G3020	3RT20261AL20	Contattore 22A - 230 Volt	
4G302	3RT10261AL20	Contattore 25A - 230 Volt	
4G308	CON20271AL20	Contattore 40A - 230 Volt	
RELE' TERMICI SIEMENS			
4G310	3RU21161BBO	Relè 1,4 - 2 A	
4G311	3RU21161CBO	Relè 1,8 - 2,5 A	
4G312	3RU21161DBO	Relè 2,2 - 3,2 A	
4G313	3RU21161EBO	Relè 2,8 - 4,4 A	
4G314	3RU21161FBO	Relè 3,5 - 5 A	
4G315	3RU21161GBO	Relè 4,5 - 6,3 A	
4G316	3RU21161HBO	Relè 5,5 - 8 A	
4G317	3RU21161JBO	Relè 7 - 10 A	
4G318	3RU21161KBO	Relè 9 - 12 A	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RELE' TERMICI CON CONTATTORI SIEMENS - SERIE EXPERT			
4G331	3RV20111CA10	Relè 1,8 - 2,5 A	
4G332	3RV20111DA10	Relè 2,2 - 3,2 A	
4G333	3RV20111EA10	Relè 2,8 - 4 A	
4G334	3RV20111FA10	Relè 3,5 - 5 A	
4G335	3RV20111GA10	Relè 4,6 - 6,3 A	
4G336	3RV20111HA10	Relè 5,5 - 8 A	
4G337	3RV20111JA10	Relè 7 - 10 A	
4G338	3RV20214AA10	Relè 11 - 16 A	

Codice OMNIA	Modello	Bobina [V]	Corrente Max [A]	Potenza normalizzata motori trifase 50/60 Hz 220/230 V	Potenza normalizzata motori trifase 50/60 Hz 380/400 V	LISTINO Euro
CONTATTORI TRIPOLARI CON BOBINA						
4G092	LC1-K0910M7 - Mini	230	9	2,2	4	
4G099	LC1-K0901B7	24	9	2,2	4	
4G100	LC1-D09M7	230	9	2,2	4	
4G103	LC1-D12M7	230	12	3	5,5	
4G106	LC1-D18M7	230	18	4	7,5	
4G109	LC1-D25M7	230	25	5,5	11	
4G112	LC1-D32M7	230	32	7,5	15	
4G113	LC1-D40M7	230	40	11	18,5	
4G116	LC1-D50M7	230	50	15	22	
4G114	LC1-D65M7	230	65	18,5	30	
4G102	LC1-D09B7	24	9	2,2	4	
4G104	LC1-D12B7	24	12	3	5,5	
4G107	LC1-D18B7	24	18	4	7,5	
4G110	LC1-D25B7	24	25	5,5	11	
4G1121	LC1-D32B7	24	32	7,5	15	

		Campo regolazione [A]	Adatto per contattore	
RELE' TERMICI TELEMECANIQUE				
4G202	LR2-D06	1 ÷ 1,6	D09…D32	
4G204	LR2-D07	1,6 ÷ 2,5	D09…D32	
4G206	LR2-D08	2,5 ÷ 4	D09…D32	
4G208	LR2-D10	4 ÷ 6	D09…D32	
4G210	LR2-D12	5,5 ÷ 8	D09…D32	
4G212	LR2-D14	7 ÷ 10	D09…D32	
4G214	LR2-D16	9 ÷ 13	D12…D32	
4G216	LR2-D21	12 ÷ 18	D18…D32	
4G218	LR2-D22	17 ÷ 25	D25…D32	

UMIDIFICATORI AD ELETTRODI IMMERSI

Codice OMNIA	Modello	Produzione Vapore [kg/h]	Potenza [kW]	Corrente assorbita [A]	Ø Uscita vapore [mm]	Dimensioni L	Dimensioni P	Dimensioni H	Adatto per cella [mc]	LISTINO Euro
1W UMIDIFICATORI CON CONTROLLO ELETTRONICO SERIE ES SENZA SISTEMA DI DISTRIBUZIONE										
6P9019	ES MINI 3 M	3	2,3	9,8	25	320	193	447	90	
6P9001	ES 3-M	3	2	9	25	430	240	525	90	
6P899	ES 6-M	6	3	13,5	25	430	240	525	180	
3W UMIDIFICATORI CON CONTROLLO ELETTRONICO SERIE ES SENZA SISTEMA DI DISTRIBUZIONE										
6P9020	ES MINI 6 M	6	4,5	6,5	32	320	193	447	180	
6P900	ES 6	6	4,5	6,5	25	430	24	525	180	
6P902	ES 12	12	19	13	25	430	240	625	300	
6P910	ES 24	24	18	25	40	430	240	710	700	
6P912	ES 48	48	35	51	2x40	660	290	710	1400	
6P919	ES 100	96	71	102	2x40	525	670	730	2000	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL VAPORE			
6P9060	400UMFAN80	Testata ventilante 80 mc/h per ES-MINI	
6P9061	400UMFAN100	Testata ventilante 100 mc/h per ES3-ES6 (4 X ES 100)	
6P9062	400UMFAN150	Testata ventilante 150 mc/h per ES12-ES24 (2 X ES 48)	
6P906	L25-250	Distributore di vapore per ES3-ES6-ES12 in acciaio inox DN25 lunghezza 250mm.	
6P9013	L25-500	Distributore di vapore per ES3-ES6-ES12 in acciaio inox DN25 lunghezza 500mm.	
6P908	L25-1000	Distributore di vapore per ES3-ES6-ES12 in acciaio inox DN25 lunghezza 1000mm.	
6P907	L40-250	Distributore di vapore per ES24-ES48 in acciaio inox DN40 lunghezza 250mm.	
6P909	L40-1000	Distributore di vapore per ES24-ES48 in acciaio inox DN40 lunghezza 1000mm.	
6P9042	DN 25 spiralato	Tubo vapore Ø interno 25 mm - lunghezza 1 metro.	
6P9044	DN 25 spiralato	Tubo vapore Ø interno 25 mm - lunghezza 2 metro.	
6P9041	DN 25 spiralato	Tubo vapore Ø interno 25 mm - lunghezza 3 metri.	
6P9043	DN 25 spiralato	Tubo vapore Ø interno 25 mm - lunghezza 5 metri.	
6P9051	DN 40 spiralato	Tubo vapore Ø interno 40 mm - lunghezza 1 metro.	
6P903	DN 10 scarico	Tubo di scarico condensa della lancia di distribuzione Ø interno 10 mm.	



Per il modello ES 48 sono necessarie 2 testate ventilate mod. 400UMFAN150, per il modello ES 100 sono necessarie 4 testate ventilate mod. 400UMFAN150

RICAMBI

6P9003	CIL ES 3 M	Cilindro per umidificatore ES3-M
6P90020	CIL ES 6 M	Cilindro per umidificatore ES6-M
6P9002	CIL ES 6	Cilindro per umidificatore ES6
6P9004	CIL ES 12	Cilindro per umidificatore ES12
6P9005	CIL ES 24/48	Cilindro per umidificatore ES24/48
6P9007	COP UMICO 25	Coperchio cilindro per ES3-M/ES6-M/ES6/ES12
6P9006	COP UMICO 40	Coperchio cilindro per ES24/ES48
6P9015	400UMPO25-1	Pompa Pego di scarico asincrona 230V 50/60 Hz.
6P9014	UMIOR1	Oring per tenuta inferiore cilindro umidificatore Pego. Ø 88,49 X 3,53 in silicone 60Sh.
6P9016	UMIOR3	Oring per tenuta superiore cilindro umidificatore Pego. Ø 90 x 97, sezione 6,5 x 3,5 mm.
6P9010	400UMIVALV	Elettrovalvola di carico 230V 50/60 Hz - 90 gradi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Cilindro intercambiabile completo di filtro-calcare ed elettrodi in acciaio inox sostituibile senza bisogno di alcun attrezzo - Struttura in acciaio inox - Valvola solenoide di scarico - Regolatore elettronico Pego con umidostato integrato - Scarico

UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI elsteam HUMIDIFIERS

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
UMIDIFICATORI AD ULTRASUONI SERIE MISTRAL MONOFASE			
6R001	EHUC001M2	Unità compatta con produzione fino a 1,0 kg/h per spazi ridotti. Umidificazione adiabatica a basso consumo energetico e grande silenziosità. Produzione costante ed efficiente e funzionalità ``master-slave`` con più unità. Porta RS-485 per configurazione da PC e supervisione remota e connettività Wi-Fi per utilizzi IoT Visualizzazione remota e diagnostica. Controllo integrato con interfaccia utente a LED con tasti touch capacitivi. Possibilità di collegamento a sonde umidità per un controllo di tipo proporzionale. Sistema automatico di scarico che elimina il rischio di proliferazione batterica. Protezione contro l'assenza di acqua in ingresso. Adatto per armadi e vetrine per sigari, cantine vino e bottle cooler, unità rinnovo aria, fan coil, unità e celle refrigerate	
6R002	EHUC001M2W0	Come modello EHUC001M2 ma con Wi-Fi incluso	
ACCESSORI			
6R010	EV3K61XLESRB	Interfaccia remota in formato 74 x 32 mm, 4 tasti touch, display LED a doppia riga, alimentazione 24V DC	
6R011	EPCJXXX	Interfaccia remota 3,5", display grafico TFT full touch-screen a colori, alimentazione 24V AC/ 12...30V DC	
6R013	EVHP523	Trasduttore 4...20 mA umidità con range 5-95% RH	
6R015	EHR0012	Sistema di demineralizzazione dell'acqua ad osmosi inversa. Fino a 12 litri/ora	
6R016	UHFK02	Kit di distribuzione lineare con curve orientabili	
6R017	EHUK009	Collegamento per ventilazione esterna forzata (Venting kit)	
6R018	0031000043	Tubo in tecnopolimero trasparente diametro 8mm, lunghezza 30 cm	
6R019	EHUK007	Supporto metallico	

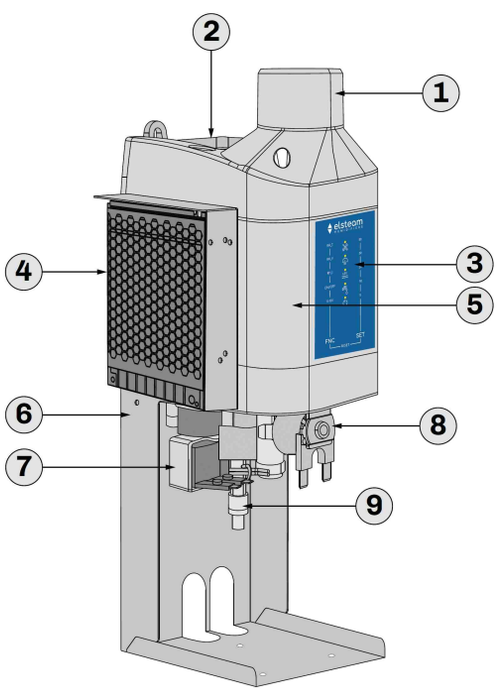

Riferimento	Descrizione
1	Uscita acqua nebulizzata
2	Ventilatore d'aspirazione
3	Interfaccia utente LED
4	Alimentatore switching 230 Vac - 24 Vac/dc
5	Serbatoio di acqua
6	Box per il montaggio a parete o su base (opzionale)
7	Elettrovalvola di scarico acqua
8	Elettrovalvola di carico acqua
9	Collettore di scarico

TUBO RAME REFRIGERAZIONE

Codice OMNIA	Modello	Confezione m/cartone	Peso Kg/m	LISTINO Euro
TUBO IN RAME RICOTTO IN ROTOLI WIELAND				
5C200	6 x 1	2 x 35	0,140	
5C201	8 x 1	2 x 35	0,196	
5C202	10 x 1	35	0,252	
5C203	12 x 1	35	0,308	
5C204	14 x 1	35	0,362	
5C205	16 x 1	25	0,419	
5C206	18 x 1	25	0,475	
5C207	22 x 1	25	0,587	

TUBO IN RAME CRUDO IN VERGHE DA 5 mt. WIELAND				
5C209	6 x 1	100	0,140	
5C210	10 x 1	75	0,252	
5C211	12 x 1	50	0,308	
5C212	14 x 1	50	0,362	
5C213	16 x 1	50	0,419	
5C214	18 x 1	50	0,475	
5C2141	18 x 1.5	50	0,69	
5C215	22 x 1	50	0,587	
5C2151	22 x 1.5	50	0,86	
5C216	28 x 1	50	0,755	
5C2161	28 x 1,5	50	1,113	
5C217	35 x 1	25	0,950	
5C2171	35 x 1,5	25	1,407	
5C218	42 x 1,5	25	1,700	
5C219	54 x 1,5	20	2,230	
5C220	64 x 2	20	3,467	
5C221	76 x 2	10	4,144	

Codice OMNIA	Modello	Spessore rame [mm]	Corrispondenza Ø [mm]	LISTINO Euro
TUBO RAME CRUDO IN BARRE				
5C0971	7/8"	1	22,22	
5C0972	1"	1	25,4	
5C0973	1" 1/8"	1	28,57	
5C0974	1" 3/8"	1,25	34,92	
5C0975	1" 5/8"	1,25	41,27	

TUBO IN RAME CAPILLARE

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni [mm]		Peso [g/m]	LISTINO Euro
		Ø int.	Ø est.		
5C070	0,8	0,8	2	23	
5C072	0,9	0,9	2,1	26	
5C074	1,2	1,2	2,4	34	
5C076	1,4	1,4	2,6	38	
5C078	1,6	1,6	2,8	40	
5C080	1,8	1,8	3	42	
5C082	2,2	2,2	3,6	55	

TUBO RAME PER CONDIZIONAMENTO VRV VRF

Codice OMNIA	Modello	Spessore rame [mm]	Spessore isolante [mm]	Corrispondenza Ø [mm]	Lunghezza rotolo [m]	LISTINO Euro
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI COVERAL EBRILSPLIT- RIVESTITO CON ISOLANTE ANTI UV - ARGENTO						
5C020	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C021	3/8"	0,8	9	9,52	50	
5C022	1/2"	0,8	9	12,7	50	
5C023	1/4"	1	9	6,35	50	
5C024	3/8"	1	9	9,52	50	
5C025	1/2"	1	9	12,7	50	
5C026	5/8"	1	9	15,88	50	
5C027	3/4"	1	13	19,05	50	
5C028	7/8"	1	15	22,22	25	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI COVERAL EBRILSPLIT- RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C062	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C063	3/8"	0,8	9	9,52	50	
TUBO RAME RICOTTO BINATO IN ROTOLI EBRILSPLIT - RIVESTITO CON ISOLANTE - ANTI UV - ARGENTO						
5C030	1/4" - 3/8"	0,8 - 0,8	9 - 9	6,35 - 9,52	20	
5C031	1/4" - 1/2"	0,8 - 0,8	9 - 9	6,35 - 12,7	20	
5C032	1/4" - 5/8"	0,8 - 1	9 - 9	6,35 - 15,88	20	
TUBO RAME RICOTTO BINATO IN ROTOLI EBRILSPLIT - RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C050	1/4" - 3/8"	0,8 - 0,8	9 – 9	6,35 - 9,52	20	
5C051	1/4" - 1/2"	0,8 - 0,8	9 – 9	6,35 - 12,7	20	
5C053	3/8" - 1/2"	0,8 - 0,8	9 – 9	9,52 - 12,7	20	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI EBRILSPLIT - RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C0901	6 x 1	-	6	-	50	
5C0902	10 x 1	-	6	-	50	
5C0903	12 x 1	-	9	-	50	
5C0904	16 x 1	-	9	-	25	
5C0905	18 x 1	-	13	-	25	
5C0906	22 x 1	-	13	-	25	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI FROSTEN - RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C0910	6 x 1	-	6	-	50	
5C0912	10 x 1	-	6	-	50	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI FROSTEN - RIVESTITO CON ISOLANTE ANTI UV - GRIGIO						
5C0297	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C0295	3/8"	0,8	9	9,52	50	
5C0292	1/2"	0,8	9	12,7	50	
5C0290	1/4"	1	9	6,35	50	
5C0291	3/8"	1	9	9,52	50	
5C0296	1/2"	1	9	12,7	50	
5C0293	5/8"	1	9	15,88	50	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI FROSTEN - RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C0298	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C0299	3/8"	0,8	9	9,52	50	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI CUPROFRIO.PLUS - RIVESTITO CON ISOLANTE - BIANCO						
5C223	1/4"	0,8	9	6,35	50	
5C224	3/8"	0,8	9	9,52	50	
5C225	1/2"	0,8	9	12,7	50	
5C226	5/8"	0,8	9	15,88	50	
5C227	5/8"	1	9	15,88	50	
5C228	3/4"	1	13	19,05	50	
5C229	7/8"	1,2	15	22,22	25	
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI CUPROFRIO.PLUS - RIVESTITO CON ISOLANTE ANTI UV - GRIGIO						
5C231	5/8"	1	9	15,88	50	
5C233	3/4"	1	9	19,05	50	
5C234	7/8"	1	15	22,22	25	



COLLARI FISCHER PER TUBAZIONI

fischer innovative solutions

Codice OMNIA	Modello	Range di serraggio [mm]	Spess. Isolamento	Filettatura	LISTINO Euro
COLLARI CON ISOLAMENTO INTEGRATO , DADO CON DOPPIA FILETTATURA					
5C190	FRSK 10-13	10 - 13	19	M8 - M10	
5C191	FRSK 15-18	15 - 18	19	M8 - M10	
5C192	FRSK 19-22	19 - 22	19	M8 - M10	
5C193	FRSK 25-28	25 - 28	19	M8 - M10	
5C194	FRSK 32-35	32 - 35	19	M8 - M10	
5C195	FRSK 38-41	38 - 41	19	M8 - M10	
5C196	FRSK 42-45	42 - 45	19	M8 - M10	
5C199	FRSK 60-64	60 - 64	19	M8 - M10	

Codice OMNIA	Modello	Range di serraggio [mm]	Filettatura	LISTINO Euro
COLLARI CON GUARNIZIONE A VITE SINGOLA , DADO A DOPPIA FILETTATURA				
5C180	FGRS 12-15	12 - 15	M8 - M10	
5C181	FGRS 16-19	16 - 19	M8 - M10	
5C183	FGRS 20-24	20 - 24	M8 - M10	
5C184	FGRS 25-30	25 - 30	M8 - M10	
5C185	FGRS 31-37	31 - 37	M8 - M10	
5C186	FGRS 38-45	38 - 45	M8 - M10	
5C187	FGRS 46-52	46 - 52	M8 - M10	
5C188	FGRS 53-59	53 - 59	M8 - M10	
5C189	FGRS 60-66	60 - 66	M8 - M10	

Codice OMNIA	Modello	Dimensioni			LISTINO Euro
		Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Lunghezza [m]	
PROFILATO PER IL FISSAGGIO DEI COLLARI					
5C163	FUS 41/21 - 2 L.2	41	21	2	
5C164	FUS 41/41 - 2 L.2	41	41	2	
5C165	FUS 41/21 - 2 L.3	41	21	3	
5C166	FUS 41/41 - 2 L.3	41	41	3	
5C167	FUS 41/21 - 2,5 L.2	41	21	2	
5C168	FUS 41/41 - 2,5 L.3	41	41	3	

PROFILATI E STAFFE FERMATUBO

Codice OMNIA	Modello	Ø Tubo [mm]		LISTINO Euro
		min.	max	
STAFFE FERMATUBO IN ACCIAIO INOX COMPLETE DI SELLA E CONTROSELLA				
5C100	OXD/12X1	6	12	
5C104	OXD/22X1	12	22	
5C108	OXD/34X1	22	34	
5C112	OXD/46X1	34	46	
5C116	OXD/58X1	46	58	
5C118	OXD/70X1	58	70	
5C119	OXD/80X1	70	80	

CONTROSELLE PER STAFFE FERMATUBO				
5C130	SEP 12	6	12	
5C134	SEP 22	12	22	
5C138	SEP 34	22	34	
5C142	SEP 46	34	46	
5C146	SEP 58	46	58	
5C148	SEP 70	58	70	
5C149	SEP 80	70	80	

PROFILATO D'ANCORAGGIO PER STAFFE			
5C121	PFC 35/18A	Profilato in acciaio di 3 mt per fissaggio staffe fermatubo	

TUBI ISOLANTI

Codice OMNIA	Modello	Ø Tubazione esterna [mm] Cu	Ø Tubazione esterna [mm] Fe	Confezione m/cartone	LISTINO Euro/metro
TUBO ISOLANTE SPESSORE 6 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L301	ST 6 x 6	6	–	496	
5L302	ST 6 x 8	8	–	432	
5L303	ST 6 x 10	10	10,2	364	
5L304	ST 6 x 12	12	12,5	316	
5L305	ST 6 x 15	15	13,5	266	
5L306	ST 6 x 18	18	17,2	220	
5L308	ST 6 x 22	22	21,3	180	
5L3080	ST 6 x 25	25	–	152	
5L309	ST 6 x 28	28	26,9	130	
5L310	ST 6 x 35	35	33,7	100	

TUBO ISOLANTE SPESSORE 9 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L319	ST 9 x 6	6	–	352	
5L320	ST 9 x 8	8	–	300	
5L321	ST 9 x 10	10	10,2	266	
5L322	ST 9 x 12	12	12,5	234	
5L323	ST 9 x 15	15	13,5	192	
5L324	ST 9 x 18	18	17,2	166	
5L3240	ST 9 x 20	20	–	–	
5L325	ST 9 x 22	22	21,3	136	
5L326	ST 9 x 28	28	26,9	98	
5L327	ST 9 x 35	35	33,7	76	
5L328	ST 9 x 42	42	42,4	60	
5L329	ST 9 x 48	48	48,3	50	
5L330	ST 9 x 54	54	54,0	46	
5L331	ST 9 x 60	60	60,3	46	
5L332	ST 9 x 64	64	63,5	46	
5L333	ST 9 x 76	76	76,1	40	

TUBO ISOLANTE SPESSORE 13 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L340	ST 13 x 10	10	10,2	172	
5L341	ST 13 x 12	12	12,5	162	
5L342	ST 13 x 15	15	13,5	136	
5L343	ST 13 x 18	18	17,2	118	
5L344	ST 13 x 22	22	21,3	98	
5L345	ST 13 x 28	28	26,9	78	
5L346	ST 13 x 35	35	33,7	58	
5L347	ST 13 x 42	42	42,4	48	
5L348	ST 13 x 48	48	48,3	40	
5L349	ST 13 x 54	54	54,0	34	
5L350	ST 13 x 60	60	60,3	32	
5L351	ST 13 x 64	64	63,5	30	
5L352	ST 13 x 76	76	76,1	26	
5L354	ST 13 x 89	89	88,9	24	

TUBO ISOLANTE BIANCO GPB VRV - SPESSORE 13 mm - LUNGHEZZA 5 METRI					
5C0976	GVEBRS19X7/8	7/8"	–	-	
5C0977	GVEBRS19X1	1"	–	-	
5C0979	GVEBRS19X138	1.3/8"	–	-	
5C0980	GVEBRS19X158	1.5/8"	–	-	

TUBI ISOLANTI

Codice OMNIA	Modello	Ø Tubazione esterna [mm] Cu	Ø Tubazione esterna [mm] Fe	Confezione m/cartone	LISTINO Euro/metro
TUBO ISOLANTE SPESSORE 19 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L360	ST 19 x 10	10	10,2	98	
5L361	ST 19 x 12	12	12,5	88	
5L362	ST 19 x 15	15	13,5	78	
5L363	ST 19 x 18	18	17,2	72	
5L364	ST 19 x 22	22	21,3	64	
5L365	ST 19 x 28	28	26,9	48	
5L366	ST 19 x 35	35	33,7	44	
5L367	ST 19 x 42	42	42,4	40	
5L368	ST 19 x 48	48	48,3	32	
5L369	ST 19 x 54	54	54,0	32	
5L370	ST 19 x 60	60	60,3	28	
5L371	ST 19 x 64	64	63,5	24	
5L372	ST 19 x 76	76	76,1	20	
TUBO ISOLANTE SPESSORE 25 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L380	ST 25 x 22	22	21,3	42	
5L381	ST 25 x 28	28	26,9	40	
5L382	ST 25 x 35	35	33,7	32	
5L383	ST 25 x 42	42	42,4	26	
5L384	ST 25 x 48	48	48,3	22	
5L385	ST 25 x 54	54	54,0	22	
5L386	ST 25 x 60	60	60,3	18	
5L387	ST 25 x 64	64	63,5	18	
5L388	ST 25 x 76	76	76,1	16	
TUBO ISOLANTE SPESSORE 32 mm - LUNGHEZZA 2 METRI					
5L391	ST 32 x 22	22	21,3	32	
5L392	ST 32 x 28	28	26,9	24	
5L393	ST 32 x 35	35	33,7	24	
5L394	ST 32 x 42	42	42,4	20	
5L395	ST 32 x 48	48	48,3	18	
5L396	ST 32 x 54	54	54,0	14	
5L397	ST 32 x 60	60	60,3	14	
5L398	ST 32 x 64	64	63,5	14	
5L399	ST 32 x 76	76	76,1	10	

LASTRE ISOLANTI

Codice OMNIA	Modello	Spessore Nominale [mm]	Dimensioni [mm] A x B	Confezione [m2] / cartone	LISTINO (al m2) Euro
LASTRE IN PLACCHE					
5K350	ST-PL06	6	2000 x 1000	48	
5K351	ST-PL10	10	2000 x 1000	32	
5K352	ST-PL13	13	2000 x 1000	24	
5K353	ST-PL16	16	2000 x 1000	20	
5K354	ST-PL19	19	2000 x 1000	16	
5K355	ST-PL25	25	2000 x 1000	12	
5K356	ST-PL32	32	2000 x 1000	10	



NASTRI ISOLANTI

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Confezione rotoli/cartone	LISTINO Euro
NASTRI ANTICONDENSA IN ESPANSO AUTOADESIVO NERO						
3E176	UENC 170519	1	50	3	12	
5L271	EF-TAPE 15	1,5	50	3	12	
5K501	NI 10	1	100	3	12	
5K506	BITUMINOSO	9	50	5	12	
5L500	FPX 15 R HF	15	50	3	12	
5L501	FPX 100X3X10	10	100	3	12	
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO						
5L280	ALL-TAPE 050	5	50	-	24	
5L281	I89RA075	50	75	-	16	
5L282	I89RA100	50	100	-	12	
5L283	NCA 75X50	5	75	-	24	
5L284	9898-400	5	50	3	24	
5L285	9898-401 RETINATO	5	50	3	24	

COLLA PER ISOLANTI

Codice OMNIA	Modello	Contenuto Latte [Lt]	Confezione latta/cartone	LISTINO Euro
COLLA PER ISOLANTI				
5L292	CNX 850 S	1	12	

Consumi indicativi per 1 litro		
Tubi	Incollati sulle teste	Incollati in senso longitudinale
spess. mm 9	ca. 1350 m	ca. 150 m
spess. mm 13	ca. 500 m	ca. 100 m
spess. mm 19	ca. 300 m	ca. 80 m
spess. mm 25	ca. 220 m	ca. 60 m
spess. mm 35	ca. 180 m	ca. 40 m
LASTRA: consumo per m2 - min. 6 litri - max 8 litri		

RACCORDI IN RAME A SALDARE - MILLIMETRI

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO Euro cad.
CURVE IN RAME A 90° FEMMINA x FEMMINA			
5B010	6	10	
5B011	8	10	
5B012	10	10	
5B013	12	25	
5B014	14	10	
5B015	16	10	
5B016	18	25	
5B017	22	25	
5B018	28	10	
5B019	35	10	
5B021	42	10	
5B022	54	10	
5B0221	64	10	
5B0222	76	10	
CURVE IN RAME A 90° MASCHIO x FEMMINA			
5B156	6	10	
5B157	8	10	
5B158	10	10	
5B159	12	10	
5B1591	14	10	
5B1592	16	10	
5B1593	18	10	
5B1594	22	25	
5B1595	28	10	
5B1596	35	10	
5B160	42	10	
5B161	54	10	
5B162	64	10	
CURVE IN RAME A 45° FEMMINA x FEMMINA			
5B067	6	10	
5B0671	8	10	
5B0672	10	10	
5B068	12	10	
5B069	14	10	
5B070	16	10	
5B071	18	10	
5B072	22	10	
5B073	28	10	
5B074	35	10	
5B076	42	10	
5B077	54	10	
5B0771	64	10	
CURVE IN RAME A 45° MASCHIO x FEMMINA			
5B079	8	10	
5B0791	10	10	
5B080	12	25	
5B081	14	10	
5B082	16	10	
5B083	18	25	
5B084	22	25	
5B085	28	10	
5B086	35	10	
5B087	42	10	
5B088	54	10	
5B0881	64	10	

RACCORDI IN RAME A SALDARE - MILLIMETRI

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO Euro cad.
GOMITI IN RAME A 90° FEMMINA x FEMMINA			
5B029	6	10	
5B0291	8	10	
5B0292	10	10	
5B030	12	25	
5B031	14	10	
5B032	16	10	
5B033	18	25	
5B034	22	25	
5B035	28	10	
5B036	35	10	
5B038	42	10	
5B039	54	10	
5B0391	64	10	
5B0392	76	10	

GOMITI IN RAME A 90° MASCHIO x FEMMINA			
5B179	6	10	
5B1791	8	10	
5B1792	10	10	
5B180	12	10	
5B181	14	10	
5B182	16	10	
5B183	18	25	
5B184	22	25	
5B185	28	10	
5B186	35	10	
5B187	42	10	
5B188	54	10	

MANICOTTI IN RAME FEMMINA x FEMMINA			
5B090	6	10	
5B091	8	10	
5B092	10	10	
5B093	12	25	
5B094	14	10	
5B095	16	10	
5B096	18	25	
5B097	22	25	
5B098	28	10	
5B099	35	10	
5B101	42	10	
5B102	54	10	
5B103	64	10	
5B106	76	10	

RACCORDI IN RAME A SALDARE - MILLIMETRI

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO Euro cad.
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA x FEMMINA			
5B107	12-10	10	
5B109	14-10	10	
5B110	14-12	10	
5B108	16-10	10	
5B130	16-12	10	
5B111	16-14	10	
5B132	18-12	10	
5B112	18-14	10	
5B113	18-16	10	
5B120	22-16	10	
5B114	22-18	10	
5B115	28-16	10	
5B116	28-18	10	
5B117	28-22	10	
5B136	35-18	10	
5B119	35-22	10	
5B118	35-28	10	
5B138	42-22	10	
5B128	42-28	10	
5B121	42-35	10	
5B140	54-28	10	
5B123	54-35	10	
5B124	54-42	10	
5B143	64-42	10	
5B144	64-54	10	
5B145	76-42	10	
5B146	76-54	10	
5B147	76-64	10	
5B1490	108-76	10	
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI MASCHIO x FEMMINA			
5B1470	8-6	10	
5B1471	14-10	10	
5B1472	14-12	10	
5B1473	16-12	10	
5B1474	16-14	10	
5B1475	18-12	10	
5B1476	18-14	10	
5B1477	18-16	10	
5B1478	22-16	10	
5B1479	22-18	10	
5B1481	28-16	10	
5B1482	28-18	10	
5B1483	28-22	10	
5B1484	35-18	10	
5B1485	35-22	10	
5B1486	35-28	10	
5B1487	42-22	10	
5B1488	42-28	10	
5B1489	42-35	10	
5B1491	54-28	10	
5B1492	54-35	10	
5B1493	54-42	10	
5B1494	64-42	10	
5B1495	64-54	10	
5B1496	76-42	10	
5B1497	76-54	10	
5B1498	76-64	10	

RACCORDI IN RAME A SALDARE - MILLIMETRI

Codice OMNIA	Attacchi [mm]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO Euro cad.	
TEE IN RAME FEMMINA x FEMMINA x FEMMINA				
5B050	6	10		
5B051	8	10		
5B052	10	10		
5B053	12	10		
5B054	14	10		
5B055	16	10		
5B056	18	25		
5B057	22	25		
5B058	28	10		
5B059	35	10		
5B061	42	10		
5B062	54	10		
5B063	64	10		
5B065	76	10		
CURVE IN RAME A 180° FEMMINA x FEMMINA				
5B200	10	10		
5B201	12	10		
5B203	16	10		
5B204	18	10		
5B205	22	10		
5B206	28	10		
5B207	35	10		
5B208	42	10		
5B209	54	10		
5B210	64	10		
5B211	76	10		
CAPPUCCI IN RAME				
5A520	1/4" SAE	50		
5A522	3/8" SAE	50		
5A524	1/2" SAE	25		
5A526	5/8" SAE	25		
5A528	3/4" SAE	25		
GUARNIZIONI TRONCO CONICHE IN RAME				
5A540	1/4" SAE	50		
5A542	3/8" SAE	50		
5A544	1/2" SAE	25		
5A546	5/8" SAE	25		
5A548	3/4"" SAE	25		
TAPPI IN RAME FEMMINA				
5B298	12	10		
5B300	16	10		
5B302	18	10		
5B304	22	10		
5B306	28	10		
5B308	35	10		
5B310	42	10		
5B312	54	10		
5B314	67	10		
5B316	76	10		

RACCORDI IN RAME A SALDARE - POLLICI

Codice OMNIA	Attacchi [pollici]	Nr. pezzi per confezione	LISTINO Euro cad.
CURVE IN RAME A 90° FEMMINA x FEMMINA			
5B348	1/4"	25	
5B349	3/8"	25	
5B350	1/2"	25	
5B351	5/8"	25	
5B352	3/4"	25	
5B353	7/8"	10	
5B354	1"	10	
5B355	1"1/8	10	
5B356	1"3/8	5	
5B357	1"5/8	5	
CURVE IN RAME A 90° MASCHIO x FEMMINA			
5B358	1/4"	25	
5B359	3/8"	25	
5B360	1/2"	25	
5B361	5/8"	25	
5B362	3/4"	25	
5B363	7/8"	10	
5B364	1"	25	
5B365	1"1/8	10	
5B366	1"3/8	5	
5B367	1"5/8	5	
MANICOTTI IN RAME FEMMINA x FEMMINA			
5B368	1/4"	25	
5B369	3/8"	100	
5B370	1/2"	25	
5B371	5/8"	25	
5B372	3/4"	10	
5B373	7/8"	25	
5B374	1"	25	
5B375	1"1/8	10	
5B376	1"3/8	10	
5B377	1"5/8	10	
MANICOTTI IN RAME RIDOTTI FEMMINA x FEMMINA			
5B379	3/8" x 1/2"	25	
5B378	5/8" x 1/2"	25	
5B380	3/4" x 1/2"	50	
5B381	3/4" x 5/8"	25	
5B382	7/8" x 1/2"	50	
5B383	7/8" x 5/8"	25	
5B384	7/8" x 3/4"	10	
5B385	1"1/8 x 5/8"	10	
5B386	1"1/8 x 3/4"	25	
5B387	1"1/8 x 7/8"	10	
5B388	1"3/8 x 3/4"	25	
5B390	1"3/8 x 1"1/8	10	
5B391	1"5/8 x 7/8"	10	
5B392	1"5/8 x 1"1/8	10	
5B393	1"5/8 x 1"3/8	10	
TEE IN RAME FEMMINA x FEMMINA			
5B398	1/4" x 1/4" x ¼"	25	
5B399	3/8" x 3/8" x 3/8"	25	
5B400	1/2" x 1/2" x 1/2"	25	
5B401	5/8" x 5/8" x 5/8"	50	
5B402	3/4" x 3/4" x 3/4"	25	
5B403	7/8" x 7/8" x 7/8"	10	
5B404	1" x 1" x 1"	10	
5B405	1"1/8 x 1"1/8 x 1"1/8	10	
5B406	1"3/8 x 1"3/8 x 1"3/8	5	
5B407	1"5/8 x 1"5/8 X 1"5/8	5	



RACCORDI IN OTTONE Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	Ø Foro [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
BOCCHETTONI A FORO IN MILLIMETRI					
5A010	7010/22	1/4" SAE	6	45	
5A011	7020/32	3/8" SAE	6	45	
5A0111	7030/3 M8	3/8" SAE	8	45	
5A0112	7030/3 M10	3/8" SAE	10	45	
5A012	7030/4 M10	1/2" SAE	10	45	
5A0121	7030/4 M12	1/2" SAE	12	45	
5A013	7030/5 M12	5/8" SAE	12	45	
5A0131	7030/5 M14	5/8" SAE	14	45	
5A0132	7010/55	5/8" SAE	16	45	
5A014	7020/65	3/4" SAE	16	45	
5A0141	7030/6M18	3/4" SAE	18	45	
5A015	7020/87	1" SAE	22	45	
BOCCHETTONI A FORO IN POLLICI					
5A010	7010/22	1/4" SAE	1/4"	45	
5A016	7010/33	3/8" SAE	3/8"	45	
5A0161	7010/44	1/2" SAE	1/2"	45	
5A0132	7010/55	5/8" SAE	5/8"	45	
5A0162	7010/66	3/4" SAE	3/4"	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
BOCCHETTONI IN POLLICI CIECHI				
5A008	7020/20	1/4" SAE	120	
5A0116	7020/X02	5/16" SAE	120	
5A0110	7020/30	3/8" SAE	120	
5A0115	7020/40	1/2" SAE	120	
GIUNTI DIRITTI				
5A030	7110/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A031	7110/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A032	7110/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A033	7110/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A034	7110/6	3/4" SAE x 3/4" SAE	120	
5A035	7110/8	1" SAE x 1" SAE	120	
GIUNTI AD ANGOLO				
5A0351	7210/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A0352	7210/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A0353	7210/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A0354	7210/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A0355	7210/6	3/4" SAE x 3/4" SAE	120	
GIUNTI RIDOTTI DIRITTI				
5A062	7120/23	1/4" SAE x 3/8" SAE	120	
5A0620	7120/24	1/4" SAE x 1/2" SAE	120	
5A063	7120/34	3/8" SAE x 1/2" SAE	120	
5A064	7120/45	1/2" SAE x 5/8" SAE	120	
5A065	7120/56	5/8" SAE x 3/4" SAE	120	
GIUNTI DIRITTI CILINDRICI x CONICI				
5A0601	7130/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0602	7130/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0603	7130/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0604	7130/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	120	
GIUNTI AD ANGOLO CILINDRICI x CONICI				
5A0606	7220/2	1/4" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0607	7220/3	3/8" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0608	7220/4	1/2" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0609	7220/6	3/4" SAE x 3/4" NPT	120	




RACCORDI IN OTTONE Castel

GIUNTI DIRITTI RIDOTTI CILINDRICI X CONICI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A070	7140/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	120	
5A0701	7140/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0702	7140/34	3/8" SAE x 1/2" NPT	120	
5A0703	7140/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	120	
5A073	7140/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	120	



GIUNTI ANGOLO RIDOTTI CILINDRICI X CONICI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A074	7230/21	1/4" SAE x 1/8" NPT	120	
5A0741	7230/32	3/8" SAE x 1/4" NPT	120	
5A0742	7230/43	1/2" SAE x 3/8" NPT	120	
5A0743	7230/54	5/8" SAE x 1/2" NPT	120	

GIUNTI A TEE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A150	7310/2	1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/4" SAE	120	
5A152	7310/3	3/8" SAE x 3/8" SAE x 3/8" SAE	120	
5A154	7310/4	1/2" SAE x 1/2" SAE x 1/2" SAE	120	
5A156	7310/5	5/8" SAE x 5/8" SAE x 5/8" SAE	120	
5A158	7310/6	3/4" SAE x 3/4" SAE x 3/4" SAE	120	

GIUNTI GIREVOLI A BOCCHETTONI DOPPI

Codice OMNIA	Modello	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A091	7050/2	1/4" SAE x 1/4" SAE	45	
5A092	7050/3	3/8" SAE x 3/8" SAE	45	
5A094	7050/4	1/2" SAE x 1/2" SAE	45	
5A095	7050/5	5/8" SAE x 5/8" SAE	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø [in]	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro

GIUNTI A FLANGIA

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø [in]	Attacchi ODS Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A180	7630/7	7/8"	–	45	
5A182	7630/9	1"1/8	–	45	
5A184	7630/11	1"3/8	35	45	
5A188	7630/M42	–	42	45	
5A190	7630/17	2"1/8	54	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi (ODS) Ø [in]	Attacchi (ODS) Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro

GIUNTI A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Attacchi SAE	Attacchi (ODS) Ø [in]	Attacchi (ODS) Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
5A122	7170/22	1/4"	1/4"	–	120	
5A123	7170/33	3/8"	3/8"	–	120	
5A124	7170/3M10	3/8"	–	10	120	
5A125	7170/44	1/2"	1/2"	–	120	
5A126	7170/4M12	1/2"	–	12	120	
5A128	7170/55	5/8	5/8	16	120	



Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro

GIUNTI VARI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
5A087	7150/21	Giunto diritto ridotto M x F	1/4" SAE (M) x 1/8" NPT (F)	120	
5A084	7150/23	Giunto diritto ridotto M x F	1/4" SAE (M) x 3/8" SAE (F)	120	
5A0706	7150/32	Giunto diritto ridotto M x F	3/8" SAE (M) x 1/4" SAE (F)	120	
5A0840	7150/34	Giunto diritto ridotto M x F	3/8" SAE (M) x 1/2" SAE (F)	120	
5A089	7150/43	Giunto diritto ridotto M x F	1/2" SAE (M) x 3/8" SAE (F)	120	
5A0841	7150/45	Giunto diritto ridotto M x F	1/2" SAE (M) x 5/8" SAE (F)	120	
5A090	7150/54	Giunto diritto ridotto M x F	5/8" SAE (M) x 1/2" SAE (F)	120	
5A088	7164/2	Prolunga di conversione M x F	1/4" SAE (M) x 1/4" GAS (F)	120	
5A086	7166/2	Prolunga di conversione F x M	1/4" SAE (F) x 1/4" GAS (M)	120	
5A078	7330/221	Giunto a TEE cil.xcon. M x M x M	1/4" SAE x 1/8" NPT x 1/4" SAE	120	
5A0800	7330/222	Giunto a TEE cil.xcon. M x M x M	1/4" SAE x 1/4" NPT x 1/4" SAE	120	
5A082	7340/221	Giunto a TEE cil.xcon. M x F x M	1/4" SAE x 1/4" SAE (F) x 1/4" SAE	120	
5A141	U2-5 WIG	Giunto diritto	5/16" (M) x 5/16" (M)	120	
5A075	7240/2	Giunto ad angolo M x F	1/4" SAE (M) x 1/4" SAE(F)	120	

VALVOLE DI SICUREZZA Castel

Codice OMNIA	Modello	Pressione d'intervento [bar]	Attacchi		PS [bar]	LISTINO Euro
			Ingresso maschio	Uscita maschio		
VALVOLE DI SICUREZZA SERIE 3060						
5A4206	3060/23C	10	1/4" NPT	3/8" SAE	55	
5A4204	3060/23C	12	1/4"NPT	3/8" SAE	55	
5A42040	3060/23C	13	1/4" NPT	3/8" SAE	55	
5A42020	3060/23C	24	1/4" NPT	3/8" SAE	55	
5A42070	3060/23C	40	1/4" NPT	3/8" SAE	55	
5A4213	3060/23C	50	1/4" NPT	3/8" SAE	55	
5A421	3060/24C	27	1/4"NPT	1/2" SAE	55	
5A4211	3060/33C	27	3/8" NPT	3/8" SAE	55	
5A4224	3060/34C	13	3/8" NPT	1/2" SAE	55	
5A4225	3060/34C	23	3/8" NPT	1/2" SAE	55	
5A4223	3060/34C	24	3/8" NPT	1/2" SAE	55	
5A4264	3060/45C	22	1/2" NPT	5/8" SAE	55	
5A4266	3060/45C	24	1/2" NPT	5/8" SAE	55	
5A4228	3060/46C	24	1/2" NPT	3/4" GAS	55	
5A4227	3060/46C	30	1/2" NPT	3/4" GAS	55	
5A4229	3060/46C	45	1/2" NPT	3/4" GAS	55	

VALVOLE DI SICUREZZA SERIE 3030						
5A42781	3030/44	13	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A4277	3030/44	15	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A4278	3030/44	15,5	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A42782	3030/44	17,3	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A42780	3030/44	23,3	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A42820	3030/44	28	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A42783	3030/44	45	1/2" NPT	3/4" G	55	
5A4292	3030/66C	20	3/4" NPT	3/4" G	55	
5A4296	3030/66C	40	3/4" NPT	3/4" G	55	
5A42832	3030/88C	13	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A42833	3030/88C	14,5	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A4286	3030/88C	15	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A4285	3030/88C	16	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A42831	3030/88C	18,5	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A42830	3030/88C	20,5	1" NPT	1"1/4 G	55	
5A42901	3030/88C	25,5	1" NPT	1"1/4 G	55	

RUBINETTI PER VALVOLE DI SICUREZZA Castel

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI DI SCAMBIO PER VALVOLE DI SICUREZZA					
5A4294	3032/33	Adatto per 3060/33C - 3060/34C	3/8" NPT x 3/8" NPT	80	
5A4295	3032/44	Adatto per 3060/45C	1/2" NPT x 1/2" NPT	80	
5A4267	3032/66	Adatto per 3030/66C	3/4" NPT x 3/4" NPT	80	
5A4268	3032/88	Adatto per 3030/88C	1" NPT x 1" NPT	80	
5A4269	3032/108	Adatto per 3030/88C	1"1/4 NPT x 1" NPT	80	

VALVOLE DI RITEGNO Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Attacchi [ODS]	Pressione diff [bar]	PS [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE DI RITEGNO CASTEL						
5A400	3112 W/2	1/4"	–	0,04	50	
5A402	3112 W/3	3/8"	–	0,04	50	
5A404	3112 W/4	1/2"	–	0,04	50	
5A406	3112 W/5	5/8"	–	0,04	50	
5A408	3112 W/6	3/4"	–	0,04	50	
5A410	3132 W/2	–	1/4"	0,04	50	
5A411	3132 W/3	–	3/8" - 10	0,04	50	
5A412	3132 W/M12	–	12	0,04	50	
5A413	3132 W/5	–	5/8" - 16	0,04	50	
5A414	3132 W/M18	–	18	0,04	50	
5A405	3133W/M10	–	M10	0,3	50	
5A403	3133W/M12	–	M12	0,3	50	
5A4190	3144 W/7	–	22	0,04	50	
5A4191	3144 W/9	–	28	0,04	50	
5A4192	3144 W/11	–	35	0,04	50	
5A4193	3144 W/13	–	42	0,04	50	
5A4194	3144 W/17	–	54	0,04	50	

VALVOLE DI RITEGNO Danfoss

Codice OMNIA	Modello	Attacchi [SAE]	Attacchi [ODS]	PS [bar]	LISTINO Euro
VALVOLE DI RITEGNO DANFOSS					
5A508	NRV 6S	–	6	46	
5A510	NRV 10S	–	10	46	
5A511	NRV 12S	–	12	46	
5A512	NRV 16S	–	16	46	
5A518	NRV 19S	–	18	46	
5A513	NRV 22S	–	22 ad angolo	46	
5A514	NRV 28S	–	28 ad angolo	46	
5A515	NRV 35S	–	35 ad angolo	46	
5A516	NRV 35E	–	42 ad angolo	46	

RACCORDI ROTALOCK

RUBINETTI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: Radiale Girello [UNF]	Attacchi: Assiale [SAE]	Attacchi: Assiale [ODS]	Attacco di carica [SAE]	LISTINO Euro
5A296	Q100-F02	3/4"	1/4"	–	1/4"	
5A298	Q100-F03	3/4"	3/8"	–	1/4"	
5A300	Q200-F03	1"	3/8"	–	1/4"	
5A302	Q200-F04	1"	1/2"	–	1/4"	
5A304	Q200-F05	1"	5/8"	–	1/4"	
5A306	Q200-F06	1"	3/4"	–	1/4"	
5A310	Q300-F06	1"1/4	3/4"	–	1/4"	
5A3068	RV100/10N	1"	–	10	1/4"	
5A3069	RV003	1"	–	12	1/4"	
5A307	Q200-S12	1"	–	16	1/4"	
5A308	Q200-S13	1"	–	18	1/4"	
5A309	Q200-S16	1"	–	22	1/4"	
5A311	Q300-S12	1"1/4	–	16	1/4"	
5A312	Q300-S13	1"1/4	–	18	1/4"	
5A314	Q300-S16	1"1/4	–	22	1/4"	
5A316	Q300-S21	1"1/4	–	28	1/4"	
5A319	Q400-S16	1"3/4	–	22	1/4"	
5A320	Q400-S21	1"3/4	–	28	1/4"	
5A322	Q400-S28	1"3/4	–	35	1/4"	
5A323	Q400-S32	1"3/4	–	42	1/4"	

CONNESSIONI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: Girello [UNF]	Attacchi: [ODS]	LISTINO Euro
5A329	U 1200-S05	1"	10	
5A330	U 1200-S07	1"	12	
5A333	U 1200-S12	1"	16	
5A334	U 1200-S13	1"	18	
5A335	U 1200-S16	1"	22	
5A340	U 1300-S12	1"1/4	16	
5A342	U 1300-S13	1"1/4	18	
5A344	U 1300-S16	1"1/4	22	
5A346	U 1300-S21	1"1/4	28	
5A350	U 1400-S21	1"3/4	28	
5A352	U 1400-S28	1"3/4	35	



MANICOTTI ROTALOCK

Codice OMNIA	Modello	Attacchi: [UNF]	Attacchi: [ODS]	LISTINO Euro
5A358	U 200-S07	3/4"	12	
5A360	U 300-S07	1"	12	
5A362	U 400-S16	1"1/4	27	
5A364	U 500-S21	1"3/4	28	

GUARNIZIONI IN TEFLON

Codice OMNIA	Modello	Per attacco [UNF]	LISTINO Euro
5A368	U 101-006	3/4"	
5A370	U 101-008	1"	
5A372	U 101-010	1"1/4	
5A374	U 101-014	1"3/4	

RUBINETTI PER SERBATOI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Attacchi		PS [bar]	LISTINO Euro
			Ingresso	Uscita		
RUBINETTI PER SERBATOI VERTICALI						
5A250	6110/22	–	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A252	6110/33	–	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A254	6110/44	–	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A256	6110/54	–	5/8" SAE	1/2" NPT	45	
5A258	6110/66	–	3/4" SAE	3/4" NPT	45	

RUBINETTI PER SERBATOI ORIZZONTALI						
5A240	6120/22	–	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A242	6120/33	–	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A244	6120/44	–	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A246	6120/54	–	5/8" SAE	1/2" NPT	45	
5A248	6120/66	–	3/4" SAE	3/4" NPT	45	

RUBINETTI PER SERBATOI ORIZZONTALI CON ATTACCO DI CARICA						
5A290	6132/22	1/4"	1/4" SAE	1/4" NPT	45	
5A291	6132/33	1/4"	3/8" SAE	3/8" NPT	45	
5A292	6132/44	1/4"	1/2" SAE	1/2" NPT	45	
5A293	6132/54	1/4"	5/8" SAE	1/2" NPT	45	

RUBINETTI PER COMPRESSORI ERMETICI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Numero vie	Attacchi	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI PER ERMETICI						
5A200	6012/22	–	2	1/4" SAE X Ø 6 ODS	45	
5A202	6062/22M6	1/4" SAE	3	1/4" SAE X Ø 6 ODS	45	
5A204	6072/23M8	1/4" SAE	3	3/8" SAE X Ø 8 ODS	45	
5A206	6072/23M10	1/4" SAE	3	3/8" SAE X Ø 10 ODS	45	
5A208	6072/23M12	1/4" SAE	3	1/2" SAE X Ø 12 ODS	45	
5A210	6072/25M16	1/4" SAE	3	5/8" SAE X 5/8" SAE	45	
5A214	6020/222	1/4" SAE	3	1/4" SAE X 1/4" SAE	45	
5A215	6020/233	1/4" SAE	3	3/8" SAE X 3/8" SAE	45	
5A216	6020/244	1/4" SAE	3	1/2" SAE X 1/2" SAE	45	
5A2150	6020/255	1/4" SAE	3	5/8" SAE X 5/8" SAE	45	

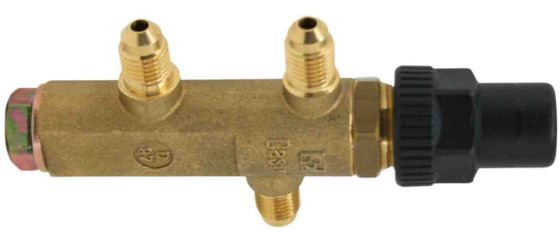

RUBINETTI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Ingresso [in]	Attacchi Uscita [in]	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI A MEMBRANA (VOLANTINO)					
5A230	6210/2	1/4" SAE	1/4" SAE	28	
5A232	6210/3	3/8" SAE	3/8" SAE	28	
5A234	6210/4	1/2" SAE	1/2" SAE	28	
5A236	6210/5	5/8" SAE	5/8" SAE	28	
5A238	6210/6	3/4" SAE	3/4" SAE	28	

RUBINETTI A CAPPELLOTTO A RACCORDARE					
5A220	6410/2	1/4" SAE	1/4" SAE	45	
5A222	6410/3	3/8" SAE	3/8" SAE	45	
5A224	6410/4	1/2" SAE	1/2" SAE	45	
5A226	6410/5	5/8" SAE	5/8" SAE	45	
5A228	6410/6	3/4" SAE	3/4" SAE	45	

Codice OMNIA	Modello	Attacchi Ingresso [mm]	Attacchi Uscita [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI A CAPPELLOTTO A SALDARE					
5A260	6420/2	ODS 6	6	45	
5A262	6420/M10	ODS 10	10	45	
5A263	6420/M12	ODS 12	12	45	
5A264	6420/4	ODS 12	12	45	
5A266	6420/5	ODS 16	16	45	
5A268	6420/6	ODS 18	18	45	
5A269	6420/7	ODS 22	22	45	

RUBINETTI A GLOBO A SALDARE					
5A270	6512/7	22	22	45	
5A272	6512/9	28	28	45	
5A274	6512/11	35	35	45	
5A275	6512/M42	42	42	45	

RUBINETTI PER CONDIZIONATORI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacco carica	Attacchi Sae Flare	Attacchi Sae Ods	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI PER CONDIZIONATORI SPLIT						
5A217	6165/22	–	1/4"	1/4"	45	
5A218	6165/33	–	3/8"	3/8"	45	
5A219	6175/33	1/4"	3/8"	3/8"	45	
5A2190	6175/44	1/4"	1/2"	1/2"	45	
5A2192	6175/55	1/4"	5/8"	5/8"	45	
5A2193	6170/66	1/4"	3/4"	3/4"	45	
5A2194	6170/77	1/4"	7/8"	7/8"	45	

RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI Castel

Codice OMNIA	Modello	Attacchi ODS Ø (in)	Attacchi ODS Ø [mm]	Foro sfera Ø [mm]	PS [bar]	LISTINO Euro
RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI						
5A1926	6570/M6	–	6	10	45	
5A1927	6570/2	1/4"	–	10	45	
5A1928	6570/3	3/8"	–	10	45	
5A191	6570/M10	–	10	10	45	
5A1929	6570/4	1/2"	–	10	45	
5A192	6570/M12	–	12	10	45	
5A170	6571/5	5/8"	16	10	45	
5A193	6570/5	5/8"	16	15	45	
5A171	6570/M18	–	18	15	45	
5A172	6571/7	7/8"	22	15	45	
5A194	6570/7	7/8"	22	19	45	
5A173	6571/M28	–	28	19	45	
5A195	6570/M28	–	28	25	45	
5A174	6571/11	1" 3/8	35	25	45	
5A196	6570/11	1" 3/8	35	32	45	
5A1972	6570/M42	–	42	40	45	
5A176	6571/17	2" 1/8	54	38	45	
5A198	6570/17	2" 1/8	54	50	45	
5A1990	6570/M64	–	64	50	45	

RUBINETTI A SFERA BIDIREZIONALI CON ATTACCO DI CARICA						
5A1932	6570/2A	1/4"	---	10	45	
5A1933	6570/3A	3/8"	---	10	45	
5A2151	6570/M10A	–	10	10	45	
5A2152	6570/M12A	–	12	10	45	
5A1930	6570/4A	1/2"	–	10	45	
5A2167	6570/5A	5/8"	16	15	45	
5A2153	6570/M15A	–	15	15	45	
5A1931	6570/6A	3/4"	–	15	45	
5A2154	6570/M18A	–	18	15	45	
5A2155	6570/7A	7/8"	22	19	45	
5A2156	6570/M28A	–	28	25	45	
5A2157	6570/11A	1" 3/8	35	32	45	
5A2169	6570/M42A	–	42	40	45	
5A21563	6570/17A	2" 1/8	54	50	45	
5A21564	6570/M64A	–	64	60	45	

Tutti i rubinetti sono disponibili anche in versione POLYHEDRA, per refrigeranti di tipo A2L ed A3L

VENTILATORI PENTAVALENTI

1W MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI REGAL BELOIT SENZA VENTOLE E STAFFE

Codice OMNIA	Modello	Resa [W]	Assorbimento [W]	LISTINO Euro
4I0211	NET5T05ZVN001	5	32	
4I0212	NET5T10ZVN001	10	38	
4I0213	NET5T16PVN001	16	65	
4I0216	NET5T18PVN001	18	73	
4I0214	NET5T25PVN001	25	95	
4I0215	NET5T34PVN001	34	120	

1W MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI EBM - PAPST SENZA VENTOLE E STAFFE

4L400	M4Q045-BD01-75	5	29	
4L402	M4Q045-CA03-75	10	36	
4L404	M4Q045-CF01-75	16	60	
4L406	M4Q045-EA01-75	25	90	
4L408	M4Q045-EF01-75	34	110	

1W MOTOVENTILATORI PENTAVALENTI MT SENZA VENTOLE E STAFFE

4I0091	YZ 5/13 - 04131.2	5	33	
4I0092	YZ 10/20 - 04126.4	10	40	
4I0093	YZ 16/25 - 04128.3	16	70	
4I0094	YZ 25/40 - 04130.4	25	95	
4I0095	YZ 34/45 - 04143.1	34	120	

Codice OMNIA	Modello	Diametro [mm]	Funzionamento	LISTINO Euro

VENTOLE IN ALLUMINIO A 5 PALE

4I029	A 154	154	Aspirante	
4I031	A 172	172	Aspirante	
4I030	A 200	200	Aspirante	
4I032	A 230	230	Aspirante	
4I034	A 254	254	Aspirante	
4I036	A 300	300	Aspirante	
4I060	P154	154	Premente	
4I061	P172	172	Premente	
4I062	P 200	200	Premente	
4I063	P 230	230	Premente	
4I064	P 254	254	Premente	
4I065	P 300	300	Premente	

GRIGLIE PER CONDENSATORI

3D309	G250	250	Aspirante	
3D310	G300	300	Aspirante	
3D311	G350	350	Aspirante	
3D312	G400	400	Aspirante	
3D313	G450	450	Aspirante	
3D314	G500	500	Aspirante	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Adatto per	LISTINO Euro

STAFFE PER MOTOVENTILATORI

4I283	H 72	Diritta	5 W ÷ 10 W	
4I286	H 84	Divaricata	10 W	
4I289	H 109	Diritta	16 W ÷ 25 W	
4I295	H 139	Divaricata	34 W	

ANELLI ZINCATI VERNICIATI PER MOTOVENTILATORI

4I250	AZ 154	Anello zincato	Ventola A 154
4I252	AZ 172	Anello zincato	Ventola A 172
4I254	AZ 200	Anello zincato	Ventola A 200
4I256	AZ 230	Anello zincato	Ventola A 230
4I258	AZ 254	Anello zincato	Ventola A 254
4I260	AZ 300	Anello zincato	Ventola A 300

VENTILATORI ASSIALI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
MOTOVENTILATORI ELETTRONICI AD ALTA EFFICIENZA 230V SERIE ECM			
4I0221	EFE12100VC0445	Motore ECM 12 - C - 0,12 A - 1400 giri - Watt in: 14 - Watt out: 9	
4I0222	EFE20250VC0446	Motore ECM 20 - C - 0,18 A - 1400 giri - Watt in: 25 - Watt out: 17	

MOTOVENTILATORI PER BANCHI FRIGORIFERI 230V			
4I072	MA 58	Con anello - Ventola aspirante Ø 96 mm , con cavo.	
4I028	VD 96PRE	Ventola per MA58 - Premente Ø 96 mm.	
4I0280	VD 96ASP	Ventola per MA58 - Aspirante Ø 96 mm. Senza mozzo.	

MOTOVENTILATORI ASSIALI IMC			
4I004	3E - 230S	Dim. mm 80 x 80 - Spessore 38 mm.	
4I005	4E - 230S	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm.	
4I006	59PC - 23T	Dim. mm 172 x 154 - Spessore 38 mm.	
4I0051	NBM 4517 KL	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm 12 VOLT.	

MOTOVENTILATORI ASSIALI			
4I0011	3656	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 38 mm.	
4I0020	3656 R	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 25 mm.	
4I001	4656 N	Dim. mm 119 x 119 - Spessore 38 mm.	
4I003	3412 NGM	Dim. mm 92 x 92 - Spessore 25 mm 12 VDC.	

GRIGLIE PER MOTOVENTILATORI ASSIALI			
4I007	GR 80	Adatto per motoventilatori 80 x 80	
4I0071	GR 92	Adatto per motoventilatori 92 x 92	
4I008	GR 120	Adatto per motoventilatori 120 x 120	
4I009	GR 150	Adatto per motoventilatori 170 x 150	



VENTILATORI TANGENZIALI

MOTOVENTILATORI TANGENZIALI			
4L430	55410	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 180 mm	
4L432	55411	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 240 mm	

MOTOVENTILATORI TANGENZIALI			
4I0761	TF 180/20 SX	Tangenziale semplice sinistro Lunghezza ventola = 180 mm	
4I076	TF 180/20 DX	Tangenziale semplice destro Lunghezza ventola = 180 mm	
4L434	ETD.60300.30	Tangenziale semplice Lunghezza ventola = 300 mm	
4I078	TFD 180/30	Tangenziale doppio Lunghezza ventola = 180 + 180 mm	

VENTILATORI ASSIALI CON GRIGLIA ebmpapst ZIEHL-ABEGG

Codice OMNIA	Modello	Ø Ventola [mm]	Portata aria [m3/h]	Velocità giri/min	Assorbimento [W] – [A]	LISTINO Euro
1W VENTILATORI ASPIRANTI - 230V						
4L200	A4E250-AA04-01	250	920	1400	32 – 0,15	
4L2040	A4E300-A572-20	300	1700	1400	72 – 0,32	
4L3530	A4E330-AB16-20	330	2830	1400	120 – 0,57	
4L208	A4E350-AA06-01	350	2900	1400	140 – 0,62	
4L212	A4E400-AQ12-01	400	3660	1400	240 – 1.0	
4L216	FB045-4EK.4F.6P	450	6000	1400	480 – 2.0	
4L2376	FN050-4EK4IV7P1	500	7100	1230	750 – 3,2	
4L230	A6E350-AN24-01	350	1975	900	75 – 0,35	
4L233	A6E400-AN24-01	400	2600	900	120 – 0,53	
4L237	FN045-6EK.4F.V7P1	450	3900	900	190 – 0,8	
4L241	FB050-6EK.4F.V4P	500	5800	900	290 – 1,3	
4L242	FB063-6EK-4I-6P	630	9600	900	470 – 2,05	
3W VENTILATORI ASPIRANTI - 400V						
4L248	A4D250-36-01	250	920	1400	32 – 0,09	
4L256	A4D300-AT04-01	300	1700	1400	68 – 0,14	
4L254	A4D350-AA06-01	350	2900	1400	145 – 0,39	
4L262	FB045-VDK.4C.V4P	450	6000	1400	450 – 0,81	
4L266	FB050-4DK.4I.V4P	500	7100	1400	650 – 1,15	
4L280	FB045-SDK.4C.V4S	450	3900	900	230 – 0,56	
4L284	FB050-6DA.4C.V4P	500	5800	900	310 – 0,66	
4L288	FB063-6DK.4I.V4P	630	11000	900	570 – 1,25	
1W VENTILATORI PREMENTI - 230V						
4L350	A4E250-AA04-02	250	970	1400	32 – 0,15	
4L354	A4E350-AA06-02	350	3100	1400	140 – 0,62	
4L357	A4E400-AQ12-02	400	3800	1400	180 – 0,81	
4L358	A4E450-AP01-02	450	4700	1400	245 – 1,1	
1W VENTILATORI ASPIRANTI SERIE "S" - PALE A FALCE - 230V						
4L320	A4E300-AS72-01	300	1885	1400	96 – 0,42	
4L324	A4E400-AP02-01	400	4235	1400	240 – 1,06	
4L326	A4E450-AP01-01	450	5700	1400	355 – 1,55	
3W VENTILATORI ASPIRANTI SERIE "S" - PALE A FALCE - 400V						
4L332	A4D350-AP08-01	350	3140	1400	130 – 0,61	
4L334	A4D400-AP12-01	400	4000	1400	135 – 135	
4L336	A4D450-AP01-01	450	5440	1400	200 – 0,48	
1W VENTILATORI PREMENTI SERIE "S" PALE A FALCE PER ABBATTITORI - 230V						
4L345	A2E200-AI38-01	200	–	2500	64 – 0,3	
4L346	A2E250-AM06-01	250	–	2500	115 – 0,5	
4L347	A2E300-AP02-02	300	–	2500	230 – 1,1	
4L3521	A4E300-AS72-05	300	–	1400	96 – 0,42	
1W VENTILATORI ASPIRANTI SERIE "S" PALE A FALCE PER ABBATTITORI - 230V						
4L342	A2E170-AF23-01	170	–	2500	53 – 0,23	
4L344	A2E200-AH38-15	200	–	2500	78 – 0,33	

VENTILATORI ASSIALI ASPIRANTI CON GRIGLIA

WEIGUANG MOTORS & FANS

Codice OMNIA	Modello	Ø Ventola [mm]	Portata aria [m3/h]	Velocità giri/min	Assorbimento [W] – [A]	Condensatore [microF]	Rumorosità dB(A)	LISTINO Euro
1W VENTILATORI ASPIRANTI - 230V								
4L700	YWF4E-250S	250	730	1380	50 – 0,23	2	55	
4L702	YWF4E-300S	300	1845	1380	85 – 0,42	3	58	
4L704	YWF4E-350S	350	2270	1380	140 – 0,65	4	62	
4L706	YWF4E-400S	400	3540	1380	180 – 0,82	6	68	
4L708	YWF4E-450S	450	4620	1350	250 – 1,20	8	68	
4L710	YWF4E-500S	500	6420	1300	420 – 1,95	10	72	
4L763	YWF4E-630S	630	10860	1360	750 - 3,5	16	78	
4L740	YWF6E-300S	300	1100	900	48 – 0,21	2	53	
4L742	YWF6E-350S	350	1590	920	80 – 0,40	3	56	
4L744	YWF6E-400S	400	2460	920	108 – 0,5	4	58	
4L746	YWF6E-450S	450	3220	920	150 – 0,75	6	60	
4L748	YWF6E-500S	500	4830	900	230 – 1	10	68	
4L749	YWF6E-630S	630	9168	900	520 – 2,55	12	75	

3W VENTILATORI ASPIRANTI - 400V								
4L720	YWF4D-300S	300	1560	1380	75 – 0,22	–	58	
4L722	YWF4D-350S	350	2290	1380	140 – 0,38	–	62	
4L724	YWF4D-400S	400	3400	1380	180 – 0,47	–	68	
4L726	YWF4D-450S	450	4800	1360	250 – 0,6	–	68	
4L728	YWF4D-500S	500	6570	1300	450 – 0,9	–	72	
4L729	YWF4D-550S	550	8720	1300	600 - 1,2	–	75	
4L730	YWF4D-630S	630	12200	1320	800 - 1,6	–	78	
4L733	YWF6D-710S	710	15100	900	900 - 1,9	–	72	
4L734	YWF6D-800S	800	20700	920	1200 - 2,85	–	75	
4L735	YWF6D-350S	350	1520	920	80 – 0,30	–	56	
4L736	YWF6D-400S	400	2490	920	108 – 0,38	–	58	
4L737	YWF6D-450S	450	3520	900	150 – 0,42	–	60	
4L750	YWF6D-500S	500	4840	900	230 -0,55	–	68	
4L738	YWF6D-550S	550	6430	900	330 – 0,9	–	70	
4L751	YWF6D-630S	630	8830	900	550 – 1,45	–	75	
4L739	YWF8D-710S	710	3230	650	460 – 1,0	–	64	
4L7390	YWF8D-800S	800	5660	650	650 – 1,41	–	69	

VENTILATORI ASSIALI PREMENTI CON GRIGLIA

WEIGUANG MOTORS & FANS

Codice OMNIA	Modello	Ø Ventola [mm]	Portata aria [m3/h]	Velocità giri/min	Assorbimento [W] – [A]	Condensatore [microF]	Rumorosità dB(A)	LISTINO Euro
1W VENTILATORI PREMENTI - 230V								
4L766	YWF4E-250B	250	730	1380	50 – 0,23	2	55	
4L760	YWF4E-300B	300	1845	1380	85 – 0,42	3	58	
4L762	YWF4E-350B	350	2270	1380	140 – 0,65	4	62	
4L764	YWF4E-400B	400	3540	1380	180 – 0,82	6	68	
4L767	YWF4E-450B	450	4620	1350	250 – 1,20	8	68	
4L732	YWF4E-500B	500	6420	1300	420 – 1,95	10	72	
4L768	YWF4E-630B	630	10860	1320	750 - 3,5	16	78	
4L769	YWF6E-300B	300	1100	945	48 – 0,21	2	53	
4L770	YWF6E-350B	350	1590	920	80 – 0,40	3	56	
4L771	YWF6E-400B	400	2460	920	108 – 0,5	4	58	
4L772	YWF6E-450B	450	3220	920	150 – 0,75	6	60	
4L773	YWF6E-500B	500	4830	900	230 – 1	10	68	
4L774	YWF6E-630B	630	9168	900	520 – 2,55	12	75	

3W VENTILATORI PREMENTI - 400V								
4L775	YWF4D-300B	300	1560	1380	75 – 0,22	–	58	
4L776	YWF4D-350B	350	2290	1380	140 – 0,38	–	62	
4L777	YWF4D-400B	400	3400	1380	180 – 0,47	–	68	
4L778	YWF4D-450B	450	4800	1360	250 – 0,6	–	68	
4L731	YWF4D-500B	500	6570	1300	450 – 0,9	–	72	
4L779	YWF4D-550B	550	8720	1300	600 - 1,2	–	75	
4L780	YWF4D-630B	630	12200	1320	800 - 1,6	–	78	
4L781	YWF6D-710B	710	15100	900	900 - 1,9	–	72	
4L782	YWF6D-800B	800	20700	920	1200 - 2,85	–	75	
4L783	YWF6D-350B	350	1520	920	80 – 0,30	–	56	
4L784	YWF6D-400B	400	2490	920	108 – 0,38	–	58	
4L785	YWF6D-450B	450	3520	900	150 – 0,42	–	60	
4L786	YWF6D-500B	500	4840	900	230 -0,55	–	68	
4L787	YWF6D-550B	550	6430	900	330 – 0,9	–	70	
4L788	YWF6D-630B	630	8830	900	550 – 1,45	–	75	
4L789	YWF8D-710B	710	3230	650	460 - 1	–	64	
4L790	YWF8D-800B	800	5660	650	650 - 1,41	–	69	

VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Codice OMNIA	Modello	Giri/minuto	Num. Velocità	Potenza [W]	Corrente [A]	Regolatore	LISTINO Euro
1W VENTILATORI CENTRIFUGHI DDA DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATI - 230V							
7H274	DDA 7/7 P4	1400	1	147	1,20	RV/3A	
7H272	DDA 7/7 P6	900	1	50	0,54	RV/1,5A	
7H304	DDA 7/7 P4 3VT	1400/1100/900	3	147	1,35	RV/3VT	
7H278	DDA 9/7 P4	1400	1	420	3,00	RV/5A	
7H308	DDA 9/7 P4 3VT	1400/1100/900	3	420	3,10	RV/3VT	
7H284	DDA 9/9 P4	1400	1	420	3,00	RV/5A	
7H311	DDA 9/9 P4 3VT	1400/1100/900	3	420	3,10	RV/3VT	
7H292	DDA 10/8 P4	1400	1	550	4,00	RV/7,5A	
7H290	DDA 10/8 P6	900	1	250	1,85	RV/5A	
7H296	DDA 10/10 P4	1400	1	550	4,00	RV/7,5A	
7H294	DDA 10/10 P6	900	1	250	1,85	RV/5A	
7H247	DDA 12/9 P6	900	1	745	6,00	RV/12A	
7H258	DDA 12/12 P6	900	1	570	6,00	RV/12A	
7H317	DDA 12/12 P6 3VT	900/700/500	3	590	4,40	RV/3VT	

Codice OMNIA	Modello	Giri/minuto	Num. Velocità	Potenza [W]	Corrente [A]	Regolatore	LISTINO Euro
3W VENTILATORI CENTRIFUGHI DDA DOPPIA ASPIRAZIONE DIRETTAMENTE ACCOPPIATI - 400V							
7H298	DDA 12/9 P6	900	1	1100	3,6	–	
7H300	DDA 12/12 P6	900	1	1100	3,6	–	
7H318	DDA 15/15 P6	900	1	2200	6,4	–	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SUPPORTO BASE PER VENTILATORI DDA			
7H195	SB 765301	DDA 7/7	
7H196	SB 765303	DDA 9/7 - DDA 9/9	
7H197	SB 765305	DDA 10/8 - DDA 10/10	
7H198	SB 765307	DDA 12/9 - DDA 12/12	
7H199	SB 765309	DDA 15/15	

MODELLO	DIMENSIONE [mm]					
	A	D	E	H	I	J
DDA 7/7	321	186	143	277	232	200
DDA 9/7	378	216	176	303	232	261
DDA 9/9	378	216	176	369	298	261
DDA 10/8	425	246	199	333	265	289
DDA 10/10	425	246	199	399	331	289
DDA 12/9	498	291	234	394	309	342
DDA 12/12	498	291	234	480	395	342
DDA 15/15	575	350	295	525	475	406

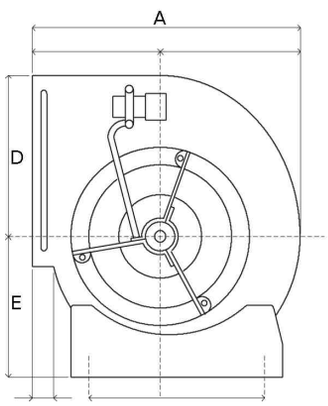

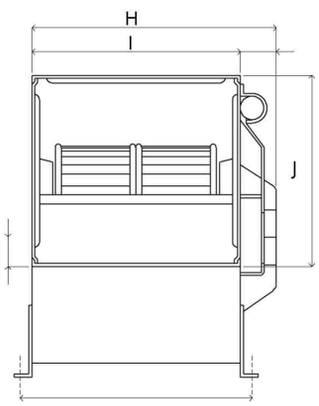

VENTILATORI CENTRIFUGHI MARZORATI

Codice OMNIA	Modello	Tipo di motore centrifugo utilizzato	LISTINO Euro
1W VENTILATORI CASSONATI MINICASTLE - 230V			
7H320	MCD 100-7/7 P4	7/7 P4	
7H321	MCD 100-7/7 P6	7/7 P6	
7H322	MCD 100-7/7 P4 3VT	7/7 P4 3VT	
7H323	MCD 100-9/7 P4	9/7 P4	
7H324	MCD 100-9/7 P4 3VT	9/7 P4 3 VT	
7H325	MCD 100-9/9 P4	9/9 P4	
7H326	MCD 100-9/9 P4 3VT	9/9 P4 3VT	
7H327	MCD 100-10/8 P4	10/8 P4	
7H328	MCD 100-10/8 P6	10/8 P6	
7H329	MCD 100-10/10 P4	10/10 P4	
7H330	MCD 100-10/10 P6	10/10 P6	
7H331	MCD 200-12/9 P6 MF	12/9 P6	
7H333	MCD 200-12/12 P6 MF	12/12 P6	
7H335	MCD 200-12/12 P6 3VT MF	12/12 P6 3VT	

3W VENTILATORI CASSONATI MINICASTLE - 400V			
7H332	MCD 200-12/9 P6 TF	12/9 P6	
7H334	MCD 200-12/12 P6 TF	12/12 P6 TF	
7H336	MCD 200-15/15 P6 TF	15/15 P6	

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio autoportante in lamiera zincata piana e antivibranti interni per lo smorzamento delle vibrazioni
- Pannellatura in lamiera zincata piana, con taglio laser/plasma
- Afonizzatura interna in fibra di poliestere totalmente riciclabile con classe di reazione al fuoco Classe 1 (UNI 9177:1987)
- Euroclasse B s1 d0 e di fumosità F1 (AFNOR NF F16-101:1988) certificato CE
- Doppio portello di ispezione



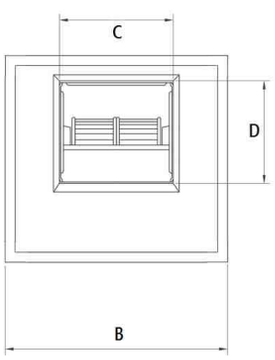

DIMENSIONI D'INGOMBRO MCD 100/200

MODELLO	DIMENSIONI [mm]				
	B	L	H	C	D
MCD100 7/7	600	600	600	232	200
MCD100 9/7	600	600	600	232	261
MCD100 9/9	600	600	600	298	261
MCD100 10/8	600	600	600	265	289
MCD100 10/10	600	600	600	331	289
MCD200 12/9	700	700	700	309	342
MCD200 12/12	700	700	700	395	342
MCD200 15/15	700	700	700	474	404

Codice OMNIA	Modello	Potenza nominale [W]	Corrente di servizio [A]	Corrente massima [A]	LISTINO Euro
REGOLATORI ELETTRONICI DI VELOCITA' MONOFASE - 230V					
7H340	RV/1,5A	300	1,5	3	
7H342	RV/3A	600	3	5	
7H344	RV/5A	900	5	7,5	
7H346	RV/7,5A	1500	7,5	12	
7H348	RV/12A	2000	12	18	
7H338	RV/3VT	Commutatore a 3 velocità 230 V./50-60 Hz 6 Ampere			

GAS REFRIGERANTI

Codice OMNIA	Modello	Punto di ebollizione [°C]	GWP	Bombole [Kg]	LISTINO Euro
7B062	R134a	-26,1	1430	12	
7B0266	R290	-42,1	3	5	
7B070	R407C	-43,6	1774	10	
7B071	R410A	-48,5	2088	10	
7B093	R427A	-42,7	2138	10	
7B080	R448A	-46,1	1387	10	
7B081	R449A	-45,7	1397	10	
7B079	R452A	-46,9	2141	10	
7B086	R454B	-50,5	466	11	
7B103	R454C	-45,5	146	10	
7B109	R455A	-52,0	145	10	
7B078	R32	-51,7	675	9	
7B0270	R600	-0,49	3	5	
7B113	R1234YF	-29	4	5	
7B117	R1234YF	-29	4	10	
7B100	R134a	-26,1	1430	40	
7B116	R407C	-43,6	1774	35	
7B119	R410A	-51,5	2088	30	
7B096	R448A	-46,1	1387	36	
7B097	R449A	-45,7	1397	35	
7B095	R452A	-46,9	2141	35	
7B0111	R454C	-45,5	146	30	
7B01110	R455A	-52,0	145	30	
7B084	R404A-RIGENERATO	-46,7	3922	10	
7B085	R404A-RIGENERATO	-46,7	3922	30	
7B108	R507-RIGENERATO	-46,7	3985	30	

GAS REFRIGERANTI IN BOMBOLE USA E GETTA

7B022	R600A	-11,7	3	0,42	
7B024	R290	-42	3	0,37	
7B0241	R32	-51,7	675	0,78	
7B0242	R134a	-26,1	1430	0,90	
7B0243	R410A	-51,5	2088	0,80	
7B0244	R407C	-43,6	1774	0,85	
7B0262	R1234YF	-29	4	0,95	
7B0250	R410A	-51,5	2088	1,9	
7B0251	R407C	-43,6	1774	2	
7B0260	R452A	-46,9	2141	1,7	
7B0253	R134a	-26,1	1430	2	
7B0254	R32	-51,7	675	1,8	
7B0255	R290	-42	3	1	
7B0258	R448A	-46,1	1387	1	
7B0259	R452A	-46,9	2141	1	

ACCESSORI PER BOMBOLE

7B0220	49RVB	Adattatore per bombola R600a.	
7B0267	MA1/4SX-R	Adattatore 1/4" sx per bombola 5kg R290	
7B0269	D14004/10	Confezione 10 guarnizioni per adattatore MA 1/4" - 5/16" SAE	
5A129	BVR-4	Rubinetto per bombola BF.	
5A1335	121RGAS-5-WIG	Rubinetto per bombola R32 WR1K/R32.	
7B0240	RUB-R32	Rubinetti per R32 e R290.	
7B0237	MA22	Rubinetti per R410A 5/16" F x 1/4" M.	
7B0239	MA21	Rubinetti per R404A 1/4" F x 1/4" M.	
7B0236	MA25	Rubinetto sfera ad angolo per R410a 5/16" F x 1/4" M.	
7B0238	MA24	Rubinetto ad angolo per R404A 1/4" F x 1/4" M.	

OLI LUBRIFICANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
OLI POE			
7B1411	OFP-32	Olio 32 - 1 litri	
7B1405	OFM-32	Olio 32 - 5 litri	
7B1406	OFM-46	Olio 46 - 1 litri	
7B1407	OFP-46	Olio 46 - 5 litri	
7B1408	OFP-68	Olio 68 - 1 litri	
7B1409	OFM-68	Olio 68 - 5 litri	
7B1410	OFP-170	Olio 170 - 5 litri	

OLI PER CO2			
7B1404	EC PAG68	Olio poliestere 68 - 5 litri	
7B1412	EC PAG85	Olio poliestere 85 - 5 litri	

OLI PER COMPRESSORI MANEUROP			
7B047	160SZ/1L	Lattina olio Lt.1 per compressori SZ/SH (7754023)	
7B048	160SZ/2,5L	Lattina olio Lt.2,5 per compressori SZ/SH (120Z0571)	

GLICOLE

GLICOLE			
7B0073	Monopropilenico per alimenti	Inibito in latta da 5 litri.	
7B0074	Monoetilenico	Inibito in fusto da 25 litri, color rosa.	
7B006	Monoetilenico	Inibito in fusto da 25 litri.	
7B007	Monoetilenico	Inibito in fusto da 20 litri.	
7B0077	Monopropilenico	Inibito in fusto da 28 litri.	

RIFRATTOMETRO			
7B2248	R2008	Rifrattometro per glicole. Utile per determinare l'esatta concentrazione di glicole nel circuito frigorifero.	

GUANTI PROTETTIVI

GUANTI PROTETTIVI			
7B231	GBM-M	Scatola da 100 guanti in nitrile ultraresistente. Colore nero, taglia M	
7B229	GBM-L	Scatola da 100 guanti in nitrile ultraresistente. Colore nero, taglia L	
7B230	GBM-XL	Scatola da 100 guanti in nitrile ultraresistente. Colore nero, taglia XL	

SISTEMI DI RECUPERO E RICICLO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro	
UNITA' DI RECUPERO E RICICLO				
7A716	EASYREC-1R	Unità di recupero e riciclo Wigam con sistema di distillazione e controllo del flusso del refrigerante liquido, che permette la separazione di olio/additivi. Adatto ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero: vapore fino a 18 kg/h - liquido fino a 132 kg/h. Peso 18,9 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).		
7A7181	EASYREC-3R	Unità di recupero e riciclo Wigam ad alte prestazioni con potente compressore 1HP. Per CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze). Adatta ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Sistema di distillazione con controllo del flusso di refrigerante. Ampio e intuitivo display digitale. Capacità di recupero: vapore fino a 35 kg/h - liquido fino a 380 kg/h. Peso 19,6 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).		
7A7182	EASY REC 3EX	Per recupero gas refrigeranti infiammabili. Costruzione ATEX. Compressore da 1 HP, condensatore maggiorato. Arresto automatico al termine del recupero con indicazione visiva ed acustica. Spia e filtro inclusi.		
UNITA' DI RECUPERO				
7A717	EASYREC-1	Unità di solo recupero Wigam, adatta ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero uguale al modello EASYREC-1R. Peso 15,5 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).		
7A7171	EASYREC-2	Unità di solo recupero Wigam adatta ad operare con tutti i tipi di refrigeranti. Capacità di recupero: vapore fino a 32 kg/h - liquido fino a 198 kg/h. Peso 16,2 Kg. Per CFC, HCFC, HFC, HFO (inclusi R32 e R1234yf).		
7A7180	EASYREC-3	Unità di recupero Wigam con compressore 1HP. Per CFC, HCFC, HFC e HFO. Alta affidabilità grazie ai cilindri ceramici con tenuta in fibra di carbonio. Ampio e Intuitivo LCD. Valvole di intercettazione e di dispositivo di auto evacuazione. Capacità di recupero: vapore fino a 35 kg/h - liquido fino a 198 kg/h. Peso 13,90 Kg.		
7A7174	MF4/KK	Pompa di trasferimento refrigerante e lubrificante Wigam in fase liquida. Trasferisce fino a 5 litri/minuto di liquido refrigerante. Attacchi 3/8" GAS. Peso 1,6 Kg.		
7A7175	71/4F-M	Motore per pompa MF4/KK trasferimento refrigeranti e lubrificanti. Potenza assorbita: 350 W. Peso 7 Kg. Alimentazione 230/1/50. Dimensioni: 240x140x180 mm		
7A7173	RG 4.0	Unità di recupero Bosch, studiata e testata per tutti i gas CFC-HCFC-HFC compresi R32, R290 E R600. Alimentazione 230 V. Potenza 1/2 HP compressore monocilindrico a secco. Capacità di recupero: push pull 410 Kg/h., liquido 122 Kg/h., vapore 10,7 Kg/h. Dimensioni 450 x 250 x 350mm. Peso 14,3 Kg.		
7A723	UR 24/32	Unità di recupero Core Equipment, idonea per tutti i gas, inclusi R32,1234yf. E' dotata di pressostato di controllo per bassa e alta pressione. Alimentazione: 220V-240V/50-60Hz, potenza: 1HP. Compressore a secco, raffreddato ad aria, peso netto 16 kg.		
7N001	MR45INT	Recuperatore Fieldpiece con display digitale. Motore da 1 HP. Condensatore interno maggiorato e curvo per un più veloce recupero del refrigerante. Capacità di recupero doppia rispetto allo standard di mercato (fino a 280 kg/h in fase liquida). Peso contenuto per una facile trasportabilità (10 kg).		
7A711	EASY REC HP 1300	Per grandi quantitativi di gas refrigerante (CFC,HCFC, HFC e HFO) Sistema di distillazione integrato con controllo automatico flusso del refrigerante per la separazione di olio/impurità/additivi, dispositivo di auto evacuazione, arresto automatico, valvole di intercettazione, manometri pulse free Ø 80mm, tubi flessibili 1500mm con valvole di intercettazione, due filtri in aspirazione e uno in mandata, due indicatori di passaggio in aspirazione, ampia grafica.		
7A7162	150 HP	Unità di recupero Wigam idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf. Ideale per impianti A/C di grandi dimensioni (autobus, treni, camion refrigerati). Recupero/riciclo automatico, vuoto/test vuoto automatico, scarico automatico dell'olio (con bilancia), carica olio/UV automatica, carica automatica del refrigerante, ciclo automatico personalizzabile, ciclo di lavaggio.		

SISTEMI TEST IMPIANTI CON AZOTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT AZOTO			
7A745	K-AZ-200-50/BN2	Kit regolazione pressione azoto Wigam. Utilizzabile per il controllo delle perdite in pressione, lavaggio impianti, flussaggio durante saldatura, verifica taratura pressostati e manometri. Compreso nel kit: riduttore azoto serie AZ200-50 con duplice connessione integrata per cartucce e bombole, manometro d. 80, classe 1 con settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione, tubo flessibile 1/4"SAE, 900mm + 200mm, cartuccia azoto 950cc - 110bar - TPED, 1 adattatore RG180/5-4 (5/16"x1/4"), Robusta valigetta in plastica.	
7A746	K-AZ-200-50/BAZ50	Come kit K-AZ-200-50/BN2 dotata di bombola azoto da 5 litri.	
7A749	KITAZOTO50	Kit regolazione pressione azoto Core Equipment. Utilizzabile per il controllo delle perdite in pressione, lavaggio impianti, flussaggio durante saldatura, verifica taratura pressostati e manometri. Il kit comprende: valigetta in polipropilene, riduttore azoto omologato con valvola di sicurezza fino a 50 bar, riduzione per bombole da 1 kg, tubazione da 90 cm, tubazione da 250 cm, manometro a settori con valvola a sfera.	
7A8091	RA1000	Kit regolazione pressione azoto Ed Company, 300 Bar (IN) / 0÷60 Bar (OUT). Manometri di alta e bassa pressione Ø 40 mm. Attacco 1/4" SAE maschio standard. Per bombole di azoto standard W24, 32 x 1/4". Protezione da sovrapressione. Fornito con adattatore per Mini-Bombole in valigetta robusta.	
7A8101	KA1000	Kit regolazione pressione azoto Ed Company con valigetta comprensivo di riduttore di pressione, manometro di tenuta impianto da 1/4", adattatore minibombole, tubo flessibile, riduzione da 1/4"-5/16"	
ACCESSORI			
7A813	484300	Bombola azoto 110 bar 1 lt universale. Attacco specifico per riduttore di azoto.	
7A817	484300-2	Bombola azoto 110 bar 2 lt universale. Attacco specifico per riduttore di azoto.	
7A820	484300-3	Bombola azoto 110 bar 3 lt universale. Attacco specifico per riduttore di azoto.	
7A815	BOMAZ5-P	Bombola azoto 110 bar 5 lt universale. Attacco specifico per riduttore di azoto. Ricaricabile.	
7A821	BOMAZ14-P	Bombola azoto 110 bar 14 lt universale. Attacco specifico per riduttore di azoto. Ricaricabile.	
7A750	11001112	Bombola Azoidro (95% azoto + 5% idrogeno) 950cc - 110bar	
7A8099	RPA50	Riduttore di pressione azoto. Pressione uscita max: 50 bar. Dotato di valvola di sicurezza.	
7A7441	RAZ	Riduzione kit azoto per bombola 1 kg.	
7A809	AZ200-500	Riduttore azoto con attacchi 1/4" SAE. Pressione ingresso 20 Mpa, Pressione uscita 0,05 ÷ 4,8 Mpa.	
7A822	DP-1	Regolatore di portata azoto. Dispone di selettore a 3 posizioni per Brasatura, Spurgo e OFF. Collegamento standard per fruste da 1/4"	
7A2620	PF80/53R1/TEST/K1	Manometro Ø80 mm classe 1 con settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione.	
7A8092	OR-AZ/K-WIG	Kit 10 o-ring per riduttore azoto.	
7A8093	95514/K-WIG	Kit 10 guarnizioni nylon per riduttore azoto.	
7A747	10010037	Manometro Wigam per azoto. Pressione di lavoro fino a 315 bar.	
7A7470	10010038	Manometro Wigam per azoto. Pressione di lavoro fino a 100 bar.	
7A8094	10002035	Riduttore di pressione per azoto. Pressione ingresso 200 bar. Pressione max uscita 60 bar. Attacchi 1/4" SAE.	
7A751	99.761	Kit pulizia tubi in valigetta composto da pistola di soffiaggio fino a 6 bar, 4 adattatori 1/4", 3/8", 1/2" e 5/8", liquido pulente e cartucce di ricambio.	
7A752	99.766	Confezione cartucce 1/4" per pulizia linee condizionamento con pistola di soffiaggio	
7A753	99.767	Confezione cartucce 3/8" per pulizia linee condizionamento con pistola di soffiaggio	
7A754	99.768	Confezione cartucce 1/2" per pulizia linee condizionamento con pistola di soffiaggio	
7A755	99.769	Confezione cartucce 5/8" per pulizia linee condizionamento con pistola di soffiaggio	
7A8098	01004106	Tubo flessibile da 1/4" con manometro Ø 80.	

SISTEMI DI LAVAGGIO ED ACCESSORI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SISTEMA DI LAVAGGIO CIRCUITO FRIGORIFERO			
7A741	FLUSH & DRY-HVAC	Stazione di lavaggio e flussaggio con azoto per sistemi HVAC anche di grandi dimensioni. Elimina tutti i residui solidi causati dalla rottura del compressore o del filtro ed elimina tutti i residui di olio. Portata della pompa 14 lt/min. Peso 14 Kg.	
7A742	FLUSH 1 PLUS-HVAC	Stazione di lavaggio per sistemi HVAC anche di grandi dimensioni. Elimina tutti i residui solidi causati dalla rottura del compressore o del filtro ed elimina tutti i residui di olio. Portata della pompa 14 lt/min. Peso 13 Kg.	
7A730	A/CF-P-H	Set completo di lavaggio per circuiti frigoriferi con iniezione a pressione del fluido di lavaggio all'interno del sistema con bombola di azoto. Peso 4,3 Kg.	
7A720	FLASH-FLUSH	Sistema di lavaggio rapido ed economico con bombola con 800 gr di fluido di lavaggio super-flush pressurizzato con azoto a 30 bar.	
7A721	KIT-FLASH-HVAC	Kit di collegamento HVAC per flash-flush.	
7A722	FLUSH-HP	Stazione di lavaggio per grandi sistemi. Elimina i residui solidi causati dalla rottura del compressore e rimuove completamente i residui di olio. Portata max : 51 lt/min. Pressione max 8,3 bar. Serbatoio 30 litri.	

FLUIDO DI LAVAGGIO CIRCUITO FRIGORIFERO

7A7361	SUPER-FLUSH 20	Nuovo fluido ecologico per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Lattine da 20 kg. utilizzabile con sistemi a pressione e dotati di pompa.	
7A736	SUPER-FLUSH 6	Nuovo fluido ecologico per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Lattina da 6 kg. Utilizzabile con sistemi a pressione e dotati di pompa.	
7A735	FF1	Fluido per lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Lattine da 1 Lt. Utilizzabile solo con sistemi a pressione.	
7B2244	06025	Fluido Disical per lavaggio interno degli impianti frigoriferi. Fusto da 25Kg	

SISTEMI DI LAVAGGIO BATTERIE

7A725	HPP	Idropulitrice con portata e pressione ideali per la pulizia degli impianti di aria condizionata. Può essere utilizzata non solo aspirando dalla normale rete idrica ma anche da un serbatoio separato. Motore monofase 220 V. Pressione 35 bar. Portata 210 Lt/h. Peso 10,5 Kg.	
7A7261	PSP2	Pompa irroratrice manuale con capacità 2 Lt in polietilene ad alta densità. Detergente raccomandato EVA-CLEANER. 310 x 220 x 130 m	
7A726	PSP6	Pompa irroratrice professionale con serbatoio in polietilene da Lt.5. Tubo in PVC m. 1,2. Pressione max 3 bar, valvola di sicurezza 3,5 bar.	
7A727	HOT-BLOWER	Soffiatore riscaldante, utilizzabile per asciugare ogni tipo di batteria alettata e riscaldare il refrigerante durante i trasferimenti. Temp. max : 45°C.	

STURA CAPILLARE

7A318	1003	Rimuove ostruzioni dai capillari senza smontaggi o sostituzioni. Pompa olio all'interno del capillare ad una pressione tale da rimuovere qualsiasi ostruzione.	

POMPE PER CARICA OLIO

POMPA CARICA OLIO

7A317	W52013	Pompa manuale che consente di caricare olio all'interno del compressore di sistemi di refrigerazione eliminando il pericolo di immettere aria ed umidità. Per tutti i tipi di fusti.	
7A3173	ETO-4	Pompa elettrica trasferimento olio e lavaggio impianti. Completa di tubo aspirazione e mandata più relativi adattatori.	

POMPE PER ALTO VUOTO

Codice OMNIA	Modello	Portata nom. [lt/min]	Produttore	Attacchi	Carica Olio [c.c.]	Peso [Kg]	LISTINO Euro
1W POMPA PER ALTO VUOTO A DOPPIO STADIO - 230V							
7A2091	RS3D	46	WIGAM	1/4" NPT-F	300	6,4	
7A2096	WP8DE/V	128	WIGAM	1/4", 5/16", 3/8"	325	18	
7A2097	WP14DE	230	WIGAM	1/4", 5/16", 3/8"	560	6,3	
7A212	DIP 402	90	WIGAM	1/4" NPT-F	300	10	
7A2142	RS9D	180	WIGAM	1/4" NPT-F	450	12	
7A214	RS15 D	250	WIGAM	3/8" NPT-F	400	16	
7A211	WHV20/M	330	WIGAM	1/4" SAE 4 VIE	900	30	
7A2127	DS 2BM-71LM	71	CORE EQUIPMENT	1/4", 3/8" SAE	300	6	
7A2129	DS 10BM-297LM	297	CORE EQUIPMENT	1/4", 3/8" SAE	600	11,5	
7A2132	RC8D-E-V	134	CORE EQUIPMENT	---	---	13,2	
7N007	VP67 INT	170	FIELDPIECE	1/4", 3/8", 1/2"	240	13,2	
7N006	VPX7 INT	283	FIELDPIECE	1/4", 3/8", 1/2"	240	13,2	
7A2159	2P.466	85	KLIMALINE	3 x 1/4" x 5/16"	---	---	
1W POMPA PER ALTO VUOTO BLUETOOTH TESTO							
7A3253	0564 5652	198	TESTO	1/4", 3/8", 1/2" SAE			
7A3254	0564 5653	283	TESTO	1/4", 3/8", 1/2" SAE			
POMPA PER ALTO VUOTO DOPPIO STADIO A BATTERIA							
7A2124	PVB-27BOX	27,6	CORE EQUIPMENT	1/4"		3,5	
7A2130	PVB-BATT	Batteria Ioni di Litio 18V					
7A2131	PVB-CARBATT	Carica batteria					
1W POMPA PER ALTO VUOTO A DOPPIO STADIO CON ELETTROVALVOLA - 230V							
7A215	RS15 DE	250	WIGAM	1/4", 3/8", 5/16" SAE	400	17	
7A2089	RS3D E/V	46	WIGAM	1/4", 3/8", 5/16" SAE	300	6,9	
7A2120	DIP 402 E/V	90	WIGAM	1/4", 3/8", 5/16" SAE	300	10,5	
7A2143	RS9D E/V	180	WIGAM	1/4", 3/8", 5/16" SAE	450	12,5	

N.B. Tutti i modelli E/V sono completi di vacuometro Ø 80, servomeccanismo in aspirazione, attacco 1/4" SAE M, e adattatori 3/8" SAE M e 5/16" SAE M

1W POMPA PER ALTO VUOTO CON MOTORE ATEX							
7A2092	RS3D-EX	46	WIGAM	1/4" NPT-F	300	6,4	
7A2133	ZSD5D	281	CORE EQUIPMENT	1/4", 3/8", 5/16" SAE	300	7	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ACCESSORI PER POMPE DEL VUOTO			
7A264	PF80/VR1	Vacuometro attacco radiale 1/8" NPT.	
7A2154	PF 80/VC1	Vacuometro attacco posteriore 1/8" NPT.	
7A220	K1L	Olio minerale per pompe vuoto. Viscosità 46. Confezione da 1 lt.	
7A2201	OMV-1/32	Olio minerale per pompe vuoto. Viscosità 32. Confezione da 1 lt.	
7A219	SW68	Olio estere per pompe vuoto. Viscosità 68. Confezione da 1 lt.	
7N005	OIL32	Olio per pompe vuoto Fieldpiece, singola confezione da 946 ml.	
7A2150	VI-6D	Raccordo per pompe vuoto MV 12/2.	
5A0601	48F4	Raccordo 1/4" SAE x 1/4" NPT.	
5A135	404/6	Raccordo 1/4" SAE F x 3/8" SAE M.	
7A2153	W404/5	Riduzione per bombole di gas refrigerante 1/4"SAE Femmina x 5/16"SAE Maschio	
5A087	46F	Raccordo 1/4" SAE M x 1/8" NPT F.	
7A2110	WVF-20	Filtro disoleatore per pompe del vuoto serie WHV20/M.	
7A2114	CLT4/6-4	Collettore 4 vie 3/8", 1 via 1/4" per pompa del vuoto.	
7A2115	IVSS/6-6/60	Tubo flessibile per vuoto 2 x 3/8", lunghezza 1500mm.	
7N013	KIT VUOTO	Kit n° 2 tubazioni per pompe vuoto ad elevate prestazioni - diametro interno 3/4" - lunghezza 1,5 m. (con adattatori e accessori). Dotato di robusta valigetta.	



BOMBOLE RICARICABILI PER GAS REFRIGERANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BOMBOLA RICARICABILE			
7A2821	WR2,5K-TPED/48	Bombola da 2,5 lt. con pescante per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2822	WR2,5K-TPED/48	Bombola da 9,7 lt con pescante per gas infiammabili (R32, R290, R600).	
7A279	W2-WR10K-TPED/44	Bombola da 12 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2811	W2-WR40K-TPED/49	Bombola da 40 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2800	BV TG 12/2	Bombola da 12 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2813	BV-TG/40	Bombola da 40 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	
7A2815	TRB40KV	Bombola da 40 lt. con doppio rubinetto liquido e vapore, attacco 1/4" SAE per R134a, R407C, R404A, R507, R410A, R448A/449A, R452A - Isceon	

RICAMBI E ACCESSORI PER BOMBOLE

5A132	WRF 10-P	Rubinetto per WR10K-TPED/44	
5A133	RF2-1/4	Rubinetto per W2-WR10K-TPED/44	
5A1332	RF2-40K-1/4	Rubinetto per W2-WR40K-TPED/49	
5A1333	RF2-5/16"	Rubinetto per W2-WR9K/48/5	
5A1334	821/121RGAS-5/K	Kit connessione per bombola R32 con filetto W 21.7-1/14" sx	

5A134	816/2	Riduzione per bombole freon 1/4" SAE	
5A1340	816/2K	Kit 2 riduzioni per bombole freon con guarnizioni 1/4" SAE	
5A1342	816/5K	Kit 2 riduzioni per bombole freon con guarnizioni 5/16" SAE	
5A135	404/6	Riduzione per bombole freon 1/4" SAE F x 3/8" SAE M	
5A136	816/6	Riduzione per bombole freon 3/8" SAE	
5A137	816/5	Riduzione per bombole freon 5/16" SAE	

7A2153	W404/5	Riduzione per bombole di gas refrigerante con guarnizione 1/4"SAE F per 5/16" SAE M	
7B0267	MA 1/4 " SX-R	Adattatore per bombola R290 kg 5.	
7B0269	D14004/10	Confezione da 10 guarnizioni per adattatore MA 1/4" - 5/16" SAE	
7A276	RSF-400	Riscaldatore termostatato per bombole	

VACUOMETRI ANALOGICI E DIGITALI

VACUOMETRO ANALOGICO E DIGITALE

7A2161	K-EVC	Kit completo di valvola solenoide, vacuometro e connettore elettrico.	
7A35020	VG64-LX	Vacuometro digitale Wigam. Certificabile Accredia.	
7N004	MG44	Vacuometro Fieldpiece digitale con connettività Bluetooth fino a 300 metri. Forma cilindrica e schermo a cristalli liquidi retroilluminato. Resistente all'acqua e robusto.	
7A3208	552	Vacuometro digitale Testo. Monitoraggio/invio di valori misurati tramite App.	
7A32079	552I	Vacuometro digitale Testo Smartprobe. Per misure del vuoto senza fili e senza tubi flessibili.	

GRUPPI MANOMETRICI IN KIT

GRUPPI MANOMETRICI DIGITALI IN VALIGETTA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7A3234	FOX ONE 100	Gruppo manometrico digitale WIGAM a 4 vie in valigetta con 2 sonde TK 109. Database con oltre 50 refrigeranti. Prova tenuta azoto, vacuometro elettronico, data logger integrato, comunicazione wireless.	
7A3272	X-MAN-100	Gruppo manometrico digitale WIGAM a 4 vie a pistone 3x1/4" SAE e 1x3/8" SAE. Completo di 2 sonde a morsetto a filo, alimentatore e cavo USB-C e robusta valigetta.	
7A3241	550S	Gruppo manometrico digitale TESTO kit SMART con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie, 2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC), serie di tubi di riempimento con 3 tubi flessibili, valigia.	
7A3243	550I	Gruppo manometrico digitale TESTO comandato tramite app (no display) con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie, 2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC), valigia.	
7N002	SM480V	Gruppo manometrico digitale FIELDPIECE Bluetooth a 4 vie con 2 pinze cablate per tubo con termocoppia TC24 Type-K, 1 termocoppia cablata ATA1 Type-K con clip e custodia imbottita.	
7A3240	KIT 550S	Gruppo manometrico digitale bluetooth TESTO a 2 vie con 2 sonde termometriche con cavo, valigia, certificato di taratura, batterie e APP per condivisione dati bluetooth.	
7A3266	KIT 558S	Gruppo manometrico digitale smart TESTO a 4 vie con sonda per il vuoto e la temperatura senza fili e 2 termometri a pinza senza fili. Valigetta di trasporto inclusa.	
7A3556	0563 000210	Kit TESTO contenente due misuratori di alta pressione 549i e due termometri a pinza 115i. Da usare in combinazione con smartphone/tablet, il kit è ideale per la manutenzione, l'identificazione dei guasti e l'installazione di impianti.	
7N003	JL3KR4	Kit FIELDPIECE per verifica pressione e temperatura composto da due pinze per tubi, 2 sonde di pressione e una custodia protettiva imbottita. Connessione Bluetooth tramite app dedicata.	

KIT GRUPPI MANOMETRICI A SECCO IN VALIGETTA Ø 80 mm

7A1782	K-F2MSA6-4-CSA60	Gruppo manometrico WIGAM a secco Ø 80 mm, in valigetta, a 2 vie con 3 tubi flessibili da 1500mm, con attacchi 3 x 1/4" per R134A - R404a - R407c.	
7A1783	K-F2MSA-5-CSA60	Gruppo manometrico WIGAM a secco Ø 80 mm, in valigetta, a 2 vie con 3 tubi flessibili da 1500mm, con attacchi 3 x 5/16" per R410a.	
7A278	GM-4-S1-80-C1-PF-KIT-V	Gruppo manometrico CORE EQUIPMENT Ø 80 mm a 4 vie con tubi 3 tubi flessibili da 1500mm e 1 da 900mm, con attacchi 3x1/4" SAE + 1x3/8" SAE per R134A - R404a - R407c.	
7A3250	K-W4PFA6-4	Gruppo manometrico WIGAM Ø 80 mm a 4 vie con tubi 3 tubi flessibili da 1500mm e 1 da 900mm, con attacchi 3x1/4" SAE + 1x3/8" SAE per R134A - R404a - R407c.	
7A2721	GM-2-S2-C1-80-PF-KIT-V	Gruppo manometrico CORE EQUIPMENT con gruppo manometrico Ø 80 mm a due vie con tre tubi flessibili da 1500 mm e manometri. R32/410.	

ACCESSORI PER GRUPPI MANOMETRICI

7A2164	VP/B13	Valigia di ricambio per gruppo manometrico analogico, completa di interno in plastica termoformata	

GRUPPI MANOMETRICI

Codice OMNIA	Modello	Numero VIE	Refrigeranti	Attacchi	LISTINO Euro
GRUPPI MANOMETRICI A SECCO Ø 80 mm					
7A166	W1HMS80/A6/4	1 ALTA	R134a - R404A - R407c	2 X 1/4" SAE	
7A167	W1LMS80/A6/4	1 BASSA	R134a - R404A - R407c	2 X 1/4" SAE	
7A1681	GM-1-S1-80-PF-L	1 BASSA	R134a - R404A - R407c	1 X 1/4" SAE	
7A1671	W1HMS80/A4/5	1 ALTA	R410A	2 X 5/16" SAE	
7A1672	W1LMS80/A4/5	1 BASSA	R410A	2 X 5/16" SAE	
7A168	F2MS80/A6/4	2	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE	
7A177	F2M680/A4/5	2	R 410A	3 x 5/16" SAE	
7A169	W4MS80/A6/4	4	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE - 1 X 3/8" SAE	
7A173	GM-4-S1-80-PF	4	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE - 1 X 3/8" SAE	
7A178	W4PF80/A4/5	4	R410A	3 X 5/16" SAE - 1 X 3/8" SAE	
7A170	W5PF80/A6/4	5 C/ VACUOMETRO	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
7A1701	W5PF80/A4/5/K1	5 C/ VACUOMETRO	R410A - R32	4 X 5/16" SAE	
7A3230	PW4ML80/D6/4/K1	4	R600A-R290-R1270	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
GRUPPI MANOMETRICI A BAGNO D'OLIO BLONDELLE, Ø 60 mm					
7A171	F2BL60/A6/4/K1	2	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE	
7A1711	F2BL60/A4/5/K1	2	R 410A	3 x 5/16" SAE	
7A172	W4BL60/A6/4/K1	4	R134a - R404A - R407c	3 X 1/4" SAE + 1 X 3/8" SAE	
7A1721	W4BL60/A4/5/K1	4	R 410A	3 x 5/16" SAE - 1 x 3/8" SAE	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
GRUPPI MANOMETRICI CON CILINDRO DI CONTROLLO IN VETRO-SPY			
7A1785	K-SPYPFA6-4-GYSS60-LV	Gruppo manometrico Ø 80 mm, a 2 vie con 2 tubi flessibili 1500 mm rosso e blu, 2 tubi flessibili 1500 mm gialli con valvola a sfera, 2 valvole di accesso Lock-Valve. Scala refrigeranti : R22, R134a, R404A, R407C.	
7A1784	K-SPYPFA4-5-GYSS60-LV	Gruppo manometrico Ø 80 mm, a 2 vie con 2 tubi flessibili 1500 mm rosso e blu, 2 tubi flessibili 1500 mm gialli con valvola a sfera, 2 valvole di accesso Lock-Valve. Scala refrigeranti : R410A, R32.	



GRUPPI MANOMETRICI SENZA MANOMETRI			
7A1680	GM-2-SM-1/4	Gruppo manometrico CORE EQUIPMENT senza manometri 2 vie, 3 connessioni 1/4" SAE, per ogni gas.	
7A272	GM-4-SM-5/16	Gruppo manometrico CORE EQUIPMENT senza manometri 4 vie, 3 connessioni 5/16" SAE, 1 X 3/8" SAE, per ogni gas.	
7A2720	GM-4-SM-1/4	Gruppo manometrico CORE EQUIPMENT senza manometri 4 vie, 3 connessioni 1/4" SAE, 1 X 3/8" SAE, per ogni gas.	

GRUPPO MANOMETRICO RAPIDO PER CONDIZIONAMENTO			
7A2984	29035004	Smart tester per R32 e R410.	

MANOMETRI PER REFRIGERANTI

Codice OMNIA	Produttore	Modello	Pressione Utilizzo	Scala [MPa]	Refrigeranti	Attacchi	LISTINO Euro
MANOMETRI A SECCO CON ATTACCO RADIALE Ø 80 mm							
7A262	WIGAM	PF80/35R1/A6	Alta	-0,1÷ 3,5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A261	WIGAM	PF80/15R1/A6	Bassa	-0,1÷ 1,5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2627	CORE EQ.	MAN-NPT-80-C1-PF-S1-H-R	Alta	-0,1÷ 3,5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2628	CORE EQ.	MAN-NPT-80-C1-PF-S1-L-R	Bassa	-0,1÷ 1,5	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2621	WIGAM	PF80/53R1/A4	Alta	-0,1÷ 5,3	R410A	1/8" NPT	
7A2622	WIGAM	PF80/38R1/A4	Bassa	-0,1÷ 3,8	R410A	1/8" NPT	
7A270	CORE EQ.	BP 07005450	Bassa	-0,1÷ 1,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	
7A271	CORE EQ.	AP 07005455	Alta	-0,1÷ 3,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	
7A2623	WIGAM	PF80/18R1/D9/K1	Bassa	-0,1÷ 3,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	
7A2624	WIGAM	PF80/38R1/D9/K1	Alta	-0,1÷ 3,8	R448/9A - R513A - R452A	1/8" NPT	



MANOMETRI A BAGNO D'OLIO CON ATTACCO RADIALE Ø 80 mm							
7A2634	WIGAM	ML80/53C4S/A4/K1	Alta	-0,1÷ 5,3	R410A	1/4" SAE	
7A2635	WIGAM	ML80/38C4S/A4/K1	Bassa	-0,1÷ 1,8	R410A	1/4" SAE	
7A2637	WIGAM	ML80/38R1/D6/K1	Alta	-0,1÷ 3,8	R600A - R290 - R1270	1/8" NPT	
7A2638	WIGAM	ML80/18R1/D6/K1	Bassa	-0,1÷ 1,8	R600A - R290 - R1270	1/8" NPT	
7A2672	CORE EQ.	MAN-BL-80-OIL-S1-H-R	Alta	-0,1 ÷ 3,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2673	CORE EQ.	MAN-BL-80-OIL-S1-L-R	Bassa	-0,1 ÷ 1,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO CON ATTACCO RADIALE Ø 60 mm - BLONDELLE							
7A2631	WIGAM	BL60/30R1I/A6/K1	Alta	-0,1÷ 3,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A263	WIGAM	BL60/10R1/A6/K1	Bassa	-0,1÷ 1,0	R134a - R404A - R407c	1/8" NPT	
7A2632	WIGAM	BL60/45R1/A4/K1	Alta	-0,1÷4,5	R 410 A	1/8" NPT	
7A2633	WIGAM	BL60/20R1/A4/K1	Bassa	-0,1÷2,0	R 410 A	1/8" NPT	

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO CON ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm - BLONDELLE							
7A265	WIGAM	BL60/30C4/A6/K1	Alta	-0,1÷ 3,0	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A267	WIGAM	BL60/10C4/A6/K1	Bassa	-0,1÷ 1,0	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	

7A2671	WIGAM	SP-BL	Staffa completa per manometri attacco posteriore				

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO CON FLANGIA ED ATTACCO POSTERIORE Ø 60 mm							
7A257	WIGAM	ML60/38C4FA/A8	Alta	-0,1÷ 3,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A259	WIGAM	ML60/18C4FA/A8	Bassa	-0,1÷ 1,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A273	WIGAM	ML60/18C4FA/U	----	-0,1÷ 1,8	Per olio	1/4" SAE	
7A2625	CORE EQ.	MAN-SAE-OIL-63-S1-H-P-I-FA	Alta	-0,1÷ 3,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A2626	CORE EQ.	MAN-SAE-OIL-63-S1-L-P-I-FA	Bassa	-0,1÷ 1,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	

MANOMETRI A BAGNO D'OLIO CON FLANGIA POSTERIORE ED ATTACCO RADIALE Ø 60 mm							
7A258	WIGAM	ML60/38R4FP/A8	Alta	-0,1÷ 3,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A260	WIGAM	ML60/18R4FP/A8	Bassa	-0,1÷ 1,8	R134a - R404A - R407c	1/4" SAE	
7A2731	WIGAM	ML60/18R4FP/U	----	-0,1÷ 1,8	Per olio	1/4" SAE	

TUBI FLESSIBILI PER VUOTO E CARICA

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mm]	Attacchi	LISTINO Euro
KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI ALTA AFFIDABILITÀ				
7A235	3 HDSA/4-4/36/BRY	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A237	3 HDSA/4-4/60BRY	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2418	3 HDSA/5-5/56V4/BRY	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE A 45° con depressore	
7A2415	3 HDSA/4-4/56V4/BRY	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con valvola a sfera	
KIT DI 3 TUBI FLESSIBILI STANDARD				
7A2361	3 GYSA/5-5/56V4/BRY	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE A 45° con depressore (tubi colorati)	
7A2362	3 GYSA/4-4/60/BRY	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
TUBI FLESSIBILI ALTA AFFIDABILITÀ				
7A238	HDSA/4-4/36	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A240	HDSA/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A242	HDSS/6-6/60	1500	3/8" SAE in linea x 3/8" SAE in linea senza depressore	
7A2489	HDSA/4-4/32V4	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con depressore	
TUBI FLESSIBILI ALTA AFFIDABILITÀ CON VALVOLA A SFERA				
7A248	V/HDSS/4-4/36	900	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera	
7A2481	V/HDSS/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE in linea con valvola a sfera	
7A2485	V/HDSA/4M-4/6	150	1/4" SAE con valvola a sfera e depressore	
TUBI FLESSIBILI STANDARD				
7A2410	GYSA/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2364	TF-1500-1/4D-1/4-45-B	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2412	GYSA/4-4/160/B	4000	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
7A2438	13.75B	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore, blu	
7A2439	13.75R	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore, rosso	
7A2443	13.75Y	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore, giallo	
7A2483	V/HDSA/4-4/60	1500	1/4" SAE in linea x 1/4" SAE a 45° con depressore	
TUBI FLESSIBILI ALTA AFFIDABILITÀ PER R410A				
7A2486	TF-3000-5/16-5/16-45-Y	3000	5/16" in linea x 5/16" a 45° con depressore, giallo	
7A2487	TF-3000 5/16-5/16 45-B	3000	5/16" in linea x 5/16" a 45° con depressore, blu	
7A2488	TF-3000 5/16-5/16 45-R	3000	5/16" in linea x 5/16" a 45° con depressore, rosso	
TUBI FLESSIBILI PER R410A STANDARD				
7A2411	GYSA/5-5/60	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE a 45° con depressore	
7A2430	TF-1500-5/16D-5/16-45-R	1500	5/16" in linea x 5/16" a 45° con depressore, rosso	
7A2482	V/HDSA/5-5/60	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE a 45° con depressore	
7A2437	V/GYSS/5-5/60	1500	5/16" SAE in linea x 5/16" SAE con valvola a sfera e depressore	



RICAMBI E ACCESSORI PER TUBI FLESSIBILI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7A246	G 19020	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 1/4" SAE	
7A245	G 19030	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 3/8" SAE	
7A2461	G 19516	Kit di 10 pz. di guarnizioni per tubi 5/16" SAE	
7A247	D 19302	Kit di 10 pz. di depressori per tubi	
7A249	P-509-T/10	Kit guarnizioni in teflon, 10 pezzi	
7A08093	G-LV/T-WIG	Kit guarnizioni in teflon, 5 pezzi	

N.B: A richiesta si possono fornire tubi flessibili di varie lunghezze e attacchi.

ATTACCHI DI CARICA E GIUNTI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ATTACCO AD INNESTO RAPIDO			
5A146	W-AV134-B4/6	Attacco bassa pressione blu - 1/4" SAE maschio ad angolo	
5A147	W-AV134-R4/6	Attacco alta pressione rosso - 1/4" SAE maschio ad angolo	
5A1425	W-AV1234-BM1	Attacco alta pressione blu - M 12x1.5	
5A1426	W-AV1234-RM12	Attacco alta pressione rosso - M 12x1.5	

VALVOLE A SFERA			
7A135	121 RG4	Attacco 1/4" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
7A134	121 RG5	Attacco 5/16" SAE femmina girevole x 5/16" SAE maschio	
7A136	121 RG6	Attacco 3/8" SAE femmina girevole x 3/8" SAE maschio	
7A137	121 RG6-4	Attacco 3/8" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
7A138	121 RG5-4	Attacco 5/16" SAE femmina girevole x 1/4" SAE maschio	
7A1381	121 RG4-5	Attacco 1/4" SAE femmina girevole x 5/16" SAE maschio	

GIUNTO A FARFALLA			
7A118	GF 6	Attacco 1/4" NPT - 6mm	
7A120	GF 8	Attacco 1/4" NPT - 8mm	
7A122	G 6	Guarnizione di ricambio per giunto a farfalla GF6-1/4"NPT (Ø6mm)	

GIUNTO RAPIDI FEMMINA			
7A126	WF16	Attacco 1/4" NPT	
7A125	WF21	Attacco 3/8" NPT	

GIUNTO RAPIDI MASCHIO			
7A124	WM16	Attacco 1/4" NPT	
7A123	WM21	Attacco 3/8" NPT	

ATTREZZI PERFORANTI

PINZA FORATUBO			
7A101	PT-109	La pinza permette un'immediata foratura del tubo di carica di ogni sistema di refrigerazione	
7A1008	343	Pinza foratubo Core Equipment	
7A1009	343PC	Spillo ricambio per pinza foratubo modello 343 Core Equipment	

RUBINETTO PERFORANTI			
5A131	BPV 31	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 6,3 - 7,9 - 9,5	
5A142	BPV 21	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 12,7 - 15,8	
5A130	8330/A	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 4,7 - 9,5	
5A1310	WPV31	Attacco 1/4" SAE -Ø tubi mm 6,3 - 7,9 - 9,5	



RACCORDI E RUBINETTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RACCORDI VARI			
5A1452	RG180	Raccordo diritto 1/4" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A1453	RG180/4-5	Raccordo diritto 5/16" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A1454	RACC-GIR-1/4x5/16SAE	Raccordo diritto Core 5/16" SAE (M) per 1/4" SAE girevole (F)	
5A145	RG090	Raccordo ad angolo 90° 1/4" SAE maschio per 1/4" SAE girevole	
5A1451	RG090/5-4	Raccordo ad angolo 90° 1/4" SAE maschio per 5/16" SAE girevole	
ATTACCHI RAPIDI			
5A143	16 C	Attacco rapido diritto 1/4" SAE maschio x 1/4" SAE femmina	
5A144	17 C	Attacco rapido 90° 1/4" SAE maschio x 1/4" SAE femmina	
5A1421	26 C	Attacco rapido diritto 5/16" SAE maschio x 5/16" SAE femmina	
5A1422	27 C	Attacco rapido 90° 5/16" SAE maschio x 5/16" SAE femmina	
ESTRATTORE PER VALVOLA			
5A1131	EW3900	Estrattore per valvola - Attacchi 1/4" SAE	
5A113	EW3900/5	Estrattore per valvola - Attacchi 5/16" SAE	
ESTRATTORE PER GUARNIZIONE VALVOLA			
7A2449	LOCK-VALVE-CARE	Estrattore per valvola - Attacchi 1/4" SAE	
VALVOLE DI ACCESSO			
5A138	LOCK-VALVE 1/4"	Valvola di accesso 1/4" x 1/4"	
5A1380	LOCK-VALVE 5/16"	Valvola di accesso 5/16" x 5/16"	
5A1381	LOCK-VALVE 5/4"	Valvola di accesso 5/16" SAE Femmina x 1/4" SAE Maschio	
5A1440	SO14	Valvola di accesso 1/4" SAE Maschio x 1/4" SAE Femmina	
5A1444	SO516	Valvola di accesso 1/4" SAE Maschio x 5/16" SAE Femmina	
CACCIAVITI TOGLIVALVOLA			
5A109	A32000	Cacciavite toglivalvola con portameccanismi	
5A111	CTV1	Cacciavite toglivalvola	
5A1090	CTM	Cacciavite toglivalvola in metallo con serbatoio interno, 3 meccanismi di carica	

ATTACCHI DI CARICA

ATTACCHI DI CARICA			
5A099	8380/X06	Attacco TEE 1/4" M x 1/4" M x 1/4" F	
5A100	8350/22	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS	
5A102	8352/22	Attacco 1/4" SAE x 1/4" SAE	
5A101	8351/2	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS/8-10	
5A103	8351/XD2	Attacco 1/4" SAE x 5 mm ODS/1/4"-5/16"-3/8" ODS	
5A104	8354/21	Attacco 1/4" SAE x 1/8" NPT	
5A105	8354/22	Attacco 1/4" SAE x 1/4" NPT	
5A106	521/150	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS c/ 150 mm rame	
5A1060	521/100	Attacco 1/4" SAE x 6 mm ODS c/ 100 mm rame	
5A0991	8380/222	Attacco 1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/4" NPT	
5A0992	8382/X04	Attacco 1/4" SAE F x 3 - 1/4" SAE M	
5A0994	8380/X09	Attacco 1/4" SAE F x 2 - 1/4" SAE M	
5A0995	8380/122	Attacco 1/4" SAE x 1/4" SAE x 1/8" NPT	
5A1050	8380/X01	Attacco 1/4" SAE x 1/4" SAE x 6 mm	
ACCESSORI PER ATTACCHI DI CARICA			
5A108	A 8392/A	Cappuccio cromato con guarnizione 1/4" SAE	
5A1080	8393/A	Cappuccio per valvolina cromato con guarnizione 5/16" SAE	
5A110	B 8394/A	Meccanismo per valvola, con molla interna	
5A1101	VC-500-25	Meccanismo per valvola, bassa pressione	

CERCAFUGHE ELETTRONICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CERCAFUGHE ELETTRONICI			
7A552	D-TEACK STRATUS	Cercafughe elettronico Tdm. Sensibilità 1 g/anno con monitor portatile. Fornito in valigetta insieme a: sensore ad infrarossi, batteria, filtri di ricambio, caricabatterie 220V CA, caricabatterie per auto CC, sonda extra-lunga e auricolari.	
7N008	DR82	Cercafughe Fieldpiece dotato di sensore a infrarossi, sensibilità migliore di 1 g/anno, schermo LCD luminoso con grafici a barre di elevata visibilità, batteria ricaricabile agli ioni di litio con durata di 10 ore. Rileva tutti gas refrigeranti HFC, CFC, HCFC, HFO e loro miscele (A2L). Punta luminosa lampeggiante, allarmi multipli ed indicatore numerico delle dimensioni delle perdite. Azzeramento manuale o automatico.	
7N014	DR58	Cercafughe portatile elettronico Fieldpiece sensibilità 1 g/anno. Schermo LCD luminoso. Rileva gas refrigeranti HFC e HFO, 1234yf, miscele azoto-5% idrogeno (azoidro).	
7N019	Kryon	Cercafughe elettronico a diodo riscaldato universale per Gas Refrigeranti HFC e HFO, miscele azoto-idrogeno, R290 e R600a - sensibilità 3 g/anno - Rapporto di taratura incluso.	
7A7176	CS LD 1.0	Cercafughe elettronico Bosch per tutti i tipi di gas, sensibilità inferiore a 1 g/anno.	
7A3010	ELD-C EX	Cercafughe elettronico Wigam per gas combustibili, sensibilità inferiore a 50 ppm.	
7A3017	TIF 8900	Cercafughe elettronico Ed Company per gas infiammabili, sensibilità solo 5 ppm.	
7A3202	316-4	Cercafughe elettronico Testo alta sensibilità 3 g/anno. Fornito in valigetta con sensore alimentatore ed auricolari.	
7A32020	316-3	Cercafughe elettronico Testo alta sensibilità 3 g/anno. Fornito in valigetta con sensore alimentatore ed auricolari.	
7A3007	ELD-D	Cercafughe elettronico per Co2	
7A3018	VOYAGER-IR	Cercafughe elettronico ad infrarosso. Sensibilità massima 4 g/anno. Rileva tutti i refrigeranti HFC, CFC, HCFC, HFO e loro miscele compresi i refrigeranti A2L.	
7A3026	VOYAGER	Cercafughe elettronico a semiconduttore. Rileva tutti i refrigeranti HFC, CFC, HCFC, HFO e loro miscele (A2L). Sensibilità massima 3 g/anno.	

CERCAFUGHE SPRAY

CERCAFUGHE SPRAY			
7A3120	GAS CONTROL	Cercafughe spray con bolle o schiuma - Capacità 400 ml.	
7A3121	32850	Cercafughe "Sure Check" con bolle fluorescenti di lunga durata. Utilizzabile con refrigeranti, gas naturali, propano ed ossigeno. Capacità 473 ml.	
7A3122	BETTER BUBBLE	Cercafughe spray - Flacone Lt.1.	
7A3128	BUBBLE DETECTOR	Cercafughe spray con bolle o schiuma - Capacità 400 ml.	
7A3151	BUBBLE DETECTOR	Cercafughe spray con bolle o schiuma - Capacità 400 ml.	
7O001	BUBBLE LEAK DETECTOR	Cercafughe spray Elke 100 ml.	
7O002	BUBBLE LEAK DETECTOR	Cercafughe spray Elke 400 ml.	
7O003	BUBBLE LEAK DETECTOR	Cercafughe spray Elke 750 ml.	
CERCAFUGHE ALOGENO			
7A3013	ELD-H	Cercafughe elettronico per gas alogenati - Sensibilità 3 gr/anno.	

CERCAFUGHE UV

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
LAMPADA CERCAFUGHE UV			
7A31420	TORCH-PRO-60-KIT	Kit completo di lampada TORCH - PRO, iniettore in plastica, tubo flessibile 1/4", adattatore 5/16" x 1/4", cartuccia con 10 dosi di additivo, detergente sgrassante.	
7A3149	TORCH-PRO	Lampada ad alto rendimento 365 nm con occhiali.	
7A3146	BELLOW-IN36	Iniettore in plastica per cartucce a soffietto.	
7A3147	UV-BELLOW-60	Cartuccia additiva a soffietto 60 ml.	
7A3148	TORCH-PRO-60-KIT	Tubo adattatore 1/4" SAE con valvola di non ritorno.	

ACCESSORI PER CERCAFUGHE TIF			
7A3001	33R	Sensore (pentodo) di ricambio per cercafughe ZX1A.	
7A3002	TIFZX-15	Filtrino per cercafughe ZX1A.	
7A3031	TIFXP-2	Sensore di ricambio per cercafughe TIFXP-1A e TIFMX-1A.	
7A3021	D-EL1	Sensore con filtro per Discovery ed Explorer.	
7A32022	316-3	Elemento sensibile Testo per cercafughe Testo 316-3.	
7A32023	316-4	Elemento sensibile Testo per cercafughe Testo 316-4.	
7A32024	ELS-H	Elemento sensibile per ELD- H.	
7A3004	RFL2	Kit 10 filtri oring per cercafughe Wigam SRL2K7.	

TURAFALLE

TURAFALLE PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO			
7A3131	11.072/1	Cartuccia 12ml senza adattatore. Per carica refrigerante fino a 0,3kg	
7A3132	11.072/2	Cartuccia 24ml senza adattatore. Per carica refrigerante fino a 0,45kg	
7A3138	11.072/3	Cartuccia 30ml senza adattatore. Per carica refrigerante fino a 1kg	
7A3134	11.072/4	Cartuccia 42ml senza adattatore. Per carica refrigerante fino a 1,5kg	
7A3135	11.072/5	Cartuccia 60ml senza adattatore. Per carica refrigerante fino a 3kg	
7A3133	11.072/3A	Cartuccia 30ml con adattatore. Per carica refrigerante fino a 1kg	
7A3156	11.072/1KIT6	Cartuccia 12ml con due adattatori (1/4" e 5/16"). Per carica refrigerante fino a 0,3kg. Confezione da 6pz.	
7A3136	11.147/6K	Cartuccia universale 6ml concentrata con adattatore. Per carica refrigerante fino a 1,5kg. Confezione da 6pz.	
7A3137	11.196/6K	Cartuccia 8ml con adattatore. Per R600 ed R290. Per carica refrigerante fino a 150gr. Confezione da 6pz.	
7A2871	LEAK-STOP-HVAC	Turafalle Wigam per sistemi HVAC. Il kit contiene 1 sistema di iniezione, 1 cartuccia da 7,5 ml e due cartucce da 30 ml di LEAK-STOP e 1 tubo flessibile con valvola a sfera.	
7A3152	11.072T.1/4	Adattatore 1/4" SAE per siringa turafalle. Con valvola di non ritorno.	
7A3153	88.644	Adattatore 5/16" SAE per siringa turafalle.	
7A2873	TEED	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - 30 ml (1.0 fl oz).	
7A2874	TEED42	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - 42 ml. (1.5 fl oz).	
7A2875	TEED60	Cartucce con adattatori 1/4" e 5/16" sae - 60 ml (2.0 fl oz).	
7A2884	TEED/12	Turafalle con adattatori 1/4" e 5/16" SAE. KIT 6 siringhe monouso 12 ml.	
7A3123	12001048	Kit 2 cartucce LEAK-STOP da 30 ml.	

REGISTRATORI DI TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
REGISTRATORI DI TEMPERATURA JULES RICHARD			
7A340	13052.11	Campo di misura -35 / +15 °C - Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 125 mm Capillare mt. 3 - Dimensioni 144 x 144 x 119 mm.	
7A3401	13023.11	Campo di misura -10 ÷ + 40° C - Altre caratteristiche come 13052.11.	

REGISTRATORI DI TEMPERATURA TERMAF			
7A341	RT/A1 batt.	Campo di misura -30 / +30 °C - Cassa in acciaio inox - Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 160 mm - A batteria Capillare mt. 2 - Dimensioni Ø 170 x 88 mm (profondità).	
7A3392	RDT/Q	Campo di misura -30 / +30 °C - Cassa in materiale termoplastico - Durata registrazione 7 giorni su disco Ø 110 mm - A batteria Capillare mt. 2 - Dimensioni 148 x 148 mm.	

RICAMBI PER REGISTRATORI GRAFICI			
7A336	D 31	Diagramma settimanale per registratore 13052.11.	
7A3361	D31/I	Diagramma settimanale per registratore 13023.11.	
7A337	DRT	Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 160.	
7A3370	RDT/Q	Diagramma settimanale per registratori Termaf Ø 110.	
7A3372	C312	Diagramma settimanale per registratore SC3A (confezione 70 pezzi).	
7A498	DSI 4	Diagramma settimanale per registratore SL4.	
7A3362	BA0237	Diagramma settimanale -30°C +30°C, Ø 125 mm.	
7A3371	BA0280	Diagramma settimanale -40°C +40°C.	
7A3364	C083	Diagramma settimanale Dickson, confezione da 60 dischi.	
7A3369	860416	Diagramma settimanale per registratore grafico DS 35.	
7A3402	169	Diagramma giornaliero, confezione da 60 dischi.	
7A3376	D3230	Diagramma settimanale Jules Richard, -100°C +50°C.	
7A338	PFT 97	Pennino adatto per i registratori Termaf.	
7A3381	97601	Pennino adatto per i registratori Jules Richard.	
7A496	PEN-T BLU	Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore blu.	
7A4961	PEN-T ROSSO	Pennino di ricambio per i registratori Dickson colore rosso.	
7A3393	1T/7	Motorino movimento al quarzo per registratore di temperatura.	



TEMPORIZZATORI CICLICI DI SBRINAMENTO

Codice OMNIA	Modello	Interventi nelle 24 ore	Tempo di sbrinamento	Ritardo ventole	LISTINO Euro
TEMPORIZZATORI					
4B034	13102/24	DA 1 A 12	1'-120'	0-14'	
4B035	DFB3-01A	DA 1 A 12	1'-56'	0-15'	
4B016	UZ06	4	1'-120'	2,5'	

4CC004	EWTS PLUS 990	Timer sino a tre tempi di set, alimentazione 12 V.	

DATALOGGER

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
DATALOGGER			
7A3206	174 T 0572 0561	Singolo logger 174 T a 1 canale + interfaccia USB per la programmazione, lettura, sostegno a parete e batteria. Software scaricabile gratuitamente dal sito Testo.it.	
7A32061	Saveris 2-T2 0572 2103	Kit di monitoraggio continuo frigoriferi Testo Saveris 2-T2 - Campo di misura da -50 a +150 °C. Incluso nel Kit: N. 2 sonde di temperatura NTC, due boccette vuote per simulare la temperatura all'interno dei prodotti, supporto a parete e cavo micro-USB.	
7A32062	174 H 0572 6560	Mini-Data logger per temperatura e umidità. Campo di misurazione della temperatura da -20 °C a +70 °C.	
7A32063	175 T2 0572 1752	Singolo logger per registrazione di 2 temperature.	
7A32064	0572 1001	Sonda NTC cavo piatto 2 metri e sonda a spillo.	
7A32065	2T1 0572 2031	Data logger Saveris 2 T1 Wi-Fi e sonda temperatura ntc interna.	
7A32066	2H1 0572 2032	Data logger Saveris 2 T2 H1 Wi-Fi con display per monitoraggio temperatura ed umidità.	
7A32067	175 T1 0572 1751	Data logger Testo per temperature, campo di misurazione da -35 °C a +55 °C. Comprensivo di supporto a parete.	
7A3242	KIT 557S 0564 5571	Smart Kit per il vuoto - Gruppo manometrico digitale smart con blocco valvole a 4 vie. Inclusi nel kit: manifold digitale smart testo 557s con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie, 1 x sonda per il vuoto testo 552i senza fili (Bluetooth), 2 x sonde termometriche testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC) e valigia.	
7A32070	Saveris 2-H1 0572 2034	Data logger Wi-Fi con display e sonda termoigrometrica integrata. Campo di misura -30 a +50 °C. Allarme in caso di superamento delle soglie.	
7A34111	184 T3 0572 1843	Data logger per temperatura per il monitoraggio dei trasporti. Campo di misura -35 a +70 °C. Autonomia della batteria che può arrivare fino a 500 giorni. Memoria per max. 40.000 valori misurati.	
6P361	PLUS EXPERT DL3	Data logger Pego a 3 temperature	
SONDE PER TERMOMETRI			
7A32110	0602 1293	Sonda immersione stagna termocoppia tipo K.	
7A32103	0602 0393	Sonda per superfici. Termocoppia a molla tipo K.	
7A32095	0613 1912	Sonda impermeabile per superficie.	
7A32096	0613 1712	Sonda per aria NTC.	
7A32094	0613 1212	Sonda NTC a immersione penetrazione.	
7A32091	0613 5505	Sonda NTC a pinza per tubature. Range di temperatura -40°C + 125°C. Ø di misurazione 6 ÷ 35 mm.	
7A32098	0638 1557	Sonda per vuoto esterna da utilizzare con il collettore digitale testo 557.	
7A32118	0602 0645	Termocoppia flessibile - con sensore di temperatura TC tipo K. Resistente al calore a +400 °C. Lunghezza 1.500 mm.	
7A32022	0554 2610	Elemento sensibile per 316/3.	
7A32023	0554 3180	Elemento sensibile per 316/4.	

TERMOIGROMETRI

7A32108	610 0560 0610	Termoigrometro serie Pocket campo di misura temperatura -10 +50 °C / umidità 0/100% UR. Calcolo punto di rugiada e temperatura bulbo umido. Batterie incluse.	

SMARTPROBES TESTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SMART PROBES BLUETOOTH PER UTILIZZO CON APP ANDROID O APPLE			
7A3536	115 I	Termometro a pinza, misura la temperatura su impianti per il calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento. Rapida identificazione delle variazioni di temperatura.	
7A3540	510 I	Misuratore della pressione differenziale, velocità e portata d'aria, menù di misura per la prova di tenuta di pressione.	
7A3555	605 I	Termoigrometro, misura dell'umidità relativa e temperatura. Ideale per controllare umidificatori e impianti di climatizzazione.	
7A3538	805 I	Termometro a infrarossi, misura senza contatto della temperatura superficiale, documentazione della misura con immagine, puntatore a laser circolare a 8 punti.	
7A3545	410 I	Anemometro con misura della portata, della velocità e della temperatura dell'aria. Possibile inserire le dimensioni della bocchetta dell'aria per un veloce calcolo della portata. Campo velocità: 0,4 .. 30 m/s.	
7A3557	549 I	Manometro (campo -1 ÷ 60 bar), rapida e facile installazione sul raccordo di pressione, bassa perdita di refrigerante grazie alla connessione diretta.	
7A3556	KIT REFR	Kit refrigerazione, composto di due manometri (549 i), due termometri a pinza (115 i) e custodia. Portata bluetooth fino a 100m.	
7A3547	KIT RISC	Kit riscaldamento per la misurazione della pressione e temperatura. Composto da termometro a pinza 155-I, manometro 510-I con tubi flessibili 0,4 e 0,5 mm, termometro infrarossi 805-I e custodia.	
7A3561	915 I	Termometro Smart Probe per aria, campo di misura da -50 a +400 °C.	
7A3563	915 I	Termometro Smart Probe con sonda per superfici, campo di misura -50/+350 °C.	
7A3564	915 I	Termometro Smart Probe con sonda a immersione, campo di misura -50/+400 °C.	
7A3546	0563 0003 10	Kit ventilazione Smart Probes composto da 1 Termoanemometro 405i, 1 Anemometro a elica 410i, 1 Termoigrometro 605i, 1 termometro a infrarossi 805i e una custodia rigida resistente agli urti.	
7A3575	915I	Kit temperatura - Termometro con sonde termometriche (sonda per aria, una sonda a immersione/penetrazione e una sonda per superfici). Funzionamento tramite smartphone.	
STRUMENTI VARI			
7A3535	410-1	Anemometro Testo con elica integrata da 30 mm.	
7A32068	206-pH1	Misuratore di pH/temperatura per sostanze liquide.	
7A32075	440 DP	Manometro differenziale bluetooth con ampio display grafico.	
7A353110	0635 9431	Anemometro digitale ad elica (Ø 100 mm) con sensore di temperatura.	
7A3191	0563 8155	Fonometro testo mod. 815	

TERMOCAMERE AD INFRAROSSI

TERMOCAMERE			
7A32041	865S	Termocamera ad infrarossi 160 x 120 pixel, sensibilità termica di 0,10 °C. Software e App di analisi.	
7A32042	871S	Termocamera ad infrarossi 240 x 180 pixel, sensibilità termica di 0,08 °C. Software e App di analisi. Messa a fuoco fissa.	
7A32082	860i	Termocamera wireless, visualizzazione tramite la testo Smart App, incl. Cavo USB-C. Campo di misura -20/+350 °C.	
7A32083	Kit 860i	Termocamera 860i con borsa per un trasporto sicuro e cavo USB-C.	



STRUMENTI DI MISURAZIONE ELETTRICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
MULTIMETRO E PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE			
7A326	3280/10	Multimetro digitale antiurto a pinza completo di custodia e puntali di misura. Capacità pinza= 3,3 cm. Memorizzazione del valore di picco. Cambio scala automatico e manuale. Spegnimento automatico.	
7A3260	PU 3280/10	Puntali per pinza 3280/10.	
7A332	9001 W	Pinza amperometrica digitale. Valore massimo di 3999, misurazione corrente AC fino a 600A. Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 600 V ac/dc rms.	
7A3320	CLAMP-ONE	Pinza amperometrica digitale wireless. Misurazione corrente AC fino a 1000A. Circuito ohmico, diodo, continuità, capacità, frequenza protettivo fino a 750 V ac/dc rms.	
7A3333	770-1	Pinza amperometrica TRMS con batterie e 1 kit di cavi di misura.	
7A3263	PA600	Pinza amperometrica Asita fino a 1000A.	
7A3337	770-3	Pinza amperometrica con batterie e 1 kit di cavi di misura Bluetooth e app Testo Smart Probes.	
7A3341	770-3	Pinza amperometrica con Bluetooth, campo di misura -20 a +500 °C. Pinza completamente retrattile. Ampio campo di misura per corrente e tensione	
7N010	SC680	Pinza amperometrica dotata di testa snodata, cinghia magnetica, scomparto cavi display doppio, retroilluminazione quadrante retroilluminazione LCD, rotazione di fase, delta T doppia temperatura, ampere c.a./c.c., compatibile con sistema wireless Bluetooth Job Link.	
7N012	SC260 INT	Pinza amperometrica, misura ca/cc, corrente fino a 400 ampere ca, temperatura (°C/°F), 40 megaohm con risoluzione di 0,01, tensione senza contatto, continuità. Dotata di bloccaggio del valore Max/Min letto, retroilluminazione LCD, avviso di alta tensione.	
7A33348	750-1	Tester di tensione con batterie, con protezione dei puntali.	
7A33349	750-2	Tester di tensione con batterie, protezione dei puntali, funzione scatto differenziali.	
7A33340	755-2	Tester di corrente/tensione con batterie e puntali di misura. Campo di misura fino a 1000 V.	
7A3336	745	Cercafase senza contatto, campo di tensione fino a 1000 V.	
7A3332	760-1	Multimetro digitale con rilevamento automatico dei parametri di misura.	
7A33320	760-3	Multimetro digitale TRSM, campo di misura della tensione fino a 1.000 V.	
7A3339	0590 0011	Kit puntali 4mm.	
TESTER ANALOGICI			
7A3331	MA 38	Multimetro analogico per misure fino a 500 V. Continuità con segnalazione acustica.	
TESTER DIGITALI			
7A3353	MD 214	Formato tascabile con puntali incorporati nello strumento. Selezione automatica o manuale delle portate di tensione e resistenza.	
7A3354	AS768	Tester a puntale. Rileva il senso di rotazione delle fasi, identifica il conduttore di fase utilizzando un solo puntale e segnala la continuità elettrica tra i due poli di misura. Dotato di torcia a LED.	
MISURATORE DI ISOLAMENTO ANALOGICI			
7A3670	3490	Misuratore di isolamento analogico multitensione e prova continuità. Misura della resistenza di isolamento con 3 tensioni di prova 250, 500, 1000 V cc. Prova continuità del conduttore di protezione con corrente di 200 mA (CEI 64-8). Funzione di voltmetro da 0/600 V c.a. Quadrante fosforescente per misurare anche in ambienti scarsamente illuminati. Completo di custodia e puntale.	
7N011	SM5G	Megaohmmetro professionale con uscita di 1000 VCC per misurare fino a 2000 MOhm. Puntale della sonda lungo per terminali difficili da raggiungere, display LCD retroilluminato. Spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria. Involucro, pinza a coccodrillo, contatti con punte removibili.	

3280/10

9001 W

MA 38

MA 31

MD 214

3490

LONTANTERMOMETRI MECCANICI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Campo di applicazione [°C]	Dimensioni [mm]	Capillare [mm]	LISTINO Euro
LONTANTERMOMETRI CON FLANGIA REVERSIBILE						
4H013	F87 R60	1	-40 / +40	Ø 60	1500	
4H012	F87 R80	1	-40 / +40	Ø 80	1500	
4H011	F87 R100	1	-40 / +40	Ø 100	1500	
LONTANTERMOMETRI RETTANGOLARI DA INCASSO						
4H016	ROF88	2	-40 / +40	62x29	1500	
LONTANTERMOMETRI ROTONDI						
4H015	CPNF	3	-40 / +40	Ø 52 mm	1500	

1

2

3

TERMOMETRI AMBIENTE

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	LISTINO Euro
TERMOMETRI				
4H031	1180	4	Termometro rettangolare	
4H038	1118	5	Termometro a finestra con asole	
4H034	520	6	Termometro in gabbia	
4H033	540	8	Termometro da tavolo	
4H044	21 R	9	Termometro per banchi gelati (gambo cm 20)	
4H046	23 R	9	Termometro per banchi gelati (gambo cm 50)	


4

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Campo di applicazione [°C]	Campo di applicazione U.R. [%]	LISTINO Euro
TERMOMETRI DA PARETE					
4H050	111 T	10	-20 / +40	10 / 100	

5 6

8

9

10

7

TERMOMETRI DIGITALI

TERMOMETRO DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Campo di applicazione [°C]	LISTINO Euro
7A3691	SDT 310	Termometro digitale da taschino.	-50 / +150	
7A3692	SDT 319	Termometro digitale tascabile a penna.	-40 / +150	
7A3693	TT 2006	Termometro digitale tascabile a penna.	-50 / +300	
7A354	PDT 300/1C	Tascabile a penna con autospegnimento e memoria. Impermeabile, antiurto.	-40 / +150	
7A355	DT 10K	Con custodia. Sonda collegata allo strumento. Temperatura max e min.	-40 / +150	
7A356	DT 15C/10	Con custodia. Con sonda per liquidi mod. ATT55 in dotazione. Dotato di auto spegnimento.	-40 / +150	
7A379	DT 15C/P1/10	Con custodia. In dotazione nr. 3 sonde: ATT55 (per liquidi) ATT65 (per temperatura d'aria) ATT57 (per temperatura di superficie) Con funzione di autospegnimento.	-40 / +150	
7A3792	ED 882	Termometro digitale con allarmi di min e max programmabili.	-40 / +50	
7A3212	TFC-502	Termometro digitale con doppia sonda K.	-200 / +1375	
7A32099	830 T1	Termometro ad infrarossi rapido e universale per misurare, senza contatto, la temperatura di superficie.	-30 / +400	
7A32100	810	Termometro per aria e superfici con sensore infrarosso e puntatore laser. Batterie incluse.	-30 / +300	
7A321026	925 0563 0925	Termometro per termocoppia tipo K, sonda inclusa. Collegamento all'app con rapida configurazione. Ampia selezione di sonde compatibili.	-50 / +1000	
7A3193	831 + 106	Set termometro a infrarossi 831 + termometro a penetrazione 106.	-30 / +210	
7A3560	915I	Termometro con sonda a penetrazione Smart Probes. Compatibile con tutte le sonde a termocoppia tipo K di Testo e standard.	-50 / +400	
7A32071	103	Termometro a penetrazione, puntale a scomparsa, protezione IP55.	-30 / +220	
7A32120	905-T2	Sonda per superfici, tempo di reazione molto rapido. Display ruotabile.	-50 / +350	
7A32097	830-T2	Termometro a infrarossi con puntatore a 2 raggi laser. Precisione con una risoluzione di 0,1 °C.	-50 / +500	
4H027	TPS2010	Termometro a pannelli solari, senza batterie. Precisione +-1°C. Risoluzione 0,1°C Con sonda NTC.	-50 / +70	
7A32132	0563 1080	Termometro portatile Testo con sonda a penetrazione (infilzaggio). Adatto a settore alimentare	-50 / +300	

SONDA PER TERMOMETRO TFC-502

7A3215	TK-109	Sonda universale isolata in fibra di vetro Lunghezza m. 3.	-50 / +200	
7A3216	TK-109 STRIP	Sonda universale isolata in fibra di vetro con velcro, lunghezza m. 3.	-50 / +200	
7A3213	TK 104	Sonda ambiente per aria e gas, lunghezza cavo cm. 27.	-50 / +800	
7A3214	TK 106	Sonda ad ago per carne, lunghezza cavo cm. 27.	-50 / +700	
7A3218	TK 105	Sonda per superfici, lunghezza cavo cm. 27.	-50 / +400	
7A3221	TK 107	Sonda a morsetto per tubazioni, lunghezza cavo cm. 27.	-50 / +120	



TERMOMETRI DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	Campo applicazione [°C]	LISTINO Euro
TERMOMETRI DIGITALI CON TERMOSTATO					
4C025	TT-C DIGIT	1	Termostato con visualizzazione temperatura mediante termometro elettronico.	-35 +35	
TERMOMETRI DIGITALI DA PANNELLO					
4H022	DTE/ECO/B	2	Termometro digitale da pannello a batteria. Sonda lunghezza =1500 mm. Dimensioni = 48 x 28,5 x 16.	-50 +70	
4C329	DST-30	3	Termometro solare display LCD. Sonda lunghezza = 1000 mm. Dimensioni = 48 x 29 x 13.	-20 +80	
4C330	EWTL 300	4	Termometro batteria display LCD. Sonda lunghezza = 1500 mm. Dimensioni = 48 x 26,6 x 13.	-50 +70	
4C3301	EWTL 310	5	Termometro batteria frontale display LCD. Sonda lunghezza = 1500 mm. Dimensioni = 62 x 29,2 x 16,2.	-50 +70	
ACCESSORI PER TERMOMETRI DA PANNELLO					
4H021	SDTE		Staffetta di fissaggio per termometro DTE/ECO/B		

1

2

3

4

5

TERMOIGROMETRI DIGITALI

Codice OMNIA	Modello	Rif.to	Descrizione	Campo applicazione [°C]	[U.R.%]	LISTINO Euro
TERMOIGROMETRI DIGITALI						
7A359	STH 950	6	Termoigrometro compatto. Visualizzazione di umidità e temperatura. Richiamo di temperatura e umidità max e min.	0 / +50	25 / 95	
7A32119	606-2	7	Termoigrometro per materiali con sensori a punta che rilevano la misura dell'umidità. 0,5 °C.	-10 / +50	0 / 100	
4H023	DTE/H BIANCO	8	Termoigrometro a batteria 48 x 28,6 x 15,2.	-50 / +70	10 / 99	
4H024	DTE/HN NERO	9	Termoigrometro a batteria 48 x 28,6 x 15,2.	-50 / +70	10 / 99	
7A32073	608-H1	10	Termoigrometro con misura continua dei valori dell'umidità dell'aria e del clima interno. Display di grandi dimensioni, sonda di temperatura NTC.	0 / +50	10 / 95	
7A32069	623	11	Termoigrometro con funzione di allarme al raggiungimento dei valori limite della temperatura e dell'umidità. Fornito con aggancio e accessori di montaggio.	-10 / +60	0 / 100	
4H0240	SDTEH		Staffetta di fissaggio per DTE/H e DTE/HN.			

6

7

8

9

10

11

CAPILLARI TERMOPLASTICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
TUBO TERMOPLASTICO CAPILLARE			
7A5672	TCT2MMNER010	Tubo capillare nero con diametro da 2 mm (interno) adatto per impianti di refrigerazione e condizionamento. Rotolo da 10 mt. Temperatura di utilizzo compresa tra -45 °C e + 130 °C.	
7A5551	TCT4MMARANCIO-50	Tubo capillare Dn4 con diametro da 4 mm (interno) adatto per impianti di refrigerazione e condizionamento. Rotolo da 50 mt. Temperatura di utilizzo compresa tra -45 °C e + 130 °C.	
7A5679	TCT2MMNERO-50	Tubo capillare Dn2 con diametro da 2 mm (interno) adatto per impianti di refrigerazione e condizionamento. Rotolo da 50 mt. Temperatura di utilizzo compresa tra -45 °C e + 130 °C.	
7A5681	KV-X012	Kit composto da 50 m di tubo capillare con diametro interno da 2 mm e diametro esterno da 5.9 mm, 50 raccordi 1/4"SAE, 10 depressori, 1 pinza graffatrice, 1 tagliatubo Temperatura di utilizzo compresa tra -45 °C e + 130 °C.	

RACCORDI PER TUBO TERMOPLASTICO			
7A5673	17040060	Gomito 90 gradi - 1/4" per Dn2 - confezione da 10 pezzi con boccole.	
7A5663	17040030	Raccordo diritto 1/4" SAE per Dn2 - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5675	17040032	Raccordo diritto 1/4" SAE con depressore per Dn2 - 10 pezzi con boccole.	
7A5670	17040040	Tee 1/4" SAE per Dn2 - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5676	17040052	Tee 1/4" SAE a M x F - girevole centrale - confezione 10 pezzi con boccole.	
7A5664	17040190	Depressori per tubi da 1/4" - confezione da 50 pezzi.	
7A5674	17040080	Rondella rame 1/4" - confezione da 50 pezzi.	
7A5661	GOMITO-DN2-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4" per Dn2 - Confezione da 10 pz.	
7A5671	GOMITO-DN4-1/4SAE-10	Gomito 90 gradi - 1/4" per Dn2 - Confezione da 10 pz.	
7A5677	TEE-DN2-1/4SAE	Tee girevole laterale per Dn2 - 1/4" SAE - Confezione da 10 pz.	

ACCESSORI PER TUBO TERMOPLASTICO			
7A5669	17040200	Pinza idraulica per tubi Dn2.	
7A5668	17040220	Taglierina manuale per tubi termoplastici.	
7A5678	17040230	Lama di ricambio per taglierina.	
7A5682	17040190	Depressori per tubi da 1/4" - Confezione da 50 pz.	

VENTILATORI ATEX

VENTILATORE ATEX PER GAS INFIAMMABILI			
7A3029	FAN ATEX	Ventilatore ATEX da utilizzare durante assistenza di apparecchiature contenenti gas infiammabili. Indispensabile per lavorare in sicurezza	

FLANGIATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Misure	LISTINO Euro
FLANGIATUBI				
7A052	525 F	Flangiatubi universale.	da 5 a 16 mm	
7A060	W 525	Flangiatubi universale.	da 4,7 a 16 mm	
7A059	W 810A	Flangiatubi eccentrico con cricchetto e con valigetta.	7 misure da 1/4" a 3/4"	
7A0591	W850A-AVIO	Flangiatubo con cricchetto. Possibilità di lavorare con cricchetto manuale o con avvitatore elettrico. Dispositivo di battuta (arresto) per tubo di rame.	6 misure da 1/4" a 3/4"	
7A0592	W850M-AVIO	Flangiatubo con cricchetto. Possibilità di lavorare con cricchetto manuale o con avvitatore elettrico. Dispositivo di battuta (arresto) per tubo di rame.	6 misure da 6 a 18 mm	
7A145	KFT	Utensile flangiatubo per trapano da 1/4" a 3/4".	6 misure da 6 a 18 mm	
7A1653	FLBG	Flangiatubo Black Diamond a crick in pollici. Costruito in lega di alluminio (770 gr).	1/4" - 3/8" - 1/2 - 5/8" - 3/4"	
7A0510	VET19LI	Flangiatubo a batteria con cono eccentrico.	1/4" - 3/8" - 1/2 - 5/8" - 3/4"	
7A0514	21002000N	Flangiatubo a batteria slim in valigetta. Numero di flange a carica circa 135. Tubi in rame.	1/4" - 3/8" - 1/2 - 5/8" - 3/4"	
7A053	CT-525F	Flangiatubo universale in mm e pollici.	misure da 3 a 16 mm - 3/16" a 5/8"	
FLANGIATUBI ALLARGATUBI				
7A056	W 275 L	Flangiatubi allargatubi con valigetta.	8 misure da 1/8" a 3/4"	
7A143	KAT	Utensile allargatubo per trapano da 1/4" a 3/4".	6 misure da 6 a 18 mm	
7A141	AM	Allargatubo a pinza manuale.	da 6 mm fino a 22 mm - da 1/4" fino a 7/8"	
7A075	HEV	Allargatubo idraulico componibile con le testine a piacimento.	A scelta da 10 a 28 mm e da 1/4" fino a 1"1/8	
7A149	KAT	Kit inserti allargatubo per trapano.	1/4" - 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"	

TAGLIATUBI

TAGLIATUBI			
7A027	WR-TC12	A Cricchetto da 3 a 12 mm. Ideale per piccoli spazi.	
7A028	WR-TC22	A Cricchetto da 6 a 22 mm. Ideale per piccoli spazi.	
7A029	WR-TC29	A Cricchetto da 8 a 29 mm. Ideale per piccoli spazi.	
7A019	TC 1050	Per diametri da 4 a 16 mm.	
7A020	TC 1000	Per diametri da 4 a 28 mm.	
7A021	174 FC	Per diametri da 10 a 28 mm.	
7A022	312 FC	Per diametri da 7 a 41 mm.	
7A024	206 FB	Per diametri da 10 a 66 mm.	
7A037	TTBG 3/22	Per diametri da 4 a 22 mm.	
7A038	TTBG 4/32	Per diametri da 4 a 32 mm.	
7A039	TTBG 10/6.6	Per diametri da 10 a 66 mm.	
7A040	ROCUT 42	Per diametri da 6 a 42 mm.	
ROTELLINE DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI			
7A034	32633	Rotellina per TC 1050.	
7A035	75015	Rotellina per TC 1000 - 312 FC - 174 FC.	
7A036	74761	Rotellina per 206 FA.	
7A033	LRBG1/8-7/8	Confezione 2 lame per tagliatubi Black Diamond TTBG 3/22.	
7A0331	LRBG31/8-1"1/4	Confezione 2 lame per tagliatubi Black Diamond TBG 4/32.	
7A0330	LRBG3/8-2,5/8	Confezione 2 lame per tagliatubi Black Diamond TTBG 10/66.	
SBAVATUBO			
7A116	208 F	In metallo interno-esterno.	
7A1160	W211	Sbavatubo a penna.	
7A1161	CT208	Sbavatubi in metallo - diametri fino a 3 mm.	
7A1163	W210	Sbavatubo a penna Wigam, con contenitore e lama di ricambio.	

ALLARGATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PINZA ALLARGATUBO A LEVA SENZA TESTINA			
7A140	WE 01	Espansore.	
CASSETTA METALLICA PER PINZA ALLARGATUBO WE 01			
7A142	WE 02	Valigetta metallica.	
TESTINE PER PINZA ALLARGATUBO WE 01			
7A144	WE 08	Per tubo da 8 mm.	
7A146	WE 10	Per tubo da 10 mm.	
7A148	WE 12	Per tubo da 12 mm.	
7A150	WE 14	Per tubo da 14 mm.	
7A152	WE 16	Per tubo da 16 mm.	
7A154	WE 18	Per tubo da 18 mm.	
7A156	WE 22	Per tubo da 22 mm.	
7A147	WE 24	Per tubo da 24 mm.	
7A158	WE 28	Per tubo da 28 mm.	
7A159	WE 32	Per tubo da 32 mm.	
7A160	WE 35	Per tubo da 35 mm.	
7A164	WE 42	Per tubo da 42 mm.	
7A1641	WE 3/8	Per tubo da 3/8".	
7A1642	WE 1/2	Per tubo da 1/2".	
7A1643	WE 5/8	Per tubo da 5/8".	
7A1644	WE 3/4	Per tubo da 3/4".	
7A1645	WE 7/8	Per tubo da 7/8".	
7A1647	WE 1	Per tubo da 1".	
7A1648	WE 1 1/8	Per tubo da 1"1/8.	
ESPANSORI IDRAULICI ROBINAIR			
7A071	RA EXPSET-M	Per diametri da 10 e 28 mm.	
7A073	RA EXPSET-I	Per diametri da 1/4" e 1/8" mm.	
TESTINE			
7A0710	HE 35	Testina ricambio HE6M - 35 mm.	
7A0711	HE42	Testina ricambio HE6M - 42 mm.	
7A0713	HE 1/2	Testina di ricambio - 1/2".	
7A0714	HE 1/4	Testina di ricambio - 1/4".	
ALLARGATUBI			
7A1650	ALBG 6 - 28	Valigetta composta da espansore e testine allargatubi da 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm.	
7A1651	ALBG6 1/4" - 1" 1/8	Valigetta composta da espansore e testine allargatubi da 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1" 1/8.	
TESTINE PER BLACK DIAMOND			
7A1652	TABG1/4	Testina di ricambio per espansore Black Diamond - 1/4".	
7A1654	TABG6	Testina di ricambio per espansore Black Diamond - 6 mm.	

CHIAVI DINAMOMETRICHE

CHIAVI DINAMOMETRICHE			
7A1131	TW/KIT-04	Set 6 chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile in valigetta plastica (chiavi da 17-22-24-26-27-29).	
7A1132	PRE-TW/KIT-06	Set 6 chiavi dinamometriche pre-tarate in valigetta plastica (chiavi da 17-22-24-26-27-29).	
7A1133	DTW-32/85	Chiave dinamometrica digitale regolabile con display che mostra la coppia di serraggio e la lettura in tempo reale. Memorizza fino a 5 impostazioni di coppia di serraggio. Apertura chiave da 10 a 32 mm.	
7A1135	MCD7C	Kit completo chiavi dinamometriche in valigetta.	
7A1136	PRE-TW17	Chiave dinamometrica 17mm - pre-tarata 18 Nm - 210 x 30 x 50 mm	
7A1137	PRE-TW22	Chiave dinamometrica 22mm - pre-tarata 42 Nm - 220 x 30 x 50 mm	

PIEGATUBI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PIEGATUBO A CRICCHETTO			
7A088	230	Set con valigetta per diametri 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm.	
7A0881	250	Set con valigetta per diametri 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22mm.	
7A0882	260	Set con valigetta per diametri 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8".	
RICAMBI PER PIEGATUBO A CRICCHETTO			
7A089	CMR 241	Pinza di ricambio per piegatubo mod. 230.	
PIEGATUBO A LEVA			
7A072	TB 364/04	Per tubo di diametro 6mm e 1/4".	
7A074	TB 364/8	Per tubo di diametro 8mm.	
7A076	TB 364/10	Per tubo di diametro 10mm e 3/8".	
7A078	TB 364/08	Per tubo di diametro 12mm e 1/2".	
7A080	TB 364/15	Per tubo di diametro 14mm.	
7A082	TB 364/16	Per tubo di diametro 16mm e 5/8".	
7A084	TB 364/12	Per tubo di diametro 19mm e 3/4".	
7A086	TB 364/14	Per tubo di diametro 22mm e 7/8".	
PIEGATUBO A LEVA CON SCALA GRADUATA			
7A092	TB368M	Per tubi di diametro 6 - 8 - 10mm.	
7A093	TB368	Per tubi di diametro 1/4" - 5/16" - 3/8".	
PIEGATUBO A CREMAGLIERA			
7A094	PCBG	Piegatubo a cremagliera da 1/4" a 7/8".	
PIEGATUBO PER SPLIT			
7A1005	KMP – 21009055	Kit molle piegatubi 1/4" 3/8" 5/16" 1/2" 5/8"	
7A1007	3P.930	Kit sonde di curvatura dei tubi di rame 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	



UTENSILI VARI

CHIAVE A CRICCO			
7A104	127C	Diritta, per attacchi da 1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16".	
7A107	R6950M	Diritta, per attacchi da 1/4" - 5/16" e 8,5 - 9,5 - 13mm.	
PINZA SCHIACCIATUBI			
7A100	RR	Per tubi da 4 ÷ 12mm.	
7A1000	CH201	Pinza schiacciatubi.	
PINZA TAGLIACAPILLARE			
7A098	PTC 1	Adatta per capillari in rame.	
7A099	PTC 02	Adatta per capillari in rame.	
CALIBRO PER TUBI CAPILLARE			
7A132	C 4751/015	Per capillari da 0,45 ÷ 1,50mm.	
7A133	C 4751/030	Per capillari da 1,50 ÷ 3,00mm.	
PETTINE PER ALETTE			
7A114	PA 6	Serie di 2 pettini con impugnatura.	
7A1140	PA 11	Pettine per alette universale.	
7A115	CT352	Pettine per alette in metallo.	
SPECCHIETTO D'ISPEZIONE			
7A131	WSR-2146	Specchio d'ispezione telescopico diametro 5cm.	

SISTEMI DI SALDATURA WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
SET SALDATURA OSSIPROPANO			
7A406	80 P/B	Kit bombole vuote propano (2 Kg.) e ossigeno (5 Lt.) su telaio.	
7A407	80 P/R	Kit riduttori propano-ossigeno + tubi + lancia 160 Lt. + impugnatura.	
SET SALDATURA OSSIACETILENE			
7A402	80 A/B	Kit bombole vuote acetilene (5 Lt.) e ossigeno (5 Lt.) su telaio.	
7A403	80 A/R	Kit riduttori acetilene-ossigeno + tubi + lancia 160 Lt. + impugnatura.	
SISTEMI DI SALDATURA			
7A420	TURBO SET 90/SB	Set di saldatura autogena senza bombole.	
7A421	PROWELDING2	Set di saldatura con bombola ossigeno da 2 litri.	
7A427	SPITFIRE PRO	Kit completo di 1 torcia Spitfire e 2 bombolette Map-Pro.	
7A4271	SPITFIRE	Saldatore a torcia.	
7A423	12002001-2	Bombola da 2 LT di ossigeno compresso.	
BOMBOLETTE PER SALDATURA			
7A813	11001060	Bombola azoto 110 bar 1 lt universale mod. BN2/1-TPED	
7A4247	11002001	Bombola di ossigeno 110 bar mod. OXIGEN110	
7A4282	11003003	Bomboletta di Maxigas mod. MAXIGAS	
7A4280	11003022	Bomboletta propilene Pro-Max per Spitfire Pro, 400 grammi.	
ACCESSORI E RICAMBI			
7A4241	220500	Riduttore ossigeno per Turbo Set 90.	
7A4242	201500	Riduttore propano per Turbo Set 90.	
7A4246	11005	Kit impugnatura completa, lancia, punta 80 Lt. vrn e tubi per Turbo Set 90.	
7A4245	110600	Lancia e punta 80 Lt. per Turbo Set 90.	
7A468	TB	Tubo binato per set saldatura al mt.	
7A452	LP	Lancia propano per set saldatura.	
7A460	IM	Impugnatura per set saldatura.	
7A455	PR 04	Riduttore pressione propano per set saldatura.	
7A456	OS 15/P	Riduttore pressione ossigeno per set saldatura.	
7A457	AC 14/P	Riduttore pressione acetilene per set saldatura.	
7A412	BAC 50/C	Bombola acetilene vuota 5 Lt. per set saldatura.	
7A416	BAS 50	Bombola ossigeno vuota 5 Lt. per set saldatura.	
7A414	BOP 50	Bombola propano vuota 2 Kg. per set saldatura.	
7A4020	14011013	Carrello porta bombole ossiacetilene.	
7A550	HOT BLOCK	Pasta assorbi calore per saldatura.	
7A551	PAC500	Pasta assorbi calore per saldatura Ed Company.	
7A466	VSP	Valvola di non ritorno dritta per propano.	
7A467	VO	Valvola di non ritorno dritta per ossigeno.	
7A453	10004016	Lancia propano per saldatura e brasatura.	
7A461	10004017	Lancia ossipropano per saldatura e brasatura.	

LEGHE SALDANTI E DISOSSIDANTI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
LEGHE SALDANTI			
7A500	LRF-2R	Lega rame-fosforo rotonda da 2 mm.	
7A5001	LRF-2Q	Lega rame-fosforo quadra da 2 mm.	
7A499	LRF-3R	Lega rame-fosforo rotonda da 3 mm.	
7A501	LRFA 06	Lega rame-fosforo con 0,6% di argento da 2 mm.	
7A502	LRFA 5/2	Lega rame-fosforo con 5% di argento da 2 mm.	
7A503	LRFA 5/3	Lega rame-fosforo con 5% di argento da 3 mm.	
7A521	LA	Lega argento 25% senza cadmio da 2 mm.	
7A522	LAR	Lega argento 25% rivestita senza cadmio da 2 mm.	
7A527	4076U	Lega argento 40% rivestita.	
7A504	ALUBRAZE L98/02	Lega alluminio Alubraze 2 mm.	
7A4992	654	Lega rame rotonda da 2 mm. Composizione: Argento: 0.4 - Rame: 92.6 - Zinco: 7.	
DISOSSIDANTI			
7A530	DP 500	Polvere disossidante Kg. 0,5.	
7A5300	DP 1000	Polvere disossidante Kg. 1.	
7A5301	DP 250	Polvere disossidante 250 gr.	

PRODOTTI PER PULIZIA BRASOTEK

7A540	KIT SMART	Pulitore liquido per metalli saldabili. Applicazione per tubi da Ø 6 a Ø 35 mm. Kit con applicatore e tampone.	
7A541	KT 20 M	Bottiglia liquido con tampone. Ricambio per KIT SMART.	
7A542	JUMBO 40	Stesse caratteristiche del KIT SMART ma per tubi oltre Ø 35 mm.	
7A543	K 40 M	Bottiglia liquido con tampone. Ricambio per JUMBO 40.	
7A545	KIT SMART RICARICA	Ricarica per SMART BRASOTEK da 30 ml + 3 tamponi.	

PUNTE E TASSELLI

7C3010	FBN II 6/10	Tassello ancorante con fascetta espandente Fischer Ø6mm M6 (conf. 100pz).	
7C3012	FBN II 8/10	Tassello ancorante con fascetta espandente Fischer Ø8mm M8 (conf. 50pz).	
7C3014	FBN II 10/10	Tassello ancorante con fascetta espandente Fischer Ø10mm M10 (conf 50pz).	
7C3016	SL M 8 S vite T.E.	Tassello ancorante con corpo espandente Fischer Ø14mm M8 (conf. 50pz).	
7C3018	FBS II 6X35	Vite ancorante per calcestruzzo Fischer Ø6mm (conf. 100pz).	
7C3020	DuoXPand	Tassello fissaggio prolungato Fischer duoexpand Ø10mm L=80mm (50 pz).	
7C3022	DUOPOWER 6 S	Tassello bimateriale alta resistenza Fischer Ø6mm L=45mm (conf. 100 pz).	
7C3024	DUOPOWER 8 S	Tassello bimateriale alta resistenza Fischer Ø8mm L=55mm (conf. 50 pz).	
7C3026	DUOPOWER 10 S	Tassello bimateriale alta resistenza Fischer Ø10mm L=65mm (conf. 25 pz).	
7C3027	SX Plus 5x25 S	Tassello nylon Fischer Ø5mm L=45mm con vite svasata (conf. 100 pz).	
7C3028	SX 6 S	Tassello nylon Fischer Ø6mm L=45mm con vite svasata (conf. 100 pz).	
7C3030	SX PLUS 8X40	Tassello nylon Fischer Ø8mm L=55mm con vite svasata (conf. 50 pz).	
7C3031	SX Plus 10x50 S	Tassello nylon Fischer Ø10mm L=45mm con vite svasata (conf. 25 pz).	
7C3032	SX 10S	Tassello nylon Fischer Ø10mm L=65mm con vite svasata (conf. 25 pz).	
7C3040	6/100/165	Punta quadra per calcestruzzo Fischer Ø6mm L=165mm.	
7C3042	8/100/165	Punta quadra per calcestruzzo Fischer Ø8mm L=165mm.	
7C3044	10/100/160	Punta quadra per calcestruzzo Fischer Ø10mm L=160mm.	
7C3046	12/110/160	Punta quadra per calcestruzzo Fischer Ø12mm L=160mm.	
7C3048	14/110/160	Punta quadra per calcestruzzo Fischer Ø14mm L=160mm.	

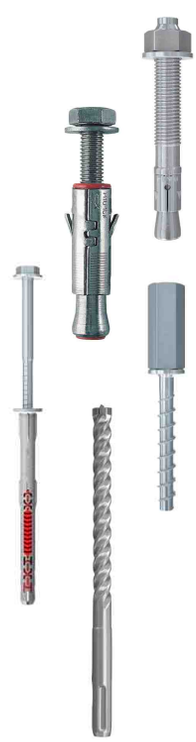

ADDITIVI, SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
ADDITIVI			
7A284	THAWZONE 1	Liquido disidratante capace di neutralizzare l'umidità presente nei circuiti frigoriferi formando composti chimicamente neutri. Flacone da 29 cc.	
7A286	THAWZONE 2	Stesse caratteristiche del THAWZONE 1. Flacone da 118 cc.	
7A287	TRACE	Liquido colorante che aggiunto al gas refrigerante segnala eventuali perdite del circuito frigorifero.	
7A2876	UV7-5	Tracciante UV-7 da 12 cartucce.	
7A2870	18004	Liquido neutralizzatore di acido.	
SIGILLANTI			
7A288	LEAK LOCK 10001	Pasta sigillante per la giunzione dei tubi.	
7A292	LOCTITE L542	Liquido sigillante per la giunzione dei tubi.	
7A525	HST	Bastoncino sigillante per alluminio.	
PASTA CONDUTTRICE			
2C9561	041E0115	Pasta conduttrice in confezione monouso da 6 grammi	
PRODOTTI CHIMICI			
7A526	11509	Dissipante di calore spray.	
7A289	FO 200	Olio universale per cartelle 200 ml.	
7A2890	LUF 120	Olio universale in flacone per cartelle con vaporizzatore “Nogas”.	
7B223	OL2015	Olio per cartelle.	

TEST ACIDITA’

7B1811	OT2015	Test verifica olio.	
7B1810	AT2015	Test rapido acidità. 4 pezzi.	
7B1812	11.709	Test rapido acidità. Confezione valida per 2 test.	
7B1815	12001054	Test di controllo tipologia olio minerale/poliestere/alkibenzene. 20 ml.	
7B218	ATK-4	Test acidità olio - 4 fiale.	
7A3127	12001069	Quick-check - test acidità olio	

SANIFICAZIONE E PULIZIA

SANIFICAZIONE E PULIZIA			
7B2223	CLEAN SI	Igienizzante per superfici a base alcool 80%, spray da 400 ml.	
7B220	CLIMAFOAM	Detergente spray per condizionatori da 500 ml.	
7B222	CONDIBAT	Battericida, sanificante per condizionatori, spray da 650 ml.	
7B2228	SANIBACT 500 ML	Battericida, disinfettante per superfici da 500 ml.	
7B2236	CORESAN	Detergente igienizzante sanificante a base di perossido di idrogeno. Idoneo per tutte le superfici lavabili. Flacone da ml. 750 ml con erogatore.	
7B224	SANIDET	Detergente liquido sanificante per condizionatori, fusto 5 Kg.	
7B226	CLIMADET	Detergente liquido concentrato per unità esterne da 5 Kg.	
7B2239	INTERIOR PURIFIER	Igienizzante spray per ambiente e superfici da 600 ml.	
7B2240	06370	Sanificante Condibat per condizionatori, ambienti e superfici. 500 ml.	
7B2234	FOAMING CLEANER	Detergente spray schiumogeno per condizionatori 600 ml.	
7B2222	SANIBACT	Sanificante e battericida per superfici, 1 lt.	
7B2238	CORESANIX	Battericida per settore alimentare e sanitario, formato 750 ml.	

BILANCE ELETTRONICHE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BILANCIA ELETTRONICA			
7A2083	EXACTA MAXI	Bilancia elettronica programmabile fino a 100 Kg. Risoluzione: + - 2 gr fino a 30 Kg, + - 10 gr fino a 100 Kg. Dimensione piattaforma 300 x 300mm.	
7A2073	PRATIKA 100-05	Bilancia elettronica portata massima Kg.100. Risoluzione 5 gr. Dimensione piattaforma 230 x 230mm. Funzione autospegnimento 90 sec.	
7A2075	PRATIKA-WL100-05	Bilancia elettronica portata massima Kg.100 con tecnologia wireless. Risoluzione 5 gr. Dimensione piattaforma 270 x 270mm.	
7A2072	W8025	Bilancia elettronica fino a 5 kg. Risoluzione 1 gr.	
7N009	SRS3	Bilancia elettronica Fieldpiece, impermeabile con struttura in alluminio e display remoto, tappetino in gomma, wireless Bluetooth per utilizzo con app Job Link® (fino a 30m),collegabile con gruppo manometrico Fieldpiece SM480V, misura carichi sino a 114 kg, lettura solo in grammi/chilogrammi. Durata della batteria: 200 ore.	
7N020	SR47INT	Bilancia elettronica Fieldpiece impermeabile con struttura in alluminio. Misura carichi sino a 114 kg. Massima precisione: +/- 0,03% lettura +10 g. Comando remoto dotato di staffa magnetica. Portata wireless di 300 mt.	
7A3248	560I	Bilancia elettronica Testo Bluetooth (fino a 30m). Con valvola Bluetooth di carica refrigerante. Portata massima 100kg, risoluzione 10gr, venduta con borsa a tracolla. Peso: 4,4 kg.	
7A3251	560I-VALV	Valvola Testo per carico automatico del refrigerante per bilancia Testo 560I. Compatibile con manometri Testo. Effettua la carica con un target di peso, sottoraffreddamento, surriscaldamento.	
SUPPORTO PER BOMBOLETTA RICARICABILE			
7B0235	SUP R134A	Supporto con tubo 90° attacchi 1/4" SAE F.	
7B0247	SUP R32	Supporto con tubo 90° attacchi 1/2" - 16ACME SX x 5/16" SAE F.	
7B0249	SUP R290	Supporto con tubo 90° attacchi 1/2" - 16ACME SX F x 1/4" SAE F.	
7B0256	SUP R410	Supporto con tubo 90° attacchi 5/16" SAE F x 5/16" SAE F.	
7B0257	SUP R600	Supporto con tubo 90° attacchi 7/16" F x 1/4" SAE F.	
7B0264	SUP R600	Supporto con tubo 90° attacchi 1/4" e/o 5/16"	

SILICONE E SCHIUMA POLIURETANICA

fischer innovative solutions

7C3008	PU 750	Schiuma poliuretanica professionale in confezione da 750 ml con erogatore manuale. Resistente fino a 0,5 bar alla compressione. Ottima adesione su tutti i materiali. Buona resistenza agli agenti chimici. Temperatura di esercizio: -40°C / +90°C.	
7C3000	SNS 310 TR	Silicone sanitario trasparente neutro in tubo da 310ml. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua ed ai detersivi. Non odora e non contiene solventi. Non verniciabile.	
7C3002	SNS 310 BI	Silicone sanitario bianco neutro in tubo da 310ml. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua ed ai detersivi. Non odora e non contiene solventi. Non verniciabile.	
7C3004	SAM 280 TR	Silicone multiuso trasparente acetico in tubo da 280ml. Per applicazione in ambienti interni ed esterni. Non verniciabile.	
7C3006	SAM 280 BI	Silicone multiuso bianco acetico in tubo da 280ml. Per applicazione in ambienti interni ed esterni. Non verniciabile.	
7C3050	PUP 750	Schiuma poliuretanica professionale in confezione da 750ml per pistola. Caratteristiche identiche a mod. PU 750.	
7C3052	PUP K2 PLUS	Pistola per poliuretano in plastica. Parti a contatto con poliuretano costruite in metallo. Ugello in metallo sostituibile.	
7C3054	PUP M3	Pistola per poliuretano in metallo con ugello in metallo sostituibile. Dotata di valvola dosatrice e due prolunghe.	
7C3056	PUR 500	Pulitore Fischer per pistola poliuretanica 500ml. Adatto ad ogni tipo di pistola.	

ATTREZZATURE Beta

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BORSE, VALIGIE E TROLLEY PORTAUTENSILI			
7M165	C41H	Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili dim. 536 x 335 x 920 h.	
7M175	2038/TV	Trolley portautensili in polipropilene dim. 430 x 500 x 340.	
7M180	2037/TV	Trolley portautensili in polipropilene dim. 420 x 325 x 275.	
7M195	C8	Trolley portautensili in tessuto tecnico dim. 470 x 370 x 280.	
7M201	C5	Zaino portautensili in tessuto tecnico dim. 500 x 400 x 180.	
7M334	C99	Trolley con 3 valigette portautensili, compatibile con lo standard L-BOXX.	
7M276	C41H	Trolley portautensili a due moduli sovrapponibili, dotato di ruote e chiusura a chiave.	
7M133	2080/V12	Valigia organizer a 12 scomparti per minuteria.	
UTENSILI			
7M001	1741B	Rivettatrice fornita con 4 testine intercambiabili.	
7M002	1778SOS	Coltello soccorso con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza.	
7M005	1228BAX	Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile.	
7M114	111 200	Chiave regolabile a rullino cromata L.200.	
7M115	111 250	Chiave regolabile a rullino cromata L.250.	
7M116	111 300	Chiave regolabile a rullino cromata L.300.	
7M136	944BX/D6	Set di 6 chiavi a bussola esagonale (5-6-7-8-10-13).	
7M140	900/C13-5	Set di 13 chiavi a bussola esagonale (da 4 a 14) e 5 accessori.	
7M143	943FL	Chiave a bussola esagonale Ø 6.	
7M144	943FL	Chiave a bussola esagonale Ø 7.	
7M052	1082BM	Tronchesi a taglienti diagonali.	
7M053	1084BM diam4etro	Tronchesi a grande effetto a taglienti diagonali.	
7M336	C99V3	Assortimento/kit di 116 utensili per valigetta portautensili in vassoio morbido.	
7M335	C99V1	Assortimento/kit di 44 utensili per valigetta portautensili in vassoio morbido.	
7M337	97BTX-C/SC8	Set 8 chiavi Torx colorate es estremità sferica.	
LAMPADE			
7M004	1838COB	Lampada a LED portatile ricaricabile.	
7M178	1837N	Lampada magnetica snodata con LED ad alta luminosità.	
7M179	1836A	Lampada da testa a LED, doppia luminosità e sensore on/off.	
7M371	1838 0122	Lampada snodabile ricaricabile a LED mod 1838s.	
7M373	1838 0142	Lampada snodabile 2 LED 1000 Lumen a ricarica wireless.	
FASCETTE			
7M155	1748/23K	Confezione da 100 fascette in nylon nero 7,6 x 300.	
7M163	1748B/17K	Confezione da 100 fascette in nylon bianco 4,8 x 300.	
7M164	1748B/18K	Confezione da 100 fascette in nylon bianco 4,8 x 360.	
7M346	BMN1436	Confezione fascette in nylon nere 3.6 x 140.	
7M303	BMN2036	Confezione fascette in nylon nere 3.6 x 200.	
7M301	BMN3748	Confezione fascette in nylon nere 4.8 x 370.	
7M339	BMB1625	Confezione fascette in nylon neutre 2.5 x 160.	
7M302	BMB3748	Confezione fascette in nylon neutre 4.8 x 370.	
7M293	BMB1948	Confezione fascette in nylon neutre 4.8 x 188.	
7M157	1748 0303	Confezione fascette in nylon bianco 1748B/3K 2,5 x 100 D18 mm.	
7M400	BMB1436	Confezione fascette in nylon neutre 3,6 x 140 D33 mm.	
7M160	1748 0308	Confezione fascette in nylon bianco 1748B/8K 3,6 x 200 D46 mm.	
7M152	1748 0214	Confezione fascette in nylon nero 1748/14K 4,8 x 190 D43 mm.	
7M153	1748 0217	Confezione fascette in nylon nero 1748/17K 4,8 x 300 D72 mm.	
7M156	1748 0224	Confezione fascette in nylon nero 1748/24K 7,6 x 368 D88 mm.	
7M148	1748 0206	Confezione fascette in nylon nero 1748/6K 2,5 x 160 D40 mm.	
7M338	BMB3776	Confezione 100 fascette in nylon 370 x 7.6.	
7M288	BMN2936	Confezione 100 fascette in nylon nero 3.6 x 300.	
7M295	BMB2936	Confezione 100 fascette in nylon neutre 3.6 x 300.	
7M329	BMN1025	Confezione fascette in nylon nere 100 x 2.5.	
7M304	BMN3048	Confezione fascette in nylon nere 300 x 4.8.	

ATTREZZATURE Beta

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
NASTRO ISOLANTE			
7M318	BMESB1925NE	Nastro isolante nero 0,15mm x 19 mm, lungo 25 metri.	
7M319	BMESB1510NE	Nastro isolante nero 0,15mm x 15 mm, lungo 10 metri.	
7M320	BMESB2525NE	Nastro isolante nero 0,15mm x 25 mm, lungo 25 metri.	
7M374	BMESB1525NE	Nastro isolante Beta 0.15mm x 15mm, lungo 25 metri.	
7M333	BMESB1510RO	Nastro isolante Beta pvc 15 mm, lungo 10 m rosso.	
7M370	BMESB1510BI	Nastro isolante pvc 0.15mm x 15mm, lungo 10m BI.	
7M167	BMESB1925BI	Nastro isolante pvc 0.15mm x 19mm, lungo 25m BI.	
PINZE			
7M047	1036 175	Pinza becchi diritti per alberi esterni.	
7M243	1032 0013	Pinza becchi diritti per fori 8 – 12 mm.	
7M045	1032 0017	Pinza becchi diritti per fori 19 – 60 mm.	
7M048	1038 175	Pinza becchi piegati 90° per alberi esterni.	
7M046	1034 170	Pinza becchi piegati 90° per fori 19 – 60 mm.	
7M051	1052 240	Pinza regolabile autobloccante, ganasce concave lung. 240 mm.	
7M284	1009 060	Pinza lunga a becchi mezzitondi.	
7M006	1150HPC	Pinza universale a grande effetto con tagliente ad inserto, perno decentrato, cromata.	
7M049	1047	Pinza regolabile a pulsante lunghezza 240mm .	
7M050	1048	Pinza regolabile a cerniera chiusa, lunghezza 250mm.	
7M054	1150BM	Pinza universale cromata lunghezza 180mm.	
7M055	1150BM	Pinza universale cromata lunghezza 200mm.	
7M056	1166BM	Pinza a becchi lunghi, diritti, zigrinati.	
7M212	1609	Pinza per capicorda non isolati.	
MARTELLI E MAZZUOLE			
7M094	1390	Mazzuola con battenti intercambiabili in materiale plastico, manico in legno.	
7M095	1391	Mazzuola antirimbalzo interamente rivestita in gomma.	
7M090	1370-300	Martello tipo tedesco 300 grammi.	
7M091	1370-500	Martello tipo tedesco 500 grammi.	
7M092	1370-1000	Martello tipo tedesco 1000 grammi.	
7M093	1390-35	Mazzuola con battenti in plastica sostituibili Ø 35mm.	
CACCIAVITI			
7M340	1203-1010	Serie dieci cacciaviti.	
7M121	12010033	Cacciavite serie 1201, misure 0,8 x 4 x 125 mm.	
7M124	1201 0051	Cacciavite serie 1201, misure 1,2 x 6,5 x 150 mm.	
7M125	1201 0057	Cacciavite serie 1201 misure 1,2 x 8 x 150 mm.	
7M126	1202 0003	Cacciavite serie EVO x 1202, misure 3 x 60 mm.	
7M129	1202 0024	Cacciavite serie 1202, misure 3 x 8 x 150 mm.	
7M280	1202 1018	Cacciavite serie PH GR2 EVO x , misure 6 x 100 mm.	
7M281	1201 1003	Cacciavite lama piatta serie EVO x , misure 2.5 x 50 mm.	
7M282	1201 1009	Cacciavite serie 1201E EVO x , misure 0,5 x 3 x 75 mm.	
7M294	1202 1009	Cacciavite serie 1202E PH GR1 EVO x , misure 4.5 x 80 mm.	
7M298	1201 1021	Cacciavite lama piatta serie 1201E, misure 0.6 x 3.5 x 100 mm.	
7M299	1201 1039	Cacciavite lama piatta serie EVO x , misure 5.5 x 100 mm.	
7M300	1201 1042	Cacciavite lama piatta serie EVO x , misure 5.5 x 150 mm.	
7M341	012011103	Cacciavite serie 1201EN, testa con intaglio cortissimo, misure 0.8 x 4 x 30 mm.	
7M365	12011030	Cacciavite 1201E misure 0,8 x 4 x 100 mm.	
7M342	012021103	Cacciavite serie 1202EN impronta a croce Philips cortissimo misure 1 x 4.5 x 30 mm.	
7M343	012091103	Cacciavite serie 1209EN/PZ impronta a croce Pozidriv cortissimo.	
7M345	012620018	Cacciavite serie PH2 lama croce BETAGRIP misure 6 x 100 mm.	



MONOSPLIT A PARETE CLIVET

R 32 MONOSPLIT A PARETE MOD. EZ COOL

Possibilità di gestione via smartphone con l'App NetHome Plus e predisposizione per controllo vocale con Amazon Alexa e Google Assistant.

Funzione follow-me: Il sistema dà la priorità al sensore di temperatura presente nel telecomando e si regola di conseguenza.

Funzione anti aria fredda e flusso multidirezionale.

Telecomando IR incluso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE200	ILA1-Y 27M	9000	2600	10000	4100	291 x 726 x 210	495 x 720 x 270	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE201	ILA1-Y 35M	12000	3500	13000	5000	295 x 835 x 208	555 x 770 x 300	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE202	ILA1-Y 53M	18000	5300	19000	6000	320 x 969 x 241	554 x 874 x 330	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TE203	ILA1-Y 70M	24000	5880	22727	6660	336 x 1083 x 244	673 x 890 x 342	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE035	NWMX	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

R 32 MONOSPLIT A PARETE MOD. CRISTALLO 2 - SERIE STANDARD

Kit Wi-Fi integrato di serie per la gestione da remoto con app.

Design arrotondato pulito ed elegante.

Standby 1 W.

Funzione sleep.

Telecomando IR incluso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE131	IMA1-Y 27M	9000	2600	10000	2900	295 x 800 x 200	555 x 765 x 303	1/4" - 3/8"	A+++	A++	
2TE132	IMA1-Y 35M	12000	3500	13000	3800	295 x 800 x 200	555 x 765 x 303	1/4" - 3/8"	A+++	A++	
2TE133	IMA1-Y 53M	18000	5270	18400	5400	320 x 969 x 241	554 x 805 x 330	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TE134	IMA1-Y 70M	24000	5880	22700	6600	336 x 1083 x 244	673 x 890 x 342	3/8" - 5/8"	A++	A+	

MONOSPLIT A PAVIMENTO CLIVET

R 32 MONOSPLIT MOD. CONSOLE 3

Funzione anti-aria fredda.

Auto swing.

Allarme perdita refrigerante.

Auto-restart.

Telecomando incluso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE205	IC3-Y 35M	12000	3520	13000	3800	621 x 794 x 206	555 x 765 x 303	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE206	IC3-Y 53M	17000	4980	18000	5280	621 x 794 x 206	554 x 805 x 330	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE035	NWMX	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

MONOSPLIT A CASSETTA CLIVET

R 32 MONOSPLIT A CASSETTA 650 x 650 MOD. BOX 2

Pompa di scarico condensa.
Memorizzazione orientamento alette.
Funzione anti aria fredda.
Allarme perdita refrigerante.
Telecomando in dotazione.
Wi-Fi opzionale.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE226	IB3-XY 35M	12000	3520	13000	3810	260 x 570 x 570	555 x 765 x 303	1/4" - 3/8"	A++	A++	
2TE227	IB3-XY 53M	18000	5280	19000	5570	260 x 570 x 570	554 x 805 x 330	1/4" - 1/2"	A++	A++	
2TE036	WF-60A1-C	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

MONOSPLIT CANALIZZATI CLIVET

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILE MOD. DUCT 2

Funzione portata costante.
Ripresa dell'aria dal retro o dal basso.
Pompa scarico condensa integrata.
Telecomando IR compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
			Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
			BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TE210	ID3-XY35M	230	12000	3520	13000	3810	200 x 700 x 506	555 x 765 x 303	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TE211	ID3-XY53M	230	18000	5280	19000	5570	210 x 880 x 674	554 x 805 x 330	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TE212	ID3-XY70M	230	24000	7030	26000	7620	249 x 1100 x 774	637 x 890 x 342	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE213	ID3-XY88M	230	30000	8790	32000	9380	249 x 1360 x 774	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE214	ID3-XY105M	230	36000	10550	40000	11720	249 x 1360 x 774	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE215	ID3-XY105M	400	36000	10550	40000	11720	249 x 1360 x 774	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE216	ID3-XY120M	230	41000	12020	46000	13480	300 x 1200 x 874	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE217	ID3-XY140M	400	48000	14070	55000	16120	300 x 1200 x 874	1333 x 946 x 415	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE218	ID3-XY160M	400	52000	15240	62000	18170	300 x 1200 x 874	1333 x 952 x 415	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE036	WF-60A1-C	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.										

CONDIZIONATORI A SOFFITTO CLIVET

R 32 MONOSPLIT SOFFITTO / PAVIMENTO MOD. CEILING & FLOOR 2

Installazione verticale od orizzontale, a soffitto o a pavimento.
Funzione anti aria fredda. Allarme perdita refrigerante.
Telecomando IR compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
			Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
			BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TE220	IF2-XY53M	230	18000	5280	19000	5570	235 x 1068 x 675	554 x 805 x 330	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TE221	IF2-XY70M	230	24000	7030	26000	7620	235 x 1068 x 675	673 x 890 x 342	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE222	IF2-XY105M	230	36000	1060	40000	1170	235 x 1650 x 675	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE223	IF2-XY105M	400	36000	1060	40000	1170	235 x 1650 x 675	810 x 946 x 410	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE224	IF2-XY140M	400	48000	1410	55000	1610	235 x 1650 x 675	1333 x 952 x 415	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE225	IF2-XY160M	400	55000	1580	62000	1820	235 x 1650 x 675	1333 x 952 x 415	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TE036	WF-60A1-C	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.										

MULTISPLIT CLIVET

R 32 MULTISPLIT UNITA' ESTERNE

Ampio campo operativo.
Funzionamento silenzioso.
Gamma completa.
Risparmio energetico.
Funzione di correzione automatica errori cablaggio.
Anche una sola unità interna collegabile.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm] H x L x P	U.I. collegabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W					
2TE120E	MU2-Y41M	14000	4100	15000	4400	554 x 805 x 330	2	A++	A+	
2TE121E	MU2-Y53M	18000	5300	19000	5570	554 x 805 x 330	2	A++	A+	
2TE122E	MU2-Y61M	21000	6200	22000	6440	673 x 890 x 342	3	A++	A+	
2TE123E	MU2-Y79M	27000	7900	28000	8200	673 x 890 x 342	3	A++	A+	
2TE124E	MU2-Y82M	28000	8200	30000	8800	810 x 946 x 410	4	A++	A+	
2TE125E	MU2-Y105M	36000	10500	37000	1080	810 x 946 x 410	4	A++	A+	
2TE126E	MU2-Y125M	42000	12300	42000	12300	810 x 946 x 410	5	A++	A+	

R 32 MULTISPLIT UNITA' INTERNA A PARETE MOD. EZ-COOL

Funzionamento silenzioso.
Risparmio energetico.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W			
2TE200I	ILA1-Y 27M	9000	2600	291 x 726 x 210	1/4" - 3/8"	
2TE201I	ILA1-Y 35M	12000	3500	295 x 835 x 208	1/4" - 3/8"	
2TE202I	ILA1-Y 53M	18000	5300	241 x 969 x 320	1/4" - 1/2"	
2TE203I	ILA1-Y 70M	24000	7000	244 x 1083 x 366	3/8" - 5/8"	
2TE035	NWMX	Interfaccia Wi-Fi.				

COMBINAZIONI MULTISPLIT CLIVET

R 32 COMBINAZIONI MULTISPLIT INVERTER

UNITÀ ESTERNE		ABBINAMENTI					
MU2-Y 41M	DUAL	9+9	9+12				
MU2-Y 53M	DUAL	9+9	9+12	9+18	12+12		
MU2-Y 61M	DUAL	9+9	9+12	9+18	12+12		
	TRIAL	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12				
MU2-Y 79M	DUAL	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	
	TRIAL	9+9+9	9+9+12	9+12+12	12 + 12 + 12		
MU2-Y 82M	DUAL	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18
	TRIAL	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18	12 + 12 + 12
	QUADRI	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12				
MU2-Y 105M	DUAL	9 + 9	9 + 12	9 + 18	9 + 24	12 + 12	12 + 18
		12 + 24	18 + 18				
	TRIAL	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 9 + 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18
		9 + 12 + 24	9 + 18 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 18 + 18
	QUADRI	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12
		9 + 12 + 12 + 18	12 + 12 + 12 + 12				
MU2-Y 125M	DUAL	9 + 9	9 + 12	9 + 18	9 + 24	12 + 12	12 + 18
		12 + 24	18 + 18	18 + 24			
	TRIAL	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12	9 + 9 + 18	9 + 9+ 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 18
		9 +12 + 24	9 + 18 + 18	12 + 12 + 12	12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 18 + 18
		12 + 18 + 24	18 + 18 + 18				
	QUADRI	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18
		9 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 18 + 18	9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 18	9 + 12 + 12 +24	9 + 12 + 18 + 18
		12 + 12 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 18				
	PENTA	9 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 12 + 12	

MONOSPLIT A PARETE GENERAL

R 32 MONOSPLIT A PARETE MOD. ASHG KMCG - SERIE STANDARD

Design squadrato slim ed elegante.
Flusso d'aria confortevole.
Funzionamento silenzioso.
Funzionamento a bassa temperatura ambiente.
Telecomando IR compreso.
Wi-Fi di serie.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TK805020	ASHH07KMCG	6820	2000	8530	2500	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK805021	ASHH09KMCG	8530	2500	9550	2800	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK805022	ASHH12KMCG	11600	3400	13640	4000	270 x 834 x 222	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK805023	ASHH14KMCG	14320	4200	18420	5400	270 x 834 x 222	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	

R 32 MONOSPLIT A PARETE MOD. ASHG KMTE/KMTB - SERIE STANDARD

Design compatto ed elegante.
Flusso d'aria confortevole e funzionamento silenzioso.
Elevato risparmio energetico.
Funzionamento a bassa temperatura ambiente.
Telecomando IR compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TK80504	ASHG18KMTE	17743	5200	21496	6300	280 x 980 x 240	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK80505	ASHG24KMTE	24226	7100	27297	8000	280 x 980 x 240	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK80506	ASHH30KMTB	27300	8000	30000	8800	340 x 1150 x 280	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK80507	ASHH36KMTB	32100	9400	34440	10100	340 x 1150 x 280	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	

2T8908	UTY-TFSXH3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.

R 32 MONOSPLIT A PARETE MOD. ASHG KGTG - SERIE TOP DI GAMMA

Design squadrato ed elegante.
Flusso d'aria confortevole.
Funzionamento silenzioso.
Sensore di presenza.
Telecomando IR compreso.
Wi-Fi di serie incluso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TK80600	ASHH07KGTG	6824	2000	8530	2500	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TK80601	ASHH09KGTG	8530	2500	9550	2800	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TK80602	ASHH12KGTG	11600	3400	13640	4000	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+++	
2TK80603	ASHH14KGTG	14320	4200	18420	5400	270 x 834 x 215	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	

MONOSPLIT A PAVIMENTO GENERAL

R 32 MONOSPLIT A PAVIMENTO MOD. AGHG KVCA

2 Ventilatori ed ampio flusso d'aria.
Installazione flessibile e semplice.
6 direzioni per scarico condensa e tubazioni.
Funzionamento a bassa temperatura esterna.
Telecomando IR compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TK8101	AGHG09KVCA	8530	2500	11935	3500	600 x 740 x 200	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+++	A+	
2TK8102	AGHG12KVCA	11935	3500	15345	4500	600 x 740 x 200	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8103	AGHG14KVCA	14322	4200	17732	5200	600 x 740 x 200	632 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

MONOSPLIT A CASSETTA GENERAL

R 32 MONOSPLIT A CASSETTA COMPATTA MOD. AUXG KVLA - SERIE ECO

Design a pannelli compatto ed elegante.
Facile manutenzione.
Flessibilità di installazione.
Funzionamento a bassa temperatura ambiente.
Comando remoto non compreso.
Griglia UTG-UFGF-W inclusa.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.		Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P				
2TK8104	AUXG09KVLA	8530	2500	10900	3200	245 x 570 x 570	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8105	AUXG12KVLA	11935	3500	13980	4100	245 x 570 x 570	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8106	AUXG14KVLA	14663	4300	17050	5000	245 x 570 x 570	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8107	AUXG18KVLA	17732	5200	20460	6000	245 x 570 x 570	542 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A	
2TK8108	AUXG22KVLA	20460	6000	23870	7000	245 x 570 x 570	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A	
2TK8109	AUXG24KVLA	23188	6800	25575	7500	245 x 570 x 570	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A+	A	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.									
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

MONOSPLIT A SOFFITTO GENERAL

R 32 MONOSPLIT COMMERCIALE A SOFFITTO MOD. ABHG KRTA-ECO

Design elegante e tridimensionale.
Installazione flessibile.
Manutenzione facilitata.
Comando remoto non compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
			Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
			BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8124	ABHG18KRTA	230	17700	5200	20460	6000	235 x 1080 x 705	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8125	ABHG22KRTA	230	20460	6000	23870	7000	235 x 1080 x 705	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8126	ABHG24KRTA	230	23200	6800	25575	7500	235 x 1390 x 705	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8127	ABHG30KRTA	230	28990	8500	34100	10000	235 x 1390 x 705	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK8128	ABHG36KRTA	230	32400	9500	36828	10800	235 x 1700 x 705	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK8129	ABHG45KRTA	230	41200	12100	46035	13500	235 x 1700 x 705	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8130	ABHG36KRTA TR	400	32400	9500	36828	10800	235 x 1700 x 705	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A+	A	
2TK8131	ABHG45KRTA TR	400	41200	12100	46035	13500	235 x 1700 x 705	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.										
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.										

MONOSPLIT CANALIZZATI GENERAL

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILI MOD. KLLAP - SERIE ECO COMPATTO

Ingombri contenuti.
Flessibilità d'installazione.
Unità esterna leggera.
Funzionamento a bassa temperatura ambiente.
Comando remoto non compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8110	ARXG09KLLAP	8530	2500	10900	3200	198 x 700 x 620	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A+	A	
2TK8111	ARXG12KLLAP	11942	3500	13989	4100	198 x 700 x 620	541 x 663 x 290	1/4" - 3/8"	A+	A	
2TK8112	ARXG14KLLAP	14672	4300	17060	5000	198 x 700 x 620	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A+	A	
2TK8113	ARXG18KLLAP	17743	5200	20472	6000	198 x 900 x 620	542 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A+	A	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.									
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.									

MONOSPLIT CANALIZZATI GENERAL

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILE A MEDIA PRESSIONE MOD. KMLA - SERIE ECO

Design sottile e compatto.
Facile manutenzione.
Tubazione scarico condensa bidirezionale.
Funzionamento a bassa temperatura ambiente.
Comando remoto non compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U. I.	U. E.				
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8994	ARXG22KMLB	20480	6000	23890	7000	270 x 1135 x 700	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A+	A	
2TK8115	ARXG24KMLA	23190	6800	25580	7500	270 x 1135 x 700	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A+	A	
2TK8116	ARXG30KMLA	29000	8500	34100	10000	270 x 1135 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A+	A	
2TK8117	ARXG36KMLA	32400	9500	36860	10800	270 x 1135 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A+	A	
2TK8118	ARXG45KMLA	41260	12100	46000	13500	270 x 1135 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	

2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.

R 32 MONOSPLIT COMMERCIALE CANALIZZABILE MEDIA-ALTA PRESSIONE MOD. ARXG KHTAP

Elevata efficienza e funzionamento silenzioso.
Unità esterna leggera di piccole dimensioni.
Funzionamento a bassa temperatura esterna.
Funzione di regolazione automatica del flusso d'aria.
Comando remoto non compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
			Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
			BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8132	ARXG12KHTAP	230	11935	3500	13981	4100	300 x 700 x 700	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8133	ARXG14KHTAP	230	14663	4300	17050	5000	300 x 700 x 700	542 x 799 x 290	1/4" - 3/8"	A++	A+	
2TK8134	ARXG18KHTAP	230	17732	5200	20460	6000	300 x 1000 x 700	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8135	ARXG22KHTAP	230	20460	6000	23870	7000	300 x 1000 x 700	632 x 799 x 290	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8136	ARXG24KHTAP	230	23188	6800	25575	7500	300 x 1000 x 700	716 x 820 x 315	1/4" - 1/2"	A++	A+	
2TK8137	ARXG30KHTAP	230	28985	8500	34100	10000	300 x 1000 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK8138	ARXG36KHTAP	230	32395	9500	36828	10800	300 x 1400 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK8139	ARXG45KHTAP	230	41261	12100	46035	13500	300 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8140	ARXG54KHTAP	230	45694	13400	52855	15500	300 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8141	ARXG36KHTAP TR	400	32395	9500	36828	10800	300 x 1400 x 700	788 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	A++	A+	
2TK8142	ARXG45KHTAP TR	400	41261	12100	46035	13500	300 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8143	ARXG54KHTAP TR	400	45694	13400	52855	15500	300 x 1400 x 700	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	

2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.

MONOSPLIT CANALIZZATI GENERAL

R 32 MONOSPLIT CANALIZZABILI AD ALTA PRESSIONE STATICA MOD. ARXG KHTA

Facilità di installazione
Progettazione idonea anche per alta pressione statica
Silenzioso
Funzionamento a bassa temperatura esterna
Comando remoto non compreso

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
			Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
			BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8144	ARXG45KHTA	230	41261	12100	46035	13500	400 x 1050 x 500	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8145	ARXG54KHTA	230	45694	13400	52855	15500	400 x 1050 x 500	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8146	ARXG45KHTA TR	400	41261	12100	46035	13500	400 x 1050 x 500	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK81460	ARXG54KHTA TR	400	45694	13400	52855	15500	400 x 1050 x 500	998 x 940 x 320	3/8" - 5/8"	–	–	
2T8905	UTY-RSNGM	Comando remoto semplice. 3 fili - a parete.										

R 410A MONOSPLIT CANALIZZABILI AD ALTA PRESSIONE STATICA MOD. ARHG LHTA / ARHG LHTA

Funzione di regolazione automatica del flusso d'aria
Funzionamento silenzioso
Comando remoto non compreso

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volt		Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	Classe energetica		LISTINO Euro
				Raffr.		Risc.		U. I.	U. E.				
		U.I.	U.E.	BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		Raffr.	Risc.	
2TK8147	ARHG60LHTA	230	400	51182	15000	61418	18000	425 x 1250 x 490	1290 x 900 x 330	3/8" - 5/8"	–	–	
2TK8148	ARHG72LHTA	230	400	64790	19000	75020	22000	360 x 1400 x 850	1428 x 1080 x 480	1/2" - 1"	–	–	
2TK8149	ARHG90LHTA	230	400	75020	22000	92070	27000	360 x 1400 x 850	1428 x 1080 x 480	1/2" - 1"	–	–	
2T8905	UTY-RSNGM	Comando remoto semplice. 3 fili - a parete.											
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.											

ARHG72LHTA / ARHG90LHTA

MULTISPLIT GENERAL

R 32 SISTEMA MULTISPLIT - UNITÀ ESTERNE

Varia gamma di unità interne abbinabili.
Installazione flessibile.
Elevato risparmio energetico.
Scambiatore di calore di grandi dimensioni.
Motore ventilatore ad alta efficienza.
Unità esterna di dimensioni ridotte con conseguente risparmio di spazio che rende possibile l'installazione sul balcone o sotto una finestra.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm] H x L x P	U. I. massime abbinabili	Classe energetica		LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				Raffr.	Risc.	
		BTU	W	BTU	W					
2T8376	AOHG14KBTA2	13648	4000	15013	4400	542 x 799 x 290	2	A+++	A++	
2T8370	AOHG18KBTA2	17060	5000	19107	5600	632 x 799 x 290	2	A+++	A++	
2T8440	AOHG18KBTA3	18414	5400	23188	6800	716 x 820 x 315	3	A+++	A++	
2T8441	AOHG24KBTA3	23188	6800	27820	8000	716 x 820 x 315	3	A+++	A++	
2T8442	AOHG30KBTA4	27820	8000	32736	9600	884 x 820 x 315	4	A+++	A++	
2T8443	AOHG36KBTA5	32395	9500	36146	10600	884 x 820 x 315	5	A+++	A++	

R 32 MULTISPLIT UNITÀ INTERNA A PARETE MOD. MOD. KMCG/KMTE - SERIE STANDARD

Design compatto ed elegante.
Funzionamento silenzioso.
Flusso d'aria confortevole.
Telecomando IR compreso.
Wi-Fi di serie per tutti i modelli KMCG.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale Raffreddamento		Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		BTU	W			
2T805020I	ASHH07KMCG	6824	2000	270 x 834 x 215	1/4" - 3/8"	
2T805021I	ASHH09KMCG	8530	2500	270 x 834 x 215	1/4" - 3/8"	
2T805022I	ASHH12KMCG	11600	3400	270 x 834 x 215	1/4" - 3/8"	
2T805023I	ASHH14KMCG	13640	4000	270 x 834 x 215	1/4" - 3/8"	
2T80504I	ASHG18KMTE	17050	5000	280 x 980 x 240	1/4" - 1/2"	
2T80505I	ASHG24KMTE	23870	7000	280 x 980 x 240	1/4" - 1/2"	
2T8908	UTY-TFSXH3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi. (Necessaria solo per modelli KMTE)				

R 32 MULTISPLIT UNITA INTERNA CANALIZZABILE SLIM MOD. ARXG / AUXG KLLAP

Ingombri contenuti.
Flessibilità d'installazione.
Pompa scarico condensa inclusa nella macchina.
Telecomando non compreso.

2T8990	ARXG09KLLAP	8525	2500	198 x 700 x 620	1/4" - 3/8"	
2T8991	ARXG12KLLAP	11935	3500	198 x 700 x 620	1/4" - 3/8"	
2T8992	ARXG14KLLAP	13640	4000	198 x 700 x 620	1/4" - 3/8"	
2T8993	ARXG18KLLAP	17050	5000	198 x 900 x 620	1/4" - 1/2"	
2T8994	ARXG22KMLB	20460	6000	270 x 1135 x 700	1/4" - 1/2"	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.				
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.				

MULTISPLIT GENERAL

R 32 SISTEMA MULTISPLIT - UNITÀ INTERNA A PAVIMENTO MOD. AGHG KVCA

Distribuzione dell'aria efficiente.
Alta efficienza - Risparmio energetico.
Semplicità d'installazione.
Funzione quiet.
Eccezionale comfort acustico.
Telecomando IR compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale raffreddamento BTU	Capacità totale raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2T8154	AGHG09KVCA	8525	2500	600 x 740 x 200	1/4" - 3/8"	
2T8155	AGHG12KVCA	11935	3500	600 x 740 x 200	1/4" - 3/8"	
2T8156	AGHG14KVCA	13640	4000	600 x 740 x 200	1/4" - 3/8"	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.				
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.				

R 32 MULTISPLIT UNITA INTERNA A SOFFITTO MOD. ABHG KRTA

Maggiore portata dell'aria.
Migliore distribuzione dell'aria.
Auto airflow e auto swing.
Massima silenziosità.
Telecomando non compreso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale raffreddamento BTU	Capacità totale raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2T8862	ABHG18KRTA	17050	5000	235 x 1080 x 705	1/4" - 1/2"	
2T8863	ABHG22KRTA	20460	6000	235 x 1080 x 705	1/4" - 1/2"	
2T8903	UTY-RSRG	Comando remoto semplice. 2 fili - a parete.				
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.				

R 32 MULTISPLIT UNITA INTERNA COMPATTA A CASSETTA MOD. AUXG KVLA

Installazione a soffitto.
Diffusione multidirezionale automatica
Diffusione multidirezionale dell'aria.
Telecomando non compreso.
Inclusa griglia UTG-UFGF-W.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale raffreddamento BTU	Capacità totale raffreddamento W	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
2T8951	AUXG09KVLA	8525	2500	245 x 570 x 570	1/4" - 3/8"	
2T8953	AUXG14KVLA	13640	4000	245 x 570 x 570	1/4" - 3/8"	
2T8954	AUXG18KVLA	17050	5000	245 x 570 x 570	1/4" - 1/2"	
2T8955	AUXG22KVLA	20460	6000	245 x 570 x 570	1/4" - 1/2"	
2T89021	UTY-TFSXJ3	Interfaccia LAN wireless Wi-Fi.				

COMBINAZIONI MULTISPLIT GENERAL

R 32 COMBINAZIONI MULTISPLIT INVERTER

UNITÀ ESTERNE		ABBINAMENTI					
AOHG14KBTA2	DUAL	7 + 7	7 + 9	7 + 12	9 + 9	9 + 12	
AOHG18KBTA2	DUAL	7 + 7	7 + 9	7 + 12	7 + 14	9 + 9	9 + 12
		9 + 14	12 + 12	12 + 14			
AOHG18KBTA3	DUAL	7 + 7	7 + 9	7 + 12	7 + 14	9 + 9	9 + 12
		9 + 14	12 + 12	12 + 14	14 + 14		
	TRIAL	7 + 7 + 7	7 + 7 + 9	7 + 7 + 12	7 + 7 + 14	7 + 9 + 9	7 + 9 + 12
		7 + 9 + 14	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12			
AOHG24KBTA3	DUAL	7 + 7	7 + 9	7 + 12	7 + 14	7 + 18	9 + 9
		9 + 12	9 + 14	9 + 18	12 + 12	12 + 14	12 + 18
		14 + 14	14 + 18				
	TRIAL	7 + 7 + 7	7 + 7 + 9	7 + 7 + 12	7 + 7 + 14	7 + 7 + 18	7 + 9 + 9
		7 + 9 + 12	7 + 9 + 14	7 + 9 + 18	7 + 12 + 12	7 + 12 + 14	9 + 9 + 9
		9 + 9 + 12	9 + 9 + 14	9 + 9 + 18	9 + 12 + 12	9 + 12 + 14	12 + 12 + 12
AOHG30KBTA4	TRIAL	7 + 7 + 14	7 + 7 + 18	7 + 7 + 24	7 + 9 + 12	7 + 9 + 14	7 + 9 + 18
		7 + 9 + 24	7 + 12 + 12	7 + 12 + 14	7 + 12 + 18	7 + 12 + 24	7 + 14 + 14
		7 + 14 + 18	7 + 14 + 24	7 + 18 + 18	7 + 18 + 24	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12
		9 + 9 + 14	9 + 9 + 18	9 + 9 + 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 14	9 + 12 + 18
		9 + 12 + 24	9 + 14 + 14	9 + 14 + 18	9 + 14 + 24	12 + 12 + 12	12 + 12 + 14
		12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 14 + 14	12 + 14 + 18	12 + 18 + 18	14 + 14 + 18
	QUADRI	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 14	7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 9 + 9
		7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 9 + 14	7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 12 + 12	7 + 7 + 12 + 14	7 + 7 + 12 + 18
		7 + 7 + 14 + 14	7 + 7 + 14 + 18	7 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 14	7 + 9 + 9 + 18
		7 + 9 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 14	7 + 9 + 12 + 18	7 + 9 + 14 + 14	7 + 9 + 14 + 18	7 + 12 + 12 + 12
		7 + 12 + 12 + 14	7 + 12 + 12 + 18	7 + 12 + 14 + 14	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 14
		9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 14	9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 14 + 14	9 + 12 + 12 + 12
		9 + 12 + 12 + 14	9 + 12 + 14 + 14	12 + 12 + 12 + 12			
AOHG36KBTA5	TRIAL	7 + 7 + 14	7 + 7 + 18	7 + 7 + 24	7 + 9 + 12	7 + 9 + 14	7 + 9 + 18
		7 + 9 + 24	7 + 12 + 12	7 + 12 + 14	7 + 12 + 18	7 + 12 + 24	7 + 14 + 14
		7 + 14 + 18	7 + 14 + 24	7 + 18 + 18	7 + 18 + 24	9 + 9 + 9	9 + 9 + 12
		9 + 9 + 14	9 + 9 + 18	9 + 9 + 24	9 + 12 + 12	9 + 12 + 14	9 + 12 + 18
		9 + 12 + 24	9 + 14 + 14	9 + 14 + 18	9 + 14 + 24	9 + 18 + 18	12 + 12 + 12
		12 + 12 + 14	12 + 12 + 18	12 + 12 + 24	12 + 14 + 14	12 + 14 + 18	12 + 14 + 24
		12 + 18 + 18	12 + 18 + 24	14 + 14 + 18	14 + 14 + 24	14 + 18 + 18	18 + 18 + 18
	QUADRI	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 14	7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 9 + 9
		7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 9 + 14	7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 12 + 12	7 + 7 + 12 + 14	7 + 7 + 12 + 18
		7 + 7 + 14 + 14	7 + 7 + 14 + 18	7 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 14	7 + 9 + 9 + 18
		7 + 9 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 14	7 + 9 + 12 + 18	7 + 9 + 14 + 14	7 + 9 + 14 + 18	7 + 12 + 12 + 12
		7 + 12 + 12 + 14	7 + 12 + 12 + 18	7 + 12 + 14 + 14	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 14
		9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 14	9 + 9 + 14 + 14	9 + 9 + 18 + 18
		9 + 12 + 12 + 12	9 + 12 + 12 + 14	9 + 12 + 14 + 14	12 + 12 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 18	12 + 14 + 14 + 14
	PENTA	7 + 7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 7 + 14	7 + 7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 7 + 7 + 24
		7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 7 + 9 + 14	7 + 7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 7 + 9 + 24	7 + 7 + 7 + 12 + 12
		7 + 7 + 7 + 12 + 14	7 + 7 + 7 + 14 + 14	7 + 7 + 7 + 14 + 18	7 + 7 + 9 + 9 + 9	7 + 7 + 9 + 9 + 12	7 + 7 + 9 + 9 + 14
		7 + 7 + 9 + 9 + 18	7 + 7 + 9 + 12 + 12	7 + 7 + 9 + 12 + 14	7 + 7 + 9 + 12 + 18	7 + 7 + 9 + 14 + 14	7 + 7 + 12 + 12 + 12
		7 + 7 + 12 + 12 + 14	7 + 7 + 12 + 14 + 14	7 + 9 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 9 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 9 + 14	7 + 9 + 9 + 9 + 18
		7 + 9 + 9 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 12 + 14	7 + 9 + 9 + 14 + 14	7 + 9 + 12 + 12 + 12	7 + 9 + 12 + 12 + 14	9 + 9 + 9 + 9 + 9
		9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 14	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 14	9 + 9 + 12 + 12 + 12

CONDIZIONATORI TEKNOPOINT INVISIBILI

R 410A R 32 MONOBLOCCO IN POMPA DI CALORE A PAVIMENTO MOD. iSTYLE - IQ

iSTYLE e IQ sono climatizzatori fissi, senza unità esterna, in grado di raffreddare, deumidificare e riscaldare con funzionamento in pompa di calore.

L'evaporante e la motocondensante costituiscono un unico blocco di dimensioni molto contenute: non è necessario posizionare la condensante all'esterno dell'edificio.

L'ottimo grado di insonorizzazione assicura eccezionali prestazioni, bassi consumi e la massima silenziosità.

Fori a parete: due Ø 162mm.

Codice OMNIA	Modello	Gas	Capacità totale				Dimensioni H x L x P [mm]	LISTINO Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento			
			BTU	W	BTU	W		
2TM05	iSTYLE	R32	9000	2100	9500	2100	550 x 1000 x 160	
2TM06	IQ-32	R410	12000	3500	12500	3650	580 x 1000 x 245	

R 410A MONOBLOCCO IN POMPA DI CALORE A PARETE MOD. ICOOL

I condizionatori senza motore esterno monoblocco iCOOL sono in grado di raffreddare, deumidificare e riscaldare con funzionamento in pompa di calore.

L'installazione è compatibile con gli edifici storici e le zone soggette a vincoli architettonici e paesaggistici.

Monoblocco a parete senza unità esterna con doppio condotto aria.

Fori a parete: due Ø 200mm.

Codice OMNIA	Modello	Gas	Capacità totale				Dimensioni H x L x P [mm]	LISTINO Euro
			Raffreddamento		Riscaldamento			
			BTU	W	BTU	W		
2TM07	IC-24	R410	8000	2300	8000	2300	430 x 950 x 195	

R 32 UNITA' INTERNA INVISIBILE DC INVERTER MOD. ELFO CONDENSATA AD ARIA

Condizionatore senza unità esterna in pompa di calore. Ideale per raffrescare, riscaldare e deumidificare appartamenti, uffici, locali commerciali, centri storici.

Abbinabile a unità interne a parete, canalizzate, a soffitto, a pavimento.

Disponibili silenziatori flessibili per il massimo comfort acustico.

Possibilità di abbinare ventilatori ausiliari Ø 200mm per condutture "lunghe".

Fori a parete di Ø 200mm.

Codice OMNIA	Modello	Unità interne [n]	Capacità totale Raffredda. / Riscaldam.		Fori a parete [mm]	Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
			BTU	W				
2TM50	ELFO-12R32	1	12000	3500	2 x 200	558 x 786 x 315	1/4" - 3/8"	
2TM51	ELFO-18R32	1	18000	5275	4 x 200	702 x 1055 x 455	1/4" - 1/2"	
2TM52	ELFO2-14R32	2	14000	4100	2 x 200	558 x 996 x 405	2 x (1/4" - 3/8")	
2TM53	ELFO2-18R32	2	17700	5200	4 x 200	702 x 1055 x 455	2 x (1/4" - 3/8")	
2TM54	ELFO3-24R32	3	23850	7000	4 x 200	702 x 1055 x 483	3 x (1/4" - 3/8")	

CONDIZIONATORI TEKNOPOINT INVISIBILI

R 32 UNITA' INTERNA INVISIBILE DC INVERTER MOD. IDRA ECO CONDENSATA AD ACQUA

Invisibile, silenzioso e compatto, il climatizzatore condensato ad acqua che garantisce elevate prestazioni e bassi consumi energetici a ZERO IMPATTO estetico.

Si installa facilmente dentro un mobile, sotto il lavello, in bagno o in ogni piccolo spazio.

Il nuovo IDRA eco è la scelta obbligata per chi desidera il comfort climatico unito ad un bassissimo consumo di energia.

Unità interna non compresa.

Codice OMNIA	Modello U.E.	Capacità totale				Consumo Acqua [l/h]	Attacchi		Dimensioni [mm] H x L x P	Classe energetica Raff.	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento			Acqua	Gas			
		BTU	W	BTU	W						
2TM11	IDRA-E12C	12000	3500	----	----	65 - 135	1/2"	1/4" - 3/8"	480 x 470 x 300	A++	
2TM12	IDRA-E18C	17742	5200	----	----	75 - 180	1/2"	1/4" - 1/2"	530 x 500 x 300	A++	
2TM13	IDRA-E24C	23884	7000	----	----	75 - 270	1/2"	1/4" - 5/8"	530 x 500 x 300	A++	
2TM44	IDRA-E12H	12000	3500	12000	3500	65 - 135	1/2"	1/4" - 3/8"	480 x 470 x 300	A++	
2TM45	IDRA-E18H	17742	5200	17742	5200	75 - 180	1/2"	1/4" - 1/2"	530 x 500 x 300	A++	
2TM46	IDRA-E24H	23884	7000	23884	7000	75 - 270	1/2"	1/4" - 1/2"	530 x 500 x 300	A++	

R 32 UNITA' A PARETE PER IDRA MOD. SKIV

Design piacevole ed armonioso.

Motore brushless.

Regolazione progressiva della ventilazione.

Wi-fi integrato.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				
		BTU	W	BTU	W			
2TM16	SKIV-12	11900	3500	12500	3650	310 x 1003 x 222	1/4" - 3/8"	
2TM17	SKIV-18	18000	5270	18800	5500	331 x 1109 x 240	1/4" - 1/2"	
2TM18	SKIV-24	22000	6450	22500	6600	331 x 1109 x 250	1/4" - 5/8"	

R 32 UNITA' INTERNA CANALIZZATA E CONSOLE PER UNITA' AD ACQUA MOD. IDRA

Dimensioni contenute.

Le unità canalizzate modello DBIS-12 e DBIS-18 sono installabili ad incasso sia in posizione verticale che orizzontale.

Ventilatori azionati da motori brushless.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità Totale				Dimensioni [mm] H x L x P	Tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento				
		BTU	W	BTU	W			
2TM34	DBIS-12 (CANALIZZATO)	11900	3500	11900	3500	200 x 700 x 450	1/4" - 3/8"	
2TM35	DBIS-18 (CANALIZZATO)	17700	5200	17700	5200	200 x 1000 x 450	1/4" - 1/2"	
2TM38	CNS-12 (CONSOLE)	11900	3500	11900	3500	600 x 700 x 215	1/4" - 3/8"	

CONDIZIONATORI PER CANTINA

R 32 CLIMATIZZATORE PER CANTINA MOD. WINE

Adatto per mantenere un microclima ideale all'interno della propria cantina.

Silenzioso e di ridotte dimensioni.

Componenti resistenti ad umidità e corrosione.

Elettronica di controllo e sonda temperatura/umidità.

Umidificatore mod. CS-UMIDITY compreso nella fornitura.

Modelli Wine-09/12 con wi-fi incluso ed app dedicata.

Setpoint raffrescamento impostabile fino a 10°C.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Volume Cantina [mc]	Temp min. set point [C°]	Consumo acqua [l/h]	Gas	Dimensioni [mm] H x L x P		Tubazioni	LISTINO Euro
						U.I.	U.E.		
2TM40	WINE-09	45/66	10	1,4 - 1,8	R32	203 x 850 x 291	540 x 830 x 325	1/4" - 3/8"	
2TM41	WINE-12	57/87	10	1,4 - 1,8	R32	224 x 972 x 302	540 x 830 x 325	3/8" - 5/8"	

CONDIZIONATORI PORTATILI

R 290 CLIMATIZZATORE PORTATILE MOD. HANDY

Pratico e compatto. Funzione notturna: riduce al minimo la rumorosità ed aumenta gradualmente la temperatura impostata per favorire il riposo.

Telecomando in dotazione.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm] H x L x P	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento			
		BTU	W	BTU	W		
2TM42	HANDY-09C	8500	2510	----	----	700 x 420 x 310	

CONDIZIONATORI A COLONNA

R 410A MONOSPLIT A COLONNA MOD. COSK

Facile installazione.

Particolarmente indicati per la climatizzazione di showroom, ristoranti, sale mostre e convegni.

Flusso d'aria direzionato in maniera omogenea.

Telecomando IR incluso.

Codice OMNIA	Modello U.I.	Capacità totale				Dimensioni [mm]		Tubazioni	LISTINO Euro
		Raffreddamento		Riscaldamento		U.I.	U.E.		
		BTU	W	BTU	W	H x L x P	H x L x P		
2TM19	SSVH48A	48000	14000	48000	14000	1890 x 582 x 388	950 x 1348 x 340	3/8"- 5/8"	

POMPE DI CALORE CLIVET

R 32 POMPA DI CALORE CLIVET MOD. EDGE EVO 2.0 - EXC - MONOFASE

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo * 7/12 °C	Resa [kW] Caldo ** 45/40 °C	Vol. minimo Circuito [litri]	Vaso Espansione [litri]	Attacchi	Dimensioni L x P x H [mm]	LISTINO Euro
2T6001	WiSAN-YME 1 S 2.1	4,7	4,2	30	4,8	1"	1295 x 400 x 717	
2T6002	WiSAN-YME 1 S 3.1	7,0	6,4	30	4,8	1"	1295 x 400 x 717	
2T6003	WiSAN-YME 1 S 4.1	7,4	8,4	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6004	WiSAN-YME 1 S 5.1	8,2	10,0	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6005	WiSAN-YME 1 S 6.1	11,5	12,1	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6006	WiSAN-YME 1 S 7.1	12,4	14,5	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6007	WiSAN-YME 1 S 8.1	14	15,9	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	

R 32 POMPA DI CALORE CLIVET MOD. EDGE EVO 2.0 - EXC - TRIFASE

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo * 7/12 °C	Resa [kW] Caldo ** 45/40 °C	Vol. minimo Circuito [litri]	Vaso Espansione [litri]	Attacchi	Dimensioni L x P x H [mm]	LISTINO Euro
2T6010	WiSAN-YME 1 S 6.1T	11,5	12,3	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6011	WiSAN-YME 1 S 7.1T	12,4	14,1	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6012	WiSAN-YME 1 S 8.1T	14,0	16,0	70	4,8	1 1/4"	1385 x 445 x 864	
2T6013	WiSAN-YME 1 S 9.1	17,0	18,0	100	4,8	1 1/4"	1120 x 445 x 1557	
2T6014	WiSAN-YME 1 S 10.1	21,0	22,0	100	4,8	1 1/4"	1120 x 445 x 1557	
2T6015	WiSAN-YME 1 S 12.1	26,0	26,0	100	4,8	1 1/4"	1120 x 445 x 1557	
2T6016	WiSAN-YME 1 S 14.1	29,5	30,0	100	4,8	1 1/4"	1120 x 445 x 1557	

ACCESSORI POMPA DI CALORE CLIVET

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Rif.to	LISTINO Euro
2T6020	FDMX	Filtro defangatore magnetico per sistemi di distribuzione ad acqua.	1	
2T6021	VAGX	Valvola antigelo di sicurezza per impianto.	2	
2T6022	ACS200X	Bollitore ACS da 200 litri.	3	
2T6023	ACS300X	Bollitore ACS da 300 litri.	3	
2T6024	ACS500X	Bollitore ACS da 500 litri.	3	
2T6025	QERAX	Quadro elettrico di collegamento per resistenza 230V su accumulo ACS.	4	
2T6026	QERATX	Quadro elettrico di collegamento per resistenza 400V su accumulo ACS.	4	
2T6027	3DHWX	Valvola 3 vie per acqua calda sanitaria.	5	
2T6028	DIX	Separatore idraulico da 1 litro.	6	
2T6029	TANKX	Serbatoio di accumulo inerziale 60 litri.	7	
2T6030	PCSX	Pompa per circuito secondario.		
2T6031	IBHX	Resistenza elettrica monofase di back-up (2/4/6 kW).	8	
2T6032	IBHTX	Resistenza elettrica trifase di backup (3/6/9 Kw).	8	
2T6033	HTC2WX	Cronotermostato HID-TConnect2 per controllo temperatura, colore bianco.		

* : Resa calcolata con aria esterna a 35°C ** : Resa calcolata con aria esterna a 7°C



VENTILCONVETTORI CLIVET

VENTILCONVETTORE 2 TUBI A PARETE BRUSHLESS CON VALVOLA TRE VIE ON-OFF MOD. MOOD

Dotato di serie di valvole 3-vie ON/OFF e contatto pulito per chiamata generatore.

Silenzioso ed efficiente, grazie al motore DC brushless del Ventilatore.

Telecomando a infrarossi fornito di serie.

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo *	Resa [kW] Caldo **	Portata aria massima [mc/h]	Press. Sonora dB(A)	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V6000	CFW-2 1	2,7	2,2	492	32	916 x 233 x 290	
2V6001	CFW-2 2	2,9	3,2	585	32	916 x 233 x 290	
2V6002	CFW-2 3	3,8	4,3	825	45	1074 x 237 x 317	
2V6003	CFW-2 4	4,5	4,7	862	38	1074 x 237 x 317	
2V6004	CFW-2 5	4,9	5,3	979	44	1074 x 237 x 317	

VENTILCONVETTORE 2 TUBI A PAVIMENTO O SOFFITTO 3 VELOCITA' MOD. AURA

Design pulito ed elegante, adatto per l'integrazione in qualsiasi ambiente.

Adatto ad ogni installazione: verticale o orizzontale, a vista o ad Incasso.

Adattabile in campo per avere attacchi anche a destra.

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo *	Resa [kW] Caldo **	Portata aria massima [mc/h]	Press. Sonora dB(A)	Dimensioni [mm] L x P x H	LISTINO Euro
2V6010	CC2 1	1,7	1,85	255	35	790 x 200 X 495	
2V6011	CC2 2	2,3	2,4	255	42	790 x 200 x 495	
2V6012	CC2 3	2,7	3,1	400	34	1020 x 200 x 495	
2V6013	CC2 4	3,1	3,5	425	34	1020 x 200 x 495	
2V6014	CC2 6	4,2	4,3	595	40	1240 x 200 x 495	
2V6015	CC2 8	5,4	5,7	800	59	1240 x 200 x 495	
2V6016	CC2 10	6,8	7,2	1150	62	1360 x 200 x 495	
2V6017	CC2 12	8,3	8,5	1300	63	1360 x 200 x 495	

* Aria ambiente 27°C **Aria ambiente 20°C

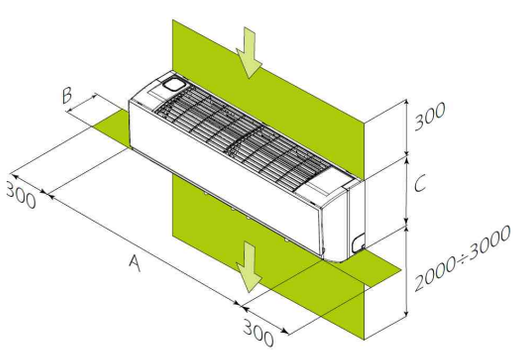



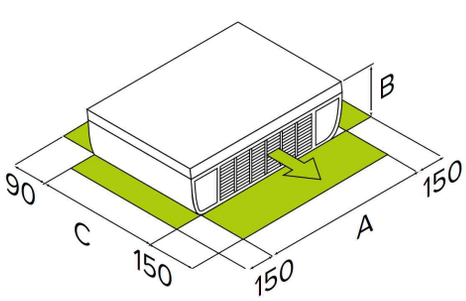

POMPE DI CALORE YORK

R 32 POMPA DI CALORE YORK YKF MONO MONOFASE

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo * 7/12 °C	Resa [kW] Caldo ** 45/40 °C	Rumorosità db(A)	Peso Netto [Kg]	Attacchi	Dimensioni L x P x H [mm]	LISTINO Euro
2T6040	YKF 05 CNC	5,5	6,6	56	87	1"	865 x 400 x 1040	
2T6041	YKF 07 CNC	7,4	8,5	58	87	1"	865 x 400 x 1040	
2T6042	YKF 09 CNC	9,0	10,2	60	87	1"	865 x 400 x 1040	
2T6043	YKF 12 CNC	11,6	12,5	63	106	1" ¼	865 x 400 x 1040	
2T6044	YKF 14 CNC	13,4	14,5	64	106	1" ¼	865 x 400 x 1040	
2T6045	YKF 16 CNC	14,0	16,2	64	106	1" ¼	865 x 400 x 1040	

R 32 POMPA DI CALORE YORK YKF MONO TRIFASE

Codice OMNIA	Modello	Resa [kW] Freddo * 7/12 °C	Resa [kW] Caldo ** 45/40 °C	Rumorosità dB(A)	Peso Netto [Kg]	Attacchi	Dimensioni L x P x H [mm]	LISTINO Euro
2T6050	YKF 12 CRC	12,5	11,6	64	120	1" ¼	865 x 400 x 1040	
2T6051	YKF 14 CRC	14,5	13,4	64	120	1" ¼	865 x 400 x 1040	
2T6052	YKF 16 CRC	16,2	14,0	64	120	1" ¼	865 x 400 x 1040	
2T6053	YKF 18 CRB	18,0	17,0	71	177	5/4"	1558 x 440 x 1129	
2T6054	YKF 22 CRB	22,0	21,0	73	177	5/4"	1558 x 440 x 1129	
2T6055	YKF 26 CRB	26,0	26,0	75	177	5/4"	1558 x 440 x 1129	
2T6056	YKF 30 CRB	30,0	29,5	77	177	5/4"	1558 x 440 x 1129	

* : Resa calcolata con aria esterna a 35°C ** : Resa calcolata con aria esterna a 7°C

Limiti operativi

Valori massimi di temperatura mandata dell'acqua in relazione alla temperatura esterna.

- -20/+35 -> temp max di mandata garantita 55°C
- -15/+30 -> temp max di mandata garantita 60°C
- +5/+19 -> temp max di mandata garantita 65°C*

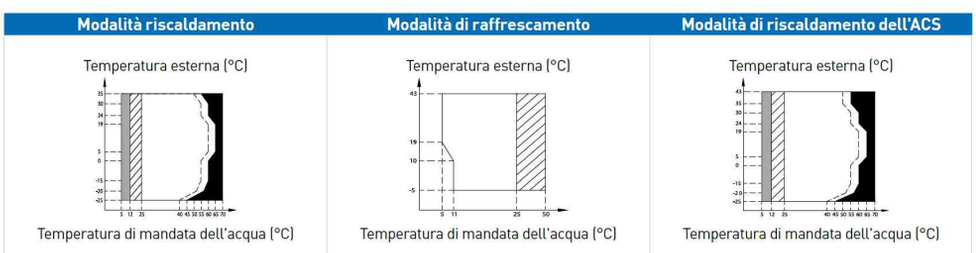

Spegnimento della pompa di calore ed eventuale integrazione con dispositivi ausiliari.

Il funzionamento della pompa di calore potrebbe non essere costante ed avere blocchi causati dall'intervento del pressostato di bassa pressione.

Limitazioni e possibili blocchi dell'unità durante la fase di primo avviamento**.

Massima temperatura di ritorno dell'acqua.

Valori massimi di temperatura mandata dell'acqua in relazione alla temperatura esterna.

- -13/+35 -> temp max di mandata garantita 55°C
- -10/+30 -> temp max di mandata garantita 60°C

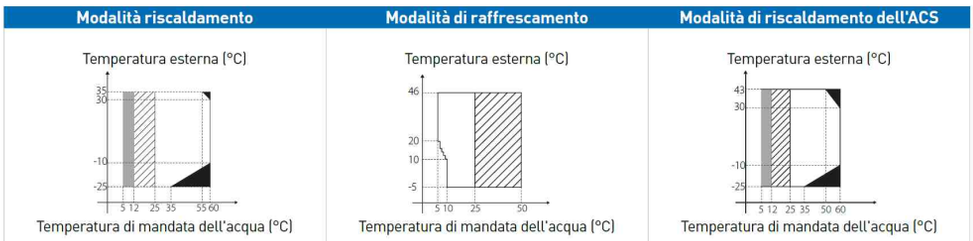

Nessuna operazione della pompa di calore, solamente dispositivi di riscaldamento ausiliari.

Intervallo di aumento o diminuzione della temperatura dell'acqua di mandata.

Se le impostazioni dei dispositivi ausiliari sono valide, solo questi si accendono. Se invalide, si accende solo la pompa di calore.

CANALINE PER CONDIZIONATORI

CANALINA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO [al metro]
2U099	9811-001-08	Canalina in PVC modello Pratic RAL9010 65 x 50mm, barra da 2 metri	
2U102	9815-001-08	Canalina in PVC modello Pratic RAL9010 80 x 60mm, barra da 2 metri	
2U104	9846-001-08	Canalina in PVC modello Pratic RAL9010 110 x 75mm, barra da 2 metri	

CANALINA SCARICO CONDENSA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U108	9809-001-08	Canalina specifica per scarico condensa e passaggio cavo elettrico. 25 × 25mm, barra da 2 metri	
2U107	9809-001-08	Canalina specifica per scarico condensa e passaggio cavo elettrico. 35 × 30mm, barra da 2 metri	

MANICOTTO FLESSIBILE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U105	9801-118-08	Giunto snodabile 65 x 50mm - Lunghezza 580mm	
2U106	9805-118-08	Giunto snodabile 80 x 60 - Lunghezza 600mm	

RIDUZIONE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U197	9801-202-08	Riduzione 80 x 65mm	
2U1993	9805-202-08	Riduzione 110 x 80mm	
2U1994	9805-201-08	Riduzione 125 x 80mm	

SUPPORTO DI BLOCCAGGIO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U110	9811-101-00	Supporto di bloccaggio 65 x 50mm	
2U112	9815-101-00	Supporto di bloccaggio 80 x 60mm	
2U115	9813-101-00	Supporto di bloccaggio 125 x 75mm	

GIUNTO PER COPERCHIO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U121	9801-102-08	Giunto per coperchio 65 x 50mm	
2U122	9805-102-08	Giunto per coperchio 80 x 60mm	
2U124	9806-102-08	Giunto per coperchio 110 x 75mm	

ANGOLO INTERNO 90°

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U141	9801-112-08	Angolo interno 90° 65 x 50mm	
2U142	9805-112-08	Angolo interno 90° 80 x 60mm	
2U144	9806-112-08	Angolo interno 90° 110 x 75mm	

ANGOLO ESTERNO 90°

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U151	9801-113-08	Angolo esterno 90° 65 x 50mm	
2U152	9805-113-08	Angolo esterno 90° 80 x 60mm	
2U154	9806-113-08	Angolo esterno 90° 110 x 75mm	
2U155	9803-113-08	Angolo esterno 90° 125 x 75mm	

CURVA PIANA 90°

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U161	9801-115-08	Curva piana 90° 65 x 50mm	
2U162	9805-118-08	Curva piana 90° 80 x 60mm	
2U164	9806-115-08	Curva piana 90° 110 x 75mm	
2U165	9803-115-08	Curva piana 90° 125 x 75mm	

CURVA A MURO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO
2U181	9801-116-08	Curva a muro 65 x 50mm	
2U182	9805-116-08	Curva a muro 80 x 60mm	
2U184	9806-116-08	Curva a muro 110 x 75mm	

CANALINE PER CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PASSAGGIO A MURO			
2U131	9801-111-08	Passaggio a muro 65 x 50mm	
2U132	9805-111-08	Passaggio a muro 80 x 60mm	
2U134	9806-111-08	Passaggio a muro 110 x 75mm	
DEVIAZIONE A T			
2U190	9805-200-08	Deviazioni a T 60 x 80mm	
2U192	9806-200-08	Deviazioni a T 75 x 110mm	
TAPPO TERMINALE			
2U171	9801-114-08	Tappo terminale 65 x 50mm	
2U172	9805-114-08	Tappo terminale 80 x 60mm	
CURVA PIANA REGOLABILE			
2U189	9801-117-08	Angolatura snodabile a partire da 45° fino a 135° 65 x 50mm	
2U178	9805-117-08	Angolatura snodabile a partire da 45° fino a 135° 80 x 60mm	
2U179	9806-117-08	Angolatura snodabile a partire da 45° fino a 135° 110 x 75mm	
ANGOLO VERTICALE SINISTRO			
2U186	9805-119-S	Angolo verticale sinistro 80 x 55mm	
ANGOLO VERTICALE DESTRO			
2U188	9805-119-D	Angolo verticale destro 80 x 55mm	

ACCESSORI CANALINE

TAGLIA CANALINA			
2U109	VICTOR	Il taglia canalina consente di tagliare agevolmente e contemporaneamente sia il coperchio, sia la base della canalina, senza imperfezioni e senza formazione di polveri statiche. Può essere fornito con lama di ricambio per garantirne la durata nel tempo	
SPRAY PULISCI CANALINA			
7B1814	PVC-CLEANER	Spray per pulizia canaline, utile a rimuovere lo sporco e la polvere che si depositano sulle canaline durante l'installazione del condizionatore	

PULIZIA BATTERIE CONDIZIONATORI

PULIZIA BATTERIA			
7A731	SMALL	Telo per pulizia profonda come modello LARGE. Dimensioni: 70/100 cm	
7A732	LARGE	Telo per pulizia profonda come modello LARGE. Dimensioni: 100/130 cm	
7A729	EVA-SPLIT	Telo lavaggio per split a parete.	
7A728	EVA-WASH-KIT	Kit per lavaggio unità interne di climatizzazione. Compreso nel kit: Idropulitrice professionale EVA-PUMP, 2 teli lavaggio split a parete EVA-SPLIT, pompa irroratrice 2l PSP2 e detergente 5l EVA-CLEANER.	
7A718	13005012	Idropulitrice professionale ad alta pressione Wigam, ideale per la pulizia degli impianti d'aria condizionata. 35 bar.	
7N017	C10B	Idropulitrice portatile a batteria (non compresa) completa di adattatore Bosch e Makita. Due livelli di pressione acqua: 5/10 bar. Tubo ingresso 2.5m, tubo uscita 5m.	

STAFFE E SUPPORTI PER CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Portata [kg]	LISTINO Euro
MENSOLA				
3E150	MS104	Coppia di staffe verniciate L. 320mm.	140	
3E155	MS105	Coppia di staffe verniciate L. 420mm.	140	
3E160	MS106	Coppia di staffe verniciate L. 520mm.	140	
3E161	MS116	Coppia di staffe verniciate L. 620mm.	160	
3E165	MS205/A	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio. L. 800 x 420mm.	140	
3E166	MS205/B	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio. L. 800 x 520mm.	120	
3E168	MS206/B	Mensola scorrevole in linea con livella. Barra a muro in alluminio. L. 1000 x 520mm.	140	
3E1692	MS223/105	Mensola scorrevole in linea con livella. L. 1000 x 550mm.	140	
3E1681	MS230	Mensola scorrevole con livella L. 800 x 420mm.	140	
3E169	MS253	Mensola scorrevole con livella L. 800 x 465mm.	140	
3E1691	MS257	Mensola scorrevole con livella L. 800 x 550mm.	140	
3E1693	MS258	Mensola scorrevole con livella L. 800 x 650mm.	140	
3E170	MT600	Mensola da tetto con barre regolabili L. 800 x 450mm.	140	
3E171	MT650	Mensola da tetto con barre regolabili L. 800 x 450 x 520mm.	140	
SUPPORTO A PAVIMENTO IN PVC				
3E180	107192	Base in PVC (RAL1013) 350 x 80 x 80mm.	300	
3E182	107193	Base in PVC (RAL1013) 450 x 80 x 80mm.	300	
3E184	107195	Base in PVC (RAL1013) 1000 x 80 x 80mm.	300	
3E185	107194	Tappo x base in PVC 80 x 80mm.		
3E186	FBTB000	Tappo x base in PVC 100 X 100mm.		
3E1742	117240	KIT 4 supporti completi di viti guarnizioni e rondelle. L 100 x P 100 x H 90mm.	400	
3E181	117252	Supporto a pavimento regolabile con vite e dado. H 160-260mm Ø 50-300mm.	250	
3E207	107195	Supporto a pavimento regolabile in gomma. P 420 x H 400 x L 455/870mm.	300	
SUPPORTO A PAVIMENTO IN GOMMA				
3E1743	117253	Supporto a pavimento in gomma. 250 x 130 x 60mm altezza.	150	
3E1694	RB403	Supporto a pavimento in gomma. 400 x 150 x 95mm altezza.	180	
3E1744	117254	Supporto a pavimento in gomma. 440 x 130 x 60mm altezza.	250	
3E209	117256	Supporto a pavimento in gomma. 450 x 160 x 60mm altezza.	300	
3E1696	RB603	Supporto a pavimento in gomma. 600 x 130 x 95mm altezza.	300	
3E1697	RB103	Supporto a pavimento in gomma. 1000 x 130 x 95mm altezza.	350	
3E1698	9898-055-95	Supporto a pavimento in gomma. 1000 x 150 x 95mm altezza.	500	
SUPPORTO ANTIVIBRANTI				
3E190	107040/30	Set 4 gommini antivibranti per staffe Ø 40mm, altezza 30mm.	320	
3E191	107040/40	Set 4 gommini antivibranti per staffe Ø 40mm, altezza 40mm.	320	
3E192	107042/30	Set 4 gommini antivibranti per staffe a pavimento Ø 40mm, altezza 30mm.	200	
3E193	107042/40	Set 4 gommini antivibranti per staffe a pavimento Ø 40mm, altezza 40mm.	200	
3E187	117241	Set 4 gommini antivibranti bianchi a pavimento. Snodabili per assorbire vibrazioni e adattarsi ad inclinazioni del piano Ø 50 ÷ 100mm, altezza 100mm.	600	

SCARICO CONDENSA CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO [metro]
TUBO DI SCARICO CONDENSA			
3E194	107097	Tubo scarico condensa corrugato Ø 16mm. Rotolo da 30m.	
3E195	107098	Tubo scarico condensa corrugato Ø 20mm. Rotolo da 30m.	
7A4762	117671	Tubo vinilico trasparente Ø 6 x 9mm. Rotolo da 25m.	
7A4763	9899-076-00	Tubo vinilico trasparente Ø 10 x 14 mm. Rotolo da 25m.	
RACCORDO PER TUBI SCARICO CONDENSA			
2U210	107205	Riduzione Ø 16 - 20mm	
2U211	107206	Manicotto Ø 16mm	
2U212	107207	Manicotto Ø 20mm	
2U213	107208	Raccordo a Y Ø 20mm	
2U214	107209	Raccordo a 90° Ø 20mm	
RACCORDO DI SCARICO A PIPA			
2U201	117094	Per ogni tipo di condizionatore, fornito con 2 tappi attacco Ø 19mm - uscita Ø 16mm	
2U202	117095	Per ogni tipo di condizionatore, fornito con 2 tappi attacco Ø 32mm - uscita Ø 16mm	
RACCORDO A Y UNIVERSALE			
2U206	107094	Dotato di attacco per tubetto pompa scarico condensa. Utilizzabile con tubi scarico condensa spiralati e/o corrugati. Entrata: Ø 20mm (Ø 16mm con boccola) - uscita: Ø 20mm - Ø 16mm. NB. per garantire le tenute si consiglia di siliconare le giunzioni	
RACCORDO ADATTATORE			
2U226	117091	Raccordo di scarico condensa in PVC rigido resistente raggi UV - Ø 16mm GIALLO.	
2U227	117092	Raccordo di scarico condensa in PVC rigido resistente raggi UV - Ø 18mm ROSSO.	
2U228	117093	Raccordo di scarico condensa in PVC rigido resistente raggi UV - Ø 20mm BLU.	
2U229	117088	Raccordo di scarico condensa in PVC rigido resistente raggi UV - Ø 25mm VERDE.	
2U230	117089	Raccordo di scarico condensa in PVC rigido resistente raggi UV - Ø 32mm GRIGIO.	
TUBO RIGIDO PER SCARICO CONDENSA			
2U337	9899-040-08	Tubo rigido per scarico condensa. Ø 20mm	
2U338	9899-110-08	Tubo rigido per scarico condensa. Ø 25mm	
2U339	9899-120-08	Tubo rigido per scarico condensa. Ø 32mm	
ACCESSORI PER TUBO RIGIDO DI SCARICO CONDENSA			
2U343	9899-043-08	Curva 45° Ø 20mm per tubo rigido	
2U344	9899-113-08	Curva 45° Ø 25mm per tubo rigido	
2U345	9899-123-08	Curva 45° Ø 32mm per tubo rigido	
2U349	9899-042-08	Curva 90° Ø 20mm per tubo rigido	
2U350	9899-112-08	Curva 90° Ø 25mm per tubo rigido	
2U351	9899-122-08	Curva 90° Ø 32mm per tubo rigido	
2U340	9899-044-08	Raccordo a T Ø 20mm per tubo rigido	
2U341	9899-114-08	Raccordo a T Ø 25mm per tubo rigido	
2U342	9899-124-08	Raccordo a T Ø 32mm per tubo rigido	
2U346	9899-111-08	Manicotto di giunzione femmina/femmina Ø 20mm per tubo rigido	
2U347	9899-111-08	Manicotto di giunzione femmina/femmina Ø 25mm per tubo rigido	
2U348	9899-121-08	Manicotto di giunzione femmina/femmina Ø 32mm per tubo rigido	
2U352	9899-045-08	Molletta di fissaggio a muro Ø 20mm per tubo rigido	
2U353	9899-115-08	Molletta di fissaggio a muro Ø 25mm per tubo rigido	
2U354	9899-125-08	Molletta di fissaggio a muro Ø 32mm per tubo rigido	
2U355	9899-117-08	Riduzione maschio/femmina 25 x 20 per tubo rigido	
2U356	9899-127-08	Riduzione maschio/femmina 32 x 25 per tubo rigido	
2U357	9899-047-08	Sigillante adesivo 250 gr per tubo scarico condensa	

DEFLETTORI PER SPLIT

DEFLETTORE PER SPLIT

3E199	117455	Deflettore per split in plexiglass leggero - L 690 x H 50 x P 250mm	
3E203	1S.368	Deflettore per split in materiale plastico ed anti-urto - L 690 x H 300 x P 3mm	
3E205	1S.369	Deflettore per split in materiale plastico ed anti-urto - L 1100 x H 300 x P 3mm	
3E216	9898-112	Deflettore per split regolabile 580/1100mm. In materiale plastico ed anti-urto.	

TELI PROTETTIVI PER UNITA' ESTERNE

TELO PROTETTIVO UNITA' ESTERNE

3E179	107216	Telo protettivo per unità esterne - small P 270 x H 560 x L 760mm	
3E1791	107217	Telo protettivo per unità esterne - medium P 300 x H 600 x L 860mm	
3E1792	107218	Telo protettivo per unità esterne - large P 400 x H 700 x L 800mm	
3E1793	107219	Telo protettivo per unità esterne - extra large P 400 x H 850 x L 950mm	

ELEVATORI DI CARICO

ELEVATORI DI CARICO

3E163	16012001	Elevatore di carico Wigam Mod. WLC710-PLAT per unità esterne, condensatori, evaporatori. Massimo carico utile 100kg	
3E164	16012002	Kit 3 ruote per elevatore da 100kg mod. WLC710-PLAT	
3E156	1S.289	Elevatore di carico per unità esterne, condensatori, evaporatori. Massimo carico utile 125kg	
3E157	1S.271	Elevatore di carico per unità esterne, condensatori, evaporatori. Massimo carico utile 150kg	

3E156

3E157

3E158

RACCORDI PER CONDIZIONATORI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RACCORDO RAPIDO GATOR			
2U300	17039050	Giunto diretto Ø 1/4" SAE femmina x 1/4" Gator kit 2pcs	
2U301	17039060	Giunto diretto Ø 3/8" SAE femmina x 3/8" Gator kit 2pcs	
2U302	17039080	Giunto diretto Ø 1/2" SAE femmina x 1/2" Gator kit 2pcs	
2U303	17039090	Giunto diretto Ø 5/8" SAE femmina x 5/8" Gator kit 2pcs	
2U304	17039100	Giunto Ø 1/4" Gator kit 2pcs	
2U305	17039105	Giunto Ø 3/8" Gator kit 2pcs	
2U306	17039110	Giunto Ø 1/2" Gator kit 2pcs	
2U307	17039115	Giunto Ø 5/8" Gator kit 2pcs	
2U308	17039150	Gomito 90° Ø 1/4" Gator kit 2pcs	
2U309	17039155	Gomito 90° Ø 3/8" Gator kit 2 pcs	
2U310	17039160	Gomito 90° Ø 1/2" Gator kit 2 pcs	
2U311	17039165	Gomito 90° Ø 5/8" Gator kit 2 pcs	
2U312	17039170	Riduzione Ø 3/8" x 1/4" Gator kit 2 pcs	
2U313	17039175	Riduzione Ø 1/2" x 3/8" Gator kit 2 pcs	
2U314	17039180	Riduzione Ø 5/8" x 1/2" Gator kit 2 pcs	
2U315	17039200	Gomito ridotto Ø 3/8" x 1/4" Gator kit 2 pcs	
2U316	17039205	Gomito ridotto Ø 1/2" x 3/8" Gator kit 2 pcs	
2U317	17039210	Gomito ridotto Ø 5/8" x 1/2" Gator kit 2 pcs	
2U318	17039212	Clips/dima per utilizzo connessioni Gator	
2U319	17039300	Raccordo a u 180° Ø 1/4" x 1/4" SAE	
2U320	17039320	Raccordo a u 180° Ø 3/8" x 3/8" SAE	
2U321	17039340	Raccordo a u 180° Ø 1/2" x 1/2" SAE	
2U322	17039360	Raccordo a u 180° Ø 5/8" x 5/8" SAE	
2U323	17039361	Tronchetto 90° Ø 1/4" x 1/4" SAE	
2U324	17039362	Tronchetto 90° Ø 3/8" x 3/8" SAE	
2U325	17039363	Tronchetto 90° Ø 1/2" x 1/2" SAE	
2U326	17039364	Tronchetto 90° Ø 5/8" x 5/8" SAE	
2U327	17039380	Giunto linear Ø 1/4" x 1/4" SAE	
2U328	17039400	Giunto linear Ø 3/8" x 3/8" SAE	
2U329	17039420	Giunto linear Ø 1/2" x 1/2" SAE	
2U330	17039440	Giunto linear Ø 5/8" x 5/8" SAE	
2U331	17039460	Giunto ridotto di inversione 180° Ø 3/8" SAE x 1/4"	
2U332	17039480	Giunto ridotto di inversione 180° Ø 1/2" SAE x 3/8"	
2U333	17039500	Giunto ridotto di inversione 180° Ø 5/8" SAE x 1/2"	
2U334	17039520	Giunto linear ridotto Ø 3/8" SAE x 1/4"	
2U335	17039540	Giunto linear ridotto Ø 1/2" SAE x 3/8"	
2U336	17039560	Giunto linear ridotto Ø 5/8" SAE x 1/2"	
RACCORDO AUTOCARTELLANTE			
7A127	EASY JOINT 1/4	Kit ricambi autocartellanti 1/4" (4 pezzi)	
7A128	EASY JOINT 3/8	Kit ricambi autocartellanti 3/8" (4 pezzi)	
7A129	EASY JOINT 1/2	Kit ricambi autocartellanti 1/2" (4 pezzi)	
RACCORDO DI INVERSIONE			
2U199	UENC 107396	Raccordo a U in ottone e rame 1/4" m x 1/4" f	
2U1990	UENC 107398	Raccordo a U in ottone e rame 3/8" m x 3/8" f	
2U1991	UENC 107400	Raccordo a U in ottone e rame 1/2" m x 1/2" f	



GIUNTI AUTOBLOCCANTI WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
GIUNTI LINEARI TUBO-TUBO			
2U400	IPER-LINK/S/4-4	Kit due giunti lineari Ø 1/4" x 1/4", lunghezza 39mm	
2U401	IPER-LINK/S/6-6	Kit due giunti lineari Ø 3/8" x 3/8", lunghezza 48mm	
2U402	IPER-LINK/S/8-8	Kit due giunti lineari Ø 1/2" x 1/2", lunghezza 50mm	
GIUNTI LINEARI RIDOTTI TUBO-TUBO			
2U403	IPER-LINK/S/4-6	Kit due giunti lineari ridotti Ø 1/4" x 3/8", lunghezza 44mm	
2U404	IPER-LINK/S/6-8	Kit due giunti lineari ridotti Ø 3/8" x 1/2", lunghezza 50mm	
GIUNTI AD ANGOLO 90° RIDOTTI TUBO-TUBO			
2U412	IPER-LINK/L/4-4	Kit due raccordi 90° Ø 1/4" x 1/4", lunghezza 22mm x 22mm	
2U413	IPER-LINK/L/6-6	Kit due raccordi 90° Ø 3/8" x 3/8", lunghezza 29mm x 29mm	
2U414	IPER-LINK/L/8-8	Kit due raccordi 90° Ø 1/2" x 1/2", lunghezza 32mm x 32mm	
RACCORDI TUBO-UNITA'			
2U405	IPER-LINK/L/4-4F	Kit due raccordi Ø 1/4" x 1/4"SAE, lunghezza 34mm	
2U406	IPER-LINK/L/6-6F	Kit due raccordi Ø 3/8" x 3/8"SAE, lunghezza 41mm	
2U407	IPER-LINK/L/8-8F	Kit due raccordi Ø 1/2" x ½"SAE, lunghezza 44mm	
KIT PROLUNGA LINEARE			
2U408	K-IPER-LINK-JOINT/4-6	Raccordo Ø 1/4" x 1/4" + raccordo Ø 3/8" x 3/8"	
2U409	K-IPER-LINK-JOINT/4-8	Raccordo Ø 1/4" x 1/4" + raccordo Ø 1/2" x ½"	
KIT INSTALLAZIONE SPLIT			
2U410	K-IPER-LINK-SPLIT/4-6	Kit installazione split: 2 Raccordi Ø 1/4" x 1/4" SAE + 2 raccordi Ø 3/8" x 3/8" SAE	
2U411	K-IPER-LINK-SPLIT/4-8	Kit installazione split: 2 Raccordi Ø 1/4" x 1/4" SAE + 2 raccordi Ø 1/2" x ½" SAE	

GIUNTI AUTOBLOCCANTI VULKAN

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RACCORDI LOKRING			
7S007	L13000588	Giunto Lokring Ø 6 mm in ottone.	
7S008	L13000596	Giunto Lokring Ø 10 mm in ottone.	
7S009	L13000592	Giunto Lokring Ø 8 mm in ottone.	
7S010	L13000503	Giunto Lokring Ø 6 mm in alluminio.	
7S011	L13005625	Giunto Lokring Ø 8 mm in alluminio.	
STRUMENTI DI ASSEMBLAGGIO			
7S000	L13003829	Pinza manuale di assemblaggio con 2 bracci snodabili fino a 13 mm	
7S004	L14000201	Pinza di serraggio per crimpatura di tubi di carica. Per Ø fino a 10 mm (3/8")	
7S002	L14000878	Sigillante anaerobico per montaggio dei giunti LOKRING	
7S003	L13000766	Tappo in ottone per sigillare ermeticamente le estremità dei tubi	
7S001	L20000200	Ganasce di assemblaggio per giunti LOKRING, fino a 8,5 mm	
7S005	L20000201	Ganasce di assemblaggio per giunti LOKRING, fino a 11 mm	
7S006	L20000202	Ganasce di assemblaggio per giunti LOKRING, fino a 13 mm	

POMPE SCARICO CONDENSA WIGAM

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Portata [l/h]	LISTINO Euro	
POMPA SCARICO CONDENSA 230V - MONOFASE					
7A3162	LITTLE-NOISELESS	L'apparecchio si compone di due elementi: blocco pompa e blocco di rilevazione. Adatto a split fino a 10 kW. Prevalenza massima: 8 metri. Aspirazione massima: 2,5 metri. Dimensioni corpo pompante: 78 x 35 x 65mm. Dimensioni galleggiante: 72 x 38 x 39mm.	10		
7A3164	CUB-18	Pompa scarico condensa di piccole dimensioni che può essere incorporata nei condizionatori compresi i piccoli impianti split a soffitto o a parete. Bassissima rumorosità, facilità di installazione grazie alla completa dotazione di connessioni elettriche/idrauliche. Per split fino a 12 kW. Prevalenza massima: 10 metri. Aspirazione massima: 2 metri. Dimensioni corpo pompante: 104 x 49 x 46mm. Dimensioni galleggiante: 86 x 40 x 45mm.	18		
7A3167	SMILE-EVO	Pompa di scarico condensa a parete con livello di rumorosità molto basso. Alta efficienza. Sistema di protezione troppo pieno. Prevalenza massima 10 m. Serbatoio 200 ml. Potenza assorbita 3W. Dimensioni: 160 x 100 x 130mm	40		
7A3169	SIMPLY-EVO	Pompa scarico condensa Wigam, per grandi portate. Adatta a sistemi VRV/VRF o grandi caldaie. Prevalenza massima 4m. Contatto allarme remoto NO/NC 230-5A. Peso: 2,4kg. Serbatoio 1,8 lt. Dimensioni 286 x 136 x 163mm.	125		
7A3163	SILENT	Pompa scarico condensa senza sistema di neutralizzazione. Utilizzabile per impianti di condizionamento e di deumidificazione dell'aria, utilizzabile con caldaie a gas fino a 400 kW. Realizzata in materiale plastico ABS, è resistente all'acqua di condensa acida (PH3). Estremamente silenziosa. Prevalenza massima: 4 metri. Capacità serbatorio: 0,5 litri. Temperatura massima fluido 70°C. Dimensione corpo: 185 x 85 x 100mm.	350		
DISSIPATORE DI CONDENSA 230V - MONOFASE					
7A3160	HYPPO	Pompa scarico condensa estetica e silenziosa per installazione sotto lo split interno. Completa di cavo allarme e alimentazione serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml.	1,5		

POMPE SCARICO CONDENSA VECAMCO ITALIAN BRAND

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Portata [l/h]	LISTINO Euro	
POMPA SCARICO CONDENSA 230V - MONOFASE					
7A32033	AL-730	Pompa scarico condensa silenziosa per installazione sotto lo split interno. Completa di cavo allarme e alimentazione serbatoio integrato dotato di troppopieno da 230 ml. Dimensioni: 164x70x102h mm	20		
7A32034	AL-740	Pompa scarico condensa uguale al modello AL-730 ma con portata 30 l/h	30		
7A32035	AL-750	Pompa scarico condensa uguale al modello AL-740 ma con portata 40 l/h	40		

POMPE SCARICO CONDENSA sauermann

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Portata [litri/h]	LISTINO Euro
POMPA SCARICO CONDENSA 230V - MONOFASE				
7A3180	SI 27	Adatta a condizionatori fino a 20 kW. Altezza mandata massima 10 m. Altezza massima aspirazione 3 m. Livello sonoro 20 dB(A). Dimensioni: 66 x 43 x 76mm.	20	
7A3179	SI 10	Per condizionatori fino a 20 kW. Serbatoio trasparente ed estraibile. Galleggiante ben ancorato. Presa elettrica con blocco per evitare disconnessioni accidentali. Altezza mandata massima 10 m. Pressione massima 14 m. Dimensioni: 96 x 44 x 76mm.	20	
7A3181	SI 60	Pompa con serbatoio da 0,37 litri. Si adatta facilmente a diverse tipologie d'installazione grazie alle sue dimensioni ridotte. Adatta a climatizzatori fino a 20 kW. Altezza mandata massima 10 m. Pressione massima 14 m. Livello sonoro 38 dB(A). Dimensioni: 168 x 90 x 88mm.	20	
7A3182	SI 83	Pompa centrifuga polivalente. Per impianti di climatizzazione (fino a 20 kW) e riscaldamento (fino a 40 kW). Altezza massima mandata 5,4 m. Pressione massima 5,7 m. Serbatoio da 2 lt. Livello sonoro 45 dB(A). Dimensioni: 287 x 146 x 129mm.	30	
7A3183	SI 83 PACK 2	Pompa centrifuga polivalente. Per impianti di climatizzazione (fino a 20 kW) e riscaldamento (fino a 40 kW). Altezza massima mandata 5,4 m. Pressione massima 5,7 m. Serbatoio da 2 lt. Livello sonoro 45 dB(A). Dotata di tubo scarico condensa. Dimensioni: 287 x 146 x 129mm.	30	
7A3189	SI 82 PACK 1	Adatta per impianti di condizionamento e refrigerazione. La pompa Si-82 può scaricare condensa fino ad un'altezza di 5 m. Montaggio a terra, a parete o in sospensione al soffitto. Basso livello sonoro. Sopporta condense sporche ad elevate temperature ed acide (pH>2,5) prodotte da caldaie a condensazione a gas. Dispone di 4 fori d'ingresso della condensa da 30mm. Dimensioni: 279 x 130 x 175mm.	500	
7A3188	SI 1931	Pompa scarico adatta alle vetrine refrigerate dei supermercati. Soluzione testata contro il biofilm, grazie alla pastiglia Gel-clear. Design compatto, facile installazione sotto le vetrine ribassate. Prevalenza massima 24.6 m. Volume serbatoio 6,5 litri. Dimensioni: 610 x 235 x 80mm.	500	
7A3195	SI 30 Detect	Mini-pompa scarico condensa + rilevatore elettronico. La pompa è in grado di scaricare grandi quantità di particolato. Il sistema non richiede alcun filtro nel sistema di rilevazione. Adatta a climatizzatori di potenza fino a 20 kW installati in ambienti sporchi. Dimensioni: 66 x 44 x 60mm.	20	

VASCHE RACCOLTA CONDENSA

VASCHETTA DA INCASSO			
3E174	107087	Vaschetta con porta gomma Ø 18÷20mm - L 525 x H 85 x P 55mm. Costruzione in materiale plastico completa di coperchio.	
3E1741	117064	Vaschetta con portagomma Ø 18÷20mm - L 450 x H 100 x P 65mm. Costruzione in materiale plastico completa di coperchio - tre possibilità di scarico condensa (sinistro, destro, centrale).	
3E1745	9899-201-01	Vaschetta uscita orizzontale mod. COMBI PLUS completa di perni per il fissaggio del coperchio e o-ring. L 525 x H 105 x P 68 mm. Materiale plastico, completa di coperchio.	
3E1746	9898-064-08	Kit completo di vaschetta semplice raccogli condensa 790x548x58mm + 4 supporti a pavimento h 158mm completi di gomma antivibrante + Nr. 2 barre da 548mm + viti.	
3E1796	9899-286-01	Vaschetta con sifone a secco ad attacco diretto mod. HYDRONIC BOX 430 x P 190 x H 65 mm mm. Uscita di scarico reversibile. Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm. Completo di O-ring. Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio.	
3E1797	9899-270-01	Vaschetta con sifone a secco ad attacco diretto reversibile DX-SX mod. DRY SAFE BOX - L 430 x P 160 x H 65 mm, tubi coibentati in rame e/o multistrato (fino al Ø 52 mm) con il tubo scarico condensa. Fissaggio coperchio con viti. Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm. Completo di O-ring e di coperchio con perni di fissaggio	
2T204	9899-098-01	Vaschetta raccogli condensa 790 x 390 x 30 mm.	

BARRIERE D'ARIA

BARRIERA D'ARIA SENZA RESISTENZA

Con telecomando e comandi manuali.
Alimentazione 230V.
Prestazioni elevate e bassi consumi.
Temperatura di esercizio -10°C + 50°C.
Velocità massima aria: 11 m/s.
Altezza installazione: 2,5 – 3 metri.

Codice OMNIA	Modello	Portata max [mc/h]	Rumorosità dB(A)	Assorbim. [W]	Peso [kg]	Dimensioni [mm] Largh.	Lung.	Alt.	LISTINO Euro
2T489	H900-SRC	1400	57	160	10	900	190	210	
2T487	H1200-SRC	1900	58	200	12	1200	190	210	
2T486	H1500-SRC	2500	59	230	13,5	1500	190	210	
2T488	H2000-SRC	3600	60	350	18	2000	190	210	

BARRIERA D'ARIA CON RESISTENZA

Con telecomando e comandi manuali.
Facile regolazione del flusso d'aria.
2 velocità.
Temperatura di esercizio -10°C + 50°C.
Velocità aria: 11 m/s (max) 9 m/s(min).
Altezza installazione: 4 – 4,5 metri.
Alimentazione monofase e trifase.

Codice OMNIA	Modello	Portata max [mc/h]	Rumorosità dB(A)	Assorbim. [W]	Peso [kg]	Alimentaz. [V]	Potenza Max [kW]	Dimensioni [mm] Largh.	Lung.	Alt.	LISTINO Euro
2T483	H900-RRC	1600	61	260	15,5	230	8	900	190	210	
2T484	H1200-RRC	2400	62	380	19	230	10	1200	190	210	
2T485	H1500-RRC	3150	63	490	22,5	400	12	1500	190	210	

BARRIERA D'ARIA AD INCASSO SENZA RESISTENZA

Con telecomando.
2 velocità.
Prestazioni elevate e bassi consumi.
Alimentazione 230 V.
Altezza installazione: 2,5 - 3 metri.
Velocità massima aria: 16 m/s.

Codice OMNIA	Modello	Portata max [mc/h]	Rumorosità dB(A)	Assorbim. [W]	Peso [kg]	Dimensioni [mm] Largh.	Lung.	Alt.	LISTINO Euro
2T490	HC900-SRC	1100	49	230	17	900	235	320	
2T491	HC1200-SRC	1500	50	290	22	1200	235	320	
2T492	HC1500-SRC	1900	52	380	27	1500	235	320	

RECUPERATORI DI CALORE - VMC RESIDENZIALI

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI ALTERNATI RESIDENZIALE PER SINGOLO AMBIENTE

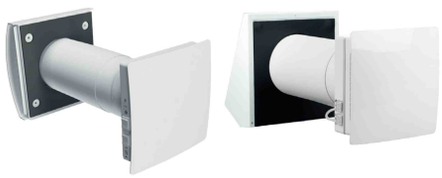

Ricambio continuo di aria fino a 50 mc/h.
Recupero fino all'85% del calore.
Necessità di foro a muro di 100mm.
Controllo tramite telecomando.
Ventilatore a 3 velocità bidirezionale.

Codice OMNIA	Modello	Portata [mc/h]	Consumo [W]	Alimentaz. [V]	Temp. Aria [C°]	Pressione sonora dB[A] a 3 m.	LISTINO Euro
2S1120	RECMONO	24	5	230	-20/+40	33	
2S1121	RECMONO150	50	7	230	-20/+40	23	

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI RESIDENZIALI MULTI AMBIENTE

Case esterno in lamiera preverniciata e materiale fonoassorbente.
Recuperatore in materiale plastico.
Ventilatori EC Brushless a semplice aspirazione.
Controllo velocità ventilatori.
Allarme Antigelo e intasamento filtri.
Disponibile anche in versione a pavimento.
Regolazione plug and play e bypass automatico inclusi.

Codice OMNIA	Modello	Portata [mc/h]	Consumo [W]	Alimentaz. [V]	Velocità	Pressione statica utile	Dimensioni [mm]	Diametro attacchi [mm]	LISTINO Euro
2S1150	RECVRC OSC 13	180	27	230	3+booster	100Pa	595 x 914 x 277	156	
2S1151	RECVRC OSC 23	250	50	230	3+booster	100Pa	595 x 914 x 277	156	
2S1152	RECVRC OSC 33	320	83	230	3+booster	100Pa	596 x 1348 x 298	156	

RECUPERATORI DI CALORE - VMC COMMERCIALI

RECUPERATORE DI CALORE A FLUSSI INCROCIATI COMMERCIALI

Scambiatore a flussi incrociati alta efficienza (>80%).
Ventilatori EC regolabili con segnale 0-10V integrato.
Serranda manuale di bypass in dotazione.
Sonde di temperatura per mandata e ripresa.
Controllo remoto con display lcd retroilluminato.
Modalità di funzionamento automatica o manuale.
Regolazione plug and play e bypass automatico inclusi.

Codice OMNIA	Modello	Portata [mc/h]	Consumo [W]	Alimentaz. [V]	Efficienza	Pressione esterna nominale	Dimensioni [mm]	Diametro fori [mm]	LISTINO Euro
2S1153	RECE500	500	252	230	72%	88 Pa	850 x 910 x 380	150	
2S1154	RECE700	750	250	230	74%	37 Pa	1000 x 1060 x 380	150	
2S1155	RECE1200	1200	409	230	750%	54 Pa	1000 x 1060 x 380	180	
2S1156	RECE1600	1600	531	230	75%	25 Pa	1200 x 1260 x 380	250	
2S1157	RECE2300	2300	1277	230	74%	365 Pa	1200 x 1260 x 380	315	
2S1158	RECE2800	2800	1862	230	75%	496 Pa	1350 x 1410 x 380	315	
2S1159	RECE3200	3200	2003	230	75%	412 Pa	1350 x 1410 x 380	350	
2S1160	RECE3800	3800	2097	230	75%	381 Pa	1350 x 1410 x 380	350	

BOCCHETTE DI MANDATA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
BOCCHETTA MANDATA MOD. MA10 CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE, COLORE BIANCO			
2S1100	MA10350150	Bocchetta mandata bianca, alette orientabili v/h 350 x 150mm, max 300mc/h	
2S1100-S	S1350150	Serranda per bilanciamento canali 350 x 150mm (opzionale)	
2S1100-P	PI350150	Plenum isolato 350 x 150, attacco posteriore Ø 248mm	
2S1101	MA10400150	Bocchetta mandata bianca, alette v/h orientabili 400 x 150mm, max 350mc/h	
2S1101-S	S1400150	Serranda per bilanciamento canali 400 x 150mm (opzionale)	
2S1101-P	PI400150	Plenum isolato 400 x 150mm, attacco posteriore Ø 148mm	
2S1102	MA10400200	Bocchetta mandata bianca, alette v/h orientabili 400 x 200mm, max 350mc/h	
2S1102-S	S1400200	Serranda per bilanciamento canali 400 x 200mm (opzionale)	
2S1102-P	PI400200	Plenum isolato 400 x 200mm, attacco posteriore Ø 198mm	
2S1103	MA10300200	Bocchetta di mandata bianca, alette v/h orientabili 300 x 200mm, max 300mc/h	
2S1103-S	S1300200	Serranda per bilanciamento canali 300 x 200mm (opzionale)	
2S1103-P	PI300200	Plenum isolato 300 x 200mm, attacco posteriore Ø 198mm	
2S1104	MA10500200	Bocchetta di mandata bianca, alette v/h orientabili 500 x 200mm, max 350mc/h	
2S1104-S	S1500200	Serranda per bilanciamento canali 500 x 200mm (opzionale)	
2S1104-P	PI500200	Plenum isolato 500 x 200mm, attacco posteriore Ø 198mm	



TUBI FLESSIBILI ISOLATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO (al metro)
TUBO FLESSIBILI TERMOISOLANTI CON BARRIERA ANTIVAPORE, ISOLAMENTO 25mm , ROTOLO 10m			
2S1070	ECOAIRISO127	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 127mm	
2S1071	ECOAIRISO152	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 152mm	
2S1072	ECOAIRISO160	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 163mm	
2S1073	ECOAIRISO180	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 185mm	
2S1074	ECOAIRISO203	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 203mm	
2S1075	ECOAIRISO254	Tubo flessibile nero, esercizio -20°C ÷ 100 °C, Ø 254mm	

GRIGLIE DI RIPRESA

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE E FILTRO PIANO			
2S1050	RA25PF600400	Dimensioni 600 x 400mm, portata aria 800 ÷ 2000 mc/h	
2S1051	RA25PF800400	Dimensioni 800 x 400mm, portata aria 950 ÷ 2300 mc/h	
2S1052	RA25PF800500	Dimensioni 800 x 500mm, portata aria 1400 ÷ 3200 mc/h	
2S1053	RA25PF1000400	Dimensioni 1000 x 400mm, portata aria 1400 ÷ 3200 mc/h	
2S1054	RA25PF1000500	Dimensioni 1000 x 500mm, portata aria 1700 ÷ 3900 mc/h	
2S1055	RA25PF1000600	Dimensioni 1000 x 600mm, portata aria 1900 ÷ 4600 mc/h	

BOCCHETTE DI MANDATA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
DIFFUSORI LINEARI A FERITOIE CON DEFLETTORI E SERRANDE DI REGOLAZIONE			
2S1000	BLFSD11000	Diffusore BLF/SD 1 feritoia lunghezza 1000mm, bianca, portata aria 100 ÷ 230 mc/h	
2S1000-S	BLFPS1000	Plenum semplice lunghezza 1000mm, 1 feritoia, 1 attacco laterale Ø 98mm	
2S1000-I	BLFPI1000	Plenum isolato lunghezza 1000mm, 1 feritoia, 1 attacco laterale Ø 98mm	
2S1001	BLFSD21000B	Diffusore BLF/SD 2 feritoie lunghezza 1000mm, bianca, portata aria 200 ÷ 450 mc/h	
2S1001-S	BLFPS1000/2	Plenum semplice lunghezza 1000mm, 2 feritoie, 1 attacco laterale Ø 148mm	
2S1001-I	BLFPI1000/2	Plenum isolato lunghezza 1000mm, 2 feritoie, 1 attacco laterale Ø 148mm	
2S1002	BLFSD31000B	Diffusore BLF/SD 3 feritoie lunghezza 1000mm, bianca, portata aria 300 ÷ 700 mc/h	
2S1002-S	BLFPS1000/3	Plenum semplice lunghezza 1000mm, 3 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1002-I	BLFPI1000/3	Plenum isolato lunghezza 1000mm, 3 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1003	BLFSD41000	Diffusore BLF/SD 4 feritoie lunghezza 1000mm, bianca, portata aria 400 ÷ 920 mc/h	
2S1003-S	BLFPS1000/4	Plenum semplice lunghezza 1000mm, 4 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1003-I	BLFPI1000/4	Plenum isolato lunghezza 1000mm, 4 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1004	BLFSD11500B	Diffusore BLF/SD 1 feritoia lunghezza 1500mm, bianca, portata aria 150 ÷ 350 mc/h	
2S1004-S	BLFPS1500	Plenum semplice lunghezza 1500mm, 1 feritoia, 1 attacco laterale Ø 98mm	
2S1004-I	BLFPI1500	Plenum isolato lunghezza 1500mm, 1 feritoia, 1 attacco laterale Ø 98mm	
2S1005	BLFSD21500	Diffusore BLF/SD 2 feritoie lunghezza 1500mm, bianca, portata aria 300 ÷ 650 mc/h	
2S1005-S	BLFPS1500/2	Plenum semplice lunghezza 1500mm, 2 feritoie, 1 attacco laterale Ø 148mm	
2S1005-I	BLFPI1500/2	Plenum isolato lunghezza 1500mm, 2 feritoie, 1 attacco laterale Ø 148mm	
2S1006	BLFSD31500B	Diffusore BLF/SD 3 feritoie lunghezza 1500mm, bianca, portata aria 450 ÷ 1000 mc/h	
2S1006-S	BLFPS1500/3	Plenum semplice lunghezza 1500mm, 3 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1006-I	BLFPI1500/3	Plenum isolato lunghezza 1500mm, 3 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1007	BLFSD41500	Diffusore BLF/SD 4 feritoie lunghezza 1500mm, bianca, portata aria 600 ÷ 1300 mc/h	
2S1007-S	BLFPS1500/4	Plenum semplice lunghezza 1500mm, 4 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1007-I	BLFPI1500/4	Plenum isolato lunghezza 1500mm, 4 feritoie, 1 attacco laterale Ø 198mm	
2S1008	BLFSD12000	Diffusore BLF/SD 1 feritoia lunghezza 2000mm, bianca, portata aria 200 ÷ 450 mc/h	
2S1008-S	BLFPS2000	Plenum semplice lunghezza 2000mm, 1 feritoia, 2 attacco laterale Ø 98mm	
2S1008-I	BLFPI2000	Plenum isolato lunghezza 2000mm, 1 feritoia, 2 attacco laterale Ø 98mm	
2S1009	BLFSD22000B	Diffusore BLF/SD 2 feritoie lunghezza 2000mm, bianca, portata aria 400 ÷ 800 mc/h	
2S1009-S	BLFPS2000/2	Plenum semplice lunghezza 2000mm, 2 feritoie, 2 attacco laterale Ø 148mm	
2S1009-I	BLFPI2000/2	Plenum isolato lunghezza 2000mm, 2 feritoie, 2 attacco laterale Ø 148mm	
2S1010	BLFSD32000	Diffusore BLF/SD 3 feritoie lunghezza 2000mm, bianca, portata aria 600 ÷ 1300 mc/h	
2S1010-S	BLFPS2000/3	Plenum semplice lunghezza 2000mm, 3 feritoie, 2 attacco laterale Ø 198mm	
2S1010-I	BLFPI2000/3	Plenum isolato lunghezza 2000mm, 3 feritoie, 2 attacco laterale Ø 198mm	
2S1011	BLFSD42000	Diffusore BLF/SD 4 feritoie lunghezza 2000mm, bianca, portata aria 800 ÷ 1800 mc/h	
2S1011-S	BLFPS2000/4	Plenum semplice lunghezza 2000mm, 4 feritoie, 2 attacco laterale Ø 198mm	
2S1011-I	BLFPI2000/4	Plenum isolato lunghezza 2000mm, 4 feritoie, 2 attacco laterale Ø 198mm	
2S1020	BLFCVL1	Cavalletto fissaggio plenum 1 in ferro (2 per ogni plenum)	
2S1021	BLFCVL2	Cavalletto fissaggio plenum 2 in ferro (2 per ogni plenum)	
2S1022	BLFCVL3	Cavalletto fissaggio plenum 3 in ferro (2 per ogni plenum)	
2S1023	BLFCVL4	Cavalletto fissaggio plenum 4 in ferro (2 per ogni plenum)	
2S1024	BLFKIT	Kit di continuità per diffusori lineari	



VMC FLEX - DISTRIBUZIONE ARIA A BASSO INGOMBRO

VMC FLEX - **PLENUM ISOLATI** PER DISTRIBUZIONE ARIA

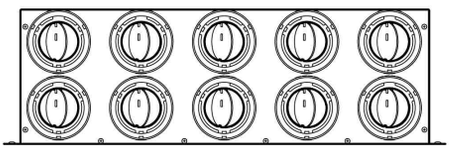

Realizzato in alluminio.
Completo di isolamento fonoassorbente.
Attacchi di uscita intercambiabili in posizione laterale o superiore.
Tappi di chiusura in dotazione.



Codice OMNIA	Modello	Diametro ingresso [mm]	Numero stacchi [n.]	Ø stacchi [mm]	Tappi chiusura [n.]	Regolazione portata	LISTINO Euro
2S1200	VMCP4	156	4	75/90	2	con serranda	
2S1201	VMCP6	156	6	75/90	2	con serranda	
2S1202	VMCP10	156	10	75/90	3	con serranda	

VMC FLEX - **TUBO FLESSIBILE** PER DISTRIBUZIONE ARIA VMC

Tubo in plastica ad alta resistenza.
Antibatterico e antistatico.
Indicato per la distribuzione di aria da vmc.
Per controsoffitto o pavimento.
Corrugazione interna < 5%.
Superficie esterna autoestinguente.
Venduto in rotoli da 50m.

Codice OMNIA	Modello	Ø esterno [mm]	Ø interno [mm]	Resistenza compressione	Range funzionamento	Raggio minimo di curvatura	Peso [kg/m]	LISTINO Euro
2S1220	VMCFLEX63	75	63	>450N	-50 ÷ +60°C	4 x Ø	0,25	
2S1221	VMCFLEX76	90	73	>450N	-50 ÷ +60°C	4 x Ø	0,34	

VMC FLEX - **TERMINALI** DI DISTRIBUZIONE ARIA IN ACCIAIO ZINCATO



Realizzati in acciaio zincato.
Attacchi filettati in ABS per VMC FLEX 75/90mm.
Gli attacchi sono disposti superiormente e posteriormente per dare la possibilità di variare gli ingressi aria in fase di installazione.
Installazione su muratura o cartongesso.

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2S1206	VMCPG200100	Plenum lamiera zincata per vmc 200 x 100mm - 1 attacco posteriore	
2S1207	MA10200100	Bocchetta mandata bianca, alette v/h orientabile, 200 x 100mm	
2S1204	VMCPG250100	Plenum lamiera zincata per vmc 250 x 100mm - 2 attacchi posteriori	
2S1205	MA10250100	Bocchetta mandata bianca, alette v/h orientabili, 250 x 100mm	
2S1203	VMCPG350150	Plenum lamiera zincata per vmc 350 x 150mm - 3 attacchi posteriori	
2S1100	MA10350150	Bocchetta mandata bianca, alette v/h orientabile, 350 x 150mm	
2S1208	S1250100	Serranda di taratura ad alette contrapposte 250 x 100mm	
2S1209	S1200100	Serranda di taratura ad alette contrapposte 200 x 100mm	





VMC - TERMINALI DI DISTRIBUZIONE

VMC FLEX - TERMINALI DI DISTRIBUZIONE IN ABS



Il plenum PG per terminali di distribuzione aria realizzato in ABS, colore nero.

Consente la connessione con il tubo in posizione posteriore, superiore o laterale.

Completo di serrande di regolazione e accessori a richiesta.

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2S1250	VMCPG	Plenum in ABS nero, Consente la connessione con tubo in posizione posteriore, superiore o laterale. Completo di serrande di regolazione. Dimensioni: 140 x 257mm. Diametro attacchi: 75mm. Portata max fino a 30 mc/h con un attacco posteriore, 60 mc/h con due attacchi posteriori.	
2S1251	VMCMAG	Bocchetta di mandata in acciaio verniciato ral 9003 lucido con clips per montaggio su plenum VMCPG. Portata max 50 mc/h. Dimensioni 280 x 130mm.	
2S1252	VMCMAP	Bocchetta di mandata in acciaio verniciato ral 9003 lucido con clips per montaggio su plenum VMCPG. Portata max 60 mc/h. Dimensioni 280 x 130mm.	
2S1253	VMCMAT	Bocchetta di mandata in acciaio verniciato ral 9003 lucido con clips per montaggio su plenum VMCPG. Portata max 60 mc/h. Dimensioni 280 x 130mm.	
2S1254	VMCMAM	Bocchetta di mandata vmc ma/m in acciaio verniciato ral 9003 lucido con clips esterne di connessione. Portata max 60 mc/h. Dimensioni 280 x 130mm.	



PLENUM PER UNITA' CANALIZZATE

PLENUM UNIVERSALE PER UNITA' INTERNE CANALIZZATE

Plenum universali per unità interne canalizzate.

Realizzati su misura, a seconda delle dimensioni dell'unità interna cui vengono accoppiati.

Materiale: Pal (Poliuretano + Alluminio).

Disponibili anche in versione con 2, 5 e 6 attacchi.

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
2S1280	PLENUMP3	3 attacchi Ø150mm per canalizzato L<1000mm	
2S1281	PLENUMP3	4 attacchi Ø150mm per canalizzato L<1000mm	
2S1282	PLENUMP3	3 attacchi Ø150mm per canalizzato L>1000mm	
2S1283	PLENUMP3	4 attacchi Ø150mm per canalizzato L>1000mm	
2S1290	IL150	Manicotto cartellato Ø 150mm per plenum	

KIT CONDIZIONAMENTO BASE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT CONDIZIONAMENTO BASE			
2SK1000	FKC2Z	FAST KIT 2 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata con 2 stacchi Ø 150mm - 10 metri di tubo flessibile isolato Ø 150mm - 2 bocchette di mandata 300 x 150mm di color bianco - 2 serrandine regolazione 300 x 150mm - 2 plenum l.z. isolato 300 x 150mm - 1 griglia di ripresa portafiltro 600 x 300mm di color bianco - 5 fascette stringitubo	
2SK1001	FKC3Z	FAST KIT 3 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata con 3 stacchi Ø 150mm - 10 metri di tubo flessibile isolato Ø 150mm - 3 bocchette di mandata 300 x 150mm di color bianco - 3 serrandine regolazione 300 x 150mm - 3 plenum l.z. isolato 300 x 150mm - 1 griglia di ripresa portafiltro 600 x 300mm di color bianco - 7 fascette stringitubo	
2SK1002	FKC4Z	FAST KIT 4 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata con 4 stacchi Ø 150mm - 10 metri di tubo flessibile isolato Ø 150mm - 4 bocchette di mandata 300 x 150mm di color bianco - 4 serrandine regolazione 300 x 150mm - 4 plenum l.z. isolato 300 x 150mm - 1 griglia di ripresa portafiltro 800 x 300mm di color bianco - 9 fascette stringitubo	
2SK1003	FKC5Z	FAST KIT 5 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata con 5 stacchi Ø 150mm - 20 metri di tubo flessibile isolato Ø 150mm - 5 bocchette di mandata 300 x 150mm di color bianco - 5 serrandine regolazione 300 x 150mm - 5 plenum l.z. isolato 300 x 150mm - 1 griglia di ripresa portafiltro 1000 x 300mm di color bianco - 11 fascette stringitubo	

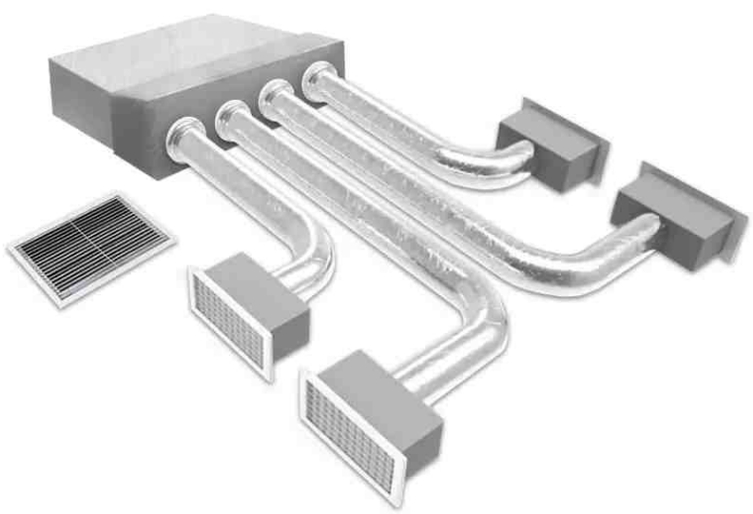

KIT CONDIZIONAMENTO A DIFFUSORI LINEARI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT CONDIZONAMENTO CON DIFFUSORI LINEARI			
2SK1010	FKCBLF2	FAST KIT CON DIFFUSORE LINEARE 2 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata - 10 metri di tubo flessibile isolato in PVC - 2 diffusori lineari a 2 feritoie di colore bianco - 2 plenum per diffusore lineare - 1 griglia di ripresa portafiltro con filtro estraibile - 5 fascette stringitubo	
2SK1011	FKCBLF3	FAST KIT CON DIFFUSORE LINEARE 3 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata - 10 metri di tubo flessibile isolato in PVC - 3 diffusori lineari a 2 feritoie di colore bianco - 3 plenum per diffusore lineare - 1 griglia di ripresa portafiltro con filtro estraibile - 7 fascette stringitubo	
2SK1012	FKCBLF4	FAST KIT CON DIFFUSORE LINEARE 4 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata - 10 metri di tubo flessibile isolato in PVC - 4 diffusori lineari a 2 feritoie di colore bianco - 4 plenum per diffusore lineare - 1 griglia di ripresa portafiltro con filtro estraibile - 9 fascette stringitubo	
2SK1013	FKCBLF5	FAST KIT CON DIFFUSORE LINEARE 5 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata - 20 metri di tubo flessibile isolato in PVC - 5 diffusori lineari a 2 feritoie di colore bianco - 5 plenum per diffusore lineare - 1 griglia di ripresa portafiltro con filtro estraibile - 11 fascette stringitubo	
2SK1014	FKCBLF6	FAST KIT CON DIFFUSORE LINEARE 6 ZONE, completo di: - 1 plenum per macchina mandata - 20 metri di tubo flessibile isolato in PVC - 6 diffusori lineari a 2 feritoie di colore bianco - 6 plenum per diffusore lineare - 1 griglia di ripresa portafiltro con filtro estraibile - 13 fascette stringitubo	

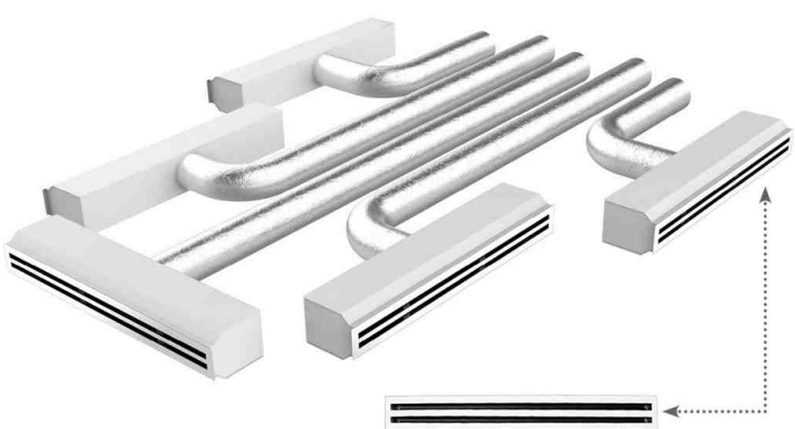

KIT VMC

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT VMC - MANDATA E RIPRESA ACCOPPIATA			
2SK1020	FKV2/2	FAST KIT VMC - 2 MANDATE 2 RIPRESE (80 m2), completo di: - 1 recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 13 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 plenum distribuzione Vmc con 4 stacchi, mod. VMCP4 - 4 Bocchette di mandata mod. VmcMat - 4 Plenum di mandata bocchette - 50 metri di tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	
2SK1021	FKV3/3	FAST KIT VMC - 3 MANDATE 3 RIPRESE (100 m2), completo di: - 1 recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 13 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 Plenum distribuzione Vmc con 4 stacchi, mod. VMCP4 - 6 Bocchette di mandata VmcMat - 6 Plenum di mandata bocchette - 50 metri tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	
2SK1022	FKV3/4	FAST KIT VMC - 3 MANDATE 4 RIPRESE (100 m2), completo di: - 1 Recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 13 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 Plenum distribuzione Vmc con 4 stacchi, mod. VMCP4 - 7 Bocchette di mandata VmcMat - 7 Plenum di mandata bocchette - 50 metri tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	
2SK1023	FKV4/4	FAST KIT VMC - 4 MANDATE 4 RIPRESE (140 m2), completo di: - 1 Recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 23 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 Plenum distribuzione Vmc con 4 stacchi, mod. VMCP4 - 8 Bocchette di mandata VmcMat - 8 Plenum di mandata bocchette - 50 metri tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	
2SK1024	FKV5/4	FAST KIT VMC - 5 MANDATE 4 RIPRESE (180 m2), completo di: - 1 Recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 23 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 Plenum distribuzione Vmc con 4 stacchi mod. VMCP6 - 9 Bocchette di mandata VmcMat - 9 Plenum di mandata bocchette - 50 metri tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	
2SK1025	FKV5/5	FAST KIT VMC - 5 MANDATE 5 RIPRESE (220 m2), completo di: - 1 Recuperatore di calore residenziale mod. REC VRC 33 - 10 metri di tubo flessibile Isolato Eco Air Iso Ø 160mm - 2 Plenum distribuzione Vmc 4 con stacchi mod. VMCP6 - 10 Bocchette di mandata VmcMat - 10 Plenum di mandata bocchette - 50 metri tubo flessibile VMC FLEX Ø 76mm D75/90 - 2 griglie tonde mod. GTC160	

KIT AUTOMAZIONE CONDIZIONAMENTO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
KIT CONDIZIONAMENTO - AUTOMAZIONE RADIO STANDARD			
2SK1030	KITZONE AIRRF2	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO RADIO 2 ZONE, completo di: - 1 centralina comunicazione radio - 1 serranda bypass motorizzata - 2 serrande motorizzate - 2 termostati ambiente	
2SK1031	KITZONE AIRRF3	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO RADIO 3 ZONE, completo di: - 1 centralina comunicazione radio - 1 serranda bypass motorizzata - 3 serrande motorizzate - 3 termostati ambiente	
2SK1032	KITZONE AIRRF4	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO RADIO 4 ZONE, completo di: - 1 centralina comunicazione radio - 1 serranda bypass motorizzata - 4 serrande motorizzate - 4 termostati ambiente	
2SK1033	KITZONE AIRRF5	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO RADIO 5 ZONE, completo di: - 1 centralina comunicazione radio - 1 serranda bypass motorizzata - 5 serrande motorizzate - 5 termostati ambiente	

KIT CONDIZIONAMENTO - AUTOMAZIONE WI-FI			
2SK1040	KITZONE AIRWIFI2	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO WI-FI 2 ZONE composto di: - 1 centralina di controllo - 1 serranda bypass motorizzata - 2 serrande motorizzate - 2 termostati ambiente - 1 gateway wi-fi	
2SK1041	KITZONE AIRWIFI3	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO WI-FI 3 ZONE composto di: - 1 centralina di controllo - 1 serranda bypass motorizzata - 3 serrande motorizzate - 3 termostati ambiente - 1 gateway wi-fi	
2SK1042	KITZONE AIRWIFI4	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO WI-FI 4 ZONE composto di: - 1 centralina di controllo - 1 serranda bypass motorizzata - 4 serrande motorizzate - 4 termostati ambiente - 1 gateway wi-fi	
2SK1043	KITZONE AIRWIFI5	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO WI-FI 5 ZONE composto di: - 1 centralina di controllo - 1 serranda bypass motorizzata - 5 serrande motorizzate - 5 termostati ambiente - 1 gateway wi-fi	
2SK1044	KITZONE AIRWIFI6	SISTEMA DI REGOLAZIONE MOTORIZZATO WI-FI 6 ZONE composto di - 1 centralina di controllo - 1 serranda bypass motorizzata - 6 serrande motorizzate - 6 termostati ambiente - 1 gateway wi-fi	

CHIUSURE INTERTECNICA

Intertecnica since 1957

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CHIUSURE SERIE 790-780-880 PER SPORTELLI A SPESSORE			
7E452	790 CR	Chiusura con impugnatura diritta senza serratura (aggancio nero)	
7E442	790 CR	Aggancio verniciato nero per chiusura 790 CR	
7E454	791 CR	Chiusura con impugnatura curva senza serratura (aggancio nero)	
7E456	795 CR	Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero)	
7E458	796 CR	Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero)	
7E444	780 CR	Chiusura con impugnatura diritta senza serratura (aggancio nero)	
7E446	781 CR	Chiusura con impugnatura curva senza serratura (aggancio nero)	
7E448	785 CR	Chiusura con impugnatura diritta e serratura (aggancio nero)	
7E450	786 CR	Chiusura con impugnatura curva e serratura (aggancio nero)	
7E425	880 CR	Chiusura con corpo e impugnatura cromati senza serratura	
7E426	880 CR/PV	Chiusura con corpo cromato senza serratura	
7E427	885 CR	Chiusura con corpo e impugnatura cromati con serratura	
7E428	885 CR/PV	Chiusura con corpo cromato con serratura	
CHIUSURE SERIE 1800 PER PORTE A TAMPONE			
7E280	1825 VE	Chiusura a 1 punto con aggancio 1089 dx/sx	
7E285	1850 VE	Chiusura a 3 punti con aggancio 1089 dx/sx	
7E287	IMP 1825	Impugnatura in plastica nera per 1825/1850	
7E288	1875	Blocco supplementare con aggancio 1089	
CHIUSURE SERIE 1216-1218-1221 PER PORTE A TAMPONE			
7E382	1216 VE EST. SX	Maniglia esterna	
7E383	1216 VE EST. DX	Maniglia esterna	
7E192	1216 BL VE	Blocco per maniglia 1216	
7E380	216 VE INT.	Maniglia interna	
7E389	1218 VE EST SX	Maniglia esterna	
7E388	1218 VE EST DX	Maniglia esterna	
7E3861	217 BL VE	Aggancio per chiusura interna 1218	
7E330	1221 VE SX	Maniglia esterna con serratura e pulsante	
7E331	1221 VE DX	Maniglia esterna con serratura e pulsante	
CHIUSURE SERIE 217 PER PORTE SEMINCASSATE			
7E386	217 BL VE	Blocco per maniglia 217	
7E385	217 VE INT.	Maniglia interna	
CHIUSURE SERIE 2000-2200 CON MANIGLIA INTERNA DI SICUREZZA PER PORTE A TAMPONE			
7E600	2025	Chiusura a 1 punto senza chiave e senza maniglia interna dx/sx	
7E601	2050	Chiusura a 3 punti senza chiave e senza maniglia interna dx/sx	
7E602	BL75	Blocco supplementare con aggancio	
7E604	2700 C/RIS	Maniglia interna con riscontro	
7E605	2225	Chiusura a 1 punto con chiave e maniglia interna di sgancio dx/sx	
7E606	2250	Chiusura a 3 punti con chiave e maniglia interna di sgancio dx/sx	


790

796

880

885

1825


1875

1218 VE 1216 VE


2025


2050


2225

CHIUSURE INTERTECNICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CHIUSURE SERIE 3000 PER PORTE A TAMPONE			
7E610	3025	Chiusura a 1 punto dx/sx	
7E611	3050	Chiusura a 3 punti dx/sx	
7E612	3075	Blocco supplementare con aggancio	

3025

CHIUSURE SERIE 5000 AB E 5500 PER PORTE A TAMPONE			
7E620	5025 AB	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E621	5325 AB	Chiusura con chiave dx/sx	
7E625	5525	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E626	5725	Chiusura con chiave dx/sx	
7E628	KIT 5000 50/60	Spessore porta 50/60mm - R020497	
7E629	KIT 5000 61/80	Spessore porta 61/81mm - R020499	
7E630	KIT 5000 81/100	Spessore porta 81/100mm - R020501	
7E631	KIT 5000 101/120	Spessore porta 101/120mm - R020502	
7E632	KIT 5000 121/140	Spessore porta 121/140mm - R020503	
7E633	KIT 5000 150	Spessore porta 150mm - R020536	

5325 AB

CHIUSURE SERIE 7000 e 700 CQ PER PORTE A TAMPONE E SEMINCASSATE			
7E640	7025	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E641	7225	Chiusura con chiave dx/sx	
7E642	7225 B27/42	Chiusura con chiave battuta 27/42mm dx/sx	
7E645	7025 CQ	Chiusura senza chiave dx/sx	
7E646	7325 CQ	Chiusura con chiave dx/sx	
7E647	7325 CQ B27/42	Chiusura con chiave battuta 27/42mm dx/sx	
7E0504	5270/C-1V	Chiusura con chiave Germani	
7E650	KIT 7000 50/69	Spessore porta 50/69mm - R020392	
7E651	KIT 7000 70/89	Spessore porta 70/89mm - R020328	
7E652	KIT 7000 90/109	Spessore porta 90/109mm - R020329	
7E653	KIT 7000 110/129	Spessore porta 110/129mm - R020393	
7E654	KIT 7000 130/150	Spessore porta 130/150mm - R020394	
7E658	SPESS 7000 42/57	Spessore battuta porta 42/57mm - R020320	
7E659	SPESS 7000 57/72	Spessore battuta porta 57/72mm - R020321	
7E660	SPESS 7000 72/87	Spessore battuta porta 72/87mm - R020322	
7E661	SPESS 7000 87/102	Spessore battuta porta 87/102mm - R020323	
7E662	SPESS 7000 102/117	Spessore battuta porta 102/117mm - R020324	
7E663	SPESS 7000 117/132	Spessore battuta porta 117/132mm - R020325	
7E664	SPESS 7000 132/147	Spessore battuta porta 132/147mm - R020326	
7E665	SPESS 7000 147/162	Spessore battuta porta 147/162mm - R020327	

5725

7225

7325 CQ

CERNIERE INTERTECNICA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CERNIERE SERIE 2500 PER PORTE A TAMPONE E SEMINCASSATE			
7E392	2510 B	Cerniera con rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E393	2515 B	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E394	2520 B	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 55/66mm	
7E395	2530 MB	Cerniera con rampa dx/sx battuta 67/90mm	
7E396	2535 MB	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 67/90mm	
7E397	2540 MB	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 67/90mm	
7E398	2550 MA	Cerniera con rampa dx/sx battuta 78/112mm	
7E399	2555 MA	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 78/112mm	
7E400	2560 MA	Cerniera con rampa e molla di ritorno dx/sx battuta 78/112mm	
CERNIERE SERIE 900 PER PORTE A TAMPONE			
7E300	910 VE	Cerniera con rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E302	915 VE	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 55/66mm	
7E304	920 VE	Cerniera con rampa e molla di ritorno battuta 55/66mm	
7E306	930 VE	Cerniera con rampa dx/sx battuta 77/110mm	
7E308	940 VE	Cerniera senza rampa dx/sx battuta 77/110mm	
CERNIERE SERIE 700 PER PORTE A TAMPONE			
7E052	758 VE/DX	Cerniera apertura dx con molle di compensazione battuta 100/135mm	
7E054	758 VE/SX	Cerniera apertura sx con molle di compensazione battuta 100/135mm	
CERNIERE SERIE 500 PER PICCOLE PORTE			
7E484	525 CR	Cerniera corpo fisso cromato, corpo mobile con copertura acciaio inox	
CERNIERE SERIE 400 PER PORTE A TAMPONE			
7E366	446 VE	Cerniera senza rampa con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
7E367	456 VE	Cerniera con rampa con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
7E368	466 VE	Cerniera con rampa e molla con copertura dx/sx battuta 57/80mm	
CERNIERE SERIE 300 PER SPORTELLI			
7E462	301 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile cromati lucidi battuta 22/28mm	
7E466	301 CR/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile cromato lucidi battuta 22/28mm	
7E468	301 SABB/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile sabbiato battuta 22/28mm	
7E470	302 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile cromati lucidi battuta 31/46mm	
7E476	302 CR/PVC	Cerniera con corpo fisso pvc e mobile cromato lucidi battuta 31/46mm	
7E478	303 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile bassi cromati lucidi battuta 22/28mm	
7E480	304 CR	Cerniera con corpo fisso alto e mobile basso cromati lucidi battuta 31/46mm	
7E482	305 CR	Cerniera con corpo fisso e mobile alti cromati lucidi battuta 32,5/46mm	

525 CR

301-302 CR

303-304-305

VALVOLE DI COMPENSAZIONE ELEBAR

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6A425	MINI ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A427	MINI ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 7 W	
6A420	ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A422	ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 16 W	
6A423	ELEBAR BT 24	Per cella temperatura negativa - 24 V - resistenza 7 W	
6A430	MAXI ELEBAR TN	Per cella temperatura positiva	
6A431	MAXI ELEBAR BT	Per cella temperatura negativa - 220 V - resistenza 36 W	

CREMAGLIERE GERMANI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
CREMAGLIERE E SUPPORTI IN ACCIAIO INOX			
7E026	3460/30	Cremagliera lunghezza 300 mm - largh. 21,5 mm	
7E028	3460/120	Cremagliera lunghezza 1200 mm - largh. 21,5 mm	
7E032	3460/150	Cremagliera lunghezza 1500 mm - largh. 21,5 mm	
7E038	3466/A	Supporto con piolino	
7E048	3467/B	Supporto senza piolino	
7E049	3648 Doppio	Supporto doppio con piolino	

MISCELATORI GERMANI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7E290	6121	Miscelatore a 2 vie	

PIEDINI IN ACCIAIO

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
7E550	P 50-10	In acciaio - Ø 1 1/2" - base tonda, altezza regolabile da 120 a 180 mm	

PORTE MTH

PORTE TERMO ISOLANTI SU CERNIERA

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Spessore variabile da 68 a 151 mm.

Utilizzate sia per temperature positive che negative fino a -45°C

Dotate di maniglia modello CSI, certificata EN179:2008.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Sono impiegate in impianti di lavorazione delle carni, impianti di trasformazione dei prodotti ittici, caseifici, depositi per la conservazione di frutta e verdura, negozi di alimentari, magazzini e industria dei gelati.

PORTE TERMO ISOLANTI SCORREVOLI

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Complete di telaio, controtelaio e sistema di scorrimento brevettato.

Garantiscono una tenuta termica sia per temperature positive che negative fino a -45C°.

Sono caratterizzate da un'anta di spessore variabile da 68 a 151 mm.

Possono essere dotate di automazione e passaggio per guidovie.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Sono impiegate in impianti di lavorazione delle carni, impianti di trasformazione dei prodotti ittici, caseifici, depositi per la conservazione di frutta e verdura, impianti di logistica e industria dei gelati.

PORTE SEMI-SOLANTI SU CERNIERA VAI E VIENI

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sono caratterizzate da un'anta di spessore 40 mm. Densità poliuretano 40 Kg/m³. Disponibile nella versione battente singolo e doppio.

Con telaio/controtelaio in PVC o, su richiesta, a "C" in alluminio o acciaio INOX

Protezione anta interna ed esterna (sulla porzione di battente verso il pavimento) in lamiera di acciaio inox 304 2B di spessore 6/10 mm, altezza 300 mm (così assemblata in fase di costruzione dell'anta vuota).

Oblò in PET (spessore 4 mm), dimensione 250 x 750 mm, con angoli arrotondati, fissato al battente con apposita guarnizione.

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Sono impiegate per separare le aree di lavorazione di carne, latte, formaggi o conservazione della frutta dai locali di transito.

RESISTENZE PER PORTE FRIGORIFERE

Codice OMNIA	Modello	Lunghezza [mt]	Potenza [W/mt lineare]	LISTINO Euro
RESISTENZE A FILO PER PORTE FRIGORIFERE				
6A400	MTL 2	2	20	
6A402	MTL 3	3	20	
6A404	MTL 4	4	20	
6A406	MTL 5,3	5,3	20	
6A408	MTL 6,1	6,1	20	
6A387	M30MT	Vendita a metro	30	

MANIGLIE PER PORTE A TAMPONE M.T.H.

MANIGLIE PER PORTE A TAMPONE M.T.H.			
6B250	MC 500 TN	Maniglia completa per porte serie 500 TN	
6B251	MCC 500 TN	Maniglia completa con chiave per porte serie 500 TN	
6B252	ME 500 TN	Maniglia esterna per porte serie 500 TN	
6B2520	MEC 500 TN	Maniglia esterna con chiave per porte serie 500 TN	
6B253	MI 500 TN	Maniglia interna per porte serie 500 TN	
6B2532	EQUA – 13CIN615	Maniglia interna di emergenza mod. Equa	
6B2533	EQUA – 13CEC615	Maniglia esterna di emergenza mod. Equa	



INTERRUTTORI FINE CORSA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
INTERRUTTORI FINE CORSA			
6E175	TEND TZ 9166	Interruttore fine corsa a coda di topo.	
6E177	TEND TZ 9108	Interruttore fine corsa a rotella.	
6P943	200 MICRO PO1	Interruttore microporta magnetico.	

TENDE A STRISCE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
6B275	RTS 1	Rotolo tenda a strisce in PVC trasparente per TN mt.50 x 200mm x 2 mm spess.	
6B276	RTS 2	Rotolo tenda a strisce in PVC trasparente per BT mt.50 x 200mm x 2 mm spess.	

A richiesta si possono fornire rotoli di altre dimensioni e/o chiusure a strisce complete premontate in PVC trasparente sia per celle TN che per BT.

GUARNIZIONI VARIE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Modello Dimensione in [mm]	Listino Euro
6A376	9731	Colore Bianco	 al kg	
6A377	9732	Colore Bianco	 al kg	
6A378	9778	Colore Bianco	 al kg	
6A379	9778/2	Colore Bianco	 al kg	
6A383	9780	Colore Bianco - Modello Surfrigo	al kg	
6A380	9795	Colore: Bianco	 al kg	
6A382	9798	Colore Bianco - Modello Costan	 al kg	
6B260	9796	Colore Bianco - Modello MTH	 al kg	
6B256	7672	Colore Nero - Modello MTH	 al mt	
6B257	7587	Colore Nero - Modello MTH	 al mt	
6A368	68/GR	Colore Grigio	al kg	
6A375	9774	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	
6A385	9771	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	
6A386	9772	Colore Nero - Modello Germani	 al mt	

MODULI SERIE ECO

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Modello	Num. Vani	Dimensioni standard [mm]			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	
MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO								
6B448	MSS 1 ECO	1	600	670	750	442	602	
6B449	MSS 2 ECO	2	1090	670	750	442	602	
6B450	MSS 3 ECO	3	1600	670	750	442	602	
6B451	MSS 4 ECO	4	2110	670	750	442	602	
6B452	MSS 5 ECO	5	2620	670	750	442	602	
6B453	MSS 6 ECO	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie "ECO" hanno una serpentina di tubo rame Ø 10 mm. inserita nello schienale. Il frontale è puntato su traverse e montanti. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata. Hanno un termostato digitale Eliwell IWC 730 inserito direttamente sulla traversa superiore, con uscita cavo di alimentazione da mtl.2 sul fondo più un interruttore generale. Cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.

N.B.: Stessi prezzi per moduli con altezza 590 mm. per vetrina con foro banco di dim. 442 x 442 h.
e per altezza 800 mm. per banco bar con foro banco di dim. 442 x 702 h.

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE ECO VERSIONE TAVOLO LAVORO COMPLETI DI INSERTO TAMPONE E PILETTA DI SCARICO								
6B6391	MSST 1 ECO	1	600	670	680	442	602	
6B6392	MSST 2 ECO	2	1090	670	680	442	602	
6B6393	MSST 3 ECO	3	1600	670	680	442	602	
6B6394	MSST 4 ECO	4	2110	670	680	442	602	
6B6395	MSST 5 ECO	5	2620	670	680	442	602	
6B6396	MSST 6 ECO	6	3100	670	680	442	602	

Hanno vasca interna, frontale e fianchi laterali in acciaio inox AISI 304 18/10, schienale e fondo in lamiera zincata.
Altre caratteristiche come i moduli ECO sopra descritti.

MODULI SERIE ECO

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard [mm]			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	
MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE MEV CON EVAPORATORE VENTILATO								
6B461	MEV 1	1	600	670	750	442	602	
6B462	MEV 2	2	1090	670	750	442	602	
6B463	MEV 3	3	1600	670	750	442	602	
6B464	MEV 4	4	2110	670	750	442	602	
6B465	MEV 5	5	2620	670	750	442	602	
6B466	MEV 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie "MEV" hanno evaporatore ventilato Modulsystem con scocca in acciaio, inserito nella parte superiore dello schienale. Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 314 18/10, fianchi, schienale esterno e fondo in lamiera zincata. Sono forniti completi di inserto tampone, piletta di scarico e termostato digitale inserito sulla traversa superiore. Sono sprovvisti di cremagliere e supporti.

N.B.: Stessi prezzi per moduli con altezza 590 mm. per vetrina con foro banco di dim. 442 x 442 h.
e per altezza 800 mm. per banco bar con foro banco di dim. 442 x 702 h.

MODULI PER BANCHI BAR TN SERIE MSSI INCASSO								
6B456	MSSI 2	2	1090	670	750	442	602	
6B457	MSSI 3	3	1600	670	750	442	602	
6B458	MSSI 4	4	2110	670	750	442	602	
6B459	MSSI 5	5	2620	670	750	442	602	
6B460	MSSI 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie MSSI hanno le stesse caratteristiche dei moduli serie ECO, sono predisposti per l'inserimento di sportelli o cassettiere della serie Ronda A5 ad incasso.

MODULI PER BASSA TEMPERATURA

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

Codice OMNIA	Modello	Num.vani	Dimensioni standard [mm]			Foro banco standard		LISTINO Euro
			Larghezza	Profondità	Altezza	Larghezza	Altezza	
MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA MBT CON CAVO CALOR								
6B634	MBT 1	1	600	670	750	442	602	
6B635	MBT 2	2	1090	670	750	442	602	
6B636	MBT 3	3	1600	670	750	442	602	
6B637	MBT 4	4	2110	670	750	442	602	
6B638	MBT 5	5	2620	670	750	442	602	
6B639	MBT 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli MBT hanno una serpentina di tubo rame Ø 10mm. inserita nello schienale e sui fianchi. Parte superiore schiumata.
Il frontale è in monoblocco. Predisposizione con cavo calor inserito per ogni foro del modulo.
Hanno vasca interna e frontale in acciaio inox AISI 304 18/10, fianchi, schienale e fondo in lamiera zincata.
Hanno un pannello comandi con un teletermostato digitale Eliwell IWC 730, con due interruttori (generale e luce) posizionato orizzontalmente sulla traversa superiore.
Hanno cremagliere inox da 300 mm (montate sullo schienale, altre fornite) e 4 ganci per ogni foro.

MODULI PER BANCHI BAR BASSA TEMPERATURA MBTI INCASSO CON CAVO CALOR								
6B470	MBTI 1	1	600	670	750	442	602	
6B471	MBTI 2	2	1090	670	750	442	602	
6B472	MBTI 3	3	1600	670	750	442	602	
6B473	MBTI 4	4	2110	670	750	442	602	
6B474	MBTI 5	5	2620	670	750	442	602	
6B475	MBTI 6	6	3100	670	750	442	602	

I moduli serie MBTI hanno le stesse caratteristiche dei moduli serie MBT, sono predisposti per l'inserimento di sportelli o cassettiere della serie Ronda A5 ad incasso.

OPZIONI COMUNI A TUTTI I MODULI

Su richiesta si può fornire l'intera gamma in altezza da 400 a 800 mm, in profondità da 330 a 800 mm,
in larghezza sino a 4000 mm. in monoblocco.
Inoltre, con passo da 500 mm allo stesso prezzo delle dimensioni standard, quindi:
1 vano largh. 500mm / 2 vani largh. 1000mm / 3 vani largh.1500 mm / 4 vani largh. 2000mm / 5 vani largh. 2500mm.
Si può fornire qualsiasi modulo con vano per alloggiamento motore e con misure personalizzate.
Si può fornire qualsiasi modulo con profondità 740 mm. per alloggiamento teglie pizza ed eventuale incastellatura.
Si può richiedere il montaggio degli sportelli o cassettiere e predisporre l'uscita dei tubi.

MISURE STANDARD MODULI

MODULSYSTEM
Moduli da incasso refrigerati per banchi bar

1 VANO

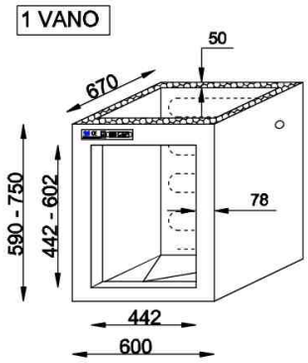

2 VANI

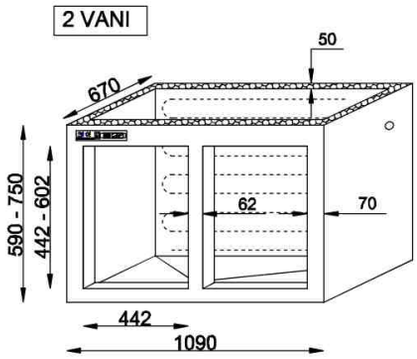

3 VANI

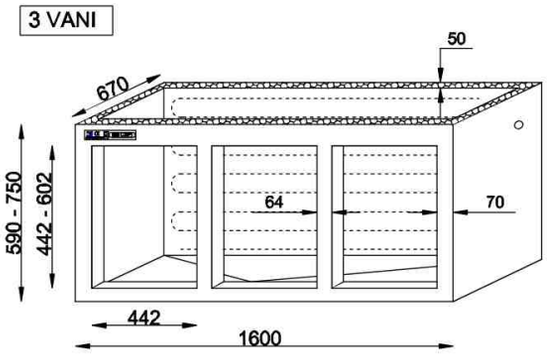



PIANO LAVORO CON ALZATINA

PIANO LAVORO

4 VANI

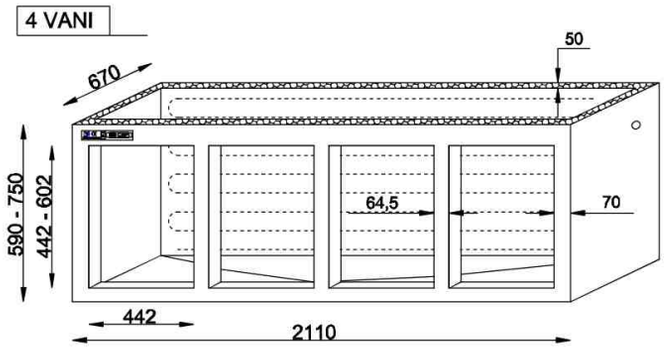



INSERTO TAMPONE

5 VANI

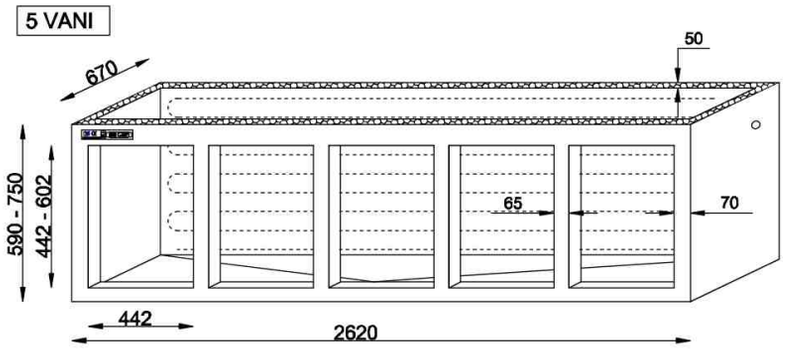



MODULO IN SEZIONE

ACCESSORI PER MODULI DA INCASSO REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PIANI PER TAVOLI LAVORO			
6B671	PL 1	Piano per modulo 1 vano	
6B672	PL 2	Piano per modulo 2 vani	
6B675	PL 3	Piano per modulo 3 vani	
6B678	PL 4	Piano per modulo 4 vani	
6B681	PL 5	Piano per modulo 5 vani	
6B682	PL 6	Piano per modulo 6 vani	
PIANI CON ALZATINA (140 mm) PER TAVOLI LAVORO			
6B690	PLA 1	Piano per modulo 1 vano	
6B691	PLA 2	Piano per modulo 2 vani	
6B692	PLA 3	Piano per modulo 3 vani	
6B693	PLA 4	Piano per modulo 4 vani	
6B694	PLA 5	Piano per modulo 5 vani	
6B695	PLA 6	Piano per modulo 6 vani	

Caratteristiche

Interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, parte superiore a vista satinato Scotch Brite protetto, isolamento da 40 mm con poliuretano ecologico ad alta densità, angoli saldati.

ACCESSORI			
6B642	PIL	Piletta di scarico in polipropilene	
6B6401	GI	Griglia interna in acciaio inox 490 x 550 mm	
7E026	3460/30	Cremagliera in acciaio inox lungh. 300 mm	
7E028	3460/120	Cremagliera in acciaio inox lungh. 1200 mm	
7E038	3466/A	Supporto con piolino	
7E048	3467/B	Supporto senza piolino	
7E049	3648 DOPPIO	Supporto doppio con piolino	
7E550	P 50-10	Piedino in acciaio, altezza regolabile da 120 a 180 mm	
6B6414	TRAV	Striscia luce led (traversa) - A foro	
6B6412	LED CORN	Striscia luce led (a "C") - A foro	
6B6413	KIT LP	Kit portalampada e lampadina per moduli (Usare 2 kit da 5 fori in poi)	
6B6397	KIT INCAST.	Kit incastellatura per teglie pizza (7 teglie su foro h.602)	
6B6398	VANO MOTORE	Vano motore schiumato in monoblocco con modulo	
6B290	9601-9603	Profilo sanitario per celle frigorifere, barra da 4 mt	
6B291	9601A	Angolo per profilo sanitario	
6B292	9601AE	Angolo esterno per profilo sanitario	



CASSETTINI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTINI MULTIUSO SERIE AP2 - CON CUFFIA						
7F750	AP272	Cassettino battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F751	AP282	Cassettino cassa, con serratura	354	140	431	
7F752	AP292	Cassettino base, multiuso	354	140	431	
7F753	AP2812	Cassettino cassa, con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	

AP 272

CONTENITORI RONDA SERIE "A1"

CONTENITORI VUOTI						
7F758	AU11	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	323	
7F759	AU12	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	323	
CONTENITORI VUOTI IGNIFUGHI						
7F7580	AU11I	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar. Ignifugo	442	502	343	
7F7590	AU12I	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar. Ignifugo	442	602	343	
CONTENITORI VUOTI CON CUFFIA ANTIVAPORE						
7F760	AU13	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	502	343	
7F761	AU14	Contenitore vuoti/rifiuti per banco bar	442	602	343	
CONTENITORI VUOTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA						
7F756	AU15	Contenitore rifiuti lt. 26	354	502	323	
7F757	AU16	Contenitore rifiuti lt. 39,5	354	638	323	

AU 12

AU 14

TRAMOGGE RONDA SERIE "A1"

TRAMOGGE FONDI CAFFE' - CON CUFFIA						
7F763	AG12	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F764	AG14	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233/379	

AG 12

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RICAMBI			
7F765	AG145	Parte superiore per AG14 - R1015323	
7F031	RIC_TUBO	Tubo battifiltro per tramogge e cassetti con agganci laterali	
7F032	RIC_TUBO_324	Tubo battifiltro per tramogge e cassetti senza agganci laterali	
7F033	R1004511	Parte interna in plastica + tubo battifiltro per AG12	

AG 14

SPORTELLI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Largh. Passaggio utile a 175°	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI IN ACCIAIO INOX CON GUARNZIONE MAGNETICA						
7F792	AX 11 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F793	AX 11 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F794	AX 12 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F795	AX 12 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F796	AX 13 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F797	AX 13 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F798	AX 14 SX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F799	AX 14 DX	Sportello singolo acciaio inox	502	442	458	
7F800	AX 15 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F801	AX 15 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	558	
7F802	AX 16 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F803	AX 16 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	502	398	
7F804	AX 17 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F805	AX 17 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F806	AX 18 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F807	AX 18 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	

AX 17

7F830	AX 17 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F831	AX 17 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	

Gli sportelli versione "L" (large) sono necessari quando all' interno del banco si devono inserire le teglie pizza (400x600).
E' possibile avere la versione "L" (large) per i modelli AX11, AX12 e AX17.
Hanno passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo.

SPORTELLI DOPPI						
7F820	AL 16	Sportello doppio acciaio inox	878	502	834	
7F821	AL 17	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F822	AL 18	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	

AL 17

SPORTELLI SINGOLI CON VETRO						
7F812	AV 17 SX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F813	AV 17 DX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F814	AV 18 SX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	
7F815	AV 18 DX	Sportello singolo con vetro	442	702	398	

AV 17

SPORTELLI BASSA TEMPERATURA RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	LISTINO Euro
SPORTELLI PER BASSA TEMPERATURA A5						
7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	

Sportelli adatti alle basse temperature previa applicazione di una resistenza.

CASSETTI RONDA SERIE "A1"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI						
7F767	AK11	Cassetto singolo	442	255	520	
7F769	AK12	Cassetto singolo	442	305	520	
7F771	AK13	Cassetto singolo	442	404	520	
7F772	AK14	Cassetto singolo	442	442	520	

AK 11

Disponibile versione corta con profondità 458mm per tutti i modelli tranne AK14

CASSETTIERE RONDA SERIE "A1"

CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F777	AM12	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	502	520	
7F778	AM12C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	502	458	
7F779	AM13	Cassettiera a 2 cassetti uguali	442	602	520	
7F780	AM13C	Cassettiera a 2 cassetti uguali, profondità ridotta	442	602	458	

AM 13

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI						
7F782	AZ11	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	602	520	
7F783	AZ11C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	602	458	
7F784	AZ15	Cassettiera a 2 cassetti diversi	442	702	520	
7F785	AZ15C	Cassettiera a 2 cassetti diversi, profondità ridotta	442	702	458	

AZ 11

CASSETTIERE A TRE CASSETTI						
7F787	AR11	Cassettiera a 3 cassetti	442	602	520	
7F788	AR11C	Cassettiera a 3 cassetti, profondità ridotta	442	602	458	
7F789	AR12	Cassettiera a 3 cassetti	442	702	520	

AR 12

CASSETTIERE CON VETRO						
7F790	AMV13	Cassettiera a 2 cassetti con vetro	442	602	520	
7F791	AMV13C	Cassettiera a 2 cassetti con vetro, profondità ridotta	442	602	458	

AMV 13

CANOTTI E BOTTIGLIERE RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Ø	Dimensioni [mm] Altezza	LISTINO Euro
CANOTTI PER BOTTIGLIE					
7F320	E1	Canotto per bottiglie	95	165	
7F321	E2	Canotto per bottiglioni	123	165	
7F323	E3	Canotto per bottiglie	95	97	
PASSACAVI					
7F350	PC1	Con bordo; diametro foro = 71 mm			
SPRUZZABICCHIERI					
7F333	SBI	Spruzzabicchieri			

E1

RICAMBI

OMNIA			Euro
RICAMBI RONDA			
7F375	W01	Scrocco di chiusura per serie A1	
7F841	R1064417	Guarnizione magnetica per sportello AX 17 Ronda	
7F808	R1064418	Guarnizione magnetica per sportello AX 18 Ronda	
7F892	R1064413	Guarnizione magnetica per cassetto AM13 Ronda	
7F893	R1064414	Guarnizione magnetica per cassetto grande AZ11 Ronda	
7F894	R1064411	Guarnizione magnetica per cassetto piccolo AZ11 Ronda	

CASSETTINI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTINI MULTIUSO						
7F500	AP 572	Cassettino battifiltro per fondi caffè	354	140	431	
7F501	AP 592	Cassettino base per documenti	354	140	431	
7F502	AP 582	Cassettino base con serratura	354	140	431	
7F503	AP 5812	Cassettino base con serratura e separatore a scomparti	354	140	431	

CONTENITORI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CONTENITORI PER VUOTI						
7F550	AU 51	Contenitore rifiuti	442	502	323	
7F551	AU 52	Contenitore rifiuti	442	602	323	
CONTENITORI PER VUOTI IGNIFUGHI						
7F5500	AU 51IN	Contenitore ignifugo per rifiuti	442	502	323	
7F5510	AU 52IN	Contenitore ignifugo per rifiuti	442	602	323	
CONTENITORI PER VUOTI CON CUFFIA ANTIVAPORE						
7F5511	AU 53	Contenitore vuoti con cuffia	442	502	343	
7F5512	AU 54	Contenitore vuoti con cuffia	442	602	343	
CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA						
7F552	AU 55	Contenitore rifiuti Lt. 26	354	502	323	
7F553	AU 56	Contenitore rifiuti Lt. 39,5	354	638	323	

AU 52

SPORTELLI RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Largh.passaggio utile a 175°	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F560	AX 51 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F561	AX 51 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	305	398	
7F562	AX 52 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F563	AX 52 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	404	398	
7F564	AX 53 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F565	AX 53 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	442	398	
7F568	AX 55 SX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F569	AX 55 DX	Sportello singolo acciaio inox	602	442	398	
7F572	AX 57 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F573	AX 57 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	602	398	
7F574	AX 58 SX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F575	AX 58 DX	Sportello singolo acciaio inox	442	702	398	
7F576	AX 57 L SX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	
7F577	AX 57 L DX	Sportello singolo acciaio inox con passaggio utile più largo e barra di rinforzo sul fondo	442	602	405	

AX 57

SPORTELLI DOPPI						
7F581	AL 57	Sportello doppio acciaio inox	878	602	834	
7F582	AL 58	Sportello doppio acciaio inox	878	702	834	

SPORTELLI VETRO RONDA SERIE "A5"

SPORTELLI SINGOLI

7F583	AV 57 DX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F584	AV 57 SX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F585	AV 58 DX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	
7F586	AV 58 SX	Sportello singolo con vetro	442	602	398	

CASSETTI RONDA SERIE "A5"

CASSETTI SINGOLI

7F510	AK 51 TR	Cassetto singolo con guide telescopiche	442	255	537	

CASSETTIERE RONDA SERIE "A5"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm]			LISTINO Euro
			Larghezza	Altezza	Profondità	
CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F520	AM 52 TR	Cassettiera a due cassetti con guide telescopiche	442	502	537	
7F522	AM 53 TR	Cassettiera a due cassetti con guide telescopiche	442	602	537	
CASSETTIERE A TRE CASSETTI						
7F530	AR 51 TR	Cassettiera tripla con guide telescopiche	442	602	537	
7F532	AR 52 TR	Cassettiera tripla con guide telescopiche	442	702	537	
CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI						
7F540	AZ 51 TR	Cassettiera doppia con guide telescopiche	442	602	537	
7F542	AZ 55 TR	Cassettiera doppia con guide telescopiche	442	702	537	

TRAMOGGE RONDA SERIE "A5"

TRAMOGGE FONDI CAFFE'

7F590	AG 52	Tramoggia singola per fondi caffè	354	276	233	
7F591	AG 54	Tramoggia doppia per fondi caffè	354	573	233/379	

AG 52

CASSETTI E CASSETTIERE "A5" AD INCASSO RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI AD INCASSO						
7F470	AK 523 TR	Cassetto singolo ad incasso	442	295	542	
CASSETTIERE A DUE CASSETTI UGUALI AD INCASSO						
7F471	AM 523 TR	Cassettiera a due cassetti con guide telescopiche ad incasso	432	492	542	
7F472	AM 533 TR	Cassettiera a due cassetti con guide telescopiche ad incasso	432	592	542	
CASSETTIERE A TRE CASSETTI AD INCASSO						
7F475	AR 513 TR	Cassettiera tripla con guide telescopiche ad incasso	442	602	542	
7F476	AR 523 TR	Cassettiera tripla con guide telescopiche ad incasso	442	702	542	
CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI AD INCASSO						
7F473	AZ 513 TR	Cassettiera doppia con guide telescopiche ad incasso	442	602	542	
7F474	AZ 553 TR	Cassettiera doppia con guide telescopiche ad incasso	442	702	542	

SPORTELLI RONDA "A5" AD INCASSO RONDA

SPORTELLI SINGOLI VETRO AD INCASSO						
7F466	AV 573 SX	Sportello singolo con vetro ad incasso	442	602	398	
7F467	AV 573 DX	Sportello singolo con vetro ad incasso	442	602	398	
7F468	AV 583 SX	Sportello singolo con vetro ad incasso	442	702	398	
7F469	AV 583 DX	Sportello singolo con vetro ad incasso	442	702	398	
SPORTELLI SINGOLI AD INCASSO						
7F460	AX 513 SX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	305	398	
7F461	AX 513 DX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	305	398	
7F462	AX 573 SX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	602	398	
7F463	AX 573 DX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	602	398	
7F464	AX 583 SX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	702	398	
7F465	AX 583 DX	Sportello singolo acciaio inox ad incasso	442	702	398	

CONTENITORI RONDA SERIE N2

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CONTENITORI PER VUOTI						
7F716	NU23C	Contenitore rifiuti con maniglia	365	468	320	

NU 13C

SPORTELLI RONDA SERIE N2

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Spessore	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F719	NX11C5 SX	Sportello in acciaio *	365	586	58	
7F7190	NX21C5 SX	Sportello in acciaio *	365	586	60	
7F7191	NX21C5 DX	Sportello in acciaio *	365	586	60	
7F720	NX22C5 SX	Sportello in acciaio *	365	684	60	
7F7201	NX22C5 DX	Sportello in acciaio *	365	684	60	
7F721	NX23C5 SX	Sportello in acciaio	484	442	60	
7F7211	NX23C5 DX	Sportello in acciaio	484	442	60	
7F722	NX24C5 SX	Sportello in acciaio	567	586	60	
7F7221	NX24C5 DX	Sportello in acciaio	567	586	60	
7F723	NX25C5 SX	Sportello in acciaio	484	684	60	
7F7231	NX25C5 DX	Sportello in acciaio	484	684	60	
7F724	NX26C5 SX	Sportello in acciaio	484	760	60	
7F7241	NX26C5 DX	Sportello in acciaio	484	760	60	

NX 15C

* = misura gastro-norm

C = con maniglia 5 = Cerniera angolare

CASSETTI RONDA SERIE N2

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTI SINGOLI						
7F705	NX21CR	Cassetto con maniglia e guide telescopiche *	365	265	550	

* = misura gastro-norm

NK 11

CASSETTERIE RONDA SERIE N2

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
CASSETTERIE A DUE CASSETTI UGUALI						
7F709	NM21CR	Cassettiera a due cassetti uguali con maniglia e guide telescopiche *	365	586	550	

* = misura gastro-norm

CASSETTIERE A DUE CASSETTI DIVERSI						
7F712	NZ13CF	Cassettiera con due frontali di diversa altezza con maniglia e guide telescopiche	484	760	500	
CASSETTIERE A TRE CASSETTI						
7F714	NR11CF SERIE N	Cassettiera a tre cassetti con maniglia e guide telescopiche *	365	586	550	
7F7140	NR21CR	Cassettiera a tre cassetti con maniglia e guide telescopiche *	365	586	550	

* = misura gastro-norm

NM 11

NZ 13

SPORTELLI RONDA - SERIE "A1 NEUTRA"

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
SPORTELLI SINGOLI						
7F832	ZBX 17	Sportello singolo per banchi non refrigerati	442	602	50	
7F833	ZBX 20	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	502	50	
7F834	ZBX 21	Sportello singolo per banchi non refrigerati	354	638	50	

Ideali per accoppiamento con tramoggia AG e cassettini AP, stessa larghezza, cerniere non fornite.

ZBX 20

PIANI MACCHINA CAFFE' RONDA - COFFEE CUBE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro banco [mm] Larghezza	Altezza	Profondità	LISTINO Euro
PIANI MACCHINA CAFFE'						
7F849	AC47	Compact Coffee Cube Cassetto con cassa stampata con AP272	360	140	435	
7F850	AC17	Piano macchina caffè con 1 cassetto battifiltro AP272	410	200	440	
7F851	AC279	Piano macchina caffè con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	850	200	600	
7F852	AC379	Piano macchina caffè con 1 cassetto battifiltro AP272 ed un cassetto neutro AP292	1000	200	600	

La struttura è in acciaio elettrozincato con verniciatura a polveri nera (tranne per il modello AC47).
Ogni coffee cube dispone di piedini regolabili.
I modelli AC 279 e AC 379 sono dotati di foro passacavi

VASCHE RONDA

RONDA

VASCHE ROTONDE A SALDARE

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare	LISTINO Euro
7G148	VR 30	Vasca rotonda a saldare **	Ø 304	–	175	12	compresa	
7G147	VR 36	Vasca rotonda a saldare	Ø 360	–	160	15	compresa	
7G146	VR 38	Vasca rotonda a saldare	Ø 380	–	167	16,5	compresa	
7G145	VR 42	Vasca rotonda a saldare	Ø 420	–	168	21,5	compresa	

VR

VASCHE ROTONDE AD INCASSO

7G157	VRI 30	Vasca rotonda da incasso **	Ø 302	–	170	12	compresa	
7G156	VRI 38	Vasca rotonda da incasso	Ø 382	–	164	16,5	compresa	
7G155	VRI 42	Vasca rotonda da incasso	Ø 422	–	165	21,5	compresa	

VRI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare [esclusa]	LISTINO Euro

VASCHE QUADRE A SALDARE

7G160	VD 333320SX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1601	VD 333320DX	Vasca quadra a saldare	332	332	200	19,5	SR 6	
7G165	VD 404020SX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G1651	VD 404020DX	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SR 6	
7G166	VD 404020	Vasca quadra a saldare	402	402	200	28	SD 20	
7G170	VD 404025SX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G1701	VD 404025DX	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SR 6	
7G167	VD 404025	Vasca quadra a saldare	402	402	250	36,5	SD 25	
7G169	VD 404030SX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G1691	VD 404030DX	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SR 6	
7G168	VD 404030	Vasca quadra a saldare	402	402	300	43,5	SD 30	
7G161	VD 454520	Vasca quadra a saldare	452	452	200	37	SD 20	
7G1612	VD 454525	Vasca quadra a saldare	452	452	250	46,5	SD 25	
7G163	VD 505025	Vasca quadra a saldare	502	502	250	57	SD 25	
7G1642	VD 505030	Vasca quadra a saldare	502	502	300	75	SD 30	

VD

VASCHE QUADRE DA INCASSO

7G162	VDI 333320SX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1621	VDI 333320DX	Vasca quadra da incasso	332	332	200	19,5	SR 6	
7G1624	VDI 404030SX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	
7G1625	VDI 404030DX	Vasca quadra da incasso	402	402	300	38	SR 6	

VDI

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra
** senza nervature, senza perni

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod. SR, la vasca ha la feritoria laterale.
Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.

VASCHE RONDA

RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni foro [mm] A	B	H	Capacità Litri	Piletta da utilizzare [esclusa]	LISTINO Euro
VASCHE RETTANGOLARI DA INCASSO								
7G190	VEI 233318SX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	
7G1901	VEI 233318DX	Vasca rettangolare da incasso	237	332	180	13	SR6	
VASCHE RETTANGOLARI A SALDARE								
7G181	VE 294020SX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G1811	VE 294020DX	Vasche rettangolari a saldare	292	402	200	20,5	SR6	
7G179	VE 305020SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1791	VE 305020DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	200	28	SD 20	
7G1794	VE 305025SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1795	VE 305025DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	250	35	SD 25	
7G1798	VE 305030SX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G1799	VE 305030DX	Vasche rettangolari a saldare	302	502	300	41,5	SD 30	
7G183	VE 344020SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1831	VE 344020DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	200	24,5	SR6	
7G1834	VE 344025SX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G1835	VE 344025DX	Vasche rettangolari a saldare	342	402	250	30	SD 25	
7G182	VE 405020SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G1821	VE 405020DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	205	37	SD20	
7G184	VE 405025SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G1841	VE 405025DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	250	45,5	SD 25	
7G185	VE 405030SX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G1851	VE 405030DX	Vasche rettangolari a saldare	402	502	300	55	SD 30	
7G186	VE 456030SX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1861	VE 456030DX	Vasche rettangolari a saldare	452	602	300	75	SD 30	
7G1864	VE 506030SX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	
7G1865	VE 506030DX	Vasche rettangolari a saldare	502	602	300	80	SD 30	

VEI

VE

Legenda: SX = con foro di scarico o feritoia a sinistra
DX = con foro di scarico o feritoia a destra

Nei modelli di vasca dove è prevista la piletta mod.SR, la vasca ha la feritoria laterale.
Con tutte le vasche senza feritoia, la piletta di scarico è il modello SD.

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
PILETTE DI SCARICO			
7G206	SD 20	Piletta di scarico. Per vasche h=200	
7G207	SD 25	Piletta di scarico. Per vasche h=250	
7G208	SD 30	Piletta di scarico. Per vasche h=300	
7G213	SR 6	Piletta di scarico. Per vasche con scarico laterale	

SD

SR

ACCESSORI PER GELATERIA RONDA

RONDA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
LAVAPORZIONATORE			
7G130	VP27121	lavaporzionatore	
7G131	VP27122	lavaporzionatore per montaggio con carenatura	
7G132	VPAC	carenatura	

CARAPINE			
7F346	CPR2024	carapina Ø200, altezza 250mm.	
7F348	CPR2024A	carapina antirotazione Ø200, altezza 250mm.	

COPERCHI PER CARAPINE			
7F342	CO3	coperchio tondo Ø206,3	
7F343	CFOR	cornice per coperchio rotondo Ø210	

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Diametro esterno [mm]	Altezza [mm]	LISTINO Euro
CONTROCARAPINE					
7F477	POZ500A	Controcarapina	212	500	
7F478	POZ296A	Controcarapina	212	296	

ARMADI REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Larg.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
ARMADI REFRIGERATI GN 2/1						
6C001	ATN1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili ed autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R600a, classe 5.	700	850	2045	
6C002	ATN1PB	Armadio ventilato a porta cieca. 550 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R600a, classe 4.	700	823	2045	
6C004	ABT1C	Armadio ventilato a porta cieca, 550 lt/BT -18 -22°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe 4.	700	823	2045	
ARMADI REFRIGERATI DOPPIA PORTA						
6C006	ATN2PB	Armadio ventilato a doppia porta cieca. 1255lt/TN -2 +8°C, sbrinamento a gas caldo, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe 4.	1400	823	2045	
6C008	ATBT2PC	Armadio ventilato a doppia porta cieca, 1255 lt/BT -18 -22°C, sbrinamento a gas caldo, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 6+2 ripiani regolabili gn 2/1, gas R290, classe 4.	1400	823	2045	
ARMADI REFRIGERATI IN ABS						
6C009	ABSTN1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 600 lt/TN 0 +8°C, refrigerazione roll bond e sbrinamento a fermata, allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, 4+1 griglie regolabili, gas R600.	775	736	1900	
6C010	ABSBT1PA	Armadio ventilato a porta cieca. 600lt/BT- -18 -23°C, 6 ripiani evaporatore fissi, sbrinamento manuale ,allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, gas R290.	775	729	1900	
6C011	ABSTN1PD	Armadio ventilato a porta cieca. 600 lt/TN +2 +10°C, refrigerazione roll bond e sbrinamento a fermata, allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, 4 griglie regolabili, gas R600.	780	730	1890	
6C012	ABSBT1PD	Armadio ventilato a porta cieca. 600lt/BT- -18 -22°C, 6 ripiani evaporatore fissi, sbrinamento manuale ,allarme di apertura porta e alta temperatura, porta reversibile e autochiudente, gas R290.	780	730	1890	

- Grande attenzione al risparmio energetico, all'efficienza, alla funzionalità.
- Schiumatura in ciclopentano di 85mm di spessore.
- Allarme di apertura porta e di alta temperatura.
- Griglie rinforzate (portata fino a 60 kg).
- Thermal-braker anticondensazione sulla cornice interna della porta.

ARMADI REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
ARMADI REFRIGERATI CON PORTA A VETRO						
6C013	ATN1PV	Armadio ventilato porta a vetro, 546 lt/TN -2 +8°C, sbrinamento a fermata compressore, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte reversibili e autochiudenti, 3+1 ripiani regolabili gn 2/1 , gas R290.	700	891	2045	
6C014	ATN2PV	Armadio ventilato doppia porta a vetro, 1255lt/TN -2 +8°C, sbrinamento elettrico, allarme di apertura porta ed alta temperatura, porte autochiudenti, 6+2+3 ripiani regolabili gn 2/1 , gas R290.	1400	891	2045	

ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Codice OMNIA	Modello	Capacità	Resa Abbattimento	Surgelazione	Assorbimento [W]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
ABBATTITORI DI TEMPERATURA MONOFASE 230 V / 1 / 50 Hz									
6C015	A5T	5 x GN1/1	15KG *	10KG *	749	760	725	850	
6C016	A3T	3 x GN2/3	7KG *	5KG *	420	660	640	437	
6C018	A10TF	10 x GN1/1	25KG **	20KG **	1180	790	900	1535	
6C019	A15TF	15 x GN1/1	45KG **	35KG **	2080	700	943	1973	

- Resa abbattimento: +45°C / +3°C = 90' *
- Resa surgelazione: +90°C / -18°C = 240' *
- Resa abbattimento: +45°C / +3°C = 90' **
- Resa surgelazione: +90°C / -18°C = 270' **
- Gas R452A
- Sbrinamento manuale
- Refrigerazione ventilata

TAVOLI REFRIGERATI

R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 700) GAS R290

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W] - [V]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
6C020	T2PTN	2 Porte tn	-2 +8°C	350 - 230	260	1350	700	850	
6C021	T2PTNA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	350 - 230	260	1350	700	950	
6C022	T3PTN	3 Porte tn	-2 +8°C	350 - 230	400	1800	700	850	
6C023	T3PTNA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	350 - 230	400	1800	700	950	
6C024	T4PTN	4 Porte tn	-2 +8°C	330 - 230	570	2250	700	850	
6C025	T4PTNA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	330 - 230	570	2250	700	950	

R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 725) GAS R290 PORTE A VETRO

6C026	T2PVTN	2 Porte tn	+3 +10°C	332 - 230	260	1350	725	850	
6C027	T2PVTNA	2 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	332 - 230	260	1350	725	950	
6C028	T3PVTN	3 Porte tn	+3 +10°C	342 - 230	400	1800	725	850	
6C029	T3PVTNA	3 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	342 - 230	400	1800	725	950	
6C030	T4PVTN	4 Porte tn	+3 +10°C	342 - 230	570	2250	725	850	
6C031	T4PVTNA	4 Porte tn con alzatina	+3 +10°C	342 - 230	570	2250	725	950	

R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 (PROF. 700) GAS R290 CON LAVELLO

6C032	T2PTNL	2 porte tn	0 +8°C	184 - 230	300	1320	700	850	
6C033	T2PTNLA	2 porte tn con alzatina	0 +8°C	184 - 230	300	1320	700	950	
6C034	T3PTNL	3 porte tn	0 +8°C	184 - 230	460	1780	700	850	
6C035	T3PTNLA	3 porte tn con alzatina	0 +8°C	184 - 230	460	1780	700	950	
6C036	T4PTNL	4 porte tn	0 +8°C	353 - 230	630	2240	700	850	
6C037	T4PTNLA	4 porte tn con alzatina	0 +8°C	353 - 230	630	2240	700	950	

R 290 TAVOLI REFRIGERATI CON GRUPPO INCORPORATO GN 1/1 GAS R290 FREEZER

6C038	T2PBT	2 Porte bt	-18 -22°C	570 - 230	260	1350	700	850	
6C039	T2PBTA	2 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	670 - 230	260	1350	700	950	
6C040	T2PBT	3 Porte bt	-18 -22°C	670 - 230	400	1800	700	850	
6C041	T3PBTA	3 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	670 - 230	400	1800	700	950	
6C042	T4PBT	4 Porte bt	-18 -22°C	670 - 230	570	2250	700	850	
6C043	T4PBTA	4 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	670 - 230	570	2250	700	950	

- Piedi in acciaio regolabili.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- 2 ripiani regolabili per porta.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.

TAVOLI REFRIGERATI

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W] - [V]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 GRUPPO REMOTO									
6C044	T2PTNS	2 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	210	1222	700	850	
6C045	T2PTNSA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	210	1222	700	950	
6C046	T3PTNS	3 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	310	1655	700	850	
6C047	T3PTNSA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	310	1655	700	950	
6C048	T4PTNS	4 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	410	2094	700	850	
6C049	T4PTNSA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	410	2094	700	950	

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 GRUPPO REMOTO PORTA A VETRO									
6C050	T2PVTNS	2 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	210	1222	700	850	
6C051	T2PVTNSA	2 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	210	1222	700	950	
6C052	T3PVTNS	3 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	310	1655	700	850	
6C053	T3PVTNSA	3 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	310	1655	700	950	
6C054	T4PVTNS	4 Porte tn	-2 +8°C	100 - 230	410	2094	700	850	
6C055	T4PVTNSA	4 Porte tn con alzatina	-2 +8°C	100 - 230	410	2094	700	950	

TAVOLI REFRIGERATI GN 1/1 FREEZER GRUPPO REMOTO									
6C056	T2PBTS	2 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	210	1222	700	850	
6C057	T2PBTSA	2 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	210	1222	700	950	
6C058	T3PBTS	3 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	310	1655	700	850	
6C059	T3PBTSA	3 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	310	1655	700	950	
6C060	T4PBTS	4 Porte bt	-18 -22°C	100 - 230	410	2094	700	850	
6C061	T4PBTSA	4 Porte bt con alzatina	-18 -22°C	100 - 230	410	2094	700	950	

TAVOLI REFRIGERATI PIZZERIA

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	Temp. Esercizio	Assorb. [W]	Capacità [lt]	Dimensioni [mm] Largh.	Prof.	Alt.	LISTINO Euro
R 290	**TAVOLI PIZZERIA PROFONDITA' 800**								
6C062	TP1P1C	Tavolo ad 1 porta ed 1 cassettiera gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	220	1500	800	1040	
6C063	TP2P	Tavolo a 2 porte gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	430	1500	800	1040	
6C064	TP3P	Tavolo a 3 porte gruppo incorporato.	+2 +8°C	300	430	2025	800	1040	
6C065	TP2P1C	Tavolo a 2 porte ed 1 cassettiera gruppo incorporato.	+2 +8°C	285	640	2025	800	1040	

- Corpo interno ed esterno in acciaio inox.
- Modelli QZ16 e QZ20 idonei per vetrine VRX15/38.
- Modelli QZ30 e QZ26 idonei per vetrine VRX20/38.
- Sbrinamento a fermata.
- Idonei per cassette pizza 400 x 600.
- Piano in granito con alzatina posteriore 200 mm.
- Disponibile cassettiera D5 neutra a 5 comparti equipaggiati con guide telescopiche.

VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA

Codice OMNIA	Modello	Top	Dim. est. [mm] L x P x H	Dim. int. [mm] L x P x H	Capacità [lt]	Temp.	Vasche	Assorb. [W]	LISTINO Euro
R 600	**VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN ¼ TOP VETRO**								
6C066	VP4-14TV	Vetro	1000 x 335 x 440	650 x 246 x 163	26	+2 +8°C	4	160	
6C067	VP5-14TV	Vetro	1200 x 335 x 440	850 x 246 x 163	34	+2 +8°C	5	160	
6C068	VP5-14LTV	Vetro	1300 x 335 x 440	950 x 246 x 163	38	+2 +8°C	5	160	
6C069	VP6-14TV	Vetro	1400 x 335 x 440	1050 x 246 x 163	42	+2 +8°C	6	160	
6C070	VP7-14TV	Vetro	1500 x 335 x 440	1150 x 246 x 163	46	+2 +8°C	7	160	
6C071	VP8-14TV	Vetro	1800 x 335 x 440	1450 x 246 x 163	58	+2 +8°C	8	160	
6C072	VP10-14TV	Vetro	2000 x 335 x 440	1650 x 246 x 163	66	+2 +8°C	10	160	
6C073	VP11-14TV	Vetro	2200 x 335 x 440	1850 x 246 x 163	74	+2 +8°C	11	160	
R 600	**VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN ¼ TOP INOX**								
6C074	VP5-14TI	Inox	1200 x 335 x 281	850 x 246 x 163	34	+2 +8°C	5	160	
6C075	VP6-14TI	Inox	1400 x 335 x 281	1050 x 246 x 163	42	+2 +8°C	6	160	
6C076	VP7-14TI	Inox	1500 x 335 x 281	1150 x 246 x 163	46	+2 +8°C	7	160	
6C077	VP8-14TI	Inox	1800 x 335 x 281	1450 x 246 x 163	58	+2 +8°C	8	160	
6C078	VP10-14TI	Inox	2000 x 335 x 281	1650 x 246 x 163	66	+2 +8°C	10	160	

VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA

Codice OMNIA	Modello	Dim. est. [mm] L x P x H	Dim. int. [mm] L x P x H	Capacità [lt]	Temp.	Vasche	Assorb. [W]	LISTINO Euro
R 600	**VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN 1/3 TOP VETRO**							
6C079	VP2-13/1-12TV	1000 x 395 x 440	650 x 310 x 163	33	+2 +8°C	2 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C080	VP3-13/1-12TV	1200 x 395 x 440	850 x 310 x 163	43	+2 +8°C	3 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C081	VP5-13TV	1300 x 395 x 440	950 x 310 x 163	48	+2 +8°C	5 x 1/3	160	
6C082	VP6-13TV	1400 x 395 x 440	1050 x 310 x 163	53	+2 +8°C	6 x 1/3	160	
6C083	VP5-13/1-12TV	1500 x 395 x 440	1150 x 310 x 163	58	+2 +8°C	5 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C084	VP8-13TV	1800 x 395 x 440	1450 x 310 x 163	73	+2 +8°C	8 x 1/3	160	
6C085	VP9-13TV	2000 x 395 x 440	1650 x 310 x 163	83	+2 +8°C	9 x 1/3	160	
6C086	VP10-13TV	2200 x 395 x 440	1850 x 310 x 163	93	+2 +8°C	10 x 1/3	160	
6C087	VP12-13TV	2500 x 395 x 440	2150 x 310 x 163	108	+2 +8°C	12 x 1/3	160	

R 600	**VETRINE REFRIGERATE PIZZERIA GN 1/3 TOP INOX**							
6C088	VP3-13/1-12TI	1200 x 395 x 281	850 x 310 x 163	43	+2 +8°C	3 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C089	VP6-13TI	1400 x 395 x 281	1050 x 310 x 163	53	+2 +8°C	6 x 1/3	160	
6C090	VP5-13/1-12TI	1500 x 395 x 281	1150 x 310 x 163	58	+2 +8°C	5 x 1/3 - 1 x 1/2	160	
6C091	VP8-13TI	1800 x 395 x 281	1450 x 310 x 163	73	+2 +8°C	8 x 1/3	160	
6C092	VP9-13TI	2000 x 395 x 281	1650 x 310 x 163	83	+2 +8°C	9 x 1/3	160	

- Corpo interno ed esterno in acciaio inox. Refrigerazione statica.

VETRINE REFRIGERATE VINO

Codice OMNIA	Modello	Temp.	Griglie acciaio	Ripiani in legno	Capacità [Bott. 0,75 lt]	Dim. est. [mm] L x P x H	Assorb. [W]	LISTINO Euro
R 600	**VETRINE PER VINO**							
6C093	VV16	+4 +10°C	3+1	-	25	505 x 590 x 780	65	
6C094	VV25	+4 +18°C	6+1	-	29	430 x 473 x 830	85	
6C095	VV33	+5 +18°C	-	6	34	380 x 647 x 865	85	
6C096	VV31DT	+5 +10°C/+10 +18°C	-	4+1	37	493 x 635 x 840	80	
6C097	VV13	+5 +14°C	-	5	13	600 x 558 x 1800	240	
6C098	VV28	+5 +14°C	-	10	28	900 x 558 x 1800	300	
6C100	VV8	+5 +20°C	-	8	163	595 x 720 x 1764	75	
6C101	VV8DT	+5 +12°C/+12 +20°C	-	8	168	595 x 720 x 1767	75	
6C102	VV145	+5 +22°C	-	14+1	163	595 x 770 x 1851	180	
6C103	VV135DT	+5 +12°C/+12 +22°C	-	13+1	188	595 x 770 x 1851	180	
6C104	VV84	+6 +20°C	-	6	78	595 x 620 x 1830	300	
6C105	VV84S	+6 +20°C	-	6	78	595 x 660 x 1845	300	
6C106	VV84N	+6 +20°C	-	6	78	595 x 660 x 1845	300	

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA INOSSIDABILE ATOSSICI

In Normativa igienica UE

Si tratta di solidi scaffali componibili in speciale lega leggera inossidabile.
Possono essere forniti nelle seguenti altezze: cm 120-140-160-180-200.
I ripiani a grata o pieni hanno una lunghezza di cm. 60-80-90-100-120-140-150 con una profondità di cm. 30-40-50-60.
Oltre alla lunghezza massima individuale di cm.150, ricorrendo alle lunghezze fornibili, è possibile creare delle sequenze che progrediscono di cm.10.
Le misure fornibili consentono la massima occupazione dell'area arredabile.
La portata con carico distribuito uniformemente è come minimo di Kg. 100 per ripiano.
I ripiani lunghi cm. 60-80-90-100 possono essere caricati fino a Kg 200.
La composizione degli scaffali è estremamente rapida e senza bullonature.

Inossidabili - Atossici - Inalterabili

Inattaccabili agli acidi di base

Progettati per la massima funzionalità

Rapidamente e facilmente componibili

Possibilità inesauribile di combinazioni

Portate elevate

Strutturalmente immuni da insediamenti batterici

La progressione in altezza dei piani è di cm.15.
Detti ripiani vanno inseriti manualmente come pure le barre per appenderia di carni o salumi.
Occorre semplicemente un cacciavite per comporre ed applicare sul retro degli scaffali, una croce diagonale stabilizzatrice.
Tuttava, non è necessario che questa croce diagonale venga applicata a tutti gli scaffali che compongono le eventuali sequenze. E' sufficiente una croce ogni tre campate.
Ovvero, per una sequenza di tre scaffali: una croce diagonale; per una di sei scaffali: due croci ecc...
Per fare proseguire una sequenza di scaffali angolarmente è sufficiente inserire sul bordo dei ripiani a grata due staffe di supporto angolare.
A queste staffe verrà agganciato il ripiano successivo consentendo una maggiore recettività e facilità operativa.

Gli scaffali sono autoportanti e non prevedono ancoramenti alle pareti del resto deleteri per la conservazione delle frigorie.
I montanti sono dotati alla base di piedini regolabili per compensare i dislivelli

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
DOPPIA PIANTANA			
7L010	02.0107.7	Doppia piantana cm 30 x 140 H	
7L011	02.0114.7	Doppia piantana cm 30 x 160 H	
7L012	02.0121.7	Doppia piantana cm 30 x 180 H	
7L013	02.0128.7	Doppia piantana cm 30 x 200 H	
7L014	02.0108.7	Doppia piantana cm 40 x 140 H	
7L015	02.0115.7	Doppia piantana cm 40 x 160 H	
7L016	02.0122.7	Doppia piantana cm 40 x 180 H	
7L017	02.0129.7	Doppia piantana cm 40 x 200 H	
7L018	02.0110.7	Doppia piantana cm 50 x 140 H	
7L019	02.0117.7	Doppia piantana cm 50 x 160 H	
7L020	02.0124.7	Doppia piantana cm 50 x 180 H	
7L021	02.0131.7	Doppia piantana cm 50 x 200 H	
7L022	02.0111.7	Doppia piantana cm 60 x 140 H	
7L023	02.0118.7	Doppia piantana cm 60 x 160 H	
7L024	02.0125.7	Doppia piantana cm 60 x 180 H	
7L025	02.0132.7	Doppia piantana cm 60 x 200 H	

RIPIANI A GRATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NORM 20			
7L040	02.0153.2	Ripiano a grata cm 30 x 60	
7L041	02.0160.2	Ripiano a grata cm 30 x 80	
7L042	02.0167.2	Ripiano a grata cm 30 x 90	
7L043	02.0174.2	Ripiano a grata cm 30 x 100	
7L044	02.0181.2	Ripiano a grata cm 30 x 120	
7L045	02.0188.2	Ripiano a grata cm 30 x 140	
7L046	02.0195.2	Ripiano a grata cm 30 x 150	
7L047	02.0154.2	Ripiano a grata cm 40 x 60	
7L048	02.0161.2	Ripiano a grata cm 40 x 80	
7L049	02.0168.2	Ripiano a grata cm 40 x 90	
7L050	02.0175.2	Ripiano a grata cm 40 x 100	
7L051	02.0182.2	Ripiano a grata cm 40 x 120	
7L052	02.0189.2	Ripiano a grata cm 40 x 140	
7L053	02.0196.2	Ripiano a grata cm 40 x 150	
7L054	02.0156.2	Ripiano a grata cm. 50 x 60	
7L055	02.0163.2	Ripiano a grata cm. 50 x 80	
7L056	02.0170.2	Ripiano a grata cm. 50 x 90	
7L057	02.0177.2	Ripiano a grata cm. 50 x 100	
7L058	02.0184.2	Ripiano a grata cm. 50 x 120	
7L059	02.0191.2	Ripiano a grata cm. 50 x 140	
7L060	02.0198.2	Ripiano a grata cm. 50 x 150	
7L061	02.0157.2	Ripiano a grata cm. 60 x 60	
7L062	02.0164.2	Ripiano a grata cm. 60 x 80	
7L063	02.0171.2	Ripiano a grata cm. 60 x 90	
7L064	02.0178.2	Ripiano a grata cm. 60 x 100	
7L065	02.0185.2	Ripiano a grata cm. 60 x 120	
7L066	02.0192.2	Ripiano a grata cm. 60 x 140	
7L067	02.0199.2	Ripiano a grata cm. 60 x 150	

SCAFFALI IN LEGA LEGGERA HUPFER®

Codice OMNIA	Modello	Descrizione	LISTINO Euro
RIPIANI ASOLATI IN POLIPROPILENE NORM 12			
7L068	06.0154.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 60	
7L069	06.0161.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 80	
7L070	06.0168.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 90	
7L071	06.0175.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 100	
7L072	06.0182.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 120	
7L073	06.0189.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 140	
7L074	06.0196.9	Ripiano asolato poliprop. cm 40 x 150	
7L075	06.0156.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 60	
7L076	06.0163.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 80	
7L077	06.0170.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 90	
7L078	06.0177.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 100	
7L079	06.0184.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 120	
7L080	06.0191.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 140	
7L081	06.0198.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 50 x 150	
7L082	06.0157.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 60	
7L083	06.0164.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 80	
7L084	06.0171.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 90	
7L085	06.0178.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 100	
7L086	06.0185.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 120	
7L087	06.0192.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 140	
7L088	06.0199.9	Ripiano asolato poliprop. cm. 60 x 150	
ACCESSORI SCAFFALI			
7L090	02.0306.2	Croce stabilizzatrice in lega	
7L091	02.0312.6	Staffa aggancio angolare per ripiani a grata in alluminio	
7L092	06.0312.9	Staffa aggancio angolare per ripiani asolati in polipropilene	



ALTRI PRODOTTI HUPFER

-Scaffalatura norm 5 in acciaio inox
-Scaffalatura zincata a caldo
-Scaffali carrellati in lega leggera
-Scaffali carrellati in acciaio inox
-Scaffalatura in lega leggera per fissaggio a parete
-Scaffalatura in acciaio inox per fissaggio a parete
-Appenderia carni: gancere
-Appenderia carni: incastellature
-Appenderia carni: gancere a soffitto
-Appenderia salsicce

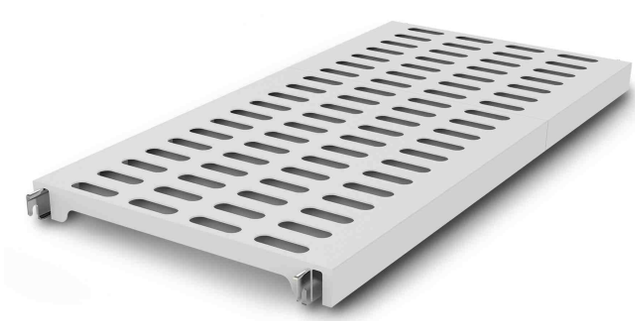



Pannelli

Finitura int/ext in lamiera zinco preverniciata, zinco plastificata, Inox 304 SCOTCH BRITE, Plastinox bianco. Isolamento con schiuma di Poliuretano (PUR) con densità di 43kg/m³ e spessori da 60, 80, 100 e 120 mm.

Angolo di congiunzione interno a tre vie

Le giunzioni modulari interne sono realizzate in modo da garantire sicurezza e massime condizioni igieniche.





Pavimento standard pedonabile

Impiegato per celle che non superano i 5m² di estensione del pavimento. La finitura è in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 1mm ed isolamento in schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43 kg/m³. Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.

Portata statica: 1500 Kg/m²
Portata puntuale: 100 Kg

Pavimento standard carrabile

Impiegato per celle di dimensioni superiori a 6m² di superfice, è prodotto con finitura in lamiera grigio-plastificata antiscivolo di spessore pari a 0,7 mm, incollata su pannello di multistrato marino di spessore pari a 10mm. L' isolamento è garantito da schiuma di Poliuretano (PUR) con densità 43kg/m³. Il rivestimento esterno inferiore è di lamiera zincata.

Portata statica: 4000 Kg/m²
Portata dinamica: 250 Kg; Portata puntuale: 140 Kg





Profilo a "C" per celle senza pavimento

Le nostre celle si possono adattare a qualsiasi tipo di pavimento grazie a dei profili in PVC su cui montare i pannelli.

Angolo di congiunzione esterno a tre vie

Le giunzioni modulari esterne sono realizzate in modo da garantire sicurezza, durata ed una estetica gradevole.

Modularità e dimensioni standard

La modularità e la completezza di accessori consentono la realizzazione di configurazioni anche complesse e modificabili, grazie all'impiego di varie tipologie di pannelli per un grande numero di dimensioni di celle.

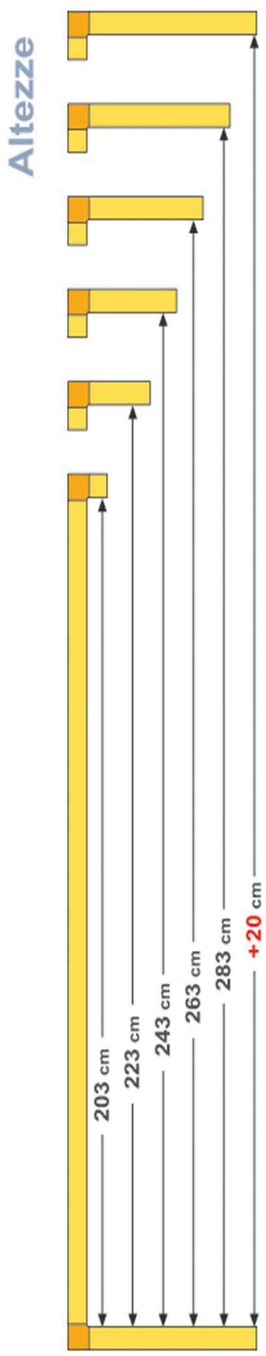

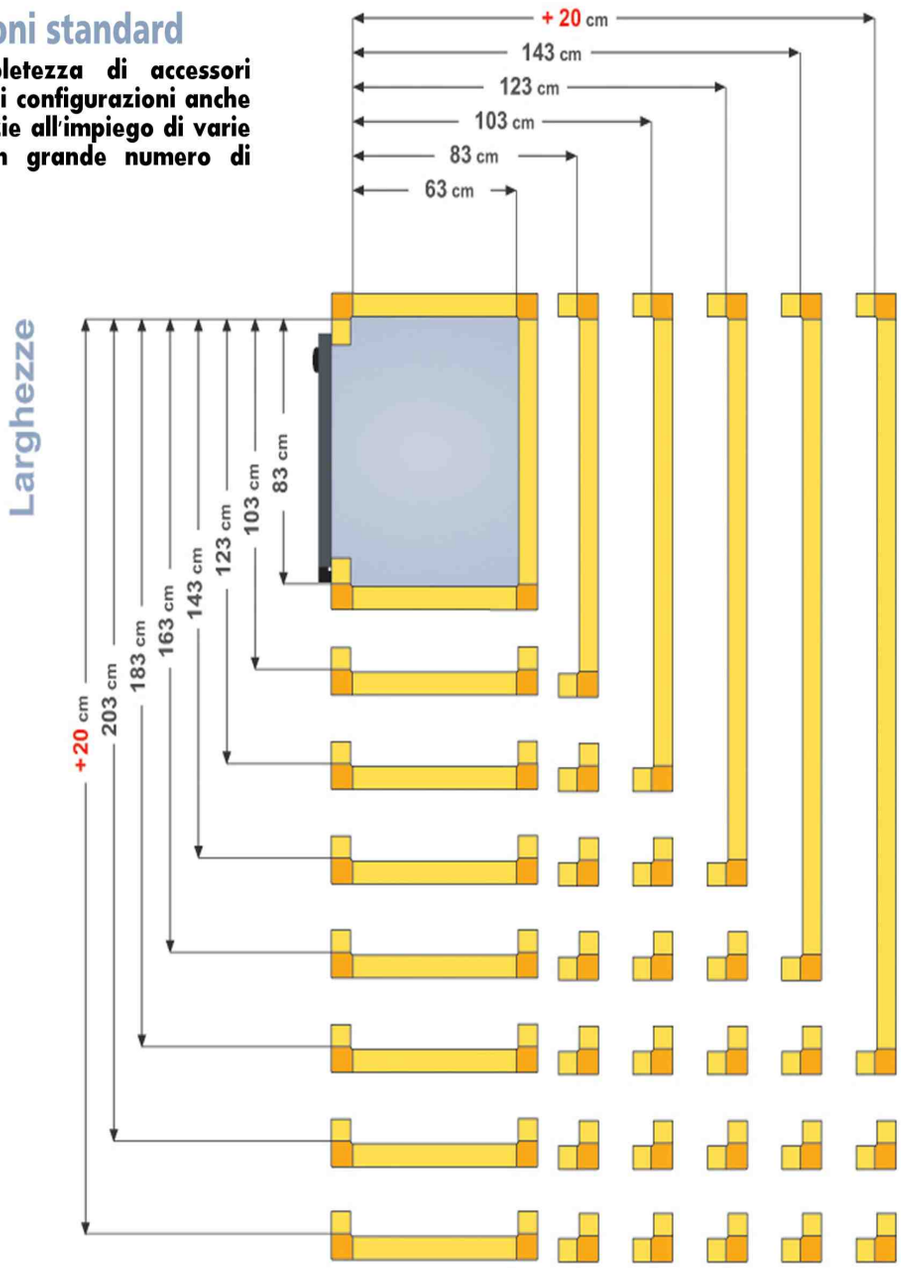

Assemblaggio

Il sistema di assemblaggio avviene tramite gancio eccentrico doppio. L'allineamento è garantito da un particolare sistema che utilizza spine di giunzione. La tenuta è garantita dalla guarnizione espansolene posizionata su tutti i lati.

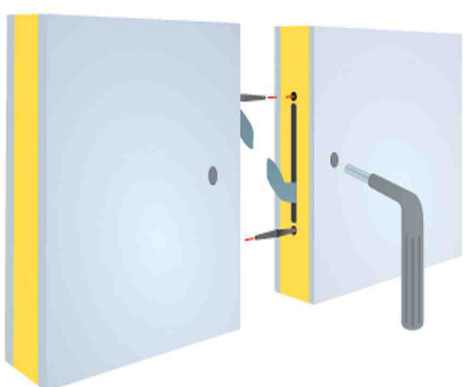

ARMADI MODULARI Boxcold

Codice OMNIA	Dimensioni esterne [cm]	Spessore [mm]	Apertura	Volume [mc]	H esterna [cm]	LISTINO Euro
ARMADI MODULARI SPESSORE 60 mm CON PORTE 61 x H 190 cm						
6D001	75 x 95	60	1 Porta	1,1	215	
6D002	75 x 95	60	1 Porta	1,2	235	
6D003	75 x 95	60	1 Porta	1,3	255	
6D004	75 x 175	60	2 Porte	2,1	215	
6D005	75 x 175	60	2 Porte	2,3	235	
6D006	75 x 175	60	2 Porte	2,5	255	
6D007	75 x 255	60	3 Porte	3,1	215	
6D008	75 x 255	60	3 Porte	3,4	235	
6D009	75 x 255	60	3 Porte	3,7	255	
6D010	95 x 95	60	1 Porta	1,4	215	
6D011	95 x 95	60	1 Porta	1,5	235	
6D012	95 x 95	60	1 Porta	1,7	255	
6D013	95 x 175	60	2 Porte	2,7	215	
6D014	95 x 175	60	2 Porte	3	235	
6D015	95 x 175	60	2 Porte	3,3	255	
6D016	95 x 255	60	3 Porte	4	215	
6D017	95 x 255	60	3 Porte	4,5	235	
6D018	95 x 255	60	3 Porte	4,9	255	
ARMADI MODULARI SPESSORE 80 mm CON PORTE 61 x H 190 cm						
6D021	83 x 99	80	1 Porta	1,1	219	
6D022	79 x 99	80	1 Porta	1,2	239	
6D023	79 x 99	80	1 Porta	1,3	259	
6D024	79 x 179	80	2 Porte	2,1	219	
6D025	79 x 179	80	2 Porte	2,3	239	
6D026	79 x 179	80	2 Porte	2,5	259	
6D027	79 x 259	80	3 Porte	3,1	219	
6D028	79 x 259	80	3 Porte	3,4	239	
6D029	79 x 259	80	3 Porte	3,7	259	
6D030	99 x 99	80	1 Porta	1,4	219	
6D031	99 x 99	80	1 Porta	1,5	239	
6D032	99 x 99	80	1 Porta	1,7	259	
6D033	99 x 179	80	2 Porte	2,7	219	
6D034	99 x 179	80	2 Porte	3	239	
6D035	99 x 179	80	2 Porte	3,3	259	
6D036	99 x 259	80	3 Porte	4	219	
6D037	99 x 259	80	3 Porte	4,5	239	
6D038	99 x 259	80	3 Porte	4,9	259	
ARMADI MODULARI SPESSORE 100 mm CON PORTE 61 x H 190 cm						
6D041	83 x 103	100	1 Porta	1,1	223	
6D042	83 x 103	100	1 Porta	1,2	243	
6D043	83 x 103	100	1 Porta	1,3	263	
6D044	83 x 183	100	2 Porte	2,1	223	
6D045	83 x 183	100	2 Porte	2,3	243	
6D046	83 x 183	100	2 Porte	2,5	263	
6D047	83 x 263	100	3 Porte	3,1	223	
6D048	83 x 263	100	3 Porte	3,4	243	
6D049	83 x 263	100	3 Porte	3,7	263	
6D050	103 x 103	100	1 Porta	1,4	223	
6D051	103 x 103	100	1 Porta	1,5	243	
6D052	103 x 103	100	1 Porta	1,7	263	
6D053	103 x 183	100	2 Porte	2,7	223	
6D054	103 x 183	100	2 Porte	3	243	
6D055	103 x 183	100	2 Porte	3,3	263	
6D056	103 x 263	100	3 Porte	4	223	
6D057	103 x 263	100	3 Porte	4,5	243	
6D058	103 x 263	100	3 Porte	4,9	263	

ARMADI MODULARI Boxcold

Codice OMNIA	Dimensioni esterne [cm]	Spessore [mm]	Apertura	Volume [mc]	H esterna [cm]	LISTINO Euro
ARMADI MODULARI SPESSORE 60 mm CON SPORTELLI 61 x H 80 cm						
6D101	75 x 95	60	1 Porta	1,1	215	
6D102	75 x 95	60	1 Porta	1,2	235	
6D103	75 x 95	60	1 Porta	1,3	255	
6D104	75 x 175	60	2 Porte	2,1	215	
6D105	75 x 175	60	2 Porte	2,3	235	
6D106	75 x 175	60	2 Porte	2,5	255	
6D107	75 x 255	60	3 Porte	3,1	215	
6D108	75 x 255	60	3 Porte	3,4	235	
6D109	75 x 255	60	3 Porte	3,7	255	
6D110	95 x 95	60	1 Porta	1,4	215	
6D111	95 x 95	60	1 Porta	1,5	235	
6D112	95 x 95	60	1 Porta	1,7	255	
6D113	95 x 175	60	2 Porte	2,7	215	
6D114	95 x 175	60	2 Porte	3	235	
6D115	95 x 175	60	2 Porte	3,3	255	
6D116	95 x 255	60	3 Porte	4	215	
6D117	95 x 255	60	3 Porte	4,5	235	
6D118	95 x 255	60	3 Porte	4,9	255	
ARMADI MODULARI SPESSORE 80 mm CON SPORTELLI 61 x H 80 cm						
6D121	83 x 99	80	1 Porta	1,1	219	
6D122	79 x 99	80	1 Porta	1,2	239	
6D123	79 x 99	80	1 Porta	1,3	259	
6D124	79 x 179	80	2 Porte	2,1	219	
6D125	79 x 179	80	2 Porte	2,3	239	
6D126	79 x 179	80	2 Porte	2,5	259	
6D127	79 x 259	80	3 Porte	3,1	219	
6D128	79 x 259	80	3 Porte	3,4	239	
6D129	79 x 259	80	3 Porte	3,7	259	
6D130	99 x 99	80	1 Porta	1,4	219	
6D131	99 x 99	80	1 Porta	1,5	239	
6D132	99 x 99	80	1 Porta	1,7	259	
6D133	99 x 179	80	2 Porte	2,7	219	
6D134	99 x 179	80	2 Porte	3	239	
6D135	99 x 179	80	2 Porte	3,3	259	
6D136	99 x 259	80	3 Porte	4	219	
6D137	99 x 259	80	3 Porte	4,5	239	
6D138	99 x 259	80	3 Porte	4,9	259	
ARMADI MODULARI SPESSORE 100 mm CON SPORTELLI 61 x H 80 cm						
6D141	83 x 103	100	1 Porta	1,1	223	
6D142	83 x 103	100	1 Porta	1,2	243	
6D143	83 x 103	100	1 Porta	1,3	263	
6D144	83 x 183	100	2 Porte	2,1	223	
6D145	83 x 183	100	2 Porte	2,3	243	
6D146	83 x 183	100	2 Porte	2,5	263	
6D147	83 x 263	100	3 Porte	3,1	223	
6D148	83 x 263	100	3 Porte	3,4	243	
6D149	83 x 263	100	3 Porte	3,7	263	
6D150	103 x 103	100	1 Porta	1,4	223	
6D151	103 x 103	100	1 Porta	1,5	243	
6D152	103 x 103	100	1 Porta	1,7	263	
6D153	103 x 183	100	2 Porte	2,7	223	
6D154	103 x 183	100	2 Porte	3	243	
6D155	103 x 183	100	2 Porte	3,3	263	
6D156	103 x 263	100	3 Porte	4	223	
6D157	103 x 263	100	3 Porte	4,5	243	
6D158	103 x 263	100	3 Porte	4,9	263	

CELLE FRIGORIFERE Boxcold

ACCESSORI PER CELLE FRIGORIFERE

A richiesta è possibile fornire i seguenti accessori:

Kit passaggio guidovia
Decentramento porta
Soglia filo pavimento
Kit pedana di risalita interna ed esterna in alluminio
Taglio foro monoblocco a soffitto
Taglio foro monoblocco a parete
Vetrata fissa per cella a temperatura normale
Pavimento in inox
Pavimento rinforzato
Profilo di aerazione in PVC
Parete divisoria mobile o fissa
Pannello in acciaio inox o inox plastificato

NOTE

RICHIESTA APERTURA POSIZIONE CLIENTE

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale					
Indirizzo Sede Legale					
C.A.P.		**Città**		**Prov.**	
Partita I.V.A.					
Codice Fiscale					
Telefono			**Fax**		
Cellulare			**Nominativo**		
Cellulare			**Nominativo**		
Indirizzo email principale					
Altri indirizzi email					
Indirizzo email PEC					
Codice SDI					
Attività principale					
Come ci ha trovati?					
Persone Referenti					
IBAN					
Destinazione Merce					
Nome del dichiarante					
Firma e Data					

INFORMATIVA PRIVACY / GDPR

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; letta l'informativa completa, disponibile anche su www.omniafrigo.it/privacy-policy.php, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa.

Firma _____

[ ] Acconsento [ ] Non acconsento al trattamento dei miei dati personali per invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Omnia Frigo S.r.l.

Firma _____

Omnia Frigo

Via G. Vaninetti, 30 - 10148 Torino
tel. +39 011 220 48 98 - +39 327 311 54 86
info@omniafrigo.it - www.omniafrigo.it
b2b.omniafrigo.it